EURO ACCESSOIRES®

catalogue 2012











Partenaire de vos meilleurs moments

OÙ TROUVER NOS ACCESSOIRES

01 - Ain

ALCAR
Beynost - Tél. 04 78 55 43 69
CAMPING CAR SERVICES
Baneins - Tél. 04 74 22 02 39

02 - Aisne

ALOCAMP
La Flamengrie - Tél. 03 23 97 11 01

03 - Allier

BARRAT LOISIRS
Estivareilles - Tél. 04 70 06 10 18
SARL CHAMPION CARAVANES
Toulon/Allier - Tél. 04 70 20 21 21
PLEIN AIR CARAVANES
St-Victor - Tél. 04 70 28 82 07

04 - Alpes-de-Haute-Provence

CAMPING-CAR EVASION
Manosque - Tél. 04 92 77 18 43
SARL ALPES PROVENCE CARAVANES
Peyruis - Tél. 04 92 68 04 76

05 - Haute-Alpes

ALPES CAMPING-CAR
Gap - Tél. 04 92 45 46 99

06 - Alpes-Maritimes

NICE CARAVANES
Nice - Tél. 04 93 08 10 94
SARL CADISCAR
La Trinité - Tél. 04 93 54 85 64
TERRY LOISIRS
Nice - Tél. 04 93 08 11 58
MISTRAL CAMPING-CAR
Mandelieu - Tél. 04 93 90 28 98
CHEMIN CAMPING-CAR
La Trinité - Tél. 04 93 27 29 42
PATURLE ACCASTILLAGE
Antibes - Tél. 04 93 33 10 92

07 - Ardèche

MORIN LOISIR'AUTO
St-Péray - Tél. 04 75 40 22 08
SARL ATLAS DIFFUSION
St-Péray - Tél. 04 75 57 44 40
ESPRIT VACANCES
Tournon sur Rhône - Tél. 04 75 08 81 64

08 - Ardennes

CENTRE CARAVANING DE L'EST
Flize - Tél. 03 24 54 51 46

09 - Ariège

MURATET CAMPING-CARS
Pamiers - Tél. 05 61 60 99 99

10 - Aube

CLC TROYES
Villechetif - Tél. 03 25 82 56 30

11 - Aude

FABRE CARAVANES
Carcassonne cedex - Tél. 04 68 71 62 65
TERRE D'EMERAUDE CAMPING-CAR
Montredon-Corbières - Tél. 04 68 42 31 91

12 - Aveyron

ARTIERES DIFFUSIONS
Millau - Tél. 05 65 620 620
LOISIRS 12
La Primaube - Tél. 05 65 69 49 87
SARL HARD
Olemps - Tél. 05 65 68 25 58
AVEYRON CAMPING CARS
La Primaube - Tél. 05 65 47 09 33

13 - Bouches-du-Rhône

SARL CRAU LOISIRS
St Martin de Crau - Tél. 04 90 96 03 11
SOCIETE MIDI 13 LOISIRS
Lançon de Provence - Tél. 04 90 42 82 60
SARL ESPACE DETENTE
Plan de Campagne - Tél. 04 42 02 86 81
AC YACHTING
Marseille Vieux Port - Tél. 04 91 54 79 73
STÉ D'EXPLOITATION RAIOLA
Bouc Bel Air - Tél. 04 42 22 11 163
WATTEO
Marseille - Tél. 04 91 52 00 65
CAMP'IMPORT
Roquefort la Bedoule - Tél. 04 42 73 57 60

14 - Calvados

SALINSKI CAMPING-CARS
Pont L'Evêque - Tél. 02 31 64 58 58
D.M.C.C.
Bretteville s/Odon - Tél. 02 31 26 60 23
HORIZON CAEN
Verson - Tél. 02 31 26 72 06
AUTO CAMPING-CAR SERVICE
Bretteville/Odon - Tél. 02 31 73 01 01
ROUSSELET LOISIRS SARL
Bretteville s/Odon - Tél. 02 31 26 86 31
DONDEL SAS
Verson - Tél. 02 31 26 88 02
ETS JACQUELINE S.A.
Verson - Tél. 02 31 26 83 14

15 - Cantal

SARL PATRICK CAMPING-CAR
Cayrols - Tél. 04 71 49 70 64

16 - Charente

CARAVANING NAULIN
Soyaux - Tél. 05 45 92 45 97
CHARENTE EVASION 16
Soyaux - Tél. 05 45 38 04 96
ETS RANGER JACQUES
Champniers - Tél. 05 45 68 16 12
SARL BRAULT LOISIRS
Chasseneuil s/Bonnieure - Tél. 05 45 68 17 95
EVASION 2000
Champniers - Tél. 05 45 92 11 89
SARL RUFFEC POIDS LOURDS
Ruffec - Tél. 05 45 31 05 58
STE PHILIPPE ROUBY
St Sulpice de Cognac - Tél. 05 45 80 00 00

17 - Charente-Maritime

CHARENTE EVASION SAINTES
Saintes - Tél. 05 46 96 46 11
CHARENTE EVASION YVES
Yves - Tél. 05 46 56 96 96
ATLANTIQUE CAMPING CAR
Tonnay-Charente - Tél. 05 46 87 12 86
LOISIRS CARAVANES
Saintes - Tél. 05 46 93 32 34
SARL CCC 17
Saintes - Tél. 05 46 93 36 17
CENTRE OUEST CARAVANES
Rochefort - Tél. 05 46 99 02 64
ASSIST CAMPING CAR
Muron - Tél. 06 43 40 21 77
SARL ATLANTIQUE MOBIL-HOME
Aytre - Tél. 05 46 44 91 92
RV LOISIRS
Chaniers - Tél. 05 46 74 70 61

18 - Cher

SA BOURGES CARAVANES
St-Germain du Puy - Tél. 02 48 24 31 40
BOURGES CAMPING-CAR
St Doulchard - Tél. 02 48 23 99 40
BOURGES EVASION CAMPING-CARS
St-Germain du Puy - Tél. 02 48 70 06 02

19 - Corrèze

ESPACE LOISIRS TERRE ET MER
Brive - Tél. 05 55 92 07 80

20 - Corse

BIZZARI NAUTIC SARL
Ajaccio - Tél. 04 95 20 82 70
NAUTICORSE
Furiani - Tél. 04 95 33 50 07

21 - Côte d'Or

CAMPING CAR PASSION
Quétigny - 03 80 48 44 84
COTE D'OR CARAVANES
Brochon - Tél. 03 80 51 80 15
YPOCAMP JEANNIOT BOURGOGNE SAS
Chenove - 03 80 54 94 91

22 - Côtes d'Armor

SARL BRITWAYS-CAR
Lannion - Tél. 02 96 35 46 24
SARL SODICA
Yffiniac - Tél. 02 96 72 67 05
SAS BONJOUR CARAVANING
Plérin - Tél. 02 96 58 07 58
MICHEL CARAVANES
Pommeret - Tél. 02 96 34 32 98
SARL EMERAUDE LOISIRS AVENTURE
Ploeuc sur Lie - Tél. 02 96 64 21 08
EURO SERVICES
Plerneuf - Tél. 02 96 94 90 90
EURL ESPACE CAMPING CARS
Coetmieux - Tél. 02 96 34 69 78

23 - Creuse

SAVIGNAT-ROCHE CAMPING CARS
Fontanières - Tél. 05 55 82 36 53

24 - Dordogne

SAS PERIGORD VDL
Brantôme - Tél. 05 53 05 90 84
EVASION 24
St-Pierre d'Eyraud - Tél. 05 53 27 85 28
CARACOL LOISIRS
Montanceix-Montrem - Tél. 05 53 04 73 73
SARL CARAVANES EVASIONS
Saint-Nexans - Tél. 05 53 24 37 89
CARROSSERIE PAUTARD
Coulounieix-Chamiers - Tél. 05 53 53 17 97

25 - Doubs

BELLE ETOILE CARAVANES
Torpes - Tél. 03 81 52 23 08
CARALOISIRS
Dannemarie-sur-Crête - Tél. 03 81 58 51 61
MERLE LOISIRS
Vieux Charmont - Tél. 03 81 94 01 45

26 - Drôme

VALENCE CARAVANES
Pont de l'Isère - Tél. 04 75 84 60 67
EXPO 7
Tain L'Hermitage - Tél. 04 75 08 22 55
NAVIG RHODANIEN
Valence - Tél. 04 75 41 62 22
SARL ANDRIEUX CAMPING-CAR
Malataverne - Tél. 04 75 50 05 04

27 - Eure

LOCACAMP EVASION SARL
Evreux Netreville - Tél. 02 32 28 47 60
LOISIRS 27
Fontaine-Bellenger - Tél. 02 32 53 40 58

28 - Eure-et-Loir

CARAVANING CENTRAL 28
Luisant - Tél. 02 37 31 66 92

29 - Finistère

SARL BRITWAYS-CAR
Ploudaniel - Tél. 02 98 83 78 70
LOISIRS SERVICE BOUTIGNY
Brest - Tél. 02 98 45 81 32
QUIMPER CAMPING CAR
Ergue Gaberie - Tél. 02 98 59 65 38
SAS BONJOUR CARAVANING
Le Faou - Tél. 02 98 81 16 00
AVEN CAMPING-CARS
Quimperle - Tél. 02 98 39 11 28
TOURING LOISIRS
Loperhet - Tél. 02 98 07 18 88
SA FLORICANE
Plougastel Saoulas - Tél. 02 98 40 38 96
SARL VDL SERVICE
Le Faou - Tél. 09 75 93 99 35
CORNOUAILLE CARAVANES
Ploneour Lanvern - Tél. 02 98 82 34 04

30 - Gard

LOISIRS ACCESSOIRES SARL
Vestric et Candiac - Tél. 04 66 71 38 67
NÎMES CARAVANES
Milhaud - Tél. 04 66 74 23 05
SUD ACCESSOIRES
St Laurent de la Salanque - Tél. 09 62 03 76 45
AVENIR CARAVANES
Les Angles - Tél. 04 90 25 37 04
YATCHING EQUIPE SERVICE
Le Grau du Roi - Tél. 04 66 53 02 38
SUN MARINE
Port Camargue - Tél. 04 66 51 49 40
CEVENNES CARAVANES
Cardet - Tél. 04 66 83 00 35
CAMARGUE LOISIRS
St Laurent Aigouze - Tél. 04 66 53 44 72

31 - Haute-Garonne

EUROPE ACCESSOIRES CARAVANES
Balma - Tél. 05 61 24 34 42
LOISIRSCARS
Pompertuzat - Tél. 05 34 66 64 22
TOULOUSE CAMPING-CAR
Pompertuzat - Tél. 05 34 66 69 39
CARAVANING LOISIRS
Toulouse-Lalande - Tél. 05 61 47 80 84
FRANCE CARAVANES
Roques sur Garonne - Tél. 05 61 72 14 06
MURET CAMPING CARS
Muret - Tél. 05 61 51 61 79
TRAVEL CAMP
Fenouillet - Tél. 05 61 09 01 39

33 - Gironde

HORIZON BORDEAUX
Eysines - Tél. 05 56 05 05 05
CLÉMENSON AMÉNAGEMENT
Macau-en-Médoc - Tél. 05 57 88 41 22
CAP PASSION
Merignac - Tél. 05 57 92 44 10
CORDERIE VOILERIE ATLANTIQUE
Bordeaux - Tél. 05 56 43 19 61
SARL CARAVASUD'OUEST
Sainte Eulalie - Tél. 05 56 06 18 65
PRESTIGE LOISIRS
Marcheprime - Tél. 05 57 80 40 85

34 - Hérault

NAVI D'OC
Vendres - Tél. 04 67 39 74 18
YPO CAMP MONTPELLIER ESPACE LOISIRS
Mauguio - Tél. 04 99 64 28 00
NAVICAP USHIP
Le Cap d'Agde - Tél. 04 67 26 21 35

35 - Ille-et-Vilaine

OUEST CARAVANING
Bruz - Tél. 02 99 52 65 16
ADS LOISIRS
La Mezière - Tél. 02 99 66 45 32
SAS BONJOUR CARAVANING
Orgères - Tél. 02 99 42 39 39
LOISIRS ROGER BRIANT
La Mézière - Tél. 02 99 13 13 70
OUEST EVASION
La Mézière - Tél. 02 99 62 42 06
SUNUGAL LOISIRS
La Mézière - Tél. 02 99 66 40 40
PLANET CAMPING CAR
Noyal Châtillon/Seiche - Tél. 02 99 57 31 21

36 - Indre

ETS PASQUET FRERES SARL
Saint-Maur - Tél. 02 54 34 36 39

37 - Indre-et-Loire

CAMPING-CARS DE TOURAINE
Veretz - Tél. 02 47 50 31 70
SAS AZUR 37
Parcay-Meslay - Tél. 02 47 29 17 97
AB CARAVANES
Monnaie - Tél. 02 47 29 96 75
CENTRE TOURAINE CARAVANES
Monnaie - Tél. 02 47 56 45 27
CARAVANES CASSEGRAIN SA
Chinon - Tél. 02 47 93 17 97

38 - Isère

DAUPHINE CARAVANES
Moirans - Tél. 04 76 35 17 85
38 CARAVANES II
Voreppe - Tél. 04 76 56 70 28
EXPO CLAVEL
Moirans - Tél. 04 76 35 32 41
ISÈRE EVASION
Eybens - Tél. 04 76 62 04 80
LEADER LOISIRS
Sainte Anne sur Gervonde - Tél. 04 74 20 35 85

39 - Jura

JURALOISIR SARL
Villeneuve s/Pymont - Tél. 03 84 47 23 32
BIDAUT CARAVANES
Dôle - Tél. 03 84 82 09 50

40 - Landes

40 LOISIRS
Biscarrosse - Tél. 05 58 82 42 80

41 - Loir-et-Cher

AUTO CARAVANES LOISIRS SARL
Suevres - Tél. 02 54 87 80 23

42 - Loire

CAMPCO
Villars - Tél. 04 77 39 63 08
SARL BRISEBRAS AGENCEMENT
St Germain L'Espinasse - Tél. 04 77 66 45 15
CAMPING-CAR 42
L'Etrat - Tél. 04 77 93 08 79
HALL DU CAMPING-CAR NOTIN
Feurs - Tél. 04 77 27 08 08
JP CAMPING-CAR SERVICE
Unieux - Tél. 04 77 56 29 53
BALZAC CARAVANES
L'Etrat - Tél. 04 77 74 04 24
FOREZ CAMPING-CARS
Feurs - Tél. 04 77 28 50 97

43 - Haute Loire

LOISIRS CAMPER
Montfaucon en Velay - Tél. 04 71 59 97 30
SARL NEBOUY ET CIE
Le Puy - Tél. 04 71 03 10 16

44 - Loire Atlantique

SOCODIM LOISIRS
Reze - Tél. 02 51 70 27 87
CAP NORD CAMPING-CAR
St Etienne de Montluc - Tél. 02 51 80 76 31
ATLANTIQUE CAMPING-CAR
St Etienne de Montluc - Tél. 02 40 85 25 25
LE MONDE DU CAMPING-CAR
St Etienne de Montluc
Tél. 02 40 85 28 29
EURL L'ATELIER DU MARIN
St Nazaire - Tél. 02 40 15 16 74
A.B. LOISIRS
La Montagne - Tél. 02 40 65 64 66
LOIRE CARAVANES
Orvault - Tél. 02 40 63 43 29
CSA GÉRARD
Ste Luce s/Loire - Tél. 02 40 30 11 47

45 - Loiret

SA CARAVANES 2000
Chécy - Tél. 02 38 55 15 24
MONTARGIS CARAVANES
La Commodite - Tél. 02 38 94 90 36
CLC ORLEANS
Meung sur Loire - Tél. 02 38 44 41 17
SARL CHECY CARAVANES
Chécy - Tél. 02 38 86 85 73

47 - Lot et Garonne

SARL FARFAL
Villeneuve sur Lot - Tél. 05 53 49 20 10
SUD OUEST CAMPING-CARS
Bon Encontre - Tél. 05 53 95 92 60
SARL AGEN LOISIRS
Boé - Tél. 05 53 96 13 02

49 - Maine-et-Loire

CARAVANING CENTRAL
Cholet - Tél. 02 41 58 96 64
CARAVANING CENTRAL
Montreuil Juigne - Tél. 02 41 34 59 52
JCG CRÉATIONS
Cholet - Tél. 02 41 58 79 79
NOTIN CAMPING-CAR
Cholet - Tél. 02 41 62 96 36
PIECES EVASION
St Georges sur Loire - Tél. 02 53 61 44 67
SARL CD LOISIRS
Distre - Saumur - Tél. 02 41 670 670
SAS S.L.C. NORD
Avrille - Tél. 02 41 42 72 40
SAS S.L.C. SUD
Beaulieu sur Layon - Tél. 02 41 78 31 66

Suite en 3ème de couverture

www.euro-accessoires.fr

Vos commandes en un clic... demandez votre accès !*

(* fonction réservée uniquement aux professionnels possédant un compte ouvert).

Les avantages de ce site sont multiples :

- Passer vos commandes en ligne avec information en temps réel de la disponibilité des produits et du prix facturé. Cette fonction inclut une alerte en cas de franco non atteint.
- Commander en un clic les articles en promotion.
- Gagner 24 h sur l'expédition de votre commande.
- Visualiser votre portefeuille de commande, vos données comptables en temps réel.
- Etre informé des marchandises déjà expédiées.
- Disposer d'informations sur les produits et les télécharger (fiches produits, fiches de données de sécurité…).



Pour obtenir plus de renseignements, ou votre accès à l'espace professionnel, contactez votre interlocuteur commercial habituel

- Chauffage / Climatisation
- Froid
- Cuisson / Lave vaisselle
- Art de la table / Petit ménager
- Eau / WC
- Aménagement / Rangement intérieur
- Énergie
- High Tech
- Sécurité
- Entretien / Bricolage
- Équipement extérieur
- Plein air

INDEX

A

Abaisseurs de tension ... 174
Abris cuisine ... 327
Absorbeurs d'humidité ... 230
Accessoires antennes TV ... 213
Accessoires audio vidéo ... 214 / 215
Accessoires batteries ... 158 à 161
Accessoires d'aide à la manœuvre ... 296
Accessoires d'auvents ... 327 à 329
Accessoires de baies ... 259
Accessoires de barbecue ... 342
Accessoires de cabine ... 130 à 133
Accessoires de camping ... 344 / 345
Accessoires de cuisine ... 80 / 81 / 83 / 87
Accessoires de douchettes ... 127
Accessoires de gaz ... 186 à 197
Accessoires de groupes électrogènes ... 153 / 154
Accessoires de lanterneaux ... 273
Accessoires de marche-pieds ... 302
Accessoires de panneaux solaires ... 148 / 150 / 151
Accessoires de piles à combustible ... 152
Accessoires de pompes à eau ... 121
Accessoires de portes ... 142
Accessoires de porte-vélos ... 277 / 278 / 281 / 282 / 285 à 287
Accessoires de quincaillerie ... 250
Accessoires de reservoirs ... 111
Accessoires de salle de bain ... 103 à 105
Accessoires de sécurité ... 224
Accessoires de sièges ... 132
Accessoires de soute ... 139 / 140
Accessoires de stores ... 318 à 326
Accessoires mobilier de plein air ... 336
Accessoires réfrigérateurs ... 43
Accessoires son ... 209
Accessoires WC ... 97 / 98 / 100
Accrochage ... 297 / 298
Accumulateurs de froid ... 346
Adaptateur TNT hertzien ... 212
Adaptateurs de stores extérieurs ... 318 à 321
Adaptateurs électriques ... 175 / 176
Adaptateurs TNT ... 212
Aérateurs de toit ... 265
Aide à la manœuvre ... 294 / 295 / 299
Alarmes / Antivols ... 220 à 223
Alimentation pour antennes ... 213
Alimentation pour ordinateurs portables ... 158
Alimentations pour glacières ... 51
Allume barbecues ... 342
Allume-gaz ... 83
Ampoules ... 177 / 178
Antennes autoradios ... 214
Antennes CB ... 214
Antennes hertziennes ... 204 à 206
Antennes manuelles ... 211
Antennes satellites ... 207 à 211
Antennes satellites double tête ... 210
Antennes TV ... 205
Anti-moustiques ... 226
Antibrouillards ... 309
Antidérapant ... 241
Antivols de caravanes/ camping-cars ... 293 / 297 / 298
Antivols de roues ... 287
Appliques ... 181
Armoires à pharmacie ... 105
Armoires toilette ... 102
Arrêts de porte ... 242
Aspirateurs ... 86
Assiettes ... 68 à 74
Autoradios ... 215
Auvents ... 327 / 328
Avertisseurs de radars ... 224

B

Bacs à batteries ... 161
Bacs à douche ... 101
Bagagerie de sécurité ... 348
Bagagerie isotherme ... 346
Baies ... 256 à 259
Baignoires ... 102
Balais ... 237
Barbecues gaz ... 341
Barres de toit ... 289
Barres stabilisatrices ... 307
Bassines ... 87
Batteries ... 156 à 158
Bavettes de protection ... 303
Boites à ordure ... 61
Boites alimentaires ... 72 / 87
Boîtiers piles ... 158
Boîtiers de commande d'antennes automatiques ... 211
Bondes ... 103
Boosters ... 158
Bouchons de réservoir ... 111
Bouées ... 348
Bouilloires ... 84
Brassards ... 348

C

Cabas ... 346 / 349
Cabines de douche ... 102
Cabinets de toilette ... 102
Cables audio ... 214
Cache-boules ... 297
Cafetières ... 84 / 85
Cales de roue ... 305
Casseroles ... 82 / 83
Catadioptres ... 309
Ceintures porte-billets ... 348
Ceintures sécurité ... 132
Cendrier ... 83
Chaînes à neige ... 301
Chaises ... 332 à 335
Chandelles ... 304
Chargeurs ... 165 à 167
Chariots pliants ... 346
Charnières de porte ... 248 / 249
Chauffage gasoil ... 16
Chauffage gaz et accessoires ... 8 à 17
Chauffages de réservoirs ... 111
Chauffages diffuseurs et accessoires ... 25 / 26
Chauffages électriques ... 9 / 29
Chauffages gasoil et accessoires ... 27 / 28
Chauffe-eau électriques et accessoires ... 23
Chauffe-eau gaz et accessoires ... 16 / 18 à 22
Chauffe-eau nautiques et accessoires ... 24
Chaussettes à neige ... 301
Clés pour roues ... 299
Climatiseurs et accessoires ... 30 à 35
Coffres à gaz ... 186
Coffres arrières ... 288
Coffres de toit ... 288
Coffres forts ... 225
Collage ... 240 / 252 / 253
Colliers de serrage ... 117
Combinés gaz ... 58 à 60
Compas de placard ... 250
Compresseur ... 301
Conservateur ... 47
Consoles ... 250
Consommables pour WC chimiques ... 98 à 100
Contrôle étanchéité gaz ... 194
Contrôleurs de niveau de gaz ... 192
Convertisseurs ... 31 / 32 / 163 / 174
Couchages ... 135 à 138
Coupelles ... 117
Coupleurs/séparateurs ... 160
Coussins de voyage ... 138
Couvercles de réchauds et accessoires ... 61
Couverts ... 75
couverture chauffante ... 138
Couvertures ... 138
Couvertures de survie ... 225
Crics ... 304
Crochet d'attelage ... 297
Crochets ventouse ... 100
Cuisinières nautiques gaz ... 64
Cuves ... 54 / 55 / 65

D

Démodulateurs satellites ... 212
Déshumidificateurs d'armoire ... 230
Dessous de plat ... 83
Destructeurs d'odeur ... 232
Détecteurs de fumée ... 223
Détecteurs de gaz ... 169 / 192 / 194
Détecteurs de monoxyde de carbone ... 223
Détendeurs de gaz ... 191 / 193 / 196 / 197
Disjoncteurs ... 162
Douches solaires ... 127
Douchettes ... 126
Douchettes extérieures ... 127
Draps ... 135 à 137

E

Echelles ... 290 / 291
Eclairages à leds ... 180/182 à 185
Eclairages d'auvent ... 185
Eclairages de placard ... 130
Eclairages extérieurs ... 185
Eclairages intérieurs ... 179 à 184
Eclairages portables ... 185
Ecumoires ... 80
Egouttoirs à vaisselle ... 60/61/88
Embases ... 132
Enjoliveurs ... 303
Enrouleurs électriques ... 175
Enrouleurs tuyaux d'eau ... 114
Entonnoirs ... 81
Equerres ... 250
Essoreuses à salade ... 80
Etendages linge ... 339
Etriers stores extérieurs ... 318 à 321
Eviers ... 54 / 55 / 60 / 65
Extincteurs ... 226

F

Fauteuils ... 332 à 335
Feux ... 226 / 308 / 309
Filets de protection ... 225
Filets de rangement ... 130
Filtres à gaz ... 194 / 196
Fontaines murales ... 109
Fours gaz ... 62 / 63
Fusibles ... 162

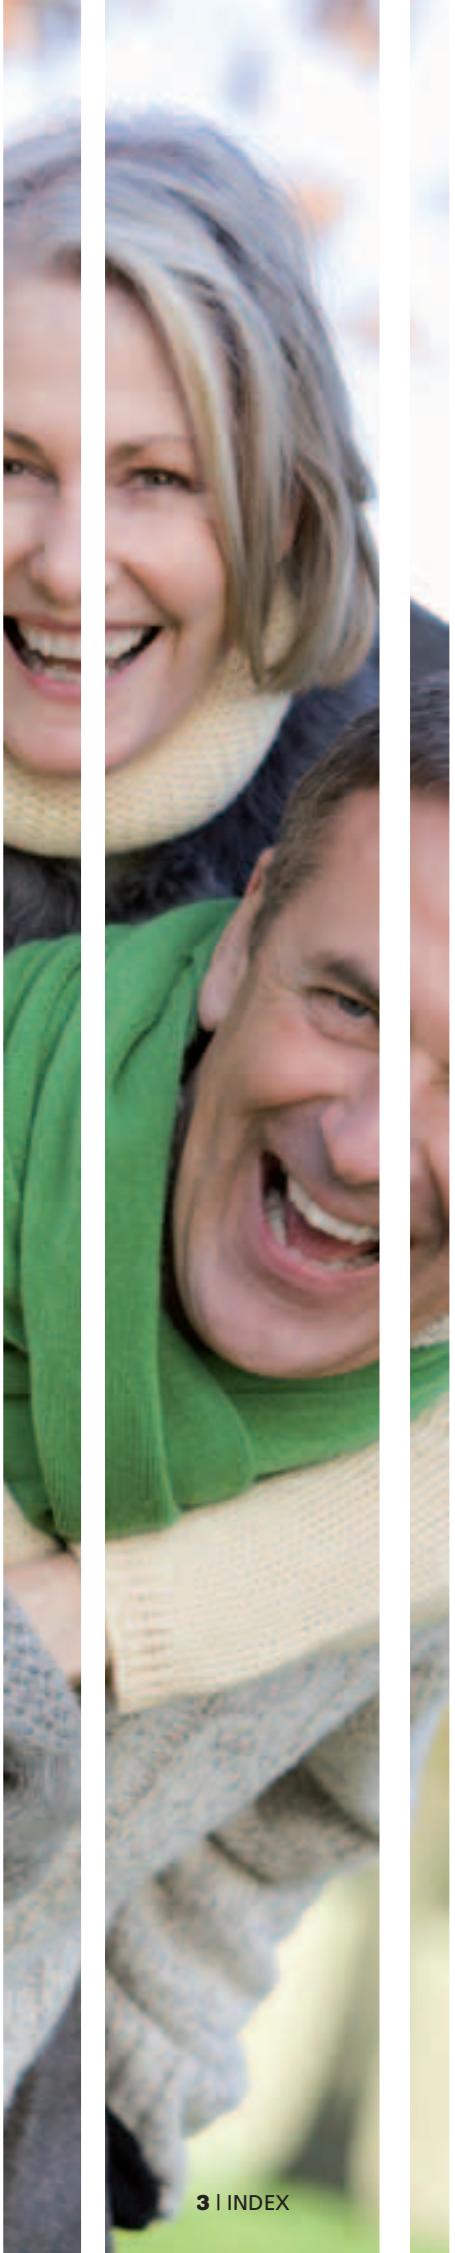

G

Galeries 289
Garde-boues 303
Gilets de sécurité 225
Glacières à absorption 48
Glacières à compression 49
Glacières électriques ..... 50 / 51
Gonfleurs 344
GPS 215
Grattes givre 237
Grilles d'aération 266
Groupes électrogènes ..... 153 à 155
Groupes filtrants 63

H

Haut-parleurs 214
Hottes cuisine 63
Housses de camping-cars et caravanes 231
Housses de protection vélos et motos 287
Housses de roues de secours 303

I

Imperméabilisants 235
Insonorisants 240
Interrupteurs ..... 170 / 171
Isolation ..... 239 / 240

J

Jantes 300
Jerricans ..... 110 / 155
Jouets 348

L

Lampes à gaz 192
Lampes de penderie 130
Lanterneaux ..... 260 à 264
Lanternes 344
Lavabos 101
Lave linge 86
Lave-vaisselle 86
Lentilles de Fresnel 224
Limiteurs de charge 151
Limonadier 75
Lits tout faits ..... 135 à 138
Loqueteaux 248
Lyres gaz ..... 189 / 190 / 195 / 196

M

Machines à laver 86
Maillets 344
Marchepieds ..... 302 / 340
Mastics ..... 252 / 253 / 258
Matelas de camping 344
Mâts d'antenne 213
Mélangeurs 123
Méthanol 152
Meubles de plein air 343
Micro-ondes 86
Mini-fours gaz 63
Miroirs 105
Mitigeurs ..... 124 / 125
Modules contrôles ..... 168 / 169
Mousses de couchage 134
Mousses isolantes ..... 239 / 240
Moustiquaires ..... 267 / 268

N

Nappes 79
Nettoyant réservoirs eau 17
Nettoyeur à eau 237
Nettoyeurs de réservoirs 111
Niveaux à bulle 306

O

Oreillers ..... 135 à 138
Ouvre boîtes 75

P

Paniers 347
Panneaux de commande 167/168
Panneaux de signalisation 307
Panneaux solaires 148/149
Panneaux stratifiés / PVC 238
Pansements 226
Parapluies 348
Paravents 339
Passoires 81
Pelles à neiges 237
Pelles américaines 306
Pèse flèche 226
Pèse véhicule 226
Pichets 73/74
Pièces détachées pour réfrigérateurs fixes à absorption 44
Pieds de table et accessoires ..... 143 à 145
Piles 158
Piles à combustible 152
Piquets de tente 344
Pistolets à mastic 253
Plafonniers 181/182
Plaids 138
Plancha gaz 341
Planches à découper 61
Planches à repasser 86
Plaques arrières 307
Plaques de désenlisement 306
Plaques de mousse 134
Plateaux ..... 72 / 74 / 78
Plats silicone 81
Poêles 83
Poignées de sécurité 243
Poignées de tirage ..... 242 / 244
Pointeurs par antenne satellite manuelle 212
Pompes à eau 120
Pompes à eau immergées 119
Pompes à eau mécaniques 119
Ponchos 347
Popotes 82
Porte-fusibles 162
Porte-manteaux 130
Porte-motos 282/283
Portes 142
Portes de coffre 141
Porte-vélos ..... 274 à 284
Poubelles 91
Presse-fruits 80
Pression testeur 301
Prises ..... 170 à 174 / 176

Produits d'entretien ... **88 / 98 / 232 à 234 / 236 / 257**
Produits d'entretien pour réservoirs ... **112 / 113**
Produits WC chimiques ... **99**
Profilés ... **249**
Projecteurs extérieurs ... **185**

R

Raccords d'eau ... **115 / 116**
Raccords gaz ... **186 / 187 / 189**
Raclettes ... **237**
Radars de recul ... **218 / 219**
Rafraîchisseurs d'air ... **35**
Rafraîchisseurs de boisson ... **51**
Rails de rideaux ... **251**
Rallonges électriques ... **175 / 176**
Rampes de signalisation ... **307**
Range couverts ... **88**
Rangement ... **105**
Rangements cuisine ... **81 / 87 / 89 / 90**
Rangements de soute ... **139 / 140**
Réchauds de plein air ... **342**
Réchauds électriques encastrables ... **60**
Réchauds gaz ... **56 / 57 / 65**
Réchauds nautiques ... **65**
Réchauds-fours nautiques ... **64**
Redresseurs ... **164**
Réfrigérateurs fixes à compression ... **45 à 47**
Réfrigérateurs portables à absorption ... **48**
Réfrigérateurs portables à compression ... **49 / 50**
Réglettes ... **179 / 180**
Régulateurs de charge ... **151**
Régulateurs de vitesse ... **224**
Renforts pneumatiques ... **307**
Répartiteurs de charge ... **151**
Réservoirs à carburants pour groupes électrogènes ... **153**
Réservoirs à matière ... **110**
Réservoirs à roulette ... **110**
Réservoirs d'eau ... **106 à 109**
Rétroviseurs ... **227**
Revêtement ... **241**
Rideaux de porte ... **268**
Rideaux d'isolation ... **269 à 272**
Robinets d'eau ... **122 à 125**
Roues ... **300**
Roues jockey ... **299**
Roulettes ... **299**

S

Sacs ... **346 / 348**
Sacs à linge ... **105**
Sacs à roulettes ... **347**
Sacs de cales de roues ... **306**
Sangles serrage ... **289**
Seau à glace ... **77**
Seaux ... **87 / 339**
Sèche-cheveux ... **86**
Sèche-serviette ... **17**
Serre casserole ... **65**
Serrures ... **245 à 248**
Serviettes ... **75**
Sets de table ... **73 / 74 / 79**
Siphons ... **103**
Socles électriques ... **173**
Sommiers ... **134**
Sondes réservoirs ... **167 à 169**
Sous matelas ... **230**
Sous-verres ... **79**

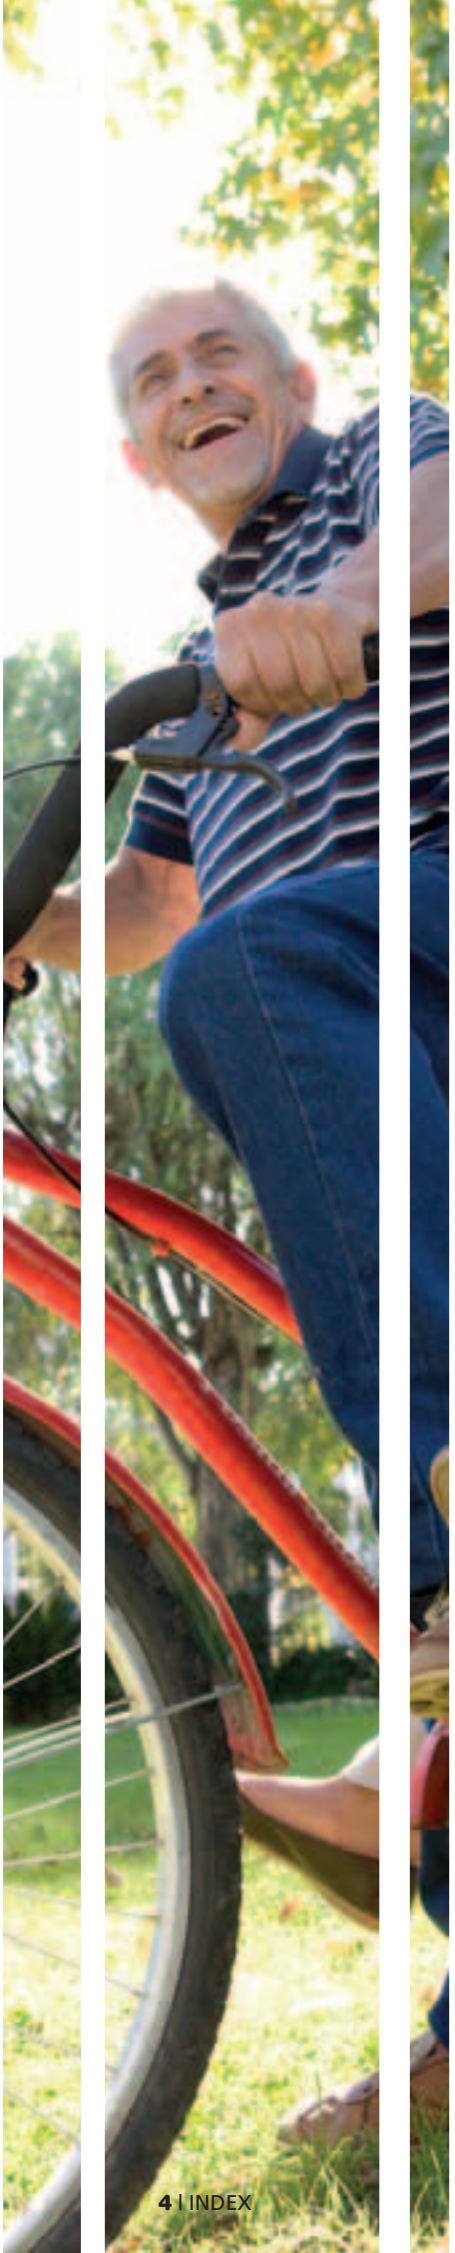

Spots ... **181 / 183 à 185**
Stabilisateurs de caravanes ... **293**
Stores extérieurs ... **310 à 317**
Stores intérieurs ... **267 / 269**
Supports de roues de secours ... **303**
Supports TV ... **202 / 203**

T

Tableaux de commande ... **169**
Tableaux de contrôle ... **151**
Tables de camping ... **337 / 338**
Tables de cuisson électrique ... **60**
Tables de cuisson gaz ... **56 à 59 / 65**
Tables de cuisson nautiques ... **65**
Tablettes PC ... **210**
Tabourets ... **332 / 336**
Tapis antidérapants ... **91 / 104**
Tapis de sol ... **133 / 241 / 329**
Tapis d'évier ... **88**
Tapis pour animaux ... **348**
Téléphones sans abonnement ... **215**
Téléviseurs ... **200 / 201**
Testeur de pression ... **301**
Théières ... **84**
Thermomètres ... **131**
Thermoplongeurs ... **84**
Toilettes ... **94 à 96**
Toits ouvrants ... **261 à 264**
Tourniquets ... **250**
Transformateurs ... **164**
Triangles de signalisation ... **226**
Trousses de secours ... **225/226**
Trousses de toilette ... **105**
Tuyaux ... **118**
Tuyaux gaz ... **189/190**

U

Ustensiles de cuisine ... **75 / 80 / 83**

V

Vaisselle ... **68 à 74 / 76 à 78 / 80 / 82 / 83**
Valise table ... **338**
Vannes de gaz ... **188**
Vases d'expansion ... **119**
Vasques ... **101**
Vélo ... **347**
Ventilateurs ... **265**
Verins ... **304**
Vérins de stabilisation électrique ... **292**
Verres ... **76 à 78**
Verrous ... **242 à 244 / 248**
Vidéos de recul ... **219 / 220**
Vilebrequins ... **304**
Visserie ... **249**
Volets de pare-brise ... **271**

W

WC chimiques ... **94 à 96**
WC fixes ... **96**
WC nautiques ... **96**

Avez-vous pensé à équiper vos linéaires de Skin Pack ?



Les « + » Skin Pack

- Choix de plusieurs centaines d'articles disponibles.
- Linéaires homogènes et attractifs.
- 4 codes couleur pour un choix précis.
- Augmentation des ventes.
- Mise en rayon aisée.
- Gestion des stocks simplifiée.
- Réduction de la démarque inconnue.
- Articles à l'abri de la poussière.

Les articles repérés par S sont conditionnés sous Skin Pack.
Pour les commander, il suffit d'ajouter la lettre « S » après la référence de l'article.

CONFORT À BORD

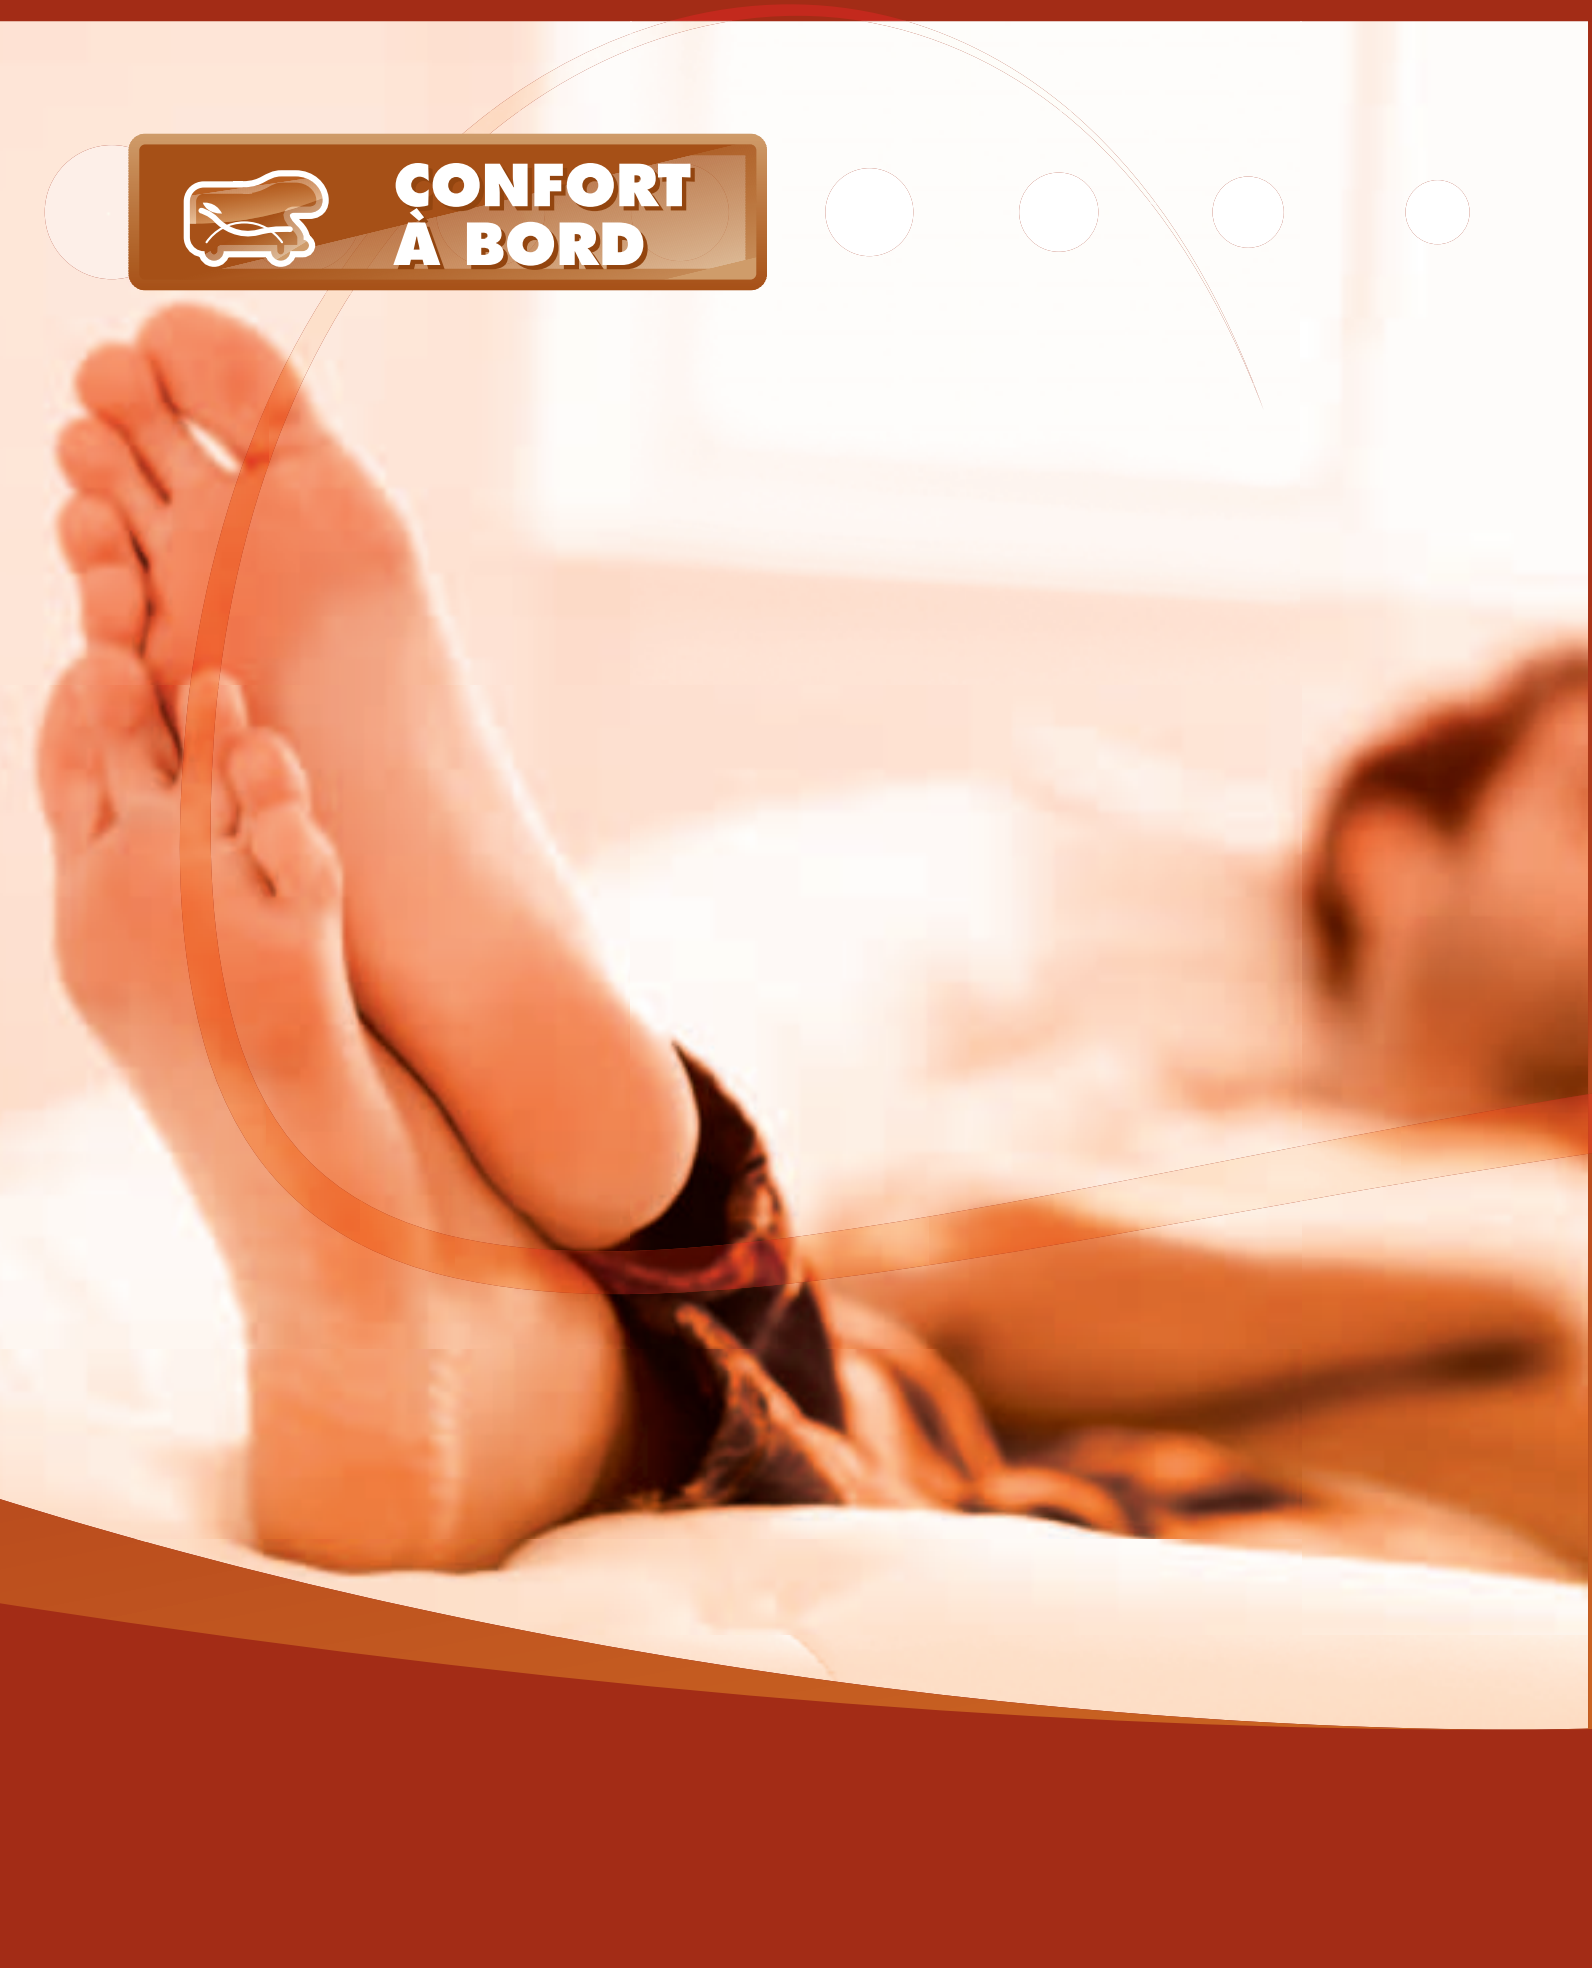

Partenaire de vos meilleurs moments

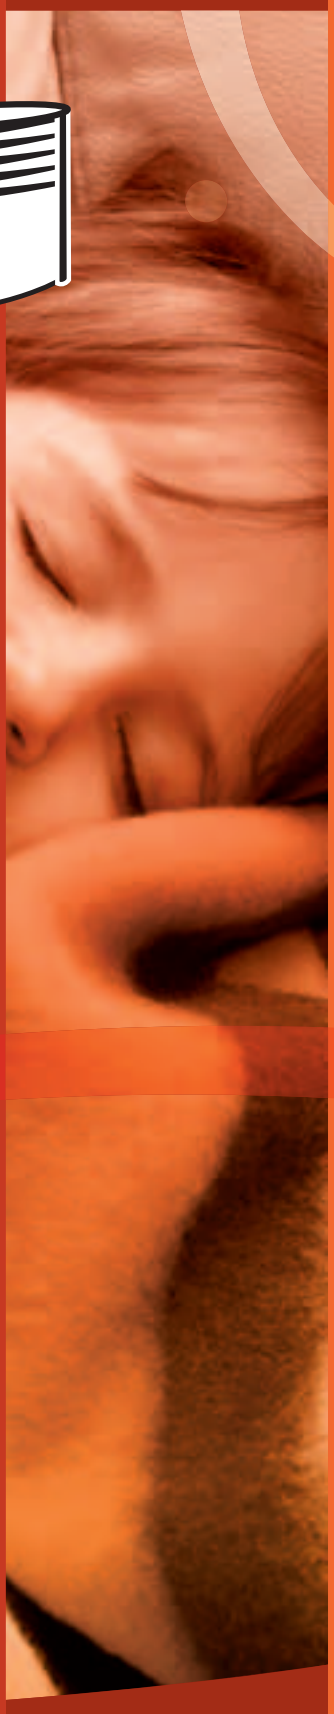

CHAUFFAGE CLIMATISATION

Accessoires chauffage diffuseur à liquide caloporteur	**26**
Accessoires chauffage gaz	**8 à 15 / 17 / 20**
Accessoires climatiseurs	**31 à 34**
Chauffage diffuseur à liquide caloporteur	**20 / 25**
Chauffage électrique 12V-230V	**29**
Chauffage gasoil	**16 / 27 à 28**
Chauffage gaz	**8 à 10 / 13 / 16 / 18**
Chauffe-eau à liquide caloporteur	**19 / 24**
Chauffe-eau électrique	**23**
Chauffe-eau gaz	**18 à 22**
Chauffe-eau nautique	**24**
Climatiseurs	**30 à 35**
Rafraîchisseurs	**35**

Chauffages gaz

truma

TRUMA S 3002

Ce chauffage a été conçu pour être monté dans des caravanes et autres remorques. Il se prête parfaitement au montage dans les camping-cars. L'entrée d'air s'effectue uniquement par le plancher du véhicule, les gaz brûlés sont évacués par une cheminée de toit. Une niche de protection est prévue d'origine pour permettre d'encastrer l'ensemble. Il est équipé d'une sécurité gaz et d'un thermostat pour réguler la chaleur.

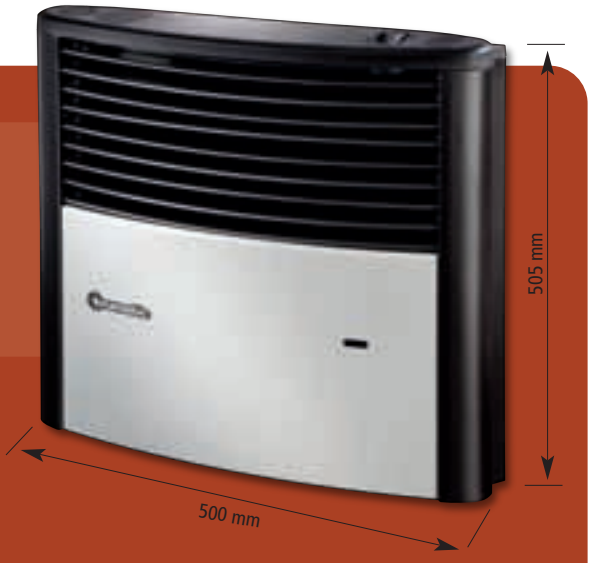

CORPS DE CHAUFFE TRUMA S 3002 — **921076**

Avec allumage électronique. **Permet le réallumage automatique du chauffage en cas de vent violent.**

CORPS DE CHAUFFE TRUMA S 3002 P — **921077**

Avec allumage piézo.

FAÇADE MARRON — **921079**
FAÇADE GRISE — **921080**

Exclusivement prévues pour les chauffages nouveaux modèles.

CORPS DE CHAUFFE ET FAÇADE SE COMMANDENT SÉPARÉMENT.

Données techniques :

- Puissance : 3400 W.
- Pression gaz : 30 mbar.
- Consommation : 30 à 280 g/h.
- Poids : 9,8 kg.
- Types de gaz : butane ou propane ou GPL.

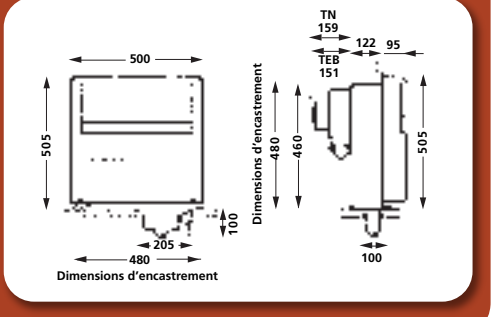

Du confort en plus !

Tous les chauffages de type S peuvent être complétés par une installation d'air pulsé de manière à pouvoir avoir une meilleure distribution d'air chaud sur différents points du véhicule voir page Truma Vent.

Accessoires / Options

KIT EVACUATION — **908954**

- 2,5 m de tuyau gaz brûlés.
- 2 m de tuyau isolant.
- 3 colliers.
- 1 cheminée toit type AK3 réf. 909660.

TUYAUX Ø 65 — **909940** Tuyau isolation S2200/S3002.
TUYAUX Ø 55 — **924353** Tuyau gaz brûlés S2200/S3002.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

Rallonge d'aspiration. **Prévoir 2 rallonges pour les chauffages S5000**



RALLONGE D'ASPIRATION pour S3002 et S5002 — **929963**

Pour les situations de montage difficile ou pour les véhicules avec double plancher. 50 cm de conduite.



VOYANT D'ALLUMAGE pour S3002 et S5002 — **929964**

Permet de visualiser l'allumage du chauffage, montage sur façade.

Entre nous, un conseil

Pour les problèmes d'extinction de flamme à cause des vents violents, notamment sur les chauffages 3002P à allumage piézo, nous vous recommandons la pose d'un chapeau anti refoulement AK sur la cheminée de toit 920007.
Il est possible de transformer les chauffages 3002P (piézo manuel) en chauffage à allumage électronique. Voir avec un réparateur agréé Truma.

Chauffages gaz

truma

TRUMA S 5002

Chauffage très puissant convient uniquement pour les grandes caravanes et les mobil-homes. L'installation est du même type que le chauffage S3002 mais doit être complétée par l'adjonction d'un système d'air pulsé type Trumavent distribuant l'air chaud d'un bout à l'autre du véhicule. Existe uniquement avec allumage électronique. Il est équipé d'une sécurité gaz et d'un thermostat pour réguler la chaleur.



CORPS DE CHAUFFE 1 ventilation **924060**

Corps de chauffe seul avec niche prévue pour un seul Trumavent.

CORPS DE CHAUFFE 2 ventilations **924061**

Corps de chauffe seul avec niche prévue pour deux Trumavent.

FAÇADE MARRON **924062**
FAÇADE GRISE **924063**

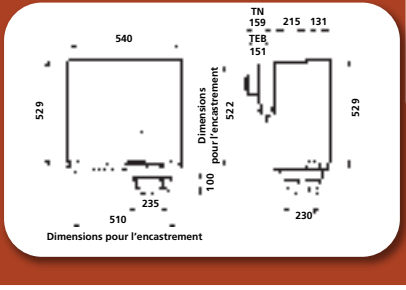

Données techniques :
- Puissance : 5500 W.
- Pression gaz : 30 mbar.
- Cons. : 60 à 480 g/h.
- Poids : 17,5 kg.
- Types de gaz : butane, propane ou GPL.

Façades "Feu de cheminée"

BRUN/NOIR **930566** avec bruit de crépitement bois
GRIS/ALU **930567** avec bruit de crépitement bois

Dès sa mise en service cette façade dispense une atmosphère agréable. Epoustouflant de réalisme ce feu est simulé par de la lumière électrique. Option : Bruit de crépitement de bois comme dans une vraie cheminée. Ces façades peuvent être installées en seconde monte sur les chauffages S5002 fabriqués à partir de 06/2004. Poids 5,2 Kg.



CORPS DE CHAUFFE ET FAÇADE SE COMMANDENT SÉPARÉMENT.

Accessoires / Options

KIT ÉVACUATION **908955**

- 2,5 m de tuyau gaz brûlés.
- 2 m de tuyau isolant.
- 3 colliers.
- 1 cheminée type AK5 réf. 917203.

TUYAUX Ø 75 **910397** Tuyau isolation S5002.
TUYAUX Ø 65 **910387** Tuyau gaz brûlés S5002.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

SONDE DÉPORTÉE + CÂBLE 4 M **920328**

Accessoires pour Ultra Heat 924003 ci-dessous. Permet une meilleure régulation de la température.





ULTRA HEAT 924003

Chauffage électrique auxiliaire 230 V avec thermostat, 3 puissances électriques sélectionnables sur son boîtier de commande : 500 W, 1000 W ou 2000 W. Il remplace en intersaison le chauffage gaz, lorsque le véhicule est raccordé au réseau 230 V ou peut servir de mise hors gel, l'hiver. Son montage est simple et rapide adaptable aux chauffages S3002 et S5002 nouvelle génération avec façade arrondie Truma S3002 fabriquées depuis juillet 81 et pour le S5002 depuis avril 98.



Chauffages gaz / Accessoires

TRUMA S 2200

LE CHAUFFAGE 2200 EST DESTINÉ AUX PETITES CARAVANES. D'un faible encombrement, il est équipé d'un corps de chauffe en fonte d'aluminium permettant un excellent rendement. Coloris marron ou gris.
Il fonctionne avec un bouton marche/arrêt.
Pas de régulation de température sur ce modèle.



SORTIE DES TUYAUX À DROITE

Allumage piézo	910896	Marron
Allumage électronique	910916	Marron
Allumage piézo	920410	Gris

Kit évacuation vendu séparément.



SORTIE DES TUYAUX À GAUCHE

Allumage piézo	911725	Marron
Allumage électronique	911726	Marron
Allumage piézo	920412	Gris

Kit évacuation vendu séparément.



DÉTERMINER OÙ SONT LES ENTRÉES/SORTIES DES TUYAUX POUR CHOISIR LA BONNE RÉFÉRENCE.

Données techniques :

- Puissance : 1850 W.
- Pression gaz : 30 mbar.
- Consommation : 50 à 170 g/h.
- Poids : 6,7 kg.
- Types de gaz : butane, propane ou GPL.

Accessoires / Options

KITS EVACUATION

KIT VENTOUSE 910898 variante A ou B

Ventouses, couvercles.
1 m de tuyau gaz brûlés.
0,5 m de tuyau isolant.

KIT VENTOUSE 920143 variante C

Ventouses, couvercles.
1,5 m de tuyau gaz brûlés.
0,75 m de tuyau isolant.

KIT TOIT 910897

1 cheminée, 3 colliers.
2,5 m de tuyau gaz brûlés.
2 m de tuyau isolant.
1 support aspiration plancher.

ATTENTION : NE PAS OUBLIER DE COMMANDER LE KIT D'ÉVACUATION SUIVANT LE TYPE DE MONTAGE.

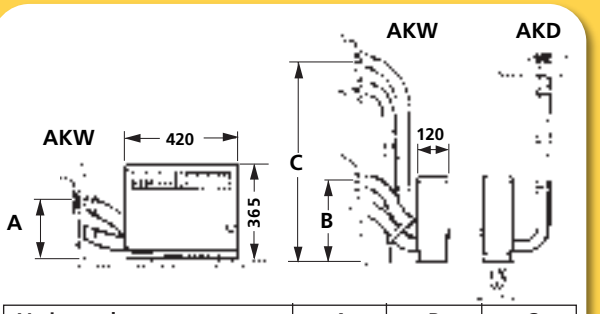

Variante de monte	A	B	C
Longueur de conduite jusqu'à	35 cm	75 cm	120 cm
Hauteur minimale de cheminée	20 cm	33 cm	66 cm

Attention au montage

Seules trois variantes sont possibles : A, B, ou C.

TÔLES DE PROTECTION 920020 Pour sortie à droite
923152 Pour sortie à gauche

Tôle se fixant à l'arrière du chauffage pour protéger le meuble de la chaleur.

NICHE DE PROTECTION 910899 Marron

OBLIGATOIRE en cas d'encastrement.

TUYAUX Ø 65 909940 Tuyau isolation S2200/S3002.
TUYAUX Ø 55 924353 Tuyau gaz brûlés S2200/S3002.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

Entre nous, un conseil

Les niches de protection sont obligatoires en cas d'encastrement.

Accessoires chauffage gaz

Les systèmes de ventilation Truma ont pour objectif d'optimiser le rendement du chauffage et notamment sa régulation. Le flux d'air chaud est ainsi dirigé dans le véhicule par un réseau de gaines qui doit être réparti au mieux.



TRUMAVENT

TEB2 12 V 921081
TEN2 230 V 921083



Il se fixe sur l'arrière de la niche du chauffage.
Le boîtier de commande s'intègre dans la façade du chauffage.
Régulation automatique de la vitesse grâce à une sonde interne.
Répartition manuelle du flux d'air dans les sorties.
Diamètre du tuyau 65 ou 72.



Modèles	TEB2 12 V	TEN2 230 V
Débit d'air avec tuyaux ø 65 mm	135 m³/h	169 m³/h
Débit d'air avec tuyaux ø 72 mm	142 m³/h	182 m³/h
Consommation	0,3 à 1 A	0,5 A

TRUMAVENT UNIVERSEL

TEB2 12 V AUTOMATIQUE 921082
TN2 230 V SIMPLE 921085 Réglage vitesse manuel.



Idem à 921081 et 921083 mais avec un boîtier de commande qui se fixe sur une paroi de la cellule.

MULTIVENT

TBM 12 V 910974



Ventilateur à 2 vitesses plus particulièrement adapté pour le chauffage S2200, mais il peut être utilisé pour l'aspiration des buées dans la cuisine ou la toilette. Entrée et sortie en Ø 65 mm.
Débit d'air 29 et 60 m³/heure.
Consommation de 0,23 A ou 0,5 A.



PRISE D'AIR 920062



Pour l'arrière du chauffage Ø 60 mm.

Accessoires / Options

AIRMIX AXK 2 921823



Combiné au Trumavent, l'Airmix permet, en position été, de prélever de l'air frais sous le plancher du véhicule et de le distribuer à travers le réseau de bouches du chauffage.

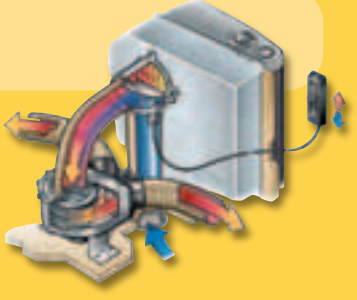

TRANSFORMATEUR 230V / 12V 921086



Spécialement prévu pour alimentation des Trumavents Type TEB.
30 W / 1,5 A.

Accessoires chauffage gaz

Accessoires / Options

ADMISSION ET SORTIE GAZ BRÛLÉS

CHEMINÉE POUR S2200/S3002	1	909660	Hauteur 10 cm
CHEMINÉE POUR S5002		917203	Hauteur 10 cm
CHEMINÉE POUR S2200/S3002	2	917204	Pour toit épais serrage 12 cm, H 10 cm

RALLONGES	3	925085	Pour cheminée S3002/S2200/S5002, H +15 cm.
		910439	Pour cheminée S3002/S2200/S5002, H +45 cm.

Uniquement véhicule en stationnement. Forte chute de neige.

RALLONGE DE CHEMINÉE TOIT POUR TYPE C	4	926269	Prolongation de la cheminée de 30 cm Uniquement véhicule en stationnement. Forte chute de neige.

TOIT DE CHEMINÉE	5	926955

CHAPEAUX DE CHEMINÉE	6	910636	Pour toutes cheminées de Type S.
	7	920007	En alu, se monte sur la cheminée S2200/S3002//S5002. Anti-refouleur qui évite l'extinction de la flamme par vent fort.
	8	911029	En plastique pour tous chauffages S.
	9	920148	En plastique avec double protection.

Permet une plus grande stabilité de la flamme.

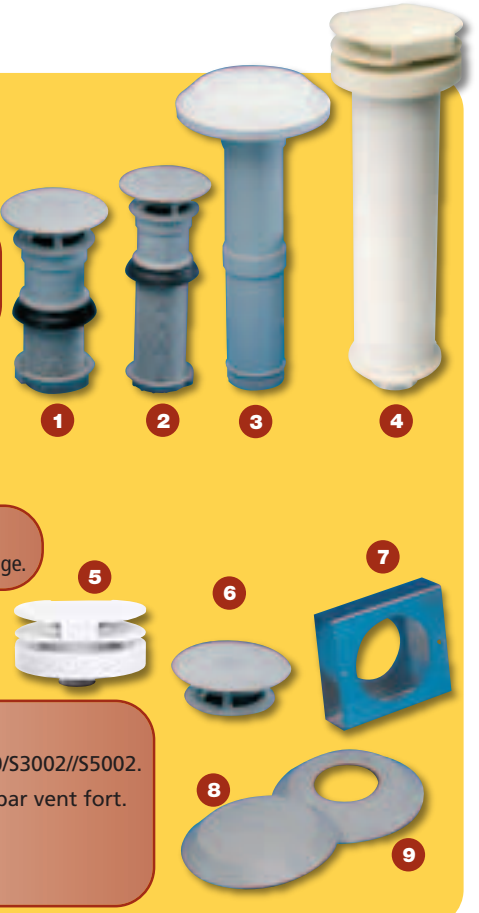

Utilisé et approuvé

Le chapeau de cheminée réf. 920007 est un anti-refouleur qui évite l'extinction de la flamme par grand vent.

ATTENTION : ENLEVER LE COUVERCLE DE LA CHEMINÉE AVANT TOUTE MISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE

Accessoires / Options

LES VENTOUSES

S2200	10	912329	En 2 parties aspiration et refoulement. Livrée sans couvercle.
E2400	11	919034	Livrée sans couvercle.
E4000 / E2800	12	920084	Livrée avec couvercle.
TYPE C / E / COMBI	13	919037	Livrée sans couvercle. Blanc crème.
TYPE C / E / COMBI		933750	Livrée sans couvercle. Anthracite.
POUR CHAUFFE-EAU	14	932653	Livrée avec couvercle. Ouverture par le bas.

LES COUVERCLES

POUR S2200	15	910905	Par 2
POUR CHAUFFE-EAU	16	920040	Ouverture par le haut.
POUR CHAUFFE-EAU		932652	Ouverture par le bas.
POUR E2400	17	920458	
E4000 / E2800	18	920250	
TYPE C / E / COMBI	19	920406	



= disponible sous Skin Pack

Accessoires chauffage gaz

CHAUFFAGE TYPE E À AIR PULSÉ

Chauffages fonctionnant exclusivement en air pulsé. Alimentés en 12 V ou 24 V, ils sont entièrement automatiques. Ils existent en deux versions : Chauffages E4000 et E 2400.

L'alimentation en air pour la combustion et gaz brûlés se fait par cheminée ventouse ou par cheminée toit.
Fonctionnement au Butane, Propane ou GPL.
Les sorties d'air chaud s'effectuent avec des tuyaux Ø 72 mm pour le chauffage E4000 et Ø 80 mm pour le chauffage E2400.
Les chauffages E peuvent être utilisés bien au-delà du camping-car comme dans le domaine nautique ou pour les véhicules utilitaires.





E 2400	919019	12 V
	919562	24 V
E 4000	919021	12 V
	919022	24 V

ATTENTION : NE PAS OUBLIER D'ÔTER LE COUVERCLE DE LA CHEMINÉE AVANT TOUTE MISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE

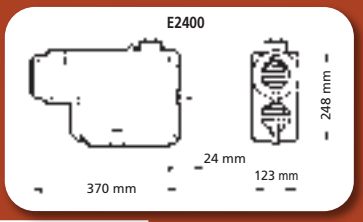

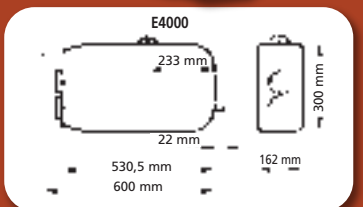

Vous utilisez du 24 V

En 24 V, les chauffages Truma de type E sont livrés sans boîtier de commande et sans son faisceau de raccordement, il faut donc prévoir :

BOÎTIERS ENCASTRABLES	919600	**Gris** classique + câble de 4 m.
	923624	**Noir** spécial poids lourds.
FAISCEAUX	928316	**de 4 mètres**
	932944	**de 10 mètres**

Données techniques	E 2400	E 4000
Puissance	2400 W	3700 W
Consommation gaz		
• 1/2 charge	100 g/h	150 g/h
• charge maxi	200 g/h	310 g/h
Consommation électrique en 12 V		
• 1/2 charge	0,6 A	1 A
• charge maxi	1,1 A	2,3 A
Débit ventilation		
• 1/2 charge	49 m³/h	70 m³/h
• charge maxi	78 m³/h	102 m³/h
Poids	4,7 kg	10 kg

Accessoires / Options

POUR CHAUFFAGE E2400

KIT VENTOUSE 919023

- 1 m de tuyau d'admission.
- 1 m de tuyau gaz brûlés.
- 1 bride.
- 1 ventouse.

KIT VENTOUSE NAUTIQUE 921663

- 1 m de tuyau d'admission.
- 1 m de tuyau gaz brûlés.
- 1 bride.
- 1 ventouse nautique.
- 1 couvercle ventouse.

KIT CHEMINÉE DE PONT 920420

Pour bateaux.
Cheminée en Inox verrouillable en cas de paquet d'eau.
- 2 m de tuyau d'admission d'air.
- 2 m de tuyau d'échappement.
- Colliers et jeu de fixations.

POUR CHAUFFAGE E4000

KIT VENTOUSE 919026

- 1 m de tuyau d'admission.
- 1 m de tuyau gaz brûlés.
- 1 bride.
- 1 ventouse.
- 1 couvercle ventouse.

KIT TOIT 919025

- 2,5 m de tuyau d'admission.
- 2,5 m de tuyau gaz brûlés.
- 3 brides.
- 1 cheminée toit H 60 mm.
- 1 couvercle cheminée.
- 1 raccord anti condensation.

KIT VENTOUSE NAUTIQUE 920338

- 1 m de tuyau d'admission.
- 1 m de tuyau gaz brûlés.
- 1 bride.
- 1 ventouse nautique + 1 couvercle verrouillable.

KIT CHEMINÉE TOIT NAUTIQUE 922915

Cheminée en Inox verrouillable en cas de paquet d'eau.
- 3 colliers de maintien.
- 2,5 m de tuyau d'admission d'air Ø 80 mm.
- 2,5 m de tuyau d'échappement Ø 55 mm.

TUYAUX AIR CHAUD

Ø 72 pour le E4000	920010
Ø 80 pour le E2400	919028

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

TUYAUX GAZ BRÛLÉS

Pour le E2400	920078
Pour le E2400 nautique	920194
Pour le E4000	929634

Vendu au mètre.

TUYAUX GAZ D'ADMISSION

POUR LE E2400	920195
POUR LE E4000	920006

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

Chauffages gaz / Accessoires

Passage d'air extérieur

COUDE PASSE PLANCHER 15934335

Fonctionne quelque soit l'épaisseur du plancher, le tuyau d'air chaud venant de l'intérieur est emboîté directement sur le coude.



TUYAU CONCENTRIQUE 15934336

Isolé pour passage extérieur sous le véhicule.
Longueur 2 m.



Manchons et bouches pour tuyaux air chaud Ø 65 ou 72 mm

BOUCHE DE SORTIE A CLAPET 932639 Grise

Peut se monter directement sur les tuyaux Ø 65 mm.



BOUCHE DE SORTIE SANS CLAPET 933749 Grise



ÉCROU DE BLOCAGE 932640

Permet de bloquer les bouches contre la paroi.



RACCORD EN T 932641

Avec bouche de sortie beige Ø 72 ou 65 mm.



RACCORD EN T 932642

Avec bouche de sortie grise Ø 72 ou 65 mm.



RACCORD EN T 932643

Pour tuyau Ø 72 ou 65 mm.



RACCORD EN Y 926435

Pour tuyau Ø 72 ou 65 mm.



BOUCHON POUR TYPE C 909949

Pour manchon Ø 65 mm.
Pour tuyau Ø 72 ou 65 mm.



BOUCHON POUR COMBI 933747



BOUCHE DE SORTIE A CLAPET 932644 Beige

Peut se monter directement sur les tuyaux Ø 65 mm.



DEFLECTEUR ORIENTABLE 933748 Gris

A insérer dans bouche de sortie.



BOUCHE À AIR DE PAROI 932645

Permet d'avoir un flux d'air chaud le long des parois du véhicule. Evite la condensation.
Pour tuyau Ø 72 ou 65 mm.



MANCHON 932646

Pour raccordement conduite d'air Ø 72 ou 65 mm.



MANCHON 932647 pour volet obturateur

Commande à fixer en paroi. Ø 72 ou 65 mm.



DIVISEUR DE CONDUITE AB 35 932648

Permet le branchement d'un tuyau Ø 35 mm perforé sur conduite Ø 72 ou 65 mm.



DÉRIVATION AT 932649

Permet le branchement d'un tuyau Ø 22 mm sur tuyaux Ø 72 ou 65 mm.



BUSE DE FIN DE CONDUITE 932650

Pour tuyau Ø 35 mm perforé.



Manchons et bouches pour tuyaux air chaud Ø 49 à 80 mm

RÉDUCTEUR 920290

Pour tuyau Ø 72 mm, réduction en Ø 49 mm.



COUDE 919030

Pour tuyau Ø 80 mm.



Y avec réduction 919031
T avec réduction 919032

1 entrée Ø 80 mm. 2 sorties en Ø 72 ou 65 mm.



COUDE 920297

Pour tuyau Ø 72 et 65 mm.



Y 920298

Pour tuyau Ø 72 et 65 mm.



BOUCHE SORTIE 919033

Bouche de sortie d'air orientable Ø 80, 72 ou 65 mm.



= disponible sous Skin Pack

Accessoires chauffage gaz

truma

Accessoires de montage pour chauffage / chauffe-eau type C et Combi

COUDE À 90° SORTIE AIR CHAUD 921789

Pour montage direct en sortie chauffage. Facilite la maintenance.



VENTOUSE 919037 Blanc crème. 933750 Anthracite.

Evacuation gaz brûlés latérale. Pour type C ou combi.
Prévoir 50 cm mini de tuyaux 920006 et 929634.



CHEMINÉE DE TOIT 919038

Pour sortie toit hauteur 60 mm.
Avec collier de serrage. Prévoir tuyaux.

CHEMINÉE LONGUE 921771

Pour sortie toit hauteur 125 mm.
Prévoir tuyaux.



KIT CHEMINÉE DE PONT 922915 Pour bateaux.

(Cheminée en Inox verrouillable en cas de paquet d'eau.
Uniquement pour type C.
2,5 m de tuyau admission d'air Ø 80 mm.
2,5 m de tuyau échappement Ø 55 mm.
3 colliers de maintien.

ATTENTION : NE PAS OUBLIER D'ÔTER LE COUVERCLE DE LA CHEMINÉE AVANT TOUTE MISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE

TOIT DE CHEMINÉE 926955



Le bon conseil qui fait la différence

Le branchement doit être fait exclusivement à partir d'une batterie 12 V.
Les câbles d'alimentation électrique doivent être proportionnels à la puissance électrique du chauffage.
(Voir caractéristiques Chauffage).

Le chauffage est muni de 4 sorties air chaud.
Le C4002 ou le Combi 4 peuvent éventuellement avoir une sortie fermée mais leur rendement en sera moindre.
Pour le 6002 ou le Combi 6 il est obligatoire d'utiliser les 4 sorties d'air. Si une sortie est obturée il y a surchauffe de l'appareil.



TUYAUX

DE SORTIE GAZ BRÛLÉS 929634 Ø 55 mm.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

D'ADMISSION D'AIR 920006 Ø 80 mm.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

DE CIRCULATION D'AIR CHAUD
Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

- 919028 Ø 80 mm.
- 920010 Ø 72 mm.
- 909940 Ø 65 mm.
- 918051 Ø 55 mm.
- 920079 Ø 49 mm.
- 909942 Ø 22 mm.

PERFORÉ 910444 Ø 35 mm.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.
Permet de mettre les coffres hors gel ou évite la condensation dans les capucines ou autres.

BRIDES

BRIDE POUR TUYAU Ø 22 mm 909945



BRIDE POUR TUYAU Ø 65 mm 909943



BRIDE POUR TUYAU Ø 80 mm 919029



= disponible sous Skin Pack

Chauffe-eau / Chauffage gaz

Truma

CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU COMBINÉ DE TYPE COMBI GAZ



Appareil fonctionnant au butane ou propane ou GPL.

- Combiné chauffe-eau - chauffage avec un gain de place et de poids.
- Une seule alimentation gaz et électricité.
- Admission d'air et évacuation des gaz brûlés par double conduit de type ventouse.
- Livré avec boîtier et câble de commande, soupape de sécurité/de vidange sans courant (FrostControl), raccord d'eau à collier TB

A noter :
Ce chauffage peut être monté avec une ventouse ou une cheminée de toit. Sortie air chaud Ø 65 mm.


FrostControl

COMBI 4 **932679**
Chauffage/chauffe-eau de **4000 W.**

COMBI 4 E **932680**
Chauffage/chauffe-eau de **4000 W avec résistances électriques 1,8 kW.** 4 kW maxi même avec fonctionnement mixte avec résistances électriques.

COMBI 6 **932681**
Chauffage/chauffe-eau de **6000 W.**

COMBI 6 E **932682**
Chauffage/chauffe-eau de **6000 W avec résistances électriques 1,8 kW.**
6 kW maxi même avec fonctionnement mixte avec résistances électriques.

LIVRÉ SANS VENTOUSE

Données techniques :

Durée de chauffe de l'eau à partir de 15°C env. jusqu'à 60°C env. :
env. 20 mn (chauffe-eau)
env. 80 mn (chauffage et chauffe-eau)
Débit d'air : Combi 4 : max 287 m³/h.
Combi 6 : max 287 m³/h.
Consommation de courant sous 12 V :
(Chauffage et chauffe-eau)
Combi 4 : **Ø 1,1 A** (0,2 - 5,6 A).
Combi 6 : **Ø 1,3 A** (0,2 - 5,6 A).
(chauffe-eau) : 0,4 A.
Courant de veille : 0,001 A.
Contenance en eau : 10 litres.
Pression d'eau : max. 2,8 bars.
Poids : Combi 4 : 14,5 kg (sans eau).
Combi 6 : 15,6 kg (sans eau).

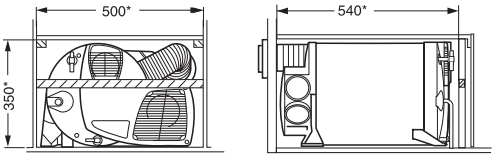

* Dimensions de montage minimales (veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour le montage et la maintenance)

	COMBI 4		COMBI 6		
Position des brûleurs	1	2	1	2	3
Puissance Therm. nom.	2000 W	4000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Conso de gaz	160 g/h	320 g/h	160 g/h	330 g/h	480 g/h

	COMBI D		
Position des brûleurs	1	2	3
Puissance nominale	2000 W	4000 W	6000 W
Conso de gasoil	220 ml/h	452 ml/h	630 ml/h

CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU DE TYPE COMBI DIESEL

Livré avec thermostat, pièce de commande, pièces de fixation, soupape de sûreté, raccords d'eau à collier TB, conduites de carburant avec pompe de dosage et kit universel de prélèvement de réservoir.

Les avantages du concept Combi D :

- Même espace de montage qu'avec la version au gaz.
- Qualité de produit fiable grâce au brûleur gasoil Eberspächer.
- Système de gaz d'échappement novateur avec concept de sécurité pour le montage intérieur.
- Ventouse latérale.
- Un confort thermique discret et silencieux.
- Soupape de sûreté/de vidange sans courant FrostControl.
- Sortie air chaud Ø 65 mm.



COMBI D6 **933357**

LIVRÉ SANS VENTOUSE

Données techniques :

Durée de chauffe de l'eau à partir de 15°C env. jusqu'à 60°C env. :
env. 20 mn (chauffe-eau)
env. 80 mn (chauffage et chauffe-eau)
Débit d'air : max 287 m³/h.
Consommation de courant sous 12 V :
(Chauffage et chauffe-eau) :
1,8 - 7 A (en fonctionnement courant).
(chauffe-eau) : max. 1,8 A.
Courant de veille : 0,001 A.
Carburant : gasoil selon EN 590
Contenance en eau : 10 litres.
Pression d'eau : max. 2,8 bars.
Poids : 17,2 kg sans eau.

Accessoires / Options

RALLONGES **932794** 6 mètres
933364 3 mètres
Pour bouton de commande.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE **932796**
Pour Frostcontrol. Permet un nouveau remplissage plus rapide après une vidange par risque de gel en réchauffant uniquement la soupape Frostcontrol.



VENTOUSE COMBI D **933358**
Complète blanc crème.



KIT DE TUYAUX COMBI D Complet avec silencieux.
933359 60 cm
933360 70 cm
933361 100 cm
933362 150 cm



KIT D'ALTITUDE **933571**
Permet une utilisation prolongée du Combi D en altitude.

Accessoires chauffage gaz

Accessoires

SÈCHE-SERVIETTE 932117

Fini les serviettes humides, le nouveau sèche serviette va révolutionner votre salle de bains. Ajustement en hauteur possible en effectuant une découpe du tube vertical.



Enjoliveurs pour boîtier de commande nouveau modèle.

ENJOLIVEUR 927828 Pour 1 boîtier de commande.



BOÎTIER 927831 Pour montage en saillie.



KIT DE SORTIE D'AIR CHAUD 927365 Pour auvent

Il permet d'amener directement l'air chaud dans votre auvent. Il est compatible avec tous les chauffages Truma avec système d'air pulsé. Facile à manipuler.



INTERRUPTEUR POUR FENÊTRE

Conformément à la prescription de la norme EN1949 l'interrupteur de fenêtre Truma interrompt automatiquement le fonctionnement de l'appareil à gaz dont la ventouse est installée sous la fenêtre ou à une distance de 30 cm sur les côtés.



INTERRUPTEUR DE FENÊTRE 929962

Se connecte directement sur le combi.
Pour les autres appareils rajouter les boîtiers de commande ci-dessous.



BOÎTIERS DE COMMANDE POUR INTER DE FENÊTRE

929960 **pour Trumatic E**
929961 **pour chauffe eau Truma**

Remarque :
Utilisation sûre des biocides. Avant toute utilisation lire les identifications et les informations relatives au produit.

TRUMA AQUASTAR

Entretien des installations et épuration de l'eau potable dans les véhicules de loisirs.
Le système d'entretien Aquastar de Truma permet d'éliminer les dépôts d'algues, de bactéries et de tartre dans le réservoir, les conduites et les chauffe-eaux et de débarrasser efficacement l'eau du réservoir des germes pathogènes. Les produits sont tous écologiques et sans danger pour la santé; ils n'attaquent ni les métaux, ni les joints et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans les véhicules de loisirs.

TRUMA AQUASTAR 1 ET 2 EN KIT 15934337

Emballage individuel.

AquaStar 1
Détartrage, 500 g de poudre (acide citrique) jusqu'à un volume de réservoir de 50 l

AquaStar 2
Nettoyant désinfectant bi-composants
Composant 1 : 1 x 50 g de poudre (oxygène actif).
Composant 2 : 1 x 15 g de poudre (ions d'argent).
Jusqu'à un volume de réservoir de 50 l.



TRUMA AQUASTAR 3 15934338

- Détruit les germes et empêche leur retour
- Rend l'eau potable et la conserve propre durant 6 mois
- A n'utiliser que dans un système désinfecté
- A ajouter à chaque nouveau remplissage en eau propre
- Pré-dosé dans 10 sachets de 30 ml pour une quantité d'eau de 0 à 50 l



Chauffe-eau / Chauffage gaz

Les chauffages ALDE fonctionnent au gaz. Ils chauffent un liquide caloporteur que l'on distribue dans des radiateurs répartis dans l'habitacle. La diffusion de la chaleur est parfaitement uniforme et procure un excellent confort.

Sur les chaudières verticales, un chauffe-eau peut compléter l'équipement. Suivant les modèles il est possible de chauffer à partir du 230 V. Pour les camping-cars il existe un échangeur thermique qui capte la chaleur du moteur pour permettre de chauffer la cellule en roulant. Le chauffage COMPACT 3010 rassemble les fonctions chauffage et chauffe-eau et peut s'installer dans un coffre.

CHAUDIÈRE COMPACT 3010 — 931864

Tous les raccords sont sur la même face pour faciliter la pose et la maintenance.
2 puissances de chauffe gérées par microprocesseur.
Son encombrement réduit permet de l'installer pratiquement partout y compris dans un faux plancher. Fonctionne avec une cheminée de toit ou une ventouse.
Prévoir 50 cm mini de tuyaux réf 929634 et 920006, une cheminé ou une ventouse, un vase expansion, un circulateur, des radiateurs, des tuyaux de raccordement et un thermostat d'ambiance.



ATTENTION : LES CHAUDIÈRES ALDE SONT LIVRÉES SANS ACCESSOIRES DE MONTAGE

Données techniques :

- Puissance 3,3 ou 5,5 kW (propane)
- Pression gaz : 30 mbar
- Consomm. de gaz : 245 ou 405 g/h (propane)
- Consomm. électrique 12 V : 1 A maxi
- Puissance résistance électrique : 1050 et 2100 W
- Volume du fluide caloporteur : 3,5 L
- Volume chauffe-eau : 8,4 L
- Pression maxi chauffe-eau : 3 bar
- Poids (à vide) : 14 kg

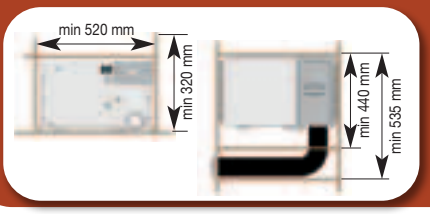

Accessoires pour C3010

Alde INTERNATIONAL

PANNEAU DE COMMANDE — 931860

Afficheur à cristaux liquides, avec thermostat électronique et fonction programmateur.



PANNEAU DE COMMANDE TACTILE — 933686 Gris / 15935044 Noir

Même fonction que le 931860 mais un doigt suffit pour piloter la chaudière



PLAQUE DE MONTAGE — 15935043 Gris

A utiliser pour couvrir le trou lorsque vous remplacer un panneau de commande rectangulaire par un panneau carré.
• **Dimension : 125 x 100 mm.**

CÂBLE DE LIAISON — 931861 — Long. 2,5 m

Entre la chaudière 3010 et le panneau de com. 931860 ou 933686.



PANNEAU DE COMMANDE SIMPLIFIÉ — 933053



CÂBLE DE LIAISON — 933055

Entre la chaudière 3010 et le panneau de com. 933053, prévoir adaptateur 933054.



ADAPTATEUR SONDE PANNEAU SIMPLIFIÉ — 933054

A rajouter au câble 933055 si vous utilisez un panneau de commande simplifié.



SONDE DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE — 931862

A utiliser lorsque le panneau est influencé par une autre source de chaleur.



SONDE T° EXTÉRIEURE — 15935219

NOUVEAU

Longueur câble 5 m.



CÂBLE POUR SONDE DÉPORTÉE — 931863 — Long. 2 m

Systématique quel que soit le panneau de com. 3010.



RACCORD d'entrée d'eau sanitaire coudé — 921840

A collier TB.

RACCORD d'entrée d'eau sanitaire chaude — 931588

Rapide JG

RACCORD pour sortie eau sanitaire chaude — 921970

A collier TR. Avec mise à l'air lors de la vidange.

RACCORD pour sortie eau sanitaire chaude — 926362

Rapide JG. Avec mise à l'air lors de la vidange.

CLÉ DE SECOURS — 933784

Permet le fonctionnement de la chaudière sans le panneau de commande



CHAUDIÈRES COLONNE

1 CHAUDIERE 2923 — 922000

Avec entrée d'air sous le plancher et évacuation des gaz brûlés par le toit. Allumage automatique. Vase d'expansion intégré. Circulateur en 12 V. Tableau de commande intégré à la chaudière. Raccord en Ø 22 pour le liquide caloporteur. En option chauffe-eau 922019 et cartouche chauffage en 230 V 922020.

En France les chaudières colonnes ne doivent pas fonctionner lorsque le véhicule roule.

2 CHAUDIERE 2928 — 922001

Idem 922000 avec entrée d'air et évacuation des gaz brûlés par le toit.



Données techniques :

- Puissance : 5800 W (propane)
- Pression gaz : 30 mbar
- Consommation gaz maxi : 420 g/h (propane)
- Consommation circulateur d'eau 12 V : 0,16 A
- Volume liquide dans la chaudière : 2,6 litres
- Poids chaudière : 18 kg
- Dim. chaudière seule : P 220 x l 132 x H 1710 mm

Chauffe-eau gaz

Accessoires pour chaudières



THERMOSTAT D'AMBIANCE 922874

Pour chaudières ALDE.



1 KIT CHEMINÉE 2923 923281
2 KIT CHEMINÉE 2928 923285

Ensemble tuyaux, chapeau et entrée d'air permettant d'effectuer l'installation de les chaudières ALDE modèle 2923 et 2928.
Livrer sans la rallonge de cheminée.

TUYAU ADMISSION AIR FRAIS
920006 Pour Alde 3010 Ø 80 mm.
916450 Pour Alde 2928.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

TUYAU GAZ BRÛLÉS 929634 Pour Alde 3010 Ø 55 mm.

Tarif au mètre vendu par couronne de 20 m.

TUYAU SOUPLE Ø 22 922011 Vendu au ml.

CHAUFFAGE VERTICAL 922020 H380 x L150 x P85 mm

Se raccorde directement au sortie de Alde 2923 ou 2928 et remplace le brûleur lorsqu'on est connecté au **230V**.
• **Puissance : 1000 et 2000 W. Poids : 3 kg.**



ECHANGEUR THERMIQUE 922021 Dim. : L 186 x l 73 x H 65 mm

Possibilité de l'adapter sur une chaudière Hydronic 923299.
Tuyauteries : côté moteur Ø 16 mm - côté chauffage Ø 22 mm.
• **Poids : 1,3 kg.**



KIT DE RACCORDEMENT 922022

Ensemble composé de 2 durits Ø 16 mm et de 2 durits Ø 22 mm ainsi que des colliers correspondants pour raccorder l'échangeur aux circuits.

CIRCULATEUR 922023

Permet de récupérer les calories de la chaudière au travers de l'échangeur 922021 pour préchauffer le moteur diesel lorsqu'il est à l'arrêt. Tension 12 V. Entrée/sortie Ø16mm. 1200 l/h, 11 W



CONSEIL
Afin de protéger votre cuve d'eau sanitaire du gel il est recommandé d'installer une Froscontrol. Voir catalogue pièces détachées. Sachant que pour l'hivernage il faut vidanger le réseau d'eau sanitaire.

VENTOUSE POUR 3010 OU 3000
919037 Blanc crème
933750 Anthracite

Evacuation latérale des gaz. Prévoir 50 cm mini de tuyaux réf. 929634 et 920006.



RÉDUCTEUR DE TUYAU 923303 Ø16/22.

L'échangeur thermique :

Permet de récupérer la chaleur fournie par le moteur du camping-car pour chauffer les radiateurs de l'installation chauffage de la cellule.
Le circuit moteur est totalement isolé du circuit radiateur. Installé avec un circulateur alimenté en 12 V sur le circuit de refroidissement, il permet aussi de réchauffer le moteur à l'arrêt, lorsque la chaudière ALDE fonctionne.

Accessoires hydrauliques



CHAUFFE-EAU 2959 922019

Prévu spécialement pour le montage sur les chaudières ALDE modèle 2923 ou 2928. D'une capacité de 7 litres, il peut restituer environ 12 litres d'eau à 40°. L'eau atteint 50° en 20 minutes de fonctionnement.
• **Dimensions : L 950 mm x Ø 130 mm. Poids : 4,5 kg.**

CHAUFFE-EAU 2957 923372



Chauffe-eau de type direct qui chauffe l'eau à mesure qu'elle est utilisée. Convient à toutes les chaudières Comfort de type 2920, 2921 et 2925 et de type 2923 et 2928 ayant 2 tuyaux de connexion à l'arrière de la chaudière

CLAPET ANTI-RETOUR 931856



Avec purgeur automatique.
Eviter l'auto circulation du liquide caloporteur.
• **Dim. : 36 x 60 mm. Longueur 105 mm.**

MEMBRANE 15934344



Permet d'obturer le vase si l'on utilise une pompe 933281

VASE D'EXPANSION 923026 Classique

VASE D'EXPANSION D'ANGLE 931857 Classique

Volume plus important que le 923026. Il est recommandé pour les grandes caravanes, camping-cars, bateaux.



POMPE DE CIRCULATION 933281 12 v

Elle se monte directement sur la chaudière pour une plus grande efficacité. Consommation 0,25 à 1,9 A.



POMPE DE CIRCULATION 15935051

Idem 933281 mais avec vitesse réglable par le panneau de commande. Prévoir câble de liaison 15925242.

CÂBLE DE LIAISON 15925242

Longueur 13 m.



CIRCULATEUR 922949

Adaptable aux vases d'expansion.

Chauffe-eau gaz

RADIATEURS ALDE

Ces radiateurs en aluminium. Entrée et sortie Ø 22 mm. Pour une bonne restitution de la chaleur, ils doivent être installés à 150 mm du plancher au moins. Correctement installés, ils peuvent délivrer jusqu'à 400 W par mètre.
Pour l'installation, la longueur de radiateur à installer sera donnée par la formule suivante : Longueur totale des radiateurs = longueur cellule x 1,5.



RADIATEUR ALU	922003	L400 x H60 x P65 mm
	922004	L700 x H60 x P65 mm
	922005	L1000 x H60 x P65 mm
	922006	L1300 x H60 x P65 mm
	922007	L1600 x H60 x P65 mm
	922008	L1900 x H60 x P65 mm

RADIATEUR PLAT DE 70 W 931866

Peut être monté dans toutes les positions.
- Dim. : H 575 x L 310 mm.
- Poids 1,7 kg



TUBE ALUMINIUM Ø 22 mm	933269	Par long. de 2 m.
TUYAU Ø 22 mm ACIER ZINGUÉ	922882	Long. 2,40 m.
TUYAU Ø 22 mm ACIER ZINGUÉ	922871	Long. 1 m.

Avec raccord purge.

PATTE DE SUPPORT RADIATEUR 922010

Se fixe sur le sol et maintient le radiateur à 150 mm du plancher.

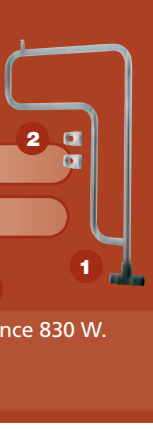

1 SÈCHE-SERVIETTE	929481	
2 SUPPORT	929482	A l'unité

MINIBOOSTER 15935233

Corps en aluminium et très compact. Puissance 830 W. Alimentation 12V.
- Dim. : H 140 x L 215 x Ep. 90 mm.



SÈCHE SERVIETTE 15934343

Livré avec le thermostat, soupape d'aération montés et 3 supports muraux.
Puissance 260 W
Couleur blanc
- Dim : H 83 x L 30 x P 3 cm
- Ø 22 mm

Prévoir bipass ref 19934342



RACCORDS ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE

RACCORDS SOUPLES Ø 22 MM INTÉRIEUR

ATTENTION : PRESSION MAXI 1 BAR

3	COUDE	922012	200 x 200 mm.
4	COUDE	922888	62 x 62 mm.
5	COUDE	922887	62 x 62 mm avec purgeur.
6	COUDE	922889	62 x 62 mm avec purgeur.
7	EN U	922883	60 x 60 mm.
8	EN U	922894	60 x 60 mm avec purgeur.
9	EN T	922956	130 x 60 mm.
10	EN S	922957	100 x 100 x 100 mm.
11	MANCHON	922014	Avec purgeur.
12	EN S	922891	100 x 200 x 100 mm.
13		923056	Raccord de vidange.
	EN T	922013	100 x 50 mm.
14	BIPASS	15934342	150 x 60 x 22 mm.

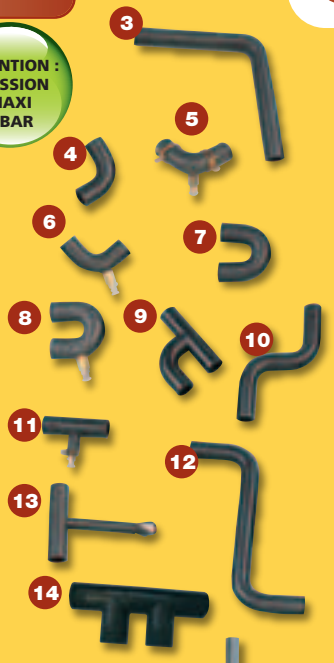

RACCORDS ACIER Ø 22 MM EXTÉRIEUR

15	EN T	922881	110 x 60 mm.
16	DROIT	922893	Avec purgeur.
17	COUDE	922899	Tube 500 x 500 mm.
18	COUDE	923055	100 x 100 mm avec purgeur.



DIVERS

19	PURGEUR SEUL	922955	
20	TUYAU AVEC PURGEUR	933712	
21	CLIP DE MAINTIEN	922016	
22	COLLIER RAPIDE	922018	pour tuyaux souples de Ø 22 mm int.
23	COLLIER HAUTE TENUE	15934341	pour tuyaux souples de Ø 22 mm int.
24	VANNE	922961	avec filetage 1/4" pour circuit de chauffe-eau
25	RACCORD CANNELÉ	922962	Ø 12 mm filetage 1/4"



Chauffe-eau gaz

truma

CHAUFFE-EAU TRUMA

Chauffe-eau avec réservoir d'eau de 10 L ou 14 L en acier inoxydable fonctionnant au gaz Butane, Propane ou GPL.
Alimentation en 12 V depuis la batterie.
Admission et sortie des gaz brûlés par ventouses.

- Puissance du brûleur gaz : 1500 W.
- Consommation gaz : 120 g/h.
- Poids à vide : - 10 L : 6,7 kg, pression 2,8 bars
  - 14 L : 7,3 kg, pression 2,8 bars.

Dans les deux volumes, 5 versions sont proposées :
- simplifiée : avec deux réglages 50 ou 70°C,
- normale : avec régulation de température de 30 à 70°C,
- 230 V : version normale + résistance 230 V intégrée permettant le raccordement au secteur.
- nautique : version spécial nautique, avec circuit de combustion fermé complété par un moteur de combustion avec réglage température de 30 à 70°C. Cheminée à commander séparément.
- Livrer avec des raccords d'eau à collier TB.



Entre nous, un conseil

Lors du montage, s'il n'est pas possible de faire le branchement depuis la batterie, se raccorder en sortie transformateur 12 V continu et mettre un filtre sur l'alimentation du chauffe eau réf 910825.

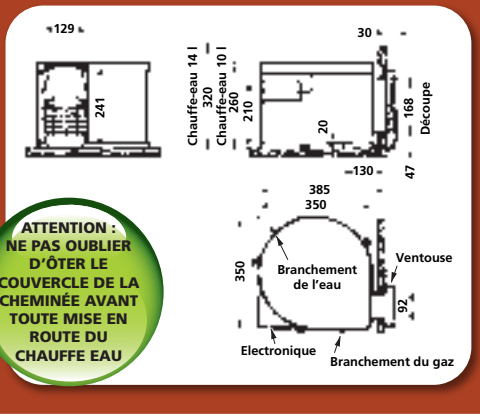

MODÈLES	10 L	14 L
Simplifié	918390	919041
Normal	919039	919042
230 V gaz	919040	919043
Nautique	920418	

Accessoires / Options

Pour les chauffe-eau, versions simplifiée, normale et 230 V, le kit ventouse est inclus.

RALLONGE SORTIE VENTOUSE 920093

Rallonge de 50 mm pour parois épaisses.



RACCORD EAU COUDÉ 931588 rapide JG.



RACCORD EAU ANGULAIRE 926362 rapide JG.

Avec clapet pour mise à l'air libre lors de la vidange.



Accessoires / Options Marine

Pour la version marine pensez à commander un des deux types de sorties gaz brûlés ci-dessous.

KIT VENTOUSE NAUTIQUE 921663

- 1 m de tuyau d'admission d'air.
- 1 collier.
- 1 m de tuyau gaz brûlés.

KIT CHEMINÉE DE PONT 920420

Pour bateaux.
Cheminée en Inox verrouillable en cas de paquet d'eau.

- 2 m de tuyau d'admission d'air.
- 2 m de tuyau d'échappement.
- Colliers et jeu de fixations.

Chauffe-eau gaz

e.l.m. leblanc
Groupe Bosch

PRODUITS CONSEILLÉS POUR LES MOBILE HOMES ET LES ABRIS DE CHANTIER NON ROULANTS.

CHAUFFE EAU À GAZ À PRODUCTION INSTANTANÉE

Chauffe-eau mural fonctionnant au gaz Butane ou Propane. Facile d'installation, ne nécessite aucune alimentation électrique. L'évacuation des gaz brûlés se fait vers l'extérieur par un système de cheminée de toit, voir accessoires de montage, conduite de sortie Ø 90 ou 112,5 mm.

	1	2	3
MODÈLES	LM 5 R ONDEA	LC 11 PV	LC 11 PVHY*
RÉFÉRENCES	925161 sans mélangeur 925162 avec mélangeur	932655	932656
Evacuation gaz brûlés	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Raccordement sortie gaz	Ø 90 mm	Ø 112,5 mm	Ø 112,5 mm
Allumage	Piézo	Piézo	Automatique*
Puissance	9,5 kW	19,2 kW	19,2 kW
Débit d'eau maxi	5,4 L/mn	11 L/mn	11 L/mn
Pression mini/maxi	0,15 à 12 bars	0,1 à 12 bars	0,35 à 12 bars
Poids à vide	8 kg	11 kg	11 kg
Dimensions en mm	610 x 270 x 190	580 x 310 x 220	580 x 310 x 220

* Système HydroPower



Il permet une économie de gaz représentant l'équivalent gaz d'une douche quotidienne.
Il se met en fonctionnement dès l'ouverture du robinet d'eau.
Une mini turbine intégrée produit instantanément l'électricité nécessaire à l'allumage du brûleur.
Il n'y a pas de veilleuse, contrairement au modèle Piézo.

1



2



3



Accessoires de montage



BEC VERSEUR ELM 931141



KIT CHEMINÉE 917202

Pour chauffe-eau 925162 et 925161.

TUYAU SEUL 911065

Tuyau pour évacuation gaz brûlés pour raccorder le chauffe-eau à la cheminée. Pour chauffages 925162 et 925161.

CHEMINÉE 15934979

Ø int du tube : 120 mm - Ø du chapeau : 230 mm - Hauteur hors tout : 450 mm

Chauffe-eau électrique

truma

Petit chauffe-eau 230 V avec réservoir de 5 L muni d'un échangeur thermique, qui branché sur la conduite d'air chaud du chauffage, permet de chauffer l'eau.
Une résistance intégrée de 300 W est préréglée pour maintenir la température à 65°C.



TRUMATHERME 921003

Avec boîtier de commande et soupape de vidange. Pression maxi 1,2 bars.
Dim. : L 370 mm x l 230 mm x H 220 mm.
Poids 2 kg.

Entre nous, un conseil

- si vous utilisez une pompe à membrane régler le pressostat à 1,2 bars max
- si vous utilisez une pompe immergée mettre un clapet anti retour type 920043 en sortie de pompe

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 929731

Complet avec élément de commande, 2,5 m de câble et soupape sécurité/décharge.

- Livré avec des raccords d'eau à collier TB
- Tension d'alimentation : 230 V
- Puissance : 850 W
- Contenu : 14 litres
- Pression : 2,8 bar max
- Branchement d'eau : Ø 10 mm
- l 405 mm x H 295 mm



Accessoires / Options

SOUPAPE DE VIDANGE 925841

A rajouter suivant montage.



MÉLANGEUR 921839

Complète l'installation et permet de réguler la température de l'eau chaude.



CHAUFFE EAU SUR OU SOUS ÉVIER

Très facile à poser lorsqu'on dispose d'une source en 230 V.
Réservoir en acier émaillé protégé par une anode de magnésium.
Isolation en polyuréthanne. Thermostat de régularisation 80° C max.

Lemercier



CHAUFFE EAU 15 L. 1200 W
917009 sur évier
921921 sous évier

Fonctionne sous 230 V.
• Poids : 9 kg.
• Dim. : H 360 x l 360 x P295 mm.
Livré sans groupe de sécurité, pièce inutile sur un circuit d'eau avec pompe.

IMPÉRATIF SÉCURITÉ : EN CAS D'INSTALLATION SUR UN RÉSEAU DOMESTIQUE IL EST OBLIGATOIRE D'INSTALLER UN GROUPE DE SÉCURITÉ

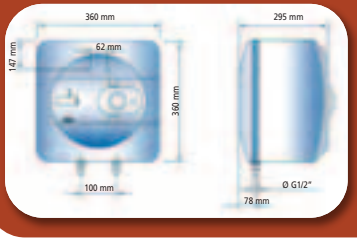

Entre nous, un conseil

Attention au montage "sur évier" ou "sous évier". Bien respecter le type de chauffe eau. Afin de prolonger la durée de vie de votre appareil il est recommandé de remplacer l'anode tous le 2 ans.

Accessoires

GROUPE DE SÉCURITÉ 918368

Obligatoire en cas de branchement sur réseau domestique.



ANODE DE MAGNÉSIUM 931847

Elle est accessible par l'avant du chauffe eau après démontage de la bride de maintien.

Utilisé et approuvé

LA PROTECTION CATHODIQUE, UNE PROTECTION ACTIVE.
La protection cathodique est la technique qui permet de prolonger la durée de vie des pièces immergées, en s'opposant au processus électrochimique qui corrode le métal. Les cuves acier constituent le champ d'application principal de cette protection.

Chauffe-eau nautique

EBERCAL CHAUFFE-EAU ET STOCKAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Eberspächer fournit des systèmes complets de chauffage d'eau chaude sanitaire pour camping-car.

Il utilise le liquide de refroidissement du moteur pour obtenir un système domestique d'eau chaude sanitaire. Le ballon d'eau chaude peut être chauffé indépendamment du moteur par un système de chauffage autonome Hydronic Eberspächer. L'eau reste chaude tandis que le moteur ne tourne pas pour assurer un approvisionnement suffisant.
Le liquide de chauffage venant du moteur ou du système de chauffage Hydronic est passé par l'enroulement primaire. L'eau sanitaire est ainsi chauffée. L'eau stockée dans le ballon est à une température bien plus élevée que nécessaire pour l'offre domestique d'eau chaude. Le mélangeur thermostatique ajoute l'eau froide pour fournir une capacité bien plus grande d'eau tempérée.
Naturellement, suivant la quantité d'eau chaude retirée, le ballon reste chaud jusqu'à 24 heures après que le moteur ou le réchauffeur a été coupé.

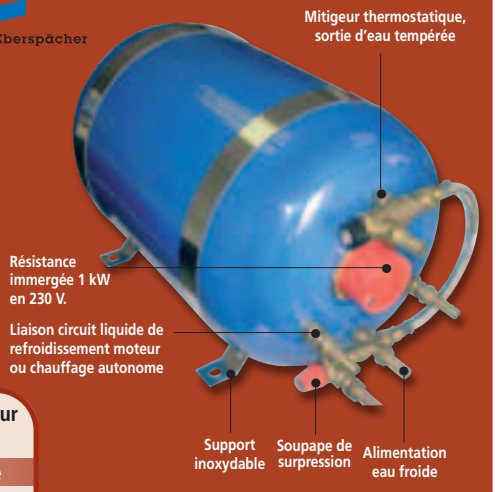

RÉFÉRENCES	Capacité (Litres)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Masse (Kg)	Echangeur cuivre
930092	10 vertical	400	250	390	8,1	Simple
929661	10 horizontal	550	250	250	8,1	Simple
930093	22 horizontal	510	370	380	9,4	Double

Les ballons sont livrés avec :

- Mitigeur thermostatique
- Résistance électrique 1 kW en 230 V
- Limiteur de pression 3,5 bar
- Raccords, connections au circuit moteur/ou chauffage autonome.

Accessoires

KIT ACCESSOIRE BRANCHEMENT BALLON 932936

2 té, 1 vanne, tuyau Ø 16 mm pièces permettant d'insérer un EBERCAL dans le circuit de liquide caloporteur. Ø 20.



CHAUFFE EAU TYPE NAUTIQUE

Cuves enrobées d'isolant à base de polyuréthane expansé. L'énergie est fournie par un échangeur thermique à raccorder au circuit de refroidissement du moteur et par une résistance électrique de 1 200 W fonctionnant sous 230 V. **Une anode au magnésium protège le réservoir contre les courants parasites et une vanne de sécurité contre les surpressions.** Entrée et sortie de l'échangeur filetés Ø 1/2" pour durit souple. Entrée et sortie eau sanitaire filetés de Ø 3/8".
Les cuves des boilers ATI résistent à des pressions de 8 kg.
La soupape de sécurité déclenche à 4 kg de pression.

Entre nous, un conseil

Pour protéger la cuve et prolonger la durée de vie de l'appareil remplacer l'anode au magnésium chaque année (réf. 927449). Celle-ci peut être remplacée sans démontage de la bride complète car elle se trouve sur un bouchon spécial.



AVEC CUVE EN INOX CYLINDRIQUE Ø 320 mm

22 L	927009	Long. 475 mm. Poids 14 kg.
30 L	927012	Long. 620 mm. Poids 16 kg.
45 L	927013	Long. 880 mm. Poids 20 kg.
60 L	927015	Long. 1060 mm. Poids 24 kg.

AVEC CUVE VITRIFIÉE CYLINDRIQUE Ø 320 mm

22 L	926782	Long. 475 mm. Poids 14 kg.
30 L	926783	Long. 620 mm. Poids 16 kg.
30 L	928597	Long. 620 mm. Poids 16 kg. Résistance 500 W.
45 L	926784	Long. 880 mm. Poids 20 kg.
45 L	928588	Long. 880 mm. Poids 20 kg. Résistance 500 W.
60 L	926785	Long. 1 060 mm. Poids 24 kg.

Accessoires

KIT THERMOSTATIQUE 928511

Permet le réglage de la température de l'eau en sortie du chauffe-eau.

RACCORDS d'entrée d'eau froide et sortie d'eau chaude 3/8"
911050 Pour tuyau Ø 10 mm
910669 Pour tuyau Ø 12 mm

RACCORDS d'entrée et sortie du liquide caloporteur moteur 1/2"
928580 Pour tuyau Ø 12 mm

= disponible sous Skin Pack

Chauffage diffuseur

Les diffuseurs d'air sont des radiateurs à circulation de liquide caloporteur avec ventilateur électrique intégré qui se raccordent sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule ou sur un chauffage à circulation d'eau chaude. Certains diffuseurs sont pourvus de manchons en sortie d'air chaud permettant de les raccorder sur un circuit de chauffage à air pulsé.

COMPACT SIROCO 924364 Noir / 924363 Blanc

2 bouches de sortie d'air chaud orientables ainsi qu'une grille de reprise d'air.



KUBA KALORI 924365 Gris



ARIZONA 600 928382

Prévu pour tuyau Ø 15.



BAIKAL 1 930100

Prévu pour tuyau Ø 19.
Pose en saillie



RÉFÉRENCES	924364	924365	928382	930100
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V
Consommation	6 A	5 A	12 A	1,25 A
Nbr de vitesse	2	3	3	1
Puissance	3500 W	5000 W	6000 W	1700 W
Poids	2,25 kg	1,7kg	2,3 kg	1,4 kg
Couleur	noir	gris clair	gris	gris
Découpe L x H	344 x 145 mm	200 x 145 mm	232 x 139mm	146 x 80 mm en saillie
Profondeur	218 mm	205 mm	227 mm	80 mm
Raccord sortie d'eau	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm

Radiateur à circulation de liquide caloporteur avec ventilateur. S'installe en parallèle au circuit d'origine de chauffage cabine du véhicule permettant de compléter l'équipement d'origine. Permet de chauffer les places arrières du camping-car par exemple. Se raccorde sur tuyau d'eau Ø 16 mm réf 916451.


1


2

RÉFÉRENCES	1 918049	2 918050
Alimentation	12 v	12 V
Consommation	5 A	15 A
Nbr allure de ventilation	2	3
Bouche Ø sortie d'air	55 mm pour tuyau 918051	
Raccord sortie d'eau	Pour tuyau Ø16 réf 916451	
Puissance de chauffage	2 500 W	8 600 W
Découpe	180 x 90 mm	350 x 90 mm
Profondeur	250 mm	250 mm
Poids	1,7 kg	3 kg

HÉLIOS 2000 PREMIUM Ø 16 mm ext.

Encore plus silencieux. Consommation électrique réduite de plus de 50 %. Sortie coudée vers l'arrière possible.

GRILLE INOX / SORTIE DROITE 933841
GRILLE INOX / SORTIE COUDÉE 933842
GRILLE BLANC / SORTIE DROITE 933843
GRILLE BLANC / SORTIE COUDÉE 933844



HÉLIOS 2000 Raccord Ø 16 mm ext. 923292 Grille Inox / 931850 Façade blanche



Se fixe en paroi. Sortie d'air chaud directe en façade avec ventilation très silencieuse. Commutateur de commande fourni. Purgeurs intégrés sur entrée et sortie.

KIT BRANCHEMENT HÉLIOS terminal 932935

Comprenant : Vanne, réductions 20/16, colliers et thermostat d'ambiance.



KIT BRANCHEMENT HÉLIOS intermédiaire 932936

Comprenant : Tés 20/16, vanne, colliers.



HÉLIOS 4000 923293 Grille Inox
Raccord Ø 16 mm ext.

Idem 923292 en 4000 W et 3300 W.

PRÉVOIR KIT BRANCHEMENT 932935 OU 932936

RÉFÉRENCES	923292	931850	923293	933841	933842	933843	933844
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consommation	0,9/0,7 A	0,9/0,7 A	1,8/1,4 A	0,4/0,2 A	0,4/0,2 A	0,4/0,2 A	0,4/0,2 A
Nbr de vitesse	2	2	2	2	2	2	2
Puissance	2000/1500 W	2000/1500 W	4000/3300 W	2000/1500 W	2000/1500 W	2000/1500 W	2000/1500 W
Poids	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Couleur façade	Grille inox	Blanc	Grille inox	Grille inox	Grille inox	Blanc	Blanc
Dim. L x H x P	314 x 170 x 124 mm	314 x 170 x 124 mm	314 x 170 x 124 mm	239 x 170 x 120 mm	200 x 170 x 120 mm	239 x 170 x 120 mm	200 x 170 x 120 mm
Sortie	Droite	Droite	Droite	Droite	Coudée	Droite	Coudée
	Standard	Standard	Standard	Premium	Premium	Premium	Premium

Chauffage diffuseur

BOUCHES À AIR

Encastrables et orientables pour tuyau Ø 55 mm.
Coloris noir.

SIROCO 922624

KALORI 924366

L'articulation des volets est latérale et discrète.



INTERRUPTEURS

3 POSITIONS 922626

Interrupteur rotatif pour diffuseurs d'air ayant jusqu'à 3 allures de ventilation.



COMMUTATEUR 922625

Commutateur / inverseur à encastrer.

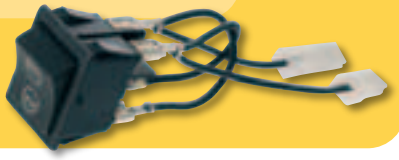

TUYAUX DE LIQUIDE CALOPORTEUR

Ø 16 mm intérieur. 916451

Ø 19 mm intérieur. 929657

Tuyau armé pour le liquide caloporteur des diffuseurs d'air. Tarif au mètre, vendu par couronne de 20 m.

COMMANDE À DISTANCE

À DISTANCE 926796

Avec curseur et câble de 1 m permettant de commander à distance la vanne 926411.



À DISTANCE AXIALE 930099

1 m avec boulon + couple.



RACCORD

LA PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DES RACCORDS EN POLYAMIDE EST DE - 20 À + 110°C.

En T Ø 16 / Ø 19 mm polyamide 930097



Réducteur Ø 19 / Ø16 mm laiton 929659



En T Ø 16 mm polyamide 15934348



En T Ø 19 mm polyamide 15934349



Droit Ø 16 mm polyamide 15934851



Droit Ø 16 mm polyamide 15934350

Pour tuyau de Ø15 mm **avec purgeur**.



Fileté Ø 16 mm laiton 924369

Avec filetage 1/2".



VANNES

A raccorder sur tuyau Ø 16 mm intérieur.

SANS FIXATION 921101

Pour commander l'ouverture du circuit de liquide caloporteur des diffuseurs d'air.



SEULE 926411

Pour commande à distance 926361 et 926796.



Chauffage gasoil

CHAUFFAGES À AIR PULSÉ EBERSPÄCHER

Eberspächer

Livré avec le module mini régulateur ou EasyStart T qui permet la commande mais aussi la programmation du chauffage. Chauffage gazole compact et léger il est à la pointe de la technologie moderne. Sa taille réduite permet une intégration dans les plus petits logements. Sa pose est simple et rapide, il faut toutefois qu'elle soit rigoureusement définie et réalisée par un professionnel averti. Un bon fonctionnement dépend d'une bonne installation. Livré avec kit de montage, sonde de régulation déportée, dispositif de commande, tuyau gaz brûlés, silencieux d'échappement, 2 sorties d'air chaud, silencieux admission d'air. Prévoir les tuyaux de diffusion d'air chaud réf. 920006 ou 933071.



RÉFÉRENCES	933099	926475			933845			
	Mini régulateur	Easystart						
MODÈLES	Airtronic D2 Camper				Airtronic D4			
Alimentation	12 V				12 V			
Puissance restituée	Maxi 2200 W	Forte 1800 W	Moyenne 1200 W	Faible 850 W	Maxi 4000 W	Forte 3000 W	Moyenne 2000 W	Faible 900 W
Cons. électrique	34 W	22 W	12 W	8 W	55 W	30 W	16 W	7 W
Cons. carburant L/H	0,28	0,23	0,15	0,10	0,51	0,38	0,25	0,11
Encombrement	310 x 115 x 122 mm				371 x 140 x 150 mm			
Poids	2,7 kg				4,5 kg			
Ø sortie	75 mm				75 mm			

Entre nous, un conseil

- Ce chauffage nécessite pour son allumage un raccordement direct à la batterie (80 A/h mini) avec des conducteurs de fortes sections.
- L'alimentation gazole doit être protégée par un filtre et la plus courte possible. Utiliser obligatoirement les tuyaux Rilsan fournis.
- Pour faciliter la circulation d'air éviter les coudes à angle trop aigu, les raccords en T et les bouches obturables sur toutes les sorties.

Options

KIT ALTITUDE 12 V 929536
avec pompe pour chauffages D2 et D4

Ce kit permet une utilisation prolongée de l'Airtronic entre 1500 et 2500 m. Il est "prêt à poser" et constitué d'une pompe d'altitude, d'un faisceau de raccordement, de durits *(Non photographié)*.

SUPPORT DE POMPE 929537 Silencieux.

Rend la pompe à carburant encore plus silencieuse.



MINI RÉGULATEUR 932933



SONDE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE 926173

Permet la régulation de température en fonction d'un endroit précis de la cellule.



FILTRE GASOIL 931848

Conseillé par le constructeur. Constitué d'une toile métallique. Dim entrée/sortie 6 mm.



KIT ALTITUDE 12/24 V 933838
avec capteur de pression

Permet le fonctionnement des chauffages Hydronic, D4 et D5 12V et 24V entre 1400 m et 4000 m sans pompe carburant supplémentaire.
Equipé d'un capteur de pression qui permet d'ajuster automatiquement la fréquence de la pompe selon l'altitude. La combustion reste propre car le rapport carburant/ oxygène reste équilibré. Si l'altitude est inférieure à 1400 m le chauffage fonctionne normalement.
Vérifiez le point suivant :
Sur le côté droit de la plaque du chauffage, vérifiez la présence de la mention « H-Kit ».

KIT NUIT D2-D4 933568 Admission d'Air

Silencieux d'admission pour les chauffages qui n'en sont pas équipés.

KIT NUIT D2-D4 933569 extension échappement

Silencieux d'échappement supplémentaire. Se monte en complément du silencieux d'origine.

KIT TUBE PLONGEUR 932161

Pour véhicule avec pompe de gavage intégrée au réservoir. Livré avec accessoires de raccordement.



Accessoires de montage

1	RACCORD Y	927471	Ø 90 mm
		933570	Ø 75 mm
2	RÉDUCTEUR TUYAU	927472	Ø 90/75 mm.
3	BOUCHE À AIR	927473	Ø 75 mm.
4	GAINE D'AIR Tarif au mètre. Vendue par couronne de 20 mètres.	933071	Ø 90 mm.
		920006	Ø 75 int/ 80 ext mm.



Chauffage gasoil

CHAUFFAGE À CIRCULATION DE LIQUIDE CALOPORTEUR

Chauffage compact fonctionnant au gazole. Son circuit de liquide caloporteur peut être raccordé au circuit de chauffage du véhicule d'origine ou servir de chaudière sur un circuit totalement séparé. Dans ce cas il faut prévoir des diffuseurs d'air, un vase d'expansion et un thermostat d'ambiance. Sa pose est simple et rapide, il faut toutefois qu'elle soit rigoureusement définie et réalisée par un professionnel.
Le chauffage est fourni avec son kit d'installation comprenant les tuyauteries, des raccords divers et un bouton marche/arrêt.
Pour une installation conventionnelle il faut prévoir un vase d'expansion, du tuyau souple, un filtre gasoil, un kit nuit, des diffuseurs HELIOS avec leur kit de branchement.



HYDRONIC CONTACT D4W SC 923299 **12 V**

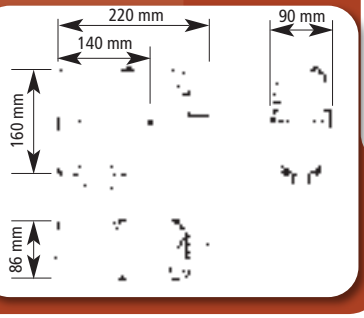

Données techniques :

- Tension d'alimentation : 12 V.
- Puissance de chauffe 2 allures : 4 300 et 2 400 W.
- Consommation électrique : 48 W et 23 W.
- Consommation gazole : 0,53 et 0,27 l/h.
- Poids : 2,9 kg.

Accessoires / Options

TUYAUX SOUPLES 916451 **Ø 16 mm**
Vendus au mètre. 929657 **Ø 19 mm**

RÉDUCTEUR DE TUYAU Ø 16/22 mm 923303

KIT TUBE PLONGEUR 932161



Pour véhicule avec pompe de gavage intégrée au réservoir. Livré avec accessoires de raccordement.

MINUTERIE MODULAIRE HYDRONIC 923302

Permet de programmer le fonctionnement du chauffage et l'affichage des codes diagnostic.

THERMOSTAT D'AMBIANCE 929560



Pour régulation/ventilation diffuseur Hélios.

VASE D'EXPANSION 3,5 litres 931849



Avec pattes de fixation intégrées. Il est traversant pour un meilleur dégazage du circuit et a une mise à l'air libre avec possibilité de raccordement.

FILTRE GASOIL 931848



Filtre conseillé par le constructeur constitué d'une toile métallique. Dim entrée/sortie 6 mm.

KIT NUIT 932934 Sauf pour Mercedes Sprinter CDI
928398 pour Mercedes Sprinter CDI

Pour rendre la chaudière encore plus silencieuse. Livré avec les silencieux entrée et sortie d'air de combustion ainsi que les accessoires de raccordement.

KIT ALTITUDE 931293 avec pompe

Permet le fonctionnement prolongé des Hydronic D4 et D5 12 V à des altitudes comprises entre 1500 et 2500 m.

KIT ALTITUDE 12/24 V 933838
avec capteur de pression



Permet le fonctionnement des chauffages Hydronic, D4 et D5 12V et 24V entre 1400 m et 4000 m sans pompe carburant supplémentaire. Equipé d'un capteur de pression qui permet d'ajuster automatiquement la fréquence de la pompe selon l'altitude. La combustion reste propre car le rapport carburant/ oxygène reste équilibré. Si l'altitude est inférieure à 1400 m le chauffage fonctionne normalement.
Vérifiez le point suivant :
Sur le côté droit de la plaque du chauffage, vérifiez la présence de la mention « H-Kit ».

Accessoires pour moteurs à injection directe

De nombreux véhicules à injection directe sont équipés d'origine d'une chaudière d'appoint Eberspächer qui aide le moteur à fournir la chaleur nécessaire pour l'habitacle. Cette chaudière peut être utilisée de façon autonome, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner avec le moteur arrêté.

KIT MONTAGE VWT4 TDI 924374 à partir de 99

Permet le fonctionnement du chauffage Hydronic monté d'origine, le moteur étant à l'arrêt.

KIT MERCEDES VITO ET SPRINTER CDI 930096 avant 3/06

Idem 924374 + kit nuit inclus. Aucune intervention n'est nécessaire sur le circuit hydraulique.

Chauffage électrique 12V / 230V

RADIATEURS ÉLECTRIQUES FIXES 230 V

Les chauffages électriques à convection sont simples à installer. Les caravanes destinées à l'habitation et le mobile home se prêtent plus particulièrement à ce type d'installation à condition que l'alimentation secteur soit de puissance suffisante. Le chauffage à convection provoquant une circulation d'air chaud naturelle par ses ouvertures basses et hautes, apporte un bon confort grâce à une parfaite répartition de la chaleur.

RADIATEURS PAR CONVECTION — **2000 W** — **921947** — Dim. : H 440 x l 740 x P 75 mm.

Chauffages à diffusion frontale. Réglage par thermostat. Habillage tôle recouverte de résine époxy très résistante. Coloris beige. Résistance aiguilles. Protégés contre les projections d'eau. Montage simple sur support clipsable.



230 V



RADIATEUR PAR CONVECTION CROCUS

- **500 W** — **15934339** — Dim. : H 400 x l 400 x P 80 mm.
- **1000 W** — **15934340** — Dim. : H 480 x l 400 x P 80 mm.

Chauffage à diffusion frontale. Coloris blanc. Molette de thermostat graduée avec position hors gel + bouton marche/arrêt.

CHAUFFAGES CÉRAMIQUE 12V, 24V ou 230V

SOUFFLANT

- **919050** — **12 V / 300 W**
- **919051** — **24 V / 300 W**

BASSE TENSION

PRÉVOIR BATTERIE ET RACCORDEMENT EN RAPPORT AVEC LA PUISSANCE DES CHAUFFAGES 12 V.



Socle orientable. Fourni avec un câble de 3 mètres et fusible. Ventilation à vitesse réglable. Commutateur incorporé à 3 positions : ventilation, arrêt, chauffage. Equipé d'une sécurité thermique.

- **Consommation : 25 A.**
- **Dimensions : L. 200 x l 125 x H 165 mm. Poids : 1,2 kg.**

CHAUFFAGE 230V — **925558** — **2 positions 1000 et 1500 W**

Avec ventilation froide ou chaude régulée par un thermostat. Equipé d'un contact de sécurité coupant toute alimentation si le chauffage n'est pas sur ses pieds.

- **Dimensions : H 210 x L 155 x P 150 mm.**



Entre nous, un conseil

ATTENTION à la limite de débit des bornes de camping ! En 230 Volts, un chauffage de 1000 Watts absorbe 4,5 Ampères.

CHAUFFAGE OSCILLANT 230 V — **15934854** — **NOUVEAU**

Position 800 ou 1500 W
L'oscillation peut être supprimée par un interrupteur.
En cas de renversement une sécurité coupe le fonctionnement.
Poignée de transport ergonomique. Ventilation froide possible.
Régulation grâce à un thermostat.

- **Dimensions : H 295 mm x L 210 mm x P 163 mm.**



CHAUFFAGE 230V 300/600 W — **15934992** — **NOUVEAU**

Sunnywarm 30 avec 2 tubes Quartz.
Sécurité anti renversement.

- **Dimensions : H 342 mm x L 342 mm x P 100 mm.**



1 **RADIATEUR OSCILLANT 230V 400/800 W** — **933580** — halogène

- **Dimensions : H 475 x L 375 x P 220 mm.**

2 **RADIATEUR OSCILLANT 230V 400/800 W** — **933654** — à quartz

Le rayonnement à quartz diffuse des ondes courtes pour chauffer instantanément. Ne diffuse pas de lumière

- **Dimensions : H 750 x L 255 x P 240 mm.**

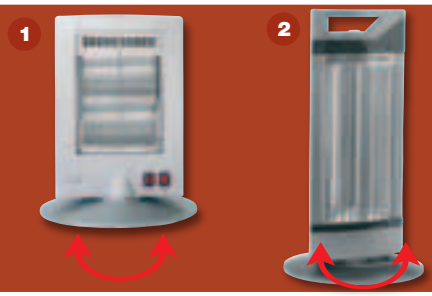

Climatiseurs

CLIMATISEURS DE TYPE B

Climatiseurs, de forme moderne et aérodynamique, aux performances élevées.
Le diffuseur d'air intérieur est monté à l'origine sur le corps du climatiseur et permet ainsi un montage très rapide sur une ouverture de 40 x 40 cm et une épaisseur de toit de 25 à 45 mm.
Un contre-cadre fait la finition au plafond. Avec thermostat et chauffage.
Capot extérieur en plastique rotomoulé très résistant.



B 1600 PLUS 933816 Diffusion de l'air vers l'avant et l'arrière.

Avec compresseur rotatif de 5200 BTU. **Chauffage de 800 W.**
Livré avec une télécommande. Peut fonctionner en roulant avec les convertisseurs 931545 ou 933296 ou 933330.



B 2200 931991 Option chauffage inclus de 1200 W.

Avec compresseur rotatif de 7000 BTU. Possibilité de diriger et de répartir judicieusement l'air climatisé grâce à un système de tirettes. Livré avec une télécommande. Diffuseur d'air avec éclairage intégré. Peut fonctionner en roulant avec les convertisseurs 931545 ou 933296 ou 933330.

B 2600 15934112 Pompe à chaleur 3300 W

Puissant climatiseur de 8500 BTU, mais aussi **grâce à sa pompe à chaleur il dispose d'un chauffage de 3300 W.**



B 3200 931547 Chauffage de 1600 W.

Avec compresseur rotatif de 10920 BTU.
Climatiseur puissant directement dérivé des CAL 61 et CAL 136. Avec 3 vitesses de ventilation et thermostat de contrôle.
Capot extérieur en ABS résistant aux U.V.

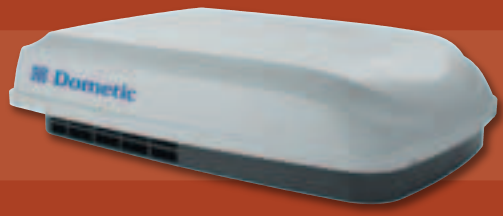



Modèles	B 1600 PLUS	B 2200	B 2600	B 3200
Alimentation	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230V/50 Hz
Capacité de refroidissement	5200 BTU (1500 W)	7000 BTU (2000 W)	8500 BTU (2500 W)	10920 BTU (3200 W)
Puiss. de chauffage (uniq.230 V)	800 W	1200 W	3300 W	1600 W
Consommation max en clim	2,9 A	4 A	4 A et 5,2 A en clim	6,3 A
Courant de démarrage en clim	14 A (0,15 s)	18 A (0,15 s)	25 A (0,15 s)	29 A (0,15 s)
Amp. nécessaire borne camping	4 A temporisé	3 A temporisé	6 H temporisé	16 A temporisé
Puissance absorbée en clim	650 W	910 W	1200 W	1 350 W
Dim. extérieures (mm)	L 950 x l 625 x H 235	L 980 x l 650 x H 235	L 980 x l 650 x H 235	L 1 020 x l 728 x H 241
Dim. intérieures (mm)	L 560 x l 550 x H 50	L 560 x l 550 x H 50	L 560 x l 550 x H 50	L 559 x l 508 x H 64
Poids	30 kg	34 kg	40,5 kg	45 kg
Volume conseillé	20 m³	25 m³	véhicule de 8 m	45 m³
Puissance groupe conseillée	2000 W	2500 W	2500 W	3000 W
Télécommande	oui	oui	oui	non

Climatiseurs

COMBINE CLIMATISEUR / LANTERNEAU 15934390





Nouvelle génération de climatiseur de toit avec lanterneau intégré. Lanterneau avec système de ventilation actif et store d'occultation. Pompe à chaleur économique combinant refroidissement et chauffage. Débit d'air réglable individuellement grâce au contrôle automatique. Télécommande pour le réglage de la température et de la ventilation. Idéal pour des véhicules jusqu'à 7 m de long.

- Puissance de refroidissement : 2050W / 7000 BTU
- Puissance de chauffage (pompe à chaleur) : 2700 W
- Alimentation : 230 V
- Consommation en refroidissement / chauffage : 950 W soit 4 A / 1200 W soit 5,2 A
- Nbre de vitesse de ventilation : 4 ou automatique
- **Dim : L 1105 x H 210 x P 758 mm - Poids : 42 kg**

Dometic

CLIMATISATION RÉVERSIBLE HB 2500 932708



Clim de coffre réversible (pompe à chaleur). L'installation en coffre permet de conserver toutes les surfaces vitrées du toit et ne modifie pas le centre de gravité.
Distribution de l'air par 3 ouïes de sorties.
Livrée avec une télécommande multi fonctions.
Peut fonctionner en roulant avec le convertisseur 933296

Données techniques :

- Alimentation : 230 V.
- Capacité de refroidissement : 8500 BTU (2500 W).
- Chauffage/pompe à chaleur : 3000 W.
- Consommation maxi :
- 3,9 A en clim - 4,8 A en chauffage.
- Poids : 24,9 kg.
- L 710 x l 400 x H 280 mm.

Accessoires / options

1	GRILLE ENTRÉE D'AIR CIRCULAIRE	933331	Ø 190 mm
2	GRILLE ENTRÉE D'AIR CARRÉE	933332	240 x 240 mm
3	GRILLE SORTIE D'AIR CIRCULAIRE	933333	Ø 60 mm
4	COUDE	933334	Ø 60 mm
5	GAINE FLEXIBLE vendue par 10 m.	933335	Ø 60 mm

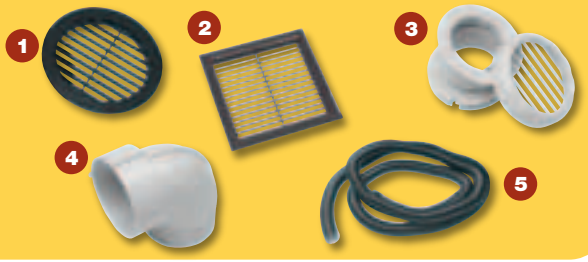

GAMME WAECO COOLAIR

Dometic



Le CoolAir est équipé de quatre aérateurs réglables, compact et de faible hauteur, le CoolAir est deux fois plus petit que les autres appareils similaires, mais aussi deux fois plus léger. Il peut-être installé à la place d'un lanterneau. Parfaitement adapté pour les camionnettes, petits camping-cars et caravanes, également intéressant pour les grandes caravanes. Deux unités peuvent être installées ; l'une dans la partie salon et l'autre dans la partie couchage. La consommation de courant extrêmement faible (1,5 à 2,05 A) permet également d'utiliser l'appareil sur les terrains de camping qui fournissent seulement 3 ampères.

COOLAIR 1000 230 V 931752

Peut fonctionner en roulant avec les convertisseurs 931753 ou 933296

HOUSSE DE PROTECTION 931808

Permet de protéger votre climatiseur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Accessoires / options

CONVERTISSEUR 12/230 V 931753 **DC-KIT-1 STANDARD 1000 W**



Ce convertisseur permet de climatiser en roulant ou lorsque le moteur est à l'arrêt.
Dans ce cas il convient de prévoir des batteries de fortes capacités. Equipé d'une télécommande et d'une sécurité tension basse afin de protéger votre batterie.
- **Dim. : L 210 x l 300 x H 77 mm.**

CONVERTISSEUR 12/230 V 933330 **DC-KIT-2 STANDARD 1600 W**



Idem à la réf 931753. **Dim. : L 410 x l 210 x H 77 mm.**

CONVERTISSEUR 12/230 V 933296 **DC-KIT-3 CONFORT 1500 W**



Idem à la réf 933300 mais avec une courbe parfaitement sinusoïdale. Un bloc prise 230 V déporté permet de brancher en toute sécurité des matériels sensibles comme un ordinateur, des appareils médicaux ou de mesure, etc.
- **Dim. : L 415 x l 191 x H 88 mm.**

AG 154 ADAPTATEUR TOIT 926289

Pour adapter votre climatiseur sur un toit d'une épaisseur de 55 à 75 mm.

HOUSSE 928542

Pour climatiseur Dometic B1100 à B2600.

Climatiseurs

SAPHIR VARIO 931995

Montage en faux-plancher grâce à sa faible hauteur.
Il offre 3 fonctionnements dans 3 paliers de puissance variables.
En prévoyant le convertisseur TG1000 et les câbles de raccordement, il devient un système intelligent qui sélectionne l'énergie et la puissance la plus adéquate.



Puissance de refroidissement	Courant absorbé en 230 V	Tension	Puissance élect. absorbée
600 W	1,7 A	230/12 V*	380 W
1500 W	3,0 A	230/12 V*	690 W
2000 W	4,4 A	230 V	1012 W

* uniquement avec le convertisseur TG1000.

Données techniques :
- Débit d'air 370 m³.
- Dim. : 800 x 550 x 200 mm.
- Poids 27 Kg.

Convertisseur pour climatiseur Saphir Vario et Saphir Compact

CONVERTISSEUR TG1000 SINUS 932122

12/230 V. Puissance 1000 W. Câbles non fournis.
Permet le fonctionnement intelligent reconnaissant l'énergie disponible et autorise le fonctionnement en conséquence.



KIT ÉLECTRIQUE 932349

Câbles entièrement pré équipés pour intégrer le TG1000 dans le circuit électrique du véhicule.



KIT CLIMATISATION 932367

Câbles entièrement pré équipés avec prises pour la liaison du TG1000 au Saphir Vario ou au Saphir Compact.



KIT AUTARCIE 933809

Pour l'utilisation en autarcie de tous les appareils 230V jusqu'à 1000 W de puissance absorbée maximum.



SAPHIR COMFORT 931507

Épaulé par 2400 W de puissance de refroidissement, l'air n'est pas seulement refroidi mais filtré et deshumidifé pour un meilleur confort.
Des sorties d'air réglables permettent une répartition homogène du flux d'air refroidi dans l'ensemble de l'espace habitable.
Tension 230 V - Consommation 4.2 A.
Puissance frigorifique 8200 BTU (2400 Wh).
- **Débit d'air 380 m³/h.**
- **Poids 24 kg**
- **Dim. : 710 x 400 x 290 mm.**



SAPHIR COMPACT 932316

Même principe que le Saphir comfort mais pour des véhicules inférieurs à 5,5 m.
Tension 230 V. Consommation 2,8 A, idéale pour les terrains de camping avec protection électrique faible. Puissance frigorifique 6150 BTU (1800 W).
- **Débit d'air 310 m³/h.**
- **Poids 20 kg.**
- **Dim. : 560 x 400 x 290 mm.**

Peut fonctionner en roulant en utilisant le convertisseur TG 1000 Sinus avec ses accessoires.



Accessoires climatiseurs

Accessoires / Options


Solution « éco »

KIT EASYSET 933810 **pour solution « éco ».**

Accessoire pour le montage simple et rapide de la distribution froid pour Saphir compact et Saphir comfort.
3 m de tuyau Ø 65mm + 3 écrous + 3 embouts + 3 insert à lamelles beige



TUYAU D'AIR 920195 **Ø 65 mm isolé et plastifié.**

Impératif pour transporter de l'air climatisé.

POUR TOUT AUTRE RACCORD Ø 65 MM VOIR PAGE ACCESSOIRES DE VENTILATION PAGE 18

SILENCIEUX 928875 pour gaine air froid.



SILENCIEUX EXTÉRIEUR 928874

Pour sortie air sous plancher. Permet d'atténuer le niveau sonore dans la zone des ouvertures du plancher.



CANAL D'AIR FROID 926429

S'installe au fond de la penderie par exemple.
Cela permet de conserver un maximum de place tout en privilégiant l'esthétique. Prévoir les raccords 926672 pour maintenir les tuyaux d'air en sortie.

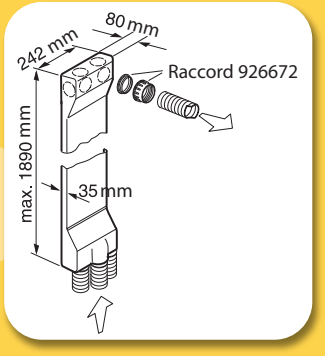

RACCORD pour canal d'air froid 926672

Permet la fixation des tuyaux pour canal d'air froid 926429.

COLLIER DE SERRAGE 924423

Pour fixation des tuyaux sortie climatiseur.



KIT DE REPRISE D'AIR AMBIANT 932827

Pour être efficaces, les climatiseurs Truma doivent fonctionner en recyclage c'est-à-dire en aspirant l'air dans la zone à climatiser. En cas de montage en soute ou en double-plancher, utiliser impérativement ce kit de reprise.

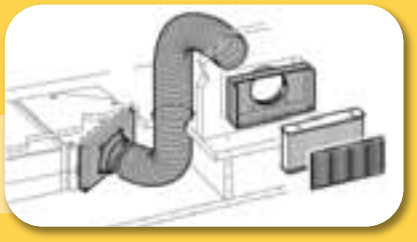

BOUCHE DE SORTIE SANS CLAPET 933749 Gris



DEFLECTEUR ORIENTABLE 933748 Gris

A insérer dans bouche de sortie



BOUCHE SORTIE 932644 Beige
932639 Grise



BOUCHE À AIR 926430 **rectangulaire**



ELÉMENT DE RACCORDEMENT 931993

Pour bouche à air rectangulaire.



GRILLE D'ASPIRATION 926667

Pour prise d'air à l'intérieur de l'habitacle. Elle doit être installée proche de l'aspiration du climatiseur.



ECROU DE BLOCAGE 932640

Pour bouche de sortie.



COUDE 920297

Pour tuyau Ø 72 et 65 mm.



BOUCHE SORTIE ORIENTABLE 919033 Noire
926673 Beige

Bouche de sortie d'air Ø 80, 72 ou 65 mm.



Climatiseurs

CLIMATISATION DE TOIT REVERSIBLE AVENTA COMFORT 15934724 NOUVEAU

Livré sans diffuseur

- Le distributeur d'air le moins épais du marché
- pour libérer plus d'espace libre dans l'habitacle.
- Sorties d'air réglables individuellement
- pour une répartition optimale de l'air climatisé dans le véhicule.
- Distributeur d'air proposé dans deux coloris différents (livré à part)
- pour un agencement personnalisé de l'habitacle.
- Eclairage d'ambiance à LED réglable
- Nettoyage de l'air intérieur
- grâce à un système de filtres à air alvéolés (chargé électrostatiquement)
- Unité de distribution d'air optimisée du point de vue acoustique
- pour un brassage d'air réalisé en silence
- Fonction de veille
- pour un refroidissement particulièrement silencieux de la pièce
- pour une émission sonore réduite vers l'extérieur
- L'appareil le plus silencieux de sa catégorie
- Télécommande infrarouge avec horloge et minuterie
- forme ergonomique moderne avec menu intuitif



Dimensions :
Ouverture de toit : 400 x 400 mm pour des épaisseurs de toit de 25 à 50 mm (avec adaptateur d'épaisseur de toit jusqu'à 110)
Dimensions du distributeur d'air dans le véhicule : L 670 x l 523 x H 46 mm
Dimensions de l'unité extérieure sur le toit : L 1008 x l 660 x H 248 mm

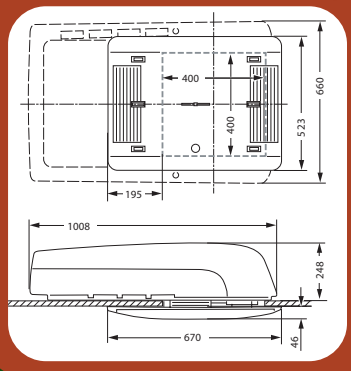

Fonctions
- Climatisation : 3 niveaux de ventilation plus fonction de veille
- Chauffage : 2 niveaux de ventilation
- Automatique : Régulation automatique des niveaux de ventilation (selon la température ambiante souhaitée mode climatisation ou chauffage)
- Ventilation : 3 niveaux de ventilation

CLIM AVENTA ECO 15935220 NOUVEAU

Idem 15934724 mais sans la fonction chauffage
Puissance frigorifique: 1700 W. Courant absorbé : 2,8 A.
Pour véhicule de 6 m maxi.
- **Poids: 28 kg.**

PENSEZ À COMMANDER VOTRE DIFFUSEUR

DIFFUSEURS D'AIR

Dimensions : L 670 x P 523 x H 46 mm



DIFFUSEUR D'AIR GRIS 15934726

Style contemporain.

DIFFUSEUR D'AIR CRÈME 15934725

Style classique.

Données techniques pour 15934726

- Tension de service 230 V, 50Hz.
- Débit d'air max. 400 m³/h.
- Puissance frigorifique 2400 W.
- Courant absorbé en mode climatisation 4.2 A.
- Puissance calorifique (pompe à chaleur) 1700 W (fonctionnement en chauffage possible jusqu'à une température extérieure de 4°C).
- Courant absorbé en mode chauffage 3.7 A.
- Poids 33 kg.

Pour les véhicules d'une longueur maxi 7,5 m.

Accessoires

CADRE D'ÉTANCHÉITÉ AVENTA 15934994

Pas de travaux de longue haleine pour assurer l'étanchéité (jusqu'à 460 x 460 mm).
- Étanchéité absolue dans l'habitacle.





ADAPTATEUR D'ÉPAISSEUR DE TOIT 10 MM (1 unité) 15934995

Pour adapter à une épaisseur de toit de 50 à 110 mm (commander la quantité en fonction de l'épaisseur du toit).

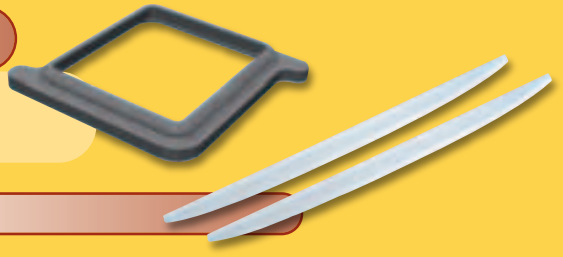

JEU DE FILTRES (2 unités) 15934996

Rafraîchisseur / Climatiseur

RAFRAÎCHISSEUR

Les rafraîchisseurs d'air sont de grosses ventilations de toit combinant la soufflerie et l'évaporation de l'eau. Les rafraîchisseurs sont peu gourmands en énergie et donc très écologiques. Ils fonctionnent en 12 V. En plus de leur raccordement électrique, il faut prévoir une alimentation en eau de leur réservoir intégré. Ils peuvent se monter à la place d'un lanterneau.



EBERCOOL HOLIDAY II 933832 12 V

PEUT S'UTILISER EN ROULANT.

Rafraîchisseur spécialement conçu pour le camping-car. Il **fonctionne en roulant** grâce à sa nouvelle conception interne. Il se raccorde directement au réseau d'eau du véhicule grâce à une électrovanne.
Il **peut aussi supporter des inclinaisons allant jusqu'à 15°**.
Son **nouveau plafonnier plus esthétique** s'intègre mieux dans le camping-car grâce à un grenage de surface plus luxueux, couleur beige.
Le **mode de fixation du plafonnier est amélioré** : il colle parfaitement au plafond et les vis de fixation sont cachées par des garnitures clipsées qui donnent une très belle finition.
Son **entretien est plus facile** : une clé à molette s'affiche pour indiquer qu'il est temps de faire l'entretien, et un logement spécifique facile d'accès est prévu pour mettre le sachet de granulés pour le traitement de l'eau.
L'Ebercool Holiday II a toujours un **système de protection des batteries** qui éteint automatiquement l'appareil lorsque la tension devient trop basse. Sur cette nouvelle version il est maintenant possible **d'ajuster entre 10,5V et 12V le seuil de tension activant la sécurité**.

En option il existe un kit de montage pour les lanterneaux plus grands que 40 x 40 cm. (nous consulter).



GROS PLAN SUR



RACCORD TÉTINE 927103

Prévoir un raccord tétine Ø 12 / Mâle 3/8 pour raccorder le robinet au réseau du camping-car.

Données techniques :

- Alimentation : 12 V.
- Consommation : de 0,3 A à 5,8 A
- Consommation en eau moyenne : 1 à 3 L/h
- Dim. : 750 x 820 x 210 mm.
- Poids : 21 kg.
- Ventilation silencieuse avec moteur monté sur roulement : 8 vitesses.
- Horaire de mise en route programmable.
- Mode de séchage automatique du système d'évaporation.
- Affichage LCD avec télécommande.
- Système d'obturation par commande de l'intérieur du véhicule.

CLIMATISEUR

La pompe à chaleur est un système innovant qui capte la chaleur de l'extérieur pour la restituer à l'intérieur du véhicule.
C'est un système efficace jusqu'à une température extérieure de -2°C.

Telair AIR CONDITIONER



SILENT 7300H 931992

Climatiseur en 230 V pour véhicule de 8 à 9 m.




CONFORT
À BORD

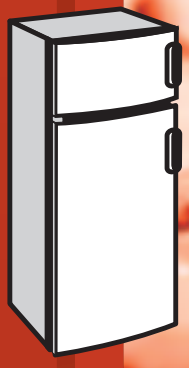

FROID

Accessoires pour réfrigérateurs fixes absorption	**43**
Alimentation pour glacière	**51**
Glacières électriques	**50 / 51**
Pièces détachées pour réfrigérateurs fixes absorption	**44**
Rafraîchisseurs boissons	**51**
Réfrigérateurs fixes absorption	**38 à 42**
Réfrigérateurs fixes compression	**45 à 47**
Réfrigérateurs portables absorption	**48**
Réfrigérateurs portables compression	**49 / 50**

Réfrigérateurs fixes absorption

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

Important
Les réfrigérateurs Dometic sont conformes au décret 2002-478 du 3 avril 2002. Tous les réfrigérateurs Dometic sont équipés du kit température.

NOUVELLE SÉRIE 5

NOUVEAU

Nouveau design au coloris gris argent, uniquement en version piezo électrique manuel (pile 1,5 Volts intégrée dans l'allumeur).





Références	15935234	15935235	15935236
MODÈLES	RM 5310	RM 5330	RM 5380
Capacité en litres	60	70	80
Compartiment freezer en litres	5	5	5
Poids net en kg	20	22	23
Comnsomation gaz en g/24h env,	310	310	270
Comnsomation elect, en kwh/24h env.	2,3	2,4	2,5
Dimension en mm : hauteur	618	821	821
Dimension en mm : largeur	486	486	486
Dimension en mm : profondeur	474	474	474
Eclairage intérieur	non	oui	oui
Verrouillage porte haut et bas	non	non	oui
Porte réversible	oui	oui	oui
Passage de roue	non	oui	non
Commande	haute	haute	haute



RÉFRIGÉRATEUR TRIMIXTE

WAECO
mobile solutions

COMBICOOL RF 60 **933467** **56 litres**

Allumage Piézo.
Réglage thermostatique en fonctionnement sur 230 V.
Verrouillage de porte équipé d'une ventilation.
Peut descendre jusqu'à 25 ° en dessous de la température ambiante.

- **Puissance maximum absorbée 100 W en 12 et en 230 V.**
- **Consommation maximum de gaz : 19 g/h.**
- **Coloris : argent / gris clair.**
- **Dim : H 640 x L 475 x P 480 mm.**
- **Poids : 20,5 kg.**

TRIMIXTE



Réfrigérateurs grand volume fixes absorption / ou à poser

SERIE 8 DOUBLE PORTE

Equipé du nouveau système d'ouverture de la porte du bout des doigts, affichage à LED. Panneau de contrôle intégré avec témoin visible de l'extèrieur. Réfrigérateur + 7°C, compartiment conservateur jusqu'à - 12°C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32°C. Existe uniquement en version porte galbée et coloris gris foncé pour le bâti et gris argenté pour les portes.



Dometic

Avec charnière à gauche	15934406	15934408	15934410	15934412
Avec charnière à droite	15934407	15934409	15934411	15934413
MODÈLES	RMD 8501	RMD 8505	RMD 8551	RMD 8555
Capacité en litres avec freezer	160	160	190	190
Compartiment freezer en litres	30	30	35	35
Poids net en kg avec freezer	37	37	38,5	38,5
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	380	380	380	380
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	11	11	11	11
Dimension en mm : hauteur	1245	1245	1245	1245
Dimension en mm : largeur	525	525	525	525
Dimension en mm : profondeur	568	568	623	623
Allumage	MES	AES	MES	AES



BAC MODULABLE



SERIE 8 SIMPLE PORTE



Références	933915	933916	933929	933930
MODÈLES	RML 8551	RML 8555	RML 8551	RML 8555
Capacité en litres sans freezer	189	189	189	189
Capacité en litres avec freezer	179	179	179	179
Compartiment freezer en litres	33	33	33	33
Poids net en kg avec freezer	44,5	44,5	44,5	44,5
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	380	380	380	380
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	9	9	9	9
Dimension en mm : hauteur	1245	1245	1245	1245
Dimension en mm : largeur	525	525	525	525
Dimension en mm : profondeur	626	626	626	626
Passage de roue	NON	NON	NON	NON
Allumage	MES	AES	MES	AES
Charnière à gauche	OUI	OUI	NON	NON
Charnière à droite	NON	NON	OUI	OUI

À POSER

Dometic

GAZ ET 230 V

RGE 2000 — 932789



- **Capacité totale 97 L.**
- Allumage piézo.
- Freezer 3*** de 12 litres.
- Consommation gaz : 11,25 g/heure.
- Consommation électrique : 9 A/h environ.
- Puissance maximum absorbée : 92 W.
- Dégivrage manuel, charnière à droite uniquement.
- **Dim. : H 811 x l 592 x P 541 mm.**
- **Poids : 33 kg.**

RGE 300 — 913028



GAZ ET 230 V

- **Capacité totale 146 L.**
- Allumage piézo.
- Freezer 3*** de 15 litres.
- Consommation gaz : 17 g/heure.
- Consommation électrique : 7,6 A/h environ.
- Puissance maximum absorbée : 195 W.
- Charnières à droite uniquement.
- **Dim. : H 1176 x l 592 x P 673 mm.**
- **Poids : 58 kg.**

Réfrigérateurs fixes absorption

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

LA SÉRIE 8 DE DOMETIC

La série 8 est équipée du compartiment freezer amovible grâce à un système de clips et d'un système modulaire d'étagères et de balconnets.
Le système d'ouverture de porte permet une utilisation et une ouverture très faciles.
Un panneau de commande avec éclairage moderne à Led (pour les modèles MES et AES).
Uniquement vendu en version porte galbée et façade grise.



FREEZER AMOVIBLE





OUVERTURE SIMPLE

LARGEUR 486 mm avec charnière à gauche vu face à la porte

Références	933452	933453	933454	933455
MODÈLES	RM 8400	RM 8401	RMS 8400	RMS 8401
Capacité en litres sans freezer	95	95	85	85
Capacité en litres avec freezer	90	90	80	80
Compartiment freezer en litres	8	8	8	8
Poids net en kg avec freezer	27	27	25	25
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	270	270	270	270
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	7,6	7,6	7,6	7,6
Dimension en mm : hauteur	821	821	821	821
Dimension en mm : largeur	486	486	486	486
Dimension en mm : profondeur	569	569	569	569
Passage de roue	N	N	O	O
Allumage	Piezo	MES	Piezo	MES

LARGEUR 525 mm avec charnière à gauche vu face à la porte

Références	933458	933459	933716	933460	933461	933913	933463	933914
MODÈLES	RM 8500	RM 8501	RM 8505	RMS 8500	RMS 8501	RMS 8505	RM 8551	RM 85555
Capacité en litres sans freezer	106	106	106	96	96	96	122	122
Capacité en litres avec freezer	100	100	100	90	90	90	115	115
Compartiment freezer en litres	9	9	9	9	9	9	12	12
Poids net en kg avec freezer	27,5	27,5	27,5	26	26	26	29,5	29,5
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	270	270	270	270	270	270	270	270
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	8	8
Dimension en mm : hauteur	821	821	821	821	821	821	821	821
Dimension en mm : largeur	525	525	525	525	525	525	525	525
Dimension en mm : profondeur	569	569	569	569	569	569	624	624
Passage de roue	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON
Allumage	Piezo	MES	AES	Piezo	MES	AES	MES	AES

Réfrigérateurs fixes absorption

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

LA SÉRIE 8



CLAYETTE RÉGLABLE EN HAUTEUR



LARGEUR 486 mm avec charnière à droite vu face à la porte

Références	933917	933918	933919	933920
MODÈLES	RM 8400	RM 8401	RMS 8400	RMS 8401
Capacité en litres sans freezer	95	95	85	85
Capacité en litres avec freezer	90	90	80	80
Compartiment freezer en litres	8	8	8	8
Poids net en kg avec freezer	27	27	25	25
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	270	270	270	270
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	7,6	7,6	7,6	7,6
Dimension en mm : hauteur	821	821	821	821
Dimension en mm : largeur	486	486	486	486
Dimension en mm : profondeur	569	569	569	569
Passage de roue	N	N	O	O
Allumage	Piezo	MES	Piezo	MES



BAC MODULABLE

LARGEUR 525 mm avec charnière à droite vu face à la porte

Références	933921	933922	933923	933924	933925	933926	933927	933928
MODÈLES	RM 8500	RM 8501	RM 8505	RMS 8500	RMS 8501	RMS 8505	RM 8551	RM 8555
Capacité en litres sans freezer	106	106	106	96	96	96	122	122
Capacité en litres avec freezer	100	100	100	90	90	90	115	115
Compartiment freezer en litres	9	9	9	9	9	9	12	12
Poids net en kg avec freezer	27,5	27,5	27,5	26	26	26	29,5	29,5
Consommation gaz en g/24h env. avec freezer	270	270	270	270	270	270	270	270
Consommation elect, en A/h env. avec freezer	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	8	8
Dimension en mm : hauteur	821	821	821	821	821	821	821	821
Dimension en mm : largeur	525	525	525	525	525	525	525	525
Dimension en mm : profondeur	569	569	569	569	569	569	624	624
Passage de roue	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON
Allumage	Piezo	MES	AES	Piezo	MES	AES	MES	AES

Réfrigérateurs fixes absorption

THETFORD



Mécanisme de fermeture de porte comprenant un aimant ainsi qu'une serrure intégrée à la poignée de la porte. Bacs de porte réglables en hauteur et à bord surélevé à l'arrière. Clayettes de rangement réglable avec barre anti-glissement relevable. Tous les modèles sont équipés de portes réversibles.

MES. Sélection de l'énergie manuel et allumage manuel EES. Sélection de l'énergie manuel et allumage électrique SES. Sélection automatique de l'énergie disponible et allumage automatique.

1



2





3



	1	2	3	4 NOUVEAU
Références	**932813**	**932814**	**932815**	**15934955**
MODÈLES	**N80**	**N100**	**N145**	**N175**
Capacité en litres	81	97	141	175
Compartiment freezer en litres	10	11	23	31
Poids net en kg	22	29	38	40
Consommation gaz en g/24 h env.	300	330	420	420
Cons. électrique en A/h env.	8,7	9,7	13,9	13,9
Hauteur en mm	821	821	1245	1245
Largeur en mm	486	525	525	525
Profondeur en mm	543	543	543	628
Forme de la porte	Plate simple	Plate simple	Plate double	Convexe
Commande	MES	EES	SES	SES
Passage de roue	Oui	Non	Non	Non
Dégivrage automatique	Non	Oui	Oui	Oui
Afficheur	Niveau Flamme	LCD	LCD	LCD

GRILLE D'AÉRATION POUR RÉFRIGÉRATEUR THETFORD

Dimensions de découpe du cadre : L 488 x H 248 mm
Dimensions hors tout du cadre : L 514 x H 275 mm
Dimensions hors tout de la grille : L 524 x H 281 mm



GRILLE + CADRE GRAND MODÈLE	**933476**	Blanc crème.
GRILLE + CADRE GRAND MODÈLE	**933477**	Blanc.
GRILLE + CADRE GRAND MODÈLE	**933478**	Bianco 210.
GRILLE + CADRE GRAND MODÈLE	**933564**	Gris.

5 **CACHE HIVER** **933479** pour grille grand modèle.

Se place derrière la grille. Il n'est donc pas visible. Coloris blanc.



6 **CACHE HIVER PETIT MODÈLE**

929454	Blanc crème.
929453	Blanc.
929543	Bianco 210.
15935153	Gris.



Se place sur la grille. En face avant. **Dimensions : 430 x 130 mm.**

Accessoires pour réfrigérateurs fixes absorption

BACS À GLAÇONS

SILICONE SOUPLE 15934839 NOUVEAU

16 compartiments.
• **Dim. : L 240 x l 110 x H 25 mm.**



MÉTAL 924587

Petit bac à glaçons métallique pour un refroidissement plus rapide, avec couvercle plastique permettant l'empilage.
• **Dim. : L 195 x l 60 x H 25 mm.**



KIT TEMPÉRATURE 930134

Permet à tout moment de savoir si votre frigo est à la bonne température, pour une meilleure conservation des aliments.



BAC À ŒUFS 930135

Livré par paire (2 bacs de 3 œufs).



PIÉZO ÉLECTRONIQUE 930136

Remplacer votre allumage piézo classique par le piézo électronique à monter soi-même.



GRILLES D'AÉRATION SPÉCIALES

GRILLES DOMETIC EN KIT
1 **919005** Kit supérieur LS 100
2 **919177** Kit inférieur LS 200

• **Dim. de découpe : L 451 x l 156 mm.**
• **Dim. extérieures : L 479 x l 185,2 mm.**
Passage d'air libre 300 cm².
Coloris blanc. Pour réfrigérateur de moins de 103 litres.

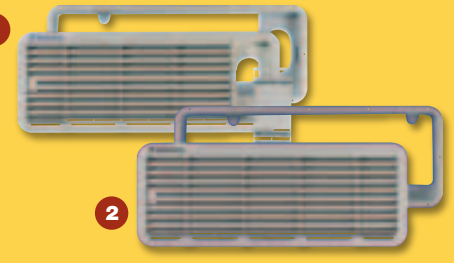

Les kits

Les kits comprennent le cadre, la grille amovible, le couvercle.

AÉRATION DE TOIT 933931 R500 blanc.

Recommandée quand l'auvent du véhicule est situé du côté du réfrigérateur. Elle peut également être utilisée en combinaison avec d'autres systèmes de ventilation Dometic.



CACHE HIVER SEUL 15934162

Cache hiver blanc pour grille LS300.

GRILLES DOMETIC 931344 LS 300 blanc

Moins haute et légèrement plus large que la L 500, la grille LS 300 vous assurera les mêmes performances. Pour les réfrigérateurs double porte il est recommandé d'utiliser 2 grilles L 300. Livrées avec cache hiver.
• **Dimensions de découpe : L 490 x l 249 mm.**



GRILLE POUR REMPLACEMENT 910742 haute réfrigérateur

Pour l'aération haute du réfrigérateur.
Avec moustiquaire. Ventouse d'évacuation de gaz brûlés intégrée avec tuyau métallique.
• **Dimensions de découpe : L 443 x l 172 mm.**



TUYAU GAZ BRÛLÉS Ø 25 mm 914324 Pour réfrigérateurs Dometic (au mètre).
Ø 32 mm 910954 Pour réfrigérateurs Camping-Gaz (au mètre).

TUBE MÉTALLIQUE ANNELÉ 913059 Ø 25 mm. Longueur : 300 mm.

ABSORBEUR D'ODEURS 921427

Grâce à ce petit accessoire, fini les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur. Efficace 3 mois.



VENTILATEURS

DOUBLE AUTOMATIQUE 921116 12 V

Avec tableau de commande et sonde thermique.
Composé de 2 ventilateurs de 95 x 95 mm.



SIMPLE 12 V 921842 Dim. : 95 x 95 mm.

Petit ventilateur carré, avec sonde thermique.



DOUBLE 12 V 921115 Dim. de découpe : L 280 x l 120 mm.

Avec 2 ventilateurs, 1 interrupteur et 1 sonde thermique.



VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR 911095

Se monte à l'arrière du réfrigérateur. Améliore l'aération pour les installations nécessitant un rendement plus élevé. Est équipé d'une sonde thermique pour déclenchement automatique du ventilateur suivant la température.



Le ventilateur double automatique

Il est régulé automatiquement ou manuellement depuis le petit tableau de commande. Ce principe améliore très sensiblement la consommation électrique. D'autre part, le flux d'air est parfaitement adapté à la température et ne perturbe pas le fonctionnement du réfrigérateur, par une ventilation trop importante par exemple, ne lui permettant pas de trouver son équilibre thermique. Il ne faut pas oublier que le réfrigérateur à absorption a besoin de chaleur pour fonctionner. Enfin, la régulation améliore la discrétion du ventilateur en fonctionnement.

RELAIS DE SÉCURITÉ d'alimentation du réfrigérateur 12 V. 911013

Alimenté par le contact moteur du camping-car. Il coupe automatiquement le 12 V réfrigérateur dès l'arrêt, évitant ainsi le risque de décharger la batterie d'alimentation.

SONDE THERMIQUE 917139

Sonde seule pour alimentation de ventilateur de frigo.

= disponible sous Skin Pack

Pièces détachées pour réfrigérateurs fixes absorption

POUR RÉFRIGÉRATEURS SÉRIE 4

BOUTONS GAZ	1	930354	
	2	922773	
	3	922725	
	4	922723	
BOUTONS THERMOSTAT	5	930353	
	6	922772	
INTER 230 V	7	920272	S
	8	921992	S
		922753	Pour RM4200
INTER 12 V	9	921993	S
		922734	Pour RM4200
PIÉZO	10	915531	
	11	915532	S
	12	929192	S
ARRÊTS DE PORTE	13	922728	S
	14	921029	S



POUR RÉFRIGÉRATEURS SÉRIE 6

PIÉZO	15	929192	S
	16	915532	S
BOUTON	17	927965	S
BOUTON THERMOSTAT	18	927964	
ARRÊT DE PORTE	19	929415	S



POUR RÉFRIGÉRATEURS SÉRIE 7

PIÉZO	20	929192	
	21	915532	S
BOUTON	22	930366	S
BOUTON THERMOSTAT	23	930365	S
BLOC PORTE	24	929545	S

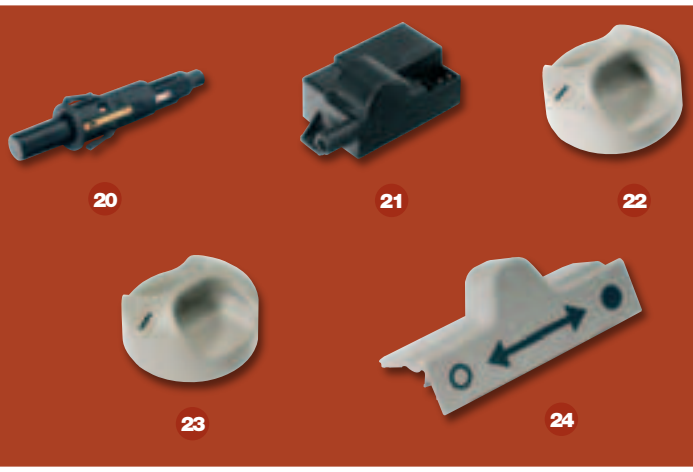

S = disponible sous Skin Pack

Réfrigérateurs fixes compression

Tous les réfrigérateurs et groupes froids sont équipés des compresseurs DANFOSS BD 35F à vitesse variable et fonctionnant indifféremment en 12 V et 24 V.
Les groupes de froid sont constitués du compresseur DANFOSS BD 35 F, d'un condenseur refroidit par ventilateur, d'un boîtier électronique gérant le fonctionnement de l'ensemble et d'un évaporateur traditionnel en aluminium ou à plaque eutectique (à accumulation de froid). Le circuit est pré-rempli de gaz R 134 A.
Des raccords rapides permettent d'effectuer la liaison des évaporateurs, sans l'intervention d'un frigoriste.
Fonctionne indifféremment en 12 V et en 24 V. Le boîtier électronique gère le fonctionnement du compresseur et du ventilateur de refroidissement, coupe l'alimentation de la batterie lorsque sa tension descend en dessous de 10,4 V et rétablit le contact lorsque la tension dépasse 11,7 V.
Dimensions : L 280 x l 160 x H 160 mm. Poids : 4,5 kg. Consommation moyenne de 15 W/h.
Longueur du tube de liaison : 3 mètres.

GE 80 **924930**

Avec évaporateur plat de L 350 x l 250 mm.
Pour coffre de 80 litres.





GE 80 EN **924934**

Avec évaporateur à accumulation de L 350 x l 250 x H 30 mm.
Pour coffre de 50 litres.

GE 100 **924931**

Avec évaporateur/compartiment à glaçons.
L 235 x l 210 x H 80 mm. **Pour coffre de 100 litres.**





GE 100 EN **924935**

Avec évaporateur à accumulation de froid L 235 x l 210 x H 215 mm.
Pour coffre de 70 litres.

GE 150 **924932**

Avec évaporateur plat L 385 x l 362 mm.
Pour coffre de 150 litres.





GE 150 EN **924936**

Avec évaporateur à accumulation de L 385 x l 362 mm.
Pour coffre de 100 litres.

COFFRES

CRUISE 41 V **924938** **41 litres**

Petit réfrigérateur avec accès par dessus. Avec compresseur séparé, réglage thermostatique. Consommation moyenne 13 W/h environ.
• Dimensions : H 463 x L 497 x l 340 mm. Poids 19 kg.

CRUISE 40 V **924937** **40 litres**

Idem 924938 mais avec dimensions :
• H 420 x L 400 x l 400 mm. Poids 16 kg.

CRUISE 40 EN **924952** **accumulation**

Idem 924937 avec **plaque eutectique** permettant de conserver du froid plusieurs heures, compresseur arrêté *(Non photographié)*.

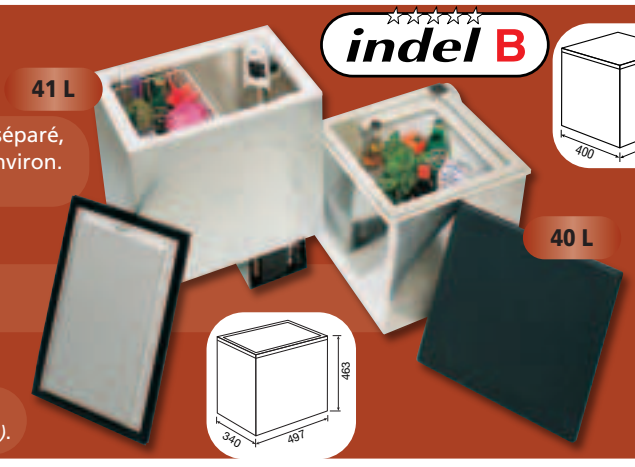

Idéal lorsque l'on manque de place, ce tiroir réfrigérant de grande qualité vous permettra d'accéder à vos produits frais par l'extérieur (sous l'auvent ou store privacy). A compresseur Danfoss BD35F entièrement hermétique à dispositif électronique de commande intégré 12 et 24 V. Avec une plage de température de + 12° C à – 2° C. Tiroir sur roulettes aisé à ouvrir. En cas d'espace étroit, possibilité de déplacer le groupe sur le côté de 1,5 m. Puissance moyenne absorbé 40 W.

TIROIR RÉFRIGÉRANT CD-30 W **930133** **30 litres blanc**

• Dim ext. : L 730 x l 400 x H 250 mm. Poids : 18 Kg.

TIROIR RÉFRIGÉRANT CD-30 **933935** **30 litres noir**

Idem 930133 mais en coloris noir.





Réfrigérateurs fixes compression

indel B

Issus directement du système utilisé en électroménager dans les réfrigérateurs de maison, le perfectionnement du groupe de refroidissement les rend totalement insensibles à la dénivellation et à la gîte. Les réfrigérateurs à compression sont proposés avec compresseur intégré ou séparé. Dans le cas du compresseur séparé, le volume utile intérieur est plus important, à dimensions d'encastrement égales.

AVEC PORTE EN FAÇADE

Réfrigérateurs équipés du compresseur DANFOSS BD 35 F, reconnu pour ses qualités et son rendement. Son fonctionnement est contrôlé par un boîtier électronique. Groupe de refroidissement rempli de gaz nouvelle norme R 134 A fonctionnant indifféremment en 12 V et 24 V.
Ces réfrigérateurs sont proposés avec un évaporateur traditionnel ou avec une plaque eutectique (à accumulation de froid) qui permet au compresseur de fonctionner moins souvent et donc de consommer moins.
Tous les modèles sont avec portes réversibles sauf le modèle Cruise 195.



AVEC COMPRESSEUR EXTÉRIEUR.

CRUISE 42 V 924939
CRUISE 42 EN 926087 avec plaque eutectique

Capacité totale **41 litres**.
Consommation moyenne 13 W/h environ.
- **Dim. : H 530 x L 380 x P 355 mm.**
- **Poids : 16 kg.**

Avec compresseur séparé.





CRUISE 49 V 924941
CRUISE 49 EN 925331 avec plaque eutectique

Capacité totale **49 litres**.
Consommation moyenne 13 W/h environ.
- **Dim. : H 520 x L 380 x P 520 mm.**
- **Poids : 19 kg.**

Avec compresseur intégré et découpe arrière.
Livré avec cadre de fixation.





CRUISE 65 V 924942
CRUISE 65 EN 926089 avec plaque eutectique

Capacité totale **65 litres**.
Consommation moyenne 16 W/h environ.
- **Dim. : H 530 x L 450 x P 550 mm.**
- **Poids : 20 kg.**

Avec compresseur intégré.
Livré avec cadre de fixation.





CRUISE 85 V 924943
CRUISE 85 EN 925387 avec plaque eutectique

Capacité totale **85 litres**.
Consommation moyenne 19 W/h environ.
- **Dim. : H 640 x L 475 x P 545 mm.**
- **Poids : 20 kg.**

Avec compresseur intégré.



Réfrigérateurs fixes compression

indel B

CRUISE 100 V 924944

Capacité totale **84 litres**.
Consommation moyenne 19 W/h env.
- **Dim. : H 745 x L 486 x P 500 mm.**
- **Poids : 22 kg.**

Avec compresseur intégré.





CRUISE 130 927665
CRUISE 130 EN 927666 avec plaque eutectique

Capacité totale **130 litres** dont **freezer 8 L**.
Consommation moyenne 21 W/h environ.
- **Dim. : H 745 x L 525 x P 540 mm.**
- **Poids : 25 kg.**

Avec compresseur intégré.





CRUISE 195 927667

Equipé de deux compresseurs permettant d'utiliser séparément le compartiment congélateur et réfrigérateur.
Alimentation :
Pour alimentation en 230 V prévoir 2 alimentations stabilisées page 55.
Réfrigérateur de 130 litres avec thermostat de réglage de la température entre 0 et 10°C.
Congélateur de 50 litres avec thermostat de réglage de la température jusqu'à -18°C.
Consommation électrique moyenne de 33 W/h environ.
- **Dim. H 1350 x L 555x P 585 mm.**
- **Poids : 39 kg.**



DOUBLE COMPRESSEUR





CRUISE BIG 924946

Capacité totale 67 + 17 litres.
Avec double porte et compartiment de conservation.
Consommation moyenne 35 W/h environ.
- **Dim. : H 850 x L 490 x P 475 mm.**
- **Poids : 30 kg.**

Avec compresseur intégré.



CONSERVATEUR

CRUISE 90 927664

Conservateur ****
Capacité totale **90 litres**.
Consommation moyenne 21 W/h environ.
- **Dim. : H 745 x L 525 x P 540 mm.**
- **Poids : 25 kg.**

Avec compresseur intégré.





Réfrigérateurs portables absorption

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

Petits réfrigérateurs glacières trimixtes.
- ***En 12 V, ils sont équipés d'une fiche type allume cigare permettant un branchement rapide dans tout véhicule.***
- ***En 230 V, ils se raccordent directement sur une prise secteur.***
- ***Au gaz, ils fonctionnent indifféremment sur le butane ou le propane.***

RC 1600 **920556** **33 litres**
924360 **33 litres. 24 V**

Allumage piézo. Avec régulateur gaz et thermostat en 230 V.
Caisse en métal. Possibilité de faire des glaçons.
- **Puissance maximum absorbée : 75 W en 12 V et 230 V.**
- **Consommation maxi gaz : 10,5 g/h.**
- **Dimensions extérieures : H 452 x L 500 x P 443 mm.**
- **Dimensions intérieures : H 368 x L 418 x P 229 mm.**
- **Poids : 16 kg.**



COMBICOOL RC 2200 **15934111** **41 litres**

Allumage piezo, régulateur gaz et thermostat sur 230 V.
Caisson en aluminium. Capacité de refroidissement jusqu'à 33°C en dessous de la température ambiante.
Peut contenir jusqu'à 8 bouteilles de 2 litres.
Puissance maximum absorbée : 85 watts en 12 V et 230 V.
Consommation maximum gaz : 10,5 g/h.
- **Dimensions : H 444 x L 500 x P 508 mm.**
- **Poids : 14 kg.**

WAECO
mobile solutions



GLACIÈRE COMBICOOL RC 1200 **932119** **40 litres**

Glacière à absorption, alimentation 12/230 V/gaz 30mbar.
Réfrigère jusqu'à 20°c en dessous de la température ambiante, hauteur pour bouteilles de 2 litres, bac à glaçons.
- **Dimensions ext. : L 500 x H 460 x P 465 mm.**
- **Poids : 16 kg.**



Réfrigérateurs portables à compression

GAMME COOLMATIC

POUR BOUTEILLES DE 2 L

Glacière haut de gamme à compresseur Danfoss BD35F entièrement hermétique à dispositif électronique de commande intégré 12 / 24 V et 110 / 230V. Avec une plage de température de + 10° C à – 18° C par thermostat électronique avec voyant de contrôle à affichage digital. Couvercle amovible, éclairage intérieur.
Livré avec câbles de raccordement, panier amovible, poignées démontables.
Coloris : corps gris clair / gris foncé. Couvercle gris foncé.

WAECO mobile solutions

1 GLACIERE CDF 18 — 933726 — 18 litres

Puissance moyenne absorbée 35 watts.
- **Dim : L 465 x H 414 x P 300 mm.**
- **Poids : 11,5 kg.**





2 GLACIERE CDF 25 — 933727 — 23 litres

Puissance moyenne absorbée 35 watts.
- **Dim : L 550 x H 425 x P 260 mm.**
- **Poids : 12,5 kg.**



3 GLACIÈRE CF 35 — 930131 — 31 litres

Puissance moyenne absorbée 45 Watts.
- **Dim : L 580 x l 360 x H 385 mm.**
- **Poids : 15 Kg.**



4 GLACIÈRE CF 40 — 932793 — 37 litres

Puissance moyenne absorbée 45 Watts.
- **Dim : L 580 x l 360 x H 445 mm.**
- **Poids : 16 Kg.**



5 GLACIÈRE CF 50 — 930132 — 49 litres

Puissance moyenne absorbée 45 Watts.
- **Dim : L 630 x l 360 x H 480 mm.**
- **Poids : 18 Kg.**

Tous les réfrigérateurs portables sont avec accumulation de froid et fonctionnent en 12 V et 24 V.

indel B

Réfrigérateurs équipés de compresseur DANFOSS BD 35 F, et fonctionnant indifféremment en 12 V et 24 V. Le groupe de refroidissement est rempli de gaz R 134 A. Sa consommation en fonctionnement est de 50 W.

TB 2001 — 924947 — 26 litres

TRÈS PERFORMANT

Réglage thermostatique de +5° à -16°C.
Autonomie de froid sans compresseur : 6 heures.
Consommation électrique moyenne de 8 W/h environ.
- **Dim. ext. : H 380 x L 580 x l 345 mm. Poids : 16 kg.**



BASE DE FIXATION — 924953

Socle à visser permettant de tenir en place le réfrigérateur TB2001 réf. 924947

TB 20 — 924948 — 20 litres

TRÈS PERFORMANT

Réglage thermostatique de+2° à -10°C.
Autonomie de froid sans compresseur : 3 heures.
Consommation électrique moyenne de 8 W/h environ.
- **Dim. ext. : H 476 x L 426 x l 250 mm. Poids : 15 kg.**



Réfrigérateurs portables à compression / Glacières électriques

indel B

Réfrigérateurs équipés de compresseur DANFOSS BD 35 F, et fonctionnant indifféremment en 12 V et 24 V. Le groupe de refroidissement est rempli de gaz R 134 A. Sa consommation en fonctionnement est de 50 W.

GAMME A TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE

Gamme de réfrigérateurs portables équipés du système multivoltage permettant le fonctionnement de l'appareil en DC 12-24 volt ou AC 115-230 volt. Consommation contrôlée et réduite grâce à son thermostat électronique à écran de lecture de la température (fonction économie d'énergie et fonction turbo). Consommation électrique moyenne de 9 W/h environ.



TB 31A 931345 30 litres

Réglage thermostatique de +10° à –18°C.
- **Dimensions ext : H 380 x L 585 x l 350 mm.**
- **Poids : 16 kg.**

TB 42A 931346 42 litres

Modèle exclusif avec deuxième couvercle de service intégré, poignées de transport et kit de fixation. Réglage thermostatique de +5° à –12°C.
- **Dimensions ext : H 440 x L 630 x l 415 mm.**
- **Poids : 21,5 kg.**



TB 45A 15934414 45 litres

Réglage thermostatique de +5°C à -18°C.
- **Dimensions ext : H 475 x L 550 x P 490 mm.**
- **Poids : 19 kg.**

TB 55A 15934415 55 litres

Réglage thermostatique de +5°C à -18°C.
Peut contenir des bouteilles de 1,5 litres.
- **Dimensions ext : H 515 x L 670 x P 530 mm.**
- **Poids : 22,5 kg.**

GAMME THERMOÉLECTRIQUE

WAECO mobile solutions

12 V avec prise allume cigare. Couvercle rabattable. Range-cordon intégré dans le couvercle. Ventilation supplémentaire pour une meilleure réfrigération. Refroidi jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante. Coloris : Bleu.



COOLFUN MB 40 15934110 40 litres

Système de haut parleur intégré avec raccordement pour lecteur MP3 dans le couvercle. Caisson en aluminium, capacité de refroidissement jusqu'à 22°C en dessous de la température ambiante. Puissance maximum absorbée : 48 watts en 12 V et 230 V.
- **Dimensions : H 440 x L 580 x P 390 mm.**
- **Poids : 9,6 kg.**

GLACIÈRE T 26 930128 26 litres

Consommation moyenne en 12 V : 47 Watts.
- **Dimensions : L 396 x l 296 x H 395 mm.**
- **Poids : 3,7 Kg.**

POUR BOUTEILLES DE 1,5 L



GLACIÈRE CD 28 15935237 28 litres

NOUVEAU

Consommation moyenne en 12 V : 47 Watts.
- **Dim. : L 390 x l 280 x H 520 mm.**
- **Poids : 4,7 Kg.**



GLACIÈRE W 35 12 ET 230 V 932792 35 litres

POUR BOUTEILLES DE 2 L

Modèle à roues et poignée de transport, peut s'utiliser debout comme couché, grille de séparation interne.
Consommation moyenne en 12 V : 46 W en froid et 41 W en chaud.
Consommation moyenne en 230 V : 45 W en froid et 42 W en chaud.
- **Dim : L 560 x l 373 x H 458 mm.**
- **Poids : 8,7 Kg.**



Glacières électriques / Rafraîchisseurs boissons / Alimentation pour glacière

GAMME TROPICOOL

WAECO mobile solutions



Glacière à effet Peltier avec isolation en mousse polyuréthane fonctionnant en 12 ou 230 V. Thermostat électronique à 7 niveaux avec lampes témoin LED ; fonction mémoire ; arrêt / marche et commutation mode réfrigération / chauffage par écran tactile. Peut descendre jusqu'à 30 ° C en dessous de la température ambiante et jusqu'à + 65 ° C en mode chauffage.
Puissance moyenne absorbée 60 W en 12 V et 70 W en 230 V.
Coloris : Gris foncé / gris clair.





GLACIÈRE TC 14 FL 930125 14 litres

- **Dim. Ext. : L 450 x l 303 x h 328 mm. Poids : 5 kg.**

GLACIÈRE TC 21 FL 930126 21 litres

- **Dim. Ext. : L 450 x l 303 x h 420 mm. Poids : 6 Kg.**

RAFRAICHISSEUR DE CUBITAINER DE VIN ET DE FÛT DE BIÈRE 932368



Convient pour les cubitainers de 2 à 5 litres et pour les fûts de bière de 5 litres. Branchement sur 230 V ou 12 V (avec l'adaptateur ci-dessous). Puissance absorbée moyenne : environ 48 watts. Puissance de refroidissement, jusqu'à 25° en dessous de la température ambiante. Couleur : Noir / Rubis.

- **Dim : 27,6 x 35,3 x 44,9 cm • Poids : 4 kg.**

CÂBLE D'ALIMENTATION 932941 12 V.

280 cm, pour le rafraîchisseur de cubitainer 932368.

RAFRAÎCHISSEUR DE BOUTEILLES 932436 12 / 24 V



Thermoélectrique pouvant descendre jusqu'à 22 °C en dessous de la température ambiante et jusqu'à 60 ° C en mode chaud. Extérieur en plastique, intérieur en aluminium. Convient à toutes les bouteilles traditionnelles de 1 ou 1,5 litres. Fixation par vis.

- **Puissance absorbée : 12 V - 30 W - 24 V - 40 W**
- **Dim. : L 150 x H 215 x P 190 mm • Poids : 1,2 kg.**

ALIMENTATION POUR GLACIÈRE À EFFET PELTIER

ABAISSEUR 24/12 V 933790



Pour alimenter les glacières par une batterie 24 V.

ALIMENTATION MPS-50 930547

WAECO mobile solutions





Permet d'alimenter sans problème tous les réfrigérateurs et groupe de réfrigération avec compresseur DANFOSS. Tension de sortie 27 V DC. Entrée 12 / 24 / 110 et 240 V. Sortie 24 V. Puissance de sortie 150 W. Courant de sortie 6 A.

- **Dim : L 200 x l 120 x H 70 mm. Poids : 1 kg.**

ALIMENTATION INDEL 924933

indel B

Alimentation pour groupes de froid et réfrigérateurs à compression équipés de groupe Danfoss. Entrée 12 ou 230 V. Sortie 24 V.

- **Dim : L 200 x l 100 x H 40 mm.**


CONFORT
À BORD





CUISSON LAVE VAISSELLE

Accessoires	**61**
Egouttoirs	**60**
Éviers	**54 / 55**
Fours gaz	**62 / 63**
Hottes et groupes filtrants	**63**
Tables de cuisson / Fours nautisme	**64 / 67**
Tables de cuisson électriques	**60**
Tables de cuisson gaz	**56 à 60 / 65**

Éviers

CUVES INOX LISSE

1 **CUVE** **923324** Mod 8005.

- **Dim : L 420 x l 370 mm.**
- **Profondeur cuve : 145 mm.**

Pour réchaud 2 feux. (Livrée sans robinet).

CUVE **923325** Mod 8006.

- **Dim : L 420 x l 440 mm.**
- **Profondeur cuve : 145 mm.**

Pour réchaud 3 feux.
(Livrée sans robinet).



1

SMEV

2



CUVES INOX GAUFRÉ

2 **CUVE** **931973** Mod 8005.

- **Dim : L 420 x l 370 mm.** Profondeur de la cuve : 145 mm.

Idéal pour coupler au réchaud 2 feux. (Livrée sans robinet).

CUVE **931975** Mod 7306.

- **Dim : 420 mm.** Profondeur de la cuve : 148 mm.

(Livrée sans robinet).

PRÉVOIR ROBINET 15934448 PAGE 124



CUVES INOX AVEC COUVERCLE INTÉGRÉ

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

CUVE **925070** Inox.

Le couvercle baissé arrive à fleur de la table de travail.
Un rebord intérieur permet d'installer le robinet repliable.
Livrée avec bonde coudée Ø 36 mm. (Livrée sans robinet).

- **Dim. : L 400 x l 445 mm. Profondeur de cuve : 151 mm.**





POUR LES ROBINETS DE FAIBLE ÉPAISSEUR VOIR PAGE 123-124-125

CUVE AVEC ÉGOUTTOIR **925518** Inox.

L'emplacement du robinet est prévu sur un rebord intérieur. Livrée avec bonde coudée Ø 36 mm. (Livrée sans robinet).

- **Dim. : L 600 x l 445 mm.**
- **Profondeur de cuve : 136 mm.**





ÉVIER **931282** Inox.

Idem au modèle de cuve sans couvercle 911676 ci-dessous mais avec un couvercle intégré.
Livré avec bonde coudée Ø 36 mm.
(Livré sans robinet).

- **Dim : L 400 x l 325 mm.**
- **Profondeur de cuve : 124 mm.**



CUVE ET ÉGOUTTOIR **931352** Mod 8346.

Livrée avec une bonde supplémentaire pour l'écoulement de l'eau sur l'égouttoir. (Livrée sans robinet).

- **Dim : L 680 x l 440 mm.**
- **Ø de la cuve : 300 mm.**
- **Profondeur cuve : 150 mm.**



Éviers

CUVES ET ÉGOUTTOIRS

EVIER-ÉGOUTTOIR MOD. 936/969. 910790 Inox

- Dim. : L 370 x l 590 mm. Prof. de cuve : 120 mm.
- Dim. cuve seule : L 320 x l 320 mm.
- Dim. égouttoir : L 245 x l 320 mm.



SMEV

DOUBLE CUVE. MOD. 945. 921118 Inox

- Dimensions : L 575 x l 370 mm.
- Dim. cuve seule : L 195 x l 335 et L 295 x P 335 mm.
- Profondeur : 110 mm.

LIVRÉES AVEC BONDES Ø 25 MM.



MOD. 930/963	MOD. 910/951	MOD. 932/965
L 280 x l 380 mm	L 370 x l 370 mm	L 380 x l 380 mm
Prof. 145 mm	Prof. 125 mm	Prof. 145 mm
914443	910559	914450



CUVES ET ÉGOUTTOIRS RONDS 922387 Inox.

- Cuve 928
- Dim. : Ø 400 mm
- Profondeur de cuve : 130 mm.



CUVE INOX AVEC EGOUTTOIR

650 922036 Dim. : L 650 x l 400 mm.
550 922033 Dim. : L 550 x l 400 mm.

- Profondeur de cuve : 139 mm.

Livrée avec bonde coudée Ø 16 mm.

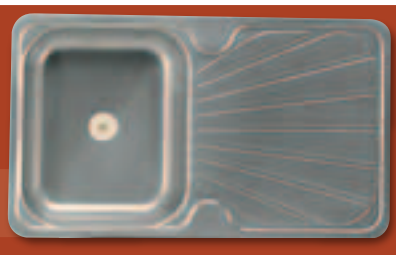

CUVES INOX

Dometic THE SIGN OF COMFORT

CUVE 400 X 325 911676 Inox.

- Dim. : L 400 x l 325 mm.
- Dim. encastrement : L 370 x l 300 mm.
- Profondeur de cuve : 124 mm.

Livrée avec bonde coudée Ø 36 mm.



CUVES INOX SUTER

1 **AVEC ÉGOUTTOIR** 930145 Réversible.

- Dim. : L 600 x l 350 mm
- Dim. Cuve seule : L 270 x l 290 mm.
- Profondeur de cuve : 100 mm.

2 **AVEC ÉGOUTTOIR** 930146 Réversible.

- Dim. : L 650 x l 400 mm
- Dim. Cuve seule : L 300 x l 340 mm.
- Profondeur de cuve : 110 mm.

3 **RONDE Ø 400** 930147 Profondeur : 100 mm.

4 **PROFONDE** 924335 Prof. cuve : 150 mm.

- Dim. : L 340 x l 300 mm.



suter







Tables de cuisson gaz

Gamme d'éléments de cuisine en Inox s'intégrant parfaitement dans le plan de travail. Le couvercle fermé arrive à fleur de l'encastrement.

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

Inox





1 **2 FEUX** **925071** Dim. encastrement : L 440 x l 315 mm.
2 **3 FEUX** **925072** Dim. encastrement : L 510 x l 435 mm.

Réchauds encastrables en inox avec couvercle intégré en verre sécurit. Grille chromé amovible, chapeau de bruleur en inox et sécurité thermocouple.

Réchauds encastrables en INOX LISSE avec couvercle intégré qui, baissé, arrive à fleur de la table de travail, donnant ainsi une belle allure à la cuisine. Brûleurs émaillés. Les réchauds sont équipés de bonde coudée Ø 20 mm facilitant le nettoyage autour des brûleurs et de sécurité à thermocouple.

SMEV





RÉCHAUDS INOX LISSE

3 **2 FEUX** **923320** Mod 8042.
923321 Mod 8062. Avec allumage piézo.

• **Dim : L 480 x l 370 mm.**
Profondeur d'encastrement : 100 mm.

4 **3 FEUX** **923322** Mod 8043.
923323 Mod 8063. Avec allumage piézo.

• **Dim : L 560 x l 440 mm.**
Profondeur d'encastrement : 100 mm.

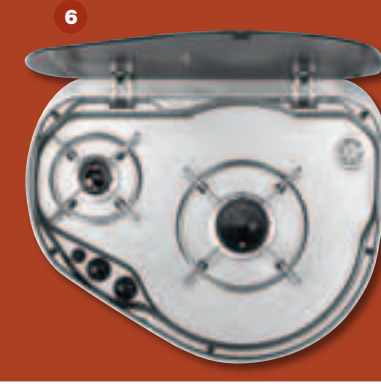



5 **2 FEUX** **933826** Version Gauche. Mod. 8862
6 **933827** Version Droite. Mod. 8862

Allumage piézo, brûleur de 2200 W et de 1000W.
• **Dim : L 525 x l 421 mm.**
Profondeur d'encastrement : 85 mm.



GROS PLAN SUR

Réchauds encastrables en INOX GAUFRÉ ANTI-RAYURE. Caractéristiques identiques aux modèles 923320 et 923322.

SMEV

RÉCHAUDS INOX GAUFRÉ

7 **2 FEUX** **931969** Mod 8042.
931970 Mod 8062. Avec piézo

• **Dim : L 480 x l 370 mm.**
Profondeur d'encastrement : 100 mm.

8 **3 FEUX** **931971** Mod 8043.
931972 Mod 8063. Avec piézo.

• **Dim : L 560 x l 440 mm.**
Profondeur d'encastrement : 100 mm.





Tables de cuisson gaz

RÉCHAUD ENCASTRABLE TOUT INOX AVEC COUVERCLE

1 **2 FEUX** **933966**

2 **933965** Avec allumage électronique et bonde d'évacuation Ø 20 mm

Réchaud encastrable tout inox avec couvercle intégré en verre trempé pour une plus belle allure de votre plan de travail.
Grille et brûleur en inox.
Puissance des brûleurs de 1 700 W.
Dimensions : L 480 x l 370 mm.
Dimensions d'encastrement : L 440 x l 330 x P 100 mm.
Poids : 4,400 kg.





RÉCHAUD INOX SANS COUVERCLE

Dometic

2 FEUX **922028** Dim. encastr. : L 430 x l 305 x H 42 mm.





3 FEUX **922030** Dim. encastr. : L 500 x l 400 x H 42 mm.





RÉCHAUDS

Couvercles voir page 61.

Important !
Tous nos réchauds fonctionnent indifféremment au Butane ou au Propane.

3 **2 FEUX MOD. 909/950.** **915219** **Inox.** Avec piézo
Dim. : L 370 x l 420 mm. **910630** **Inox.** Sans piézo



4 **2 FEUX MOD. 2232/2532.** **914442** **Inox.** Avec piézo
Dim. : L 280 x l 380 mm.

5 **3 FEUX MOD. 913/956.** **913311** Inox
Dim. : L 370 x l 520 mm.

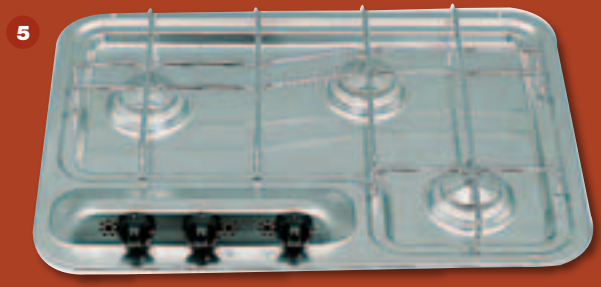



Tables de cuisson gaz

SMEV

Important !

Tous nos réchauds fonctionnent indifféremment au Butane ou au Propane.
Les combinés Inox peuvent être percés pour la pose du robinet d'évier.

COMBINÉS

Plans en tôle inox 18/10, 1 bord relevé, 3 bords tombés, équipés de brûleurs en acier inoxydable, avec sécurité. Fonctionnent au gaz butane ou propane.
Livrés complets avec bonde Ø 25 mm, bouchon chaînette, bandeau, boutons, grille de cuisson.

L 800 x l 420 mm Mod. 921
913017 Cuve à gauche.
913018 Cuve à droite.
- **Dim. cuve seule : L 320 x l 320 x P 135 mm.**

2 feux en diagonale. Boutons sur le dessus.



L 800 x l 320 mm **921117** Cuve à gauche.
Mod. 911 CVP

Allumage Piézo.
- **Dim. cuve seule : L 340 x l 240 x P 135 mm.**



L 1050 x l 460 mm **915209** Cuve à gauche.
Mod. 923 **933100** Cuve à droite.

3 feux. Boutons sur le dessus.
- **Dim. cuve seule : L 330 x l 370 x P 135 mm.**

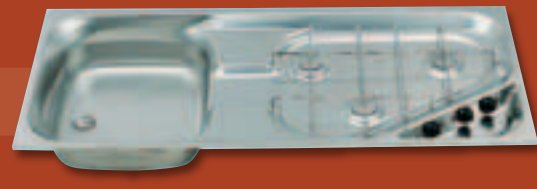

L 800 x l 420 mm **915211** Cuve à gauche.
Mod. 902
- **Dim. cuve seule : L 320 x l 320 x P 135 mm.**



Nota

Les dimensions sont données en mm et sont hors tout. Tous les réchauds sont équipés de sécurités.

MINI COMBINÉS

SMEV

Dim. cuve seule : 340 x 240 mm.	1 MOD. 927/960 Dim. : L 490 x l 460 mm. Prof. de cuve : 120 mm.		2 MOD. 917/958 Dim. : L 600 x l 420 mm. Prof. de cuve : 125 mm.	
	Cuve à gauche	Cuve à droite	Cuve à gauche	Cuve à droite
Inox	**911974**	**911973**	**915217**	**915218**
Gris			**928691**	

1



2



2 FEUX **922025**

Combiné 2 feux Inox réversibles avec boutons sur le dessus.
- **Dim. : L 440 x l 460 mm.**
- **Profondeur cuve : 124 mm.**

Livré avec bonde coudée Ø 36 mm.



Tables de cuisson gaz

Gamme complète de combinés, cuves et égouttoirs en Inox SUTER. Livrée avec bonde 18 mm, brûleur de 1700 et 2500 W pour les modèles 2 feux, et 1000, 1700 et 2500 W pour les modèles 3 feux. Equipé de sécurité thermocouple.

COMBINÉS INOX

2 FEUX **930137** **Réversible.**

Modèle avec bouton sur le dessus. Avec piézo.
- **Dim. : L 490 x l 460 mm.**
- **Dim. cuve seule : L 240 x l 340 mm.**
- **Profondeur de la cuve : 120 mm.**
- **Bonde sortie Ø 20 mm.**



2 FEUX **930138** **Réversible.**

Modèle avec bouton sur le dessus. Avec piézo.
- **Dim. : L 600 x l 420 mm.**
- **Dim. cuve seule : L 270 x l 290 mm.**
- **Profondeur de la cuve : 100 mm.**
- **Bonde sortie Ø 20 mm.**



2 FEUX **930139** **Cuve à gauche.**

Modèle avec boutons sur le dessus. Avec piézo.
- **Dim. : L 800 x l 320 mm.**
- **Dim. cuve seule : L 240 x l 340 mm.**
- **Profondeur de la cuve : 120 mm.**
- **Bonde sortie Ø 20 mm.**



2 FEUX **930140** **Cuve à gauche.**

Modèle avec les boutons en façade et les brûleurs à droite. Sans piézo.
- **Dim. : L 900 x l 420 mm**
- **Dim. cuve seule : L 300 x l 340 mm.**
- **Profondeur de la cuve : 100 mm.**
- **Bonde sortie Ø 20 mm.**



1 **800 - 2 FEUX** **911681** **Cuve à gauche.**
913019 **Cuve à droite.**

- **Dim. : L 800 x l 400 mm.** Sans piézo.
- **Profondeur de la cuve : 100 mm.**

1



2 **1 FEU** **911677** **Cuve à gauche.**

- **Dim. : L 600 x l 350 mm.** Sans piézo.
- **Profondeur de la cuve : 100 mm.**

2



2 FEUX **930142** **Cuve à gauche.**

Combiné cuve, égouttoir 2 ou 3 feux avec boutons sur le dessus. Sans piézo.
- **Dim. : L 1050 x l 420 mm**
- **Dim. cuve seule : L 300 x l 340 mm.**
- **Profondeur de la cuve : 120 mm.**



COMBINÉS INOX LISSE

2 FEUX **931348** Mod 8302.
931349 Mod 8322.
Avec allumage électronique.

- **Dim : L 680 x l 440 mm.**
- **Ø de la cuve : 300 mm.**
- **Profondeur cuve : 142 mm.**

3 FEUX **931350** Mod 8303.
931351 Mod 8323.
Avec allumage électronique.

- **Dim : L 680 x l 440 mm.**
- **Ø de la cuve : 300 mm.**
- **Profondeur cuve : 142 mm.**



Tables de cuisson gaz et électrique / Egouttoirs

COMBINÉS RÉCHAUD/CUVE

Info
Robinet d'évier (voir pages 123, 124 et 125).



3 FEUX 929466

Combiné 3 feux Inox avec deux couvercles intégrés.
Prévu pour une installation du robinet sous le couvercle.
Brûleurs équipés de sécurités. **Prof. cuve : 150 mm.**
- **Dimensions : L 840 x l 436 mm.**

Livré avec bonde coudée Ø 36 mm.
(Livré sans robinet).



2 FEUX 931994

Combiné 2 feux Inox avec couvercle intégré. Prévu pour une installation de robinet sous couvercle. Brûleurs équipés de sécurités. **Profondeur cuve : 146 mm.**
- **Dimensions : L 600 x l 445 mm.**

Livré avec bonde coudée Ø 36 mm.
(Livré sans robinet).

ÉGOUTTOIRS

Couleurs	938/971 L 280 x l 380 mm Prof. 45 mm	912/955 L 370 x l 370 mm Prof. 40 mm	937/970 L 380 x l 380 mm Prof. 45 mm	962/929 Rond Ø 400 mm Prof. 45 mm
Inox	914444	911076		924377
Blanc		928687	928683	924378
Gris			928685	
Marron	914447	915035	914455	924379
Noisette		928688	928684	



ÉVIER KITCHEN CENTER 15935120 en acier inoxydable.

Couvercle verre et tapis anti-vibration.
Livré avec égouttoir vertical, cuvette plastique, planche à découper et égouttoir.
- **Dim. hors tout : L 360 x P 470 x H 153 mm.**
- **Poids : 3,8 kg.**





RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES ENCASTRABLES

2 feux encastrables. En Inox.
En 230 V.Avec lampes d'indication de fonctionnement.

SAEV

1 ÉLECTRIQUE 921119

Puissance 1200 et 1700 W.
- **Dim. : L 500 x l 300 mm.**

2 VITROCÉRAMIQUE 921120

Puissance 1500 et 2000 W.
- **Dim. : L 500 x l 300 mm.**

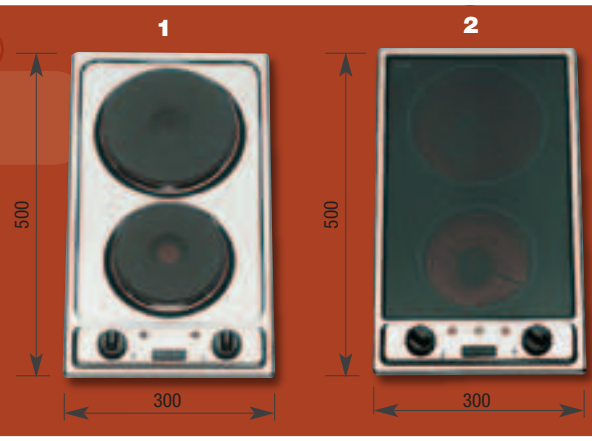

Couvercles et accessoires

COUVERCLES SÉRIE 200

MOD. 263 — L 395 x l 322 mm
- **922366** Gris
- **922367** Marron

Se monte sur les modèles de cuves et de réchauds de la série S 2000, 930, 938, 963 et 971.

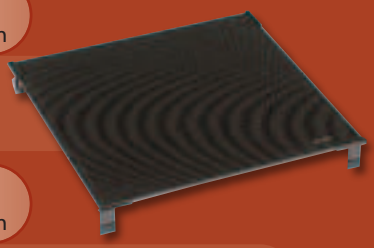

MOD. 264 — L 430 x l 404 mm
- **919081** Gris
- **917252** Marron

Se monte sur les modèles de cuves et de réchauds de la série S 1000, 909, 910, 931, 932, 937, 950, 951, 955, 965, 966 et 970.

MOD. 267
- **919082** Gris. **Dim. : L 534 x l 404 mm.**
- **917253** Marron. **Dim : L 560 x l 420 mm.**

Se monte sur les modèles de réchauds de la série 913 et 956.

COUVERCLES VERRE

A fixer directement sur le plan de travail.

Pour 3 FEUX **922042** L 510 x l 445 mm.





COUVERCLES REPLIABLES

MOD. 764 — L 434 x l 406 mm
- **914027** Marron

Se monte sur les modèles de cuves et de réchauds de la série S 1000, 909, 910, 931, 932, 937, 950, 951, 955, 965, 966 et 970.



COUVERCLES VERRE TEINTÉ

- **Pour réchaud 3 FEUX** **911890**
- **Pour réchaud 2 FEUX** **911868**

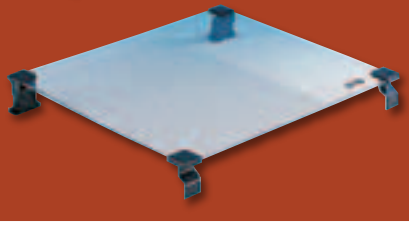

Accessoires

Pour assurer une parfaite étanchéité et une bonne finition entre le réchaud et le plan de travail, montez vos réchauds avec le joint d'entourage.

JOINTS D'ENTOURAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ
- 1 **918364** MOD. 520
- 2 **915197** MOD. 521

Assure une belle finition pour modèles Smev.

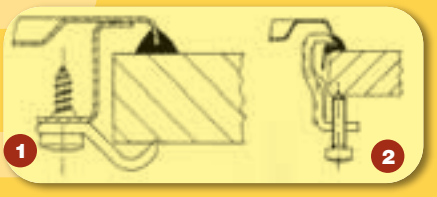

PLANCHE À DÉCOUPER **925089**

Adaptable aux 2 cuves série 8000.



BOITE À ORDURE **931347**

A encastrer dans le plan de travail et équipée d'un couvercle intégré.
- **Dim : L 182 x l 192 mm.**
- **Prof. : 211 mm.**



PLANCHE À DÉCOUPER **914549**

Mod. 570. Ronde Ø 360 mm.
Pour cuve ronde SMEV 961 et 928.



EGOUTTOIR AMOVIBLE **933964** Beige

Egouttoir additionnel venant ce poser sur le plan de travail et qui s'encastrera directement sur le côte de l'évier grâce à ses deux encoches et ce pour une meilleure tenue.
- **Dim : 352 x 319 mm.**
- **Epaisseur : 30 mm.**



Fours gaz

TOUS LES FOURS GAZ FONCTIONNENT INDIFFÉREMMENT AU BUTANE OU AU PROPANE. Ils sont encastrables et nécessitent une aération par l'intérieur, prévue d'origine en façade sur le four, éventuellement complétée d'une aération extérieure. LEUR PARFAITE ISOLATION DE PAROI PERMET UN ENCASTREMENT SANS DANGER.

FOUR SMEV

SMEV

300FT **915027** **Tôle émaillée beige**
300FT **921123** **Inox**
300FTL **927457** **Inox** avec ouverture de porte latérale. Charnière à gauche.



Puissance 1000 W. Hublot de porte en double verre trempé. Aucun angle à l'intérieur afin de faciliter le nettoyage. Très large flamme pour une meilleure répartition de la chaleur. Brûleur équipé d'une sécurité de flamme.

Thermostat d'ambiance.
- **Volume : 32 litres.**
- **Dimensions d'encastrement : H 410 x L 500 x P 430 mm.**
- **Dimensions intérieures : H 265 x L 350 x P 350 mm.**
- **Poids : 16,5 kg.**

300F LUXE **915070** **Émail**
300F LUXE **927277** **Émail** avec ouverture de porte latérale. Charnière à gauche.
300F **927459** **Émail** sans thermostat

Idem 915027 avec éclairage intérieur 12 V, avec thermostat et allumage électronique.

FOUR/GRILL 311FG LUXE **915071** **Inox.**

Idem 915070 mais en Inox et avec grill. Puissance grill : 1400 W. Avec thermostat.



FOUR SMEV 391 FO GTL **932801** **32 litres.**

Il possède toutes les caractéristiques des anciens modèles mais avec une porte design et galbée. Equipé d'un grill, d'un thermostat, d'un allumage électronique et de l'éclairage intérieur. Brûleur équipé de sécurité, et ouverture à gauche.
- **Dimensions d'encastrement : H 438 x L 525 x P 453 mm.**
- **Puissance du four de 1000 W consommation de 73 g/h.**
- **Puissance du grill de 1300 W consommation de 95 g/h.**
- **Poids : 16 kg.**

TECHIMPEX

FOUR ENCASTRABLE **926597** **Inox ext., émail int.**
927172 **Inox ext. et int.**



Four encastrable avec porte double vitrage, verrouillage de sécurité, minuterie, thermostat et sécurité thermocouple. Livré avec lèche-frite et grille de grande largeur : 900 cm². Brûleur de grande puissance : 1700 W.
- **Poids 22 kg.**
- **Dim. intérieures : H 210 x L 430 x P 340 mm.**
- **Dim. extérieures : H 540 x L 550 x P 434 mm.**

Dometic CRAMER

FOUR CRAMER CBCO **932805**

Four encastrable équipé de thermostat et allumage électronique. Sortie des combustions par la face avant. Charnières de porte sur le bas.
- **Dimensions : L 528 x H 430 x P 422 mm.**
- **Puissance du four 1,2 kW. Consommation du four de 85g/h.**
- **Poids : 17 kg. Volume : 32 litres.**



FOUR GRILL CRAMER CBCG **932806**

Idem 932805 mais avec grill. **Puissance du grill 1,6 kW. Cons. grill : 115g/h.**

Fours gaz / Hottes / Groupes filtrants

MINI-FOUR ENCASTRABLE

Dometic

MINI FOUR ENCASTRABLE CMBOA 933835

Avec une grande capacité de 18 litres. Allumage électronique 12 Volts. Thermostat, lumière intérieure et grille en acier inoxydable. Charnière de porte en bas. Puissance du four 1,1 kW, consommation de gaz : 80 g/h.
- **Dim. : L 410 x l 380 x P 517,3 mm**



MINI FOUR GRILL GAZ 929404

Allumage piézo. Encastrable. Fonctionne au gaz butane ou propane. Porte vitrée. Puissance 1 400 W. 20 litres. **Poids : 12 kg.**
- **Dim. encast. : H 310 x L 530 x P 410 mm.**



SMEV

MINI-GRILL GAZ INOX 555 919084

Allumage piézo et éclairage. Encastrable. Puissance brûleur 1400 W. Porte du grill vitrée.
- **Dim. ext. : H 240 x L 485 x P 425 mm.**
- **Dim. int. : H 120 x L 350 x P 330 mm.**
- **Poids : 6 kg.**



HOTTES

Pour plus de confort et une bonne aération de la cuisine, vous pouvez compléter l'installation avec une hotte aspirante électrique.
La combustion des réchauds étant à l'air libre, une aération haute et basse est OBLIGATOIRE (norme NF S 56200).
Elle est de 100 cm² en partie basse et de 150 cm² en partie haute.
Un lanterneau à aération permanente peut faire office d'aération haute, s'il est correctement placé. Dans ce cas, 100 cm² de passage d'air libre est toléré.

Dometic

HOTTE À FIXER CK 400 933804 12 V

Hotte aspirante avec évacuation par le toit simple à installer. Elimine rapidement les odeurs grâce à sa soufflerie à 2 vitesses (de 70 où 125 m³/h). Le moteur 12V est intégré dans le lanterneau GY11. Consommation de 30 Watts. Filtre à graisse métallique et lavable, 2 lampes halogènes de 10 Watts chacune. Diamètre d'ouverture de toit de 110 mm.
- **Dim. : L 399 x l 277 x h 45 mm.**

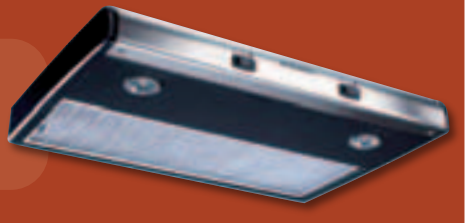

HOTTE CK 2000 933195 12 V

Hotte aspirante recyclable. Permet d'éviter l'installation d'une évacuation de toit. Excellente aspiration de 50m³ / h. Consommation de 5 Watts. Accès facile aux filtres à graisse et à charbon. Ventilateur 2 vitesses. 2 lampes halogènes 2 x 10 watts.
- **Dim. : H 56 x L 400 x P 280 mm. Poids : 2.2 kg.**



HOTTE 928913 12V / 230 V

Hotte en Inox à poser, équipée d'un extracteur 12 V / 6 W, d'une prise 230 V et d'une prise 12 V. Se raccorde sur un tuyau de Ø 60 mm. 2 ampoules halogènes en 12V / 10 W.
- **Dim. : L 500 x l 200 x H 80 mm.**

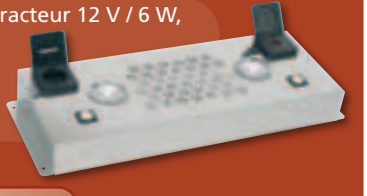

HOTTES À FIXER BARALDI 933834 12 V

baraldi

Hotte aspirante à évacuation. Moteur 12 V aspiration 120 m³/h, sortie Ø 100 mm. 2 lampes halogènes de 10 Watts chacune. Façade en inox, corps en ABS noir. Prévoir réduction pour sortie d'évacuation d'air 933839 ou 933840.
- **Dim. : L 400 x l 280 x h 50 mm.**
- **Poids 2,2 Kg.**



LAMPES G4 ZZ9587 12V

Lampes de rechange pour hotte CK2000. 10 W

FILTRE À GRAISSE ZZ2554

Filtre à graisse de rechange pour hotte CK2000.

RÉDUCTION 933839 tuyau Ø 60 mm
933840 tuyau Ø 75 mm

Pour hotte 933834.

Fours nautiques au gaz

TECHIMPEX

2 FEUX **924343** **Inox extérieur, émail intérieur.**
924344 **Inox extérieur et intérieur.**

Monté sur cardans avec petits pare-feu sur les côtés.
Réchaud avec 2 brûleurs et sécurités de 2 400 W et 1 700 W. Grille équipée de serre-casseroles.
Four de 1 700 W avec sécurité. Porte double vitrage.
- **Volume 30 litres.**
- **Dim. ext. : H 455 x L 530 x P 480 mm.**
- **Poids : 20,5 kg.**



2 FEUX **926167** **Inox extérieur, émail intérieur.**

Largeur 45 cm. Modèle identique au 924343 mais aux dimensions plus petites et de four de 1550 W avec brûleur.
- **Dimensions : H 462 x L 480 x P 440 mm.**

3 FEUX **924345** **Inox extérieur, émail intérieur.**

Monté sur cardans. Réchaud avec 3 brûleurs de 2 400 W, 1 700 W et 900 W. Avec sécurité de flamme.
Four de 1 700 W avec sécurité.
- **Volume 30 litres.**
- **Dim. ext. : H 455 x L 530 x P 480 mm.**
- **Poids : 21 kg.**

2 FEUX **925274** **Tout Inox.** Poids : 21 kg.

De forme moderne, monté sur cardans réglables pour mettre en position d'équilibre.
Fourni avec serre-casseroles.
Brûleurs en Inox de grand diamètre pour une parfaite distribution de la chaleur. Avec grill.
Puissance des brûleurs : 3000 W et 1700 W.
Puissance du 3ème brûleur pour le 926515 : 1000 W.
Puissance du four : 1700 W.
Puissance du grill : 1600 W.
- **Dimensions extérieures (avec cardans) : H 460 x L 527 x P490 mm.**



GRAND LARGE **923326** **Inox extérieur et intérieur.**

Monté sur cardans, avec serre casseroles.
Brûleurs avec sécurité thermocouple.
Puissance des brûleurs : 1 750 W et 2 500 W.
Puissance four : 1 500 W.
- **Volume four : 26 litres.**
- **Dim. hors tout : L 510 x P 460 x H 485 mm.**
- **Dim. encastrement : L 516 x P 565 x H 536 mm.**
- **Poids : 24,6 kg.**

ENO



Tables de cuisson / Cuves / Réchauds

TABLES DE CUISSON

TECHIMPEX

Tables de cuisson TOUT INOX avec grille spéciale marine.
Brûleurs puissants de 3 000 W pour le plus grand diamètre.
Equipés de sécurités thermocouple rapides.
Possibilité d'adaptation de serre casseroles.





2 FEUX **926997**

Brûleurs de 1 700 W et 3 000 W.
- **Dimensions : 470 x 340 x 65 mm.**
- **Poids : 2,5 kg.**

3 FEUX **926998**

Brûleurs de 1 000 W, 1 700 W et 3 000 W.
- **Dimensions : 470 x 390 x 65 mm.**
- **Poids : 3,5 kg.**

SERRE CASSEROLE
926999 Pour table de cuisson 2 feux.
927000 Pour table de cuisson 3 feux.



CUVES

CUVE INOX **920437**

Livrée avec bonde.
- **Dimensions : Ø 345 x H 190 mm.**
- **Sortie Ø 25 mm.**



CUVE INOX **920436**

Livrée avec bonde.
- **Dimensions : Ø 285 x H 125 mm.**
- **Sortie Ø 25 mm.**



BONDE **929554**

Bonde seule pour cuves Inox 920436 et 920437.

RÉCHAUDS INOX

RÉCHAUD 1F AVEC CARDAN **934065**

Puissance : 1700 W - Poids : 2,560 kg.
Livré avec 1 paire de serre-casseroles.
- **Dimensions : 310 x 295 x 250 mm.**



suter

Important !
Tous nos réchauds fonctionnent indifféremment au Butane ou au Propane.

RÉCHAUD 2F AVEC CARDAN **934066**

Puissance : 2 x 1700 W - Poids : 3,700 kg.
Livré avec 1 paire de serre-casseroles.
- **Dimensions : 500 x 295 x 250 mm.**



CONFORT À BORD





ART DE LA TABLE

Accessoires de cuisine	**75 / 80 / 81 / 83 / 87 à 91**
Assiettes	**68 à 74**
Bols / Tasses	**68 à 74**
Cafetières / Bouilloires / Thermoplongeurs	**84 / 85**
Casseroles / Poêles / Popotes	**82 /83**
Couverts	**75**
Egouttoirs	**88**
Fours micro-ondes	**86**
Lave-vaisselle	**86**
Nappes	**79**
Petit ménager	**86**
Pichets / Carafes	**77**
Plateaux	**74 / 78**
Plats	**81**
Poubelles	**91**
Saladiers	**73 / 74 / 78 / 80**
Serviettes	**75**
Sets de table / Sous-verres	**73 / 74 / 79**
Tapis antidérapant	**91**
Ustensiles	**75 / 80 / 81 / 83**
Vaisselle	**68 à 78**
Verres	**76 à 78**

Vaisselle en mélamine : la baie des délices

Une nouvelle vaisselle qui égayera votre table...

UNE EXCLUSIVITÉ EURO ACCESSOIRES

VERSION RONDE

BOÎTE DE 24 PIÈCES **15934824** NOUVEAU

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 assiettes creuses,
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



VAISSELLE "LA BAIE DES DÉLICES" à l'unité

ASSIETTE PLATE RONDE	15935057
ASSIETTE CREUSE RONDE	15935058
ASSIETTE DESSERT RONDE	15935059
ASSIETTE PLATE CARRÉE	15935060
ASSIETTE DESSERT CARRÉE	15935061
COUPELLE CARRÉE	15935062
BOL ROND	15935063
TASSE CAFÉ + SOUS TASSE	15935064



VERSION CARRÉE

BOÎTE DE 24 PIÈCES **15934825** NOUVEAU

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 coupelles carrées
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



Vaisselle en mélamine : fleur de vanille

Une nouvelle vaisselle vanillée à la saveur exotique...

UNE EXCLUSIVITÉ EURO ACCESSOIRES

VERSION RONDE

BOÎTE DE 24 PIÈCES **15934852** NOUVEAU

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 assiettes creuses,
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



VAISSELLE "FLEUR DE VANILLE" à l'unité

ASSIETTE PLATE RONDE	15934958
ASSIETTE CREUSE RONDE	15934959
ASSIETTE DESSERT RONDE	15934960
ASSIETTE PLATE CARRÉE	15934961
ASSIETTE DESSERT CARRÉE	15934962
COUPELLE CARRÉE	15934963
BOL ROND	15934964
TASSE CAFÉ + SOUS TASSE	15934965



VERSION CARRÉE

BOÎTE DE 24 PIÈCES **15934853** NOUVEAU

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 coupelles carrées
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



Vaisselle en mélamine

Les épices arrivent dans nos assiettes, l'esprit du voyage continue sa course...

VERSION RONDE ROUTE DES ÉPICES

BOÎTE DE 24 PIÈCES **933759**

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 assiettes creuses,
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



VERSION CARRÉE ROUTE DES ÉPICES

BOÎTE DE 24 PIÈCES **933752**

Elle comprend :
4 assiettes plates
4 coupelles carrées
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



VERSION RONDE UN JARDIN EN ÉTÉ

KIT DE 24 PIÈCES **15934455**

Il comprend :
4 assiettes plates
4 assiettes creuses
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



VERSION CARRÉE UN JARDIN EN ÉTÉ

KIT DE 24 PIÈCES **15934456**

Il comprend :
4 assiettes plates
4 coupelles carrées
4 assiettes à dessert
4 bols
4 tasses et sous tasses



Vaisselle en mélamine

Vaisselle Rose des vents, en mélamine, le doux parfum du grand large.

VAISSELLE ROSE DES VENTS

Simplicité dans le rangement
par leur forme carrée

SET DE 20 PIÈCES **932989**

Elle comprend :
- 4 assiettes plates
- 4 assiettes à dessert
- 4 bols
- 4 tasses et sous tasses



ASSIETTE PLATE 25,5 cm	**932984**
ASSIETTE À DESSERT 21 cm	**932983**
COUPELLE 18 cm	**932982**
MUG 30 CL	**932988**
SET DE 2 TASSES + SOUS TASSE	**932981**



VAISSELLE CARRÉE CARMEN

KIT 4 personnes **932269** Coloris jaune.

Set de 20 pièces modèle carré, composé de :
4 tasses, 4 sous tasses, 4 assiettes plates,
4 bols, 4 assiettes à dessert.

Le carré, innovant et toujours plus facile à ranger dans les placards



KIT 2 personnes **932270** Coloris vert.
932271 Coloris jaune.

Set de 10 pièces modèle carré, composé de :
2 tasses, 2 sous tasses, 2 assiettes plates,
2 bols, 2 assiettes à dessert.



Vaisselle en mélamine

Lorsque vos photos de vacances rentrent dans vos assiettes, l'été se prolonge...

VAISSELLE PROVENCE

VERSION RONDE PROVENCE

ASSIETTE CREUSE 23 cm **931945**
ASSIETTE DESSERT 20 cm **931946**



VERSION CARRÉE PROVENCE

ASSIETTE DESSERT 20 cm **931951**
COUPELLE 16 cm **931952**



VAISSELLE ÉPICES ET SENTEURS

Les épices arrivent dans nos assiettes, l'esprit du voyage continue sa course...

VERSION RONDE ÉPICES ET SENTEUR

ASSIETTE PLATE 25 cm **932385**
ASSIETTE CREUSE 23 cm **932386**
ASSIETTE DESSERT 20 cm **932387**

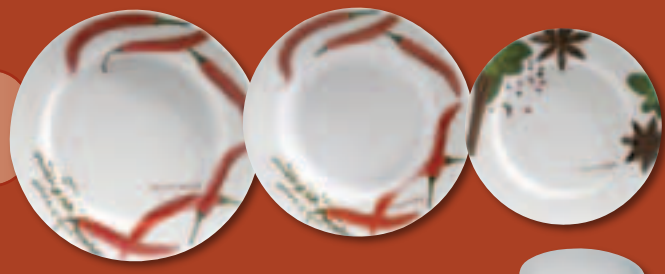

BOÎTE DE 24 PIÈCES **932393**

Elle comprend : 4 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 4 assiettes à dessert, 4 bols, 4 tasses et sous tasses



ASSIETTE DESSERT 20 cm **932389**



LES COMPLÉMENTAIRES

TASSE + SOUS TASSE **932392**



VAISSELLE ENFANTS

KIT VAISSELLE ENFANT PLAGE **932498**

En mélamine, composé d'une assiette creuse, une assiette plate, un bol jumbo, un verre et des couverts, avec un dessin dessus pour apprendre à les tenir correctement.



Vaisselle en mélamine

VERSION CARRÉE "SUCRÉ-SALÉ"

ASSIETTE PLATE 25 cm	933123
ASSIETTE DESSERT 20 cm	933124
BOL CARRÉ 16 cm	933125



BOÎTE DE 24 PIÈCES 933128

Elle comprend
- 4 assiettes plates
- 4 bols carrés
- 4 assiettes à dessert
- 4 bols
- 4 tasses et sous tasses



TASSE + SOUS TASSE 933127



VERSION RONDE CARMEN

Modèles et dimensions		Carmen jaune	Carmen verte
Assiette creuse	Ø 23 cm	926631	926630
Assiette dessert	Ø 21 cm	926633	926632
Plat ovale	Ø 35,5 cm	926637	
Coupelle	Ø 18 cm	926641	926640
Saladier	Ø 22,5 cm		926642
Soupière	Ø 25,5 cm	926647	926646
Gobelet	30 cl	926649	
Sous-tasse	Ø 15 cm	926653	926652
Set de table	43,5x28,5 cm	927780	927771





Les vaisselles Pacific, Primavéra, Pétales en mélamine

1 **ASSIETTE DESSERT 20 cm** 931511

2 **BOL AVEC ANSE 12,5 cm** 931513
3 **MUG Ø 8 cm - H 8,5 cm** 931515
4 **COUPELLE Ø 15 cm** 931514
5 **TASSE à café+sous-tasse** 931516



SET CAFÉ 5 PIÈCES 931517

Composé d'un plateau, 2 tasses et 2 sous-tasses.



PLAT OVALE M 931521 Longueur 30 cm.
PLAT OVALE L 931522 Longueur 35 cm.



BOÎTES GIGOGNES 931520

Ensemble de 5 boîtes gigognes avec couvercles souples, s'emboîtent parfaitement.
Couvercles inclus. Ø : 18,5 cm, 16,5 cm, 14,5 cm, 12,5 cm, 10,5 cm.



PLATEAUX AVEC POIGNÉES

6 **S** 931525 L 38,5 cm x 18 cm.
7 **M** 931523 L 48 cm x 29,5 cm.
8 **L** 931524 L 54 cm x 37,5 cm.

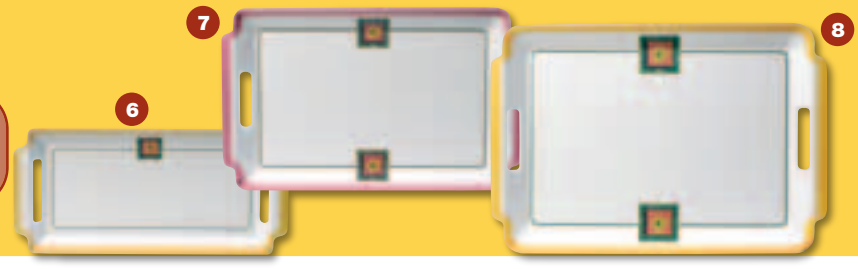



Modèles et dimensions		Primavéra jaune	Primavéra verte	Primavéra bleue	Pacific
Assiette plate	Ø 23 cm	925938			925752
Assiette dessert	Ø 21 cm	925939	924726	924725	
Plat ovale	Ø 35,5 cm		925659	925658	925660
Coupelle	Ø 18 cm				925666
Saladier	Ø 22,8 cm		925947		925954
	Ø 25,5 cm		924730		925668
Soupière	Ø 25,5 cm	925950	924732		925670
Sous-tasse	Ø 15 cm		925685		925686
Set de table	43,5 x 28,5 cm				927773
Pichet isotherme	1 litre				927770







Les couverts

MÉNAGÈRE DE 24 PIÈCES AVEC RANGE COUVERTS 15934972 NOUVEAU

Tout inox. Poids : 0,816 kg.
Dim. du range couvert : L 30 x l 25,5 cm.



MÉNAGÈRE FUN 24 PIÈCES 15934973 NOUVEAU

Inox. Manche polypropylène. Poids : 0,708 kg.
Coloris panachés : Jaune, vert, bleu, framboise.



MÉNAGÈRE GOLF 24 PIÈCES 15934974

Inox. Manche polypropylène. Poids : 0,720 kg.
Coloris panachés : Jaune, vert, bleu.

NOUVEAU

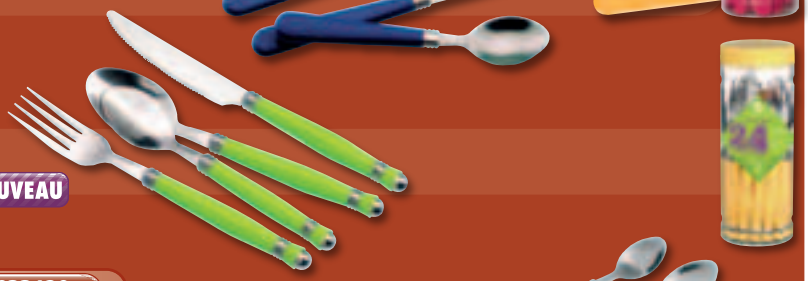

MÉNAGÈRE DE 24 PIÈCES "SUCRÉ-SALÉ" 933129

Elle comprend : 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café. Poids : 0,782 kg.



MÉNAGÈRE DE 24 PIÈCES "ROUTE DES ÉPICES" 933751

Elle comprend : 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café. Poids : 0,708 kg



MÉNAGÈRES 24 COUVERTS 926764 Vert.

D'excellente qualité. Composées de : 6 cuillères, 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 petites cuillères.



MÉNAGÈRES 24 COUVERTS 930403 Décor citron

Le manche en acrylique transparent laisse apparaître une kyrielle de fruits, plus vrais que nature.



MÉNAGÈRES 24 COUVERTS 930420 Transparent orange

Avec manche en acrylique transparent.



SET 3 PIÈCES ENFANT 931034

1 couteau, 1 fourchette et une grande cuillère, uniquement pour les enfants !



SPATULE EN SILICONE 15935018 bleu. NOUVEAU

Dimensions : 29 cm.



CUILLÈRE EN SILICONE 15935017 bleu. NOUVEAU

Dimensions : 28 cm.



CUILLÈRE EN SILICONE 933431 Rose.

Dimensions : 27 cm.



LIMONADIER 15934971 NOUVEAU



OUVRE BOITE 15934970 NOUVEAU



Les compléments

SERVIETTES EN PAPIER 933187

Se mettent sur la version salée pour accompagner les entrées et plats chauds ou sur la version sucrée pour le dessert et le café. Dim : 17 x 17 cm. Paquet de 20 serviettes.

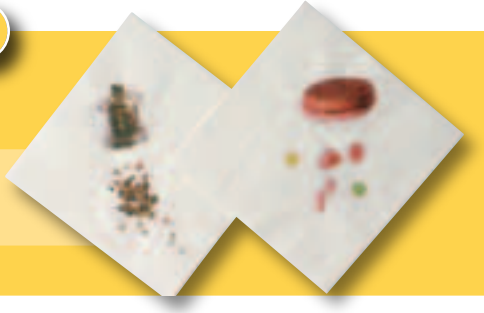

= disponible sous Skin Pack

Verres acrylique, polycarbonate

GAMME VENEZIA

VERRE À EAU	932461	H 9,5 cm.
VERRE À VIN	932462	H 18,2 cm.
FLÛTE À CHAMPAGNE	932463	H 21,5 cm.

Verres **BULLÉS INCOLORES**, en acrylique.
Attention ne pas mettre au lave vaisselle.





GAMME BAROQUE EMPILABLE

VERRE À VIN	933395	H 13 cm.
FLÛTE À CHAMPAGNE	933396	H 14 cm.
VERRE À EAU	933822	H 9 cm.

Verres **BULLÉS TRANSPARENTS**, en acrylique.



VERRE À VIN	933399	H 13 cm.
FLÛTE À CHAMPAGNE	933400	H 14 cm.
VERRE À EAU	933824	H 9 cm.

Verres **BULLÉS PRUNE**, en acrylique.





VERRE À VIN	933397	H 13 cm
FLÛTE À CHAMPAGNE	933398	H 14 cm
VERRE À EAU	933823	H 9 cm

Verres **TRANSPARENTS**, en polycarbonate.

VERRE À VIN	933401	H 13 cm.
FLÛTE À CHAMPAGNE	933402	H 14 cm.
VERRE À EAU	933825	H 9 cm.

Verres **PRUNE**, en polycarbonate.



La couleur PRUNE vient agrandir la famille



ST BARTH 17,5 CL	933689	Prune.
	931731	Translucide.
	932497	Bleu.

En polycarbonate.

CAPRI 25 CL	933688	Prune.
	931732	Translucide.
	932496	Bleu.

En polycarbonate.



Attention !

L'acrylique comme le polycarbonate rencontre une grande fragilité avec les boissons anisées.

LE DUO FIDJI

Les verres en polycarbonate, aussi transparents que du verre, de quoi se méprendre ! Ce duo trouvera sa place sur toutes les tables !

VERRE À ORANGEADE	931730	47,5 cl.
VERRE À EAU	931729	40 cl.





LES CLASSIQUES

VERRE À VIN	933158	H15 cm.
FLÛTE À CHAMPAGNE	933157	H17,5 cm.

En polycarbonate transparent.

Verres acrylique, polycarbonate, SAN et verre trempé

LES VERRES EMPILABLES TRANSPARENTS

VERRE À PIED 934054 H13 cm.
En polycarbonate.
Lot de 4 verres.
EMPILABLES



VERRE 933116 225 ml.
En SAN.
Lot de 6 verres.
EMPILABLES



VERRE À BIÈRE 15934835 33 cl. NOUVEAU
En SAN.
EMPILABLES



VERRES EMPILABLES EN VERRE TREMPÉ



À EAU 932020 16 cl. Lot de 6 verres.



ROCK BAR 932019 20 cl. Lot de 6 verres.
15934833 16 cl.

MUG 15934834 25 cl.
NOUVEAU



GOBELETS EN SAN 933115
Empilables. Lot de 6 (2 clairs, 2 bleus, 2 violets).



PICHET EN SAN 15934836 1 litre. NOUVEAU



SEAU À GLACE ACRYLIQUE
928892 Décor vague bleue.
929602 Décor vague jaune.
929603 Décor vague verte.

Avec double paroi pour une meilleure isolation. Livré avec couvercle et pince à glaçons. Ø 150 mm. H 160 mm.



Gamme de verre alliant haute technicité et design.
Toute la gamme des verres Tropica peut passer au lave-vaisselle ainsi qu'au four à micro-ondes sans risque d'avoir à terme des craquelures comme pour l'acrylique ou la mélamine.

LE SEUL VERRE QUI A LE PIED MARIN !...

Palm



Pied antidérapant	Transparent	Cerise	Vert menthe	Bleu
Flûte	929694	929697	929696	929695
Pied classique Flûte	929678	929681	929680	929679



Avec pied antidérapant

Conçu dans une matière antidérapante, vous pouvez le poser sur un plan incliné, il ne glisse pas.

La vaisselle Strahl en polycarbonate et plateaux en acrylique

Le polycarbonate est un plastique transparent très résistant, ayant de nombreuses qualités :
- Qualité alimentaire
- Résiste au lave-vaisselle (jusqu'à 2000 cycles)
- Résiste à la chaleur, passe au four à micro-ondes
- Aucun bruit durant le voyage.
- Recyclable.
- Apparence du verre.

Attention !

Pour préserver votre vaisselle en polycarbonate, n'utilisez pas de produit abrasif ni d'éponge à récurer.



VERRE À PIED 925641 Clair.
Verre à pied moyen modèle 310 ml.

FLÛTE 927626 Pied jaune.
Flûte à Champagne 202 ml.

1 **VERRE 400 ML**
927607 Clair.
927608 Pied vert.
927609 Pied bleu.
927627 Pied jaune.

2 **COUPE FLÛTE 413 ML**
927613 Clair.
927614 Bleu.
927615 Vert.





3 **SALADIER** 925999 Clair. Ø 300 mm.
4 **COUPE** 925997 Clair. Ø 135 mm.
5 925998 Clair. Ø 210 mm.







COUPE MARGARITA 385 ml
927610 Clair.
927611 Bleu.
927612 Vert.



COUPE APÉRITIF 310 ml
927621 Clair.
927622 Bleu.
927623 Vert.



LES PLATEAUX

Vide poches, aide au service de l'apéritif, leur présence nous est précieuse. Voici une gamme qui sort de l'ordinaire des plateaux imprimés. Un magnifique morceau de tissu est pris entre deux feuilles d'acrylique puis légèrement incurvé !!



PAON 932237 GM : 48 x 38.
932238 PM : 20 x 14.

CHATS 932241 GM : 40 x 40.



PLATEAU en **ACRYLIQUE** 928885 Translucide / bleu.
Très grande élégance pour ce plateau au décor vague.
Très pratique grâce à ses deux poignées de transport intégrées.
Dimensions : 520 mm x 370 mm.



Les nappes, sets de table et sous verres

LES NAPPES D'EXTÉRIEURS

NOUVEAU

Matière 100 % polyester, recouverte d'une couche de mousse très souple. Lavable. Hydrofuge, résistante au vent et aux intempéries.



NAPPES
- 15934843 Jaune clair.
- 15934844 Marron / Vert.
- 15934845 Gris / Bleu.

Dimensions : 130 x 160 cm.

LES NAPPES

Se lavent uniquement à l'aide d'une éponge imbibée d'eau chaude. Tissu 100% coton traité (ne pas poser de plats chauds directement dessus). Facile à redimensionner à l'aide d'une simple paire de ciseaux, ne s'effiloche pas.



KRAFT 931309

Dimensions : 178 X 120 cm.



PINCES en métal
- 933168 Rouge. S par 6
- 933169 Blanche. S par 6
- 933170 Jaune. S par 6

Set de table, dessous de verres, en silicone résistant jusqu'à 200°C. Ils ne glissent pas, un simple coup d'éponge sur la face lisse et hop, ils deviennent anti-dérapants !

ROUGE COLLECTION

LOT DE 2 SETS DE TABLE RECTANGULAIRES 933695

Dimensions : 42 x 33 cm.

LOT DE 4 SOUS VERRES 933696

Dimensions : 9 x 9 cm.



ROSE COLLECTION

LOT DE 2 SETS DE TABLE RONDS 934077

Ø 33 cm.

OISEAU BLEU

LOT DE 2 SETS DE TABLE RONDS 934075

Ø 33 cm.

LOT DE 2 SETS DE TABLE RECTANGULAIRES 933693

Dimensions : 42 x 33 cm.

LOT DE 4 SOUS VERRES 933694

Dimensions : 9 x 9 cm.



MOUCHARABIEH

LOT DE 2 SETS DE TABLE RONDS 934076

Ø 33 cm.

LOT DE 2 SETS DE TABLE RECTANGULAIRES 933697

Dimensions : 42 x 33 cm.

LOT DE 4 SOUS VERRES 933698

Dimensions : 9 x 9 cm.



S = disponible sous Skin Pack

Les saladiers et ustensiles de cuisine

Un matériau léger, robuste et répondant aux normes alimentaires : le Robex !
Ces produits marient parfaitement l'utile au design pour le plaisir de nos yeux et de notre quotidien, ils résistent à des températures de – 5° à + 78 ° C, se lavent au lave vaisselle, n'absorbent pas les odeurs.

1	COUPELLE CARRÉE	932850	14 cm
		932851	17 cm
2	COUPELLE RONDE ASYMÉTRIQUE	932852	16 cm
3	SALADIER CARRÉ	932853	34 cm

Coloris : extérieur bois intérieur vanille.

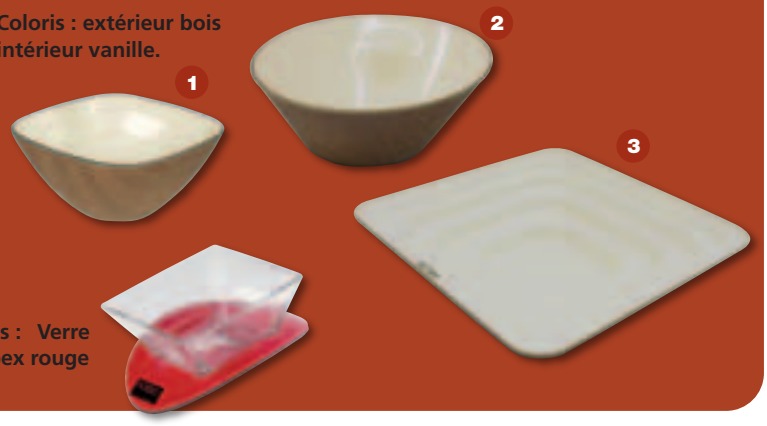

Une nouvelle sélection originale, qui marie le Robex et le verre.

COUPELLE CARRÉE 932855 11 cm

Coloris : Verre et robex rouge

Saladiers, ramequins en mélamine, AVEC SOCLE ANTI DÉRAPANT, forme avocat, parfaitement empilables s'offrent à vous dans des couleurs vives.



SALADIERS GIGOGNES

LOT DE 2 932235 1 bleu et 1 vert.

Dim.(L x l x h) : petit modèle 24,5 x 19 x 11 cm.
grand modèle 29 x 22 x 13 cm.

Saladiers et ramequins, se font prendre en photos ! En mélamine imprimée, ils sont extrêmement légers et parfaitement empilables.



SALADIERS Ø 25,5 cm.	932246	Feuille de salade.
	932248	Chips.
RAMEQUINS Ø 14,5 cm.	932250	Glace à la fraise.
	932251	Olives.
	932252	Pistaches.



SALADIER Ø 25 CM 15934457

Un jardin en été.



ÉCUMOIRE 923312

En plastique. Avec couvercle.



ESSOREUSES A SALADE 933110 Jaune, 933111 Mandarine

Munies d'un bec verseur, elles laissent l'eau s'écouler doucement sans effort.
Dim. : 24 x 18 x 19 cm.



PRESSE FRUITS 930153

En plastique robuste.
Capacité : 0,30 litre.
Dim. : L 14,5 x l 12,5 x H 11 cm.
Coloris bleu/transparent.



PETITE BOUTEILLE 933114

En acrylique gris pour conserver huile ou vinaigre.
Munie d'un bec doseur.



Les passoires et entonnoirs

PASSOIRES PLIABLES EN SILICONE

NOUVEAU



VERTE
- 15935021 14 cm.
- 15935022 18 cm.
- 15935023 23 cm.

MANDARINE
- 15935024 14 cm.
- 15935025 18 cm.
- 15935026 23 cm.

ENTONNOIR RÉTRACTABLE SILICONE 15935027 Ø 12 cm

NOUVEAU



BOITES PLIABLES EN SILICONE AVEC COUVERCLE

NOUVEAU

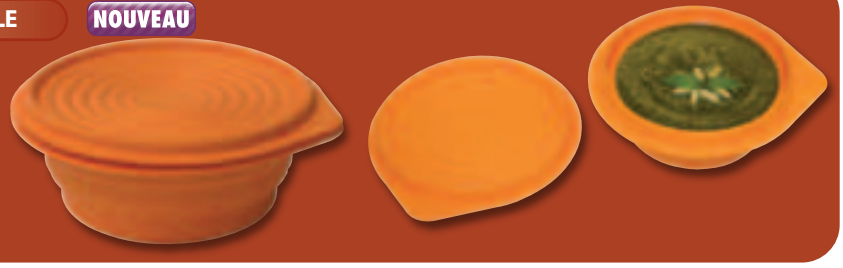

- 0,5 LITRE 15935028
- 1 LITRE 15935029

PLATS RÉTRACTABLES EN SILICONE

Bord métallique rigide recouvert de silicone pour une sécurité optimale lorsque vous déplacez votre plat avec son contenu.



PLAT CARRÉ 15935030 NOUVEAU

- Dim. int. plié : 210 x 210 x 20 mm
- Dim. int. déplié : 210 x 210 x 50 mm

PLAT ROND 15935031 NOUVEAU

- Dim. int. plié : Ø 220 mm x h 20 mm
- Dim. int. déplié : Ø 220 mm x h 40 mm

PLAT À CAKE 15935032 NOUVEAU

- Dim. int. plié : 210 x 110 x 20 mm
- Dim. int. déplié : 210 x 110 x 60 mm

BOL RÉTRACTABLE SILICONE

- 933148 Rose.
- 933149 Mandarine.

On prépare et on cuit dedans. Ø 18 cm, capacité 140 cl.



Les popotes

Espace réduit : les popotes sont là pour répondre à tous nos besoins culinaires !! Elles nous suivent dans nos changements, deviennent de plus en plus astucieuses, se rangent facilement tout en nous proposant une quantité d'instruments.



POPOTE INOX 9 PIÈCES **921521**

- 1 marmite de Ø 220 mm
- 1 casserole de Ø 180 mm
- 1 plat de Ø 220 mm
- 1 plat de Ø 200 mm
- 1 égouttoir de Ø 160 mm
- 1 couvercle de Ø 220 mm
- 1 couvercle de Ø 180 mm,
- 1 poignée de manipulation.
- 1 sangle.

POPOTES ALUMINIUM

9 PIÈCES **933163** Bleu nuit.



Revêtement anti adhésif,

- 1 couvercle Ø 24
- 1 couvercle Ø 20
- 1 cocotte Ø 24
- 1 casserole Ø 20
- 1 casserole Ø 16
- 1 plat Ø 20
- 1 plat Ø 24
- 1 égouttoir en plastique
- 1 poignée

Se lavent facilement grâce à leurs revêtements anti-adhésifs.

POIGNÉE-PINCE **933837**

Vendue seule



NOUVELLE POIGNÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ



7 PIÈCES **932017** Jaune.

Revêtement anti adhésif,

- 2 couvercles Ø 18 et Ø 16
- 1 cocotte Ø 18
- 2 casseroles Ø 16 et Ø 14
- 1 plat Ø 18
- 1 poignée



8 PIÈCES **932016** Verte.

Revêtement anti adhésif, et couvercle percé qui permet d'essorer sans utiliser de passoire.

- 1 couvercle percé Ø 22
- 1 couvercle Ø 20
- 1 cocotte Ø 22
- 2 casseroles Ø 20 et Ø 14
- 2 plats Ø 22 et Ø 20
- 1 poignée



9 PIÈCES **932014** Jaune.

Revêtement anti adhésif.

- 2 couvercles Ø 22 et Ø 20
- 1 cocotte Ø 22
- 1 casserole Ø 20
- 1 casserole Ø 14
- 2 plats Ø 22 et Ø 20
- 1 égouttoir en aluminium
- 1 poignée

POPOTE INOX 4 PIÈCES **932015**

- 1 plat Ø 16
- 1 casserole Ø 14 et 1 Ø 12
- 1 housse de rangement. La poignée est intégrée.



Les poêles, dessous de plat et allume-gaz

Le manche se rabat de chaque côté pour un gain de place et un passage plus facile dans l'évier ou le lave vaisselle.
Revêtement anti-adhésif, allant sur tous types de feux.





CASSEROLES
- 931710 Sans couvercle Ø 18 cm.
- 931711 Avec couvercle en verre Ø 18 cm.
- NOUVEAU 15934799 A bec Ø 14 cm.



POÊLES
- 931528 Ø 20 cm.
- 931712 Ø 22 cm.
- 931713 Ø 24 cm.
- 931714 Ø 26 cm.
- 931530 Ø 28 cm.



GRILL EN FONTE ALUMINIUM 932493 24 x 24 cm.

Manche en bois repliable, **tous feux sauf induction.**



POÊLE WOK 15934800 Ø 28 cm. NOUVEAU

REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF POUR TOUS CES PRODUITS



COUVERCLE EN SILICONE 933432 Ø 25 cm. Transparent.

DESSOUS DE PLAT

Le silicone Platine supporte une température qui peut varier entre + 260°c et – 50 °C.
Il passe au congélateur et au lave-vaisselle.

MAGNÉTIQUE Ø 25 cm.
- 15934801 bleu.
- 15934802 orange.

Se fixe sous les plats chauds et permet de les poser sur toutes structures.





1. **PAD ANTIDÉRAPANT** 15935019 en silicone. NOUVEAU
2. **EN CROIX** 15935020 NOUVEAU
3. **FIL** 15934838 NOUVEAU
4. **GANT DE CUISINE** 15934803 NOUVEAU
5. **PINCE DE CUISINE** 15934804 NOUVEAU









ALLUME-GAZ 2 EN 1 931790

Allume gaz et décapsuleur rechargeable.



CENDRIER 15934837 NOUVEAU

En verre.

EMPILABLES



ALLUME-GAZ 928803 rechargeable

Fini la corvée pour allumer le plan de cuisson, grâce à cet allume-gaz rechargeable avec cran de sécurité enfants. Vendu à l'unité.



RECHARGE DE GAZ 929636

Pour allume-gaz 928803 et 931790.



Thé ou café

THERMO PLONGEUR 914425 **12 V / 150 W**

Pour la voiture ou le camping-car. Idéal pour chauffer des petites quantités d'eau (biberon, café, etc).
Prévu avec fiche allume-cigares.



BOUILLOIRE MOBITHERM 926115 **12 V. 200 W.** 926405 **24 V. 380 W.**

WAECO mobile solutions

Design très moderne, équipée d'une coupure automatique lorsque l'eau arrive à ébullition ou lorsqu'il n'y a plus d'eau. Pour une sécurité optimale pendant le trajet, elle est livrée avec un socle mural.
• **Capacité 750 ml. Poids : 0,75 kg. Dim. : L 190 x H 205 x P 125 mm.**



BOUILLOIRE SIFFLANTE INOX 15934841 1,5 litres NOUVEAU

Très design. Equipée d'un bouchon siffleur pour avertir lorsque l'eau atteint l'ébullition.

Tous feux : induction, gaz, électrique, vitrocéramique.



VERSEUSE MICRO-ONDE 15934966 NOUVEAU

Idéal pour réchauffer votre eau ou tout autre liquide directement dans votre micro-onde. Peut également faire du thé en plaçant un sachet dans le support fourni.



GOBELET À THÉ 15934969 NOUVEAU

Permet d'infuser des feuilles de thé ou des sachets de thé et de garder les boissons chaudes durant 2 heures.
En acrylique d'une capacité de 47 cl.



CAFETIÈRE À MOKA

BIALETTI CASA ITALIA

MANCHE BLEU 932292 3 tasses.

Elle se munit d'un manche recouvert de silicone pour une meilleure prise. Son couvercle est, en partie, transparent, afin de visualiser le passage du café.



CAFETIÈRE ITALIENNE 15934967

Entièrement en aluminium.
Capacité de 6 tasses. NOUVEAU



JOINT + GRILLE 15934968 NOUVEAU

Pour cafetière 15934968.



CAFETIÈRE ITALIENNE 931526 tout Inox.

Véritable cafetière à moka.
Capacité : 4 tasses.



TOUS FEUX SAUF INDUCTION POUR TOUS LES MODÈLES BIALETTI

Cafetières 12 V

CAFETIÈRE 12 V **930483** 1 tasse.

- **Puissance 180 W.**
- **Dim. 135 x 190 x 110 mm.**
- **Poids : 750 g.**



UNE SÉLECTION TRIGANO

MACHINE À CAFÉ 12 V **15935001** 2 tasses. **NOUVEAU**

Vechline Kitchen

Fournie avec 2 tasses et support de fixation pour le plan de travail.

- **Puissance 135 W.**
- **Poids 620 g.**
- **Dimensions : l 130 x L 200 x H 200 mm.**



CAFETIÈRE 12 V **930423** 5 tasses (680 ml).

Réservoir d'eau transparent avec graduations, sécurité de transport intégrée pour la verseuse en verre, protection de surchauffe. Interrupteur lumineux. Avec kit de fixation pour montage mural.

- **Puissance 200 W.**
- **Dimensions : 210 x 260 x 140 mm (avec kit de fixation).**

Coloris : rouge/noir.



CAFETIÈRE 12 V **928713** 6 tasses.

Consommation : 4 A / h.

- **Puissance 135 W.**
- **Dimensions : 200 x 135 x H 255 mm.**



Cafetière haut de gamme spécialement étudiée pour le camping-car, le bateau, la caravane.

CAFETIÈRE **926073** **12 V**
926404 **24 V**

Econome en énergie grâce à son système de coupure automatique en fin de cycle. Equipée d'une verseuse isotherme. Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage plus facile. Fournie avec son embase pour fixation murale. Capacité 8 tasses. Coloris blanc perle.

- **Puissance 12 V / 200 W.**
- **Puissance 24 V / 360 W.**
- **Dimensions : L 285 x H 320 x P 100 mm.**
- **Poids 1,8 kg.**





Le petit ménager

MICRO-ONDES

Important !
La longueur de câblage ne doit pas excéder plus de 2 m. Pensez à prévoir pour votre installation du câble 35 mm².

PORTABLE 12 V. et 230 V. 933632 Coloris bleu.

Micro-ondes portable de 7 litres pouvant fonctionner aussi bien en 230 V qu'en 12 V grâce à ses cordons d'alimentation fournis (cordon 230 V avec prise schuko et anglaise, câble 12 V pour branchement direct batterie avec pince crocodile et câble avec allume cigare 20 ampère).

- **Puissance : 700 W en alimentation secteur 240 W en alimentation fiche allume cigare.**
- **Dim ext. L 380 x P 260 mm x H 275 mm.**
- **Dim int. L 250 x P 175 mm x H 150 mm.**
- **Poids 7,5 kg.**

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LE LOISIR



ASPIRATEUR SANS FIL EAU ET POUSSIÈRE 930148

WAECO mobile solutions

Se recharge à partir du 230 V. Transportable par poignée ou sangle à bandoulière. Livré complet avec tuyau flexible, deux embouts suceur, une brosse et un chargeur 230 V. D'une finition très soignée avec une efficacité d'aspiration remarquable. Il nettoie poussière, sable et petits cailloux et eau. Autonomie : 15 minutes.

- **Poids : 2,3 kg.**



LAVE-VAISSELLE 929410 6 couverts. Coloris argenté.

Dometic

Compact, léger et silencieux. Cinq programmes permettent la sélection de température (40 à 70 °C). Bandeau de commande intégré dans la porte en façade.

- **Alimentation : 230V / 50Hz. Consommation : 7 litres d'eau.**
- **Puissance : 1180 W. Niveau sonore : 49 db.**
- **Dimensions : H 447 x L 546 x P 480 mm.**
- **Poids : 22 kg.**



MINI PLANCHE À REPASSER 934042

Plateau métal. Housse coton avec molleton.

- **Dimensions : L 730 x l 310 mm.**

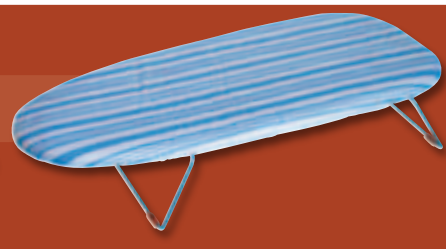

HOUSSE DE REPASSAGE 930444

Facilite le repassage et protège le support.



MINI LAVE-LINGE MW100 930484

Lave et rince à l'eau froide. Capacité 2 kg (linge de type coton, laine) ou 1 kg (linge de type synthétique). Consommation d'eau entre 12 et 14 L. Possibilité de raccordement à l'eau chaude (jusqu'à 60 °). Couvercle, corps et tambour en polypropylène antichoc. Tension d'alimentation 230 V. Puissance 100 W.

- **Dim. : H 520 x L 450 x P 430 mm. Poids : 8 kg.**



BOULE DE LAVAGE 933252

Nous vous proposons la boule de lavage, qui lave sans lessive ni savon ! Elle s'utilise à toutes températures de 30 à 90°. Grâce à ses billes de céramique, plus besoin de détergents, il suffit de la laisser exposer au soleil 2 à 4 fois par mois pendant 2 à 3 heures afin de la recharger en infra rouge.



SÈCHE-CHEVEUX 12 V 916201

Mini sèche-cheveux pouvant se brancher sur l'allume-cigares, si l'alimentation est en fils de grosse section. Puissance 180 W.



Les conditionnements alimentaires et seaux

LES BOÎTES HERMÉTIQUES

Elles feront le bonheur de la conservation des aliments frais. Dotées d'une ouverture sur le couvercle, votre micro ondes les attendait, ainsi que votre congélateur !





BOITES COLORIS BLEU

933185	Rectangulaire 1,4 L.
933184	Rectangulaire 0,95 L.
933183	Ronde 2 L.
933182	Ronde 1 L.
933181	Ronde 0,5 L.



ROLLING CHEESE OU BOÎTE À CAMEMBERT 933175

Garde votre fromage dans le bon sens afin qu'il ne coule pas. Vendu avec deux décors différents, pour une parfaite personnalisation. De petite taille, il se glisse dans tous les réfrigérateurs.

BOÎTE SNACK 930152 Contenance : 0,7 litre. Vendu x6

La petite boîte qu'il faut emmener partout. Coloris bleu. En plastique alimentaire robuste, elle est équipée dans son couvercle d'une cuillère et d'une fourchette.
Dimensions : L 18 x l 13,5 x H 6,5 cm.



LES BOCAUX HERMÉTIQUES RONDS

BLEU AZUR 926013 **400 ml.** Ø 10 x H 9 cm.



TRÈS RÉSISTANT

SEAU PLIABLE 15934787 Contenance : 7 litres. NOUVEAU

A plat, ce seau ne dépasse pas les 5 cm d'épaisseur. Ouvrez-le d'un coup de main et vous vous retrouverez avec un seau d'une capacité de 7 litres. 100 % en gomme de silicone finition mat de 3 mm d'épaisseur, sa robustesse est renforcée grâce à sa poignée en acier inox - gainée de silicone pour une meilleure prise - et à sa structure en acier inoxydable. Ce seau est non toxique, tant pour nos animaux que pour un usage domestique personnel.



En matériau SANTROPRÈNE suffisamment flexible pour permettre le déploiement, suffisamment rigide afin de conserver la forme et assez résistant pour supporter la chaleur et le froid.

BASSINE SOUPLE

932035 Noir. 932038 Bleu.

Antidérapante multi-usages. Vendue avec brosse en bois de hêtre.
- **Dimensions avec rabat : 30 x 30 x 14 cm.**
- **Dimensions sans rabat : 30 x 30 x 20,5 cm.**



LES POTS ANTIDÉRAPANTS

932045	Brique.	932049	Bleu.
932046	Violet.	932050	Crème.
932047	Marron.	932051	Kaki.
932048	Beige.	932052	Rose dragée.

Le petit pot aux idées multiples : fleurs, boutures, herbes aromatiques, crayons ..



Aux couleurs acidulées, en caoutchouc souple, ils protègeront tous vos objets les plus délicats.
- **Dim. : H 8,5 x Ø 8 cm max.**

Rangements et accessoires

ÉGOUTTOIRS À VAISSELLE

DÉMONTABLE **15934312** blanc / gris.
932022 jaune / orange.

Forme moderne en plastique.
• **Dim. : 235 x 350 x 100 mm.**

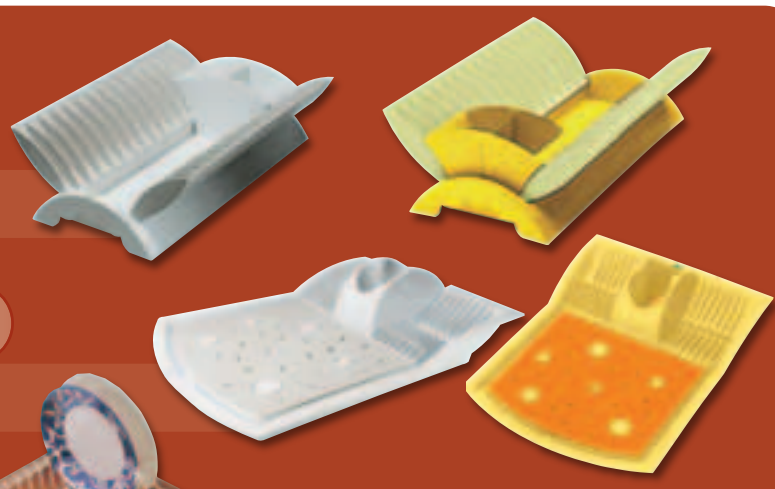

MULTI FONCTIONS **15934313** Blanc / gris.
932024 jaune / orange.

Avec un tapis anti dérapant amovible.
• **Dim : 35,2 x 44,7 x 10,4 (h) cm.**

POUR CUVE **914459**

Pour cuve de 340 x 240 mm.



Egouttoir vendu seul

RANGE COUVERTS **921645** **En plastique.**

• **Dim. : 335 x 262 x H 46 mm.**



TAPIS D'ÉVIER

COLORIS VERT **923280** 410 x 320 mm.

Forme moderne en plastique. • **Dim. : 235 x 350 x 100 mm.**



Les petits fonds d'évier souples parfaitement adaptés au camping-car arrivent, colorés et originaux !
Passent au lave vaisselle, résistent jusqu'à 80°C.

FORME CARRÉE **933150** Bleu.
933151 Jaune.

• **Dimensions : 275 x 275 mm**



FORME RONDE **933152** Bleu.
933153 Jaune.

• **Dimensions : Ø 340 mm**



SUPER DÉGRAISSANT MÉNAGER **928952** **E 70.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Nettoie les matières plastiques : WC chimiques, bâches… Aussi performant qu'un anti-mousse sur les salons de jardins, revêtement extérieur des caravanes et camping-cars… Très efficace pour le nettoyage des barbecues, fours, friteuses, hottes… Ininflammable.



BIODÉGRADABLE À PLUS DE 90 %

NETTOYANT VAISSELLE ULTRA CONCENTRÉ **928956** **E 72.** Flacon de 250 ml.

Pouvoir dégraissant unique. Nettoyant express pour de nombreux travaux délicats et difficiles. Petite contenance idéale pour les voyages.



DÉTARTRANT ALIMENTAIRE **928958** **E 402.** Flacon de 250 ml.

Dissout les dépôts de calcaire, augmente le rendement des lave-vaisselle, cafetières… Dilution de 50 à 200 ml pour 1 litre d'eau en fonction du niveau d'entartrage.



Le rangement

RANGEMENT FILS

Ensemble de rangements fil en acier zingué. Design soigné, fixation simple.

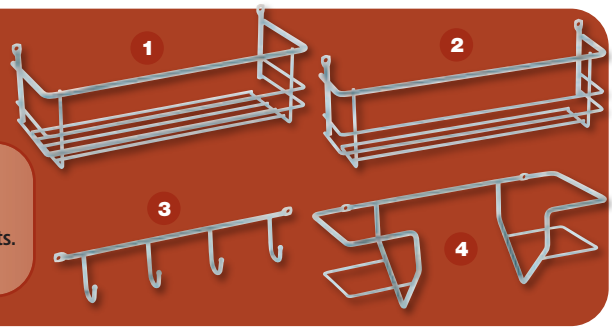

1	RANGEMENT POUR BOÎTES	930494	L 289 x l 95 x H 103 mm.
2	RANGEMENT ÉPICES	930495	L 289 x l 57 x H 103 mm.
3	SUPPORT SERVIETTES	930496	Long. 280 mm. Avec 4 crochets.
4	SUPPORT ESSUIE-TOUT	930497	L 312 x l 130 x H 110 mm.

BLOQUE OBJETS 929250

En aluminium anodisé et plastique résistant. Idéal pour maintenir assiettes, couvercles…

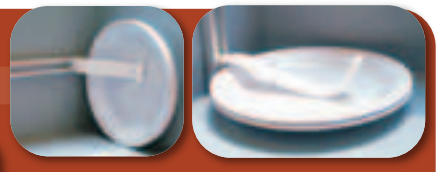

Pour bloquer les ustensiles dans les camping-cars et caravanes.

BARRE

928895 Extensible de 25,5 cm à 43 cm.
928896 Extensible de 40,5 cm à 71 cm.

Set de 3 barres anti chute. Pour placard ou réfrigérateur.



BARRE DOUBLE

928897 Extensible de 40,5 cm à 71 cm.
928898 Extensible de 25,5 cm à 43 cm.

Barre anti chute double. Pour placard ou réfrigérateur.





LOT DE 3 MOUSSES RANGE ASSIETTES 15934451

Spécialement conçues à la taille de notre gamme d'assiettes carrées ou rondes. Rangements adaptés aux dimensions des placards de camping cars, caravanes, bateaux.

- Dim. hors tout : 280L x 190P x 100H mm
- Dim. interieure : 225L x 180P x 90H mm
- Dim. hors tout : 300L x 210P x 100H mm
- Dim. interieure : 245L x 200P x 90H mm
- Dim. hors tout : 260L x 170P x 100H mm
- Dim. interieure : 205L x 160P x 90H mm



RANGE-TASSES 923743

Support extensible de rangement pour maintenir tasses ou gobelets.

- **Dim : L 125 à 210 x l 90 x H 206 mm.**



PROTÈGE BOUTEILLE 928894 Set de 6 étuis

Fini les bouteilles qui s'entrechoquent pendant le voyage ou qui se cassent.



SET DE 6 SUPPORTS GOBELET 926443

Fini les gobelets qui se renversent au moindre coup de vent, grâce à ce support en fil d'acier plastifié.



RANGE BOUTEILLES 15935109 NOUVEAU

Entièrement en silicone, il permet de ranger jusqu'à 15 bouteilles en très peu de place. Utilisable dans le frigo, sur ou sous un meuble. Coloris noir.

- **Dimensions : L 385 x l 150 mm.**



Le rangement facile

POTS À VENTOUSE

1 ROND
Dim : 10 x 13 cm.

933220	Bleu
933221	Orange
933222	Rose

2 CONTAINER S
Dim : 7 x 7 x 12 cm.

933223	Bleu
933224	Orange
933225	Rose

3 CONTAINER M
Dim : 20 x 7 x 5 cm.

933226	Bleu
933227	Orange
933228	Rose

4 CONTAINER L
Dim : 15 x 7 x 9 cm.

933229	Bleu
933230	Orange
933231	Rose



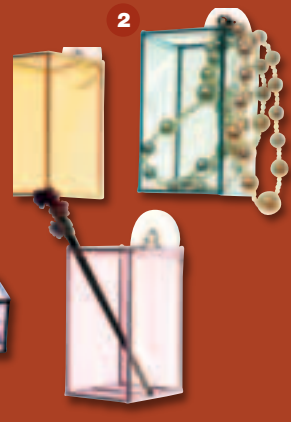



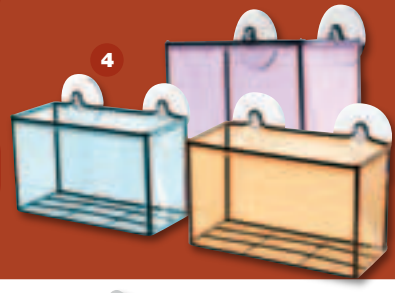

FLEURS TORCHONS 932057

Se fixent à l'aide d'une ventouse et retiennent tous vos torchons, serviettes.
Vendues par 2, une fleur verte, une fleur bleue.



VASE SOLIFLORE 932297

En acrylique. Se fixe à l'aide d'une ventouse.

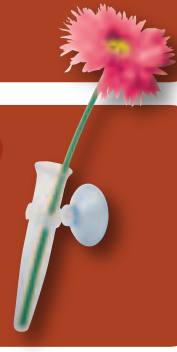

Ils se feront tous petits. En un clic ils sont pliés, en un clic ils sont déplié. Linge, jouets, vide poche, ils seront là pour tout accueillir, faciles à laver, ils se déclinent en 3 coloris : Turquoise, argent et noir.

5 MAGIC CUBE 14 cm

932659	Noir
932660	Argent
932661	Turquoise

6 MAGIC CUBE 30 cm

932662	Noir
932663	Argent
932664	Turquoise

7 MAGIC CUBE 40 cm

932665	Noir
932666	Argent
932667	Turquoise

8 MAGIC CUBE DOUBLE
35 x h 70 cm

932668	Noir
932669	Argent
932670	Turquoise



Les antidérapants et poubelles

TAPIS ANTIDÉRAPANT

Tapis fin en mousse perforée, ayant une bonne adhérence sur les surfaces lisses. Permet une parfaite tenue de la vaisselle dans les rangements, ainsi que sur la table. Peut s'utiliser aussi sur le tableau de bord, au bureau, à la maison, etc... Absorbe les vibrations.

PIÈCES DE 3,6 m x 0,30 m
- 921792 Blanc/crème.
- 921390 Bleu.
- 915172 Beige.

ROULEAUX DE 30 m x 0,30 m
- 922613 Gris.
- 922752 Beige.

ROULEAUX DE 0,30 m x 1,50 m
- 15934975 Blanc. NOUVEAU
- 15934976 Bleu. NOUVEAU
- 15934977 Gris. NOUVEAU



POUBELLE PLIABLE 15935131 NOUVEAU

Nouvelle poubelle pliable que vous pourrez placer où vous le désirez. Elle se pend à l'aide des crochets livrés de série et un Fix Organizer (15934298 page 140). Encombrement minimal une fois fermée. Ouverte, elle peut contenir des sacs plastiques de 50 litres. Couvercle et fond en plastique blanc très robuste, bac en tissu de résine polyester résistant, imperméable et anti UV.
- **Dim fermée : L 300 x l 320 x H 50 mm.**
- **Dim ouverte : L 300 x l 320 x H 420 mm.**
- **Poids : 1 kg.**

FIAMMA®





Une poubelle avec le dévidoir de rouleaux de sacs intégré !! Et oui, ça existe ! En plus les coloris et les formes sont variés ...



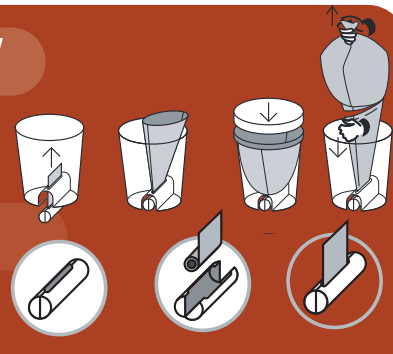

POUBELLES 933256 Ovale verte.

Capacité 40 litres.
Sacs de 28 à 40 litres non fournis

POUBELLE À VENTOUSE
- 933232 Plastique orange.
- 933233 Plastique rose.

Extra plates pour le rangement, elles se fixent à l'aide de 3 ventouses sur toutes les surfaces lisses.
- **Dim : l 200 x L 250 x H 290 mm.**



POUBELLE FIL PM 919288
SACHETS PM 6 L 919289 Rlx de 48 sachets.

En fil plastifié blanc. **l 230 x H 330 x P 160 mm.**



TOO NET 932256 Verte.

Lingette ultra microfibre, elle supprime toutes les traces sur les vitres, élimine la poussière, dégraisse. Absorbante, résistante, elle ne peluche pas. Idéal pour les surfaces délicates.



IDÉAL POUR ÉCRAN TV


CONFORT
À BORD





EAU / WC

Eau

Accessoires pompes / Traitement de l'eau	121
Accessoires pour réservoirs	111
Accessoires robinets / Douchettes	127
Accessoires salle de bains	103 à 105
Cabines / Mobilier de salle de bains	102
Consommables pour réservoirs	112 / 113
Coupelles / Colliers	117
Douchettes	126
Douchettes et douches extérieures	127
Enrouleurs	114
Lavabos de salle de bains / Receveurs	101
Mélangeurs	123
Mitigeurs	124 / 125
Pompes à membranes	120
Pompes immergées	119
Pompes manuelles	119
Raccords	115 / 116
Réservoirs fixes	106 à 109
Réservoirs mobiles	110
Robinets	122
Tuyaux	118
Vases d'expansion	119

WC

Accessoires et consommables WC	97 / 98
Consommables pour WC chimiques	98 / 100
WC broyeurs	96
WC chimiques	94 à 96
WC nautiques	96

WC chimiques

BI-POT 30 / 34 / 39

La gamme BI-POT FIAMMA allie la robustesse et la simplicité d'utilisation avec l'esthétique des WC modernes. Les deux réservoirs sont équipés d'une poignée et d'une large ouverture qui facilitent le remplissage et la vidange. BOUCHON TRANSLUCIDE POUR UN CONTRÔLE DE NIVEAU DU REMPLISSAGE FACILITÉ. Grâce à ses dimensions réduites, le BI-POT 30 trouvera sa place dans les espaces les plus restreints tels que portillons, petits coffres intérieurs et autres. Il garde toutefois une profondeur identique au modèle BI-POT 34 et BI-POT 39 pour un confort optimal.



BI-POT 34 **933165** Coloris gris.

- **Dim. : P 435 x l 360 x H 330 mm.**

Volume supérieur 15 L. Volume inférieur 13 L.



BI-POT 39 **933166** Coloris gris.

- **Dim. : P 435 x l 360 x H 382 mm.**

Volume supérieur 15 L. Volume inférieur 20 L.





BI-POT 30 **931353** Coloris gris.

- **Dim : P 435 x L 345 x H 300 mm.**

Volume supérieur 10 L. Volume inférieur 11 L.



Gamme de WC chimique moderne en ABS haute résistance. Fonction bouton-poussoir pour un rinçage simple et performant car pressurisé. Système anti-éclaboussure pour le rinçage comme pour la vidange. Assise grande taille pour un plus grand confort. Indicateur continu du niveau de réservoir à matière, bras extra long pour facilité la vidange et deux évents automatiques sur le réservoir à matières réduisent les risques d'éclaboussures pendant la vidange. Coloris blanc et beige.



WC CHIMIQUE 972 **932846**

Réservoir d'eau propre de 8,7 litres. Réservoir à matières de 9,8 litres.

- **Dim : P 387 x l 333 x H 317mm. Poids : 5,4 kg.**

WC CHIMIQUE 976 **932847**

Réservoir d'eau propre de 8,7 litres. Réservoir à matières de 18,9 litres.

- **Dim : P 387 x l 333 x H 387 mm. Poids : 5,9 kg.**

Toilettes à cassette avec un revêtement de qualité en céramique, résistant aux rayures. Gain de place grâce à l'assise ronde, siège orientable dans les deux sens jusqu'à 90°, panneau de contrôle avec affichage du niveau de remplissage. Livrée avec portillon SK5. Réservoir-caddie sur roulettes de 19 litres avec poignée télescopique. Coloris Blanc. Dimensions : L 382 x h 672 x P 500 mm. Disponible avec ou sans réservoir d'eau claire.



WC DOMETIC CTS 3110 **933883**

Modèle sans réservoir d'eau claire.

- **Poids : 12 kg.**

WC DOMETIC CTW 3110 **933884**

Modèle avec réservoir d'eau claire intégré de 7 litres.

- **Poids : 12,5 kg.**

RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE **933885**

Pour cassette 933883 et 933884

WC chimiques

THETFORD

PORTA POTTI QUBE

NOUVEAU

Nouvelles toilettes Porta Potti Qube. Design moderne, amélioration du système d'ouverture de clapet, nouvelle poignée de transport, blocage du bras de vidange, verrouillage de l'abattant et indicateur de niveau du réservoir à matières (sauf sur modèle 165).



1 PORTA POTTI QUBE 165 15935139 Grey.

Pompe à soufflet, réservoir d'eau propre de 15 L et à matière de 21 L.
• **Dim : P 427 x L 383 x H 414 mm. Poids : 3,5 kg.**

2 PORTA POTTI QUBE 335 15935140 White.

Pompe à piston, livré avec fixation au sol, réservoir d'eau propre de 10 L et à matière de 10 L.
• **Dim : P 382 x L 342 x H 315 mm. Poids : 3,3 kg.**

3 PORTA POTTI QUBE 345 15935141 White.

Pompe à piston, réservoir d'eau propre de 15 L et à matière de 12 L.
• **Dim : P 427 x L 383 x H 330 mm. Poids : 3,4 kg.**

PORTA POTTI QUBE 365 15935142 White.

Pompe à piston, réservoir d'eau propre de 15 L et à matière de 21 L.
• **Dim : P 427 x L 383 x H 414 mm. Poids : 3,7 kg.**

PORTA POTTI EXCELLENCE

NOUVEAU

Nouvelle toilette au design novateur et moderne, hauteur d'assise d'une toilette domestique (440 mm), Cuvette plus grande, indication du niveau d'eau, rangement intégré du papier hygiénique, cache de protection sur le piston, le bouchon de remplissage d'eau et l'indication de niveau. Amélioration de la poignée de transport du réservoir d'eau, pompe électrique.



4 PORTA POTTI EXCELLENCE E 15935143 Granite.

Réservoir d'eau propre de 15 L et à matière de 21 L.
• **Dim : P 450 x L 388 x H 448 mm. Poids : 5,8 kg.**

Il s'agit d'un WC chimique fixe dont le réservoir à matières est encastré et mobile. La principale intervention est la pose d'un portillon extérieur donnant accès à la cassette pour les vidanges.

MODÈLES C200

Ce WC Cassette doit être complété d'une ouverture sur la partie arrière du WC, permettant l'accès au réservoir à matières. Poignée de clapet sous la cuvette.
• **Dim. : l 353 x P 500 mm. Réservoir à matières : 17 L.**



C 200 CS 921641 Avec portillon III blanc.

A raccorder au circuit d'eau du camping-car. Avec électrovanne de rinçage fonctionnant sur 12 V batterie.

C 200 CW 921643 Avec portillon III blanc.

Avec son réservoir d'eau de rinçage intégré et pompe manuelle.



C 200 CWE 932817 Avec portillon III blanc.

Idem 921643 mais avec pompe électrique.

KIT DE MISE À L'AIR LIBRE 925400

Kit de mise à l'air libre pour série C200.

Infos

En matière plastique blanc de qualité supérieure, ces WC cassettes réversibles sont fonctionnels et de forme nouvelle. La cuvette est orientable et se positionne tous les 10°. Siège et couvercle amovibles. Avec un tableau où s'insèrent le bouton de commande de chasse d'eau et l'indicateur de niveau. Il est équipé de son réservoir de nettoyage et d'une pompe électrique ou manuelle.

WC à cassette Thetford au design contemporain avec cuvette pivotante à 180°. Réservoir à matières sur roulettes d'une capacité de 17,5 litres. Panneau de commande intégré et indicateur de niveau. Chasse d'eau électrique. Livré avec portillon 3 Blanc. Existe en 4 versions : raccordés au réservoir d'eau du véhicule où avec son réservoir d'eau propre, avec cuvette en polypropylène où cuvette céramique. **Dimensions : L 417 x H 747 x P 514 mm.**





C 250 CS 933890 Cuvette polypropylène.

Modèle à raccordé au réservoir du véhicule. **Poids 7,8 Kg.**

C 250 CWE 933891 Cuvette polypropylène.

Modèle avec réservoir d'eau propre intégré de 8 litres. **Poids 7,9 Kg.**

C 250 CS 933892 Cuvette céramique.

Modèle à raccordé au réservoir du véhicule. **Poids 16,3 Kg.**

C250 CWE 933893 Cuvette céramique.

Modèle avec réservoir d'eau propre intégré de 8 litres. **Poids 16,4 Kg.**

WC chimiques / WC nautiques

MODÈLES C402 C ET 403



C 402 C 931654 Droit. 931656 Gauche.

Capacité du réservoir à matières : 19,3 litres. Capacité du réservoir d'eau propre : 15 litres. Coloris blanc. Avec portillon III blanc.
• **Dim. : L 670 x P 400 x H 458 mm.**

C 403 932818 Droit. 932819 Gauche.

Idem modèles C402 C mais à raccorder directement au circuit d'eau du camping car grâce à son électrovanne.

Infos

Avec réservoir d'eau propre intégré, réservoir à matières équipé de roulettes et d'une poignée télescopique. Ce dernier possède également un indicateur de niveau avec témoin lumineux. Chasse d'eau électrique avec bouton tactile, bras de vidange intégré.

WC PERMANENTS FIXES NON TRANSPORTABLES

Ces WC apportent solidité et confort d'utilisation comme "chez soi". Ils doivent obligatoirement être reliés à un réservoir à matières. Un ensemble de raccords est nécessaire pour l'installation des WC Thetford. *(Voir catalogue professionnel pièces détachées).*

ELECTRA MAGIC 24 V 911323 Beige.

Toilette à recyclage 100 % autonome (mis à part le raccordement électrique) ne nécessitant ni raccord d'eau sous pression, ni réservoir à matières complémentaire. Le système double filtrage Thetford écarte tout risque d'obstruction. Il est constitué d'un réservoir avec filtre intégré, permettant le recyclage des liquides récupérés pour le nettoyage de la cuvette. Le cône filtrant Thetford est prévu pour que seul le liquide filtré arrive à la pompe de recyclage. Ce WC s'utilise avec les produits chimiques de décomposition, et se vidange directement à l'extérieur.
• **Dim. : H 538 x L 432 x P 514 mm. Poids : 10 kg. Consommation de 3 à 7 ampères.**



EXCLUSIVEMENT EN 24 V

AQUA MAGIC V HAUT 911036 Blanc. **Dim. : H 470 x L 384 x P 435 mm.**
AQUA MAGIC V BAS 15934131 Blanc. **Dim. : H 356 x L 384 x P 435 mm.**

WC fixe devant se raccorder sur un circuit d'eau sous pression. Un ensemble de raccords vous est proposé pour effectuer son montage. Ce WC fonctionne avec des produits chimiques servant à la décomposition. WC avec une poignée de rinçage unique et idéale car plus pratique et simplifiée. La puissance du rinçage permet un nettoyage complet de la cuvette.



AQUA MAGIC BRAVURA 926285 Hauteur 454 mm. 926286 Hauteur 356 mm.

Commande au pied d'évacuation de cuvette. **Dim. : L 513 x P 421 mm.**

WC manuel ou avec broyeur conçu, à l'origine, pour une installation nautique, mais tout à fait compatible à des installations sur camping-car ou autres véhicules routiers. Tous les modèles sont livrés avec un réducteur 38 à 25 mm et un réducteur 25 à 19 mm permettant le raccordement des entrée et sortie.

WC NAUTIQUE 911516

Avec cuvette céramique et pompe manuelle à double effet ayant les deux fonctions suivantes : - aspiration et mise sous pression de l'eau de nettoyage, - aspiration et refoulement des matières. Si l'évacuation doit se faire dans un réservoir à matières, il est conseillé d'utiliser les produits chimiques de décomposition, pour éviter le phénomène de fermentation. Evacuation avec tuyau de Ø 38 mm.
• **Dim. : H 335 x P 436 x l 437 mm. Poids : 11 kg.**



WC NAUTIQUE 923390 **GM**

Idem 911516 avec grande cuvette. **Dim. : H 350 x P 470 x l 470 mm.**

WC BROYEUR "MÉDITATION" 913279

WC marine avec broyeur électrique fonctionnant en 12 V. Consommation 16 A pendant le broyage (6 secondes environ). Simple à monter. Cuvette grès blanc. Il aspire directement l'eau du réservoir. Son arrivée d'eau doit donc être raccordée au réservoir, placé obligatoirement plus bas que le WC. Sinon, prévoir une électrovanne. Couvercle et lunette en matière plastique. D'origine entrée/sortie 25 mm. • **Dim. : H 360 x P 435 x L 335 mm. Poids : 12 kg.**



WC BROYEUR GM 923391 **12 V.** 931263 **24 V.**

Idem 913279 avec grande cuvette. D'origine entrée/sortie 25 mm. **Dim : H 360 x P 490 x l 380 mm.**

WC BROYEUR ÉLECTRIQUE 925564 **12 V.** 925565 **24 V.**

WC broyeur avec moteur électrique et turbine aspirant directement l'eau du réservoir ou l'eau de mer pour le rinçage. Le niveau d'eau aspirée doit obligatoirement être au dessous du WC. Le mécanisme est caché sous l'habillage, ce qui rend le WC très esthétique. D'origine entrée Ø 20 mm et sortie Ø 25 mm.





Accessoires pour WC chimiques

KIT AÉRATION

SOG

C'est uniquement grâce à une technique éprouvée, basée sur un ventilateur spécialement développé à cet effet, qui aère le réservoir et supprime les gaz présents dans la cuvette, qu'il est possible de se passer de profuits chimiques. Voici pourquoi aucune odeur ne peut s'échapper du réservoir. : lors du démarrage du moteur du ventilateur, une dépression se crée dans le réservoir à matières et l'air frais est alors aspiré à travers l'ouverture du clapet. L'arrivée d'air frais agit comme un clapet et empêche la remontée des gaz (= source de mauvaises adeurs). Alimentation 12V.

KIT DE TYPE A 933865

Pour tous les modèles **Thetford C2, C3, C4**. Réservoir à 20 L. (aussi séparés réservoir eau douce).



KIT DE TYPE B

933866 Boitier blanc.
933867 Boitier gris clair.
933868 Boitier gris foncé.

Pour tous les modèles **C200**.
Réservoir à matières 17 L. (Thetford) avec cuvette rotative dans le véhicule. Inutile de percer un trou dans la cassette : la soupape de surpression existante est simplement replacée par le nouveau raccord.



KIT DE TYPE F

933869 Boitier blanc.
933870 Boitier gris clair.
933871 Boitier gris foncé.

Pour tous les modèles **C250**.
Kit permettant d'assurer la ventilation efficace des toilettes Thetford C 250.
La ventilation SOG dissipe toutes les odeurs liées à l'utilisation des toilettes et rend l'utilisation de produits chimiques inutiles.



KIT DE TYPE D

933872 Boitier blanc.
933873 Boitier gris clair.
933874 Boitier gris foncé.

Pour tous les modèles **C400**.
Réservoir à matières avec roulettes 19,3 L. L'aspiration est effectuée par la soupape de suression existante (sous la cassette).



KIT DE TYPE 3000 A

933875 Boitier blanc.
933876 Boitier gris clair.
933877 Boitier gris foncé.

Pour tous **DOMETIC CT 3000 (CTS 3110 + CTW 3110)**.
Grâce à la coopération avec DOMETIC compatibilité optimale.
Les montages simples :
- avec adaptateurs parfaitement accordés,
- avec la fixation disponible pour un capteur magnétique Reed,
- aucun changement aux toilettes nécessaire.



SOG II

KIT DE TYPE 3000 A.	15934395
KIT DE TYPE F POUR C 250.	15934396
KIT DE TYPE A POUR C 2,C 3,C 4.	15934397
KIT DE TYPE B POUR C 200.	15934398
KIT DE TYPE C POUR PORTA POTTI.	15934399
KIT DE TYPE D POUR TOUS C 400.	15934400
NOUVEAU KIT DE TYPE G POUR C 500.	15935154

Système identique au SOG I mais avec évacuation de l'air sous le planché.



Accessoires

FILTRE A CHARBON ACTIF POUR SOG 1 933878 (S)
FILTRE A CHARBON ACTIF POUR SOG 2 15934401

Le filtre doit être remplacé une fois par an (selon la sollicitation).



2eme RACCORD SOG TYPE A 933879

Pour cassette supplémentaire : C2, C3, C4.



2eme RACCORD SOG TYPE B 933880

Pour cassette supplémentaire : C200



2eme RACCORD SOG TYPE 3000A 933881

Pour cassette supplémentaire : CT 3000.



2eme RACCORD SOG TYPE F 933882

Pour cassette supplémentaire : C250



(S) = disponible sous Skin Pack

Accessoires et consommables pour WC chimiques

RÉSERVOIRS

CASSETTE À ROULETTES 929722 **sortie droite.**

Ce réservoir à matières n'est pas adaptable aux toilettes à cassettes de type C400. Non photographié.

RÉSERVOIR COMPLET Non photographié
- 920451 pour cassette C200.
- 926287 avec mise à l'air libre.

1 **RÉSERVOIR COMPLET** 933178

Pour WC cassette C250.

2 **RÉSERVOIR COMPLET** 933885

Pour tous WC Dometic CT 3000.



Options pour WC chimiques

VENTILATION AUTOMATIQUE 933480

Filtre les odeurs du réservoir à matières, aérateur silencieux.



FILTRE À CHARBON 933481 (S)

Filtre de rechange pour ventilation automatique 933480



BOUCHONS DOSEURS (S)
- 920382 Jaune.
- 920383 Blanc.
- 920384 Gris.



THETFORD

Bouchon de cassette permettant de doser exactement la quantité d'Aqua-Kem nécessaire pour son bon fonctionnement.

KIT POMPE À PISTON
- 931937 Pour WC 335.
- 931938 Pour WC 345 et 365 gris.
- 931939 Pour WC 365 beige.
- 931940 Pour WC 345 et 365 blanc.



Kit permettant la modification d'une pompe à soufflet par la nouvelle pompe à piston.

PANNEAUX BLANCS
- 914167 Pour cassette droite
- 914168 Pour cassette gauche

Le panneau se place à gauche sur une cassette droite et à droite pour une cassette gauche, pour une meilleure finition esthétique.

SUPPORT CASSETTE POUR C200 929249

Boîtier pour un réservoir supplémentaire de WC à cassette C200 uniquement, avec fixation pour l'installation sous le camping-car. Grand couvercle pour extraction et introduction aisée du réservoir.
Réalisé en plastique solide et résistant aux chocs et aux intempéries.
- **Dim : 290 x 520 x 285 mm.**

FIAMMA

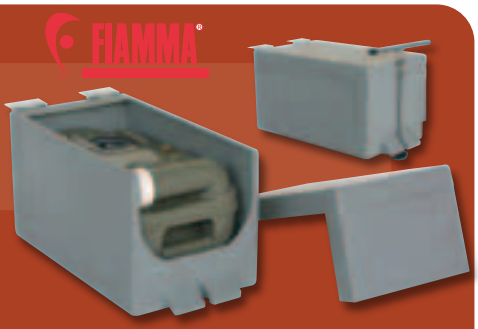

SUPPORT CASSETTE C250 15934449

Idem 929249 mais pour cassette C250.
- **Dim : 290 x 520 x 285 mm.**



KIT RENOV'TOILETTE
3 **POUR MODÈLES C 2,C 3,C 4.** 15934123 **droite ou gauche.**
4 **POUR MODÈLE C 200.** 15934122
5 **POUR MODÈLE C 400.** 15934842

Contient une lunette et un couvercle blanc, un réservoir à matière, 1 litre de cassette Tank Cleaner et 750 ml de nettoyant salle de bains.



5



3



4

(S) = disponible sous Skin Pack

Consommables pour WC chimiques

LES PRODUITS POUR WC CHIMIQUES

TRIGANO BY THETFORD

Nouvelle gamme de produits additifs sanitaires très efficace développée en collaboration avec THETFORD.
Laisse une odeur fraîche et agréable.
Même en cas de gel ils retrouvent toute leur efficacité après avoir dégelé.



ACTIV BLUE 15935011 NOUVEAU

Additif pour WC chimiques d'une contenance de 2 litres.
Pour une utilisation quotidienne. Liquéfi les matières et élimine les gaz et odeurs désagréable.



ACTIV GREEN 15935012 NOUVEAU

Additif biologique d'une contenance de 2 litres.
Parfaitement adaptée pour une vidange du réservoir dans une fosse septique.



ACTIV RINSE 159355013 NOUVEAU

Cet additif est à rajouter dans le réservoir d'eau de rinçage du WC, il empêche l'apparition d'algues et de bactéries, protège la cuvette et assure une réelle hygiène.

ADDITIFS LIQUIDES SANS FORMALDÉHYDE

ECOLOGIQUE ET PARFUMÉ

AQUA KEM BLUE 923384 2 litres
924066 Bidon 30 litres

Produit sanitaire liquide de couleur bleue.
Conditionné en grande capacité pour les collectivités.



AQUA KEM GREEN 914474 1,5 litres



AQUA-KEM SACHET 926916 Boîte de 15 sachets.

Ces produits sont indispensables pour l'utilisation correcte de tout WC chimique. L'Aqua-Kem permet de liquéfier les matières et d'éliminer les gaz et odeurs désagréables.

AQUA-SOFT 909680

Papier hygiénique doux spécial à fibres courtes qui se désagrège facilement.
Paquet de 4 rouleaux.



ADDITIFS NETTOYANT



THETFORD

AQUA-RINSE 911969 1,5 litre

L'aqua-rinse ajouté à l'eau du réservoir supérieur empêche l'apparition des algues et des bactéries, permet un meilleur rinçage et laisse un film protecteur.



TANK CLEANER 929668 1 litre

Pour nettoyer les réservoirs à matière des WC (cassette ou réservoir de toilette portable). Formule à haute viscosité pour un dosage plus précis et plus facile. Dégage une odeur fraîche et agréable. Sans risque pour les matières plastiques.



TANK FRESHENER 926922 1,5 litres

SENTEUR PIN

Pour traiter les mauvaises odeurs du réservoir d'eaux usées, réduire les dépôts graisseux et l'encrassement des canalisations. Il facilite la vidange des eaux usées tout en respectant l'environnement.

Consommables pour WC chimiques

Les additifs sanitaires Fiamma sont sans formaldéhyde.Ils désinfectent (puissant bactéricide), désodorisent et liquéfient les déchets organiques. Biodégradables à 90 %. Supportent des températures jusqu'à -20°. Avec nouveau système de sécurité sur le bouchon.

FIAMMA



1 KEM BLUE 2 L **929244** **ADDITIF LIQUIDE**

Plus particulièrement adapté aux WC portables.
Biodégradable, il détruit efficacement bactéries et virus.
Avec nouvel indicateur de niveau sur la bouteille.
Formule concentrée.





2 SUPERINSE 1 L **923389** **NETTOYANT**

Additif à verser dans le réservoir supérieur.
Parfumé, ayant un effet anti-bactéries et anti-moisissure.

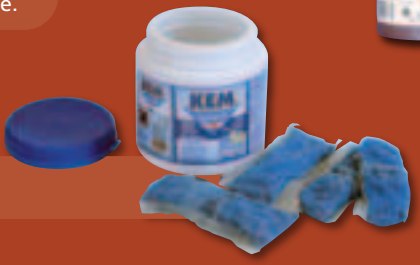

SUPER KEM SACHET **933894**

Boite de 15 sachets d'additif au parfum agréable à l'essence de pin.

FIAMMA SOFT **926894**

Papier hygiénique spécial pour WC chimique. Par paquets de 6 rouleaux.



POWER CARE TABS **15934164**

Lot de 16 sachets, 1 tablette suffit pour un réservoir de 20 litres.

Dometic

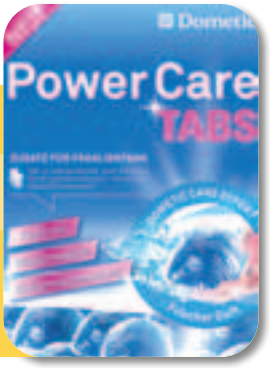

KIT CROCHETS À VENTOUSE VAKUDISK **932181**

VakuDisk utilise un joint élastomère de haute technologie qui s'adapte à la surface d'attache. Une seule utilisation de la pompe produit un vide de 1 bar et permet au crochet de supporter jusqu'à environ 2 kg de charge presque indéfiniment. Utilisable sur tout type de surface non poreuse même texturée sans l'abîmer. Utilisations illimitées : salle de bains, cuisine, atelier, voiture… Facile à installer, enlever et réutiliser. Comprenant 3 crochets VakuDisk Ø 5 cm et une pompe 18 x 6 x 2,5 cm.



VakuDisk



VENTOUSE AVEC CROCHET **927711**

Multi usages pour accrocher torchons, serviettes… Se fixe et se retire facilement.



BROSSE WC **922636** Coloris blanc.

En plastique. A fixer en paroi.



BALAYETTE **915840**

Adaptable au couvercle des WC portables Fiamma.
Peut se fixer en paroi.

BROSSE WC **929248** Coloris blanc.

De petites dimensions (L 350 mm x 105 mm) qui permet de l'installer n'importe où dans la salle de bains. Grâce à son procédé de fabrication, elle permet un nettoyage sans risque de rayure.



Lavabos de salle de bains / Receveurs

LAVABO RELEVABLE BLANC 921125

Faible encombrement, à fixer en paroi.
SANS BONDE.
- Dim. replié : L 520 x l 180 mm.
- Dim. ouvert : L 520 x l 325 mm.



VASQUE RONDE 933963

Vasque ronde à poser en verre dépoli.
Livrée avec bonde.
- Diam : 290 mm
- Hauteur : 100 mm
- Perçage diam : 45 mm



LAVABOS THERMOFORM

En PST thermoformée de coloris blanc.
Les bondes ne sont pas fournies avec les lavabos.
Prévoir les bondes avec filetage Ø 31 mm
(Réf. 910766, 910767, 910772 ou 910773 page 103).

1	RETAILLABLE	924747	Dim. : L 820 x l 300 mm.
2	DROIT	924748	Dim. : L 650 x l 340 mm.
3	VASQUE OVALE	924306	Dim. : L 365 x l 460 mm (cotes ext.)
			Avec porte-verre et porte-savon encastrables.
4	D'ANGLE	915152	Dim. : L 430 x l 430 mm.



LAVABOS CHANTAL

En plastique thermoformé ou injecté de coloris blanc.
Les bondes ne sont pas fournies avec les lavabos.
Prévoir les bondes chantal.

5	RETAILLABLE BLANC	919106	L maxi 850/mini 500 x l 375 mm. Prof. : 140 mm.
6	RECTANGULAIRE	911727	L 280 x l 380 mm. P 120 mm.
7	EVIER PLASTIQUE	907614	L 600 x l 340 mm. P 135 mm.
8	D'ANGLE BLANC	907632	L 350 x l 350 mm. P 115 mm.
9	VASQUE À ENCASTRER	917015	L 480 x l 330 mm. P 130 mm.
	LAVABO BLANC	919103	L 390 x l 300 mm. P 115 mm.



BACS À DOUCHE COLORIS BLANC

CHANTAL	Perçage de bonde	Dim. H.T.	Dimensions encastrement	Haut
908703	Central	590 x 510 mm	510 x 430 mm	60 mm
917020	Angle	600 x 600 mm	560 x 560 mm	60 mm

Livrés avec leur bonde d'écoulement, sans bouchon, sortie Ø 25 mm.

THERMOFORM	Dim H.T.	Dimensions encastrement	Haut.
924253	660 x 660 mm	500 x 500 mm	80 mm
924254	785 x 685 mm	650 x 610 mm	50 mm
924256	900 x 805 mm	845 x 750 mm	50 mm

Livrés sans bonde. Voir bondes avec filetage de Ø 31 mm page 103.



Cabines / Mobilier de salle de bains

1 CABINE DE DOUCHE 911500

- **Dim. : Haut 1900 mm.**
- **Base : L 710 x l 710 mm.**
- **Poids 17 kg.**

Coloris blanc. En polystyrène antichoc.
Livrée avec rail et crochets de rideau douche (sans rideau douche).
Avec porte-savon, porte-serviettes et bonde d'écoulement.
Voir robinetterie pages 125 -126.



2 CABINE DE DOUCHE 923394

- **Dim : L 700 x l 700 x H 2038 mm.**

En plastique thermoformé.
Complète avec bac à douche sur socle en mousse de polyuréthanne,côtés emboîtables, chapeau, robinetterie et rideau.



BAIGNOIRE SABOT 917182

En ABS blanc.
Contenance 180 litres.

- **Dimensions : L 1050 x l 650 mm.**
- **Poids : 11 kg.**
- **Hauteur maxi. : 520 mm.**





NETTOYANT SALLE DE BAINS 928372

Pour un entretien facile de toutes surfaces plastiques de votre caravane ou camping-car, y compris les toilettes Thetford. Supprime les traces d'eau et les taches indésirables.



CABINET DE TOILETTE BA 109 915055

Ensemble d'éléments permettant de compléter un cabinet de toilette équipé d'un WC cassette Thetford type C2, C3 ou C4, et comprenant : 1 armoire de toilette, 1 panneau de fond, 1 lavabo relevable (le WC n'est pas compris).
Coloris blanc. Profondeur : 20 cm lavabo relevé - 50 cm lavabo baissé.

- **Dimensions : H 1920 x L 670 mm.**



BAC À DOUCHE 915220

Pour compléter l'équipement du BA 109. Livré sans la bonde (prévoir bonde 925489 du catalogue pièces détachées). Coloris blanc.

- **Dim. : L 830 x l 670 x H 55 mm.**

LAVABO RELEVABLE SEUL DE BA 109 924770

Dim. replié : l 670 x H 900 x P 200 mm.
Dim. ouvert : l 670 x H 500 x P 500 mm.
Livré avec bonde complète et 1,20 m de tuyau de Ø 20 mm ext. Blanc.



ARMOIRE DE TOILETTE BA 201 924598

Dim. : L670 x H440 x P120 mm. Coloris gris.



ARMOIRE DE TOILETTE BA 202 924761

Dim. : L500 x H1845 x P110 mm. Coloris abricot.

Accessoires de salle de bains

Gamme chromé de qualité et au design soigné. Fixation par vis.

1	BARRE PORTE-SERVIETTE	933489	
2	PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE	933490	S
3	PORTE-SERVIETTE ROND	933491	S
4	DISTRIBUTEUR DE SAVON	933492	S
5	CROCHETS PORTE-VÊTEMENTS	933493	S
6	PORTE-VERRE + VERRE	933494	S
7	PORTE-SAVON + COUPELLE	933495	S

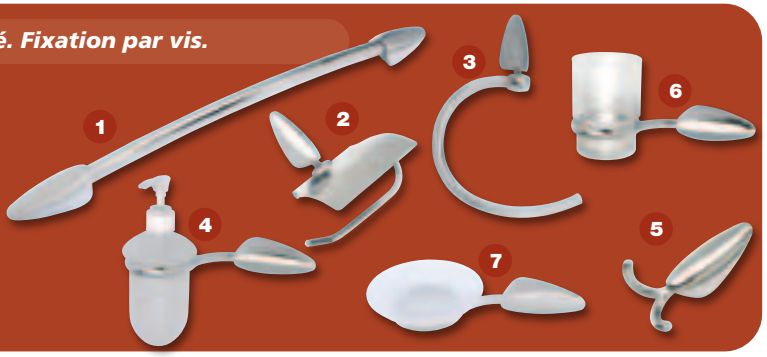

8	SUPPORT MURAL À CROCHETS	915133	Pour torchons ou vêtements. L 400 mm.
9	PORTE-VERRE	918156	Pour brosses à dents.
10	CROCHETS PORTE-VÊTEMENTS	918349	
11	CLAYETTE DE DOUCHE	920580	En plastique injecté de 500 x 500 mm.
12	PORTE-SERVIETTE DROIT	920582	Long. 330 mm.
13	PORTE-SAVON	920583	135 x 120 x 60 mm.
14	PORTE-MANTEAU	920585	90 x 60 mm. Par paire.
15	TABLETTE	921126	500 x 120 mm.

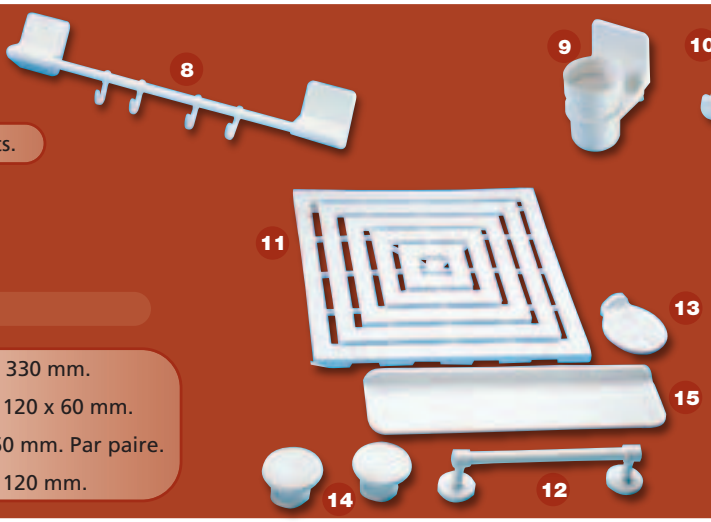

DISTRIBUTEUR FIAMMA 931606 **Modèle simple.**

Distributeur de 200 ml pour savon liquide ou shampooing.
Réalisé en plastique transparent.
Pompe manuelle pratique garantie dans le temps.
• **Dimensions : 15 x 8 x 5,5 cm.**



BONDES DROITES

16	AVEC BOUCHON ET CHAÎNETTE	910766	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 25 mm. S
		910767	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 20 mm. S
		910770	Filetage Ø 25 mm. Tuyau Ø 20 mm. S
		910771	Filetage Ø 46 mm. Tuyau Ø 30 mm.
17	CHANTAL AVEC BOUCHON ET CHAÎNETTE CHANTAL	911740	Tuyau Ø 25 mm. S
		917036	Tuyau Ø 20 mm. S
18	AVEC BOUCHON SANS CHAÎNETTE	923819	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 25 mm. S
		928099	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 20 mm.

BONDES COUDÉES

19	AVEC BOUCHON ET CHAÎNETTE	910772	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 25 mm. S
		910773	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 20 mm. S
		910776	Filetage Ø 25 mm. Tuyau Ø 20 mm. S
20	SIPHON	912157	Perçage cuve 31 mm. Sortie Ø 25 mm. S
21	AVEC BOUCHON SANS CHAÎNETTE	928100	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 20 mm.
		925831	Filetage Ø 31 mm. Tuyau Ø 25 mm. S



S = disponible sous Skin Pack

Accessoires de salle de bains

CROCHETS BOULE 931722

Set de 2.
Coloris : vert-bleu ou rose-orangé.



UNE SÉLECTION TRIGANO Maïana

FIL PENSE BÊTE 931725

Avec 4 pinces coulissantes translucides.
Long. 38 cm.



TRINGLE 931724

Avec crochets coulissants. Coloris vert-bleu.
Longueur 26 cm.

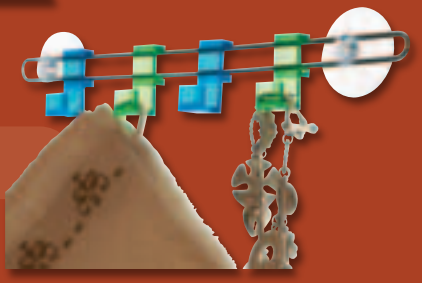

TAPIS SORTIE DE BAIN 931311

100 % coton, coloris beige.
Dim. : 400 X 500 mm.





FONDS DE DOUCHE
933437 Rouge. 54 x 54 cm.
933438 Blanc. 37 x 38 cm.

Sous la douche, on ne glisse plus… avec cette gamme de tapis de douche aux couleurs et dimensions adaptées à notre camping-car ou caravane.



PORTE SHAMPOOING 930150

Idéal pour ranger votre shampooing ou gel douche dans votre salle de bain.
Fixation par ventouses. Modèle très résistant.
• **Dimensions : 300 x 200 mm.**



GANTS DE TOILETTE JETABLES 930160

7 gants de toilette biodégradables pré savonnés pour une douche complète, tonifiante et rapide. Lave, rafraîchit et stimule le corps. Produit testé sous contrôle dermatologique.





RUBAN ADHÉSIF 929790

Double face. 1 m x 2 cm.

Accessoires de salle de bains

RANGEMENTS FACILES

Les placards se réorganisent...
tout s'accroche simplement à l'aide de velcro,
et tout se range plus aisément !





BOITE DE RANGEMENT **933247** Rouge.

Pour 2 couettes ou lits tout fait.
- **Dimensions : l 42 x P 50 x h 32 cm.**

HOUSSE DE RANGEMENT **933251** Bleu.

Pour vêtements, avec fermeture à glissière.
Dimensions : l 65 x h 100.

PACK ORGANIZER **15935132** NOUVEAU

Rangement pratique et pliable. Idéal pour ranger et transporter tous vos nécessaires de toilette. Résistant et imperméable, livré avec crochet de suspension. Transport facile grace a sa poignée.
- **Dimensions ouvert : 300 x 1180 x 110 mm**
- **Dimensions fermé : 300 x 370 x 110 mm**





1 **TROUSSES DE TOILETTE** **932504** Coloris noir
2 **932505** Coloris framboise
3 **933448** Fleur argentée

Compartiment principal avec tissu en filet aéré avec 1 + 3 pochettes, 2 poches avec fermeture à glissière, crochet de suspension, miroir qui se fixe à l'aide d'un velcro.
- **Dimensions : 17,5 x 8 x 20 cm.**



UNE SÉLECTION TRIGANO Madame

ARMOIRE À PHARMACIE TRANSPORTABLE **930151**

Son système d'accroche, lui permet de pouvoir être transporté à tous moments. Design agréable, étagère réglable et fermeture par clef.
Dim. : L 290 x H 255 x P 92 mm.





MIROIR ACRYLIQUE ADHÉSIF **925688** 300 x 400 mm.
928305 240 x 280 mm.

Miroir très léger et autoadhésif. Epaisseur 2 mm.

Réservoirs fixes

Les réservoirs sont utilisables pour eaux propres et ou eaux usées selon le modèle. Ils sont fabriqués en polyéthylène rotomoulé. Leur qualité les prédispose tout particulièrement comme réservoirs d'eau propre. Les raccords de départ ou d'arrivée d'eau se placent où l'on veut. La trappe de visite permet l'accès intérieur pour le montage des raccords et pour le nettoyage. Température intérieur maxi 65° et extérieur 53°.

RÉSERVOIRS AVEC CLOISON ANTIROULIS

Livrés avec bouchon de visite diamètre 150 mm avec joints. Les entrées d'eau diamètre 40 mm sont moulées dans la paroi. Voir raccords page 115.

		Capacité	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)
Eaux usées	910843	32 litres	253	730	310	160
Eaux propres	932835	50 litres		490	290	380
Eaux usées	910993	65 litres	256	580	480	300
Eaux usées	907584	70 litres	255	950	470	180
Eaux usées	910500	75 litres	252	900	360	270
Eaux usées	910994	98 litres	257	950	470	280



932835

RÉSERVOIRS SANS CLOISON ANTIROULIS

Livrés avec bouchon de visite diamètre 150 mm ou diamètre 130 mm. Voir raccords page 115.

POUR EAUX USÉES



	Capacité	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)
910936	40 litres	230	840	370	150
911981	40 litres	240	750	300	220
911598	45 litres	233	500	400	255
911978	50 litres	235	610	410	220
917023	55 litres	239*	1080	300	200
911979	80 litres	234	560	450	360
911599	90 litres	232	780	400	330
917024	95 litres	270*	750	400	350
919403	100 litres	265	890	600	200
917025	100 litres	224*	847	347	376
920939	100 litres	226*	1300	440	180

*Les modèles 239, 270, 224 et 226 sont avec bouchon mâle de diamètre 130 mm.

RESERVOIR SPÉCIAL 80 L 932836 L 800 x l 260 x H 400 mm.

Livré avec trappe de visite, 2 entrées de 40 mm de diamètre et 4 pattes de fixation. Eaux usées.



RESERVOIR SPÉCIAL 98 L 913013 L 1150 x l 800 x H 165 mm.
RESERVOIR SPÉCIAL 80 L 926511 L 1300 x l 500 x H 140 mm.

Réservoir grande capacité et plat permettant une installation sous estrade ou sous plancher. Eaux usées.



RESERVOIR SPÉCIAL 43 L 932837 L 700 x l 300 x H 220 mm.

Livré avec trappe de visite et tubulure de 40 mm non percée. Eaux propres.



RESERVOIR SPÉCIAL 130 L 928572 L 840 x l 550 x H 300 mm.

Cloison antiroulis, bossage pour une vidange totale. 1 entrée diam. 40 mm non percée. Eaux usées.



Réservoirs fixes

Réservoirs rotomoulés en polyéthylène servant pour la récupération d'eaux usées sauf modèle 928568.
Se montent dans n'importe quelle position.
Livrés sans pré-perçage.
Coloris noir.
Un bouchon de Ø 120 mm fait office de trappe de visite aidant au montage des raccords vissés.





	Capacité	L (mm)	l (mm)	H (mm)
915043	30 litres	580	400	140
928591	36 litres	450	370	240
915048	55 litres	500	400	300
915050	60 litres	550	400	300
928569	70 litres	700	450	250
915052	80 litres	700	400	300
915054	90 litres	800	400	300
928568*	100 litres	800	500	300
915058	50 litres	750	400	200
915059	60 litres	800	400	200
915061	80 litres	1060	400	200

*Coloris blanc, eaux propres.

RÉSERVOIR 70 L FIAMMA 915804 Eau propre.

En matière plastique alimentaire de coloris bleu.
Livré complet avec vis de fixation et raccords de départ d'eau.
Manchon Ø 40 mm pour arrivée de remplissage.
Grand bouchon/trappe de visite.
• **Dimensions : L 700 x l 470 x H 240 mm.**



RÉSERVOIR SUPER PLAT P 40 915046

40 litres. Réservoir plat à loger sous double plancher ou sous estrade, avec manchons moulés de Ø 25 mm.
Coloris blanc. Eaux propres.
• **Dimensions : L 990 x l 400 x H 100 mm.**



RÉSERVOIRS EAUX USÉES

Sans raccords. Avec 4 entrées d'arrivée d'eau Ø 25 mm.
Avec 2 sorties de vidange avec bouchons.
La conception de ces réservoirs ne permet que l'usage en eaux usées.



	Capacité	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)
911064	30 litres	221	750	260	180

Réservoirs fixes

DUCATO / BOXER / JUMPER

RÉSERVOIR - 78 L **927507** **pour Jumper/Boxer à partir de 2002**

Se monte sous le plancher à l'arrière du véhicule.
Pour eaux usées.
- **Dimensions : L 1300 x l 370 x H 180 mm.**



RÉSERVOIR - 90 L **932841** **Eau usée pour Ducato depuis 2006**

Equipé de 2 trappes de visites et de tubulures non percées.
Montage central au niveau de l'essieu AR.
- **Dimensions : L 908 x l 948 x H 212 mm.**



RÉSERVOIR - 111 L **932840** **Eau propre sous banquette**

Pour un montage sous banquette, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité, équipé de 2 trappes de visites et de tubulures non percées.
- **Dimensions : L 840 x l 500 x H 340 mm.**



VW

RÉSERVOIR SPÉCIAL VW244 - 45 L **916461**

Se loge à l'intérieur du VW Transporter contre le capot arrière.
Pour eaux usées.
- **Dim. : A 540 x B 300 x C 420 x D 300 mm.**

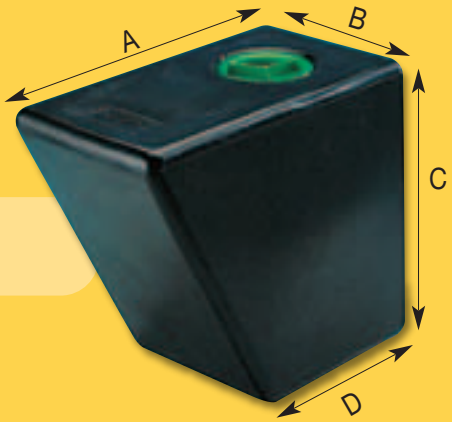

RÉSERVOIR SPÉCIAL T4 - 271 - 55 L **917000**

Se monte sous le plancher du VW T4 nouveau modèle, côté gauche entre les deux essieux. Pour eaux usées.
- **Dim. : L 1180 x l 235 x H 235 mm.**



Réservoirs fixes

RENAULT

RÉSERVOIR RENAULT TRAFIC - 60 L 931977 à partir de 07/01.

Se monte à l'avant des roues arrière. Equipé de raccord pour la pompe et la prise d'évent de Ø 12 mm et de raccord de vidange et de remplissage de Ø 40 mm. Il n'est pas équipé de trappe de visite.
• **Dimensions : L 870 x l 400 x H 220 mm.**



FORD TRANSIT

RÉSERVOIR - 100 L 932842

Equipé de trappe de visites et de tubulure non percées. Montage sous la banquette passager, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité. Pour eaux propres.
• **Dimensions : L 705 x l 495 x H 340 mm.**



RÉSERVOIR - 103 L 932843

Equipé de trappe de visites et de tubulure non percées. Montage au niveau de la roue de secours (celle-ci devra être enlevée). Pour eaux usées.
• **Dimensions : L 745 x l 705 x H 235 mm.**



FONTAINES MURALES AVEC ROBINET

En plastique rotomoulé.
A placer au dessus de l'évier ou du lavabo.

FIXATION EN PAROI

1 **ANISA 12 litres** 920578 Dim. : H 480 x L 270 x P 140 mm.

2 **15 litres** 927506 Dim. : H 550 x L 280 x P 150 mm.



Réservoirs mobiles

JERRICANS en plastique alimentaire

Entré Ø 51 mm pour faciliter le passage de la pompe immergée.

STANDARDS	10 litres	914001	Dim. : H 365 x L 255 x l 160 mm.
	15 litres	924114	Dim. : H 425 x L 295 x l 175 mm.
	20 litres	914002	Dim. : H 465 x L 330 x l 180 mm.
AVEC ROBINETS	10 litres	912186	Dim. : H 365 x L 255 x l 160 mm.
	20 litres	912187	Dim. : H 425 x L 295 x l 175 mm.
	35 litres	911975	Dim. : H 460 x L 380 x l 230 mm.
BEC VERSEUR		928857	Pour jerricans 10 et 20 L.
BOUCHON		928858	Pour jerrican standard.



JERRICANS SPÉCIAUX en plastique alimentaire renforcé

13 litres	921136	Dim. : L 290 x l 170 x H 360 mm.
16 litres	921137	Dim. : L 280 x l 170 x H 410 mm.
19 litres	921138	Dim. : L 280 x l 175 x H 460 mm.

Avec grand bouchon vissé de Ø 100 mm.



BOUCHON Ø 100 mm 923258 Pour jerricans spéciaux.

JERRICAN EXTRAPLAT en plastique alimentaire renforcé

9 litres 921139 **Dim. : L 420 x l 120 x H 260 mm.**



RÉSERVOIRS À ROULETTES en plastique alimentaire

ROLL TANK 40 F EAU PROPRE 916125 40 litres.

Sur roulettes à large Ø et avec poignée. Permet de transporter facilement l'eau lorsque la caravane ou le camping-car est à distance du point d'eau.
Dim. : L 810 x l 410 x H 200 mm.



ROLL TANK 40 W EAUX USÉES 915874 40 litres.

Sur roulettes à large Ø avec poignée, flotteur de contrôle de niveau et évent. Idéal pour la vidange de votre réservoir à matières, livré avec raccord à baïonnette.
Dim. : L 810 x l 410 x H 200 mm. *(Non photographié).*

ENTRÉE GRAND Ø POUR UN MEILLEUR NETTOYAGE DU RÉSERVOIR

ROLL TANK 23 F EAU PROPRE 921133 23 litres. Bleu.
ROLL TANK 23 W EAUX USÉES 921134 23 litres. Gris.

Avec bouchon pour pompe immergée et poignée articulée pour le transport.
Dim. : L 500 x l 330 x H 250 mm.



RÉSERVOIR CHANTAL 30 litres 918350 **Dim. : L 565 x l 320 x H 250 mm.**

Coloris bleu. Avec poignée de transport rabattable,1 bouchon de Ø 40 et 1 bouchon de Ø 90 mm.

RÉSERVOIR À MATIÈRES AMOVIBLE ROLL TANK 21W 915805 20 L.

Bouchons pour la vidange. Poignée pour le transport. Event et adaptateur à baïonnette livrés. **Dim. : L 430 x l 360 x H 220 mm.**



SANITARY FLEX 915875

Tube flexible extensible jusqu'à 75 cm. Livré avec raccord de raccordement aux Roll-Tank 40W et 21W ainsi qu'un collier inox pour raccordement au réservoir du véhicule.



TANK-FLEX 933526

Tube flexible extensible jusqu'à 90 cm. Livré avec bouchon fileté de raccordement aux Roll-Tank 23W. Ø : 30 mm.



= disponible sous Skin Pack

Accessoires de réservoirs

VANNES DE VIDANGE À GUILLOTINE



1 PETITE VANNE **911638** **Ø 40 mm.** Pour réservoir d'eaux usées.

Prévoir raccords Fap pour le montage (réf. 911640 p.5 du cat. Pièces détachées).

2 À GRANDE OUVERTURE **910956** **Ø 75 mm.**

3 **911419** **Ø 75 mm.** Avec tirette longue à distance (pour réservoirs difficiles d'accès).

Prévoir raccords FAP (réf. 910961 p.5 du cat. Pièces détachées). Pour réservoirs à matières.

BOUCHON SEUL **915610** Pour vannes Ø 75 mm. *(Non photographié)*

4 METALPLAST **914063** **Ø 75 mm.** En plastique résistant.

Avec visserie anticorrosion. 1 côté filetage 3", 1 côté baïonnette 3".

5 COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE **914064** **12 V**

Livré avec interrupteur à voyant. Moteur 12 V étanche. Adaptable à la vanne 914063 (Livrée sans vanne).

PANNEAU DE COMMANDE **925919**

Pour toutes les vannes électriques.



VANNE 1/4 DE TOUR PLASTIQUE
915073 **Grand Modèle.** Sortie coudée Ø 30 mm.
921547 **Petit Modèle.** Sortie coudée Ø 15 mm.



Se vissent sur le réservoir. Permet une vidange rapide.

ROBINETS. Perçage Ø 26 mm.



GRAND MODÈLE **912159** Pour tuyau de 20 mm. Passage Ø 15 mm.
PETIT MODÈLE **912285** Pour tuyau de 12 mm. Passage Ø 9 mm.

6 BOUCHON DE VISITE **924758** Mâle Ø 130 mm, noir, pour réservoirs Anisa.
JOINT SEUL **925117** Pour bouchon 924758.

7 BOUCHON DE VISITE **911074** Ø 150 mm, vert.
JOINT SEUL **927163** Pour bouchon 911074.

8 BOUCHON RÉSERVOIR **921873** Mobil Chantal. Ø 90 mm.
9 BOUCHON DE VIDANGE **913010** Pour réservoirs eaux usées. Ø 40 mm.



10 BOUCHON + JOINT ROUGE **923059**

Pour anciens réservoirs Mercédes références 923261, 923263.

SONDE DE RÉCHAUFFAGE **915039**

Fonctionne en 12 V. Puissance 30 W. Peut servir d'antigel lors d'utilisation l'hiver.
Peut se monter sur tout type de réservoir.



SONDE DE RÉCHAUFFAGE **923289** **avec thermostat.**

Idem 915039 avec thermostat interne régulant la température de l'eau entre 5 et 10°.



KIT ÉTRIER DE FIXATION UNIVERSEL **917127**

Système de bandeau et pattes permettant la fixation sous plancher de tout type de réservoir. Composé d'une bande de feuillard galvanisé et perforé de longueur 4,5 m, de 4 œillets filetés et écrous. Résiste à un poids de 150 kg.



CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR **931354** **12 V.**

Plaque chauffante auto-adhésive à appliquer directement sous le réservoir, elle vous permettra de toujours maintenir votre réservoir en hors gel.
Dim. : L 330 x l 150 mm. Consommation : 34 W, 2.8 A.



NETTOYEUR DE RÉSERVOIRS **930161**

Furet spécial pour réservoirs d'eau usées. Idéal pour chasser les dépôts restants.
Le manche rigide permet de passer la hauteur du WC et le tuyau flexible de 1,50 m permet d'atteindre le réservoir. La force de l'eau assure la rotation de la buse pour un meilleur nettoyage. Livré avec raccord automatique pour arrivée d'eau.



= disponible sous Skin Pack

Consommables pour réservoirs

NETTOYANT RÉSERVOIR EAUX USÉES 928929 E 63

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations Combat les mauvaises odeurs et la formation d'algues.Evite l'encrassement et le bouchage des canalisations. Biodégradable à plus de 90 %. Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon). Flacon de 1 L.



NETTOYANT RÉSERVOIR EAU PROPRE 928930 E 65

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations d'eau propre. Combat la formation d'algues. Evite l'encrassement des canalisations. Biodégradable à plus de 90%. Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon). Flacon de 1 L.



ANTIGEL ALIMENTAIRE – 25°C 928931 E 12

Protection contre les méfaits du gel. Evite la corrosion des pompes et des canalisations. Evite le dessèchement des joints. Les composants tensioactifs réduisent l'encrassement du circuit. Il pourra être utilisé dans les réservoirs d'eau potable pour l'hivernage uniquement. Flacon de 5 L.



ADDITIF 100 % BIO EAUX USÉES 928928 E 61

A base d'enzymes, 100% biologique. Détruit efficacement les mauvaises odeurs. Réduit l'accumulation des gaz. Réduit les dépôts graisseux et l'encrassement des canalisations.
Dilution : 1 à 2 bouchons pour 50 litres d'eau. Flacon de 1 L.



THETFORD

NETTOYANT TANK CLEANER 929668

Produit pour nettoyer les réservoirs à matière des WC (cassette ou réservoir de toilette portable). Formule à haute viscosité pour un dosage plus précis et plus facile. Dégage une odeur fraîche et agréable. Sans risque pour les matières plastiques. Flacon de 1 L.

TANK FRESHENER 926922

Pour traiter les mauvaises odeurs du réservoir d'eaux usées, réduire les dépôts graisseux et l'encrassement des canalisations. Il facilite la vidange des eaux usées tout en respectant l'environnement. Flacon de 1,5 litre. Senteur pin.



TRUMA AQUASTAR

Entretien des installations et épuration de l'eau potable dans les véhicules de loisirs. Le système d'entretien Aquastar de Truma permet d'éliminer les dépôts d'algues, de bactéries et de tartre dans le réservoir, les conduites et les chauffe-eaux et de débarrasser efficacement l'eau du réservoir des germes pathogènes. Les produits sont tous écologiques et sans danger pour la santé; ils n'attaquent ni les métaux, ni les joints et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans les véhicules de loisirs.

Remarque :
Utilisation sûre des biocides. Avant toute utilisation lire les identifications et les informations relatives au produit.

TRUMA AQUASTAR 1 ET 2 EN KIT 15934337

Emballage individuel.

AquaStar 1
Détartrage, 500 g de poudre (acide citrique) jusqu'à un volume de réservoir de 50 l

AquaStar 2
Nettoyant désinfectant bi-composants
Composant 1 : 1 x 50 g de poudre (oxygène actif).
Composant 2 : 1 x 15 g de poudre (ions d'argent).
Jusqu'à un volume de réservoir de 50 l.



TRUMA AQUASTAR 3 15934338

- Détruit les germes et empêche leur retour
- Rend l'eau potable et la conserve propre durant 6 mois
- A n'utiliser que dans un système désinfecté
- A ajouter à chaque nouveau remplissage en eau propre
- Pré-dosé dans 10 sachets de 30 ml pour une quantité d'eau de 0 à 50 l



Consommables pour réservoirs

L'eau peut se révéler dangereuse à boire …

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

N'oubliez pas …

- l'eau d'une fontaine peut être contaminée …
- en période de non-utilisation du véhicule ou lors d'une exposition prolongée au soleil, la formation d'algues et de bactéries commence à se faire, provoquant ainsi une sorte de «bouillon de culture».

Ne prenez pas ce risque …

Il serait dommage de gâcher le plaisir de votre voyage …
Il est donc indispensable de traiter votre réservoir contre les virus et les bactéries. Même l'eau la plus pure deviendra polluée et impropre à la consommation si elle n'est pas traitée.

Il existe différentes méthodes de traitement de l'eau afin d'obtenir de l'eau potable.

- l'ébullition étant la plus simple mais c'est une solution qui n'est pas toujours possible.
- pour désinfecter, l'iode et le chlore sont souvent les composants de base …

ATTENTION : Tous les produits à base de ions d'argent ne peuvent pas s'utiliser avec des réservoirs en aluminium.

Micropur… et votre eau devient potable… en 3 étapes…

1ère ÉTAPE : NETTOYAGE DU RÉSERVOIR

TANKCLEAN 928878



C'est le produit indispensable pour la première étape du traitement de votre réservoir. Grâce à sa composition à base de peroxyde d'hydrogène et d'ions d'argent, le Tankclean permet de dissoudre les dépôts constitués d'algues et de bactéries.

Il protégera votre réservoir d'une nouvelle prolifération de germes.
Dosage : un bouchon pour 25 litres d'eau.
Pour une action efficace laisser agir entre 6 et 8 heures.

2ème ÉTAPE : DÉSINFECTION DU RÉSERVOIR ET CONSERVATION DE L'EAU

2-A HORS EUROPE

MICROPUR FORTE (MF 1000 F)	925404	Flacon de 100 ml : traitement de 1000 litres d'eau.
MICROPUR FORTE (MF 1TDCCNA)	925403	En pastilles, chacune traitant 1 L d'eau (100 pastilles).



- hors Europe, l'eau n'est pas toujours potable. Dans les régions à risque, elle provient bien souvent de citernes ou de sources non traitées, ou passe à l'intérieur de canalisations non entretenues.
Il est donc indispensable de mettre du Micropur Forte, qui, par sa composition à base de chlore et d'ions d'argent en fait le produit le plus efficace du marché. Micropur Forte élimine les bactéries, agents pathogènes (virus), amibes et protège également votre réservoir d'une nouvelle prolifération de micro-organismes en conservant l'eau pendant 6 mois.
Utilisation : une fois dilué, laisser agir 30 minutes.

2-B EN EUROPE

MICROPUR MC 1000 F	921018	Flacon de 100 ml
MICROPUR MC 10 T	925405	En pastilles, chacune traitant 10 L d'eau (40 pastilles).
MICROPUR MC 1000 P	921140	En sachets, chacun traitant 100 L d'eau (10 sachets).



En Europe, l'eau potable ne contient pas d'agents pathogènes, la désinfection totale de l'eau n'est donc pas utile, mais sa conservation est indispensable. Il est donc nécessaire d'utiliser le Micropur MC 1000 F, qui élimera les bactéries et vous garantira une eau potable pendant 6 mois, en évitant la réapparition d'algues ou micro-organismes.

3ème ÉTAPE : SUPPRESSION DES ODEURS

TANKFRESH 928877 Flacon de 250 g pour 25 litres d'eau.



Des odeurs de moisi peuvent parfois se manifester lorsque votre véhicule n'est pas utilisé pendant un certain temps ou lorsque l'aération est insuffisante. Le Tankfresh composé à partir d'acide citrique et d'ions d'argent, fait disparaître ces odeurs ainsi que le mauvais goût présent dans le circuit.

Il élimine également de façon efficace les dépôts de calcaire contenus dans le circuit d'eau potable allongeant ainsi la durée de vie de votre pompe.
Utilisation : diluer le produit dans les canalisations et laisser agir 1 à 2 heures pour une meilleure efficacité.

MICROBOX… votre kit « 3 en 1 » pour l'hygiène de votre réservoir. Ce kit, composé des produits Micropur Tankclean + Tankfresh + MC 1000 F, vous permettra de voyager en toute sécurité en Europe car une eau polluée peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé.

MICROBOX 928914



Les enrouleurs

ROLLO BOX 926451

Enrouleur de cassette tuyau d'eau d'une longueur de 18 mètres. Grâce à son concept original, inutile de le dérouler entièrement pour pouvoir l'utiliser.
• **Dim. : 330 x 130 x 380 mm.**



INUTILE DE LE DÉROULER ENTIÈREMENT POUR POUVOIR L'UTILISER.

CASSETTE TUYAU D'EAU 15934507

Cassette tuyau d'eau plat qui grâce à sa toute nouvelle conception permet de pouvoir l'utiliser sans avoir à le dérouler entièrement. Longueur de 15 mètres, livré avec sa lance, raccords rapide et adaptateur pour robinet.
• **Dim : 400 x 65 mm**

PLAT MAIS INUTILE DE LE DÉROULER POUR L'UTILISER





ENROULEUR CASSETTE HANDY REEL 10 M 921149

Kit de lavage et remplissage complet comprenant :
- 1 enrouleur avec poignée et verrouillage.
- 1 tuyau plat de 10 m avec raccords rapides en bout.
- 1 raccord de fermeture.
- 1 manchon caoutchouc pour le raccord sur robinets.
- 1 lance d'arrosage.
- 1 brise jet variable à poignée.
- 1 brosse de lavage.



CASSETTE TUYAU PLAT DE 15 M 930162

Tuyau enroulé plat avec raccord rapide. Long. 15 m.
• **Dim. 320 x 375 x 60 mm.**



TUYAU MARINE ARMÉ BLANC 918034 Ø 15 mm.

Tuyau PVC alimentaire armé Ø int 15 mm et Ø ext 20,5 mm. Pression de service 9,10 bars. Rouleau de 25 m. Idéal pour le remplissage du réservoir ou le lavage de la caravane ou du camping-Car



TUYAU DE REMPLISSAGE 928802

S'adapte à toute sorte de robinet. Longueur de tuyau : 1 mètre.



= disponible sous Skin Pack

Raccords

La plupart des installations d'eau se font en tuyau souple. Il est conseillé d'utiliser du tuyau souple armé résistant à la pression et à la chaleur. Pour ce genre d'installation, prévoir un vase d'expansion absorbant les à-coups de pression au déclenchement de la pompe à la fermeture des robinets. L'emmanchement du tuyau sur les raccords doit être serré par des colliers. Les écoulements d'eaux usées se font avec des tuyaux annelés de 20 mm ou de 25 mm. Les remplissages des réservoirs se font avec du tuyau annelé de 40 mm.

RACCORDS DROITS

par 2

Ø 10 MM	910759	Filetage 3/4" droit.	Ø 25 MM	914066	Filetage 3/4" droit.
Ø 12 MM	914065	Filetage 1/2" droit.	Ø 40 MM	910762	Filetage 1" 1/4 droit.
Ø 20 MM	910761	Filetage 1/2" droit.			



RACCORDS COUDÉS

par 2

Ø 12 MM	910763	Filetage 1/2" coudé.	Ø 25 MM	914067	Filetage 3/4" coudé.
Ø 20 MM	910764	Filetage 1/2" coudé.	Ø 40 MM	910765	Filetage 1" 1/2 coudé.



RACCORDS PLASTIQUE POUR TUYAUX SOUPLES

par 2

Ø 10 MM	912165	Union.	Ø 20 MM	924715	"T" .
	912166	"Y".	Ø 25 MM	924717	Union.
	912167	"T" .		924716	"T".
	924603	Réducteur Ø 10/12.		924246	"Y".
Ø 12 MM	911965	Union.			
	911966	"Y".			
	912046	"T".			



RACCORDS DROITS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

Ø 12 MM	921154	Filetage 1/2".
Ø 20 MM	921155	Filetage 1/2".
Ø 25 MM	921156	Filetage 3/4".
Ø 40 MM	921157	Filetage 1" 1/2. (petit épaulement)



RACCORDS COUDÉS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

Ø 12 MM	921158	Filetage 1/2".
Ø 20 MM	921159	Filetage 1/2".
Ø 25 MM	921160	Filetage 3/4".
Ø 4 MM	921161	Filetage 1" 1/2.

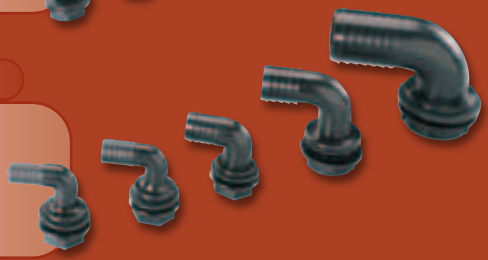

RACCORD UNIVERSEL 921923

par 2

Double raccord, coudé d'un côté et droit de l'autre, pour tuyaux de Ø 10 et 12 mm.



RACCORD LAITON DROIT 3/8	911050	Pour tuyau souple de Ø 10.
RACCORD LAITON DROIT 3/8	910669	Pour tuyau souple de Ø 12.
RACCORD LAITON DROIT 1/2	928580	Pour tuyau souple de Ø 12.
RACCORD MÂLE LAITON DROIT 3/8	927103	Pour tuyau souple de Ø 12.

par 2



RACCORDS AVEC ÉCROU INTÉRIEUR

DROIT Ø 12 MM	921163
COUDÉ Ø 12 MM	921164
DROIT Ø 40 MM	921165

par 2



= disponible sous Skin Pack

Raccords

RACCORDS RAPIDES HOZELOCK

1	RACCORD FEMELLE AVEC ARRÊT	925406
2	RACCORD UNIVERSEL STANDARD	925407
3	RACCORD RAPIDE	924764
4	RACCORD RÉPARATION	925408
5	COUPLEUR MÂLE/MÂLE	925409
6	LANCE D'ARROSAGE	925410
7	RACCORD DE ROBINET Pour filetage 15/21 et 20/27.	925411

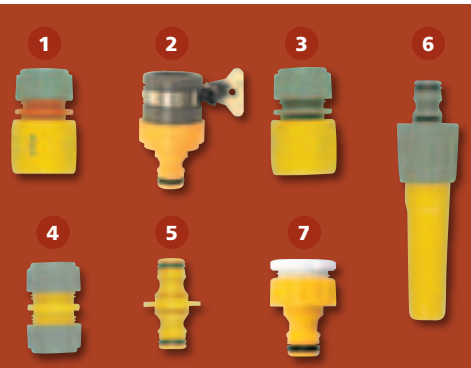

Raccords prévus pour tuyau souple Ø 15 mm 918034 page 118.
Serrage du tuyau par griffe et système de clipsage rapide entre raccords.

RACCORDS INSTANTANÉS JOHN GUEST

Ensemble de raccord permettant la réalisation d'un circuit d'alimentation d'eau très rapidement

8	Union simple male en 12 mm	933542
9	Té Egal en 12 mm	933543
10	Equerre Egal en 12 mm	933544
11	Union double Egal en 12 mm	933545
12	Bouchon pour raccord en 12 mm rouge	933546
13	Equerre à queue lisse en 12 mm	933547
14	Traversée de cloison Egal en 12 mm	933548
15	Bouchon pour tube de 12 mm	933549
16	Union femelle à vanne ¾ en 12 mm	933550
17	Union femelle 3/8 en 12 mm gris	933551
18	Union femelle ½ en 12 mm gris	933552
19	Union simple male ½ en 12 mm laiton.	933553
20	Raccord Y Egal en 12 mm avec trou central	933554
21	Vannes d'arrêt droite en 12 mm	933555
22	Fourrure pour tube (bte de 1000 pcs)	933556
	Tube noir 9 x 12 mm	933557
23	Pince coupe-tube plastique	933558



DISTRIBUTEURS D'EAU

Distributeurs permettant le raccordement des tuyaux d'eau type cristal de Ø 10 ou 12 mm.
Ces derniers vous permettront d'alimenter différents points en partant d'une seule alimentation.

24	5 sorties	931978
25	3 sorties	931979
26	2 sorties	931980
27	5 sorties avec soupape d'évacuation.	931981

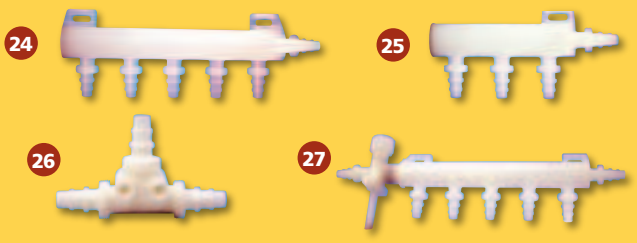

ECROU/BAGUE DE SERRAGE	931982	Ø 10 mm.
	931983	Ø 12 mm.

Pour le raccordement des tuyaux sur les distributeurs d'eau.



BOUCHON POUR DISTRIBUTEUR D'EAU	931984



Coupelles et colliers

COUPELLES

Les coupelles de remplissage sont indispensables pour le remplissage des réservoirs d'eau propre. Leur raccordement au réservoir est prévu en Ø 40 mm (voir tuyaux page 118). Fixées à l'extérieur, il est conseillé de prévoir des coupelles avec bouchon à clé.

1 **COUPELLE CHANTAL SANS CLÉ** 911440 Bouchon à visser. Blanche.

BOUCHON À VISSER 911441 Pour coupelle 911440.

2 **COUPELLE CHANTAL À CLÉ 31 BIS** 907598 Ø 40 mm. Blanche.

BOUCHON À CLÉ 911764 Pour coupelle 907598.

3 **COUPELLE CHANTAL À CLÉ 32** 910680 Ø 40 mm. Blanche.



4 **COUPELLE COURTE À CLÉ** Ø 40 mm avec raccordement d'évent.
913267 Noire.
925376 Grise.
925377 Blanche.

COUPELLE LONGUE À CLÉ 913268 Noire. Ø 40 mm avec raccordement d'évent.

BOUCHON DE RECHANGE SEUL
910686 Noir. Pour 913267.
920881 Gris. Pour 925376.
920880 Blanc. Pour 925377.

COUPELLE FIAMMA COURTE Ø 40 mm avec raccordement d'évent.
926021 Blanche.
915807 Noire.



COUPELLE AVEC COUVERCLE 931355 Blanche.

Coupelle de remplissage courte avec raccordement d'évent et pour tuyau de Ø 40 mm. Couvercle avec ressort de fermeture. Produit prévu pour être associé à la prise extérieure avec couvercle référence 931322 page 173. Livrée sans bouchon (voir bouchon réf. 931466 et 931467 page 247).



BOUCHON 931356 Blanc.

Équipé d'un raccord rapide type Guardena pour une connexion rapide du tuyau de remplissage.



TUYAU DE CARBURANT 924031 Ø 47 mm.

COLLIERS RUBANS ACIER BANDE PLEINE

Par boîte de 50 pièces sauf 921952. Boîte de 25.

Ø 9 à 18 mm	921948	par 2
Ø 13 à 24 mm	921949	
Ø 16 à 25 mm	921950	
Ø 22 à 32 mm	921951	
Ø 25 à 40 mm	921952	
Ø 60 à 80 mm	927474	
Ø 70 à 90 mm	927475	



COLLIERS FILS POUR TUYAUX ANNELÉS

Boîte de 100 pièces.

Ø maxi d'ouverture de 21	911319
Ø maxi d'ouverture de 25	911239
Ø maxi d'ouverture de 31	911238
Ø maxi d'ouverture de 43	911237
Ø maxi d'ouverture de 80	911304

par 2



COLLIERS RUBANS INOX BANDE PLEINE

Colliers de serrage des tuyaux de circulation d'eau sous pression. Boîte de 50.

Ø 7 à 11 mm	917029	
Ø 9 à 14 mm	927712	par 2
Ø 10 à 18 mm	917030	par 2
Ø 12 à 20 mm	917031	par 2
Ø 16 à 25 mm	917032	par 2
Ø 20 à 32 mm	917033	
Ø 25 à 40 mm	924814	
Ø 32 à 50 mm	924815	
Ø 40 à 60 mm	924816	

COLLIER DE SERRAGE EN BANDE 926368

SERFLEX

3 m de collier en bande. Largeur 8 mm.
Livré avec 8 têtes de serrage.



= disponible sous Skin Pack

Tuyaux

Tuyaux ALIMENTAIRES répondant à la nouvelle directive Européenne 2007/19/CE

Publié le 31 Mars 2007, cette nouvelle directive concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, a des conséquences importantes sur les tuyaux. En effet celle-ci entraîne le bannissement de fait des plastifiants phtalates de tous les tuyaux alimentaires en PVC. Les tuyaux sélectionnés ci-dessous répondent parfaitement à cette nouvelle norme.

TUYAU CRISTAL ARMÉ PRISME AL.



933535	Ø int.10 mm et Ø ext. 16 mm
933536	Ø int.12 mm et Ø ext. 19 mm
933537	Ø int.15 mm et Ø ext. 23 mm
933538	Ø int.19 mm et Ø ext. 27 mm
933539	Ø int.25 mm et Ø ext. 34 mm

TUYAU POLYVALENT (NORMES KTW ¨A¨)



933540	Ø int.10 mm Bleu.
933541	Ø int.10 mm Rouge.

Tuyau multicouche qui convient parfaitement au transfert des liquides alimentaires et **eau potable**. Pouvant accepter des températures de –15° à +50° C.

Tuyaux souples PVC NON ALIMENTAIRE pour circulation d'eau

Le tuyau PVC souple armé s'adapte parfaitement aux installations d'eau non alimentaire des camping-cars. Avec des pompes grand débit, prévoyez du tuyau de Ø 12 mm. Les colliers ruban inox sont particulièrement adaptés aux tuyaux souples. En bout d'installation d'eau, les robinets plastiques se raccordent au tuyau souple armé. Les robinets métalliques sont généralement à embouts filetés de 3/8 de pouce.
Pour le raccordement au tuyau souple, prévoyez les raccords laiton 911050 ou 910669 page 115.

TUYAU TRANSPARENT ARMÉ. Rouleau de 25 m.



Ø 10	911051	Ø int 10 mm. Ø ext 16 mm. Résistance pression : 14 bars à 20°. Résistance température : 7 bars à 60°.
Ø 12	911052	Ø int 12 mm. Ø ext 18 mm. Résistance pression : 17 bars à 20°. Résistance température : 8 bars à 60°.
Ø 15 blanc	918034	Ø int 15 mm. Ø ext 20,5 mm.
Ø 20	933273	Ø int 19 mm. Ø ext 26 mm.
Ø 25	933274	Ø int 25 mm. Ø ext 33 mm.

TUYAU TRANSPARENT NON ARMÉ. Rouleau de 50 m.



Ø 4/7	933275
Ø 6/9	933276
Ø 8/10	933277
Ø 10/14	911410
Ø 12/16	922374



Ø 10	927629	Idem 911051 mais coloris **rouge** pour circulation eau chaude.
	927630	Idem 911051 mais coloris **bleu** pour circulation eau froide.

Pour véhicule allemand

Ø 12 x 19	930044	**Rouge** idem 927629.
	930045	**Bleu** idem 927630.

TUYAUX ÉVACUATION ANNELÉS

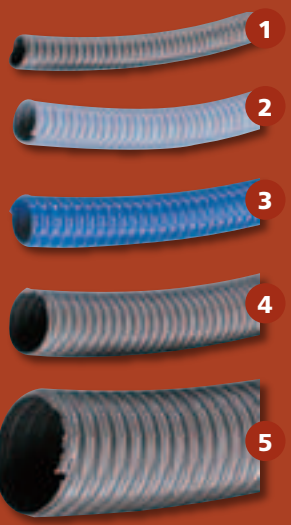

1	Ø intérieur 20 mm	911053
2	Ø intérieur 25 mm	911054
3	Ø intérieur 30 mm	917130
4	Ø intérieur 40 mm	911055
5	Ø intérieur 75 mm	911056

Rouleaux de 30 mètres. Coloris bleu.

TUYAUX RENFORCÉS



POUR ÉCOULEMENT D'EAU AVEC SPIRE ACIER	925453	Ø int. 20 mm. Blanc.
	925455	Ø int. 38 mm. Blanc.

Pompes immergées, manuelles / Vases d'expansion

POMPES IMMERGÉES

1 12 V COMET **911057**

Débit 10 l/mn. **Dim. : L 110 mm, Ø 35 mm.**
Son diamètre permet de la plonger dans tout type de jerrican.

2 12 V BARWIG **917288**

Débit 10 l/mn. Refoulement maxi 6 m.
Dim. : L 113 mm, Ø 38 mm.

3 12 V. Débit 10 l/mn. **930163** **Dim : L 110, diam. 35 mm.**
12 V. Débit 15 l/mn. **930164** **Dim : L 110, diam. 45 mm.**

4 REICH. Débit 8 l/mn. **921152** Ø 32 mm.

Pompe immergée avec moteur monté sur roulement. La turbine est équipée de pales orientées améliorant le débit d'eau.
Puissance : 9 à 16 W. Fonctionne à plat.

5 REICH. Débit 10 l/mn. **921151** Ø 43 mm.

Idem 921152 avec plus grand débit.
Puissance : 10 à 18 W. Fonctionne verticalement.

6 REICH. Débit 12 l/mn. **921167** Ø 45 mm.
REICH. Débit 15 l/mn. **925152** Ø 45 mm.

Pompe immergée grand débit, avec moteur monté sur roulements et pales de turbine orientées. Puissance : 10 à 18 W.
Pression 0,5 bar. Fonctionne verticalement.

7 REICH. Débit 15 l/mn. **928598** Ø 45 mm.

Fonctionne en 12 V. Pression 0,5 bar.



POMPES MÉCANIQUES

POMPE À PIED DAMADE **907762**

Modèle sur plancher. Inclinaison 20°.
Embouts cannelés pour tuyau souple de Ø 12 mm.
Fixation par 2 vis 5/20 non fournies.
• **Ø 113 mm. H. 68 mm. Poids : 0,37 kg.**

POMPE À MAIN **918031**

À fixer en bordure d'évier. Avec bec verseur orientable.
Pour tuyau Ø 10 et 12 mm.



VASES D'EXPANSION

COMET **910667**

Pression maxi 4 bars.

FIAMMA **916049**

A prévoir dans les circuits avec pompe haute pression et les circuits d'eau à tuyauterie rigide. Son système à membrane interne et son réglage de pression permettent de l'adapter à toutes les pompes. Il apporte un grand confort à l'utilisation et supprime en particulier le débit saccadé, les vibrations, lorsque le robinet est partiellement fermé, et les éclaboussures à l'ouverture de robinet.
Dim. : 235 x 150 x 100 mm.



Conseil

Le débit sera plus régulier avec l'installation d'un vase d'expansion dans le circuit d'eau.

= disponible sous Skin Pack

Pompes à membrane

Pompes à membrane, dont le fonctionnement est silencieux. Auto-amorçantes, elles supportent l'aspiration à vide. Elles sont équipées d'un pressostat coupant l'alimentation électrique du moteur lorsque la pression du circuit d'eau monte, c'est-à-dire à la fermeture des robinets. Leur fonctionnement est donc automatique.

AQUA8 FIAMMA

12 V. 919552 Débit 7 l/mn.
12 V. 919553 Débit 10 l/mn.

Pompe très puissante pouvant aspirer et pomper l'eau jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Elle est équipée d'un pressostat automatique qui démarre ou arrête la pompe en ouvrant ou en fermant le robinet. Pression de 1,5 bar.
• **Dimensions : L 225 x l 160 x H 130 mm.**



POMPE AQUA8 ISENSOR 15934786 NOUVEAU

Nouvelle pompe équipée d'un dispositif intelligent électronique à vitesse variable. Contrôle avec précision la pression de l'eau et règle la vitesse du moteur ainsi le flux de l'eau en sortie de robinet reste constant et sans à-coup.
Débit 7 l/mn, pression 1,5 bar, consommation de 1,4 A.
• **Dimensions : L 225 x l 160 x H 130 mm.**



FILTRE DE RECHANGE 914495 pour pompe Floking.



POMPES SHURFLO

12 V. Débit 7 l/mn. 914510 L 199 x l 127 x H 117 mm.
12 V. Débit 10 l/mn. 915125 L 197 x l 127 x H 112 mm.

Dispose de trois chambres de pompage indépendante pour élever l'eau jusqu'à 3,65 m.
Elle peut fonctionner à sec sans être endommagée.



TABLEAU RÉCAPITULATIF

RÉFÉRENCES	Modèles	Alimentation (Volts)	Débit (Litres/minute)	Consommation (Ampères)	Pression (Bars)
919552	Fiamma	12	7	1,4	1,5
919553	Fiamma	12	10	3,4	1,5
15934786	Fiamma	12	7	1,4	1,5
914510	Shurflo	12	7	1,5	1,4
915125	Shurflo	12	10	3,5	2,8

Conseil

N'oubliez pas d'installer un interrupteur, ou un disjoncteur, pour arrêter l'alimentation de la pompe lorsque le camping-car est immobilisé ou quand le réservoir est vide.

= disponible sous Skin Pack

Accessoires de pompes / Traitement de l'eau

CONTACT FLOTTEUR 924142

Flotteur à installer dans un réservoir ou dans la soute du bateau pour déclencher le fonctionnement de la pompe suivant le niveau d'eau.
Intensité maxi : 15 A.
A utiliser en basse tension 12 V ou 24 V.



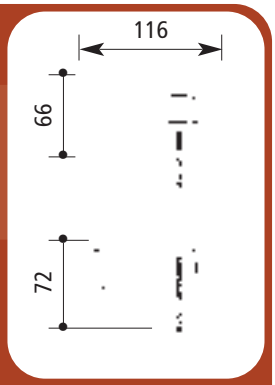

ANTICALCAIRE. 15934453

Evite les problèmes de calcaire et de boues dans les tuyaux et accessoires tels que, bouilloire, chauffe-eau, pompe à eau… Fixation par bande velcro.
Traite environ 150 litres par jour.
- **Longueur de 70 mm. Diamètre de 21 mm.**



FILTRE PURIFICATEUR 921153

Filtre à installer dans le circuit d'eau, en sortie de réservoir, et permettant de retenir les impuretés en suspension et d'améliorer la qualité et le goût de l'eau.
Traite jusqu'à 4500 L d'eau.



CLAPET ANTI-RETOUR 914183

Pour tuyau de 10 ou 12 mm.
Evite le désamorçage des pompes.



Accessoires

LIMITEUR DE PRESSION 924760

Avec raccord rapide mâle 1/2" pour l'arrivée d'eau.
Sortie par tube Ø 8 mm.
Débit maxi : 7 l/mn. Pression maxi entrée : 10 bars.
Pression sortie : 1 bar.



BOÎTIER DE RACCORDEMENT 924759

Limiteur de pression 924760 sous boîtier. Coloris blanc.
- **Dimensions de découpe : 155 x 65 mm.**



RACCORD Ø 8 924763

Pour se raccorder sur la sortie Ø 8 mm du limiteur de pression.

CONTACTEUR À PIED COMET 911534



RACCORD RAPIDE 1/2" 924764

Pour se raccorder sur l'entrée d'eau des articles réf. 924759 et 924760.

CONTACTEUR À PIED 923161

Robuste. En plastique souple.
Montage simple et discret.



= disponible sous Skin Pack

Robinets

LES ROBINETS PLASTIQUE

Ils sont prévus pour être raccordés à des tuyaux plastique souples de Ø 10 ou 12 mm.
Robustes et précis, ils peuvent s'installer avec tous types de pompes, y compris des pompes puissantes.
Si votre circuit d'eau n'est pas équipé d'une pompe automatique, prévoyez les robinets avec contacteur.
Le mouvement du robinet agit non seulement sur l'ouverture du circuit d'eau mais aussi sur un contact intégré qui commande directement le moteur de la pompe.

ROBINET CONTACTEUR
- **924154** Coloris blanc.
- **924155** Coloris beige.
- **924156** Coloris gris.
- **924157** Coloris marron.

Avec bec verseur rabattable.
Entrée pour tuyau de Ø 10 ou 12 mm.
Peut se fixer sur plateau : ép. 20 mm.



ROBINET CONTACTEUR 2002 REICH
- **921168** Coloris chromé.
- **921169** Coloris blanc.

Avec bec verseur rabattable. Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm. Filetage Ø 20 mm et longueur 24 mm.



ROBINET CÉRAMIQUE REICH **921172** Coloris métal.

Avec contacteur et bague céramique. Bec rabattable. Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm. Filetage Ø 20 mm, longueur 28 mm.



Conseil

Les pompes automatiques fonctionnent à la mise en pression du circuit. Inutile, dans ce cas, de monter des robinets à contacteur.

LES ROBINETS MÉTALLIQUES

Ils sont à fermeture du type habitation.
Le raccordement au circuit d'eau se fait, soit par écrou de 3/8" sur une tuyauterie rigide, soit avec des raccords tétine de 3/8" (voir raccords laiton page 115) sur tuyau souple de 10 ou 12 mm.

1 **ROBINET INCLINABLE** **911998** Chromé.

2 **ROBINET ARTICULÉ CÉRAMIQUE** **922375** Chromé.

Robinet avec bec verseur rabattable. Très faible encombrement de 39 mm en hauteur replié. Raccord par filetage de 3/8".
Convient aux éviers avec couvercle Cramer et Smev.

3 **ROBINET BARWIG** **917047** Blanc.

Robinet équipé de joints céramique assurant précision et longévité.
Résiste à une pression de 10 bars. Bec verseur rabattable et orientable.
Avec contacteur. Filetage: long. 25 mm Ø 20 mm.

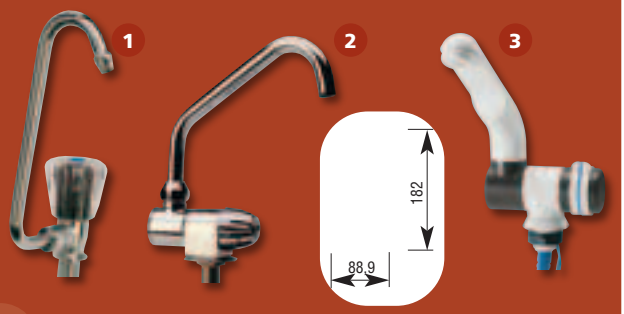

LES BECS VERSEURS

BARWIG **917046** Blanc.

Avec bec rabattable et orientable. Pour tuyau Ø 10 mm.
Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm.
Peut se raccorder en sortie du mitigeur 917049 de la page 126.



TÉLESCOPIQUE **931357**

Réglable en hauteur. Epaisseur du tube laiton 0,75 mm. Douille plastique diam 15 mm avec joint fibre. Raccordement direct sur le tube diam 10 mm.



= disponible sous Skin Pack

Robinets mélangeurs

Les mélangeurs métalliques sont à fermeture du type habitation. Le raccordement au circuit d'eau se fait, soit par écrou de 3/8" sur une tuyauterie rigide, soit avec des raccords tétine de 3/8" (voir raccords laiton page 115) sur tuyau souple de 10 ou 12 mm.



ROBINET MÉLANGEUR **912000**

Chromé inclinable.



ROBINET MÉLANGEUR **918172**

Pour lavabos d'angle.



FLEXIBLE LONG **921676**
FLEXIBLE COURT **921689**

Pour 918172 ci-dessus.



ROBINET MÉLANGEUR ARTICULÉ CÉRAMIQUE **922376**

Robinet mélangeur chromé avec bec verseur rabattable.
Très faible encombrement de 39 mm en hauteur replié.
Raccord par filetage de 3/8".
Convient aux éviers avec couvercle Dometic et Cramer.

MÉLANGEUR BARWIG **917048** Coloris blanc.

Robinet avec contacteur équipé de joints céramique assurant précision et longévité. Bec verseur rabattable et orientable. Résiste à une pression de 10 bars. Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm. Pour tuyau de Ø 10 mm.



ROBINET **926307** Coloris noir/chromé.

Mitigeur à contacteur Reich.



MITIGEUR CONTACTEUR 2002 REICH
921170 Coloris chromé.
921171 Coloris blanc.

Mélangeur avec monocommande et bec rabattable.
Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm.
Filetage Ø 26 mm, long. 28 mm.



MITIGEUR CÉRAMIQUE REICH
921174 Coloris métal.
921175 Coloris blanc.

Mélangeur avec monocommande et bague céramique.
Le bec verseur rabattable se déboîte et permet le montage d'une douchette à filetage 1/2".
Filetage Ø 27 mm, long. 28 mm.



= disponible sous Skin Pack

Robinets mitigeurs

ROBINET MITIGEUR 15934448

Robinet mitigeur plastique chromé, au diamètre de 39 mm spécialement conçu pour les éviers avec couvercle SMEV.



ROBINET MITIGEUR ELITE 15934504

Robinet mitigeur chromé avec bec verseur de longueur 700 mm.



MITIGEUR REICH PLASTIQUE 921176 Coloris métal. 921177 Coloris blanc.

Véritable mitigeur en plastique avec cartouche céramique.
Bec verseur pivotant avec réglage de jet d'eau. Avec contacteur.
- **Perçage de plateau Ø 36 mm. Longueur de fixation : 38 mm.**

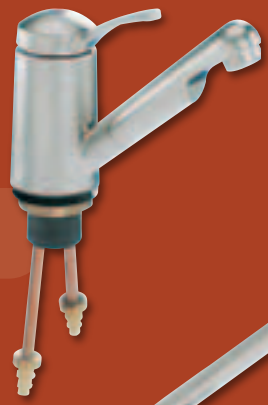

MITIGEUR PLAT 929720

Mitigeur avec cartouche céramique et corps métallique.
Convient au montage sur évier avec couvercle Dometic et Cramer.
Bec articulé de diam. 14 mm.
- **Dimensions du corps : 110 x 37 x 33 mm.**



MITIGEUR ROMA 924767

Mitigeur avec enrobage plastique couleur métal.
Embouts cannelés pour tuyau Ø 10 ou 12 mm.
- **Perçage de plateau Ø 35 mm.**
- **Avec bec longueur 220 mm.** Avec contacteur.



ROBINET MITIGEUR MONOTROU 916611 Bec de longueur 200 mm. 925698 Bec de longueur 140 mm.

Bec verseur orientable chromé métallique. Avec cartouche céramique. Longue poignée de manœuvre. Permet un réglage très précis du débit et de la température de l'eau. Ses deux flexibles avec écrous filetés de 3/8" permettent un raccordement facile et sûr. Peut se fixer sur un plateau de 30 mm.





PRÉVOIR DEUX RACCORDS LAITON RÉF 927103 PAGE 115 POUR LE RACCORDEMENT DES MITIGEURS.

MITIGEUR REPLIABLE 927040

Véritable mitigeur avec cartouche céramique et bec verseur repliable permettant l'installation d'un couvercle d'évier.
Corps ø 30 mm. Raccords flexibles avec filetage de raccordement de Ø 3/8"femelle.



MITIGEUR ORIENTABLE 929463

Mitigeur chromé au nouveau design avec bec verseur orientable.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8". Avec cartouche céramique.



CARTOUCHE CÉRAMIQUE DE RECHANGE 927511 Ø 35 mm. 933975 Ø 40 mm.



Conseil

Pour économiser votre eau et obtenir un réglage de température régulier, nous vous conseillons l'utilisation des mitigeurs, en cuisine comme dans la douche.

= disponible sous Skin Pack

Robinets mitigeurs

MITIGEUR DE LAVABO

Mitigeur chromé de lavabo à bec fixe et cartouche céramique. Livré avec raccords flexibles.

1 **MITIGEUR TRIGONE DE LAVABO** 933559

2 **MITIGEUR SYRACUSE DE LAVABO** 933560

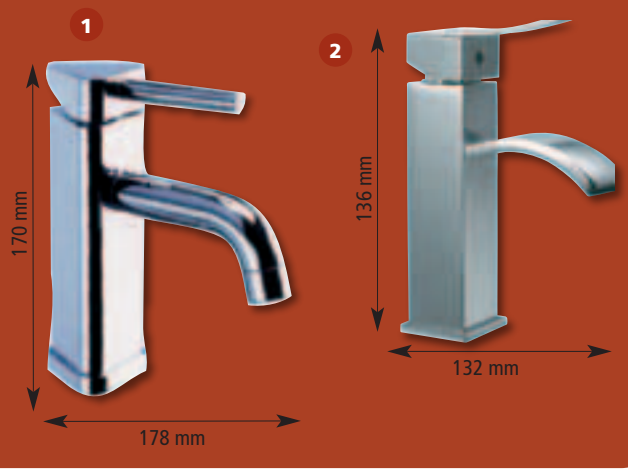

MITIGEUR D'ÉVIER ET DE VASQUE

Mitigeur chromé d'évier à bec orientable et cartouche céramique. Livré avec raccords flexibles.

3 **MITIGEUR TRIGON D'ÉVIER** 933565

4 **MITIGEUR SYRACUSE D'ÉVIER** 933566

5 **MITIGEUR PROVENCE D'ÉVIER** 933567

Verticalement et horizontalement.



MITIGEUR ORIENTABLE D'ÉVIER 933969

Mitigeur chromé avec bec verseur orientable et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés 3/8".
Hauteur 275 mm. Profondeur total 180 mm.



MITIGEUR HAUT POUR VASQUE 933970

Mitigeur chromé avec bec verseur fixe et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 250 mm. Profondeur total 130 mm.



MITIGEUR ORIENTABLE DE VASQUE PALERME 933973

Mitigeur chromé avec bec verseur orientable et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 340 mm. Profondeur total 220 mm.



MITIGEUR ORIENTABLE DE VASQUE PALERME 933974

Mitigeur chromé avec bec verseur fixe et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 320 mm. Profondeur total 145 mm



Douchettes

DOUCHETTE MITIGEUR **927037**

Ensemble avec mitigeur métallique chromé, douchette et flexible chromés. Corps de mitigeur ø 3/8" filetés femelles. Flexible de 1,5 m. Avec cartouche céramique.

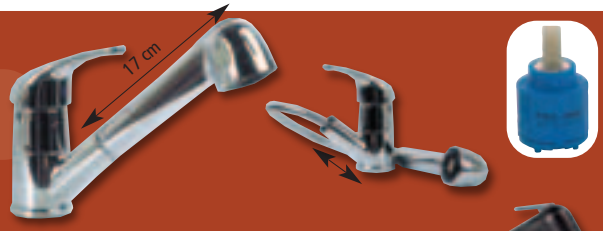

DOUCHETTE SEULE **929947**
FLEXIBLE SEUL **932858**
De remplacement pour le robinet 927037.

ENSEMBLE DOUCHETTE CHROMÉ **912009**

Comprenant :
- Robinet mélangeur
- Flexible de 1,5 m.

- Douchette à commande manuelle.
- Entrées d'eau filetées Ø 3/8".

Prévoir raccords laiton page 115.



DOUCHETTE SEULE **912307** De remplacement pour robinet 912009.

ENSEMBLE DOUCHETTE **913015**

Comprenant :
- Robinet mélangeur
- Flexible de 1,5 m.

- Douchette à commande manuelle.
- Platine support douchette.
- Entrées d'eau filetées Ø 3/8".

Prévoir raccords laiton page 115.



FLEXIBLE MÉTALLIQUE 1,5 M **912306** Se raccorde aux robinets de douche. S

DOUCHETTE + COUDE **918356** S
DOUCHETTE SEULE **918357** S
De remplacement pour douchette 913015.

MITIGEUR BLANC **917049** Avec contacteur. S
917054 Sans contacteur. S

Permet un réglage très précis du débit et de la température. Pression maxi 5 bars. Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm. Entrée en Ø 10 mm.



MITIGEUR DOUCHETTE REICH
921179 Coloris blanc.
921178 Coloris métal.

Caractéristiques identiques au mitigeur 921176 page 124 mais avec flexible et douchette intégrés. Longueur du flexible : 1,5 m.



DOUCHETTE SEULE **924589** Coloris blanc. Pour 921179.

ENSEMBLE MITIGEUR/ DOUCHETTE ROMA **924768**
CARTOUCHE CÉRAMIQUE **928449** Pour 924768. S

Idem mitigeur 924767 page 124 avec flexible intégré. Sans contacteur



MITIGEUR DOUCHETTE
921180 Coloris blanc. S
921181 Coloris chromé. S

Avec contacteur et bouton unique.
Raccordement à tuyau souple de Ø 10 ou 12 mm.
Montage : filetage Ø 20 mm et longueur 32 mm.
Sortie filetée 1/2".
Peut se monter avec la douchette 921182.



DOUCHETTE SEULE
921182 Coloris blanc.
921183 Coloris chromé.

Douchette avec jet réglable de fermeture.
Avec rosace de montage, flexible de 1,5 m et écrou de raccordement de 1/2".

S = disponible sous Skin Pack

Douchettes extérieures et accessoires

DOUCHETTE EXTÉRIEURE **916028** Marron.
919404 Blanc cassé.

Socle encastrable avec couvercle. Flexible de 1,5 m. Douchette avec commande manuelle. Raccords cuivre avec ouverture automatique du circuit d'eau à l'emboîtement du flexible. Résiste à la pression des pompes à membranes automatiques. Système robuste et fonctionnel. Dim. 96 x 90 mm.



DOUCHETTE + FLEXIBLE **921191**

Douchette supplémentaire pour socles douchettes extérieurs 916028 - 919404.

DOUCHETTE SEULE **924028**
RACCORD KAMA **921068** Pour 916028.

DOUCHETTE EXTÉRIEURE OLYMPIA **921187**
921188 Avec serrure.

Socle encastrable avec couvercle, douchette avec commande manuelle et flexible de 1,5 m. Interrupteur de commande de pompe. Le flexible et la douchette restent montés et coulissent à l'intérieur après utilisation. Coloris blanc.
• **Dimensions : 210 x 88 mm.**



TURBO SHOWER **927564**

Ensemble pompe + douchette. Fonctionnant en 12 V, à raccorder sur une prise allume - cigare. Livré avec 2 mètres de flexible, son support et sa commande marche / arrêt.



TURBO SHOWER **15934452**

Idem 927564 mais avec un boitier piles pour une totale liberté d'utilisation.
Fonctionne avec 4 piles non incluses.



DOUCHETTE D'EXTÉRIEUR **913266**

Comprenant socle encastrable avec couvercle coulissant. Flexible de 1,5 m et douchette plastique. Ouverture automatique du circuit à l'emboîtement du flexible de la douchette sur le socle. Un interrupteur dans le socle permet de commander la pompe depuis l'extérieur du camping-car.



DOUCHE SOLAIRE 20 L **922355**

Avec corde et crochet. Capacité : 20 litres. Fermeture du jet par robinet.



Accessoires

BRISE-JETS **926502** Adaptable sur bec verseur à sortie filetée.
926504 Adaptable sur bec verseur à sortie lisse ou filetée.

Economisez plus de 50 % d'eau grâce à ces nouveaux brise-jets adaptables sur la plupart des robinets.



RACCORD DE RECHANGE **922416**

En matière plastique. Pour la douchette 913266.



FLEXIBLE SEUL **932858**

Flexible chromé de 1,50 m.

ECONOMISEUR D'EAU **924810**

Se visse en bout des robinets filetés. L'ouverture est commandée par le déplacement de la tige plastique de l'économiseur.

DOUCHETTE + FLEXIBLE **912008**

Se visse sur une sortie filetée de 3/8". Longueur tuyau 155 cm.



DOUCHETTE POUR MITIGEUR **917056**

Avec flexible, passe-plateau et fixe-paroi.



DOUCHETTE LAVABO **923752**

Avec flexible de 1,15 m à raccorder sur tout robinet.



1 **DOUCHETTE SEULE COMETA** **15934505**
2 **DOUCHETTE SEULE STILO** **15934506**

Douchette chromé Mono jet avec système anticalcaire.



= disponible sous Skin Pack

Réservoirs fixes

Réservoirs rotomoulés en polyéthylène servant pour la récupération d'eaux usées sauf modèle 928568.
Se montent dans n'importe quelle position.
Livrés sans pré-perçage.
Coloris noir.
Un bouchon de Ø 120 mm fait office de trappe de visite aidant au montage des raccords vissés.





	Capacité	L (mm)	l (mm)	H (mm)
915043	30 litres	580	400	140
928591	36 litres	450	370	240
915048	55 litres	500	400	300
915050	60 litres	550	400	300
928569	70 litres	700	450	250
915052	80 litres	700	400	300
915054	90 litres	800	400	300
928568*	100 litres	800	500	300
915058	50 litres	750	400	200
915059	60 litres	800	400	200
915061	80 litres	1060	400	200

*Coloris blanc, eaux propres.

RÉSERVOIR 70 L FIAMMA 915804 Eau propre.

En matière plastique alimentaire de coloris bleu.
Livré complet avec vis de fixation et raccords de départ d'eau.
Manchon Ø 40 mm pour arrivée de remplissage.
Grand bouchon/trappe de visite.
• **Dimensions : L 700 x l 470 x H 240 mm.**



RÉSERVOIR SUPER PLAT P 40 915046

40 litres. Réservoir plat à loger sous double plancher ou sous estrade, avec manchons moulés de Ø 25 mm.
Coloris blanc. Eaux propres.
• **Dimensions : L 990 x l 400 x H 100 mm.**



RÉSERVOIRS EAUX USÉES

Sans raccords. Avec 4 entrées d'arrivée d'eau Ø 25 mm.
Avec 2 sorties de vidange avec bouchons.
La conception de ces réservoirs ne permet que l'usage en eaux usées.



	Capacité	Modèle	L (mm)	l (mm)	H (mm)
911064	30 litres	221	750	260	180

Réservoirs fixes

DUCATO / BOXER / JUMPER

RÉSERVOIR - 78 L **927507** **pour Jumper/Boxer à partir de 2002**

Se monte sous le plancher à l'arrière du véhicule.
Pour eaux usées.
- **Dimensions : L 1300 x l 370 x H 180 mm.**



RÉSERVOIR - 90 L **932841** **Eau usée pour Ducato depuis 2006**

Equipé de 2 trappes de visites et de tubulures non percées.
Montage central au niveau de l'essieu AR.
- **Dimensions : L 908 x l 948 x H 212 mm.**



RÉSERVOIR - 111 L **932840** **Eau propre sous banquette**

Pour un montage sous banquette, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité, équipé de 2 trappes de visites et de tubulures non percées.
- **Dimensions : L 840 x l 500 x H 340 mm.**



VW

RÉSERVOIR SPÉCIAL VW244 - 45 L **916461**

Se loge à l'intérieur du VW Transporter contre le capot arrière.
Pour eaux usées.
- **Dim. : A 540 x B 300 x C 420 x D 300 mm.**

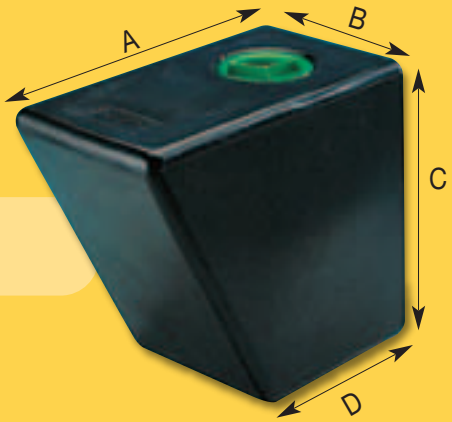

RÉSERVOIR SPÉCIAL T4 - 271 - 55 L **917000**

Se monte sous le plancher du VW T4 nouveau modèle, côté gauche entre les deux essieux. Pour eaux usées.
- **Dim. : L 1180 x l 235 x H 235 mm.**



Réservoirs fixes

RENAULT

RÉSERVOIR RENAULT TRAFIC - 60 L 931977 à partir de 07/01.

Se monte à l'avant des roues arrière. Equipé de raccord pour la pompe et la prise d'évent de Ø 12 mm et de raccord de vidange et de remplissage de Ø 40 mm. Il n'est pas équipé de trappe de visite.
• **Dimensions : L 870 x l 400 x H 220 mm.**



FORD TRANSIT

RÉSERVOIR - 100 L 932842

Equipé de trappe de visites et de tubulure non percées. Montage sous la banquette passager, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité. Pour eaux propres.
• **Dimensions : L 705 x l 495 x H 340 mm.**



RÉSERVOIR - 103 L 932843

Equipé de trappe de visites et de tubulure non percées. Montage au niveau de la roue de secours (celle-ci devra être enlevée). Pour eaux usées.
• **Dimensions : L 745 x l 705 x H 235 mm.**



FONTAINES MURALES AVEC ROBINET

En plastique rotomoulé.
A placer au dessus de l'évier ou du lavabo.

FIXATION EN PAROI

1 **ANISA 12 litres** 920578 Dim. : H 480 x L 270 x P 140 mm.

2 **15 litres** 927506 Dim. : H 550 x L 280 x P 150 mm.



Réservoirs mobiles

JERRICANS en plastique alimentaire

Entré Ø 51 mm pour faciliter le passage de la pompe immergée.

STANDARDS	10 litres	914001	Dim. : H 365 x L 255 x l 160 mm.
	15 litres	924114	Dim. : H 425 x L 295 x l 175 mm.
	20 litres	914002	Dim. : H 465 x L 330 x l 180 mm.
AVEC ROBINETS	10 litres	912186	Dim. : H 365 x L 255 x l 160 mm.
	20 litres	912187	Dim. : H 425 x L 295 x l 175 mm.
	35 litres	911975	Dim. : H 460 x L 380 x l 230 mm.
BEC VERSEUR		928857	Pour jerricans 10 et 20 L.
BOUCHON		928858	Pour jerrican standard.



JERRICANS SPÉCIAUX en plastique alimentaire renforcé

13 litres	921136	Dim. : L 290 x l 170 x H 360 mm.
16 litres	921137	Dim. : L 280 x l 170 x H 410 mm.
19 litres	921138	Dim. : L 280 x l 175 x H 460 mm.

Avec grand bouchon vissé de Ø 100 mm.



BOUCHON Ø 100 mm 923258 Pour jerricans spéciaux.

JERRICAN EXTRAPLAT en plastique alimentaire renforcé

9 litres 921139 **Dim. : L 420 x l 120 x H 260 mm.**



RÉSERVOIRS À ROULETTES en plastique alimentaire

ROLL TANK 40 F EAU PROPRE 916125 40 litres.

Sur roulettes à large Ø et avec poignée. Permet de transporter facilement l'eau lorsque la caravane ou le camping-car est à distance du point d'eau.
Dim. : L 810 x l 410 x H 200 mm.



ROLL TANK 40 W EAUX USÉES 915874 40 litres.

Sur roulettes à large Ø avec poignée, flotteur de contrôle de niveau et évent. Idéal pour la vidange de votre réservoir à matières, livré avec raccord à baïonnette.
Dim. : L 810 x l 410 x H 200 mm. *(Non photographié).*

ENTRÉE GRAND Ø POUR UN MEILLEUR NETTOYAGE DU RÉSERVOIR

ROLL TANK 23 F EAU PROPRE 921133 23 litres. Bleu.
ROLL TANK 23 W EAUX USÉES 921134 23 litres. Gris.

Avec bouchon pour pompe immergée et poignée articulée pour le transport.
Dim. : L 500 x l 330 x H 250 mm.



RÉSERVOIR CHANTAL 30 litres 918350 **Dim. : L 565 x l 320 x H 250 mm.**

Coloris bleu. Avec poignée de transport rabattable,1 bouchon de Ø 40 et 1 bouchon de Ø 90 mm.

RÉSERVOIR À MATIÈRES AMOVIBLE ROLL TANK 21W 915805 20 L.

Bouchons pour la vidange. Poignée pour le transport. Event et adaptateur à baïonnette livrés. **Dim. : L 430 x l 360 x H 220 mm.**



SANITARY FLEX 915875

Tube flexible extensible jusqu'à 75 cm. Livré avec raccord de raccordement aux Roll-Tank 40W et 21W ainsi qu'un collier inox pour raccordement au réservoir du véhicule.



TANK-FLEX 933526

Tube flexible extensible jusqu'à 90 cm. Livré avec bouchon fileté de raccordement aux Roll-Tank 23W. Ø : 30 mm.



= disponible sous Skin Pack

Accessoires de réservoirs

VANNES DE VIDANGE À GUILLOTINE



1 PETITE VANNE **911638** **Ø 40 mm.** Pour réservoir d'eaux usées.

Prévoir raccords Fap pour le montage (réf. 911640 p.5 du cat. Pièces détachées).

2 À GRANDE OUVERTURE **910956** **Ø 75 mm.**

3 **911419** **Ø 75 mm.** Avec tirette longue à distance (pour réservoirs difficiles d'accès).

Prévoir raccords FAP (réf. 910961 p.5 du cat. Pièces détachées). Pour réservoirs à matières.

BOUCHON SEUL **915610** Pour vannes Ø 75 mm. *(Non photographié)*

4 METALPLAST **914063** **Ø 75 mm.** En plastique résistant.

Avec visserie anticorrosion. 1 côté filetage 3", 1 côté baïonnette 3".

5 COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE **914064** **12 V**

Livré avec interrupteur à voyant. Moteur 12 V étanche. Adaptable à la vanne 914063 (Livrée sans vanne).

PANNEAU DE COMMANDE **925919**

Pour toutes les vannes électriques.



VANNE 1/4 DE TOUR PLASTIQUE
915073 **Grand Modèle.** Sortie coudée Ø 30 mm.
921547 **Petit Modèle.** Sortie coudée Ø 15 mm.



Se vissent sur le réservoir. Permet une vidange rapide.

ROBINETS. Perçage Ø 26 mm.



GRAND MODÈLE **912159** Pour tuyau de 20 mm. Passage Ø 15 mm.
PETIT MODÈLE **912285** Pour tuyau de 12 mm. Passage Ø 9 mm.

6 BOUCHON DE VISITE **924758** Mâle Ø 130 mm, noir, pour réservoirs Anisa.
JOINT SEUL **925117** Pour bouchon 924758.

7 BOUCHON DE VISITE **911074** Ø 150 mm, vert.
JOINT SEUL **927163** Pour bouchon 911074.

8 BOUCHON RÉSERVOIR **921873** Mobil Chantal. Ø 90 mm.
9 BOUCHON DE VIDANGE **913010** Pour réservoirs eaux usées. Ø 40 mm.



10 BOUCHON + JOINT ROUGE **923059**

Pour anciens réservoirs Mercédes références 923261, 923263.

SONDE DE RÉCHAUFFAGE **915039**

Fonctionne en 12 V. Puissance 30 W. Peut servir d'antigel lors d'utilisation l'hiver.
Peut se monter sur tout type de réservoir.



SONDE DE RÉCHAUFFAGE **923289** **avec thermostat.**

Idem 915039 avec thermostat interne régulant la température de l'eau entre 5 et 10°.



KIT ÉTRIER DE FIXATION UNIVERSEL **917127**

Système de bandeau et pattes permettant la fixation sous plancher de tout type de réservoir. Composé d'une bande de feuillard galvanisé et perforé de longueur 4,5 m, de 4 œillets filetés et écrous. Résiste à un poids de 150 kg.



CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR **931354** **12 V.**

Plaque chauffante auto-adhésive à appliquer directement sous le réservoir, elle vous permettra de toujours maintenir votre réservoir en hors gel.
Dim. : L 330 x l 150 mm. Consommation : 34 W, 2.8 A.



NETTOYEUR DE RÉSERVOIRS **930161**

Furet spécial pour réservoirs d'eau usées. Idéal pour chasser les dépôts restants.
Le manche rigide permet de passer la hauteur du WC et le tuyau flexible de 1,50 m permet d'atteindre le réservoir. La force de l'eau assure la rotation de la buse pour un meilleur nettoyage. Livré avec raccord automatique pour arrivée d'eau.



= disponible sous Skin Pack

Consommables pour réservoirs

NETTOYANT RÉSERVOIR EAUX USÉES 928929 E 63

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations Combat les mauvaises odeurs et la formation d'algues.Evite l'encrassement et le bouchage des canalisations. Biodégradable à plus de 90 %. Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon). Flacon de 1 L.



NETTOYANT RÉSERVOIR EAU PROPRE 928930 E 65

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations d'eau propre. Combat la formation d'algues. Evite l'encrassement des canalisations. Biodégradable à plus de 90%. Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon). Flacon de 1 L.



ANTIGEL ALIMENTAIRE – 25°C 928931 E 12

Protection contre les méfaits du gel. Evite la corrosion des pompes et des canalisations. Evite le dessèchement des joints. Les composants tensioactifs réduisent l'encrassement du circuit. Il pourra être utilisé dans les réservoirs d'eau potable pour l'hivernage uniquement. Flacon de 5 L.



ADDITIF 100 % BIO EAUX USÉES 928928 E 61

A base d'enzymes, 100% biologique. Détruit efficacement les mauvaises odeurs. Réduit l'accumulation des gaz. Réduit les dépôts graisseux et l'encrassement des canalisations.
Dilution : 1 à 2 bouchons pour 50 litres d'eau. Flacon de 1 L.



THETFORD

NETTOYANT TANK CLEANER 929668

Produit pour nettoyer les réservoirs à matière des WC (cassette ou réservoir de toilette portable). Formule à haute viscosité pour un dosage plus précis et plus facile. Dégage une odeur fraîche et agréable. Sans risque pour les matières plastiques. Flacon de 1 L.

TANK FRESHENER 926922

Pour traiter les mauvaises odeurs du réservoir d'eaux usées, réduire les dépôts graisseux et l'encrassement des canalisations. Il facilite la vidange des eaux usées tout en respectant l'environnement. Flacon de 1,5 litre. Senteur pin.



TRUMA AQUASTAR

Entretien des installations et épuration de l'eau potable dans les véhicules de loisirs. Le système d'entretien Aquastar de Truma permet d'éliminer les dépôts d'algues, de bactéries et de tartre dans le réservoir, les conduites et les chauffe-eaux et de débarrasser efficacement l'eau du réservoir des germes pathogènes. Les produits sont tous écologiques et sans danger pour la santé; ils n'attaquent ni les métaux, ni les joints et conviennent donc parfaitement à une utilisation dans les véhicules de loisirs.

Remarque :
Utilisation sûre des biocides. Avant toute utilisation lire les identifications et les informations relatives au produit.

TRUMA AQUASTAR 1 ET 2 EN KIT 15934337

Emballage individuel.

AquaStar 1
Détartrage, 500 g de poudre (acide citrique) jusqu'à un volume de réservoir de 50 l

AquaStar 2
Nettoyant désinfectant bi-composants
Composant 1 : 1 x 50 g de poudre (oxygène actif).
Composant 2 : 1 x 15 g de poudre (ions d'argent).
Jusqu'à un volume de réservoir de 50 l.



TRUMA AQUASTAR 3 15934338

- Détruit les germes et empêche leur retour
- Rend l'eau potable et la conserve propre durant 6 mois
- A n'utiliser que dans un système désinfecté
- A ajouter à chaque nouveau remplissage en eau propre
- Pré-dosé dans 10 sachets de 30 ml pour une quantité d'eau de 0 à 50 l



Consommables pour réservoirs

L'eau peut se révéler dangereuse à boire …

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

N'oubliez pas …

- l'eau d'une fontaine peut être contaminée …
- en période de non-utilisation du véhicule ou lors d'une exposition prolongée au soleil, la formation d'algues et de bactéries commence à se faire, provoquant ainsi une sorte de «bouillon de culture».

Ne prenez pas ce risque …

Il serait dommage de gâcher le plaisir de votre voyage …
Il est donc indispensable de traiter votre réservoir contre les virus et les bactéries. Même l'eau la plus pure deviendra polluée et impropre à la consommation si elle n'est pas traitée.

Il existe différentes méthodes de traitement de l'eau afin d'obtenir de l'eau potable.

- l'ébullition étant la plus simple mais c'est une solution qui n'est pas toujours possible.
- pour désinfecter, l'iode et le chlore sont souvent les composants de base …

ATTENTION : Tous les produits à base de ions d'argent ne peuvent pas s'utiliser avec des réservoirs en aluminium.

Micropur… et votre eau devient potable… en 3 étapes…

1ère ÉTAPE : NETTOYAGE DU RÉSERVOIR

TANKCLEAN 928878



C'est le produit indispensable pour la première étape du traitement de votre réservoir. Grâce à sa composition à base de peroxyde d'hydrogène et d'ions d'argent, le Tankclean permet de dissoudre les dépôts constitués d'algues et de bactéries.

Il protégera votre réservoir d'une nouvelle prolifération de germes.
Dosage : un bouchon pour 25 litres d'eau.
Pour une action efficace laisser agir entre 6 et 8 heures.

2ème ÉTAPE : DÉSINFECTION DU RÉSERVOIR ET CONSERVATION DE L'EAU

2-A HORS EUROPE

MICROPUR FORTE (MF 1000 F)	925404	Flacon de 100 ml : traitement de 1000 litres d'eau.
MICROPUR FORTE (MF 1TDCCNA)	925403	En pastilles, chacune traitant 1 L d'eau (100 pastilles).



- hors Europe, l'eau n'est pas toujours potable. Dans les régions à risque, elle provient bien souvent de citernes ou de sources non traitées, ou passe à l'intérieur de canalisations non entretenues.
Il est donc indispensable de mettre du Micropur Forte, qui, par sa composition à base de chlore et d'ions d'argent en fait le produit le plus efficace du marché. Micropur Forte élimine les bactéries, agents pathogènes (virus), amibes et protège également votre réservoir d'une nouvelle prolifération de micro-organismes en conservant l'eau pendant 6 mois.
Utilisation : une fois dilué, laisser agir 30 minutes.

2-B EN EUROPE

MICROPUR MC 1000 F	921018	Flacon de 100 ml
MICROPUR MC 10 T	925405	En pastilles, chacune traitant 10 L d'eau (40 pastilles).
MICROPUR MC 1000 P	921140	En sachets, chacun traitant 100 L d'eau (10 sachets).



En Europe, l'eau potable ne contient pas d'agents pathogènes, la désinfection totale de l'eau n'est donc pas utile, mais sa conservation est indispensable. Il est donc nécessaire d'utiliser le Micropur MC 1000 F, qui élimera les bactéries et vous garantira une eau potable pendant 6 mois, en évitant la réapparition d'algues ou micro-organismes.

3ème ÉTAPE : SUPPRESSION DES ODEURS

TANKFRESH 928877 Flacon de 250 g pour 25 litres d'eau.



Des odeurs de moisi peuvent parfois se manifester lorsque votre véhicule n'est pas utilisé pendant un certain temps ou lorsque l'aération est insuffisante. Le Tankfresh composé à partir d'acide citrique et d'ions d'argent, fait disparaître ces odeurs ainsi que le mauvais goût présent dans le circuit.

Il élimine également de façon efficace les dépôts de calcaire contenus dans le circuit d'eau potable allongeant ainsi la durée de vie de votre pompe.
Utilisation : diluer le produit dans les canalisations et laisser agir 1 à 2 heures pour une meilleure efficacité.

MICROBOX… votre kit « 3 en 1 » pour l'hygiène de votre réservoir. Ce kit, composé des produits Micropur Tankclean + Tankfresh + MC 1000 F, vous permettra de voyager en toute sécurité en Europe car une eau polluée peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé.

MICROBOX 928914



Les enrouleurs

ROLLO BOX 926451

Enrouleur de cassette tuyau d'eau d'une longueur de 18 mètres. Grâce à son concept original, inutile de le dérouler entièrement pour pouvoir l'utiliser.
• **Dim. : 330 x 130 x 380 mm.**



INUTILE DE LE DÉROULER ENTIÈREMENT POUR POUVOIR L'UTILISER.

CASSETTE TUYAU D'EAU 15934507

Cassette tuyau d'eau plat qui grâce à sa toute nouvelle conception permet de pouvoir l'utiliser sans avoir à le dérouler entièrement. Longueur de 15 mètres, livré avec sa lance, raccords rapide et adaptateur pour robinet.
• **Dim : 400 x 65 mm**

PLAT MAIS INUTILE DE LE DÉROULER POUR L'UTILISER





ENROULEUR CASSETTE HANDY REEL 10 M 921149

Kit de lavage et remplissage complet comprenant :
- 1 enrouleur avec poignée et verrouillage.
- 1 tuyau plat de 10 m avec raccords rapides en bout.
- 1 raccord de fermeture.
- 1 manchon caoutchouc pour le raccord sur robinets.
- 1 lance d'arrosage.
- 1 brise jet variable à poignée.
- 1 brosse de lavage.



CASSETTE TUYAU PLAT DE 15 M 930162

Tuyau enroulé plat avec raccord rapide. Long. 15 m.
• **Dim. 320 x 375 x 60 mm.**



TUYAU MARINE ARMÉ BLANC 918034 Ø 15 mm.

Tuyau PVC alimentaire armé Ø int 15 mm et Ø ext 20,5 mm. Pression de service 9,10 bars. Rouleau de 25 m. Idéal pour le remplissage du réservoir ou le lavage de la caravane ou du camping-Car



TUYAU DE REMPLISSAGE 928802

S'adapte à toute sorte de robinet. Longueur de tuyau : 1 mètre.



= disponible sous Skin Pack

Raccords

La plupart des installations d'eau se font en tuyau souple. Il est conseillé d'utiliser du tuyau souple armé résistant à la pression et à la chaleur. Pour ce genre d'installation, prévoir un vase d'expansion absorbant les à-coups de pression au déclenchement de la pompe à la fermeture des robinets. L'emmanchement du tuyau sur les raccords doit être serré par des colliers. Les écoulements d'eaux usées se font avec des tuyaux annelés de 20 mm ou de 25 mm. Les remplissages des réservoirs se font avec du tuyau annelé de 40 mm.

RACCORDS DROITS

par 2

Ø 10 MM	910759	Filetage 3/4" droit.	Ø 25 MM	914066	Filetage 3/4" droit.
Ø 12 MM	914065	Filetage 1/2" droit.	Ø 40 MM	910762	Filetage 1" 1/4 droit.
Ø 20 MM	910761	Filetage 1/2" droit.			



RACCORDS COUDÉS

par 2

Ø 12 MM	910763	Filetage 1/2" coudé.	Ø 25 MM	914067	Filetage 3/4" coudé.
Ø 20 MM	910764	Filetage 1/2" coudé.	Ø 40 MM	910765	Filetage 1" 1/2 coudé.



RACCORDS PLASTIQUE POUR TUYAUX SOUPLES

par 2

Ø 10 MM	912165	Union.	Ø 20 MM	924715	"T" .
	912166	"Y".	Ø 25 MM	924717	Union.
	912167	"T" .		924716	"T".
	924603	Réducteur Ø 10/12.		924246	"Y".
Ø 12 MM	911965	Union.			
	911966	"Y".			
	912046	"T".			



RACCORDS DROITS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

Ø 12 MM	921154	Filetage 1/2".
Ø 20 MM	921155	Filetage 1/2".
Ø 25 MM	921156	Filetage 3/4".
Ø 40 MM	921157	Filetage 1" 1/2. (petit épaulement)



RACCORDS COUDÉS AVEC GRAND ÉPAULEMENT

Ø 12 MM	921158	Filetage 1/2".
Ø 20 MM	921159	Filetage 1/2".
Ø 25 MM	921160	Filetage 3/4".
Ø 4 MM	921161	Filetage 1" 1/2.

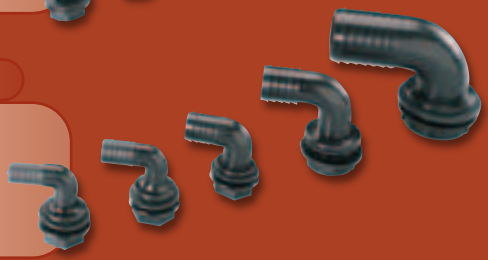

RACCORD UNIVERSEL 921923

par 2

Double raccord, coudé d'un côté et droit de l'autre, pour tuyaux de Ø 10 et 12 mm.



RACCORD LAITON DROIT 3/8	911050	Pour tuyau souple de Ø 10.
RACCORD LAITON DROIT 3/8	910669	Pour tuyau souple de Ø 12.
RACCORD LAITON DROIT 1/2	928580	Pour tuyau souple de Ø 12.
RACCORD MÂLE LAITON DROIT 3/8	927103	Pour tuyau souple de Ø 12.

par 2



RACCORDS AVEC ÉCROU INTÉRIEUR

DROIT Ø 12 MM	921163
COUDÉ Ø 12 MM	921164
DROIT Ø 40 MM	921165

par 2



= disponible sous Skin Pack

Raccords

RACCORDS RAPIDES HOZELOCK

1	RACCORD FEMELLE AVEC ARRÊT	925406
2	RACCORD UNIVERSEL STANDARD	925407
3	RACCORD RAPIDE	924764
4	RACCORD RÉPARATION	925408
5	COUPLEUR MÂLE/MÂLE	925409
6	LANCE D'ARROSAGE	925410
7	RACCORD DE ROBINET Pour filetage 15/21 et 20/27.	925411

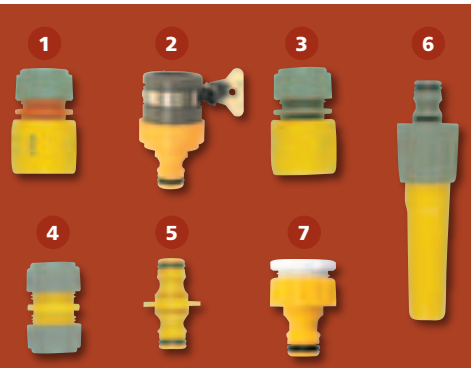

Raccords prévus pour tuyau souple Ø 15 mm 918034 page 118.
Serrage du tuyau par griffe et système de clipsage rapide entre raccords.

RACCORDS INSTANTANÉS JOHN GUEST

Ensemble de raccord permettant la réalisation d'un circuit d'alimentation d'eau très rapidement

8	Union simple male en 12 mm	933542
9	Té Egal en 12 mm	933543
10	Equerre Egal en 12 mm	933544
11	Union double Egal en 12 mm	933545
12	Bouchon pour raccord en 12 mm rouge	933546
13	Equerre à queue lisse en 12 mm	933547
14	Traversée de cloison Egal en 12 mm	933548
15	Bouchon pour tube de 12 mm	933549
16	Union femelle à vanne ¾ en 12 mm	933550
17	Union femelle 3/8 en 12 mm gris	933551
18	Union femelle ½ en 12 mm gris	933552
19	Union simple male ½ en 12 mm laiton.	933553
20	Raccord Y Egal en 12 mm avec trou central	933554
21	Vannes d'arrêt droite en 12 mm	933555
22	Fourrure pour tube (bte de 1000 pcs)	933556
	Tube noir 9 x 12 mm	933557
23	Pince coupe-tube plastique	933558



DISTRIBUTEURS D'EAU

Distributeurs permettant le raccordement des tuyaux d'eau type cristal de Ø 10 ou 12 mm.
Ces derniers vous permettront d'alimenter différents points en partant d'une seule alimentation.

24	5 sorties	931978
25	3 sorties	931979
26	2 sorties	931980
27	5 sorties avec soupape d'évacuation.	931981

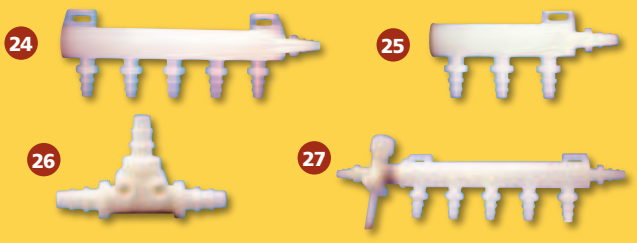

ECROU/BAGUE DE SERRAGE	931982	Ø 10 mm.
	931983	Ø 12 mm.

Pour le raccordement des tuyaux sur les distributeurs d'eau.



BOUCHON POUR DISTRIBUTEUR D'EAU	931984



Coupelles et colliers

COUPELLES

Les coupelles de remplissage sont indispensables pour le remplissage des réservoirs d'eau propre. Leur raccordement au réservoir est prévu en Ø 40 mm (voir tuyaux page 118). Fixées à l'extérieur, il est conseillé de prévoir des coupelles avec bouchon à clé.

1 **COUPELLE CHANTAL SANS CLÉ** 911440 Bouchon à visser. Blanche.

BOUCHON À VISSER 911441 Pour coupelle 911440.

2 **COUPELLE CHANTAL À CLÉ 31 BIS** 907598 Ø 40 mm. Blanche.

BOUCHON À CLÉ 911764 Pour coupelle 907598.

3 **COUPELLE CHANTAL À CLÉ 32** 910680 Ø 40 mm. Blanche.



4 **COUPELLE COURTE À CLÉ** Ø 40 mm avec raccordement d'évent.
913267 Noire.
925376 Grise.
925377 Blanche.

COUPELLE LONGUE À CLÉ 913268 Noire. Ø 40 mm avec raccordement d'évent.

BOUCHON DE RECHANGE SEUL
910686 Noir. Pour 913267.
920881 Gris. Pour 925376.
920880 Blanc. Pour 925377.

COUPELLE FIAMMA COURTE Ø 40 mm avec raccordement d'évent.
926021 Blanche.
915807 Noire.



COUPELLE AVEC COUVERCLE 931355 Blanche.

Coupelle de remplissage courte avec raccordement d'évent et pour tuyau de Ø 40 mm. Couvercle avec ressort de fermeture. Produit prévu pour être associé à la prise extérieure avec couvercle référence 931322 page 173. Livrée sans bouchon (voir bouchon réf. 931466 et 931467 page 247).



BOUCHON 931356 Blanc.

Équipé d'un raccord rapide type Guardena pour une connexion rapide du tuyau de remplissage.



TUYAU DE CARBURANT 924031 Ø 47 mm.

COLLIERS RUBANS ACIER BANDE PLEINE

Par boîte de 50 pièces sauf 921952. Boîte de 25.

Ø 9 à 18 mm	921948	par 2
Ø 13 à 24 mm	921949	
Ø 16 à 25 mm	921950	
Ø 22 à 32 mm	921951	
Ø 25 à 40 mm	921952	
Ø 60 à 80 mm	927474	
Ø 70 à 90 mm	927475	



COLLIERS FILS POUR TUYAUX ANNELÉS

Boîte de 100 pièces.

Ø maxi d'ouverture de 21	911319
Ø maxi d'ouverture de 25	911239
Ø maxi d'ouverture de 31	911238
Ø maxi d'ouverture de 43	911237
Ø maxi d'ouverture de 80	911304

par 2



COLLIERS RUBANS INOX BANDE PLEINE

Colliers de serrage des tuyaux de circulation d'eau sous pression. Boîte de 50.

Ø 7 à 11 mm	917029	
Ø 9 à 14 mm	927712	par 2
Ø 10 à 18 mm	917030	par 2
Ø 12 à 20 mm	917031	par 2
Ø 16 à 25 mm	917032	par 2
Ø 20 à 32 mm	917033	
Ø 25 à 40 mm	924814	
Ø 32 à 50 mm	924815	
Ø 40 à 60 mm	924816	

COLLIER DE SERRAGE EN BANDE 926368

SERFLEX

3 m de collier en bande. Largeur 8 mm.
Livré avec 8 têtes de serrage.



= disponible sous Skin Pack

Tuyaux

Tuyaux ALIMENTAIRES répondant à la nouvelle directive Européenne 2007/19/CE

Publié le 31 Mars 2007, cette nouvelle directive concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, a des conséquences importantes sur les tuyaux. En effet celle-ci entraîne le bannissement de fait des plastifiants phtalates de tous les tuyaux alimentaires en PVC. Les tuyaux sélectionnés ci-dessous répondent parfaitement à cette nouvelle norme.

TUYAU CRISTAL ARMÉ PRISME AL.



933535	Ø int.10 mm et Ø ext. 16 mm
933536	Ø int.12 mm et Ø ext. 19 mm
933537	Ø int.15 mm et Ø ext. 23 mm
933538	Ø int.19 mm et Ø ext. 27 mm
933539	Ø int.25 mm et Ø ext. 34 mm

TUYAU POLYVALENT (NORMES KTW ¨A¨)



933540	Ø int.10 mm Bleu.
933541	Ø int.10 mm Rouge.

Tuyau multicouche qui convient parfaitement au transfert des liquides alimentaires et **eau potable**. Pouvant accepter des températures de –15° à +50° C.

Tuyaux souples PVC NON ALIMENTAIRE pour circulation d'eau

Le tuyau PVC souple armé s'adapte parfaitement aux installations d'eau non alimentaire des camping-cars. Avec des pompes grand débit, prévoyez du tuyau de Ø 12 mm. Les colliers ruban inox sont particulièrement adaptés aux tuyaux souples. En bout d'installation d'eau, les robinets plastiques se raccordent au tuyau souple armé. Les robinets métalliques sont généralement à embouts filetés de 3/8 de pouce.
Pour le raccordement au tuyau souple, prévoyez les raccords laiton 911050 ou 910669 page 115.

TUYAU TRANSPARENT ARMÉ. Rouleau de 25 m.



Ø 10	911051	Ø int 10 mm. Ø ext 16 mm. Résistance pression : 14 bars à 20°. Résistance température : 7 bars à 60°.
Ø 12	911052	Ø int 12 mm. Ø ext 18 mm. Résistance pression : 17 bars à 20°. Résistance température : 8 bars à 60°.
Ø 15 blanc	918034	Ø int 15 mm. Ø ext 20,5 mm.
Ø 20	933273	Ø int 19 mm. Ø ext 26 mm.
Ø 25	933274	Ø int 25 mm. Ø ext 33 mm.

TUYAU TRANSPARENT NON ARMÉ. Rouleau de 50 m.



Ø 4/7	933275
Ø 6/9	933276
Ø 8/10	933277
Ø 10/14	911410
Ø 12/16	922374



Ø 10	927629	Idem 911051 mais coloris **rouge** pour circulation eau chaude.
	927630	Idem 911051 mais coloris **bleu** pour circulation eau froide.

Pour véhicule allemand

Ø 12 x 19	930044	**Rouge** idem 927629.
	930045	**Bleu** idem 927630.

TUYAUX ÉVACUATION ANNELÉS

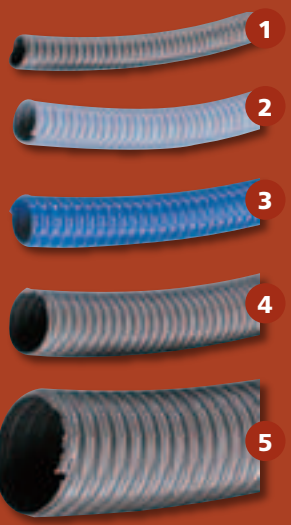

1	Ø intérieur 20 mm	911053
2	Ø intérieur 25 mm	911054
3	Ø intérieur 30 mm	917130
4	Ø intérieur 40 mm	911055
5	Ø intérieur 75 mm	911056

Rouleaux de 30 mètres. Coloris bleu.

TUYAUX RENFORCÉS



POUR ÉCOULEMENT D'EAU AVEC SPIRE ACIER	925453	Ø int. 20 mm. Blanc.
	925455	Ø int. 38 mm. Blanc.

Pompes immergées, manuelles / Vases d'expansion

POMPES IMMERGÉES

1 12 V COMET **911057**

Débit 10 l/mn. **Dim. : L 110 mm, Ø 35 mm.**
Son diamètre permet de la plonger dans tout type de jerrican.

2 12 V BARWIG **917288**

Débit 10 l/mn. Refoulement maxi 6 m.
Dim. : L 113 mm, Ø 38 mm.

3 12 V. Débit 10 l/mn. **930163** **Dim : L 110, diam. 35 mm.**
12 V. Débit 15 l/mn. **930164** **Dim : L 110, diam. 45 mm.**

4 REICH. Débit 8 l/mn. **921152** Ø 32 mm.

Pompe immergée avec moteur monté sur roulement. La turbine est équipée de pales orientées améliorant le débit d'eau.
Puissance : 9 à 16 W. Fonctionne à plat.

5 REICH. Débit 10 l/mn. **921151** Ø 43 mm.

Idem 921152 avec plus grand débit.
Puissance : 10 à 18 W. Fonctionne verticalement.

6 REICH. Débit 12 l/mn. **921167** Ø 45 mm.
REICH. Débit 15 l/mn. **925152** Ø 45 mm.

Pompe immergée grand débit, avec moteur monté sur roulements et pales de turbine orientées. Puissance : 10 à 18 W.
Pression 0,5 bar. Fonctionne verticalement.

7 REICH. Débit 15 l/mn. **928598** Ø 45 mm.

Fonctionne en 12 V. Pression 0,5 bar.



POMPES MÉCANIQUES

POMPE À PIED DAMADE **907762**

Modèle sur plancher. Inclinaison 20°.
Embouts cannelés pour tuyau souple de Ø 12 mm.
Fixation par 2 vis 5/20 non fournies.
• **Ø 113 mm. H. 68 mm. Poids : 0,37 kg.**

POMPE À MAIN **918031**

À fixer en bordure d'évier. Avec bec verseur orientable.
Pour tuyau Ø 10 et 12 mm.



VASES D'EXPANSION

COMET **910667**

Pression maxi 4 bars.

FIAMMA **916049**

A prévoir dans les circuits avec pompe haute pression et les circuits d'eau à tuyauterie rigide. Son système à membrane interne et son réglage de pression permettent de l'adapter à toutes les pompes. Il apporte un grand confort à l'utilisation et supprime en particulier le débit saccadé, les vibrations, lorsque le robinet est partiellement fermé, et les éclaboussures à l'ouverture de robinet.
Dim. : 235 x 150 x 100 mm.



Conseil

Le débit sera plus régulier avec l'installation d'un vase d'expansion dans le circuit d'eau.

= disponible sous Skin Pack

Pompes à membrane

Pompes à membrane, dont le fonctionnement est silencieux. Auto-amorçantes, elles supportent l'aspiration à vide. Elles sont équipées d'un pressostat coupant l'alimentation électrique du moteur lorsque la pression du circuit d'eau monte, c'est-à-dire à la fermeture des robinets. Leur fonctionnement est donc automatique.

AQUA8 FIAMMA

12 V. 919552 Débit 7 l/mn.
12 V. 919553 Débit 10 l/mn.

Pompe très puissante pouvant aspirer et pomper l'eau jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Elle est équipée d'un pressostat automatique qui démarre ou arrête la pompe en ouvrant ou en fermant le robinet. Pression de 1,5 bar.
• **Dimensions : L 225 x l 160 x H 130 mm.**



POMPE AQUA8 ISENSOR 15934786 NOUVEAU

Nouvelle pompe équipée d'un dispositif intelligent électronique à vitesse variable. Contrôle avec précision la pression de l'eau et règle la vitesse du moteur ainsi le flux de l'eau en sortie de robinet reste constant et sans à-coup.
Débit 7 l/mn, pression 1,5 bar, consommation de 1,4 A.
• **Dimensions : L 225 x l 160 x H 130 mm.**



FILTRE DE RECHANGE 914495 pour pompe Floking.



POMPES SHURFLO

12 V. Débit 7 l/mn. 914510 L 199 x l 127 x H 117 mm.
12 V. Débit 10 l/mn. 915125 L 197 x l 127 x H 112 mm.

Dispose de trois chambres de pompage indépendante pour élever l'eau jusqu'à 3,65 m.
Elle peut fonctionner à sec sans être endommagée.



TABLEAU RÉCAPITULATIF

RÉFÉRENCES	Modèles	Alimentation (Volts)	Débit (Litres/minute)	Consommation (Ampères)	Pression (Bars)
919552	Fiamma	12	7	1,4	1,5
919553	Fiamma	12	10	3,4	1,5
15934786	Fiamma	12	7	1,4	1,5
914510	Shurflo	12	7	1,5	1,4
915125	Shurflo	12	10	3,5	2,8

Conseil

N'oubliez pas d'installer un interrupteur, ou un disjoncteur, pour arrêter l'alimentation de la pompe lorsque le camping-car est immobilisé ou quand le réservoir est vide.

= disponible sous Skin Pack

Accessoires de pompes / Traitement de l'eau

CONTACT FLOTTEUR 924142

Flotteur à installer dans un réservoir ou dans la soute du bateau pour déclencher le fonctionnement de la pompe suivant le niveau d'eau.
Intensité maxi : 15 A.
A utiliser en basse tension 12 V ou 24 V.



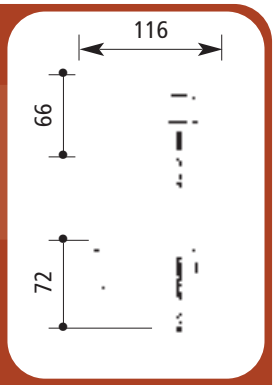

ANTICALCAIRE. 15934453

Evite les problèmes de calcaire et de boues dans les tuyaux et accessoires tels que, bouilloire, chauffe-eau, pompe à eau… Fixation par bande velcro.
Traite environ 150 litres par jour.
- **Longueur de 70 mm. Diamètre de 21 mm.**



FILTRE PURIFICATEUR 921153

Filtre à installer dans le circuit d'eau, en sortie de réservoir, et permettant de retenir les impuretés en suspension et d'améliorer la qualité et le goût de l'eau.
Traite jusqu'à 4500 L d'eau.



CLAPET ANTI-RETOUR 914183

Pour tuyau de 10 ou 12 mm.
Evite le désamorçage des pompes.



Accessoires

LIMITEUR DE PRESSION 924760

Avec raccord rapide mâle 1/2" pour l'arrivée d'eau.
Sortie par tube Ø 8 mm.
Débit maxi : 7 l/mn. Pression maxi entrée : 10 bars.
Pression sortie : 1 bar.



BOÎTIER DE RACCORDEMENT 924759

Limiteur de pression 924760 sous boîtier. Coloris blanc.
- **Dimensions de découpe : 155 x 65 mm.**



RACCORD Ø 8 924763

Pour se raccorder sur la sortie Ø 8 mm du limiteur de pression.

CONTACTEUR À PIED COMET 911534



RACCORD RAPIDE 1/2" 924764

Pour se raccorder sur l'entrée d'eau des articles réf. 924759 et 924760.

CONTACTEUR À PIED 923161

Robuste. En plastique souple.
Montage simple et discret.



= disponible sous Skin Pack

Robinets

LES ROBINETS PLASTIQUE

Ils sont prévus pour être raccordés à des tuyaux plastique souples de Ø 10 ou 12 mm.
Robustes et précis, ils peuvent s'installer avec tous types de pompes, y compris des pompes puissantes.
Si votre circuit d'eau n'est pas équipé d'une pompe automatique, prévoyez les robinets avec contacteur.
Le mouvement du robinet agit non seulement sur l'ouverture du circuit d'eau mais aussi sur un contact intégré qui commande directement le moteur de la pompe.

ROBINET CONTACTEUR
- **924154** Coloris blanc.
- **924155** Coloris beige.
- **924156** Coloris gris.
- **924157** Coloris marron.

Avec bec verseur rabattable.
Entrée pour tuyau de Ø 10 ou 12 mm.
Peut se fixer sur plateau : ép. 20 mm.



ROBINET CONTACTEUR 2002 REICH
- **921168** Coloris chromé.
- **921169** Coloris blanc.

Avec bec verseur rabattable. Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm. Filetage Ø 20 mm et longueur 24 mm.



ROBINET CÉRAMIQUE REICH **921172** Coloris métal.

Avec contacteur et bague céramique. Bec rabattable. Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm. Filetage Ø 20 mm, longueur 28 mm.



Conseil

Les pompes automatiques fonctionnent à la mise en pression du circuit. Inutile, dans ce cas, de monter des robinets à contacteur.

LES ROBINETS MÉTALLIQUES

Ils sont à fermeture du type habitation.
Le raccordement au circuit d'eau se fait, soit par écrou de 3/8" sur une tuyauterie rigide, soit avec des raccords tétine de 3/8" (voir raccords laiton page 115) sur tuyau souple de 10 ou 12 mm.

1 **ROBINET INCLINABLE** **911998** Chromé.

2 **ROBINET ARTICULÉ CÉRAMIQUE** **922375** Chromé.

Robinet avec bec verseur rabattable. Très faible encombrement de 39 mm en hauteur replié. Raccord par filetage de 3/8".
Convient aux éviers avec couvercle Cramer et Smev.

3 **ROBINET BARWIG** **917047** Blanc.

Robinet équipé de joints céramique assurant précision et longévité.
Résiste à une pression de 10 bars. Bec verseur rabattable et orientable.
Avec contacteur. Filetage: long. 25 mm Ø 20 mm.

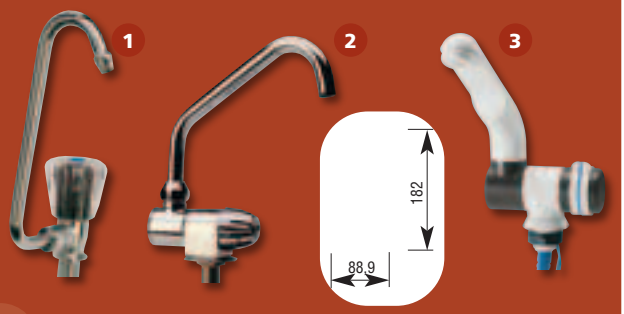

LES BECS VERSEURS

BARWIG **917046** Blanc.

Avec bec rabattable et orientable. Pour tuyau Ø 10 mm.
Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm.
Peut se raccorder en sortie du mitigeur 917049 de la page 126.



TÉLESCOPIQUE **931357**

Réglable en hauteur. Epaisseur du tube laiton 0,75 mm. Douille plastique diam 15 mm avec joint fibre. Raccordement direct sur le tube diam 10 mm.



= disponible sous Skin Pack

Robinets mélangeurs

Les mélangeurs métalliques sont à fermeture du type habitation. Le raccordement au circuit d'eau se fait, soit par écrou de 3/8" sur une tuyauterie rigide, soit avec des raccords tétine de 3/8" (voir raccords laiton page 115) sur tuyau souple de 10 ou 12 mm.



ROBINET MÉLANGEUR **912000**

Chromé inclinable.



ROBINET MÉLANGEUR **918172**

Pour lavabos d'angle.



FLEXIBLE LONG **921676**
FLEXIBLE COURT **921689**

Pour 918172 ci-dessus.



ROBINET MÉLANGEUR ARTICULÉ CÉRAMIQUE **922376**

Robinet mélangeur chromé avec bec verseur rabattable.
Très faible encombrement de 39 mm en hauteur replié.
Raccord par filetage de 3/8".
Convient aux éviers avec couvercle Dometic et Cramer.

MÉLANGEUR BARWIG **917048** Coloris blanc.

Robinet avec contacteur équipé de joints céramique assurant précision et longévité. Bec verseur rabattable et orientable. Résiste à une pression de 10 bars. Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm. Pour tuyau de Ø 10 mm.



ROBINET **926307** Coloris noir/chromé.

Mitigeur à contacteur Reich.



MITIGEUR CONTACTEUR 2002 REICH
921170 Coloris chromé.
921171 Coloris blanc.

Mélangeur avec monocommande et bec rabattable.
Raccordement à tuyau souple Ø 10 ou 12 mm.
Filetage Ø 26 mm, long. 28 mm.



MITIGEUR CÉRAMIQUE REICH
921174 Coloris métal.
921175 Coloris blanc.

Mélangeur avec monocommande et bague céramique.
Le bec verseur rabattable se déboîte et permet le montage d'une douchette à filetage 1/2".
Filetage Ø 27 mm, long. 28 mm.



= disponible sous Skin Pack

Robinets mitigeurs

ROBINET MITIGEUR 15934448

Robinet mitigeur plastique chromé, au diamètre de 39 mm spécialement conçu pour les éviers avec couvercle SMEV.



ROBINET MITIGEUR ELITE 15934504

Robinet mitigeur chromé avec bec verseur de longueur 700 mm.



MITIGEUR REICH PLASTIQUE 921176 Coloris métal. 921177 Coloris blanc.

Véritable mitigeur en plastique avec cartouche céramique.
Bec verseur pivotant avec réglage de jet d'eau. Avec contacteur.
- **Perçage de plateau Ø 36 mm. Longueur de fixation : 38 mm.**

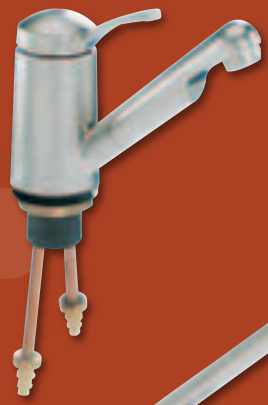

MITIGEUR PLAT 929720

Mitigeur avec cartouche céramique et corps métallique.
Convient au montage sur évier avec couvercle Dometic et Cramer.
Bec articulé de diam. 14 mm.
- **Dimensions du corps : 110 x 37 x 33 mm.**



MITIGEUR ROMA 924767

Mitigeur avec enrobage plastique couleur métal.
Embouts cannelés pour tuyau Ø 10 ou 12 mm.
- **Perçage de plateau Ø 35 mm.**
- **Avec bec longueur 220 mm.** Avec contacteur.



ROBINET MITIGEUR MONOTROU 916611 Bec de longueur 200 mm. 925698 Bec de longueur 140 mm.

Bec verseur orientable chromé métallique. Avec cartouche céramique. Longue poignée de manœuvre. Permet un réglage très précis du débit et de la température de l'eau. Ses deux flexibles avec écrous filetés de 3/8" permettent un raccordement facile et sûr. Peut se fixer sur un plateau de 30 mm.





PRÉVOIR DEUX RACCORDS LAITON RÉF 927103 PAGE 115 POUR LE RACCORDEMENT DES MITIGEURS.

MITIGEUR REPLIABLE 927040

Véritable mitigeur avec cartouche céramique et bec verseur repliable permettant l'installation d'un couvercle d'évier.
Corps ø 30 mm. Raccords flexibles avec filetage de raccordement de Ø 3/8"femelle.



MITIGEUR ORIENTABLE 929463

Mitigeur chromé au nouveau design avec bec verseur orientable.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8". Avec cartouche céramique.



CARTOUCHE CÉRAMIQUE DE RECHANGE 927511 Ø 35 mm. 933975 Ø 40 mm.



Conseil

Pour économiser votre eau et obtenir un réglage de température régulier, nous vous conseillons l'utilisation des mitigeurs, en cuisine comme dans la douche.

= disponible sous Skin Pack

Robinets mitigeurs

MITIGEUR DE LAVABO

Mitigeur chromé de lavabo à bec fixe et cartouche céramique. Livré avec raccords flexibles.

1 **MITIGEUR TRIGONE DE LAVABO** 933559

2 **MITIGEUR SYRACUSE DE LAVABO** 933560

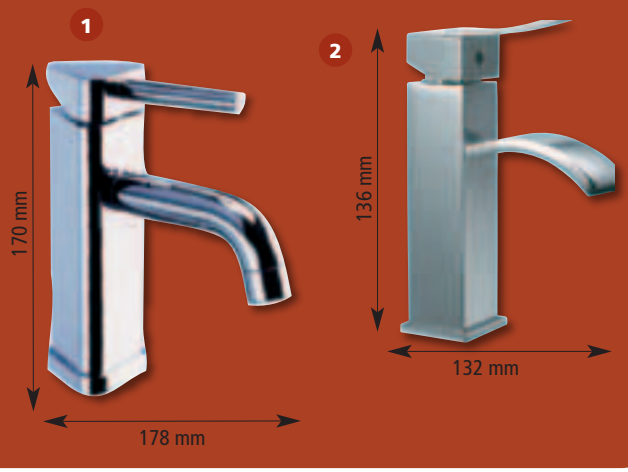

MITIGEUR D'ÉVIER ET DE VASQUE

Mitigeur chromé d'évier à bec orientable et cartouche céramique. Livré avec raccords flexibles.

3 **MITIGEUR TRIGON D'ÉVIER** 933565

4 **MITIGEUR SYRACUSE D'ÉVIER** 933566

5 **MITIGEUR PROVENCE D'ÉVIER** 933567

Verticalement et horizontalement.



MITIGEUR ORIENTABLE D'ÉVIER 933969

Mitigeur chromé avec bec verseur orientable et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés 3/8".
Hauteur 275 mm. Profondeur total 180 mm.



MITIGEUR HAUT POUR VASQUE 933970

Mitigeur chromé avec bec verseur fixe et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 250 mm. Profondeur total 130 mm.



MITIGEUR ORIENTABLE DE VASQUE PALERME 933973

Mitigeur chromé avec bec verseur orientable et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 340 mm. Profondeur total 220 mm.



MITIGEUR ORIENTABLE DE VASQUE PALERME 933974

Mitigeur chromé avec bec verseur fixe et cartouche céramique.
Livré avec flexibles filetés mâles 3/8".
Hauteur 320 mm. Profondeur total 145 mm



Douchettes

DOUCHETTE MITIGEUR **927037**

Ensemble avec mitigeur métallique chromé, douchette et flexible chromés. Corps de mitigeur ø 3/8" filetés femelles. Flexible de 1,5 m. Avec cartouche céramique.

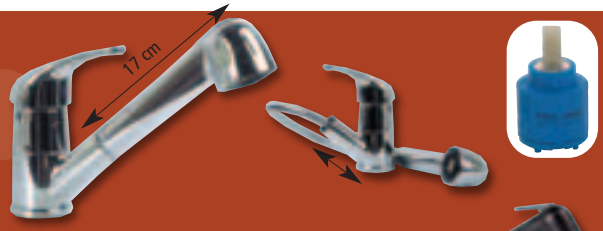

DOUCHETTE SEULE **929947**
FLEXIBLE SEUL **932858**
De remplacement pour le robinet 927037.

ENSEMBLE DOUCHETTE CHROMÉ **912009**

Comprenant :
- Robinet mélangeur
- Flexible de 1,5 m.

- Douchette à commande manuelle.
- Entrées d'eau filetées Ø 3/8".

Prévoir raccords laiton page 115.



DOUCHETTE SEULE **912307** De remplacement pour robinet 912009.

ENSEMBLE DOUCHETTE **913015**

Comprenant :
- Robinet mélangeur
- Flexible de 1,5 m.

- Douchette à commande manuelle.
- Platine support douchette.
- Entrées d'eau filetées Ø 3/8".

Prévoir raccords laiton page 115.



FLEXIBLE MÉTALLIQUE 1,5 M **912306** Se raccorde aux robinets de douche. S

DOUCHETTE + COUDE **918356** S
DOUCHETTE SEULE **918357** S
De remplacement pour douchette 913015.

MITIGEUR BLANC **917049** Avec contacteur. S
917054 Sans contacteur. S

Permet un réglage très précis du débit et de la température. Pression maxi 5 bars. Filetage de longueur 25 mm et Ø 20 mm. Entrée en Ø 10 mm.



MITIGEUR DOUCHETTE REICH
921179 Coloris blanc.
921178 Coloris métal.

Caractéristiques identiques au mitigeur 921176 page 124 mais avec flexible et douchette intégrés. Longueur du flexible : 1,5 m.



DOUCHETTE SEULE **924589** Coloris blanc. Pour 921179.

ENSEMBLE MITIGEUR/ DOUCHETTE ROMA **924768**
CARTOUCHE CÉRAMIQUE **928449** Pour 924768. S

Idem mitigeur 924767 page 124 avec flexible intégré. Sans contacteur



MITIGEUR DOUCHETTE
921180 Coloris blanc. S
921181 Coloris chromé. S

Avec contacteur et bouton unique.
Raccordement à tuyau souple de Ø 10 ou 12 mm.
Montage : filetage Ø 20 mm et longueur 32 mm.
Sortie filetée 1/2".
Peut se monter avec la douchette 921182.



DOUCHETTE SEULE
921182 Coloris blanc.
921183 Coloris chromé.

Douchette avec jet réglable de fermeture.
Avec rosace de montage, flexible de 1,5 m et écrou de raccordement de 1/2".

S = disponible sous Skin Pack

Douchettes extérieures et accessoires

DOUCHETTE EXTÉRIEURE **916028** Marron.
919404 Blanc cassé.

Socle encastrable avec couvercle. Flexible de 1,5 m. Douchette avec commande manuelle. Raccords cuivre avec ouverture automatique du circuit d'eau à l'emboîtement du flexible. Résiste à la pression des pompes à membranes automatiques. Système robuste et fonctionnel. Dim. 96 x 90 mm.



DOUCHETTE + FLEXIBLE **921191**

Douchette supplémentaire pour socles douchettes extérieurs 916028 - 919404.

DOUCHETTE SEULE **924028**
RACCORD KAMA **921068** Pour 916028.

DOUCHETTE EXTÉRIEURE OLYMPIA **921187**
921188 Avec serrure.

Socle encastrable avec couvercle, douchette avec commande manuelle et flexible de 1,5 m. Interrupteur de commande de pompe. Le flexible et la douchette restent montés et coulissent à l'intérieur après utilisation. Coloris blanc.
• **Dimensions : 210 x 88 mm.**



TURBO SHOWER **927564**

Ensemble pompe + douchette. Fonctionnant en 12 V, à raccorder sur une prise allume - cigare. Livré avec 2 mètres de flexible, son support et sa commande marche / arrêt.



TURBO SHOWER **15934452**

Idem 927564 mais avec un boitier piles pour une totale liberté d'utilisation.
Fonctionne avec 4 piles non incluses.



DOUCHETTE D'EXTÉRIEUR **913266**

Comprenant socle encastrable avec couvercle coulissant. Flexible de 1,5 m et douchette plastique. Ouverture automatique du circuit à l'emboîtement du flexible de la douchette sur le socle. Un interrupteur dans le socle permet de commander la pompe depuis l'extérieur du camping-car.



DOUCHE SOLAIRE 20 L **922355**

Avec corde et crochet. Capacité : 20 litres. Fermeture du jet par robinet.



Accessoires

BRISE-JETS **926502** Adaptable sur bec verseur à sortie filetée.
926504 Adaptable sur bec verseur à sortie lisse ou filetée.

Economisez plus de 50 % d'eau grâce à ces nouveaux brise-jets adaptables sur la plupart des robinets.



RACCORD DE RECHANGE **922416**

En matière plastique. Pour la douchette 913266.



FLEXIBLE SEUL **932858**

Flexible chromé de 1,50 m.

ECONOMISEUR D'EAU **924810**

Se visse en bout des robinets filetés. L'ouverture est commandée par le déplacement de la tige plastique de l'économiseur.

DOUCHETTE + FLEXIBLE **912008**

Se visse sur une sortie filetée de 3/8". Longueur tuyau 155 cm.



DOUCHETTE POUR MITIGEUR **917056**

Avec flexible, passe-plateau et fixe-paroi.



DOUCHETTE LAVABO **923752**

Avec flexible de 1,15 m à raccorder sur tout robinet.



1 **DOUCHETTE SEULE COMETA** **15934505**
2 **DOUCHETTE SEULE STILO** **15934506**

Douchette chromé Mono jet avec système anticalcaire.



= disponible sous Skin Pack

CONFORT À BORD







AMÉNAGEMENT RANGEMENT INTÉRIEUR

Accessoires de sièges	**132**
Confort cabine	**130 / 131**
Couchage	**135 à 138**
Embases pivotantes	**132**
Mousses	**134**
Pieds de table	**143 à 145**
Portes de coffre et accessoires de porte	**141 / 142**
Rangements de soute	**139 / 140**
Sommiers	**134**
Tapis de cabine	**133**

Accessoires et confort cabine

PLATEAU MULTIFONCTION 931899

Se fixe sur le volant ou sur les sièges, grâce à 2 crochets.
Plateau articulé, se pliant lorsqu'il n'est pas utilisé.





LAMPE DE PENDERIE 930508

Puissance : 10 W. Alimentation 12 V. Navette.
• **Largeur : 85 mm. Longueur : 105 mm.**



MAGIC' GRIP 930482

Maintiendra à votre portée tout type d'objets (téléphones, lunettes, pièces…).
Sans adhésif ni fixation, non magnétique, adhère et épouse toute surface.
Amovible, lavable, réutilisable et résistant aux variations de température.





ECLAIRAGE DE PLACARD À LED 931893

Fonctionne sur piles (fournies), fixation par autocollant ou vissée.
• **Dimensions : 60 x 30 x 15 mm.**



ECLAIRAGE DE PLACARD À LED 15934314

Equipé de 4 leds. Fixation par vis. Fonctionne avec 3 piles LR3 (fournies)
• **Dimensions : 70 x 45 x 22 mm**



PORTEMANTEAU MÉTALLIQUE
923737 Blanc
923738 Gris

Repliable en paroi. Très robuste et pratique.
• **Dim : H 185 x l 40 x P 64 mm**



FILETS DE RANGEMENT

FIL NYLON NOIR
923734 320 x 200 mm
923735 500 x 200 mm
923736 960 x 335 mm

Filets de rangement montés sur cadre métallique.

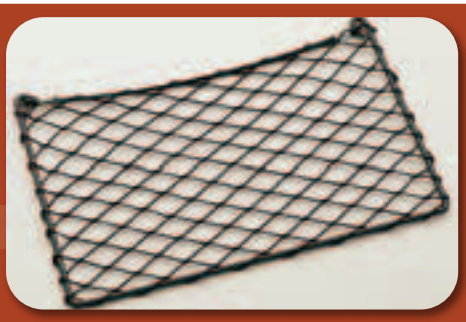

CROCHET DE FIXATION POUR FILETS 927415 Vendu à l'unité.

FIL NYLON BLANC
916328 300 x 200 mm
911624 400 x 200 mm

Filets vide-poches élastiques à fixer en paroi.





RANGEMENT MURAL 920394 Blanc

Petit bac de rangement en plastique, à visser ou à coller en paroi ou à l'intérieur du placard.
• **Dim. : L 260 x P 80 x H 165 mm.**





= disponible sous Skin Pack

Le confort cabine

RANGEMENT TABLEAU DE BORD

En ABS noir à coller ou à visser avec compartiments pour cassettes, gobelets ou pièces de monnaie.



UNIVERSEL PM **922663**

- **Dim : L 230 x l 215 x H 50 mm.** Avec ventouses.

PORTE VERRE **927278**

Il est à fixer sur les ouïes de ventilation de votre véhicule. Il vous permettra d'avoir toujours à portée de main une boisson fraîche et même glacée si vous avez la climatisation.



PORTE-VERRE **911642** **Noir** (S)
921063 **Gris** (S)

Repliable. En plastique résistant. Se fixe en paroi.

- **Dim. plié : 100 x 95 x 23 mm.**
- **Dim. déplié : 100 x 95 x 100 mm**



RANGE-TOUT DE PORTIÈRE **920391** **Gris**

Rangement latéral à visser en paroi ou contre une portière. Fourni avec les vis de fixation.

- **Dim. : L 380 x P 100 x H 160 mm.**



INCLINOMÈTRE BOUSSOLE **922554**

A fixer sur le tableau de bord. Permet de contrôler l'inclinaison latérale et avant/arrière du véhicule. Avec boussole centrale.



BOULE DE VOLANT **922672**

Se fixe sur le volant. Facilite les manœuvres.



SUPPORT **929791**

Support porte téléphone + porte boisson. A clipser ou à visser.



THERMOMÈTRE DIGITAL **929793** **int/ext.**

Affichage électroluminescent, fonction thermomètre, montre et date.



BLOC NOTE + CRAYON **929792**

A coller ou à clipser.



(S) = disponible sous Skin Pack

Les accessoires de sièges et embases pivotantes

CEINTURES DE SÉCURITÉ UNIVERSELLES

VENTRALE	**922658**	à 2 points de fixation.
VENTRALE À ENROULEUR	**925416**	à 2 points de fixation et enrouleur.
À ENROULEUR	**922659**	à 3 points de fixation et enrouleur.



Vous pouvez fabriquer vous-même votre banquette convertible en couchage à l'aide de ferrures. Elles permettent de réaliser des banquettes articulées et se verrouillent dans 3 positions permettant les positionnements face route / dos route et couchage. Dans les fourgons de petite dimension, lorsqu'une seule banquette est installée, la disposition en couchage se fera généralement en complétant la banquette d'un plateau fixe recouvert d'un matelas dans son prolongement.

FERRURES DE BANQUETTE **911900** **en acier nickelé**

Mouvement souple. Fabrication robuste. Livrées par paire.



Embases pivotantes

POUR MERCEDES SPRINTER NM.
921414 Côté chauffeur
921415 Côté passager

Dim. : 420 x 430 mm pour siège d'origine.

Fasp



POUR MERCEDES SPRINTER NM. **930612** Côté chauffeur

Dim. : 420 x 430 x H 140 mm pour siège FASP.

Fasp



POUR FIAT JUMPER BOXER DE 94 AU 06/2006
927379 Côté chauffeur
927380 Côté passager

Dim. : 420 x 345 mm pour siège d'origine et FASP.

Fasp



POUR FIAT DEPUIS LE 07/2006
932685 Côté chauffeur
932686 Côté passager

Pour siège d'origine.

Mapa

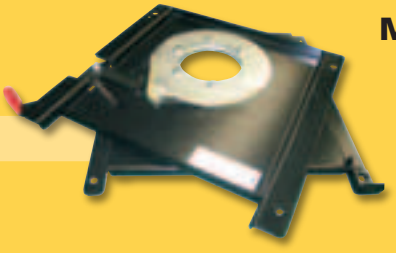

Les tapis de cabine

TAPIS DE CABINE VERSION LUXE

Tapis en moquette rase 100% polypropylène sur un support caoutchouté, venant par dessus le tapis d'origine. Coloris gris.

- **922477** TJ5/C25 jusqu'à 94.
- **922478** JUMPER/BOXER/DUCATO.
- **927409** DUCATO depuis 03/02.
- **931884** JUMPER/BOXER/DUCATO depuis 06/06.
- **926510** TRAFIC après 2001.
- **925451** FORD TRANSIT depuis 2000.
- **931885** FORD TRANSIT depuis 06/06.
- **927367** SPRINTER depuis 02/94.
- **931886** SPRINTER depuis 05/06.
- **925293** MASTER de 98 à 2002.
- **930585** MASTER après 09/03.
- **15934472** MASTER après 04/2010.



927409

TAPIS DE CABINE VERSION STANDARD

Tapis de protection, en matière synthétique, à poser par dessus le tapis d'origine.

- **924958** J5 / C25 / Ducato de 91 à 94.
- **924959** JUMPER / BOXER / DUCATO de 94 à 02.
- **928612** Jumper / Boxer à partir de mars 2002.
- **931881** Jumper / Boxer depuis 06/06.
- **928613** Ford Transit à partir de 2000.
- **931882** Ford Transit depuis 06/06.
- **928631** Mercedes Sprinter à partir de 2000.
- **928615** Trafic à partir de juillet 2001.
- **930584** Master après 09/03.
- **15934473** Master après 04/2010.
- **928618** VW T4.



924959



TAPIS DE COULOIR LUXE
- **932820** 250 x 45 cm.
- **932821** 300 x 45 cm.

Coloris gris.



TAPIS D'ENTREE BOLON **933904** 60 x 40 cm.

Lavable et de très haute qualité équipé d' une semelle anti dérapante.

Les sommiers et les mousses

SOMMIERS MOBILES À LATTES BEDFLEX

Les lattes vernies en hêtre multiplis 5 ou 6 couches, dans le sens du bois apportent élasticité et résistance. Vous pouvez aisément modifier les dimensions des lattes du sommier à l'aide d'une scie à bois. Rotules support en caoutchouc synthétique pour plus de confort. Enroulable, le sommier se range facilement.

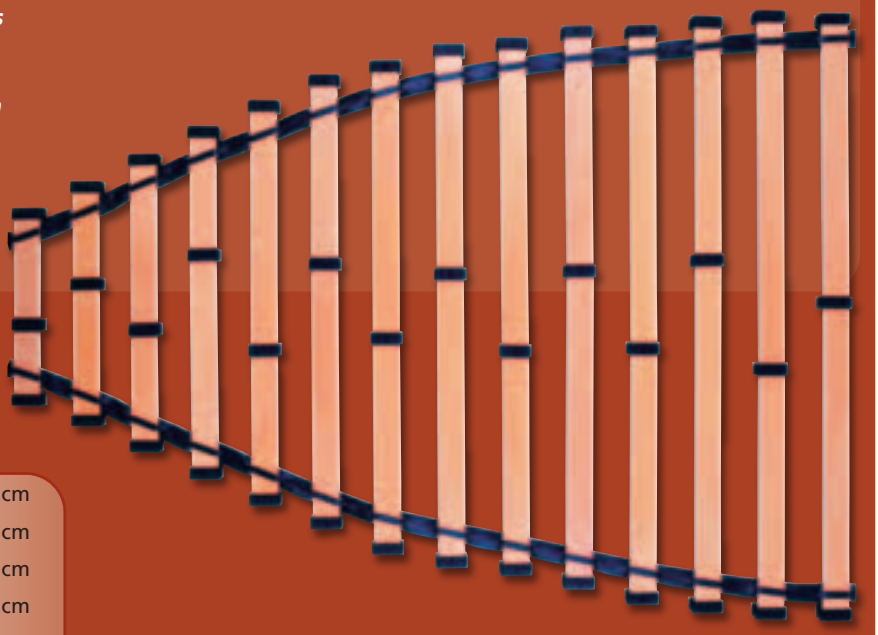

SOMMIER à lattes de 8 mm	**929647**	70 x 200 cm
	928425	90 x 200 cm
	928426	140 x 200 cm
SOMMIER à lattes de 10 mm	**928443**	70 x 200 cm
	928427	90 x 200 cm
	928445	100 x 200 cm
	928428	140 x 200 cm
	928626	160 x 200 cm
	928627	180 x 200 cm

Sommiers livrés complets avec 14 lattes, 28 rotules ou 42 rotules pour modèle 140 mm et 2 bandes de liaison.

Lattes seules de 8 mm	**928432**	Long. 90 cm
	928433	Long. 140 cm
Lattes seules de 10 mm	**928434**	Long. 90 cm
	928435	Long. 140 cm

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

ROTULE. H : 35 mm **928429** en caoutchouc synthétique.

BANDE DE LIAISON crantée 14 lattes **928431**

PLAQUES DE MOUSSES

HR38. Densité 38 kg au m³. **933286** ép. 10 cm

Le HR38 à la particularité d'apporter un grand confort en couchage, car bien que souple, il est d'une grande élasticité, et ne subit aucune déformation dans le temps. **Par plaque de 160 x 198 cm.**

POLYETHER. Densité 24 kg au m³. **933287** ép. 10 cm

Convient tout-à-fait dans le cas des banquettes ou couchages ne subissant pas de contraintes spéciales. **Par plaque de 188 x 219 cm.**

POLYETHER. Densité 28 kg au m³. **933288** ép. 5 cm

Convient pour les couchages sous plafond ou en cabine, pour préserver l'espace sous plafond. **Par plaque de 202 x 219 cm.**

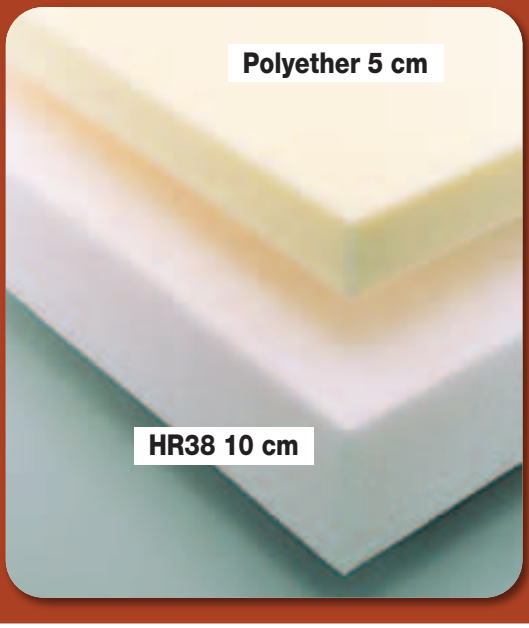

Les couchages

Nouveaux lits tout fait adaptables sur tous les matelas de camping-cars et de caravanes.

Un nouveau design pour ce lit tout fait décliné en 3 coloris : marron, gris, bleu.

La tolérance de l'élastique placé sur le drap housse permet d'adapter votre lit tout fait sur plusieurs dimensions de lit.

Astuce !

Pour choisir votre lit tout fait placez-vous face au pied du lit, vous définirez ainsi le côté gauche du côté droit.



OREILLER NATUREL 15935186

Enveloppe naturelle 100 % coton.
Rembourrage 100 % polyester ignifugé M1.
• **Dimensions : 45 x 65 cm.**

TAIE D'OREILLER SEUL
15935187 marron.
15935188 gris.
15935189 bleu.

100 % coton.
• **Dimensions : 45 x 65 cm.**

DIMENSIONS	Marron	Gris	Bleu	Drap naturel	peut s'adapter sur lit de dimensions
80/90 x 210	15935158	15935165	15935172	15935179	
120/130 x 210	15935159	15935166	15935173	15935180	
140/150 x 190	15935160	15935167	15935174	15935181	130/140 x 190
140/150 x 210	15935161	15935168	15935175	15935182	
150/160 x 215	15935162	15935169	15935176	15935183	160 x 210
130/140 x 200 CD	15935163	15935170	15935177	15935184	130 x 190 CD
130/140 x 200 CG	15935164	15935171	15935178	15935185	130 x 190 CG

Les lits tout fait sont livrés dans un sac en plastique résistant, avec poignée et fermeture à glissière et composés de :
- 1 drap housse naturel, élastiqué 100 % coton,
- 1 drap naturel 100 % coton, cousu au pied avec le drap housse.
- 1 couette imprimée (intérieur naturel) rembourrage 100 % polyester, ignifugé M1, densité de 320 g/m², enveloppe 100 % coton. Inférieure naturelle, supérieure imprimée avec surpiquage pour un bon maintien du rembourrage, avec fermeture à glissière au pied du lit pour la maintenir au drap et au drap housse.
- 1 taie d'oreiller imprimée pour un lit 1 place, 2 taies d'oreiller imprimées pour un lit 2 places, 100 % coton. Lavable à 30°.

Les couchages

Des couleurs et des coordonnés aux intérieurs des campings cars.

Ces lits tout fait s'adaptent plus facilement aux dimensions des matelas car sans retours sur les côtés. Les soufflets sont coordonnés au dessus de lit.

PARFAITE HARMONIE

GROS PLAN SUR



Jacquard bleu

Jacquard rouge

Astuce !

Pour choisir votre lit tout fait placez-vous face au pied du lit, vous définirez ainsi le côté gauche du côté droit.



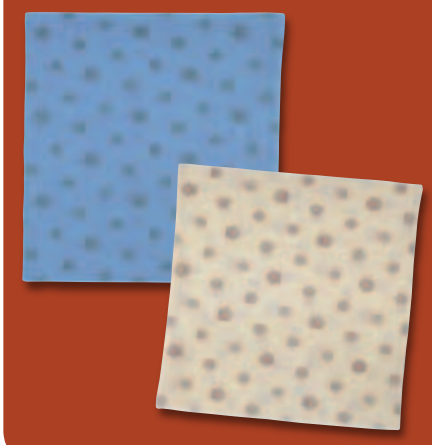

DIMENSIONS	Jacquard bleu	Drap Jacquard bleu	Jacquard rouge	Drap Jacquard rouge
80/90 x 200	932559	932569	932579	932589
80/90 x 210	932695	932696	932697	932698
125 x 190		932570		932590
140 x 190	932561	932571	932581	932591
140 x 210	932562	932572	932582	932592
160 x 190	932563	932573	932583	932593
160 x 215	932564	932574	932584	932594
130 x 190 CD	932565	932575	932585	932595
130 x 190 CG	932566	932576	932586	932596
130 x 200 CD	932567	932577	932587	932597
130 x 200 CG	932568	932578	932588	932598
Oreiller 45 x 65	932721		932723	
Taie d'oreiller 60 x 60	932722		932724	

Les lits tout fait sont livrés dans un sac en plastique résistant, avec poignée et fermeture à glissière et composés de :

- Drap housse 100 % coton.
- Drap de dessus 100 % coton.
- Couette enveloppe 100 % coton sauf pour les modèles Jacquard 60 % polyester, 40 % coton.
- Rembourrage synthétique à fibre écologique 320 g. Ignifugé. Lavable à 30°.

Les couchages

GAMME LUXE DES LITS TOUT FAIT

Le modèle luxe possède un molleton sur le drap housse, pour un plus grand confort.
Le matelassage est ignifugé.



Jacquard luxe

DIMENSIONS	Jacquard luxe	Drap Jacquard luxe
80/90 x 200	932599	932609
80/90 x 210	932699	932700
125 x 190	932600	932610
140 x 190	932601	932611
140 x 210	932602	932612
160 x 190		932613
160 x 215	932604	932614
130 x 190 CD	932605	932615
130 x 190 CG	932606	932616
130 x 200 CD	932607	932617
130 x 200 CG	932608	932618
Oreiller 45 x 65	932725	
Taie d'oreiller 60 x 60	932726	



Astuce !

Pour choisir votre lit tout fait placez-vous face au pied du lit, vous définirez ainsi le côté gauche du côté droit.

GAMME ZÈBRE

DIMENSIONS	Zèbre	Drap chocolat	Drap grège
80/90 x 200	932539	932549	932529
80/90 x 210	932693	932694	932692
125 x 190		932550	932530
140 x 190	932541	932551	932531
140 x 210	932542	932552	932532
160 x 190			932533
160 x 215	932544	932554	932534
130 x 190 CD	932545	932555	932535
130 x 190 CG	932546	932556	932536
130 x 200 CD	932547	932557	932537
130 x 200 CG	932548	932558	932538
Oreiller 45 x 65	932719		
Taie d'oreiller 60 x 60	932720		





Zèbre

Les couchages

LE LIT TOUT FAIT AU NATUREL

Il se décline seulement en deux versions de tailles.

LIT TOUT FAIT

932703 Dim. 80 x 210. Livré avec 1 taie d'oreiller.

932704 Dim. 140 x 210 cm. Livré avec 2 taies d'oreiller.

Drap housse sur lequel se trouve un drap cousu avec un dessus de lit matelassé retenu en un seul point (au pied du lit par une petite fermeture à glissière).



TISSU 100 % COTON

LIT TOUT FAIT CLASSIQUE

LIT TOUT FAIT A PAN COUPÉ

EVA

927764 Dim. 130 x 190 cm. CG

927765 Dim. 130 x 200 cm. CG

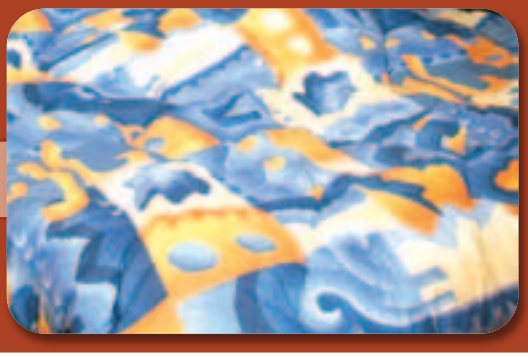

Coussin de voyage en mousse viscoélastique de haute qualité, à mémoire de forme. Système breveté de roulement et emballage individuel. Indéformable, automodellant. Thermorégulateur, anti-transpirant, anti-acariens ne craint pas l'humidité. Pratique.



COUSSIN DE VOYAGE PM **15934171**

- Dimensions : 35 x 30 x 13 cm.
- Poids : 430 g.

COUSSIN DE VOYAGE MM **15934172**

- Dimensions : 50 x 35 x 13 cm.
- Poids : 1000 g.

COUSSIN DE VOYAGE GM **15934173**

- Dimensions : 60 x 35 x 13 cm.
- Poids : 1 200 g.

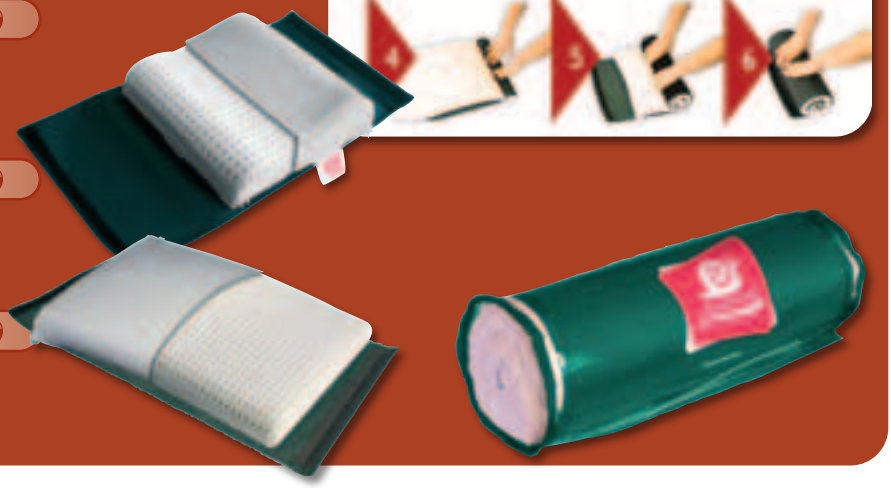

PLAID "SPORT CLAN" 929187

Plaid très haut de gamme imperméable pour protéger efficacement votre banquette. Egalement très confortable grâce à une couche de mousse située entre le plaid et la face imperméable. Envers réalisé en 100 % polyéthylène.
Bordé sur tout le tour pour une finition exemplaire.
Dimensions : 130 x 150 cm. Coloris bleu.



COUVERTURE CHAUFFANTE 12V 931341

En polyester, finition polaire. Equipée d'un temporisateur de 30 minutes ou de 45 minutes.
Alimentation 12 V avec fiche allume cigare.
Consommation 3 A.
Dimensions : 1500 x 1060 mm.



Les rangements de soute

BARRE TELESCOPIQUE 15934292

Solide barre télescopique, idéale pour attacher facilement et en toute sécurité les objets à transporter à l'intérieur de la soute.
Réglage simple grâce au dispositif de fixation à levier.
Parties terminales en caoutchouc garantissant une bonne prise sans abîmer les parois. Barre en aluminium anodisé légère mais résistante.
Possibilité de la raccourcir aisément jusqu'à un minimum de 20 cm et de l'allonger jusqu'à un maximum de
170 cm pour une adaptation aux soutes de différentes dimensions.
- **Dimensions fermée : 93 x 8 x 6 cm.**

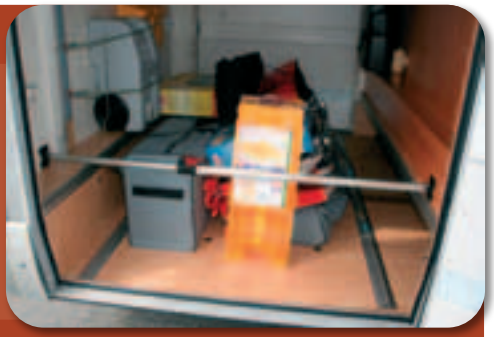

GARAGE PACK 15935125 NOUVEAU

Ensemble modulaire qui vous permettra d'aménager rapidement la soute de votre camping car.
Composé de : 2 barres en aluminium de 63 cm, 1 barre en aluminium de 198 cm, 2 rails renforcés, 2 anneaux galvanisés, 1 sangle de 200 cm.



GARAGE-BARS PREMIUM 200 15934293 200 x 6,6 x 1,3 cm.
PREMIUM 60 15934294 57 x 6,6 x 1,3 cm.

Nouvelle version des Garage Bars permettant une installation plus facile dans les soutes.
Deux barres multifonction réalisées en aluminium anodisé super résistantes.
Design surbaissé pour un encombrement minimum. Chaque barre est livrée avec deux solides oeillets de fixation rapide. Montage sur la paroi ou sur le plancher.
Les oeillets se placent aisément dans les emplacements présents sur toute la longueur des barres. Livrées avec leurs caches pour les extrémités.





GARAGE BARS CORNER 15935123 NOUVEAU

Nouvelle de version de barres pour garage premium. Conçue pour une installation d'angle dans la soute.
- **Dimensions 200 x 5 x 5 cm.**

CARGO STRAP 933272

Idéal pour garantir un bon amarrage du matériel (telles que les tables, les chaises, les roues de secours, etc) dans la soute ou le garage de camping-car. La Cargo Strap se compose de 2 rails en ABS, 4 crochets, 2 élastiques et 24 vis pour la fixation. Pour 20 kg maximum.





KIT DE CROCHETS ET SANGLES 933740

Composé de 4 crochets supplémentaires et 2 sangles élastiques



KIT DE CROCHETS 929227

Crochets en acier inox à fixer au plancher ou à la paroi des soutes afin d'accrocher des courroies, des cordes élastiques etc. (kit de 4)
- **Dimensions : 3,5 x 3 x 2 cm.**



GARAGE BARS 929225

Barres de fixation dans la soute. Composé de 2 barres en aluminium anodisé à fixer sur les parois de la soute.
Chaque barre est livrée avec 5 crochets à œillets coulissants.
- **Dimensions de la barre : L 200 x l 4 x H 2,5 cm.**





KIT DE 2 CROCHETS 931892

Kit de 2 crochets à œillets coulissants dans le "Garage Bars" réf. 929225.



KIT DE 2 ŒILLETS 15935124 NOUVEAU

Nouveau kit composé de 2 œillets pour un accrochage rapide.



Les rangements de soute

PACK SHADE 15934848 NOUVEAU

Sac de rangement pour coverglas.
Résistant et imperméable, grande poche avec fermeture éclair et évents d'aération.
Charge maxi 10 kg.
Dimensions : 96 x 56 x 20 cm.



GARAGE CARRY-RAIL 15934295

Le porte-objets idéal pour la soute du camping-car.
Composé d'une solide mais légère barre tubulaire en aluminium anodisé de 30 mm de diamètre, maintenue par deux solides crochets arrimés au plafond et livrés avec leur plaque de renfort pour une fixation encore plus fiable.
Le poids de charge varie en fonction de la solidité de la paroi du plafond de la soute.
Idéal pour suspendre cintres, vêtements ou autres objets.
Dimensions : 100 cm, facile à raccourcir.



PACK 610 S 933767 Gris-rouge.

Nouveau et pratique sac de rangement pliable pour soutes et rampes coulissantes slide, idéal pour gérer au mieux le rangement de votre équipement de camping, sport et de plein air. Conçu en tarpaulin résistant (toile goudronnée) et imperméable.
Sangles réglables.
- **Capacité : 66 litres.**
- **Dimensions ouvert : L 60 x l 35,5 x h 30,5 cm.**
- **Dimensions fermé : L 9 x l 35,5 x h 30,5 cm.**



PACK ORGANIZER CHAUSSURES 15934296

Rangement suspendu. Pliable doté de larges poches conçues pour ranger les chaussures.
Réalisé en tarpaulin (toile goudronnée) résistant et imperméable.
Se suspend facilement aux portes ou parois.
Livré avec élégante couverture de protection frontale.
- **Dimensions : 84 x 54 x 2 cm.**



PACK ORGANIZER L 15934297 Gris-rouge

Rangement suspendu pliable, doté de nombreuses poches, il se suspend facilement sur les portes ou les parois du camping-car.
Réalisé en tarpaulin (toile goudronnée) résistant et imperméable.
Il vous permettra d'organiser votre espace de rangement de façon ordonnée tout en gardant au même endroit les affaires plus utiles à portée de main.
Équipé de lanières réglables et d'oeillets pour le montage.
Pratiques poignées de transport.
- **Dimensions : 88 x 39 cm.**



KIT DE FIXATIONS ORGANIZER 15934298 Gris

Système facile d'arrimage à crochets pour suspendre les "Organizer" contre la paroi ou la porte du véhicule.
La paire.





Les portes de coffre

Dometic

Porte avec cadre et contre-cadre en plastique blanc.
Avec fermeture à clef.
Coloris blanc.

920595	Découpe 375 x 305 mm
924921	Découpe 700 X 405 mm
924922	Découpe 1000 X 305 mm
925259	Découpe 1000 X 405 mm



375 x 305

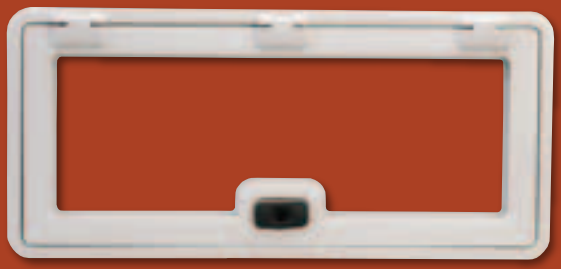

700 x 305

THETFORD

Portes de coffre, avec cadre et contre-cadre plastique, serrure à barillet démontable type ZADI et charnières intégrées dans le contour du profil. La découpe est utilisée pour compléter la partie articulée de la porte.

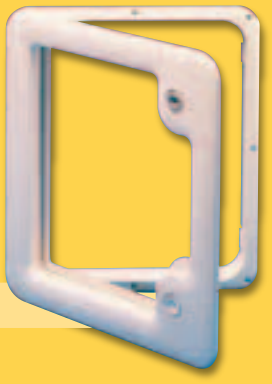



THETFORD 3 921276 Blanc crème
924307 Blanc
931335 Blanc Fiat

- Dimensions de découpe 350 x 300 mm.

THETFORD 4 921277 Blanc crème
924308 Blanc
931336 Blanc Fiat

- Dim de découpe 650 x 350 mm. *(Non photographiée).*

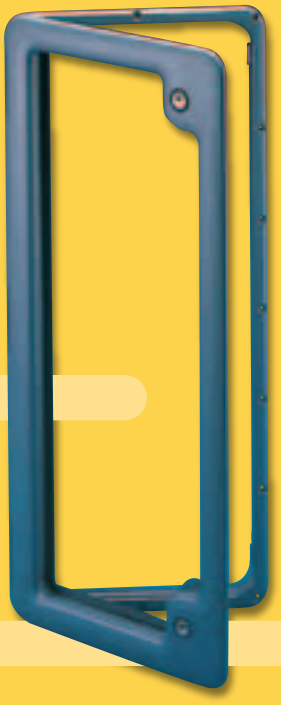



THETFORD 5 921278 Blanc crème
924309 Blanc
931337 Blanc Fiat

- Dimensions de découpe 750 x 300 mm.

THETFORD 6 925306 Blanc crème
925307 Blanc
931338 Blanc Fiat

- Dimensions de découpe 1 000 x 420 mm.

THETFORD 7 15934922 Blanc

- Dimensions de découpe 1 069 x 299 mm. *(Non photographiée).*

Les portes et accessoires de portes

PORTES AVEC ENCADREMENT PLASTIQUE

La découpe récupérée peut servir de panneau de fond de la partie abattante.

920565 **Blanc**

- **Dimensions de découpe : 552 x 277 mm.**

920592 **Blanc**

- **Dimensions de découpe : 800 x 300 mm.**

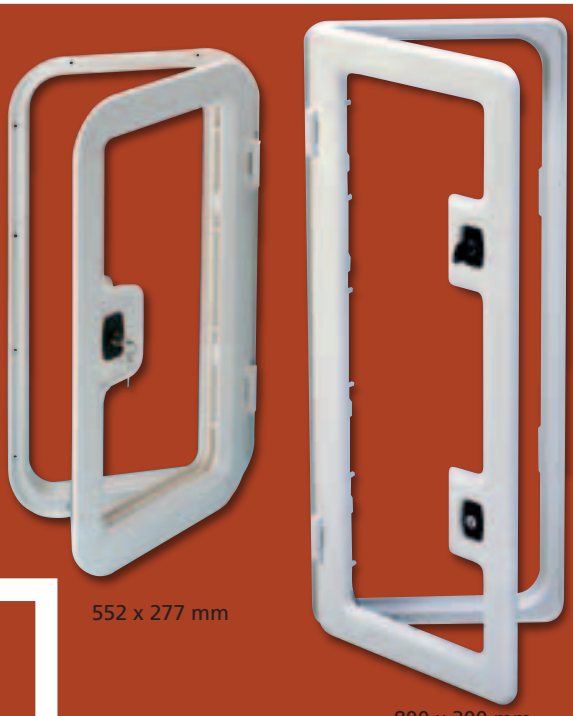

552 x 277 mm

800 x 300 mm

PORTES AVEC ENCADREMENT ALUMINIUM

En tôle d'aluminium lisse blanche. Fermeture à clé. Pour les coffres à gaz, des portes sont prévues spécialement avec aération. **Livré sans joint intérieur.**

Dim. découpe Larg x Haut mm	Références Tôle lisse
355 x 350	916006
400 x 500	915272*
500 x 400	916005
400 x 675	910704
400 x 675	910702*
400 x 675	915229*
650 x 300	910707

* Avec aération

Nota :

Toutes les portes sont avec charnières à droite, sauf 915229 charnières à gauche.



JOINT DE PORTE INTERIEUR **929949**

CACHE VIS **923150** **Noir**

Divers

GRILLE DÉMONTABLE **918404** **Blanche**

Encadrement ABS. Grille en aluminium, emboîtable avec fermeture à clé. Avec moustiquaire et obturateur intérieur. Se visse ou se colle. Passage d'air libre : 200 cm².

- **Dimensions de découpe : 470 x 220 mm.**

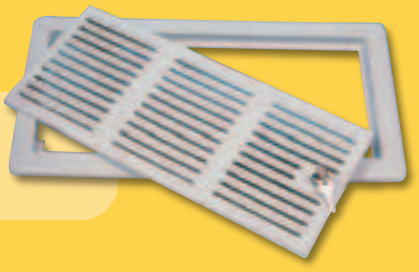

CROCHET **926459**

Crochet étudié spécialement pour maintenir les portes de coffre extérieures ouvertes.



DRIP STOP **923659** **Pour portes.** Longueur 75 cm
923660 **Pour parois.** Longueur 3 m

Mini gouttière à poser au-dessus de la porte d'entrée de la caravane ou du camping-car. Sur mousse auto-adhésive.



Les pieds de table automatiques

PIEDS AUTOMATIQUES ACIER

PIED GM 924512 Brun.
913278 Gris.
PIED PM 911390 Brun.
916091 Gris.

Repliable, avec verrouillage position haute et basse.
Mouvement compensé par ressort.
Hauteur : plié 300 mm, déplié 655 mm.
Disponible en 2 couleurs et 2 longueurs : 700 mm (GM) et 600 mm (PM).



PIED GM 924999 Brun.
925000 Gris.

Mouvement souple et silencieux.
Compensation par ressort invisible.
Verrouillage haut et bas avec commande par poignée.
Hauteur : plié 310 mm, déplié 670 mm.
Disponible en 2 couleurs.
Longueurs : 790 mm.



BLOC PIED 925005 Noir.

Système de blocage de pied automatique avec semelle à fixer au sol.
(Non photographié).

GLISSIÈRE PM 915275 Brun.

Glissière à fixer sur le pied de table Krause petits modèles 911390 et 916091, permettant de faire coulisser le plateau sur le côté.



GLISSIÈRE GM 917121 Brun.

Idem 915275 pour pied Krause grands modèles 924512 et 913278 *(Non photographié).*

BLOC PIED 911434 Brun.
915238 Gris.

Pour pieds automatiques.



PIED DE TABLE 933369 2 positions

Pied de table LIFTABLE en aluminium et polyamide, son principe permet son maniement avec une main.
- Manœuvrable dans un endroit étroit grâce au coulissement longitudinal et latéral.
- Son mécanisme permet une position haute et basse du plateau.
- En position basse le plateau repose sur 3 appuis.
- Fixation au sol par vis.
- **Poids 9,8 kg**
- **Hauteur : déplié 68 cm**
  plié 32 cm
- **Dimensions du plateau 78 x 19 cm**

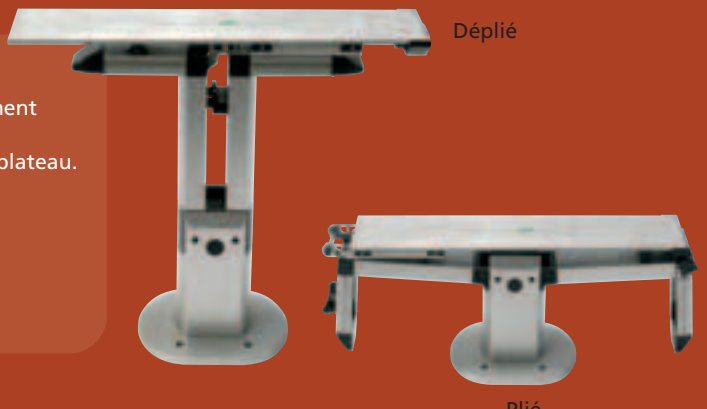

Déplié

Plié

Les pieds de table

L'espace réduit des camping-cars et caravanes a engendré des techniques et mécanismes divers permettant à la table d'avoir différentes fonctions et positions. Pour s'installer facilement autour de la table, il existe les pieds pivotants. Fixés contre la paroi d'un meuble, ils donnent à la table un mouvement de rotation.
Certains, articulés sous le support de table, peuvent positionner le plateau verticalement. La coulisse de table, fixée en paroi, permet aussi d'escamoter la table latéralement. Dans ce cas là, il faut compléter le montage avec un pied articulé, à l'opposé de la coulisse. Les pieds automatiques permettent d'obtenir rapidement la position couchage ou repas, sans effort.



PIED DE TABLE ESCAMOTABLE. En laqué marron.

1 **DOUBLE** 919273

En acier laqué marron. **Hauteur 715 mm. Largeur 320 mm.**



PIEDS DE TABLE EN TUBE ALUMINIUM DE 50 x 25 mm

Légers et robustes, ils peuvent être recoupés pour réduire leur hauteur.
L'articulation est crochetable, pied déplié ou replié. Platine de fixation renforcée.

2 **AVEC ARTICULATION HAUTE** 923711 Gris
923712 Marron

3 **AVEC ARTICULATION CENTRALE** 923709 Gris
923710 Marron

PIEDS DE TABLE EN ALUMINIUM

Articulation et mécanisme robuste, crochetage en position ouverte ou fermée.
Le pied peut être recoupé en hauteur. Hauteur 700 mm. Coloris gris.

4 **AVEC ARTICULATION CENTRALE** 927319 Articulation : 315 mm.

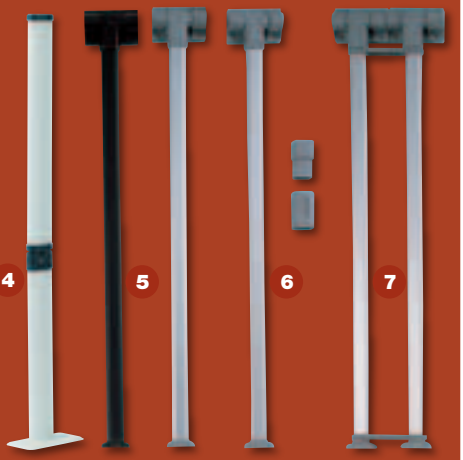

PIEDS DE TABLE EN TUBE ALUMINIUM OVALE DE 30 x 15 mm

Articulation verrouillable et clipsage de plancher. Hauteur 710 mm.

5 **ESCAMOTABLE** 919266 Gris
919267 Marron

6 **EMBOÎTABLE** 923012 Marron

Avec manchon plastique mâle/femelle permettant de recouper le pied pour l'utiliser suivant 2 hauteurs.

7 **ESCAMOTABLE DOUBLE** 919270 Gris
919271 Marron



PIEDS DE TABLE EN ALUMINIUM ROBUSTE DE LARGE SECTION

L'articulation est verrouillable et commandée par un bouton latéral.

8 **AVEC ARTICULATION SOUS PLATEAU** 924990 Gris
Hauteur 700 mm.

9 **AVEC ARTICULATION CENTRALE** 924993 Gris
924994 Doré
Hauteur 700 mm.

10 **PIEDS TÉLESCOPIQUES AVEC ARTICULATION SOUS PLATEAU** 924996 Gris
924998 Brun
Hauteur maxi 750 mm. Hauteur mini 550 mm.



Les pieds de table

TUBE L 700 MM 15934529

Pied de table en aluminium anodisé. Dimension 700 mm, peut être raccourci.
Livré avec deux embouts terminaux coniques en plastique se montant par emboîtement.



TRÉPIED 15934530 NOUVEAU

En aluminium. Permet d'utiliser la table et son tube à l'extérieur. Verrouillage des pieds en position ouvert. Repliable.



BOUCHON 915811

Pour boucher le trou du socle encastrable au plancher.

COUPELLE CONIQUE 915830

En aluminium brillant. Se fixe sous le plateau de table ou au sol pour accueillir le pied tube.

COUPELLE ENCASTRABLE 915828

A fixer dans le plancher exclusivement. En aluminium brillant.

AUTRES PIEDS TUBE

MODÈLES	Chromé	Laqué noir
Tube L. 700 mm	916096	916097
Coupelle en saillie	916100 aluminium brillant	916101
Coupelle encastrée	916102 aluminium brillant	

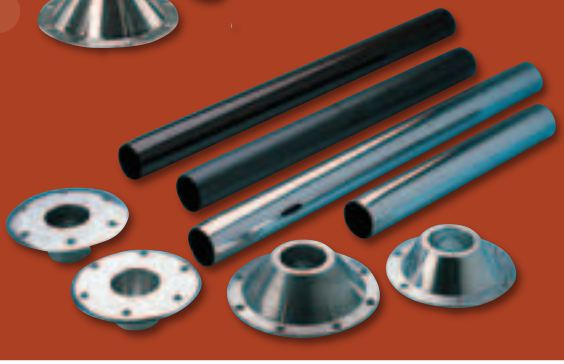

GLISSIÈRE DE TABLE 929958

• **Longueur 950 mm**
Avec système de verrouillage rapide permettant une utilisation facile.



GLISSIÈRE DE TABLE 911292 Marron

• **Longueur 950 mm.**
Pour fixation de la table en paroi. Permet un mouvement transversal pour faciliter l'accès aux banquettes. La table doit obligatoirement être complétée d'un pied articulé.



MÉCANISME DE TABLE 931328

Mécanisme robuste. Système de verrouillage rapide en position basse et haute.
Longueur 530 mm.



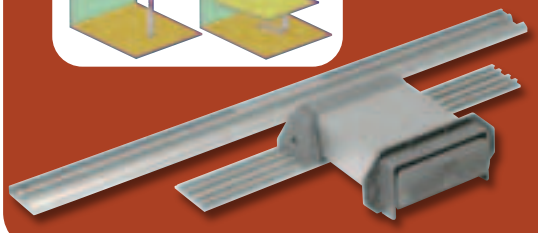

PIEDS DE TABLE PIVOTANTS

1 PIED PIVOTANT 919248

A fixer en paroi de meuble.
En tube zingué. Le socle de fixation du plateau est très plat (10 mm) et permet de le ranger facilement dans un meuble.

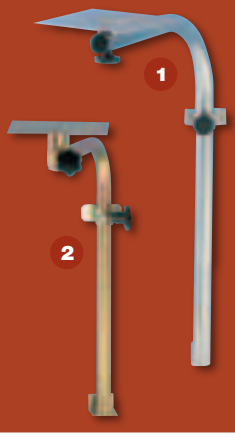

2 PIED PIVOTANT STANDARD 919249

TIRETTE DE DÎNETTE 919275

Tube coulissant de 250 mm fixé sous le plateau de banquette et permettant l'appui d'un plateau pour l'extension de dînette.



ACCROCHE TABLE MINI 911314

Plastique marron.
Jeu complet.
La table est fixée contre la paroi. Pour plateau léger.



= disponible sous Skin Pack

ENERGIE





ÉNERGIE

Accessoires batteries	158 / 161
Accessoires panneaux solaire	150 / 151
Adaptateurs et rallonges	175
Batteries	156 / 157
Chargeurs	165 à 167
Convertisseurs	163
Fiches et prises pour cordons	174
Fusibles/Porte-fusibles/Disjoncteurs	162
Groupes électrogènes	153 à 155
Interrupteurs	170 / 171
Kits de gestion	169
Panneaux de commande	167 à 169
Panneaux solaires monocristallins	148 / 149
Piles	158
Piles à combustible	152
Prises 12 V 230 V fixes	170 / 171
Prises 7 et 13 broches	176
Prises allume-cigare	172
Prises et socles extérieures	173
Transformateurs	164

Eclairage

Ampoules	177 / 178
Appliques	181 / 182
Eclairage d'auvent	185
Eclairage portable	185
Plafonniers	181 / 182
Réglettes	179 / 180
Spots encastres	183 / 184
Spots sur pied	183 / 184

Le gaz

Accessoires divers gaz	194
Coffres gaz et supports	186
Détecteur de niveau	192 / 197
Détendeurs gaz	191 à 193 / 195 à 197
Kits gaz propane ou butane	193 / 195
Lyres et tuyaux gaz	189 / 190
Raccords gaz	187 / 189
Sécurité gaz	194
Vannes gaz	188

Panneaux solaires monocristallins

Augmenter la durée de vie de votre batterie

PANNEAU SOLAIRE SPECIAL VDL 15935190

Ce panneau à été spécialement conçu pour maintenir la charge des batteries pendant les périodes de long stationnement, ce panneau se positionne sur le pare brise à l'intérieur du véhicule via quatre ventouses et se raccorde à la batterie via la prise OBD2 (prise diagnostic) puissance 4,3 watts, équipé d'une diode anti retour.

- **Longueur : 380 mm.**
- **Largeur : 260 mm.**





KITS SOLAIRES

Composition : un panneau solaire avec les supports, un limiteur de charge, une cartouche de colle 310 ml, un passe toit, 6 m de câble et un primaire.

Vechline Power

SUPPORTS INTÉGRÉS



RÉFÉRENCES	15934500	15934501	15934846	15934847
	75W	100W	120W	140W
Pmax (W)	75	100	120	140
Vmp (V)	18	18	18	18
Imp (A)	4,31	5,56	6,67	7,78
Isc (A)	4,74	5,94	7,13	8,32
Voc (V)	21,6	21,06	21,06	21,06
Tolérance	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
Dim. (L/l/H mm)	990 x 545 x 57	1195 x 545 x 57	1450 x 545 x 57	1460 x 660 x 57
Poids (Kg)	8,5	10,2	12,5	14,9

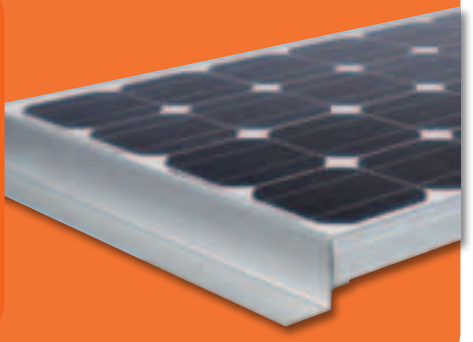

PANNEAU SOLAIRE SOUPLE 15935224

d'une puissance nominal maximum de 45 W ce panneau flexible d'une excellente qualité en CIGS (cuivre,indium, gallium, selenium) souple et léger. Diode by-pass dans connecteur.

- Tension pour Pmax : 16,3 (Vmp en Volts).
- Courant Pmax : 2,76 (Imp en Ma).
- Tension de circuit ouvert : 23,5 (Voc en Volts).
- Courant de court-circuit : 3,35 (sc en mA).

- **Dimensions : 1950 x 330 mm.**
- **Poids : 1, 3 kg.**



ADHESIF DOUBLE FACE 15935238

Rouleau de 5 mètres en HELIOBOND pour fixer votre panneau solaire souple.

Panneaux solaires monocristallins

KIT SOLAIRE BLACK CRISTAL

Ces kits sont caractérisés par un rendement exceptionnel dans un encombrement réduit. Ils sont donc particulièrement adaptés aux nouveaux modes de consommation électrique à bord.

PERFORMANCE :
Le module est équipé de cellules monocristallines back contact, cette technologie délivre en moyenne 20% d'énergie de plus qu'un panneau monocristallin classique; ce qui permet d'obtenir le meilleur rapport poids/surface/puissance du marché.
Les supports profilés et ventilés optimisent le flux d'air et suppriment les sifflements. Le limiteur de charge est sur-capacitaire pour limiter les déperditions d'énergie.

FIABILITE / SECURITE :
Le module est garanti 10 ans à 90% de la puissance nominale, il est fabriqué sous licence d'un leader mondial de l'industrie solaire. Le collage du panneau sur le toit a été amélioré grace à des rainures assurant la juste quantité de colle entre le support et le toit.

PRATIQUE :
Kit complet prêt à monter. Supports déflecteurs intégrés au panneau pour un montage direct rapide et sans soucis.
Régulateur très simple au montage et à l'utilisation.
Câble déjà connecté au boîtier.



CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX DBC

Composition des kits :
1 module solaire monocristallin back contact incluant les supports de fixation.
1 limiteur de charge.
1 cartouche de colle 310 ml.
2 tampons de nettoyant.
6 ml de câble résistant aux UV et intempéries.
1 passe-toit en ASA résistant aux UV.

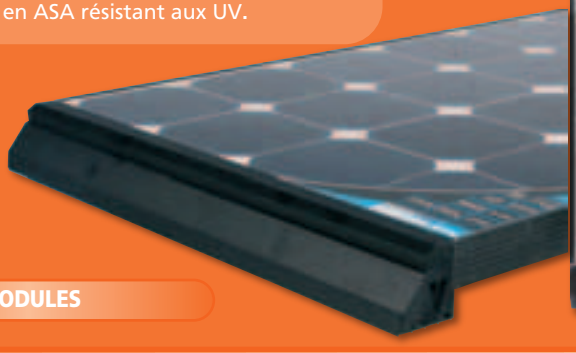

DÉTAIL DES MODULES

Code articles EA	Désignation	Longueur totale mm (supports inclus)	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Type de cellules	Garantie	Puissance (Wp)	Tension à puissance maxi Vmp	Intensité à puissance maxi Imp	Rendement cellule
934069	Kit solaire DBC 80W	1146	555	57	8,35	Monocristallines back contact	10 ans à 90 % de la puissance nominale	80	16,8	4,77	17,50 %
934070	Kit solaire DBC 100W	1133	527	57	7,7	Monocristallines back contact	10 ans à 90 % de la puissance nominale	100	17,1	5,85	21,80 %
934071	Kit solaire DBC 120W	1525	545	57	11,1	Monocristallines back contact	10 ans à 90 % de la puissance nominale	120	16,6	7,23	17,50 %
15935005	Kit solaire DBC 140W	1178	796	58	12,7	Monocristallines back contact	10 ans à 90 % de la puissance nominale	140	19,7	7,14	21,17 %
15935006	Kit solaire DBC 170W	1398	796	58	10,2	Monocristallines back contact	10 ans à 90 % de la puissance nominale	170	16,8	10,12	19,81 %

Accessoires panneaux solaires

SUPPORTS PANNEAU SOLAIRE

Supports panneaux solaires en aluminium traité permettant de fixer facilement le panneau sur le toit du véhicule. Pour panneaux avec cadre aluminium.
Une garniture en plastique thermoformé recouvre le support, rendant le montage aérodynamique et discret. Fournis par paire.



1 L 440 **923465** Pour panneau de largeur 440 à 470 mm

2 SUPPORT D'ANGLE **921214**

Jeu de 4 coins de fixation permettant le montage de tout panneau solaire avec cadre d'aluminium, tout en préservant un espace d'air obligatoire entre le panneau et le toit du véhicule.



KIT MONTAGE SOLAIRE **925310**

Cartouche de mastic SIKA avec agent d'adhérence spécialement étudié pour le montage collé des panneaux solaires sur le toit du camping-car, et plus particulièrement le collage des supports.



PASSE-TOIT

RACCORD **931833** (S)

Indispensable pour l'installation du passe toit multiple KT 5 ref : 923459



PASSE-TOIT **921659** (S)

Manchon coudé en plastique, pour passer de façon étanche, les fils du panneau solaire à travers le toit. A coller.



PASSE-TOIT **933088** (S)

Etanche, à coller sur la paroi.



PASSE-TOIT **933960** (S)

Ce nouveau passe toit dispose sur sa face intérieure d'une rainure pour un meilleur collage, il est également équipé d'un presse-étoupe étanche et il est réalisé en matiére plastique ASA pour une meilleure résistance au UV et intempéries.
• **Dim. : 145 x 138 x 45 mm.**



KIT PASSE-TOIT **923458** **long** (S)

Manchon coudé et fileté raccordé à une gaine de 1 m pour le simple et 2 m pour le long permettant de passer les câbles d'alimentation du panneau solaire à travers le toit du véhicule. Un embout fileté en extrémité de gaine permet le raccord sur le connecteur du panneau solaire. Avec câble de section 6 mm², longueur 2 m pour le simple et 3 m pour le long.



PASSE TOIT MULTIPLE KT 5 **923459** (S)

Manchon fileté avec 4 entrées permettant le passage de plusieurs câbles. Pratique dans le cas d'utilisation de plusieurs panneaux solaires ou encore pour les passages de câbles d'antennes. Prévoir les gaines 923460 ou 923461.



GAINE 2 m + CÂBLE 3 m **923461**

Gaine avec embouts filetés pour raccordement étanche sur le passe toit 923459 et sur le bornier du panneau solaire. Avec câble de section 6 mm².



(S) = disponible sous Skin Pack

Accessoires panneaux solaires

JUSQU'À 100 W

LIMITEUR DE CHARGE 933961



Ce limiteur de charge permet de réguler un module solaire jusqu'à 170 watts, tension nominale 12 V, tension survoltée 14,5 V, tension flottante 13,7 V, section maximum de câble accepté 16 mm²
- **Dimensions 72,6 x 61 x 30,4 mm.**

Protection du boitier IP 22.

PLUS DE 100 W

LIMITEUR PRS 240 922405 Puissance maxi 2x120 W.



Avec protection contre les surcharges et toute erreur de branchement ou de court-circuit. Avec indicateur de fonctionnement par led. Peut réguler le fonctionnement de 4 panneaux solaires de 50 W, de 3 de 70 W ou encore de 2 x 110 W montés en parallèle. Peut se brancher au tableau de contrôle 922407. (sans tableau de contrôle).

LIMITEUR DE CHARGE 934061 Puissance maxi 110 W.



Protection électronique contre les courts-circuits et les inversion de polarité, avec indicateur de fonctionnement par led, tension nominale 12 V. Puissance maxi 110 W.
- **Dimensions : 115 x 88 x H 37 mm.**
- **Poids : 120 g.**

REGULATEUR SOLAIRE SDC07 15935228



Ce régulateur 12 volts est équipé de 2 sorties afin de pouvoir charger simultanément 2 batteries, il est équipé d'une protection électronique contre les inversions de polarité, les court-circuits et les surcharges, un indicateur à 3 leds vous indique la bonne charge des batteries, ce regulateur est utilisable avec tous types de batteries (gel, acide….).
Courant nominal : 7A.
- **Dimensions : 116 x 104 x 37 mm.**
- **Poids : 200 g.**

I-BOOST 15934483



La limite des possibilités de production d'énergie solaire est fixée par l'espace disponible pour les panneaux solaires sur le toit du véhicule. Fort du constat de l'impossibilité de multiplier les panneaux, les ingénieurs d'ALDEN ont imaginé le « presse-citron » du solaire : l'I-Boost. I-Boost a comme mission de récupérer le plus petit Watt produit par le panneau solaire et l'obliger à pénétrer la batterie. Dans les installations conventionnelles, malgré les progrès, une perte allant jusqu'à 30% de la capacité de production grève les performances. Accepteriez-vous de consommez 30% de carburant en plus en pure perte ? Sans aucun doute : non. I-Boost est vraiment fait pour vous.
Pour un panneau allant jusqu'à 150W maxi.

AUGMENTE VOTRE PRODUCTION D'ÉNERGIE JUSQU'À 30 %

RÉPARTITEUR CSB.2 923463



Se branche entre la batterie principale et la batterie secondaire, sur les bornes +. Il permet, lorsque la charge de la batterie secondaire atteint 13 V, d'envoyer la charge sur la batterie principale.
Un voyant par led permet de contrôler son fonctionnement.

CONTRÔLE DE CHARGE DE BATTERIE

TABLEAU DE CONTRÔLE CBE 922407



Tableau à affichage digital pour contrôler la tension et l'intensité en sortie de limiteur de charge 922405.

= disponible sous Skin Pack

Piles à combustible

- EFOY COMFORT charge votre batterie de cellule de manière entièrement automatique.
Le régulateur de charge intégré surveille en permanence le niveau de charge de la batterie 12V.
Au besoin, EFOY COMFORT se lance automatiquement et s'arrête dés que la batterie est à nouveau chargée.
- Extrêmement silencieuse ; installée de façon appropriée, votre EFOY COMFORT sera inaudible.
- Ecologique ; EFOY COMFORT fonctionne de manière économique et exempte d'émissions polluantes.





RÉFÉRENCES	15934830	15934831	15934832
EFDY COMFORT	80	140	210
Puissance maximale	40 W	72 W	105 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	140 Ah	210 Ah
Tension nominale	12 V	12 V	12 V
Courant de charge 12 V	3,3 A	6 A	8,8 A
Cons. nominale / kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Batteries connectables	12 V accumulateur au plomb (plomb-acide, plomb-gel ou AGMI)		
Poids	7 kg	7,5 kg	8,2 kg
Dimensions (L x l x H)	44,3 x 20,2 x 28,8 cm		
Temp. de fonctionnement	de -20 à +40°C		
Garantie [1]	2 ans [2]	2 ans [2]	5 ans [1]

[1] Les conditions de garantie respective
[2] Extension de garantie à 5 ans disponible en option



Le panneau de commande livré avec 10m de câble est monté à l'intérieur de votre véhicule de loisirs. Vous y trouverez toutes les informations importantes clairement organisées, notamment le niveau de remplissage de la cartouche de combustible.

Elles sont pourvues d'une soupape de sécurité destinée à empêcher une fuite intempestive de liquide.
Elles s'ouvrent seulement lorsque la cartouche est raccordée à une pile à combustible SFC. Si l'on retire la cartouche, la soupape de sécurité se referme hermétiquement, l'utilisateur n'est jamais en contact avec le méthanol.

RÉFÉRENCES	931922	932001
Cartouche de combustible	M5	M10
Capacité nominale	5,5 kWh/460 Ah	11,1 kWh/925 Ah
Volume	5 litres	10 litres
Poids	4,3 kg	8,4 kg
Dimensions (L x l x h)	19 x 14,5 x 28,3 cm	23 x 19,3 x 31,8 cm



RALLONGES DE FAISCEAU

DE MESURE	933415	Longueur 8 m.
DE PUISSANCE	933416	Longueur 8 m.

KIT ENTRETIEN 932179

Ce kit de service est nécessaire si l'afficheur indique que le fluide s'est évaporé en raison d'une durée de stockage trop longue ou d'une température ambiante trop élevée, et doit être rempli à nouveau.





Plus fiables que le soleil !

Plus performante que l'énergie solaire.
En l'espace d'une année, EFOY COMFORT fournit 3 à 10 fois plus de courant qu'une installation solaire de même puissance.



Groupes électrogènes

GROUPE TEC 29 **928510** **2600 W ESSENCE**

Groupe électrogène avec technologie "Inverter"
- **Sortie 230 V / 50 Hz avec 1% de distorsion.**
- **Sortie 12 V continue, régulée maxi 10A.**
- **Tableau de contrôle multi fonctions à affichage digital.**

Livré avec relais d'isolement, rallonge d'échappement, tableau de contrôle et étriers de fixation sous châssis.



"INVERTER" UN SIGNAL DE SORTIE 230 V QUASI PARFAIT

GROUPE TEC 29 **933858** **2600 W GPL**

Idem 928510 mais fonctionnant au GPL 30 mbar.
Consommation 230 g/h max.

GROUPE TEC 30 EV **929350** **2500 W DIESEL**

- Compact, puissant et silencieux, grâce à la technologie inverter il vous assure un signal sinusoïdal de grande qualité.
- Consommation réduite en gasoil grâce à son faible régime moteur.
- Possibilité de doubler la puissance de sortie en associant deux générateurs en parallèle.
- Tableau de contrôle multifonctions à affichage digital.



Dometic MODÈLES RÉFÉRENCES	TEC 29 essence 928510	TEC 30 diesel 929350
Puissance en continu (W)	2600	2500
Puissance maximum (W)	2900	2500
Poids net (kg)	44	70
Fréquence (Hz)	50	50
Moteur (CV)	5,5	4,5
Cylindrée (cm³)	163,4	232,0
Consommation (l/h)	1,2	0,7
Dim. H x L x P (mm)	290 x 480 x 385	484 x 462 x 406
Largeur suspension comprise (mm)	580	572
Niveau sonore à 7 m (dB/A)	54/59	60
Niveau de puissance sonore garanti (LWA) dB(A) 2000/14/EC	86	85
Commande à distance	•	•
Sortie 12 V pour rechargement de la batterie	•	•
Système de coupure automatique à niveau d'huile bas	•	•
Allumage électronique	•	
Démarreur électrique	•	•

Accessoires pour groupes

RÉSERVOIRS A CARBURANT

PLASTIQUE 15 L **918343**

Complet avec départ d'essence, coupelle extérieure et contrôle niveau. **Dim. : 318 x 254 x 198 mm.**



INOX 20 L **921201**

- **Dim. : 260 x 230 x H 350 mm. Entrée Ø 40 mm.**



TUYAU CARBURANT Ø 40 **919405**

COUPELLE A CARBURANT **15934334**

Coupelle avec bouchon pour tuyau Ø 50 mm
Longueur 120 mm (Prévoir barillet et clé page 247).



TUYAU DE CARBURANT **924031** **Ø 45 mm.**

Permet le remplissage des réservoirs installés en fixe sur les véhicules.



BRANCHEMENTS POUR ANCIEN GROUPE TRAVELLER

RELAIS 230 V **919252**

Relais isolant le circuit 230 V du véhicule de celui du groupe lorsque le réseau est raccordé. Pour Traveller 1000 et 2500 H.



A PRÉVOIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE LE GROUPE EST RELIÉ AU CIRCUIT 230 V DU VÉHICULE.

Groupes électrogènes

PORTABLES INSONORISES HONDA

HONDA

Profitez d'un courant de qualité domestique partout où vous avez besoin, et branchez tous vos appareils sans souci. L'habillage très complet assure un très faible niveau de bruit. De plus avec la technologie inverter, le moteur ne tourne à plein régime que lorsque nécessaire et produit donc toujours le minimum de bruit possible, grâce à l'interrupteur eco.





	1	2
MODÈLES ▶	EU10 I	EU20 I
RÉFÉRENCES ▶	932803	932804
Puissance maxi (kW)	1,0	2,0
Puissance maxi (kVA)	1,25	2,50
Régulation de tension	Inverter	Inverter
Puissance acoustique (LWA)	87 dB(A)	89 dB(A)
Puissance acoustique (Lpa)	57 dB(A)	59 dB(A)
Prise de courant	1 prise (P+N+T)	2 prises (P+N+T)
Moteur Honda 4 temps	GXH 50 - 55 cc	GX 100 - 98 cc
Puissance (kW)	1,32 (à 6000 tr/mn)	2,55 (à 5000 tr/mn)
Contenu de réservoir	2,3 L	4,1 L
Autonomie (h)	3,9 - 8	4 - 10
Dimensions (Lxlxh) en mm	450 x 240 x 380	510 x 290 x 425
Poids à vide	13 kg	21 kg
Equipement(s)	Sécurité d'huile	Sécurité d'huile
Interrupteur Eco	oui	oui



CORDON DE CHARGE 12V 933531

Permet de charger la batterie.



HOUSSE DE PROTECTION GRISE 933533

Pour EX7 et 10I

GROUPES ELECTROGENES SDMO

Des chantiers du bâtiment aux industries les plus exigeantes, la fiabilité et les performances de ses groupes électrogènes placent SDMO aux premiers rangs des constructeurs mondiaux. Dans le cadre d'un usage pour les particuliers, les groupes électrogènes sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre.

MODÈLES ▶	NEO1000
RÉFÉRENCES ▶	933902
Puissance max. (KW)	0,900
Puissance assignée (kW)	0,720
Tension nominale (V)	230
Puissance accoustique (LwA)	93
Niveau sonore à 1 m dB(A)	79
Niveau sonore à 7 m dB(A)	64
Marque moteur	Olymp
Carburant	Essence sans plomb (France-SP95-E10 interdit)
Autonomie(H)	2,8
Consommation(L/h) à 3/4 de charge	0,6
Poids (kg)	14
Dimension L x l x h en cm	45x26x39
Réservoir (L)	1,7
Sécurité huile	oui
Disjoncteur thermique	oui
Alternateur type	inverter
Régulation	électronique
Nbre sortie 230V	1
Nbre sortie 12V	non



Nota :

Tous les appareils comportant de l'électronique sont sensibles aux variations de courant : assurez-vous si vous souhaitez les faire fonctionner sur votre groupe électrogène sans les endommager, que celui-ci dispose de la technologie inverter qui garantie la stabilité de la tension et de la fréquence de votre groupe à + ou – 1 ou 2% de la valeur nominale.

Avantage produit

- Courant de qualité
- Ergonomique
- Capot insonorisé
- Léger
Livré avec ces accessoires : entonnoir, rallonge de 5m 230V, housse de protection, trousse à outils.

Groupes électrogènes

Groupe électrogène de technologie inverter, pour une qualité parfaite de courant.
- Compact, léger (- de 13 Kg pour le Vechline I 1000) et insonorisé.
- Mode Eco pour plus d'autonomie (ajustement automatique du régime moteur en fonction de la puissance demandée).
- Protection contre les surcharges et court-circuits.
- Voyant d'alerte niveau d'huile.
- Prise 230V IP 44 avec couvercle de protection.
- Prise 12V avec cordon 1,20 M (Vechline 2000).
- Démarrage rapide et souple.





DÉMARRAGE FACILE



MODÈLES ▶	1 VECHLINE i 1000	2 VECHLINE i 2000
RÉFÉRENCES ▶	15934999	15935000
Puissance maxi (W)	850 W (10S)	1800 W (10S)
Puissance nominale (W)	750 W	1600 W
Alternateur type	Inverter	
Tension nominale (V)	230±3%	
Sortie AC 230 V	1 prise européenne	2 prises européennes avec couvercle de protection et obturateurs de sécurité IP44
Sortie DC 12V (A)	Non	Oui
Disjoncteur	Sortie 230 V	
Carburant	Essence sans plomb	
Cylindrée	37.5 CC	99 CC
Puissance acoustique	dB(A) 70 à 7 m	dB(A) 72 à 7 m
Poids à vide	12,5 kg	20 kg
Dimensions (L/l/h) en mm	450 x 250 x 380	530 x 290 x 450
Contenu de réservoir	1,6L	2,8L
Contenu huile	0,18L	0,5L
Alerte huile	Oui	
Mode eco	Oui	
Protection contre les surcharges	Oui	
Cordon de charge batterie 12 V	Non	Oui, 1.2m
Entonnoir remplissage huile	Oui	
Outils	Clé à bougie + tournevis	

Convient aux utilisateurs ayant besoin ponctuellement d'une source de courant additionnelle. Pour une utilisation permanente, un appareil plus puissant est conseillé.

JERRICANS À CARBURANT

3	20 L	923129	340 x 230 x 370 mm.
4	10 L	923128	170 x 300 x 290 mm.
5	5 L	923127	180 x 310 x 180 mm.

En matière plastique résistante aux hydrocarbures.
Avec bec verseur. Homologués.



Batteries

BATTERIES DE DEMARRAGE FULL START

Batteries chargées liquides de qualité automobile, également utilisable comme batterie auxiliaire

PERFORMANCE :
Nombre de plaques élevé pour un maximum de puissance.
Exemple : 850 A pour une batterie de
92 Ah.

FIABILITE / SECURITE :
Séparateurs pochette micro-poreux pour éviter les courts-circuits (cause la plus fréquente de défaillance).
Batterie sans entretien grâce à l'utilisation d'alliages hybrides.
Couvercle à dégazage centralisé pour évacuer les gaz à l'extérieur.
Grilles en coulée gravité, réduisant la corrosion interne.

PRATIQUE :
Dimensions standards compatibles
avec la plupart des véhicules.
Hauteur réduite pour faciliter l'installation.
Poignée intégrée au couvercle.
Coude et tuyau de dégazage fournis
recyclables à 95%.



80 AH	**933576**	Dim. : 278 x 175 x 190 mm. Poids 19,5 kg.
92 AH	**933577**	Dim. : 354 x 175 x 190 mm. Poids 23,5 kg.

BATTERIES DE CELLULE SEMI-STATIONNAIRES FULL ENERGY

Batterie à décharge lente spécialement conçue pour une utilisation de type camping-car

PERFORMANCE :
Plaques épaisses avec un maximum de matière active permettant une excellente efficacité en cyclage.
Séparateurs pochette fibre de verre pour une meilleure tenue aux vibrations et une utilisation intensive (heavy duty).

Recombinaison des gaz grâce au double couvercle.

FIABILITE / SECURITE :
Batterie sans entretien grâce à l'utilisation d'alliages hybrides.
Double couvercle permettant une inclinaison de la batterie jusqu'à 45° sans perte d'électrolyte.
Des grilles en coulée gravité, pour une meilleure accroche de la matière active et une réduction de la corrosion interne.
Pastille céramique interne anti-déflagrante.

PRATIQUE :
Dimensions standards compatibles
avec la majorité des véhicules.
Hauteur réduite pour faciliter l'installation.
Poignée intégrée au couvercle.
Coude et tuyau de dégazage fournis.
Recyclable à 95 %.



80 AH	**933574**	Dim. : 278 x 175 x 190 mm. Poids 21 kg.
110 AH	**933575**	Dim. : 354 x 175 x 190 mm. Poids 26 kg.

Batteries

BATTERIES DE CELLULE SEMI-STATIONNAIRES ÉTANCHES POWERSONIC

PERFORMANCE :
Batterie technologie étanche AGM (absorbing glass mat) avec séparateur microfibre de verre assurant de très bonnes performances en décharge lente et une excellente tenue aux vibrations.
Très bon comportement en hivernage (faible autodécharge)
Absence totale d'entretien (pas de remise à niveau de l'électrolyte).

FIABILITE / SECURITE :
Pas de dégagements gazeux dans l'habitacle, ni de risque de fuite en cas de choc ou de mauvaise manipulation.
L'excellente tenue aux vibrations améliore la longévité.
Bac et couvercle en ABS auto-extinguible. Résistance mécanique et thermique accrue par rapport au polypropylène.

PRATIQUE :
Peut être installée à tout endroit du camping-car et dans n'importe quelle position.
Produit propre et recyclable à 99.5%.



80 AH	**933681**	Dim. : 260 x 168 x 216 mm. Poids 23 kg.
100 AH	**933682**	Dim. : 306 x 168 x 216 mm. Poids 30 kg.

BATTERIES DE CELLULE SEMI-STATIONNAIRES ÉTANCHES OPTIMA

PERFORMANCE :
Technologie exclusive (17 brevets): Cellules spiralées, électrolyte gélifié, séparateur AGM.
Puissance élevée.
Recharge extrêmement rapide grâce à une faible résistance interne.
Séparateurs microporeux en fibre de verre.
Grilles en plomb de haute pureté pour plus de performances
Puissante, même après l'hivernage.

FIABILITE / SECURITE :
Résistance aux chocs et aux vibrations.
Boitier antichoc.
100% étanche même en cas de détérioration l'électrolyte étant absorbé par la fibre de verre.
Soupapes de sécurité à fermeture automatique avec protection anti-flammes.

PRATIQUE :
Peut être installée à tout endroit du véhicule et dans n'importe quelle position…
Dimensions réduites par rapport à une batterie traditionnelle
Plus légère par rapport à des batteries au gel de puissance équivalente.



55 AH	**933731**	Dim. : 254 x 175 x 200 mm. Poids 19,5 kg.
75 AH	**933732**	Dim. : 325 x 165 x 238 mm. Poids 26,5 kg.

Boosters, piles et accessoires batteries

ALIMENTATION 12V POUR ORDINATEUR PORTABLE 933788

Permet d'alimenter la plupart des ordinateurs portables sur la prise allume cigare.
Tension de sortie réglable de 15 à 24V.
Courant de sortie 3500mA.
Livré avec 6 adaptateurs.
• **Dimensions 160 x 70 x 30 mm.**



BOÎTIER PILES 910618

Coupleurs plastiques (sortie en 12 V) de 2 piles de type Ecoly 6 V.
• **Dim. H.t. : L 160 x l 173 x H 120 mm.**
Pour alimentation des pompes immergées.



PILES

PILE TYPE ECOLY 6 V 916239

Pile longue durée généralement utilisée pour alimenter les pompes immergées 12 V. Se monte dans le boîtier piles réf. 910618.



PILES SUPER ALKALINE

1	LR03	929816	Blister de 4
2	LR6	929815	Blister de 4
3	6LF22	929820	Blister de 1



RÉPARTITEUR DE CHARGE 2 BATTERIES 921247

Il permet de recharger 2 batteries tout en les maintenant isolées à l'utilisation. Avec 2 batteries auxiliaires, il répartira la charge entre elles. Il dirige la charge vers la batterie la moins chargée. Courant de charge maxi 70 A.
Dim. : 115 x 114 x 63 mm.

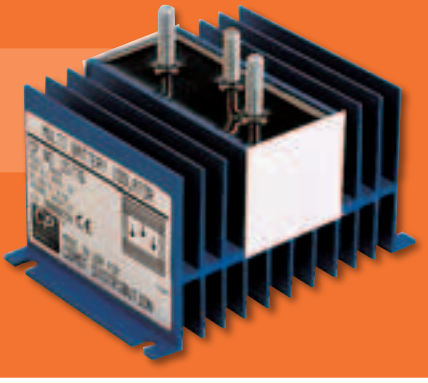

Pour que votre batterie ne vous laisse pas tomber même dans les moments difficiles

WAECO mobile solutions

RÉNOVATEUR DE BATTERIE 930334

Cet appareil prolongera la durée de vie de votre batterie en réduisant la formation de sulfate.
En effet celui-ci détruit les cristaux de sulfate responsables de la fin précoce de la plupart des batteries.



= disponible sous Skin Pack

Accessoires batteries

PROTECTION SURTENSION 15934245

Permet de protéger vos appareils en 230 V contre les surtensions.
- A installer entre la prise d'entrée 230 V et le disjoncteur différentiel.
- Déconnexion automatique en cas surtension, reconnexion après 6 secondes.
- Entrée courant : de 130 à 300 V alternatif.
- Sortie courant : 230 V (max 272 V).
- Puissance en continue 3800 W.
- Avec câble de raccordement de 1 M.
- **Dim L 135x l 125 x h 75 mm.**
- **Poids 600 g.**



SÉCURITÉ TENSION BASSE

Permet de protéger vos batteries et vos appareils contre les décharges profondes.
- Arrêt à 10,8 V, réarmement à 12,5 V, possibilité de marche forcée pendant 3 min.
- Tension de 10 à 15 V.
- Courant absorbé 1,8 mA.

SÉCURITÉ TENSION BASSE 35 A 15934247

- **Dimensions L 98 x l 88 x h 144 mm.**
- **Poids 140 g**



SÉCURITÉ TENSION BASSE 120 A 15934248

Câble de mesure B+ et négatif.
- Fiche de raccordement pour le panneau de contrôle 15934246.
- **Dimensions L 205 x l 145 x h 85 mm.**
- **Poids 1 kg.**



PANNEAU DE CONTRÔLE POUR SÉCURITÉ 120 A 15934246

Accessoires pour le sécurité tension basse 15934248.
- Led clignotante rouge activée à partir de 11 V.
- Signal sonore dés la coupure à 10,8 V
- **Dimensions L 58 x l 40 x h 25 mm.**
- **Poids 50 g**



D + DETECTOR 15934244

Permet de détecter la charge de l'alternateur moteur tournant.
- Entrée 12 V - Sortie 12 V
- Charge 1 A.
- Consommation courant 1,7 mA
- Résiste aux courts circuits, à l'inversion de polarité et à la surcharge.
- Dimensions L 45 x l 30 x h 15 mm.
- Poids 50 g.



SECURITE TENSION BASSE 930167 Grande puissance

Permet de protéger la batterie contre les décharges profondes en coupant l'alimentation.
- **Pouvoir de coupure 250 A**
- **Coupure à 11 V**
- **Réarmement à 12,3 V ou manuellement**
- **Consommation 2 ma.**

PROTECTION DES BATTERIES



Accessoires batteries

Les séparateurs de batterie font partie intégrante de tout camping-car équipé d'une batterie auxiliaire. Ils permettent de recharger cette batterie en roulant. Ils offrent également l'avantage de la recharger de façon lente et automatique évitant un débit trop important de l'alternateur et du circuit d'origine. Leur installation est très simple : il suffit de raccorder les bornes + des deux batteries au séparateur.

SCHEIBER

COUPLEURS SÉPARATEURS DE BATTERIE À DOUBLE EFFET.
Rechargent des 2 batteries en roulant ou avec un chargeur sur la batterie auxiliaire.

914338 **Utilisation 12 V.**

Capacité maxi : 110 Ah. Courant de charge maxi : 40 A .



40 A

919161 **Utilisation 24 V.**

Capacité maxi : 300 Ah. Courant de charge maxi : 70 A.

933707 **Avec relais et fusible.**

Capacité maxi : 110 Ah pour chaque batterie. Courant de charge maxi : 40 A, avec relais et fusible réfrigérateur + 2 sorties protégées.



916391 **Grande capacité**

Capacité maxi : 300 Ah.
Courant de charge maxi : 70 A. Utilisation 12 V.



70 A

924073 **3 batteries**

Pour la recharge de 2 batteries auxiliaires.
Capacité maxi : 300 Ah. par batterie.
Courant de charge maxi : 70 A. Utilisation 12 V.



926354 **Sécurité basse tension**

Permet de protéger la batterie contre toute décharge profonde.
Elle coupe automatiquement l'alimentation à partir de 11 V.
Elle réarme l'alimentation à partir de 12,4 V.
Courant maxi : 70 A.



cbe

COUPLEURS SÉPARATEURS 12 V. Courant maxi 40 A.

922399 **CSB 40 S**

922400 **CSB 40 SP** permet aussi de recharger la batterie principale quand on recharge la batterie auxiliaire.

922401 **CSB 96 P** commandé par la clé de contact.

Ayant pour fonctions la recharge automatique de la batterie auxiliaire et l'alimentation en roulant.





Accessoires batteries

BACS À BATTERIE

PETIT MODÈLE **911632** **Dim. int. : L 270 x l 195 x H 190 mm.**

Fabriqué en matière plastique résistant aux acides et aux produits pétroliers.
Livré avec une sangle pour fermeture et transport.
Couvercle étanche aux projections.



GRAND MODÈLE **913111** **Dim. int. : L 390 x l 175 x H 200 mm.**

Possibilité de réduction en longueur jusqu'à 215 mm au moyen d'une cloison amovible pouvant être déplacée de 30 en 30 mm (5 positions).
Autres caractéristiques identiques à 911632.



GRAND MODÈLE **933895** **Dim. hors tout : L 465 x l 225 x H 254 mm.**

Fabriqué en en polypropylène et fibre de verre. Pour toutes dimensions de batteries, ajustable de 250 mm à 425 mm grâce à une cloison intérieure (11 positions).
Couvercle équipé de ventilation Livré avec une sangle de fixation.



SPÉCIAL BATTERIE 100 AH **932800**

- **Dim. int. : 355 x 185 x 263 mm**



ENCASTRABLE **929027**

En matière plastique très résistante.
Fixation par vis. Livré avec couvercle et sangle de fixation.
- **Dimensions d'encastrement : 430 x 230 x P 280 mm**
- **Dimensions intérieures : 390 x 200 x P 240 mm.**



COSSES BATTERIE + et — **916237**

A emboîtement et déboîtement rapide par simple mouvement vertical du couvercle. Idéales pour batteries auxiliaires.
Système breveté. Exclusif.



1 **COSSES BATTERIE +** **922403** **à papillon rouge**
2 **COSSES BATTERIE —** **922404** **à papillon vert**



COUPE BATTERIE 100 A **922402**

Étanche avec capuchon plastique. Intensité maxi 100 A.
Tension maxi 24 V. Coupure par clé plastique amovible.



COUPE BATTERIE 250 A **924801**

Haute intensité pour utilisation dans le cas d'alimentation de puissance.
Intensité maxi 250 A.
Tension maxi : 24 V. Coupure par clé métallique.



= disponible sous Skin Pack

Fusibles / Porte-fusibles / Disjoncteurs

FUSIBLES

Amp	1 Verre 5 x 20	2 Verre 6 x 32	3 Enfichable	4 Réarmable
1	923688	923695		
2	923689	923696		
3	923690		923805	
5	923691	923698	919136	
6				927496
7,5			923806	
8				927497
10	923692	923699	919137	927499
15	923693		919138	927500
20			919139	927501
25		923802	923807	927502
30			919140	
40			931319*	
50			931321* 34 x 29 mm	
	Conditionnement sous skin par 5 fusibles.		Cond. sous skin par 10 fusibles. *à l'unité	à l'unité



DISJONCTEUR RÉARMABLE 12V - 24V

Se monte en lieu et place des fusibles plats, évite de les remplacer.



5 ENSEMBLE DE 22 FUSIBLES ET PINCE 931941

3x5A - 4x10A - 4x15A - 4x20A - 3x25A - 3x30A.

6 BOÎTE PANACHÉE
932728 80 fusibles minival.
932729 15 fusibles maxival.

DISJONCTEURS 230 V

THERMIQUE BIPOLAIRE16 A 923440

Pour protéger le circuit 230 V. Sous boîtier plastique de protection normalisé.



DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE 16 A 30 MA 924150

2 phases protégées. Pour protection du circuit 230 V. Sous boîtier plastique de protection normalisé.



DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE 16 A 30 MA 924290

2 phases protégées.



PORTE-FUSIBLES

VOLANT À VISSER 919125 Avec fusible Steatite 8 A.



À VISSER
911746 Pour fusible verre 5 x 20.
911747 Pour fusible verre 6,3 x 32.

Raccordement par fils soudés.



FIXE
919126 Pour 2 fusibles **Steatite**.
919127 Pour 4 fusibles **Steatite**.
919128 Pour 6 fusibles **Steatite**.

Couvercle transparent vissé. Connections à visser. Sans fusible.



FIXE
919129 Pour 4 fusibles **enfichables**.
919130 Pour 6 fusibles **enfichables**.
919131 Pour 8 fusibles **enfichables**.

Avec couvercle transparent clipsé.
Connections pour cosses plates. Sans fusible.



7 À LANGUETTE 929729 Pour fusible **enfichable**.
8 50 A 929728 Pour fusible 929727.

9 FUSIBLE 50 AMPÈRES 929727 A l'unité. par 2



10 MINI RELAIS 12 V. 30 A 927117 4 bornes.
11 RELAIS 12 V. 50 A 927119 4 bornes.
12 SUPPORT 929726 Pour fusible enfichable.



= disponible sous Skin Pack

Convertisseurs

CONVERTISSEUR DE TENSION FULL ENERGY

- ***Equipés de prise à la norme NF avec obturateurs de sécurité.***
- ***Protégés contre les courts circuits, les inversions de polarités, les surcharges et les surchauffes.***
- ***Alarme tension batterie basse 10,5 V +/-0,5V.***
- ***Coupure tension batterie basse 9,5V +/-0,5V.***
- ***Tension d'entrée nominale 12V.***
- ***Tension de sortie nominale 230V.***
- ***Rendement 90%.***
- ***Signal quasi-sinusoïdal.***
- ***Sortie USB 5V, 500 Ma.***



RÉFÉRENCES	1 15934870	2 15934374	3 15934375	3 15934376	4 15934377	4 15934378	4 15934379
	12V/230V /75W	12V/230V /150W	12V/230V / 150W	12V/230V / 300W	12V/230V / 600W	12V/230V / 1000W	12V/230V / 1500W
Puissance nominale	70 W	150 W	150 W	300 W	600 W	1000 W	1500 W
Puissance de sortie en crête	120W	300W	300W	600W	1200W	2000W	3000W
Consommation en veille	<0.2A	<0.3A	<0.3A	<0.3A	<0.5A	<0.6A	<0.6A
Câble d'alimentation	Prise allume cigare	Prise allume cigare	Prise allume cigare	Câbles	Câbles	Câbles	Câbles
Section / longueur câble d'alimentation	-	120 cm / 1.5 mm²	100 cm / 1.5 mm²	100 cm / 2.5 mm²	100 cm / 5.2 mm²	100 cm / 16 mm²	100 cm / 22 mm²
Dimensions (cm)	17 x 7 x 4	17 x Ø 7	16,3 x 13 x 5,5	20,5 x 13,2 x 5,5	23,5 x 16,3 x 6,5	33 x 20,4 x 7,8	33 x 20,4 x 7,8
Poids (kg)	0,145	0,48	0,79	0,85	1,26	2,86	3,16

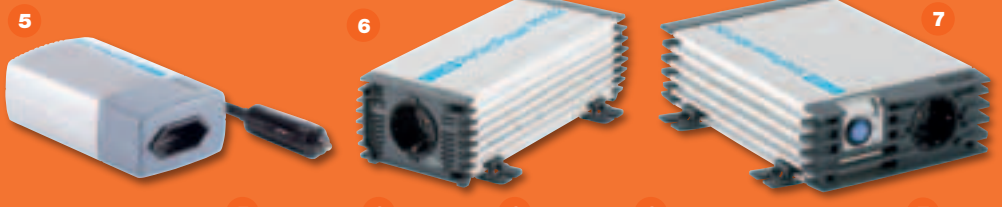

RÉFÉRENCES	5 933418	6 931830	6 930321	6 930322	930327	7 932449	7 933417
Tension	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance en continu	100 W	150 W (30 min)	350 W (30 min)	550 W (30 min)	1000 W (30 min)	350 W	1000 W
Puissance de crête	200 W	350 W	700 W	1100 W	1600 W	700 W	2000 W
Signal				quasi sinusoïdal		Sinusoïdal	
Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Consommation à vide	< 0,25 A	< 0,15 A	< 0,20 A	< 0,25 A	< 0,6 A	1,2 A	0,25 A
Refroidissement		ventilateur			ventilateur		
Rendement	jusqu'à 90 %	jusqu'à 90 %	jusqu'à 90 %	jusqu'à 90 %	jusqu'à 87 %	jusqu'à 90 %	jusqu'à 93 %
Priorité au secteur	non	non	non	non	oui	non	oui
Télécommande	non	non	non	non	non	option	option
Dim. (LxHxP) en mm							
Poids	67x43x125	177x71x129	192x71x129	237x71x129	210x77x300	147x60x185	182x88x383
Protection	0,282 kg	0,840 kg	0,990 kg	1,3 kg	4,00 kg	1,4 kg	4,0 kg
Prise USB	Protection contre les surcharges et courts-circuits, coupure en cas de surtension et sous-tension, arrêt en cas de surcharge thermique						

TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER 932451

Dispose des fonctions de base : marche/arrêt, adaptée pour un montage mural.
Pour 932449 et 933417.



Transformateurs

Le transformateur est un appareil indispensable pour l'alimentation intérieure de la caravane ou du camping-car. Il permet d'obtenir du 12 V alternatif ou redressé à partir du 230 V. Certains appareils fonctionnant en 12 V continu (pompes à eau, éclairage fluorescent, amplificateur d'antenne) imposent l'utilisation de transformateurs redressés. Dans ce cas, si un transformateur alternatif est déjà installé, il peut être complété d'un redresseur. Pour les installations 12 V reliées à la batterie, prévoir l'installation d'un transformateur WR équipé d'un inverseur automatique (sauf WR 12). La puissance du transformateur devra être supérieure à la puissance totale de tous les appareils alimentés. La formule : P = U x I peut vous aider à définir cette puissance. P étant la puissance en Watt, U la tension en Volt, I l'intensité en Ampère.

TRANSFORMATEURS BIP 919160 230 VA.

Ils regroupent dans un seul boîtier tous les raccordements et les protections de l'installation électrique comprenant :
- 4 départs 12 V redressé protégés par fusible 5A.
- 5 départs 12 V alternatif protégés par fusible 10 A
- 1 départ 12 V réfrigérateur protégé par fusible 15 A.

Avec commutation automatique secteur-batterie.
Avec emplacement pour disjoncteurs (option).

DISJONCTEURS DE SÉCURITÉ : VOIR EN PAGE 163.



	1	1	2	2
RÉFÉRENCES	910011	910012	910007	910008
Marque	Scheiber	Scheiber	Scheiber	Scheiber
Tension entrée	230 V	230 V	230 V	230 V
Tension sortie	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance	150 W	250 W	140 W	230 W
Type courant	Redresse	Redresse	Redresse	Redresse
Inverseur automatique secteur/batterie	Non	Non	Non	Non
Étanche	Oui	Oui	Non	Non
Dimensions				
Poids	5,3 kg	7,4 kg	4,6 kg	5,6 kg

	3	3	4	4
RÉFÉRENCES	918053	915032	922388	911702
Marque	Scheiber	Scheiber	Scheiber	Scheiber
Tension entrée	230 V	230 V	230 V	230 V
Tension sortie	12 V	12 V	12 V	12 V
Puissance	30 W	80 W	120 W	170 W
Type courant	Redresse	Redresse	Redresse	Alternatif
Inverseur automatique secteur/batterie	Oui	Oui	Non	Non
Étanche	Non	Non	Non	Non
Dimensions	115x80x90 mm	135x104x100 mm	135x104x115 mm	135x104x90 mm
Poids	1 kg	2,3 kg	3,4 kg	2,7 kg



CHARGEUR 24/12 V 933855 35 A

Truma

Permet la recharge de la batterie 12 V de la cellule à partir d'un circuit 24 V (par exemple batterie camion 24 V).Entrée de 20 à 30 V. Sortie 12 V.
Courant de charge 35 A maxi.
Dimensions L 180 x l 195 x 95 mm. Poids 1,5 kg.



FILTRE 2 A RÉGULÉ 910825

Filtre à brancher en sortie de transformateur 12 V redressé pour réguler le courant.
Débit maxi. : 2 A.

Dim. : L 125 x l 60 x H 35 mm.
Régule la tension à 13,2 V.
Fonctionne comme redresseur, filtre et régulateur.



1 **REDRESSEURS 3 ampères** 907166 Débit : 3 A maxi. 1,5 A nominal.
2 **REDRESSEURS 20 ampères** 907157 Débit : 20 A maxi. 15 A nominal.

Branchement sortie 12 V alternatif d'un transformateur pour obtenir 12 V en continu.

Chargeurs

Les chargeurs servent à charger les batteries à partir du secteur. On adopte couramment la relation suivante : Courant maximum du chargeur = 1/10ème ou plus de la capacité de la batterie.
Exemple : Pour une batterie de 100 Ah, prévoir un chargeur de 10 ampères minimum.

CHARGEURS TRADITIONNELS À COURBE IU ET IUOU

Ils fournissent en permanence une tension de 13,8V et dans les limites de leur puissance, un courant qui est fonction de l'état de charge de la batterie qui va en diminuant au fur et à mesure que la batterie se charge.
Ce type de chargeur est conseillé pour l'alimentation des caravanes ou des mobile homes.
Dans le cas où le chargeur est connecté en permanence, il faut l'utiliser à 50 % de sa puissance maximum.

CHARGEURS À DÉCOUPAGE À COURBE IU

Ces chargeurs sont prévus pour fonctionner en permanence sur une ou deux batteries. Ils chargent vos batteries à 100 % de leurs capacités et s'arrêtent automatiquement quand la batterie est chargée, c'est un gain de sécurité.



1 BIP 10 A



NOUVEAU







RÉFÉRENCES	1 926458	2 927505	2 15934957	3 920466	3 933786	4 931823	4 931824	5 933851
Marque	BIP 10 A	BIP 10 A (avec coupleur séparateur intégré)	Scheiber BIP 20 A (avec coupleur séparateur 70 A intégré)	CBE 10 A	CBE 16 A	Scheiber	Scheiber	Truma BC 416
Courant maxi	10 A	10 A	20 A	10 A	16 A	16 A	20 A	16 A
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Dim. (mm)	210 x 210 x 105	210 x 150 x 100	230 x 245 x 85	180 x 140 x 85	180 x 140 x 85	220 x 144 x 78	220 x 144 x 78	215 x 205 x 85
Poids	3,5 kg	3,7 kg	2,4 kg	1 kg	1 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,3 kg
Courbe	iU	iU	iUoU	iUoU	iUoU	iU	iU	iUoU
Type	Traditionnel	Traditionnel	Découpage	Découpage	Découpage	Découpage	Découpage	Découpage
Nbre de sortie	1	1	1	1	1	1	1	1

SONDE DE TEMPÉRATURE À DISTANCE 933854

Pour chargeur de marque TRUMA, permet d'adapter la charge en fonction de la température de la batterie. Longueur 2 m.

CHARGEUR 20 A 930571 Dim. : 183 x 165 x 98 mm.

2 sorties indépendantes. Tension d'entrée universelle : 90 V à 260 V.
Vitesse de rotation du ventilateur asservie à la température.
(Quasi inaudible jusqu'à + 30°C).
Sortie fils lg 1,80 m + cosses serties diamètre 8 mm.
Température de fonctionnement : - 20°C à + 70°C.
Protections électroniques contre les surtensions en entrée, les courts circuits en sortie, les décharges de la batterie en cas d'absence secteur. Indice de protection IP 23.
- **Poids : 2 Kg.**

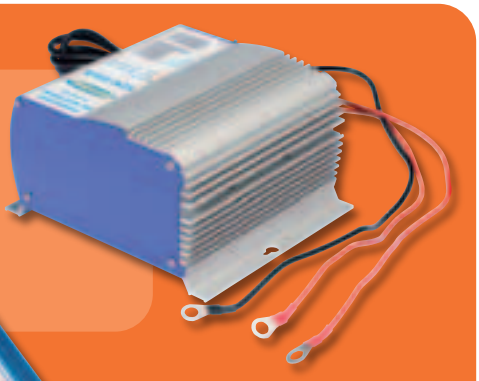

CHARGEUR 10 A MICROTEC 926591

- Alimentation 230 V.
- Courant maxi 10 A.
- 1 sortie 12 V.
- **Dimensions 150 x 100 x 60 mm.**
- **Poids : 0,75 kg.**



Chargeurs

CHARGEURS À DÉCOUPAGE À COURBE IUOU

REDARC
THE POWER CONVERSION SPECIALISTS

CHARGEUR DE BATTERIE 20 A — 15935014 — NOUVEAU

Le BCDC1220 est un chargeur 20 A idéal pour les batteries auxiliaires 12 V installées dans des véhicules 12 V ou 24 V. Il fonctionne à partir de n'importe quelle tension d'alimentation en entrée s'échelonnant entre 9 V et 32 V en Courant Continu. Pour que votre chargeur embarqué permette à votre batterie auxiliaire d'atteindre un chargement de 100%.
Installez-le le plus proche possible de votre batterie auxiliaire.
Le BCDC1220 charge en trois étapes Boost, Absorption et Floating.
En configurant l'un des trois types de batterie, (Gel ou AGM/ Plomb acide/Calcium), le BCDC adaptera chaque étape de chargement au type de batterie.
Il est ainsi capable booster la tension qui arrive de l'alternateur et de charger votre batterie auxiliaire à 100% la durée
de vie de votre batterie sera allongée. Tension d'alimentation CC : 9-32 V.
Courant de charge nominal : 20 A.
- **Dimensions : 100 x 120 x 37 mm.**
- **Poids : 450 g.**



CHARGEUR DE BATTERIE 40 A MULTIFONCTIONS — 15935015 — NOUVEAU

REDARC
THE POWER CONVERSION SPECIALISTS

Le BCDC1240 est un chargeur de batterie 40 A. Il intègre aussi un coupleur séparateur et un régulateur solaire. Il sélectionne automatiquement la meilleure source d'énergie (Alternateur ou panneau solaire) et charge à 100 % tous les principaux types de batteries (Gel-AGM/Plomb-acide/Calcium) et effectue un chargement en trois étapes : Boost, Absorption et Floating. En configurant l'un des trois types de batterie, (Gel ou AGM/ Plomb acide/Calcium), le BCDC adaptera chaque étape de chargement au type de batterie.
Le BCDC1240 est ainsi capable de charger votre batterie auxiliaire à 100 %.
Grâce à sa fonction « Maximum Power Point Tracking », le régulateur solaire intégré du BCDC1240 offre d'excellentes performances de chargement dans les environnements à faible luminosité comme un ciel nuageux, à l'aube ou au crépuscule. Tension en entrée alternateur : 9V-32 V
Tension en entrée solaire : 9V-28 V. Courant de charge nominal en sortie : 40 Ampères.
- **Dimensions : 150 x 120 x 37 mm.**
- **Poids : 680 g.**



CHARGEUR SMARTCHARGE 12 V / 4 A — 15934827 — NOUVEAU

Le système de charge intelligent Smart charge applique automatiquement le volume de charge qui convient à l'état de la batterie et à la phase de charge.
Le processus se décline en 3 phases :
1/ Pleine charge,
2/ Absorption,
3/ Veille.
- Alimentation 230 V.
- Tension de sortie 12 V.
- Courant de charge 2/4 A.
- Puissance maximale recommandée de la batterie 130 Ah.



CHARGEUR SMARTCHARGE 12V / 12A — 15934828 — NOUVEAU

Idem 934827 mais en 12V et 7 phases de charge
1/ Dé sulfatation
2/ Charge lente
3/ Pleine charge
4/ Absorption
5/ Teste de la batterie
6/ Reconditionnement
7/ Veille
L'affichage led du Chargeur Smartcharge peut afficher les informations suivantes :
- Tension de la batterie.
- Intensité du courant de charge.
- Diagnostic batterie.
Un port USB pour la recharge de petits appareils électroniques est situé sur la face avant.
- Alimentation 230 V.
- Tension de sortie 12 V.
- Courant de charge 2/4/8/12 A.
- Puissance maximale recommandée de la batterie 300 Ah.



Chargeurs / Panneaux de commande

LES CENTRALES

CHARGEUR ALIMENTATION COMPACT ECO 10471 — 914327



- **Dim. hors tout : 240 x 140 x P 135 mm.**
- **Découpe : 220 x 122 mm.**
- **Poids 3,6 kg.**

Chargeur automatique type floating incorporé de 10 A. Commande de 5 circuits 12 V protégés par fusibles. Contrôle batteries véhicule et auxiliaire par voltmètre à 11 leds. Contrôles niveau d'eau propre par 4 sondes et plein d'eaux usées.

CHARGEUR ALIMENTATION COMPACT ECO 10475 — 914325



- **Dim. hors tout : 280 x 140 x P 160 mm.**
- **Découpe : 260 x 120 mm. Poids 5,7 kg.**

Chargeur automatique type floating incorporé de 15 A. Interrupteur général 230 V + disjoncteur. Prise 12 V + disjoncteur. Commande de 5 circuits 12 V protégés par disjoncteur. Contrôle batteries véhicule et auxiliaire par voltmètre à 11 leds. Contrôles niveau d'eau propre par 4 sondes et plein d'eaux usées.

Nota :

Pour les réservoirs métalliques, prévoir les sondes spéciales Réf. 924788.

LES TABLEAUX

TABLEAU DE DISTRIBUTION 4 CIRCUITS





1	914330	10411.2	protection par fusibles
2	917068	10426	protection par disjoncteurs

- **Dim. : 120 x 100 mm.** Commande de 4 circuits 12 V.

TABLEAU DE DISTRIBUTION 6 CIRCUITS

914331	10412.2	protection par fusibles
917069	10427	protection par disjoncteurs

- **Dim. : 120 x 140 mm.** Commande de 6 circuits 12 V. *(Non photographiés)*

CONTRÔLEUR BATTERIE ET NIVEAU D'EAU À SONDES — 914335 — 10484



- **Dim. : 120 x 140 mm.** Contrôle batteries véhicule et auxiliaire par voltmètre à 11 leds. Contrôles niveau d'eau propre par 4 sondes et plein d'eau usée. Interrupteur de commande de pompe. Il faut percer le réservoir plastique aux différents emplacements indiqués sur la notice jointe (sondes spéciales à la demande pour réservoirs métalliques).

CONTRÔLEUR NIVEAU D'EAU PAR SONDES — 914333 — 10482.0

- **Dim. : 80 x 140 mm.** Pour réservoirs en plastique uniquement. Contrôle du niveau d'eau propre par 4 sondes et du plein de réservoir d'eaux usées. Interrupteur pour commande pompe à eau. *(Non photographié)*

LES SONDES SCHEIBER

POUR TOUS TABLEAUX À LEDS

EAU PROPRE UNIQUEMENT



CONFORME A LA NORME ACS

SONDES RETAILLABLES

924784	Pour réservoir de 500 mm.
924785	Pour réservoir de 400 mm.
924786	Pour réservoir de 300 mm.

Sondes bouchon à tiges se fixant sur la partie supérieure du réservoir.

SONDES



PRÉCONISÉES POUR LES EAUX USÉES

1	924787	Pour réservoirs en plastique.
2	924788	Pour réservoirs métalliques.

Sondes à fixer sur le côté du réservoir. Jeu de 5 sondes.



KIT DE MONTAGE POUR SONDES LONGUEUR 6 M

932453	Eaux propres (pour 924784, 924785, 924786).
932454	Eaux usées (pour 924788).

= disponible sous Skin Pack

Panneaux de commande

GAMME STP

NOUVEAU

Tableaux de contrôle avec affichage par leds. Façade en silicone. Dimensions : 87 x 58 x 14 mm. Diamètre de perçage : 15 à 20 mm.

SCHEIBER

1 CONTRÔLE TENSION
- 15935033 Pour 1 batterie.
- 15935034 Pour 3 batteries.

Affichage de tension et témoin de couplage.





2 CONTRÔLE NIVEAU D'EAU
- 15935035 Pour 1 réservoir EP.
- 15935036 Pour 3 réservoirs EU.

Fournis sans les sondes eau propre.

Affichage des niveaux d'eau des réservoirs. Avec voyant de réservoir eaux usées plein. Contrôle tension et niveau d'eau électronique.



3 CONTRÔLE TENSION ET NIVEAU D'EAU 15935038 Pour 3 batteries et 1 réservoir EP.



4 COMMANDE 15935037 Protection par 3 disjoncteurs électroniques.

TABLEAU DE COMMANDE 24100 924789

Tableau simplifié comprenant :
- Contrôle batterie 1 et 2.
- Témoin de couplage de batterie.
- 3 commandes protégées par fusibles de 10 A.
- **Dimensions : 180 x 150 mm.**
- **Découpe : 125 x 145 mm.**



SCHEIBER

TABLEAU DE DISTRIBUTION 10470 921242

Tableau comprenant :
- Test batterie cellule.
- Test eau propre par sondes.
- Témoin des eaux usées.
- Témoin de branchement 230 V.
- Commandes et protections par disjoncteurs thermiques.

2 circuits de 10 A et 1 circuit de 15 A.
- **Dimensions : 150 x 180 mm.**
- **Découpe 125 x 145 mm.**



PANNEAU DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE 12V 926457

Permet de mesurer la tension 12 V, de visualiser le niveau du réservoir d'eau propre et de signaler que le réservoir d'eau usée est plein. Il possède 4 interrupteurs protégés.
- **Dimensions : 160 x 80 mm.**



TABLEAUX MODULES



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

cbe

MODULE VOLTMÈTRE PT 532 921289

Contrôle de tension de 2 batteries. Livré avec câble de 5 m.

MODULE EAU PT 522 921291

Permet de contrôler les quantités d'eau dans les réservoirs d'eau propre et eaux usées. Prévoir la sonde 922385 ou 922386. Livré avec câble de 4 m.



MODULE TEMPÉRATURE PT 538 921293

Contrôle de température extérieure et intérieure. Avec capteur sonde et câble de 3 mètres.



SONDES ÉLECTRONIQUES PLONGEANTES
- 922385 20 cm
- 922386 30 cm
- 925789 43 cm

A fixer sur le haut du réservoir, pour le fonctionnement du tableau CBE PT522 réf. 921291, utilisable aussi bien pour l'eau propre que pour l'eau usée.



= disponible sous Skin Pack

Kits de gestion

TABLEAU/CHARGEUR BMS1215S2 — 15935016

Ensemble tableau chargeur combinant 5 fonctions :
- chargeur de batterie avec alimentation 230V (CA),
- chargeur Courant Continu (CC),
- régulateur solaire avec « Maximum Power Point Tracking » pour un rendement optimal de vos panneaux solaires,
- panneau digital d'affichage / Télécommande,
- coupleur-séparateur pour protéger votre batterie moteur.

L'écran à cristaux liquides (LCD) convivial et de haute qualité vous informe à tout moment de l'état de fonctionnement et de chargement de la batterie, comme par exemple :
- autonomie restante,
- % de chargement de votre batterie,
- un diagramme vous montre facilement les opérations en cours sur votre système : le circuit de chargement de vos batteries et la consommation de vos accessoires sont visibles en un coup d'œil.

Température de fonctionnement de 0 à 75°C.
Mode tourisme : chargement en trois étapes Boost, Absorption, Floating.
Mode hivernage : chargement en cinq étapes Boost, Absorption, Equalise, Floating et Maintenance.
Chaque étape est adaptée à la composition chimique de la batterie (Gel ou AGM/ Plomb acide/Calcium) pour prolonger la duré de vie de la batterie.



TABLEAU/CENTRALE PC100 — 925872

Ensemble complet constitué d'un tableau de commande/ contrôle et d'une centrale électronique gérant les fonctions. Livré avec sonde d'eau propre H 400 et d'eaux usées.

Tableau :
- Contrôle niveau d'eau propre
- Indication niveau plein d'eaux usées
- Contrôle batteries 1 et 2
- Interrupteur commande générale
- Interrupteur éclairage
- Interrupteur pompe à eau

Dimensions : 190 x 80 mm.

Centrale :
- Gère les diverses fonctions
- Séparateur intégré
- Avec barrette de 9 fusibles de protection

Dimensions : 180 x 150 x 85 mm.



TABLEAU/CENTRALE PC200 — 929529

Tableau : A microprocesseur avec écran LCD assurant les fonctions suivantes :
- Affichage de la tension de la batterie de démarrage et auxiliaire avec coupure tension basse à 10V
- Affichage en pourcentage du niveau de réservoir eau propre
- Affichage des températures int. et ext.
- Interrupteur éclairage int. et ext., pompe
- Contrôle de la présence 230 V

Dimensions : 192 x 78 mm.

Centrale :
- Coupleur séparateur 12V 70A avec relais frigo, relais pompe.
- Barrette de 9 fusibles de protection
- Sonde eau propre, longueur 260 mm + 6 m de câble (Autres longueurs de sondes disponibles sur demande).

Dimensions : 180 x150 x 85 mm.



MODULES ET DÉTECTEURS

MODULE EAU PROPRE / EAU USÉE — 923452 — Marron

Avec 4 leds pour contrôle de l'eau propre et 1 seule pour l'indication du plein de réservoir d'eau usée. Fourni avec sondes et câbles.



MODULE DE CONTRÔLE 12 V POUR BATTERIE
- 929747 — Gris
- 929748 — Marron



MODULE DE CONTRÔLE
Equipé de 4 leds
Diamètre de perçage 59 mm
- 929745 — Eau usée gris
- 929746 — Eau usée marron
- 929743 — Eau propre gris
- 929744 — Eau propre marron



Livré avec une sonde de 26 cm retaillable et un câble de 4 m.

MODULE PORTE FUSIBLES — 929751 — Gris pour 4 fusibles



DÉTECTEUR DE GAZ SOPORIFIQUES ET GPL
- 929604 — Gris
- 929622 — Marron



2 niveaux de réglages permettant d'ajuster la sensibilité. Alimentation 12 V. Puissance acoustique 90 DB.

= disponible sous Skin Pack

Interrupteurs / Prises 12V 230V fixes

INTERRUPTEURS

230 V
Avec cabochon de protection arrière.

921733	Blanc
921734	Gris
921735	Marron



DOUBLE

926792	Blanc
926793	Gris
926794	Marron



VA ET VIENT 230 V
Sans cabochon de protection arrière.

924213	Blanc
925189	Gris
925190	Marron



PRISES

ELÉMENTS PROPOSÉS COMPLETS AVEC ENTOURAGE, COUVERCLE ET CABOCHON

12 V RONDE petit diamètre

921736	Blanche
921737	Grise
921738	Marron



ANTENNE TÉLÉ

921739	Blanche
921740	Grise
921741	Marron



230 V AVEC COUVERCLE 2 P + T + SÉCURITÉ

923086	Blanche
921743	Grise
923087	Marron



230 V AVEC COUVERCLE SCHUKO + SÉCURITÉ

923088	Blanche
921742	Grise
923089	Marron



Les prises avec sécurité sont équipées de volets de protection évitant tout contact accidentel.



Modules CBE

Composition de petits tableaux, prises et interrupteurs avec les éléments "CBE" ci-dessous et les éléments "PRESTO" (Voir page 175). Les entourages simples, doubles et triples sont constitués de 2 éléments : 1 cadre de maintien et un autre de finition. Prises et interrupteurs CBE et PRESTO se montent sur ces entourages.

ENTOURAGES

SIMPLE

925863	Gris clair
925864	Gris foncé
925865	Marron



DOUBLE

925867	Gris foncé
925868	Marron



ÉLEMENTS CBE ADAPTABLES (SANS LA CORNICHE)

PRISES 12 V

STANDARD + TV

923445	Grise
923446	Marron

Pour fiche 12 V petit Ø et fiche TV Ø 9,5 mm.



AUTO + TV

923447	Grise
923448	Marron

Pour fiche 12 V type allume-cigares et fiche TV Ø 9,5 mm.



TV + SATELLITE

923449	Grise
923450	Marron

Pour fiche TV Ø 9,5 mm, fiche satellite à visser et prise 12 V petit Ø.



INTERRUPTEURS 12 V

VA ET VIENT

929735	Gris
929736	Marron



LED

929737	Gris
929738	Marron



DOUBLE VA ET VIENT

929739	Gris
929740	Marron



MARCHEPIED + LUMIÈRE

929741	Gris
929742	Marron



= disponible sous Skin Pack

Interrupteurs / Prises 12V 230V fixes

PRISES

PRISE ALLUME-CIGARE
- 925707 Gris
- 925708 Marron
- 925709 Blanc



INTERRUPTEUR 12 V AVEC VOYANT
- 925713 Gris
- 925714 Marron



COMMANDE DE MARCHE-PIED
- 925710 Gris
- 925711 Blanc
- 925712 Marron



VARIATEUR ÉLECTRIQUE pour éclairage ou ventilateur 12V 3A.
- 925715 Gris
- 925716 Blanc
- 925717 Marron



CABOCHONS DE PROTECTION ARRIÈRE
- 921716 **Simple universel.**
- 924211 **Pour inter.** Avec serre-câble
- 924212 **Pour prise.** Avec serre-câble



ELÉMENTS SANS ENTOURAGE, NI BOÎTIER DE PROTECTION AR

ENTOURAGES CACHE-VIS

SIMPLE
- 921710 Blanc
- 921711 Gris
- 921712 Marron

DOUBLE
- 924251 Blanc
- 925502 Gris
- 925503 Marron

TRIPLE
- 924252 Blanc
- 925504 Gris
- 925505 Marron

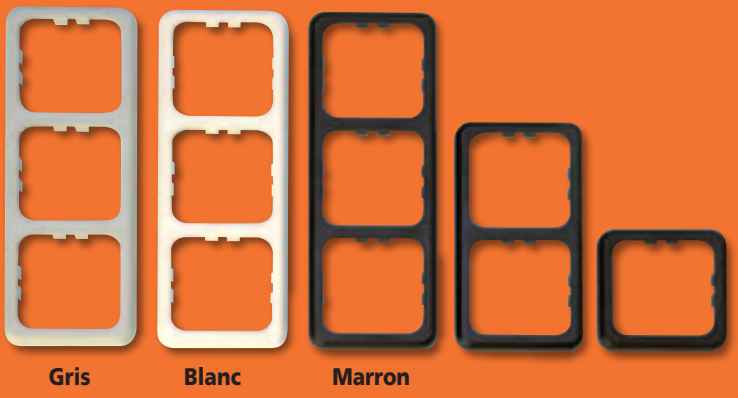

ENTRETOISE 10 mm
- 925704 Grise
- 925705 Blanche
- 925706 Marron



Pour montage de certaines prises (TV) sans encastrement.

FICHES 12 V PETIT DIAMÈTRE

FICHE STANDARD RONDE 919154



FICHE RONDE + SOCLE À ENCASTRER 912127 **Scheiber 13508-2** Maxi. : 8 A.



1 **SOCLE STANDARD**
- 919155 Prise ronde encastrable.
2
- 919156 Prise ronde en saillie.

Avec bouchon. Maxi. : 10 A.



SOCLE MULTIPLE 919157 Multiprise encastrable.



= disponible sous Skin Pack

Prises allume-cigare

FICHES ET SOCLES TYPE ALLUME-CIGARES





1 **SOCLE 12 V** **913253** En applique.
2 **916242** Encastrable.

Prise ronde type allume-cigares. Maxi. : 10 A.

3 **MULTIPRISE 12 V** **931831** **Double** 85 x 70 x 40 mm.
4 **931832** **Triple** 120 x 70 x 40 mm.





Equipée d'un fusible de 8 A, éclairage des fiches, contrôle succinct de la batterie et de la charge de l'alternateur grâce à 3 leds. Fixation possible par vis.

5 **MULTIPRISE 12V** **933787** **Double avec 2 ports usb**



Avec support rotatif 360°, cable de 1m. Led de fonctionnement bleu.
Interrupteur marche arrêt. Prise avec fusible de 2 A.
Puissance maxi 24 W. Sortie usb 0,5 A

6 **MULTIPRISE 12 V** **922382** **Double** Avec câble souple
7 **922381** **Triple** Avec interrupteur
8 **916244** **Quadruple**







Intensité maxi 10 A.

MULTIPRISE 12V **933356** **Double avec port usb**



Equipé d'un fusible 10 A, contrôle par led de l'etat de la batterie.
Double sortie usb 5 V / 500 mA. Format cannette Ø 65 mm H 65 mm.

FICHE AVEC VOYANT **922383** **Double**



Fiche mâle, simple d'un côté et femelle double de l'autre. Intensité maxi 10 A.

FICHE MÂLE ORIENTABLE **929577**



Intensité maxi 8A.

FICHE MÂLE RONDE **919152**



Avec embout amovible permettant le raccordement sur une prise allume-cigares ou une prise ronde petit diamètre.

FICHE ALLUME CIGARE AVEC INTER LUMINEUX **15934381**



Interrupteur marche/arrêt. Cordon de 20 cm. Fusible 8 A intégré.

CHARGEUR USB **932630**



Branchement sur prise allume-cigare. Entrée 12-24 V. Sortie 5 V, 0,5 A max.

CHARGEUR ALLUME CIGARE POUR IPHONE/IPOD **15934380**



Compatible pour iphone et tout d'ipod avec connecteur type dock.
Entrée 12/24 V. Sortie 5 V 500 Ma.

PRISE USB **15934978** **NOUVEAU**



A encastrer, entrée 12 V, Sortie 5 V, 1000 Ma.
Diamètre encastrement 30 mm.

PRISE ALLUME-CIGARE **924777**



Prise à fixer en tableau. Intensité maxi : 8 A.

RALLONGE 12 V de 4 m **919153**



Avec prise mâle type allume-cigares avec fusible et prise femelle ronde petit diamètre. Maxi. : 8 A.

RALLONGE 12 V **924776**



Adaptateur 12 V avec fiche mâle petit diamètre et fiche femelle type allume-cigare.

= disponible sous Skin Pack

Prises et socles extérieurs

FICHES P17

DE RACCORDEMENT FEMELLE 909273

Normes européennes, 16 A, avec couvercle, pour prolongateur.



DE RACCORDEMENT FEMELLE 913004 **Grand modèle. 32 A.**

Avec couvercle pour prolongateur. Spéciale caravane, habitation et mobile homes.

DE RACCORDEMENT FEMELLE 911142

Avec couvercle et 2 prises : l'une P17, l'autre Schuko.
Permet le raccordement d'une rallonge traditionnelle sous l'auvent.



MÂLE 910004 16 A
926522 32 A

Pour raccordement sur borne du camping.



MÂLE COUDÉE 929709 16 A



Nota :

Pour l'alimentation secteur, vous devez installer un socle normalisé type P 17 suivi d'une protection par fusibles (voir page 163) ou disjoncteur.

SOCLES

P17. 230 V 16 A 912115

Normes européennes. Avec capot à ressort. Socle à fixer sous le plancher de la caravane.



P17. 230 V 32 A 915285

Spécial alimentation caravanes, habitation et mobile homes.



À ENCASTRER P17. 16 A
919145 Blanc
916241 Noir
911144 Beige

Avec levier de dégagement pour le couvercle de la fiche femelle.
Dim. ext. : 100 x 100 mm. Dim. int. : 81 x 91 mm.



À ENCASTRER P17. 16 A 931322 Blanc

Avec système d'ouverture pratique. Dim ext : 120 x 135 mm. Dim int : 90 x 85 mm.
Dans la même gamme, la coupelle d'eau 931355 page 117.



À ENCASTRER P17. 16 A
910826 Blanc
914566 Gris
910869 Noir

Avec fiche pivotante. Ep. 75 mm. Dim. ext. : 160 x 103 mm. Dim. int. : 135 x 70 mm.



CONTRE-CADRE 911140 Pour les 3 socles ci-dessus.
JOINT 911141 Pour les 3 socles ci-dessus.

SOCLE SECTEUR SCHUKO 230 V 10 A - MÂLE 907106

Norme DIN à encastrer en paroi de caravane. "Avec porte-fusible".
Livré sans fusible. Entrée d'alimentation 230 V (Voir fusibles page 162).



PRISE SECTEUR SCHUKO 230 V 10 A - FEMELLE 914175

Norme DIN. Sortie d'alimentation 230 V.
Pour l'installation d'une prise extérieure, sous auvent par exemple.

PRISE EXTÉRIEURE 4 EN 1 926380

Equipée d'une prise femelle Schuko 230 V, une prise 12V femelle, une prise d'antenne et une prise de liaison satellite.



= disponible sous Skin Pack

Fiches et prises pour cordons

FICHE DIN MÂLE 911143

2 plots + terre. 16 A. Norme France/Allemagne.



FICHE MÂLE 922637

Prise standard et Schuko en plastique souple.



FICHE MÂLE SCHUKO 926377



PRISE SECTEUR SCHUKO 907107

Femelle avec terre latérale. 2 plots + terre. 16 A. S'adapte au socle 907106 page 173.



PRISE FEMELLE SCHUKO 922638

En plastique souple.



PRISE DOUBLE 922377

Constituée d'une entrée mâle P17 et de 2 sorties femelles P17.
Permet d'effectuer 2 départs depuis une simple prise P17.



PROTÈGE PRISE 921918

Boîtier de protection étanche, pour protéger les raccords de prises standards des projections d'eau. En plastique résistant.





Divers

ABAISSEUR 8 VOIES 924775 **24 V / 12 V. Scheiber**

S'installe entre une caravane ou une remorque équipée de feux de signalisation 12 V et un véhicule tracteur fonctionnant en 24 V. Permet de raccorder 6 circuits séparés soit éclairage, clignotant gauche, clignotant droit, feux stop, feux de brouillard, feux de recul. Sortie alimentation 12 V avec entrée de 10 V à 30 V. Puissance : 8 x 50 W.

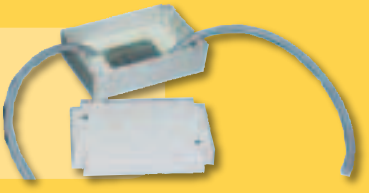

ABAISSEUR 926613 **24 V / 12 V compact**

Se raccorde sur une prise 7 broches 24 V normalisée et permet d'avoir 1 sortie 7 broches 12 V normalisée.



CONVERTISSEUR/ELÉVATEUR 929195 **12Vcc / 24Vcc**

Convertisseur à découpage.
Tension d'entrée : de 11V à 20V.
Tension de sortie : 24V.
Charge en continue : 7A.
Dimensions : 90 x 80 x 50 mm.



CONVERTISSEUR/ABAISSEUR 929194 **24Vcc / 12Vcc**

Abaisseur à découpage.
Tension d'entrée : de 17V à 32V.
Tension de sortie : + de 13,6V.
Charge en continue : 6A.
Charge maxi : 12A.
Dimensions : 80 x 80 x 50 mm.
Rendement à 93 %.



= disponible sous Skin Pack

Adaptateurs et rallonges

ADAPTATEURS

Pour fiches et prises CEE 17 et standard 230 V. Corps en polyamide auto-extinguible.

Femelle CEE 17/Mâle Standard **916233** Avec cordon de 15 cm.
Mâle CEE 17/Femelle Standard **925840** Avec cordon de 40 cm.



Femelle Schuko/Mâle CEE 17 **913302**



Femelle CEE 17/Mâle Schuko **913303**



Femelle Standard France terre 1 plot/Mâle CEE 17 **918371** Avec couvercle.



UNIVERSELS **931323**

4 adaptateurs compatibles pour l'Asie, l'Amérique, l'Europe.



RALLONGES

ENROULEUR DE CÂBLE **933789** **25 m**

Équipé d'un disjoncteur thermique 2 prises P17.



	PROLONGATEURS 230 V 3 X 1,5	
Enveloppe	Prise mâle française Prise femelle P 17	2 prises P 17
Vinyl		
25 m	907150	911145
50 m	907151	911146
Néoprène*		
20 m		919141

* recommandé en usage extérieur



ENROULEUR DE CÂBLE **929707** **10 m**

Tambour en plastique moulé, monté sur support métallique tubulaire.
Protégé par disjoncteur thermique.
- **10 m de câble 3 x 1,5 mm².**
- **250 V - 16 A - 3500 W maxi.**



= disponible sous Skin Pack

Prises 7 et 13 broches

PRISES

1 FICHE 7 PLOTS + 6 RONDS MULTICON 915098

Pour se raccorder sur socle 915097 ou sur socle 7 plots ordinaire.

2 SOCLE 7 PLOTS + 6 MULTICON 915097

Permet de brancher 13 conducteurs. Peut recevoir une fiche ordinaire de 7 plots, ou la fiche 915098.



3 FICHE 13 PLOTS 915096

Pour se raccorder sur socle 915095 ci dessous.

4 SOCLE 13 PLOTS 915095

Permet de brancher feux de recul, feux de brouillard, etc, en plus des feux de signalisation d'origine. Prise conforme aux nouvelles normes.



FICHE DIN 13 PLOTS SIMPLIFIÉE 922378

A emmanchement rectiligne



5 FICHE RACCORDEMENT 914029
6 SOCLE VOITURE 914176

12 V. 7 broches. Plastique noir.



7 FICHE RACCORDEMENT 907109
8 SOCLE VOITURE 907097

12 V. 7 broches. Métallique.



ADAPTATEURS

7/13 917061 Avec cordon 30 cm.

Avec fiche 7 plots mâle d'un côté et 13 plots femelle de l'autre (voiture 7 plots, caravane 13 plots).



COMPACT 7/13. 925702

Pour un montage court sur la prise.



13/7 917062 Avec cordon 10 cm.
923864 Sans cordon.

Avec fiche 13 plots mâle d'un côté et 7 plots femelle de l'autre (voiture 13 plots, caravane 7 plots).



13 PLOTS M/MULTICON F 922379

Avec fiche 13 plots mâles d'un côté et 7 + 6 plots "Multicon" de l'autre. (Voiture 13 plots DIN, caravane 7 + 6 plots Multicon).

7 PLOTS M/MULTICON F 922380

Avec fiche 7 plots mâles d'un côté et 7 + 6 plots "Multicon" femelles de l'autre.



COMPACT 13 mâle / 7 femelle 926069

RALLONGE DE 10 MÈTRES 907165 **2 conducteurs**

Prolongateur 12 V. Pour raccorder le socle 7 plots de la voiture à la fiche 7 plots de la caravane à l'arrêt.



= disponible sous Skin Pack

Ampoules

A la commande

Attention aux conditionnements des ampoules.

HALOGÈNE

	Code	V	W	Culot	Forme	Cond
	916169	12	5	BA 9	Halogène	1
	916170 par 2	12	10	BA 9	Halogène	1
	916171	12	10	BA 15	Halogène	1
	916159 par 2	12	10	G 4	Halogène	1
	923496 par 2	12	20	G 4	Halogène	1
	926296 par 2	12	5	G 4	Halogène	1
	916160 par 2	12	10	G 4	Dichroïque	1
	917084	12	20	G 4	Dichroïque+verre	1
	923497	12	55	H 3	Halogène	1
	929492 par 2	12	10	MR 16	Dichroïque+verre	1
	930056 par 2	12	15	MR 16	Dichroïque+verre	1

A BULBE 12 V ET 24 V

	en 12 V	en 24 V	W	Culot	Forme	Cond
	911607 par 2 Ø 11 x 38 mm	925728	5	Navette	Navette	10
	923812 par 2 Ø 11 x 43 mm		10	Navette	Navette	10
	923813 par 2 Ø 15 x 44 mm		15	Navette	Navette	10
	927419 par 2 Ø 11 x 38 mm		10	Navette	Navette	10
	927188 par 2 Ø 11 x 43 mm		5	Navette	Navette	10
	917220 par 2		5	Broche	Wedge	10
	923061		8	Broche	Wedge	10
	924310		16	Broche	Wedge	
	917320 par 2		10	BA 15 S	Sphérique	10
	909224 par 2		15	BA 15 S	Sphérique	10
	911435 par 2	925730	21	BA 15 S	Poirette	10
	917310 par 2		21	BA 15 D	Poirette	10
	910698 par 2	925731	21/5	BAY 15 D	Poirette	10
	910699 par 2		25	B 22	Sphérique	10
	927191 par 2		4	B A9 S	Cylindrique	10

NAVETTE 15935054 **NOUVEAU**

- 3 LED 5050 SMD
- Ø 11 x 42 mm



POUR ÉCLAIRAGE TYPE BA 15S 15934369

- Alimentation 1V
- 18 LED 3528 SMD
- Consommation 3,24 W
- Angle 120°
- Luminosité 130 lumens



B = Baïonnette E = A vis S = Simple contact D = Double contact

= disponible sous Skin Pack

Ampoules

Avantages des LED

- **Les LED n'utilisent que peu d'énergie par rapport aux lampes actuelles, car leur rendement est supérieur (40-100 lumen/ watt selon le modèle).**
- **Les LED ont une longue durée de vie de 50 000. Si vous allumez votre lampe LED 4 heures/jour elle durera environ 35 ans !**
- **Les LED n'émettent que peu de chaleur, et pas de rayon ultraviolets qui endommagent les matériaux et les couleurs.**
- **Les LED sont très résistantes aux chocs.**

POUR ÉCLAIRAGE TYPE G4 **933394**

- Alimentation 12 V, consommation 1,2 W
- 6 LED 5050 SMD
- Angle 120°
- Luminosité 85 lumens

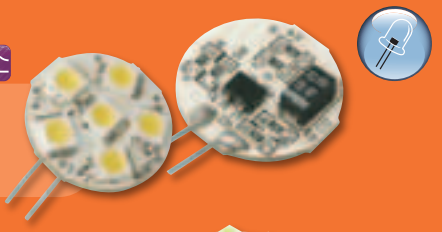

ECLAIRAGE BLANC CHAUD

POUR ÉCLAIRAGE TYPE G4 **15934365**

- Alimentation 12 V, consommation 1,6 W
- 21 LED 3528 SMD
- Angle 120°
- Luminosité 90 lumens

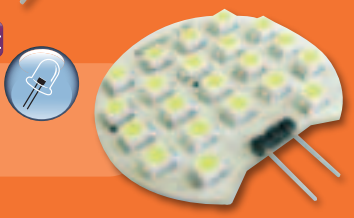

POUR ÉCLAIRAGE TYPE G4 **15935045** **NOUVEAU**

- Alimentation 12 V, puissance 2,5 W
- 12 LED SMD 5050
- Flux lumineux 170 lumens
- Ouverture faisceau 120°



POUR ÉCLAIRAGE TYPE G4 AVEC BROCHE AR **15934450**

- Alimentation 12 V, consommation 1,6 W
- 24 LED 3528 SMD
- Angle 120°
- Luminosité 95 lumens



POUR ÉCLAIRAGE TYPE MR16 **15934368**

- Alimentation 12 V, consommation 2,4 W
- 12 LED 5050 SMD
- Angle 120°
- Luminosité 100 lumens



POUR ÉCLAIRAGE TYPE MR 16 **15934366**

- Alimentation 12 V, consommation 1,2 W
- 31 LED
- Angle 115°
- Luminosité 120 lumens



POUR ÉCLAIRAGE TYPE MR 16 **15934367**

- Alimentation 12 V, consommation 1,8 W
- 48 LED
- Angle 115°
- Luminosité 180 lumens



POUR ÉCLAIRAGE TYPE MR11 **15935046** **NOUVEAU**

- Alimentation 12 V, puissance 1,5 W
- 30 LED FI 05
- Flux lumineux 75 lumens
- Ouverture faisceau 120°



BANDEAU LED 5M **15935071** **NOUVEAU**

- Alimentation 12 V, puissance 24 W
- 300 leds SMD
- Dimensions : 5000 x 13 x 5 mm
- Ouverture faisceau led 120°

Bande sécable toutes les 3 leds soit tous les 5 cm. Adhésif double face 3 M
Flux lumineux 1500 Lumen. Etanchéité IP66



= disponible sous Skin Pack

Réglettes

		V	W	Forme	Dim.	
1	910096	12	8	Tube	286 mm	fluo
2	910097	12	13	Tube	530 mm	fluo
3	922413	12	9	Droit	143 mm	fluo
4	922414	12	16	Carré	132 x 135 mm	fluo

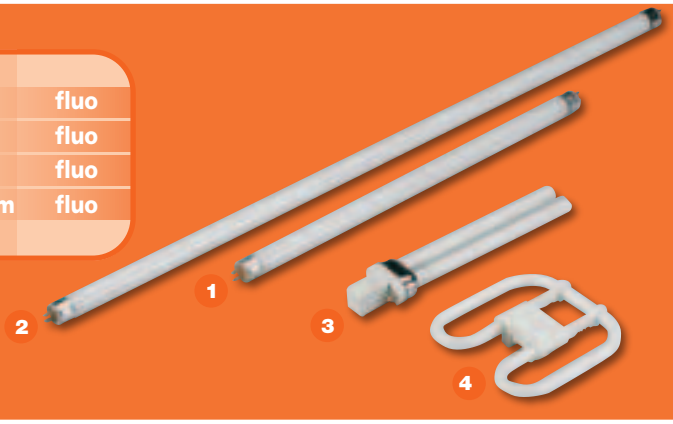

RÉGLETTE FLUO 12V / 8W 928800 Blanche
928801 Grise

Avec interrupteur. **Dimensions : L. 440 x l. 60 mm.**



RÉGLETTE FLUO 12V / 8W 908755 Type DL 9.
RÉGLETTE FLUO 12V / 13W 908754 Type DL 14.

Interrupteur sur le côté.
Dimensions : Type DL 9. : L. 350 x l. 58 x Ep. 26 mm.
Type DL 14 : L. 580 x l. 58 x Ep. 26 mm.



RÉGLETTE BL 8 / 12 V 921940

Réglette très étroite, sans opaline, pour installation en éclairage indirect ou derrière une console.
Avec 1 tube de 8 W, **dim. : L 343 x l 31 x H 44 mm.**
Avec 1 tube de 13 W, **dim. : L 572 x l 31 x H 44 mm.**



RÉGLETTE 16 W/12 V. 924268 Type DX16.
RÉGLETTE 8 W/12 V 924269 Type DX8.
RÉGLETTE KL 24 W/12 V 921650

Réglette ultra plate de forme moderne. 1 interrupteur.
Type DX16 : avec 2 tubes de 8 W.
Type DX8 : 1 seul tube de 8 W.
Type KL 24 W : avec 3 tubes de 8 W.
Dim. : 380 x 76 x Ep 23 mm.



PEARL 8 W 923529
PEARL 13 W 923530

Inter. 12 V.
1 tube de 8 W. **Dim. : 423 x 45 x 35 mm.**
1 tube de 13 W. **Dim. : 652 x 45 x 35 mm.**



LUCKY 16 W 12 V 923160

2 tubes de 8 W. Interrupteur. **Lg 310 mm.**



TWIN-LIGHT 16 W 12 V 923159

2 tubes de 8 W. Interrupteur. **Dim. : 360 x 55 x 40 mm.**



FLUO ENCASTRABLE 2 X 8 W/12 V. 914169

Dim. : L. 373 x l. 84 x Ep. 19 mm. Coloris blanc.



Réglettes

FLUORESCENTES

RÉGLETTE FLUO 8 W **932479** **Dim. : 390 x 50 x 40 mm.**

Avec interrupteur.

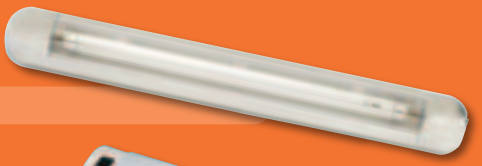

RÉGLETTE 8 W / 12 V **918061** **Dim. : 370 x 63 mm.**

En plastique blanc. Avec interrupteur en façade.



RÉGLETTE 8 W / 12 V **911543** **Dim. : L. 390 x l. 68 x Ep. 30 mm.**
RÉGLETTE 13 W/12 V **911992** **Dim. : L. 615 x l. 68 x Ep. 30 mm.**

Embase alu doré. Interrupteur en façade.



SLYMLITE 8 W / 12 V **921870** **Dim. : 350 x 60 mm.**
SLYMLITE 13 W / 12 V **921871** **Dim. : 580 x 60 mm.**

Avec 1 tube de 8 W ou 13 W suivant modèle et interrupteur.



RÉGLETTE 8 W / 12 V **933304** **Dim. L 410 x l 65 x H 40 mm.**

Interrupteur en façade.



RÉGLETTE 8 W / 12 V **933305** **Dim. L 410 x l 95 x H 40 mm.**

Interrupteur en façade.



LEDS

RÉGLETTE 24 LEDS 12V **932480**

• **Dim 390 x 50 x 40 mm.** Avec interrupteur



RÉGLETTE ÉTANCHE 30 LEDS **933389** **12V**

En aluminium, leds noyées dans une barrette en résine permettant un usage extérieur.
• **Dimensions : L 590 x l 42 x ép 40 mm. Consommation 1,8 W sous 12 V.**



REGLETTE 30 LEDS **933821** **12V**

Avec interrupteur, pouvant pivoter sur 180°
• **Dimensions L 470 x 25 mm. Consommation 0,22 A.**



HALOGÈNES

MODÈLE MAXI **924873** **Blanche**

Avec interrupteur, pouvant pivoter sur 180°. Avec 2 ampoules G4 10 W.
• **Dim. : 445 x 25 mm.**

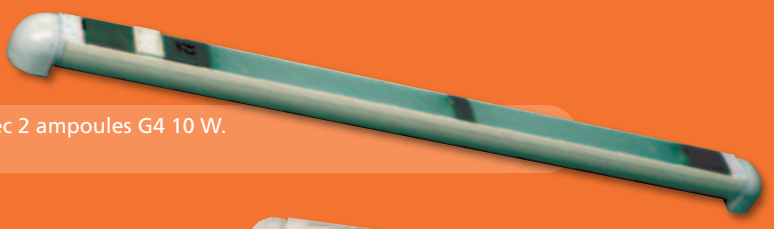

MODÈLE MINI **924870** **Blanche**

Avec interrupteur, pouvant pivoter sur 180°. Avec 1 ampoule G4 10 W.
• **Dim. : 165 x 25 mm.**



= **disponible sous Skin Pack**

Plafonniers

PLAFONNIERS / APPLIQUES

APPLIQUE RONDE MARINE 916329

En laiton sur socle bois. **Ø 150 mm.**
Avec interrupteur et ampoule de 21 W.



APPLIQUE RONDE FLUO 922419

En aluminium. **Ø 260 mm. Poids 400 g.**
Avec interrupteur, 2 puissances 3 W et 21 W.



APPLIQUE RONDE FLUO 922641

Idem 922419 mais en plastique et un avec un diamètre de 375 g.

PLAFONNIER FLUO 15934528 NOUVEAU

Alimentation 12 V. Puissance 16 W. **Dim. : 290 x 290 x 35 mm. Poids 460 g.**



APPLIQUE SIMPLE 922644

Eclairage filament avec interrupteur, 1 ampoule 21 W. Coloris blanc.
• **Dim. : L 210 x l 130 x H 40 mm.**



APPLIQUE DOUBLE 922645

Idem 922644 avec 2 ampoules de 21 W. **Dim. : L 290 x l 130 x H 40 mm.**



APPLIQUE DOUBLE 21 W et 5 W 932472

Eclairage filament. **Dim. : 205 x 120 x 40 mm.**



APPLIQUE DOUBLE 2 x 21 W 932473

Eclairage filament. **Dim. : 290 x 120 x 40 mm.**



LUMINAIRE SIMPLE 12 V 911614 Coloris blanc.

Avec ampoule 21 W. 1 interrupteur. **Dim. : 155 x 135 x 43 mm.**



LUMINAIRE DOUBLE 12 V 910966 Coloris blanc.
911301 Coloris marron.

Socle acier embouti 2 x 10 W. Inter. double.



APPLIQUE SIMPLE 12V 48 LEDS 933829

Avec interrupteur. Consommation 330 mA. **Dim. : 210 x 126 x 45 mm.**



SPOT ORIENTABLE 928919 **12V / 10 W**

Spot halogène **chromé mat**, à l'allure très actuelle. Livré avec ampoule dichroïque de 10 W. Interrupteur central. **Diamètre du spot : 84 mm.**



PLAFONNIER 931932 **12 V / 20 W**

En métal **chromé mat** avec 3 ampoules dichroïques. **Diamètre 170 mm.**



SPOT ORIENTABLE 930062 **12V / 15 W**

Spot halogène **chromé mat**.
Avec interrupteur et ampoule dichroïque.
• **Dimension 85 x 120 mm.**



PLAFONNIER 930057 **12 V / 15 W**

En métal **chromé mat** avec 3 ampoules dichroïques 15 W.
• **Dimension 240 x 115 mm.**



APPLIQUE SIMPLE 933346 **16 W**

Eclairage filament, interrupteur sur le dessus. Ampoule de 16 W.
Alimentation 12 V.
Coloris argenté
• **Dim. : L 190 x l 110 x H 40 mm.**



APPLIQUE DOUBLE 933347 **2x16 W**

Idem 933346 mais en 2 x 16 W.
• **Dimensions :**
L 280 x l 100 x H 40 mm.



= disponible sous Skin Pack

Plafonniers

PLAFONNIER ROND 18 LEDS **933354** 12V

Installation en saillie, interrupteur sur le côté.
- **Dimensions : Ø 100 mm, épaisseur 30 mm.**
- **Consommation 1,2 W sous 12 V.**



PLAFONNIER ROND 30 LEDS **933831** 12V

Etanche, 2 puissances 30 ou 15 leds.
- **Dimensions : D 132 x 20 mm.**
- **Consommation 200mA /100 mA.**



PLAFONNIER OVALE 6 LEDS **933350** 12V/24V

Installation à l'intérieur ou à l'extérieur. Coloris gris argenté, 6 leds haute luminosité. Allumage ou extinction par pression.
- **Dimensions : L 140 x l 90 x H 30 mm.**
- **Consommation 0,5 W en 12 V.**



PLAFONNIER ROND 20 LEDS **933351** 12V/24V

En plastique gris argenté, équipé de leds haute luminosité. Interrupteur monté sur le côté.
- **Dimensions : Ø 140 x H 35 mm.**
- **Consommation 1,6 W en 12 V.**



PLAFONNIER 120 LEDS 12V **15934527** NOUVEAU

Eclairage blanc chaud. Alimentation 12V. Fixation par 4 vis.
- **Dimensions : 210 x 170 x 17 mm.**
- **Poids 210 g.**



PAVÉ LUMINEUX 48 LEDS **932791**

Haute luminosité avec interrupteur 160 lux à 1m permettant un très bon éclairage.
Alimentation 12 V. Consommation 0,3 A.
- **Dimensions : 185 x 110 x 22 mm.**



PLAFONNIER 96 LEDS **15934924** NOUVEAU

En plastique gris argenté, interrupteur sur le dessus.
Une position veilleuse avec 6 leds bleus.
Alimentation 12V.
- **Dimensions : 177 x 177 x 20 mm.**



APPLIQUE CARRÉE BLANCHE **916176**

En plastique. Avec interrupteur. Pour ampoule BA 9 10 W.
- **Dimensions : 110 x 100 mm.**



PLAFONNIER/APPLIQUE **923509** Blanc

En plastique avec interrupteur. Avec ampoule halogène G4 20 W.
- **Dimensions : Ø 260 mm.**



PLAFONNIER/APPLIQUE RONDO 2 **923519** Blanc

En plastique avec interrupteur. Avec ampoule halogène G4 10 W.
- **Dimensions : Ø147 x Ep 37 mm.**

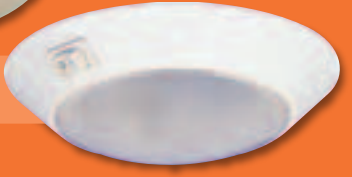

= disponible sous Skin Pack

Spots sur pied

SPOT ORIENTABLE 930064 **12V / 10 W**

Spot halogène **chromé mat**. Avec interrupteur et ampoule dichroïque.
• **Dimensions : 60 x 120 mm.**



SPOTS ORIENTABLES HALOGÈNES
922647 Doré
922648 Chromé

Spot en plastique avec interrupteur et ampoule G4 10 W.



SPOTS ORIENTABLES
1 923868 Sur pied
2 923867

En plastique blanc.
Avec interrupteur et ampoule 10 W.



SPOT 10 W 932478

Avec interrupteur. **Ø 80 mm, ép. 30 mm.**



SPOT ORIENTABLE PIVOTANT GL 918127 Noir.

Eclairage halogène orientable et pivotant sur socle. Avec interrupteur.



SPOT ORIENTABLE ROND GL 918129 Noir.

Eclairage halogène orientable et pivotant sur socle. Avec interrupteur.



SPOT ORIENTABLE 10 W 932477

Orientable et pivotant. Avec interrupteur.



SPOT 19 LED ORIENTABLE 932481

Orientable et pivotant avec interrupteur.



SPOT 1 LED ORIENTABLE 933830

Orientable et pivotant avec interrupteur Led 3W HL



= disponible sous Skin Pack

Spots sur pied / Spots encastrés

SPOT SUR FLEXIBLE 933345 **2 x 10 W**

Spot halogène métal Avec interrupteur. Ampoule G4 20 W.
• **Dimensions embase 55 x 30 mm. Longueur du flexible 275 mm.**



SPOT À LEDS 932748

Alimentation par piles, **fixation par autocollant.**
Marche arrêt par pression. **Diamètre 65 mm.**



SPOT ORIENTABLE 1 LED 933352 12V/24V

Corps en plastique gris argenté et noir, rotation de 350° et inclinaison de 40°. Interrupteur sur le côté.
• **Dimensions : Ø 80 x H 50 mm. Consommation 1,6 W en 12 V.**



SPOT MOD EP 10
924504 Doré.
924505 Chromé.

Eclairage halogène encastrable. Avec ampoule G4 10 W.
Ø 68 mm. Epaisseur : 20 mm. Avec verre plat.



SPOT ORIENTABLE MOD EO 10
924506 Blanc.
924507 Doré.
924508 Chromé.

Eclairage halogène encastrable et orientable.
Avec ampoule G4 10 W. **Ø 70 mm. Epaisseur 20 mm.** Avec verre plat.



SPOTS 20 LEDS À ENCASTRER 931327 gris anthracite

• **Epaisseur 19 mm. Diamètre de perçage 53 mm.**



SPOT 21 LEDS 15934526 **NOUVEAU**

- Alimentation 12 V, 21 leds SMD 3528. Puissance 1,6 W.
• **Epaisseur 16 mm. Diamètre de perçage 53 mm.**



SPOT 12 LEDS 15935047 nickel **NOUVEAU**

12 leds SMD 5050 12 V. Puissance 1,5 W, 130 lumens faisceau 120°.
Diamètre encastrement 50 mm, hors tout 70 mm.



SPOT 12 LEDS ORIENTABLE 15935048 **NOUVEAU**

Idem 15935047 mais orientable.



SPOT 12 LEDS 15935049 **NOUVEAU**

Idem 15935047 mais finition chrome.



SPOT 12 LEDS ORIENTABLE 15935050 **NOUVEAU**

Idem 15935048 mais finition chrome.



SPOT ORIENTABLE CHROMÉ 931933 Ø 95 mm.

Avec interrupteur. Ampoule MR11 10 W 12 V.



ENCASTRABLE DOUBLE S 304 ORIENTABLE 915082 Noir.

Type aviation, métallique. Avec 2 ampoules 12 V 15 W. Avec 2 interrupteurs.



= disponible sous Skin Pack

Éclairage d'auvent / Éclairage portable

ECLAIRAGE À LED

ECLAIRAGE D'AUVENT À LED 15934925 NOUVEAU

En aluminium laqué blanc, fixation par vis ou par collage.
31 leds, alimentation 12 V, puissance 3,1 W, consommation 0,33 A.
• **Dim. : 57,4 x 3,6 x 3,2 cm.**



ECLAIRAGE D'AUVENT À LED avec détecteur de mouvement. 15934926 NOUVEAU

Idem 15934925 mais avec un détecteur de mouvement pour la nuit.
Temporisation 60 secondes, détecte les mouvements dans un rayon de 7 m.



ECLAIRAGE DE SOUTE À LED 15934927 NOUVEAU

Idem 15934925 mais avec un interrupteur.



ECLAIRAGE DE MARCHEPIED À LED 15934928 NOUVEAU

Réalisé en aluminium anodisé de 50 cm, mais pouvant être raccourci jusqu'à 23 cm.
Equipé de 6 leds, alimentation 12 V, consommation 0,1 A, poids 190 g.
• **Dim. : max 50 x 4,7 x 1,6 cm.**



LED DIMMER 15935126 NOUVEAU

Régulateur permettant de régler l'intensité lumineuse. Compatible avec les éclairages Fiamma.



ECLAIRAGE EXTÉRIEUR D'AUVENT



D'AUVENT A LED 15934333

Alimentation 12 V. 48 Leds. Norme Ip65.
Dim. : L 385 x l 100 x H 55 mm.



D'AUVENT FLUO 933348 9 W.

Alimentation 12 V. A fixer en applique. **Dim. : L 300 x l 130 x H 35 mm.**



D'AUVENT HELLA 923158 12 V.

Encastrable en paroi. Avec ampoule 21 W. Coloris blanc.



À ENCASTRER DANS LA PAROI 910958 12 V.

Montage rapide. Avec ampoule 25 W. Coloris blanc. **Dim. : 170 x 115 mm.**



A FIXER EN APPLIQUE 924913 12 V.

Avec ampoule filament de 21 W. **Dim. : 220 x 120 x Ep. 60 mm.**



D'AUVENT 921249 12 V.

Alimentation 12 V, puissance de 2 x 10 W.
Dim. : 200 x 90 x 35 mm. Poids : 170 g.



MOBILE ET ÉTANCHE 922646 230 V.

Avec ampoule de 40 W et 7,5 m de câble avec prise.
Des clips plastiques permettent de le crocheter aux tubes d'auvent.



PROJECTEURS

ECLAIRAGE / PROJECTEUR 922430

Avec cordon de 3,5 m et fiche type allume-cigare. En plastique noir.
Avec ampoule halogène H3/55 W. **Dim. : Ø 125 mm.**



= disponible sous Skin Pack

Supports / Coffres gaz / Raccords gaz

COFFRES A GAZ POUR CARAVANES



THERMOFORM 913030 Beige

PST - **2 bouteilles 13 kg**. Fermetures grenouillères.
Dimensions : H 630 x L 860 x P 370 mm.



CHANTAL 750 912032 Crème

2 bouteilles 13 kg.
Corps polyéthylène rotomoulé brun.
Couvercle ABS thermoformé crème.
Fermeture barillet.
Dimensions : H 680 x L 850 x P 390 mm.



CHANTAL 910454 Beige
907555 Blanc

2 bouteilles 13 kg. Fermeture barillet.
En PS Thermoformé.
Dimensions : H 640 x L 780 x P 375 mm.

FIXE-BOUTEILLES 920341 Ø 24
920342 Ø 33

Support métallique avec sangle pour bouteille de
Ø 240 mm ou de Ø 330 mm.



FIXE-BOUTEILLES 919116 S

Sangle avec support plastique
rigide à fixer dans le coffre à gaz.
Pour toute bouteille.







PORTE-BOUTEILLE 920068

En acier galvanisé pour **bouteille de Propane 3 kg.**

Les accessoires gaz

TÉTINES

Ø 8 mm 920856 S

Tétine mâle Ø 8 mm pour raccords bicônes.



Ø 10 mm 924713 S

Tétine mâle Ø 10 mm pour raccords bicônes.



À SOUDER 919001

A souder sur tuyau rigide de Ø 8 mm extérieur.



Ø 6 mm 931215 S

Pour prise raccord rapide mâle.



S = disponible sous Skin Pack

Raccords gaz

1 RACCORD TÉTINE 910455 P 45/36

Pour raccorder tuyau souple sur filetage 20 x 150.

2 RACCORD BICÔNE P 91 910394 Ø 8 mm
924771 Ø 10 mm

Pour raccorder tuyau rigide Ø 8 ou Ø 10 sur filetage 20 x 150.

3 RACCORD DOUBLE 910400

Femelle 20 x 150. Pour raccorder 2 éléments d'équipement gaz.

4 RACCORD P17 921200 mâle G1/2"/femelle 20 x 150

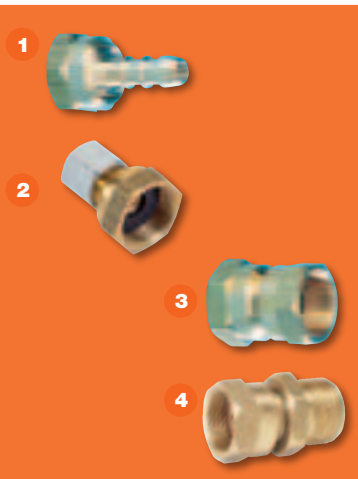

RACCORD À SOUDER 910459 P45/41

Pour raccorder tuyau rigide Ø 8 sur filetage 20 x 150.

RACCORD DOUBLE MÂLE 910996 P 48

Mâle / mâle 20 x 150.

RACCORD DOUBLE MÂLE 911443 P 49

Mâle 20 x 150 / mâle bouteille.

RACCORD DOUBLE MÂLE 924773

Mâle 20 x 50 / mâle 1/2". Permet de raccorder les lyres Flexigaz et Gazinox sur des filetages 20 x 150 femelles *(Non photographié)*.

RACCORD MÂLE P 60 911082

20 x 150 à tétine pour 6/8.

RACCORD À SOUDER DOUBLE MÂLE 911083 P 51

Mâle filetage 20 x 150 / mâle à souder Ø 8 mm.

RACCORD FEMELLE 1/2" 926482 P 51

Olive Ø 8.

RACCORD À SOUDER 2 pièces 926163

Ecrou femelle 20 x 150 mm / raccord mâle à souder Ø 10 mm.

RACCORD 1/2" MÂLE/FEMELLE 924838 Ø 8 mm

1/2" mâle / Ø 8 femelle bicône. Pour le raccordement des lyres Gazinox ou Flexiglaz sur sorties 8 mm.

BOUCHON P 34 913031 par 2

20 x 150.
A prévoir sur vanne Comap (page 192).

ECROU P 45 910373

20 x 150.
Pour montage de collerette à souder sur filetage 20 x 150.

5 RACCORDS POUR TOURISTES ÉTRANGERS

ALLEMAND P 712	914322
ANGLAIS P 713	914323
ITALIENS	914321

Permet l'adaptation d'une bouteille française sur une installation étrangère.

6 RACCORDS POUR TOURISTES FRANÇAIS

INTERNATIONAUX P 322 911622

Jeu de 3 raccords permettant l'adaptation d'installation de gaz aux normes françaises sur la plupart des bouteilles étrangères.



PASSE PAROI 924772 Avec 2 raccords bicônes de Ø 8 mm.
931870 Avec 2 raccords bicônes de Ø 10 mm.

Permet d'effectuer le passage étanche au travers d'une paroi.
Indispensable en nautisme pour effectuer la liaison avec la soute à gaz.



= disponible sous Skin Pack

Vannes gaz

VANNES

VANNES COMAP

910457	1 voie	S
924355	2 voies	S
924356	3 voies	S



Les vannes Comap ont des entrées et sorties filetées standard 20 x 150 sur lesquelles s'adaptent les raccords proposés page 187.

VANNES TRUMA

	Ø E8/S8 S	Ø E10/S8	Ø E10/S10
Vanne 1 voie	914316	932829	926188
Vanne 2 voies	914317	929776	
Vanne 3 voies	914318	926189	
Vanne 4 voies	914319	926190	

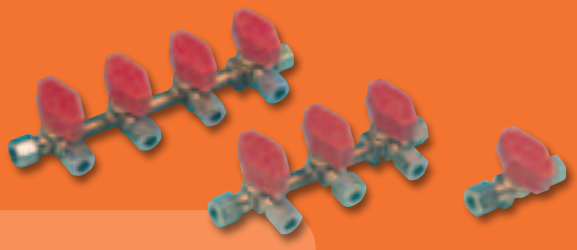

Les vannes Truma ont des entrées et sorties bicônes avec olives métalliques entrée Ø 8, sortie Ø 8 mm ou entrée Ø 10, sortie Ø 8 mm selon norme EN 1949 avec raccords prise terre.

Accessoires pièces de rechange Truma

OLIVE TRUMA Ø 8 mm	914320 S	par 2	Pour vannes gaz Truma
OLIVE TRUMA Ø 10 mm	926192 S	par 2	
BOUCHON TRUMA Ø 8 mm	915235 S	par 2	Pour condamner 1 sortie sur vannes Truma
BOUCHON TRUMA Ø 10 mm	926191 S	par 2	





BOÎTIER GAZ EXTÉRIEUR 921533 blanc. S

Robinet gaz extérieur sous boîtier, prévu pour flexible permettant le raccordement d'un appareil ménager à l'extérieur (chauffage auvent, barbecue, réchaud).
Dimensions extérieures : H 210 x L 88 mm.

FLEXIBLE pour 921533 921958 S

1 m avec raccord prise rapide. **Réglementaire pour l'export uniquement.**



FLEXIBLE 1 M

926290	Entrée raccord rapide, sortie bicône Ø 8 mm.
926162	Entrée / sortie bicône Ø 10 mm.

Réglementaire pour l'export uniquement. (Non photographié).

FILTRE BOREL 931872 **Butane ou Propane ou GPL** S

Ce filtre retient les particules solides ou liquides et même les dépôts huileux empêchant le bon fonctionnement des électrovannes.
Il se monte directement sur la bouteille de gaz, il n'y a aucune modification de la tuyauterie de gaz à faire. Il est compatible avec tous les détendeurs. Démontage de la cuve possible pour remplacer l'élément filtrant.



CARTOUCHE FILTRANTE AVEC JOINT 931871 Pour filtre 931872. S

ROBINET D'ARRÊT 926291

Avec une entrée bicône et un raccord rapide en sortie.
Réglementaire pour l'export uniquement.



CAVALIER DE FIXATION 926292 S par 2

Permet de fixer le robinet 926291. *(Non photographié).*

INTERRUPTEUR À GAZ TÉLÉCOMMANDE

926248	Ø 8 mm
933764	Ø 10 mm

Truma

Robinet de fermeture principal de l'alimentation en gaz, pouvant être commandé depuis l'habitacle.
- Tension nominale 12 V.
- Consommation 0,04 A.
- Pression maximale 150 mbar.



S = disponible sous Skin Pack

Lyres / Tuyaux gaz

TUYAU CUIVRE RECUIT

Ø 8 mm EXT. et Ø 6 mm INT	920115	Rouleau de 50 mètres
Ø 10 mm EXT. et Ø 8 mm INT	926193	Au mètre linéaire

Se cintre à froid. Utilisation obligatoire des fourreaux 920237 ou 926160 pour montage de raccords bicônes.

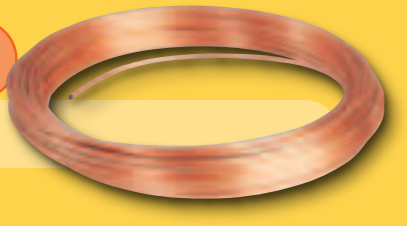

TUYAU CUIVRE ÉCROUI

Ø 8 mm EXT. et Ø 6 mm INT	921193
Ø 10 mm EXT. et Ø 8 mm INT	926194

Doit être chauffé pour le cintrage. Vendu par longueur de 2,5 m.



Norme EN1949

Pour être conforme à la norme EN1949, vous devez utiliser les fourreaux (920237 ou 926160) si vous travaillez avec des tuyaux cuivre recuit.

FOURREAU Ø 6 mm	920237	pour tuyau 920115.	par 2
FOURREAU Ø 8 mm	926160	pour tuyau 926193.	par 2

Permet d'éviter l'écrasement des tuyaux en recuit et assure une étanchéité parfaite.

GAINE DE PROTECTION	920116

Ø 13 mm ext. en plastique annelé pour enrober le tuyau de cuivre.



COLLIERS PLASTIQUES

Ø 5 mm	924522	par 5	Ø 16 mm	924525	par 5
Ø 8 mm	922818	par 5	Ø 19 mm	924526	par 5
Ø 10 mm	924523	par 5	Ø 25 mm	924527	par 5
Ø 12 mm	924524	par 5			

POUR MAINTENIR LES TUBES OU LES CÂBLES.



RACCORDS BICÔNE

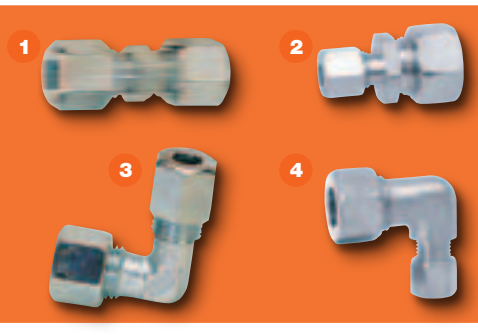

DROIT

1	920030	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926156	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
2	932634	Pour tuyau rigide Ø 8 et Ø 10 mm ext.

D'ANGLE

3	920029	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926157	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
4	932632	Pour tuyau rigide Ø 8 et Ø 10 mm ext.

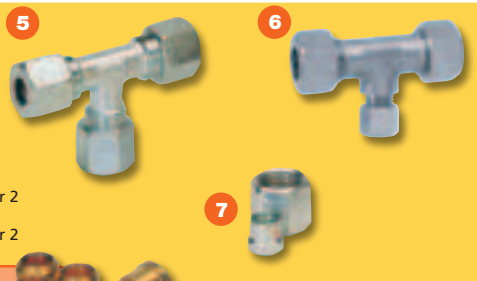

RACCORD EN T

5	921843	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926158	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
6	932633	Pour 2 tuyaux rigide Ø 10 mm et 1 tuyau rigide Ø 8 mm ext.

ECROU+ OLIVE

7	922817	**Ø 8 mm.** Pour raccord bicônes Ø 8 mm.	par 2
	926159	**Ø 10 mm.** Pour raccord bicônes Ø 10 mm.	par 2

OLIVE Ø 8 mm	913105	Pour raccord 910394 (page 187)	par 2

OBLIGATOIRE POUR LE TUYAU CUIVRE



OLIVE TRUMA Ø 8 mm	914320	par 2	Pour vannes gaz Truma (page 188)
OLIVE TRUMA Ø 10 mm	926192	par 2	



BOUCHON TRUMA Ø 8 mm	915235	par 2	Pour condamner 1 sortie sur vannes Truma (page 188)
BOUCHON TRUMA Ø 10 mm	926191	par 2	



SACHET DE 20 JOINTS EN CAOUTCHOUC	8	910462	**P1.** Pour Ø 20 x 150. par 5
	9	913005	**P2.** Pour raccord Ø bouteille par 5



TUYAU ACIER Ø 8 mm	926508	Ø 8 mm ext. Longueur 5 m.
TUYAU ACIER Ø 10 mm	926509	Ø 10 mm ext. Longueur 5 m.



= disponible sous Skin Pack

Lyres / Tuyaux gaz

Conseils de montage

Les tuyaux rigides sont obligatoires dans toutes les parties fixes de l'installation. Le cuivre recuit doit s'utiliser avec certaines précautions : effectuer de préférence des raccords soudés. Dans le cas d'utilisation de raccords bicônes, prévoir obligatoirement des fourreaux (réf. 920237 ou 926160) qui évitent l'écrasement et assurent une parfaite étanchéité. Le cuivre écroui et le tube acier n'ont pas cette restriction.
Le tuyau souple type Butyl est interdit, sauf dans le cas particulier d'alimentation en butane d'un appareil transportable (barbecue, réchaud plein-air).
Le raccordement des appareils de chauffage et chauffe-eau doit obligatoirement s'effectuer en tuyauterie rigide. Les autres appareils doivent être raccordés par des flexibles avec embouts filetés. Ces flexibles sont soit définitifs, comme le gazinox, soit à durée de vie limitée, comme le flexigaz.
La lyre haute pression relie la bouteille de gaz au détendeur 30 mbar, dont l'entrée et la sortie sont filetées en 20 x 150. Ce détendeur peut alors alimenter directement l'ensemble des appareils de la caravane ou du camping-car, en prenant soin naturellement d'utiliser vannes, raccords et flexibles en conformité avec les normes en vigueur.

LYRES HAUTE PRESSION INSTALLATION AVANT DÉTENDEUR

truma

NORME NF M88768

- 931657 **G2** France 45 cm. (S)
- 933292 **G2** France 75 cm pour tiroir extractible. (S)
- 933293 **G12** Allemagne 45 cm.
- 933294 **G8** Belgique et Espagne 45 cm.

Lyres équipées de sécurité en cas d'arrachement – adaptées pour les détendeurs Secumotion, MonoControl CS et DuoControl CS pour répondre à la directive qui permet d'utiliser le chauffage en roulant.


Raccord G2


Raccord G8


Raccord G12

1 NORME NF M88768

- 910458 **Lyre P 11**. 35 cm. (S)
- 929765 **Lyre P** . 40 cm. (S)
- 924133 **Lyre P 14**. 45 cm. (S)
- 910602 **Lyre P 30**. 70 cm. (S)

Entrée écrou bouteille gaz, sortie écrou 20 x 150. Avec durée de vie limitée.



2 NORME NF M88768

- 921194 **Lyre P 11**. 35 cm. (S)
- 924134 **Lyre P 30**. 70 cm. (S)

Lyre souple pour installation entre prédétendeur et détendeur.
Entrée / sortie écrou 20 x 150.

NORME XPM 88780

- 925442 **Lyrinox** de 35 cm.
- 925443 **Lyrinox** de 70 cm.

Lyre haute pression avant détendeur. Avec armature Inox permettant son installation définitive.
Entrée écrou bouteille / sortie écrou 20 x 150.



LYRES BASSE PRESSION APRÈS DÉTENTE 30 MBAR

3 NORME NF D 36125 923130 **Gazinox 150**. Long. 150 cm.

Lyre souple constituée d'une tresse en acier inoxydable enrobée d'un tuyau caoutchouc, elle est totalement inaltérable. Permet son installation définitive avec un écrou 20 x 150 et un écrou G 1/2".

4 NORME XPD 36112

- 921196 **Flexigaz** 100. Long. 100 cm. (S)
- 921851 **Flexigaz** 150. Long. 150 cm.

DURÉE DE VIE LIMITÉE À 10 ANS

Lyre souple avec 1 écrou 20 x 150 et 1 écrou G 1/2".

5 EXPORT NORME DIN 4815

- 920122 **Lyre W 40**. Sortie bicône Ø 8 mm. Long. 40 cm
- 926161 **Lyre W 40**. Sortie bicône Ø 10 mm. Long. 40 cm
- 920123 **Lyre W 100**. Sortie bicône Ø 8 mm. Long. 100 cm
- 921778 **Bicône** Ø 8 mm entrée et sortie. Long. 60 cm
- 920282 **Bicône** Ø 8 mm entrée et sortie. Long. 100 cm

Lyre aux normes allemandes permettant d'effectuer des montages simples sur tubes rigides.
Entrée filetage détendeur allemand 50 mbar.



NORME EPD 36110

- 921089 **Kit tuyau souple** 1,5 m.
- 921978 **Kit tuyau souple** 1 m. (S)

Avec 2 colliers de serrage.



(S) = disponible sous Skin Pack

Détendeurs gaz

ADAPTATEURS

PRIMAGAZ/ TOTALGAZ ANTARGAZ 923078 **Ø 20 mm**

Se clipse en sortie des nouvelles bouteilles Primagaz ou Totalgaz ou Antargaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche pas bouteille.
Fonction robinet incluse.





CUBE BUTAGAZ 923077 **Ø 27 mm**

Se clipse en sortie de bouteille cube Butagaz.
Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche pas bouteille. Fonction robinet incluse.





Entre nous, un conseil

Ces adaptateurs pour bouteilles de 6 kg ont une sortie filetée permettant de raccorder une lyre haute pression (réf 929765 par exemple). Vous pouvez ainsi mettre une bouteille de 6 kg à la place d'une de 13 kg.

DÉTENDEURS AMOVIBLES

ROBINET DÉTENDEUR 913373

Spécial bouteille camping-gaz, bouteille butane.
Se visse directement sur la bouteille.



MASTER CLIP 926266

Raccord de connection rapide sur bouteilles gaz à sortie filetée norme française.
En 1/4 de tour le raccord est établi ou retiré.
Avec détendeur butane incorporé.

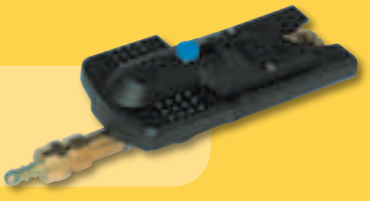

DÉTENDEUR BUTANE 28 mbar 1,3 kg/h 926381 pour Twiny D20

DÉTENDEUR PROPANE 37 mbar 1,5 kg/h 926384 pour Twiny
926385 pour cube Butagaz



TRADITIONNELS

DÉTENDEUR BUTANE 28 mbar 1,3 kg/h

1 932651 avec tétine et indicateur de niveau de gaz
2 923437 avec tétine
3 924361 sans tétine



Entrée écrou bouteille de gaz. **Sortie filetage mâle 20 x 150.**
Autorisée uniquement dans le cas d'alimentation d'un appareil non fixe.

DÉTENDEUR PROPANE 923438 **37 mbar 1,5 kg/h**

Avec limiteur de débit incorporé. Entrée écrou bouteille gaz. **Sortie filetage mâle 20 x 150.**



ADAPTATEUR bouteille Camping-Gaz français 916236

Pour adaptation d'une lyre aux normes françaises sur une bouteille de Camping-Gaz 3 kg.

ADAPTATEUR bouteille Camping-Gaz allemand 922546

Pour installation aux normes allemandes. (Non photographié).

CLÉ GAZ

4 919002 de blocage des écrous gaz.
5 925198 en plastique à 4 fonctions.





= disponible sous Skin Pack

Détendeurs gaz

La sécurité d'abord

Pour tester l'étanchéité des réseaux gaz vous pouvez utiliser le kit de contrôle 929780 page 194.

DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES POUR MONTAGE FIXE PROPANE ET BUTANE

DÉTENDEUR 1 bouteille 30 mbar 921929

Adaptable à une alimentation butane ou propane. Détente à 30 mbar. Débit max. 1,2 kg/h. Entrée mâle 20 x 150. Sortie pour écrou + olive Ø 8 mm. (Olive et écrou non fourni voir page 189).



DÉTENDEUR INVERSEUR 2 bouteilles 30 mbar 921930

Détendeur avec inverseur automatique et indicateur signalant si une bouteille est vide. Entrée et sortie filetées mâles de 20 x 150.



CONFORME À LA NORME EN 12864 ANNEXE D

DÉTENDEUR 1 bouteille 30 mbar 929777

Détendeur avec vanne d'arrêt et valve pour contrôle étanchéité compatible avec la réf 929780 (voir p. 194). Débit 1,5 kg/h. pression 30 mbar.



DÉTENDEUR 1 bouteille 30 mbar
- 931874 sortie pour écrou + olive Ø 8 mm.
- 931875 sortie pour écrou + olive Ø 10 mm.

AVEC PRISE DE TEST POUR FAIRE L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT.
Adaptable à une bouteille de butane ou propane. Détente à 30 mbar. Débit 1,5 kg/h. Entrée mâle 20 x 150 (Ecrou + olive non fourni voir page 189).



AUTRES DÉTENDEURS TRUMA PAGE 200

DÉTENDEUR 30 mbar avec bicônes. 925225

Idem 921929, mais avec entrée filetée 20 x 50 et sortie bicône de Ø 8 mm. Conforme à l'ancienne norme. NE PEUT PAS ÊTRE INSTALLÉ SUR DES VÉHICULES FABRIQUÉS APRÈS 2000.



CONTRÔLE DE CHARGE DE GAZ

DETECTOGAZ 15934163

Indicateur de niveau de gaz, se fixe sur la bouteille grâce à un aimant et indique le niveau de gaz dont vous disposé.



LEVELCHECK 15935221 NOUVEAU

Indicateur de niveau de gaz
- Technologie Ultrason : fiable et insensible à la Température.
- Simple d'utilisation.
- Affichage instantané du niveau de gaz.

LED verte - présence de gaz liquide.
LED rouge - absence de gaz liquide.

- Fonctionne avec toutes les bouteilles de gaz Acier ou Alu de Ø 200 mm à 350 mm.

Ne convient pas pour les réservoirs GPL rechargeables.
- Inclus fonction Lampe de poche LED.
- Tension d'alimentation : 9 V (Pile carrée 6LR61).
- Carter en matière plastique solide.



ÉCLAIRAGE

LAMPE À GAZ NOVA NLZS 920027

Lampe murale à gaz équipée d'un manchon 911464.
Equipée d'une sécurité thermocouple.
Puissance d'éclairage réglable jusqu'à 60 W.
Consommation gaz : 10 à 40 g/h.

FONCTIONNE AU BUTANE OU PROPANE





1 - Abat-jour
2 - Bouton de réglage
3 - Manchon
4 - Bouton sécurité allumage
5 - Volet d'air

MANCHON 911464

Pour lampe à gaz Nova *(Non photographié).*

BRÛLEUR 920340 *(Non photographié).*

= disponible sous Skin Pack

Kits gaz propane

PROPANE

PROKIT 37 mb **909586** 2 bouteilles Propane.
909587 1 bouteille Propane.

Pour 2 bouteilles le Prokit comprend :
2 lyres, 1 inverseur, 1 magiscop, 1 détendeur, divers raccords.
Permet d'effectuer une installation gaz avec alimentation par 2 bouteilles.
Pour 1 bouteille le Prokit comprend :
1 lyre, 1 prédétendeur, 1 détendeur, divers raccords.
Permet d'effectuer une installation avec alimentation par une seule bouteille.
(Non photographié).



PROKIT 37 mb **924041** 2 bouteilles COMAP

Comprend : 2 lyres, 1 inverseur,
1 magiscop, 1 détendeur, raccords et joints.



DÉTENDEUR DE SÉCURITÉ T 37 mbar **909588** Propane

Débit maxi 1,3 kg/h.
Entrée et sortie filetées 20 x 150.

DÉTENDEUR DE SÉCURITÉ S 37 mbar **910822** Propane

Débit maxi 4 kg/h.
Entrée et sortie mâle filetées 20 x 150.



PRÉDÉTENDEUR DE SÉCURITÉ **910052** Propane 2343

Avec limiteur de pression à 1,5 bar.
Entrée et sortie mâle filetées 20 x 150.
Se monte avant un détendeur de sécurité.



PRÉDÉTENDEUR RECA **925439** Propane

1,5 bar. Entrée et sortie mâle filetées 20 x 150.
Se monte avant un détendeur de sécurité.



INVERSEUR MANUEL **925435**

Installé sur deux bouteilles de gaz, permet de basculer
manuellement sur la deuxième lorsque la première est vide.
ATTENTION SANS FONCTION DÉTENTE.



INVERSEUR AUTOMATIQUE **926383** Propane

Avec indicateur service/réserve incorporé. 1,5 bar 6 kg/h.
Entrée mâle 20 X 150. Sortie mâle 20 X 150.
CONFORME À LA NORME NF M88.769.
Un détendeur de sécurité doit obligatoirement être installé en aval.



INVERSEUR AUTOMATIQUE **910456** Propane 2175 C01

Avec magiscop.
Permet le raccordement à 2 bouteilles de gaz.
Le basculement sur la 2e bouteille se fait automatiquement quand
la 1re est vide et le magiscop devient alors rouge.
Un détendeur de sécurité doit obligatoirement être installé en aval.



MAGISCOP SEUL **920938**



= disponible sous Skin Pack

Filtration gaz, sécurité gaz ou GPL

FILTRE À GAZ 15935240

Capte les particules aériennes huileuses en suspension dans le gaz.
- Pouvoir de séparation jusqu'à 99%.
- Efficacité de filtration 70% supérieure à celle d'un filtre type papier.
- Fenêtre de contrôle du niveau de saturation.
- Adapté à tous les détendeurs verticaux avec raccord d'entrée M 20 x 1,5.
- Utilisable sur les réservoirs fixes GPL



CARTOUCHE DE RECHANGE 15935241

Pour filtre 15935240.

FILTRATION GAZ

FILTRE BUTANE OU PROPANE OU GPL 931872 (S)

Ce filtre haute pression homologué R6701 retient les particules solides ou liquides et même les dépôts huileux empêchant le bon fonctionnement des électrovannes. Il se monte directement sur la bouteille de gaz, il n'y a aucune modification de la tuyauterie de gaz à faire. Il est compatible avec tous les détendeurs.
Démontage de la cuve possible pour remplacer l'élément filtrant.





CARTOUCHE FILTRANTE AVEC JOINT 931871 (S)

Pour filtre 931872.

GPL

KIT RACCORDS EUROPÉENS 929645

Permet le remplissage dans la plupart des stations services européennes. Adaptateur acmé et à baïonnette.



CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ DES RÉSEAUX GAZ



SELON NORMES EN 1949.

KIT DE CONTRÔLE RÉSEAU GAZ 929780

Composé d'un limiteur de pression de 150 mbar, d'un manomètre avec plage de mesure 0 à 250 mbar. Volume d'air supplémentaire de 600 ml. Livré dans coffre pour transport. Adaptable directement sur détendeur réf 929777. Pour autre détendeur prévoir adaptateur réf. 929779 Ø 10 mm ou 929778 Ø 8 mm.



TUYAU FLEXIBLE 929781 **pour raccord détendeur.**

A prévoir avec kit de contrôle 929780.



DETECTO-GAZ 924030 (S)

Aérosol de 125 ml pour détecter les fuites de gaz.



ADAPTATEUR POUR DISPOSITIF CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ
929778 Ø 8 mm
929779 Ø 10 mm

A installer en sortie de détendeur. Permet de faire le contrôle sans démontage du réseau du véhicule. Compatible à toute détente sortie Ø 8 ou 10 mm bicône suivant modèle.



(S) = disponible sous Skin Pack

Kits gaz

DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES POUR MONTAGE FIXE BUTANE

BUTANE

DÉTENDEUR DE SÉCURITÉ 28 mbar
TA 910849 **Débit maxi. 1,3 kg/h.**
SA 910911 **Débit maxi. 2,6 kg/h.**

Entrée et sortie filetées 20 x 150.



PRÉDÉTENDEUR BUT 333 910848

Avec limiter de pression à 300 mbar et de débit à 2,6 kg/h.
Entrée et sortie filetées 20 x 150.
Se monte avant un détendeur de sécurité.



BUKIT 2 BOUTEILLES 28 mbar 15934584

Comprend : 2 lyres, 1 inverseur avec détendeur 28 mb incorporé, divers raccords.
Permet d'effectuer une installation gaz avec alimentation par 2 bouteilles de 13 kg.
Débit maxi : 2,6 kg.



SPÉCIAL POIDS LOURD

PROKIT PROPANE 37 mbar 920003

Spécialement prévu pour les installations sur poids lourds.
Comprend :
- 1 lyre
- 1 prédétendeur avec boîtier de coupure instantanée,
- 1 détendeur
- divers raccords.



Accessoires divers gaz

DÉTENDEURS AVEC CAPTEUR DE CHOC

Conformément à la directive sur les appareils de chauffage 2001/56/CE et aux directives complémentaires 2004/78/CE et 2006/119/CE, les camping-cars européens homologués depuis janvier 2007 doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité (empêchant la sortie accidentelle de gaz en cas de rupture de conduite lors d'un accident) si l'utilisation du chauffage en roulant est souhaitée.
En France, l'utilisation d'une installation au gaz durant la conduite est donc uniquement autorisée dans les véhicules homologués à partir du 01.01.2007.
Pour les véhicules plus anciens, l'utilisation d'une installation au gaz durant la conduite est interdite même avec un dispositif d'arrêt de sécurité.

Détendeur universel adapté à tous les véhicules et toutes les installations gaz (respecter la position de montage)









1	**MONO CONTROL CS**	15934101	vertical
2		15934102	horizontal
3	**DUO CONTROL CS**	15934103	vertical
4		15934104	horizontal

LYRES

LYRES NORME NF M88768	931657	**G2** France 45 cm.
	933292	**G2** France 75 cm pour tiroir extractible.
	933293	**G12** Allemagne 45 cm.
	933294	**G8** Belgique et Espagne 45 cm.



Lyre HP avec SBS

Lyre HP SBS.
La lyre haute pression avec protection contre la rupture de tuyau pour le raccordement du MonoControl CS ou DuoControl CS ou du détendeur SecuMotion ou de l'inverseur automatique DuoComfort sur la bouteille de gaz est disponible en différentes variantes spécifiques aux pays et en deux longueurs (450 mm et 750 mm).
Longueur 450 mm pour bouteilles de gaz montées de façon fixe.



Raccord G2



Raccord G12



Raccord G8

TOUT LE MATÉRIEL DE CETTE PAGE EST CONFORME À LA NORME EN 13786

FILTRE À GAZ 15935240

Capte les particules aériennes huileuses en suspension dans le gaz.
- Pouvoir de séparation jusqu'à 99%.
- Efficacité de filtration 70% supérieure à celle d'un filtre type papier.
- Fenêtre de contrôle du niveau de saturation.
- Adapté à tous les détendeurs verticaux avec raccord d'entrée M 20 x 1,5.
- Utilisable sur les réservoirs fixes GPL



CARTOUCHE DE RECHANGE 15935241

Pour filtre 15935240.

S = disponible sous Skin Pack

Accessoires divers gaz

DÉTENDEUR SECUMOTION 30 mbar. Avec surveillance de débit de gaz.

932482	0,8 kg/h - Ø 8 mm.
931678	0,8 kg/h - Ø 10 mm.
931750	1,2 kg/h - Ø 10 mm.
931773	1,5 kg/h - Ø 10 mm.

Détendeur spécifique à la première monté ou pour le remplacement d'un détendeur identique.



TOUT LE MATÉRIEL DE CETTE PAGE EST CONFORME À LA NORME EN 13786

INVERSEUR DUOCOMFORT 931655 (S)

Le confort du gaz sans interruption.
Dans une installation à deux bouteilles, **DuoComfort** passe automatiquement de la bouteille de service vide à la bouteille de réserve pleine. En outre, un affichage visuel positionné sur le détendeur vous informe sur l'état de la bouteille de service. DuoComfort satisfait à toutes les directives pour le chauffage pendant le trajet.

- Complément idéal du détendeur SecuMotion ou MonoControl **CS**.
- Passage automatique à la bouteille de réserve.
- Affichage visuel de l'état de la bouteille de service.
- Sélection manuelle de la bouteille de service par bouton rotatif.
- Prévoir lyres haute pression pourvues d'une sécurité en cas de rupture.
- Possibilité s'installer en option un affichage à distance 932797.



DUOCONTROL 30 mbar 932799

Bloc détendeur + inverseur automatique avec voyant pour signaler qu'une bouteille est vide. Débit 1,5 kg/h montage directement sur tuyau de Ø 10 mm par raccord olive. Possibilité d'installer en option un affichage à distance 932797.
Ne pas utiliser en roulant.



Accessoires / options

AFFICHAGE À DISTANCE 932797 avec résistance chauffante.

Pour DuoControl et DuoComfort.
Affiche l'état de la bouteille (plein ou vide).
La résistance empêche un éventuel gel du détendeur.
Équipé d'un faisceau de 6 m.

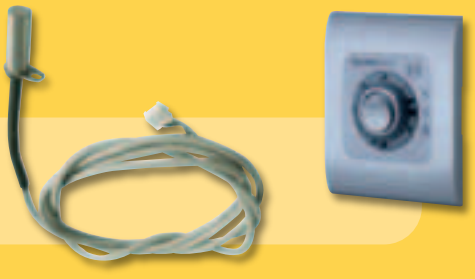

COUDE 90° 932798 (S)

Facilite le montage entre le DuoComfort et le SecuMotion ou lyre haute pression.



(S) = disponible sous Skin Pack


HIGH TECH

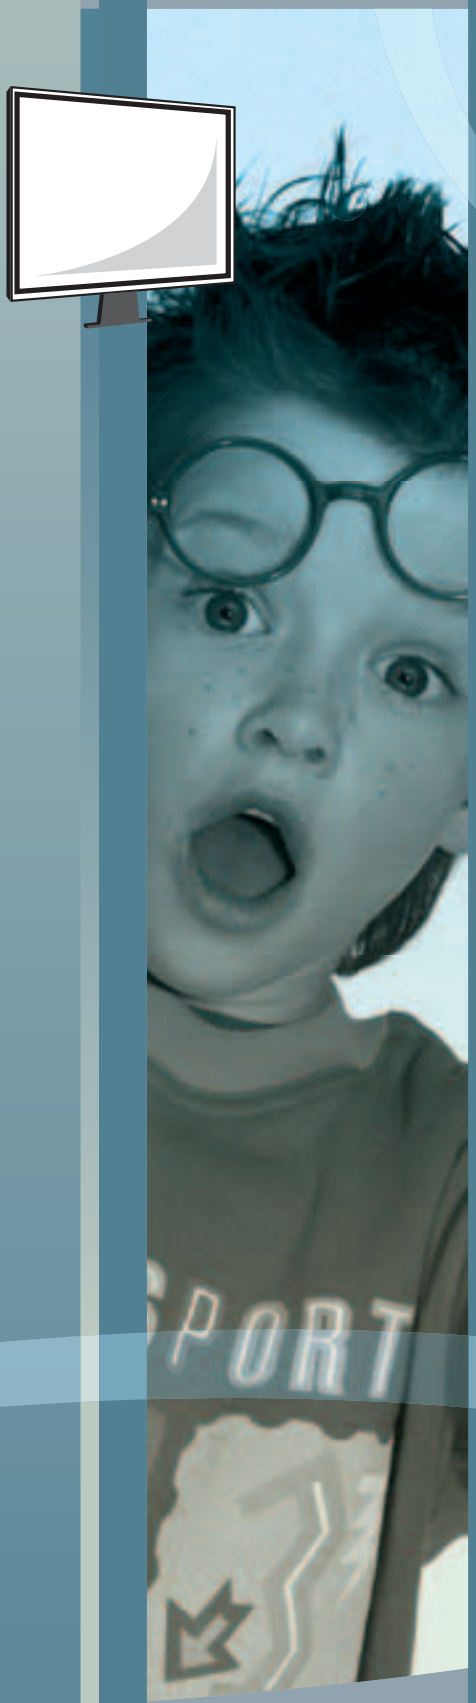

HIGH TECH

Accessoires TV	213 / 214
Adaptateur TNT hertzien	212
Antennes hertziennes	204 à 206
Antennes internet	210
Antennes radio	214
Antennes satellites	207 à 211
Autoradios	215
Démodulateurs	212
GPS	215
Haut parleurs	214
Mâts d'antenne	213
Supports TV	202 / 203
Tablette PC	210
Téléphones	215
TV / Vidéo	200 / 201

TV / Vidéo

*** INFO : Pour un maximum de confort d'utilisation, tous nos téléviseurs disposent des nouvelles fonctions TIME SHIFT et PVR :**
- PVR : Permet d'enregistrer votre programme préféré pour le regarder ultérieurement ou de simplement visionner des fichiers (films, photos…) préalablement enregistrés sur une clé usb.
- TIME SHIFT : Permet de mettre en pause le programme TV regardé pour reprendre le visionnage quand vous le souhaitez. Ainsi vous ne ratez rien de votre émission lorsque vous vous absentez.
Ces 2 fonctions nécessitent l'utilisation d'une simple clé USB (non fournie).

TELEVISEUR LED SLIM 15,6'' VECHLINE — 15934460

- Tuner TNT et analogique
- Technologie rétroéclairage à leds
- Visionnage 16:9
- Résolution : 1366 x 768 pixel
- Contraste : 600 : 1
- Luminosité : 200 cd/m²
- Temps de réponse : 8 ms
- Télétexte
- OSD multilangue
- Sortie casque
- Télécommande
- Port CI
- Port USB avec fonction PVR*
- Fonction TIME SHIFT*
- Port HDMI (haute définition de l'image)
- Prise péritel
- Prise VGA (entrée pour PC)
- Entrée audio/vidéo/antenne
- Tension d'alimentation 10.5/36V et 110- 240V
- Puissance : max 20W
- Consommation en veille < 1W

• Dim. avec pied : H 34 x L 40,5 x Ep. 15 cm
• Dim. sans pied : H 29 x L 40,5 x Ep. 7 cm
• Poids : 2,2 kg



TV ET LECTEUR DVD 15,6 15,6'' — 15934461

Diagonale : 15,6'' / 39 cm
Résolution : 1366 x 768
Visionnage : 16:9

TUNER TNT
Fonction PVR
Recherche automatique et manuelle des chaînes

LECTEUR DVD
Formats LUS :
Compatible avec picture CD_DVD_DVD-R/RW_DVD+R/RW_MP3_CD_CD-R_CD-RW_JPEG_WMA_MPEG4_DIVX

PARAMETRES :
Temps de réponse : 8 ms
Contraste : 600 : 1
Luminosité : 200 cd/m²
OSD multilangue (menu interne)
Chaînes mémorisables

CONNECTIQUE :
Prise HDMI 1
Prise péritel 1
Prise VGA (entrée pour PC) 1
Entrée audio / vidéo / antenne 1
Sortie casque 1
Entrée USB 1
PC audio INPUT 1
Consommation 30 W

• Dim. avec pied : H 35 x L 41 x Ep.12 cm
• Dim. sans pied : H 28,5 x L 41 x Ep. 5 cm



TV / Vidéo

*** INFO : Pour un maximum de confort d'utilisation, tous nos téléviseurs disposent des nouvelles fonctions TIME SHIFT et PVR :**
- PVR : Permet d'enregistrer votre programme préféré pour le regarder ultérieurement ou de simplement visionner des fichiers (films, photos…) préalablement enregistrés sur une clé usb.
- TIME SHIFT : Permet de mettre en pause le programme TV regardé pour reprendre le visionnage quand vous le souhaitez. Ainsi vous ne ratez rien de votre émission lorsque vous vous absentez.
Ces 2 fonctions nécessitent l'utilisation d'une simple clé USB (non fournie).

TELEVISEUR LED 17,3'' STANLINE 15934462

- Ecran 17,3 pouces (43 cm)
- Tuner TNT et analogique
- Technologie rétroéclairage à leds
- Visionnage 16:9
- Résolution : 1600 x 900 pixel
- Contraste : 600 : 1
- Luminosité : 220 cd/m²
- Temps de réponse : 6 ms
- Télétexte
- OSD multilangue
- Sortie casque
- Télécommande
- Lecteur de carte SD
- Port CI
- Port USB avec fonction PVR*
- Fonction TIME SHIFT*
- Port HDMI (haute définition de l'image)
- Prise péritel
- Prise VGA (entrée pour PC)
- Entrée audio/vidéo/antenne
- Tension d'alimentation 10.5/36V et 110- 240V
- Puissance : max 25W
- Consommation en veille < 1W

• Dim. avec pied : H 32,5 x L 42,5 x Ep. 11,5 cm
• Dim. sans pied : H 32,5 x L 42,5 x Ep. 7,5 cm
• Poids : 2,9 kg



TELEVISEUR LED DVD 17,3 '' STANLINE 15934463

- Ecran 17,3 pouces (43 cm)
- Tuner TNT et analogique
- Technologie rétroéclairage à leds
- Visionnage 16:9
- Résolution : 1600x 900 pixel
- Contraste : 600 :1
- Luminosité : 220 cd/m²
- Temps de réponse : 6 ms
- Télétexte
- OSD multilangue
- Sortie casque
- Télécommande
- Lecteur de carte SD
- Port CI
- Port USB avec fonction PVR*
- Fonction TIME SHIFT*
- Port HDMI (haute définition de l'image)
- Prise péritel
- Prise VGA (entrée pour PC)
- Entrée audio/vidéo/antenne
- Tension d'alimentation 10.5/36 V et 110- 240V
- Puissance : max 31W
- Consommation en veille < 1W
- Lecteur DVD DIVX intégré, compatible MPEG4/DVD/CD/ VCD/CD-R/CD-RW/JPEG CD/MP3/WMA

• Dim. avec pied : H 32,5 x L 42,5 x Ep. 11,3 cm
• Dim. sans pied : H 32,5 x L 42,5 x Ep. 7,5 cm
• Poids : 3,3 kg



TELEVISEUR LED ET LECTEUR DVD 19'' 15934464

Diagonale : 19'' / 48 cm
Résolution : 1366 x 768
Visionnage : 16:9

TUNER TNT
Fonction PVR
Recherche automatique et manuelle des chaînes

LECTEUR DVD
Formats LUS :
Compatible avec picture
CD_DVD_DVD-R/RW_DVD+ R/RW_MP3_CD_CD-R_CD-RW_JPEG_WMA_MPEG4_DIVX

PARAMETRES :
Temps de réponse : 5 ms
Contraste : 1000 : 1
Luminosité : 300 cd/m²
OSD multilangue (menu interne)
Chaînes mémorisables

CONNECTIQUE :
Prise HDMI
Prise péritel
Prise VGA (entrée pour PC)
1mini YPBPR
Entrée USB
Port CI
PC audio INPUT
Mini AV
Sortie casque
Antenne

• Dim. avec pied : H 33,5 x L 46 x Ep. 16 cm
• Dim. sans pied : H 30 x L 46 x Ep. 5 cm



TV / Vidéo

SUPPORTS POUR ECRAN LCD

Conçu et adapté spécialement pour les véhicules de loisirs, très léger et résistant (alliage d'aluminium) facilement orientable, compatible VESA, passe câble et niveau à bulles intégré.

SUPPORT LCD 1 AXE 933737



Support avec rotule multi-directionnnelle, conçu pour écran jusqu'à 26". Maxi 20 kg.
- **Dimensions fermé : 215 x 120 mm.**

SUPPORT LCD 2 AXES 933738



Support équipé de 2 axes et 1 rotule, conçu pour écran de 13 à 26". Maxi 15 kg.
- **Dimensions fermé : 215 x 230 mm.**
- **Longueur d'extension maximum : 235 mm.**
- **Dimensions fixation murale 60 x 170 mm.**

SUPPORT LCD 3 AXES 933739

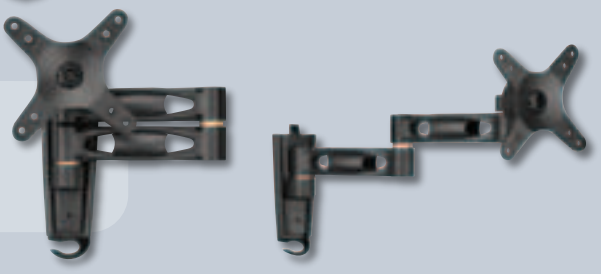

support équipé de 3 axes et 1 rotule, conçu pour écran jusqu'à 27". Maxi 15 kg.
- **Dimensions fermé : 220 x 250 mm.**
- **Longueur d'extension maximum : 385 mm.**
- **Dimensions fixation murale 60 x 170 mm.**

SUPPORT LCD 933392

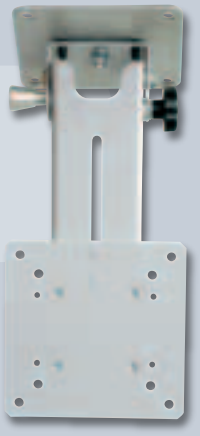

Avec embase pivotante, orientable et inclinable à installer au plafond de votre véhicule.
Blocage automatique en position fermée.
Portée maximale 10 kg.
- **Dimensions fermé : 250 x 120 x 58 mm.**
- **Dimensions ouvert : 220 x 120 mm.**
- **Poids : 0,850 kg.**



SUPPORT LCD 933393

A encastrer en paroi, inclinaison réglable à gauche et à droite.
- **Dimensions d'encastrement : 85 mm.**
- **Dimensions : Largeur 325 mm x Hauteur 268 mm.**
- **Poids : 2,65 kg.**

SANGLE 924809 Longueur 2,2 m.

Caoutchoutée et antidérapante pour maintenir la TV durant le voyage.



TV / Vidéo

SUPPORT ARTICULÉ À FIXER 930389

Support inclinable.
- **Dimensions : longueur d'extension maxi 510 mm.**
- **Encombrement fermé : L 190 mm x P 290 mm.**
- **Dimensions de la platine de fixation de l'écran : 130 x 130 mm.**
- **Dimensions de la fixation murale : H160 x larg. 70 mm.**
- **Poids : 1,8 kg.**
- **Portée maximale : 10 kg.**

Coloris : gris.

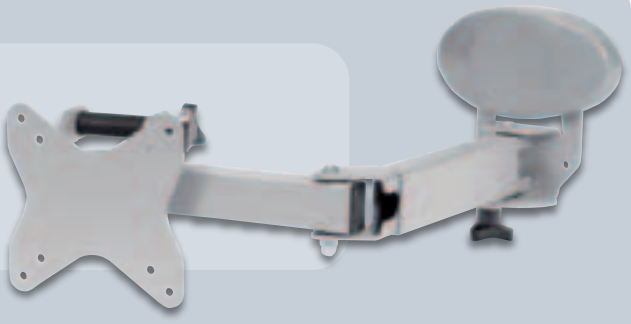

SUPPORT PLAFOND 930385

Orientable et inclinable.
- **Poids : 1,9 kg.**
- **Portée maxi : 10 kg.**
- **Dimensions de la platine d'encrage : 260 mm x 270 mm.**

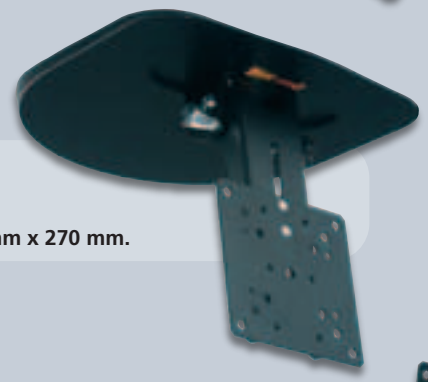

SUPPORT À POSER 930386

Orientable et réglable en hauteur. Inclinable en avant (18°) et en arrière (90°).
- **Dimensions de la platine de fixation de l'écran : 120 x 120 mm.**
- **Poids : 3,8 kg.**
- **Portée maxi : 10 kg.**

Coloris noir.

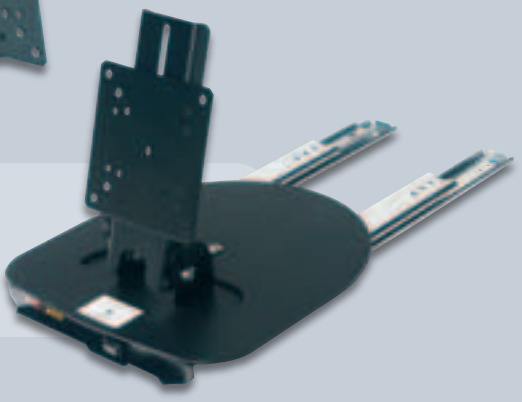

SUPPORT MURAL

931379 Avec sortie latérale à droite. 1

931380 Avec sortie latérale à gauche.

Blocage automatique en position de fermeture.
Inclinable vers le haut ou vers le bas.
- **Dimensions : 413 x 836 x épaisseur : 88 mm.**
- **Poids : 4,3 kg.**
- **Portée maxi : 10 kg.**

Coloris noir.

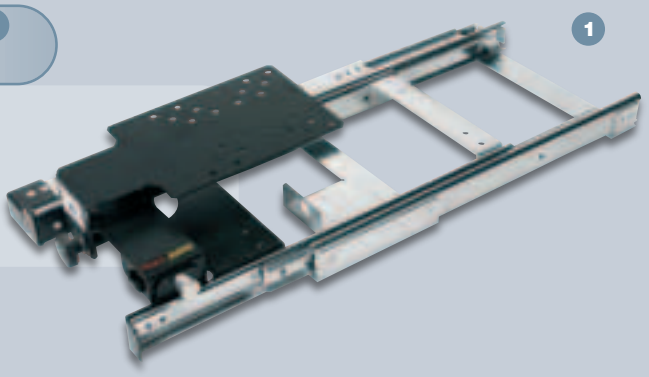

ADAPTATEUR 931402

Permet de transformer un support TV standard avec glissières voir 927275 et 925727 page 174) en support LCD.
Orientable et inclinable.
- **Longueur 270 mm x Largeur 260 mm.**
- **Dimensions de la platine d'encrage : 120 x 120 mm.**
- **Portée maximale : dépend du support de base avec lequel est couplé cet adaptateur.**



Antennes hertziennes

Les antennes Wing ont une forme ultra-aérodynamique ainsi elles peuvent être montées même sur les véhicules les plus rapides. En outre leur pied permet d'incliner l'antenne pour faciliter l'installation sur les toits de nouvelle génération. Elles sont toutes livrées avec un câble de 5 m, 3 prises F et 1 ampli 12/24/230 V avec 2 sorties pour connecter 2 téléviseurs.

Info technique
Toutes les antennes de cette page captent la TNT.

ANTENNE WING 928438

Avec un diamètre de seulement 31 cm x H 16,5 cm, elle a été spécialement conçue pour recevoir les chaînes UHF.
- **Poids 1,4 kg.**



ANTENNE WING 1 927437

Avec un Ø d'à peine 38 cm x H 16,5 cm, cette antenne permet même de recevoir les basses fréquences.
- **Poids 1,5 kg.**

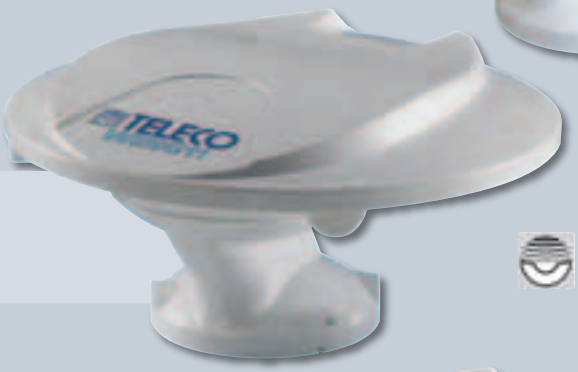

TELECO

ANTENNE WING 2 927438

Antenne cumulant 2 technologies pour assurer des performances exceptionnelles en basses fréquences.
- **Poids 1,7 kg.**

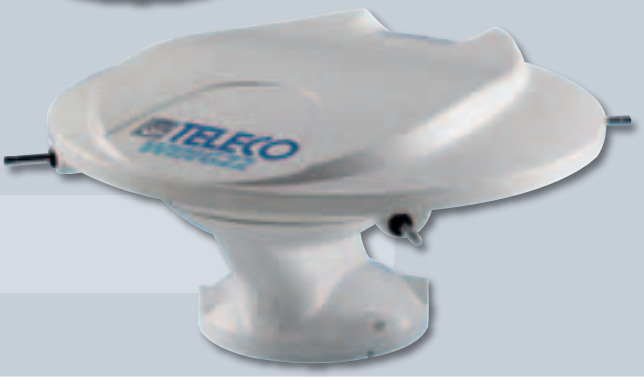

ANTENNE WEEK-END 917108

Antenne électronique. Excellente réception TV sur 360°.
Livrée avec amplificateur en 12 V, 24 V et 230 V et 5 m de câble.
Gain maxi : 26 dB.
Peut se fixer directement sur le toit ou sur un mât de 30 mm (voir mâts 917183 ou 916166). Pour améliorer encore sa réception, il est conseillé de l'installer sur un mât.
- **Dim. : Ø 280 mm x H 120 mm.** (Alimentation seule : 917316).
- **Poids 1 kg.**



ANTENNE WALKIE 920586

Antenne électronique d'excellente réception sur 360°.
Réception toutes fréquences VHF et UHF. Livrée avec amplificateur alimenté en 12 V, 24 V et 230 V et 5 m de câble.
Gain maxi : 26 dB. Installation idem 917108.
- **Dim. : Ø 380 mm x H 145 mm.** (Alimentation seule : 917316).
- **Poids 1,5 kg.**



TELECO

Antennes hertziennes

ANTENNE GLOMEX OASIS 932710

Pour un Ø de seulement 25 cm et une hauteur de 12 cm.
Le gain est de 26 dB en UHF et 16 dB en VHF-B3. Livrée avec un ampli à gain réglable en 12 V, 5 m de câble, 1,5 m de câble, connecteur F, pied.
Peut être fixé sur des mâts Ø 25 mm réf 932713 ou 932714.
- **Poids 1 kg.**

Option : pied inclinable réf 933563 page 180.

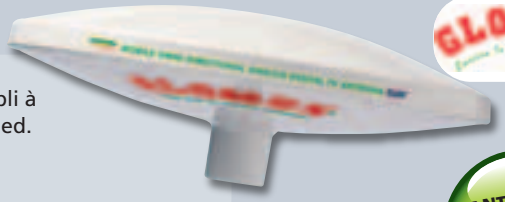



ANTENNES GLOMEX GARANTIE 3 ANS

ANTENNE GLOMEX PANORAMA 932711



Idem 932710 mais gain 27,5 dB UHF / 17 dB VHF-B3. Ø 37 cm x H 18,5 cm.
- **Poids 1,4 kg.**

1 ANTENNE OMNIMAX 922421

Antenne avec réception sur 360°. Réception toutes fréquences TV et FM.
Avec alimentation amplificateur alimenté en 12 V ou 24 V. Livré avec son pied de montage et 5 m de câble. Gain maxi 21 dB. Bande de réception : 40 à 860 MHz.
(Alimentation seule : 922935). **Poids 1 kg.**



ANTENNE OMNIMAX 922927 230 V

Idem 922421 avec alimentation fonctionnant en 12 V, 24 V et 230 V.
(Alimentation seule : 922934).

2 SOCLE À 4 VENTOUSES 922932
3 SOCLE MAGNÉTIQUE 922933

Pour installer l'antenne OMNIMAX sans perçage.

ANTENNE DIRECTIONNELLE MOTORISÉE

ANTENNE HORIZON 932712

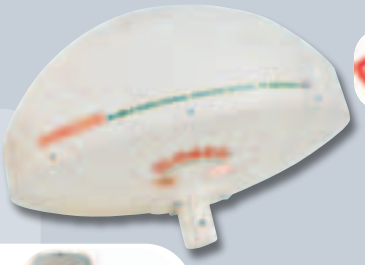

Grâce au moteur électrique de l'antenne commandée par télécommande et une double amplification, HORIZON est une antenne parfaitement adaptée pour les véhicules. Gain 36 dB UHF / 19 Db B VHF. Ampli 12 V.
Dim. Ø 370 x H 260 mm. Poids 1,5 Kg.
Peut se fixer sur un mât Ø 25 mm (réf 932713 ou 932714).
Livrée avec un ampli à gain réglable en 12 V, 5 m de câble, 1,5 m de câble, connecteur F, télécommande, pied.
- **Poids 3 kg.**



ANTENNES GLOMEX GARANTIE 3 ANS

ANTENNE TV 934056



Antenne TV omnidirectionnelle aux dimensions très réduites, au design innovant et de haute performance. C'est une antenne omnidirectionnelle donc, pas de manœuvre d'orientation. Construite en ASA garantie contre le jaunissement et le vieillissement. Son amplificateur complètement blindé à haut gain et un bas facteur de bruit qui permet de recevoir la télévision digitale terrestre. Elle est fournie avec tous les accessoires pour son installation : support, 10 mètres de câble coaxial, un amplificateur et un câble TV. Angle de réception : 360°. Fréquence : 40/890 MHz. Gain : 24 dB. Consommation: 20 mA. Alimentation : 12 V. Ø 70 mm. H : 210 mm.
- **Poids 250 gr.** (0,6 Lb)

ANTENNE ÉLECTRONIQUE OMNIDIRECTIONNELLE

ANTENNE STATUS 926601

Permet de recevoir la bande radio FM, ainsi que les bandes TV UHF et VHF.
Amplificateur intégré dans l'antenne afin d'éliminer au maximum les parasites. Livrée avec câble de 5 m. Alimentation 10 à 28 V.
Fixation sur embase orientable ou sur tube de diamètre 25 mm.
- **Dimensions : 315 x 280 mm.**
- **Poids 1,4 kg.**

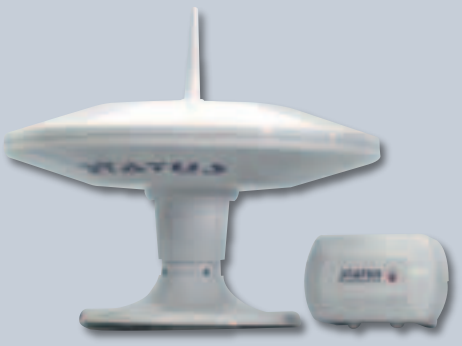

Antennes

ANTENNES ÉLECTRONIQUES DIRECTIONNELLES

ANTENNE TELEPLUS 3 G 15935121 NOUVEAU

cette antenne au gain très elevée (38 dB) permet la réception de signaux très faibles ainsi qu'une excellente directivité pour la suppression de signaux de perturbation.



ANTENNES ÉLECTRONIQUES DIRECTIONNELLES

ANTENNE ACTIVE COLOR 916165

Antenne électronique à grande sensibilité.
Avec amplificateur alimenté en 12 V et 230 V.
Se monte sur mât jusqu'à Ø 40 mm.
Livrée avec câble de 5 m.
Poids 1,4 kg.



ANTENNE TÉLÉ PLUS 918063

Antenne électronique avec amplificateur 12 V, 24 V et 230 V. Gain élevé. Parfaite réception y compris des signaux les plus faibles, et sans interférence grâce à son angle de sélection très précis. Se fixe sur des mâts tous diamètres jusqu'à 50 mm. Bande de réception : 88 à 860 MHz. Gain maxi : 36 dB.
Dimensions : 505 x 400 mm.

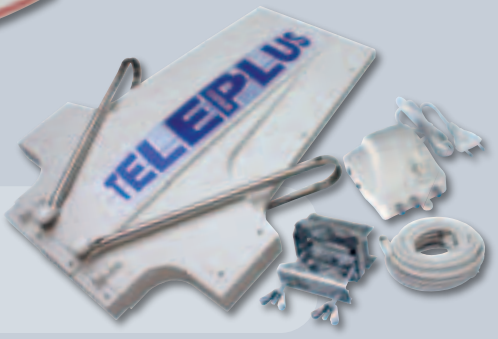

ANTENNE TELEPLUS X2/ 165VU 933370 Mât 165 cm.

Antenne avec une courbe de gain importante et une sensibilité accrue pour les signaux les plus faibles. L'introduction du MECANISME d'ORIENTATION de la POLARITE permet de recevoir tous les signaux tant en polarité verticale que horizontale. Livrée avec un ampli 12/230 V et 5 m de câble. Longueur de **mât 165 cm**. **Poids 3,350 kg.**



ANTENNE TELEPLUS X2/110VU 15934405

Idem que l'antenne ref : 933370 mais avec un **mât de 110 cm**.

ANTENNE TELEPLUS X2/ 39U 933763

Idem 933370 mais avec un mât de 39 cm pour permettre une intégration plus facile.



Antennes satellites

ANTENNE MANUELLE STANLINE FIRST 15934497 65 cm

Antenne de dernière génération équipée d'une parabole de 65 cm de diamètre, d'un bras en aluminium moulé et d'un système de renvoi d'angle à bain d'huile. Equipé d'un compteur numérique à 4 chiffres couplé au mécanisme d'inclinaison, d'une poignée de manipulation ergonomique, d'une sécurité de fermeture empêchant tout contact entre le bras de l'antenne et le toit du véhicule. Visserie 100% inox, 5 m de câble.
Livrée sans démodulateur.

GARANTIE 3 ANS

GROS PLAN SUR



KIT ANTENNE MANUELLE STANLINE FIRST 15934499 65 cm

Ce kit contient l'antenne ref 15934497 et le démo ref 15934582.
Livrée avec démodulateur.

DEMODULATEUR NUMERIQUE TNT SAT 15934582

Destiné à la réception du bouquet TNT SAT ou CANALSAT (carte CANALSAT non fournie). Equipé d'un système de pointage sonore et d'une cellule IR. Alimentation 12V. Livré avec la carte TNT SAT. Interrupteur Marche/Arrêt.
- **Dim. : L 250 x H 55 x P 180 mm.**



ANTENNE AUTOMATIQUE STANLINE ACCESS 65 15935229

NOUVEAU

Parabole en aluminium. Pointage automatique sur Astra (pour TNT par satellite). Repliage automatique en cas de démarrage du véhicule. Pour autre satellite prendre en option le boîtier de recherche 15935230. Alimentation 12V. Consommation 10W en recherche.
- **Dimension parabole : 61 x 51 mm.**
- **Poids 9 kg.**

Livrée sans démodulateur.

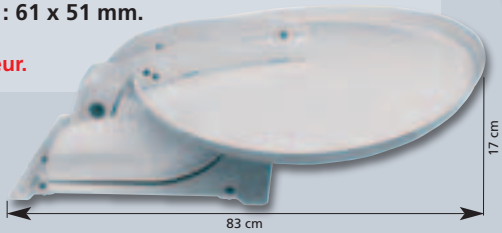

GARANTIE 3 ANS



BOÎTIER DE RECHERCHE AUTOMATIQUE 8 SATELLITES 15935230

Permet de pointer 8 satellites. Pour antenne 15935229.



NOUVEAU

KIT ANTENNE AUTOMATIQUE STANLINE ACCESS 65 15935243

Ce kit contient l'antenne 15935229 et le démodulateur numérique TNTSAT 15934582.

ANTENNE SATELLITE AUTOMATIQUE STANLINE PROGRESS 65 15935222

Système de pointage Autonome, avec tableau de commande à fixation murale pouvant être associé à n'importe quel récepteur satellite. Particulièrement indiqué pour la connexion aux récepteurs TNT SAT, FRANCE SAT, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION. Système de sécurité avec repliage automatique de l'antenne au démarrage du véhicule.
- **Dimension parabole : 63,5 x 59 cm.**

Toutes les opérations sont commandées depuis un simple tableau mural ne comportant QUE 3 TOUCHES !
1- Touche SAT : Sélection du satellite et démarrage de la recherche.
2 - Touche de repliage de l'antenne.
3 - Touche MARCHE/ARRÊT.

Unité de commande :
- Alimentation : 12 Volts.
- Consommation maxi : 2,0 A.
- Dimensions : 136 x 198 x 62 mm.
- Poids du kit complet : 9,8 kg.

Livrée sans démodulateur.



NOUVEAU



KIT ANTENNE AUTOMATIQUE STANLINE PROGRESS 65 15935244

Ce kit contient l'antenne 15935222 et le démodulateur numérique TNTSAT 15934582.

Antennes satellites

ANTENNE D65 933944 Ø 65 cm

Antenne simple d'usage grâce à un mécanisme fiable et un curseur indiquant l'élévation. Observez la carte d'élévation fournie, amenez en quelques tours de poignées l'antenne sur la position voulue, tourner à gauche ou à droite. Une poignée de secondes suffisent pour avoir le programme souhaité. Démodulateurs conseillés : GO-TO-TNT 933527.
Livrée sans démodulateur.



ALDEN

PROSAT MANUELLE 932880 Ø 65 cm
932881 Ø 85 cm

Antenne à élévation et rotation manuelle. Equipé d'un indicateur d'inclinaison.
Livrée sans démodulateur.



ANTENNE SATELLITE EXPLORER 15934477

Antenne satellite EXPLORER entièrement automatique qui vous permettra de couvrir l'ensemble de l'europe, l'installation est simple et rapide car il n'y a qu'un seul câble de 5 mètres qui relie l'antenne au système de pointage. Dotée de deux gyroscopes électroniques, elle peut compenser tous les types de mouvements du véhicule, vous pouvez ainsi regarder la télévision lorsque votre véhicule roule jusqu'à une vitesse de 130 km sur autoroute. Il est possible de faire une mise à jour gratuite du système avec une simple carte SD, le logiciel est disponible sur le site www.glomex.it.

- **Diamètre 50 cm, hauteur 30 cm.**
- **Poids 6 kg.**
- **Consommation environ 1A/12V.**

Livrée sans démodulateur.



ANTENNE SATELLITE DISCOVERY 15934478

Idem que l'antenne EXPLORER mais fonctionne uniquement en stationnaire.
Livrée sans démodulateur.



OYSTER® VISION 65 15934480

Antenne entièrement automatique grâce au module de pointage du satellite. Peut être couplés à tous type de démodulateur.
Diamètre de la parabole 65 cm. **Livrée sans démodulateur.**

OYSTER® VISION 85 15934481

Idem ref 15934480 mais avec une parabole de 85 cm.
Livrée sans démodulateur.



tenHaaft

Antennes satellites

ANTENNE AUTOMATIQUE ONELIGHT 65 + TV AIO HD 16'' 15934476
ANTENNE AUTOMATIQUE ONELIGHT 65 + TV AIO HD 18,5'' 15934998

Antenne automatique Onelight 65 cm + TV AIO (All In One) HD (Haute Définition) Wide Screen Alden avec récepteur TNT par satellite HD (Haute Définition), pilotage automatique de l'antenne, gestion intuitive de l'électronique du téléviseur (All In One).
Il suffit d'effleurer la touche rouge de la télécommande I-COM (fournie) et laissez faire: le TV s'allume tout seul, l'antenne se lève, s'oriente vers le bon satellite... et regarder votre émission préférée (carte TNT SAT incluse).
Si vous le souhaitez il est possible d'utiliser
une carte CANALSAT (non fournie, commençant par 039).
Vous pouvez également enregistrez sur une clé USB ou disque dur (non fournis) le programme regardé sur le satellite et sur l'antenne hertzienne en numérique. »



I-VIBES HAUT-PARLEUR A VIBRATIONS OMNI-DIRECTIONNELLES 15934508

Technologie à vibration transformant n'importe quelle surface solide en haut parleur.
Peut être connecté à tous les TV disposant d'une prise casque. Tension d'alimentation 12V.
- **Poids 420 g.**
- **Dimensions : Ø 50 mm, H 52 mm.**



I CASQUE 15934997

Casque sans fil léger et confortable. C'est un élément de discrétion, il permet aux autres occupants du véhicule de vaquer à leurs occupations sans gêne.
Plusieurs casques peuvent être utilisés en même temps.



ONE LIGHT I-GO-TO-TNT 933946 Ø 65 cm.

Produit sans concurrence sur le marché.
Fourni avec un récepteur TNTSAT intégrant la gestion des moteurs et la recherche satellite.
La télécommande I-COM est préprogrammée avec les chaînes de la TNT.

Entièrement géré par la télécommande I-COM.







Antennes satellites Internet et antennes spéciales

SAT-NET® ORBITER INTERNET ET TABLETTE 15935232

NOUVEAU

Cette antenne à double fonction autorise l'accès à l'internet haut débit ainsi qu'aux programmes satellites les plus courants comme la TNTSAT ou le bouquet canal (sous réserve d'abonnement). Selon disponibilité du réseau possibilité de téléphonie gratuite. Antenne complète, il suffit de raccorder le modem fourni par le provider pour "surfer" sur le Web. Nous recommandons IP COPTER pour ses droits d'accès sans abonnement.
La couverture du satellite utilisé, Hellasat, est exceptionnelle.



IGC est la première tablette tactile destinée à piloter, en plus de toutes les fonctions habituelles, les équipements du camping-car. IGC commande les fonctions des antennes automatiques et téléviseurs Alden. De nombreux modules optionnels, en développement, feront de l'IGC la tour de contrôle du camping-car. Parmi ceux-ci, on trouvera un module de gestion de l'énergie, ou celui d'une station météo privée. Pouvoir photographier, filmer, visionner des films ou écouter la musique est une des caractéristiques d'IGC. Sa fonction GPS permettra de préparer les itinéraires. Emmener sa bibliothèque, lire à volonté ses revues ou consulter ses modes d'emplois sera une autre facette de la magie de cette tablette. Au domicile IGC remplacera très souvent avantageusement un ordinateur classique.





TABLETTE GLOBAL CONCEPT (I-GC) 15935231

NOUVEAU

Idem que ci-dessus mais sans l'antenne et sans démodulateur.







ANTENNE ONELIGHT 65 TWIN 15935040

Permet le raccordement d'un 2ième démodulateur ou une TV AIO auxiliaire.
Livrer avec un TV AIO 18.5", un démo TNTSAT HD intégré dans le TV AIO, une télécommande I-COM et un I-CASQUE sans fil.



TV AIO 16" AUXILIAIRE 15935041

inclu Démodulateur TNTSAT HD intégré dans le TV, télécommande I-COM et I-CASQUE.

TV AIO 18" AUXILIAIRE 15935042

Idem 15934041 mais avec un TV AIO 18,5".



Antennes satellites spéciales

ANTENNE VOYAGER







G3 avec parabole
- **933379** Ø 650 mm.
- **15934388** Ø 650 mm. Mât de 37 cm.
- **933380** Ø 850 mm.

Antenne de nouvelle génération avec un bras caréné (sauf pour Ø 500 mm) pour une protection optimal du LNB et un bras en aluminium au profil novateur.
Livrée sans démodulateur.







G3 DIGIMATIC avec parabole
- **933385** Ø 650 mm.
- **15934389** Ø 650 mm. Mât de 37 cm.

Idem antenne G3 mais équipée d'un inclinomètre et du DSF80E, un outil spécifiquement conçu pour pointer les satellites NUMERIQUE à l'aide d'une antenne manuelle. **Livrée sans démodulateur.**



VOYAGER MOTOSAT **15934990** Ø 650 mm. Mât 52 cm. **NOUVEAU**

Antenne semi-automatique. Le moteur placé à la base du mât permet l'élévation motorisée de la parabole avec indication de l'inclinaison.
Livrée sans démodulateur.

VOYAGER MOTOSAT **15934991** Ø 650 mm. Mât 33 cm. **NOUVEAU**

Idem 15934990 mais avec un mât court pour une intégration plus facile.



MOTOSAT **15934986** **NOUVEAU**

Poignée avec moteur électrique pour transformer votre VOYAGER en VOYAGER MOTOSAT (élévation Motorisée) adaptable sur toutes les antennes manuelle Teleco depuis 1996.

BOITIER BLACK BOX EASY **15934985** **NOUVEAU**

Livré avec panneau de commande, câble adaptateur + démodulateur TNTSAT M-6000/IR SD, cellule infrarouge déportée. Ce kit permet de transformer votre ancienne antenne analogique TELECO 2002A ou Digital CI en antenne Automatique Easy TNTSAT sans la démonter du toit.



BOITIER BLACK BOX EASY SEUL **15934984** **NOUVEAU**

Idem 15934985 mais sans le démodulateur, vous pouvez ainsi mettre le démodulateur de votre choix.

Peu encombrante sur un toit, cet antenne Teleco utilise des technologies de pointe. Engrenages en acier et bronze, les bras sont en aluminium et antitorsion avec des profils aérodynamiques. Cela permet une stabilité parfaite, un poids réduit et une durée de vie accrue. Le modèle FLATSAT a le profil le plus fin, entre 15 et 17 cm selon le modèle.



Profil FLATSAT

ANTENNE EASY avec tableau de commande mural

Système de pointage indépendant pouvant être couplé à tous les démodulateurs.
Livrée sans démodulateur.



ANTENNE FLATSAT EASY
- **932897** Ø 65 cm
- **932898** Ø 85 cm

En plus d'avoir les avantages de la FLATSAT EASY elle possède un GPS intégré. Cela permet un pointage rapide et précis. La tête LNB est motorisée ainsi, que vous soyez en Turquie ou au Maroc, il est inutile de grimper sur le toit pour incliner la tête. L'inclinaison de la tête est automatique. ,Cette technologie permet une réception parfaite.



ANTENNE FLATSAT SKEW EASY
- **15934143** Ø 65 cm
- **15934144** Ø 85 cm

Démodulateurs satellites et adaptateur TNT Hertzien

DEMODULATEUR NUMERIQUE TNT SAT 15934582

Destiné à la réception du bouquet TNT SAT ou CANALSAT (carte CANALSAT non fournie).
Equipé d'un système de pointage sonore et d'une cellule IR. Livré avec la carte TNT SAT.
Interrupteur Marche/Arrêt. Alimentation 12 V.
- **Dim. : L 250 x H 55 x P 180 mm.**
- **Poids 1,2 kg.**



NUMÉRIQUE GO TO TNT® 933527

Destiné EXCLUSIVEMENT à la réception du bouquet TNT SAT®. Il est équipé d'une cellule IR déportée, d'un système BIPSAT® qui indique l'arrivée sur le satellite et d'une carte prépayée. Alimentation 12 V.
- **Poids 1 kg.**



TÉLÉCOMMANDE I-COM 933952

I-COM fonctionne avec antenne manuelle ou automatique.
Ecran tactile intelligent pour une utilisation intuitive.
Les logos des chaînes de la T.N.T apparaissent sur l'écran de la télécommande, votre séance est terminée, effleurez le bouton off, une série d'ordre est transmise à l'installation. Votre antenne s'abaisse et tous vos appareils s'éteignent. Economie l'énergie.



DÉMODULATEUR TNTSAT SD M6000 15934988 NOUVEAU

Démodulateur équipé d'une cellule infrarouge déportée et d'un système de pointage du satellite sonore.
Alimentation 12 V.
- **Poids 0,860 kg.**



DÉMODULATEUR TNTSAT M5200 HAUTE DÉFINITION 15934989 NOUVEAU

Démodulateur équipé d'une cellule infrarouge déportée et d'un système de pointage du satellite sonore.
Alimentation 12 V.
- **Poids 0,910 kg.**



POINTEUR DSF80 933487

Système de pointage pour antenne manuelle.
Permet une recherche facile des satellites lorsqu'on utilise un démodulateur numérique. Peut être utilisé avec toutes les antennes manuelles. Alimentation 12 V.
- **Poids 0,15 kg.**



ADAPTATEUR TNT HERTZIEN 15934987 NOUVEAU

Prévu pour les TV hertziens Analogique équipés d'une prise péritel.
Fonctionne en 12 V et en 230 V.
Equipé d'une cellule IR déportée et d'une télécommande.
Possibilité d'enregistrer les émissions sur une clé USB (non fournie).
Orientable à 180° pour une intégration plus facile.
- **Poids 0,13 kg.**



Mâts d'antenne et autres accessoires TV

MÂTS D'INTÉRIEUR



1 ECO ALU 921924 **Ø 34 mm. Long. 180 cm.**

Avec passage de toit et fixation par bride bloquante.

2 DOUBLE SÉCURITÉ ALU 921925 **Ø 34 mm. Long. : 180 cm.**

Avec passage de toit recouvert d'un joint assurant une parfaite étanchéité. Serrage par pincement.

3 TELECO ALU 916166 **Ø. 30 mm. Long. 160 cm.**

PETIT TELECO ALU 917183 **Ø 30 mm. Long. 50 cm.**

Pour épaisseur de toit jusqu'à 90 mm. Fixation en penderie. Serrage par pincement, évitant le marquage du tube.

4 UNIVERSEL. ALU E.A. 931694 **Ø 30 mm. Long. 160 cm.**

Passe-toit articulé permettant un montage y compris sur une surface inclinée, comme capucine ou toit arrondi. Etanchéité assurée par un joint extérieur maintenu par 2 ressorts spirale. Blocage par pincement. Convient à des toits d'épaisseur maxi 110 mm.

Info technique

Tous les mâts d'intérieur sont avec passage de toit étanche.

Accessoires / options

FIXATION SUR TIMON 909400

Pour fixer le mât à l'extérieur sur le timon de la caravane. Pour timon et tube jusqu'à Ø 50 mm.



5 MAT ALU GLOMEX 932713 **Ø 25 mm. Long. 50 cm.**

Convient pour une épaisseur de toit maxi de 50 mm. Serrage par molette à visser.

6 MAT TÉLESCOPIQUE GLOMEX 932714 **Ø 25 mm.**

Idem 932713 mais **longueur 165 cm.**
Avec support intermédiaire à écartement réglable.

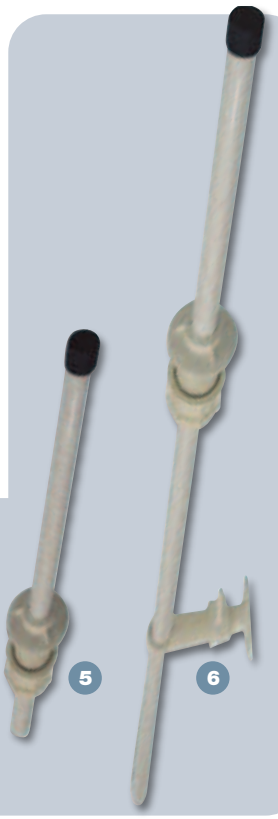

Accessoires / Options

PIED AJUSTABLE GOMEX 933563

Permet de rattraper jusqu'à 20° d'inclinaison.



ALIMENTATION / AMPLI 917316 S

Alimentation d'antennes Teleco fonctionnant en 12 V, 24 V et 230 V.



ALIMENTATION / AMPLI 922934

Alimentation d'antennes MAXVIEW fonctionnant en 12 V, 24 V, et 230 V.

ALIMENTATION / AMPLI 922935

Idem 922934 mais uniquement en 12 V et 24 V.

S = disponible sous Skin Pack

Radio

Nouvelle gamme de haut- parleurs bicône KENWOOD équipée de woofer à cône en polypropylène, livré sans grille pour être déstiné à être installé dans l'emplacement d'origine.

KENWOOD
Listen to the Future



HAUT-PARLEURS 933992 Ø 100 mm. Puissance 40 W maxi.
Dimensions 104 x 104 x 49,6 mm, profondeur de montage 41,9 mm.

HAUT-PARLEURS 933993 Ø 130 mm. Puissance 56 W maxi.
Dimensions 129 x 129 x 50,1 mm, profondeur de montage 44,6 mm.

HAUT-PARLEURS 933994 Ø 170 mm. Puissance 70 W maxi.
Dimensions 165 x 165 x 52,7 mm, profondeur de montage 44,5 mm.



HAUT-PARLEURS DE HAUT RENDEMENT
Type 2 voies
921570 Ø 100 mm. Puissance 40 W.
921571 Ø 130 mm. Puissance 40 W.
921572 Ø 165 mm. Puissance 60 W.
Avec membranes en polypropylène (par paire).



HAUT-PARLEURS 926845 Ø 100 mm. Puissance 50 W maxi.
Coloris blanc



GRILLES SEULES
929329 Pour haut-parleurs Ø 100 mm.
929330 Pour haut-parleurs Ø 130 mm.
929332 Pour haut-parleurs elliptiques.

ANTENNE RADIO ADHÉSIVE 925895



ANTENNE RADIO FOUET 929358
Longueur 40 cm.

ANTENNE CB 932709
Antenne CB spéciale avec bobinage de socle permettant une installation sur tout support sans plan de terre. En fibre de verre. Longueur : 1680 mm. Sur socle plastique articulé permet l'inclinaison dans tous les sens. Résistant parfaitement à la corrosion. Particulièrement adaptée au nautisme. Livrée avec 5 m de câble coaxial et connecteur.



CÂBLES RCA
Longueur 1,5 m
929320 Mâle / Femelle 1
929322 Mâle / Mâle 2
929321 Mâle / Péritel. 3
Commutable en entrée ou sortie

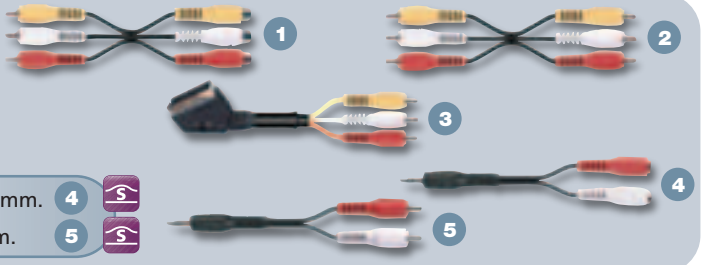

CÂBLES RCA AUDIO
Longueur 20 cm
929323 Femelle / Jack stéréo 3,5 mm. 4
929325 Mâle / Jack stéréo 3,5 mm. 5

CORDON PÉRITEL 923472
Cordon de 1,5 m avec fiches péritel 21 broches. Pour liaison au démodulateur d'antenne satellite ou au magnétoscope.



CÂBLE MULTIMÉDIA 933995
Pour TV LCD, longueur de 2 mètres. HDMI mâle A vers HDMI mâle A.



FICHES TV
Conditionnées par 2
911895 Mâle. Ø 9,5 mm.
917215 Femelle. Ø 9,5 mm.
923468 Mâle Ø 9 mm.
923469 Fem. Ø 9 mm.



PRISE PÉRITEL MÂLE 929326
3 raccords RCA femelle + prise DIN 4 pôles.



CAPUCHON DE PROTECTION 925916 Pour 922422.

ADAPTATEURS TV
923470 Mâle Ø 9 mm / fem. Ø 9,5 mm.
924033 Fem/fem. Ø 9,5 mm.



FICHES À VISSER
Métallique, avec écrou.
922422 Ø 5,5 cm.
929646 Ø 4,8 mm.



FICHES D'ANGLE
925877 Mâle.
925878 A visser.



JONCTION FEM/FEM 921999 A coaxial
Conditionnée par 2 TV satellite.



BOITIER PÉRITEL 3 VOIES 930118
Avec cordon de 0,5 m, équipé de 2 RCA femelles audio, 1 RCA femelle video, 1 prise femelle VHS et 1 interrupteur out/in.



= disponible sous Skin Pack

GPS / Autoradios / Antennes

AUTORADIO KDC-415 933986 NOUVEAU

Entrée AUX et USB en façade, lecteur CD, tuner RDS, puissance 4 x 50 W, façade détachable, compatible CD-R/RW, CD texte, AAC/WMA/MP3.



AUTORADIO KDC-3051 933987 NOUVEAU

Entrée AUX - 1 sortie pré ampli 2 V, lecteur CD, tuner RDS, puissance 4 x 50 W, façade détachable, compatible CD-R / RW, CD texte, MP3/WMA.



AUTORADIO KDC-BT41U 15934954 NOUVEAU

Système BLUETOOTH de marque PARROT intégré avec microphone en façade, compatible IPod/IPhone, entrée AUX et USB en façade, compatible CD-R/RW,CD texte, AAC/WMA/MP3, puissance 4 x 50 W



STATION MULTIMEDIA TOUT EN 1 933984 NOUVEAU

Autoradio 4 x 50 W avec lecteur DVD/CD/DviX, équipé d'un systéme de navigation GARMIN europe intégré avec TMC et les aires de service, changement de voies et panneaux indicateurs autoroutiers, écran VGA 6.1 pouces et d'un système bluetooth de marque PARROT intégré, compatible IPOD/IPHONE, façade détachable pour plus de sécurité, compatible USB et SDHC, finition glossy haut de gamme.



Simple et pratique, indispensable pour vos vacances.

Téléphone portable antichoc compatible avec tous les opérateurs du marché, grâce à sa coque spécifique, il est étanche, équipé d'une radio et sonneries polyphoniques, écran couleur bluetooth, lampe torche Led concentrée, il ne craint pas le sable, le vent ou la poussiére.



MOBILE TOUT TERRAIN BAZIC V2* 15935225 NOUVEAU

Étanche IP 67, il flotte à la surface (immersion à 2 mètres maximum pendant 30 minutes), bande de fréquence : dual-bande, autonomie en veille 5 jours, 3 heures en communication. **Poids : 83 grs.**



MOBILE TOUT TERRAIN ROBUST +* 15935226 NOUVEAU

Étanche IP 54, dual-bande, autonomie en veille 400 heures, 4,5 heures en communication, lecteur MP3. Il encaisse des chocs jusqu'à 2 métres de haut, livré entiérement autonome grâce à son chargeur dynamo, coque renforcée en polyurethane. **Poids : 130 grs.**



MOBILE TOUT TERRAIN EXTREM* 15935227 NOUVEAU

Étanche IP 67, il flotte à la surface (immersion à 2 mètres, 30 minutes maximum), quadri-bande, fonction GPS, fonction talkie walkie, appareil photo 2 Mp, caméra vidéo, écran tactile sur certaines fonctions, dual SIM (deux lignes), autonomie en veille 15 jours, 7 heures en communication, entièrement autonome grâce à son chargeur dynamo. **Poids : 185 grs.**

* Abonnement téléphonique et carte SIM non inclus

Accessoires / Options



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL 933985



CAMÉRA DE RECUL MINIATURE COULEUR 933932

Grand angle et vision de nuit (prévoir une rallonge RCA).

1 2 **KIT DE FIXATION ET DE FINITION**

933989 Pour FORD.

933990 Pour FIAT/CITOEN.



SECURITE





SÉCURITÉ

Accessoires de sécurité	**225 à 227**
Alarme	**220**
Alarme anti-intrusion	**221 à 223**
Blue tooth	**220**
Coffre fort	**225**
Détecteurs fumées et gaz	**223**
Extincteurs	**226**
Filets de protection	**225**
Gilets de sécurité	**225**
Kit mains libres	**220**
Lentille de Fresnel	**227**
Radars / Vidéos de recul	**218 à 220**
Régulateurs / Limiteurs de vitesse	**224**
Rétroviseurs	**227**
Trousse de secours	**225 / 226**

Radar de recul

RADARS DE RECUL



RADAR DE RECUL VISION HAUTE 15935108

Ce nouveau système vous permet d'afficher sur le pare-brise du véhicule la distance et la position d'un obstacle ainsi qu'une indication sonore progressive.

RADAR DE RECUL 2X4 DETECTEURS 929966 Alimentation 11/16V.



- Détection arrière de 20 à 150 cm.
- Détection avant de 20 à 70 cm.
- Indicateurs à cristaux liquides à technologie négative.
- 10 niveaux d'alerte visuelle numérique.
- Eclairage LCD négatif de 3 couleurs.
- Indication de position droite / milieu / gauche de l'obstacle.

RADAR DE RECUL 4 DETECTEURS 931249 Alimentation 11/16V.



- 3 niveaux d'alerte sonore par bips
- 10 niveaux d'alerte visuelle numérique.

Détection ultrasonique de 20 cm à 150 cm. Affichage numérique de 40 cm à 120 cm. Les niveaux de détection sont de 10 cm.

CÂBLE PROLONGATEUR 931290 6 m pour radar de recul IXIT.

RADAR DE RECUL 4 DETECTEURS 15934370



Avertissement par buzzer lors de l'activation de la marche arrière, détection à partir de 150 cm.

- **Dimensions : 250 x 65 x 180 mm.**

Livré avec 4 capteurs

RADAR DE RECUL ELECTRO MAGNETIQUE 15934371



Activation par l'activation de la marche arrière, le bandeau placé dans le pare-chocs émet un champ électromagnétique à 80 cm du pare-chocs détectant les objets entrants dans ce champ.

Radar / Vidéo de recul

RVS 550 — 15934357

RVS 550 W — 15934114 caméra blanche

Caméra couleur avec LED à infrarouge, commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, microphone, chauffage intégré, objectif grand angle (120°) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.
Moniteur LCD 5 pouces (13 cm), mise en marche automatique, haut parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 235 000 pixels, 2 entrées de caméras avec possibilité de les commander séparément.
• **Dimensions : 144 x 128 x 120 mm** (avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.



RVS 750 — 15934355

RVS 750 W — 15934351 caméra blanche

Caméra couleur avec LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité, microphone, chauffage intégré, objectif grand angle (120°). Moniteur LCD 7 pouces (18 cm), , mise en marche automatique, haut parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 337 000 pixels, 2 entrées de caméras avec possibilité de les commander séparément.
• **Dimensions : 186 x 145 x 120 mm** (avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.

RVS 580 — 15934353

Caméra couleur avec LED et obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, microphone intégré, chauffage, objectif grand angle (145°), LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité.
Moniteur LCD 5 pouces (13 cm), mise en marche automatique, haut-parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 2 entrées de caméras, 235 000 pixels, tension de fonctionnement de 12 et 24 volts.
• **Dimensions : 144 x 128 x 120 mm** (avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.



RVS 780 — 15934356

Caméra couleur avec LED et obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, microphone intégré, chauffage, objectif grand angle (145°), LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité.
Moniteur LCD 7 pouces (18 cm), mise en marche automatique, haut-parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 2 entrées de caméras, 337 000 pixels, tension de fonctionnement de 12 et 24 volts.
• **Dimensions : 186 x 145 x 120 mm** avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.

RVS 590 — 15934352

Caméra couleur CCD à obturateur avec 2 objectifs : grand angle de prés (140°) et téléfonction de loin (40°) fonctionnement par les 2 entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, chauffage intégré, microphone, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, fonction miroir, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité

Moniteur LCD 5 pouces (13 cm), mise en marche automatique, haut-parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 2 entrées de caméras, 235 000 pixels, tension de fonctionnement de 12 et 24 volts.
• **Dimensions : 144 x 128 x 120 mm** (avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.



RVS 790 — 15934170

Caméra couleur CCD à obturateur avec 2 objectifs : grand angle de prés (140°) et téléfonction de loin (40°) fonctionnement par les 2 entrées de caméra du moniteur, commutation automatique ou manuelle entre les caméras, chauffage intégré, microphone, obturateur automatique à moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, fonction miroir, LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité

Moniteur LCD 7 pouces (18 cm), mise en marche automatique, haut-parleur, port USB (fonction recharge 12 V), rétroéclairage LED, choix entre image réelle ou fonction miroir, 2 entrées de caméras, 337 000 pixels, tension de fonctionnement de 12 et 24 volts.
• **Dimensions : 186 x 145 x 120 mm** (avec support) équipé du support de moniteur easylink, il peut se retirer et se rebrancher très facilement.

VIDEO DE RECUL RVS 530 — 15935073

Cette video de recul est composé d'un écran 5 pouces avec haut parleur et port USB pour recharger par exemple un lecteur MP3.
• **Dimensions : 144 x 128 x 120 mm** cette ensemble est également composé d'une caméra dôme couleur équipée d'un microphone et LED infrarouge avec un objectif grand angle de 120° et d'une résolution de 270 000 pixels.
• **Dimensions : 130 x 84 x 210 mm** (bâti avec caméra) IP68.



CAMERA DOME CAM 30CK — 15935074

Caméra dôme couleur équipée d'un microphone et LED infrarouge avec un objectif grand angle de 120° et d'une résolution de 270 000 pixels. **Dimensions : 130 x 84 x 210 mm** (bâti avec caméra) IP68.



MAGIC WATCH 850 RV — 933422

Le radar de recul émet un signal sonore dés que vous vous approchez trop d'un obstacle, et selon différents « niveaux d'urgence « La fonction DSM du radar de recul enregistre les petits objets fixés sur le véhicule (p.ex le crochet d'attelage) et en tient compte lors du calcul des distances, même les objets difficiles à voir et dont la position est défavorable ne peuvent échapper à votre attention.



Camera de recul / Blue Tooth / Alarme

Soft Touch

Vechline High Tech

TiM

SYSTEME VIDEO VECHLINE VISION PLUS 15934495

Ecran 7 pouces couleur LCD, 400 cd/m², 12/24 V, fonction miroir, résolution : 300 000 pixels, sensibilité : 1 lux, haut-parleur, caméra étanche IP69, équipée d'une **résistance chauffante**, **lentille SONY** ¼, CCD gage de qualité, éclairage à LEDS pour la vision nocturne, angle de vision 120° horizontal, support et pare-soleil en inox laqué, livré avec 20 mètres de câble.





SYSTEME VIDEO VECHLINE VISION PACK 15934496

Ecran 7 pouces couleur LCD, 400 cd/m², 12/24 V, fonction miroir, résolution : 300 000 pixels, sensibilité : 1 lux, haut-parleur, caméra étanche IP69, lentille CMOS, éclairage à LEDS pour la vision nocturne, angle de vision 120° horizontal, support et pare-soleil en acier laqué, livré avec 20 mètres de câble.



VIDEO DE RECUL RV 170 934032

Composé d'un moniteur LCD couleur 7 pouces, 1 entrée caméra, fonction miroir, alimentation 12 volts et d'une caméra sphérique couleur avec microphone et équipée de 9 leds pour une bonne vision nocturne, capteur CCD 1/4", indice de protection IP 68.



KIT MAIN LIBRE BLUETOOTH 15934253

Transmetteur FM, haut parleur intégré, transfert du répertoire, écran LCD, batterie rechargeable sur allume-cigare, se fixe sur tous les volants.



ALARME BEEPER XR9 15934254 NOUVEAU

Alarme bidirectionnelle, 800 m de portée, 2 télécommandes (1 bidirectionnelle + 1 mono directionnelle) capteur de chocs, détecteur de pression d'air, sirène 110 Db dans centrale + sirène 118 Db sans fil, simple à installer, 100% universelle, efficace, sans aucun risque d'interferférence.



Alarme anti-intrusion

SPAL ADVANCED TECHNOLOGIES

SPAL MHC 04 = La protection totale !
Installation simple et rapide !

KIT ALARME CAMPING-CARS 929968

Compatible véhicule multiplexe MHC 04.

Avec infrarouge éjectable par la radiocommande !!!

Ludique d'utilisation grâce à son signal de pile faible par contacteur.
Ce kit comprend :
- une centrale AS 80 V4.2 avec 2 télécommandes,
- une sirène auto-alimentée,
- un modèle ultrason à réglage automatique,
- un contact d'ouverture sans fil (réf 929969),
- un détecteur infrarouge éjectable par la télécommande,
- un contact d'ouverture capot.



Information technique :

Ce kit alarme (réf 929968) peut recevoir jusqu'à 30 détecteurs sans fil WSS (réf 929969).

Options pour MHC 04

CONTACT RADIO WSS 929969

Pile lithium 3 V (durée moyenne de 4 ans).
Dimensions du détecteur : 60 x 32 x 12.
Dimensions de l'aimant : 12 x 41 x 12.

DÉTECTEUR DE GAZ SOPORIFIQUE 931962

avec liaison radio déclenchant ainsi l'alarme (pour alarme 929968 et 928274).



ALARME ANTI-INTRUSION SPAL KIT AS 80 928274

Ce kit comprend :
- une centrale AS 80 avec 2 télécommandes,
- une sirène auto-alimentée,
- un module à ultrasons à réglage automatique,
- un contact d'ouverture capot, un câblage complet.

Ludique d'utilisation grâce à son signal de pile faible par contacteur (contacteurs radio et infrarouge vendu séparément).



Information technique :

Ce kit alarme (réf 928274) peut recevoir jusqu'à 30 détecteurs sans fil WSS (réf 929969).

ANTI-AGRESSION SPAL 928273

L'anti agression est un système « après vol ». Ce système permettra d'immobiliser votre véhicule en cas de vol ou d'agression : il déclenchera également les clignotants ainsi que le klaxon.
Le moteur de votre véhicule se verra coupé dés que votre véhicule aura ralenti et atteindra les 0 km/h.
Ce système se compose d'une centrale électronique et de 2 cartes d'identification.



HOMOLOGATION SELON LA DIRECTIVE 95/96 CE N° E 24 A 00 0050

ALARME SATELLITAIRE GSM-GPS 15935072 NOUVEAU

Cette alarme de derniére génération vous prévient en cas d'intrusion dans le camping-car (si celui-ci est équipé d'une alarme) et du déplacement de celui-ci, le côté anti-agression est géré par un anti-démarrage piloté à distance par votre GSM, la position du véhicule est donnée directement sur votre smartphone sous forme de carte, de vue satellitaire.
Le coût d'exploitation du produit est très faible et fonctionne simplement avec des SMS, un abonnement à 7,00 € par mois suffit.



Alarme anti-intrusion

KITS ALARMES CAMPING CAR AUTRES QUE MULTIPLEXES

FILAIRE META M2087A 925879

Kit alarme haut de gamme comprenant :
- une centrale auto alimentée avec clés de secours.
- 2 radiocommandes de mise en/ hors service.
- un contacteur pour la protection du capot moteur.
- une entrée pour protéger les portes du poste de conduite.
- un détecteur M2021 à liaison radio (925882).
- un détecteur M2027 à liaison radio (925880).



GARANTIE 3 ANS CONFORMITÉ CONSTRUCTEURS

Options pour 925879

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE M2027 925880

Pour la protection des portes et fenêtres.
Emet le signal à la centrale 925879 et/ou 928275 par ondes (sans fils). Alimentation par batterie au lithium longue durée.



DUAL SENSOR M2022 929971

Détecte aussi bien l'ouverture que les chocs.
Emet le signal à la centrale 925879 et/ou 928275 par ondes (sans fil). Alimentation par batterie au Lithium.

ALARMES SPÉCIFIQUES POUR VÉHICULES MULTIPLEXES

ALARME HPB TOP CAN 931919

Conçue spécialement pour les camping-cars multiplexes à partir de 2006 équipés de la radiocommande pour la fermeture des portes de la cabine.
Cette alarme comprend :
- Une centrale modulaire avec sirène auto alimentée.
- Une protection volumétrique par ultrasons pour la cabine.
- Possibilité d'éjecter les volumétries pour ne conserver que la périmétrie.
- Clignotement des feux.



Livrée avec :
- 1 module M2027 réf. 925880.
- 1 module M2021 réf. 925882.
- 1 contacteur pour la protection du capot moteur.
- 1 module RF pour la transmission par ondes (sans fil).

GARANTIE 3 ANS CONFORMITÉ CONSTRUCTEURS

ALARME HPB TOP PLIP 931935

Spécialement conçue pour le RENAULT MASTER Phase III et le FORD TRANSIT 350 à partir de juillet 2006.

KIT SPÉCIAL MOBIL HOME 929193 12 V / 230 V.

Le kit comprend :
- 1 centrale d'alarme (C12) (258 x 175 x 48)
- 2 détecteurs volumétriques (C21)
- 3 détecteurs magnétiques (C27)
- 3 radiocommandes (M550)
- 1 détecteur magnétique et de choc (C22 dual)



Alarme anti-intrusion / Détecteur fumées et gaz

ALARME WIPRO 933371

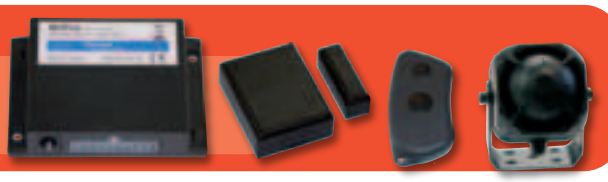

Système radiocommandé modulaire, facile à installer, interface multiplexe incorporée, module GSM pour alarme ou commande à distance et antenne GPS pour localisation du véhicule (option).
Centrale avec télécommande radio, capteur magnétique sans fil, sirène, voyant LED, instruction de service, autocollant d'alarme.

- Pas de détecteur de mouvements sujet à de fréquentes perturbations.
- Séjour à l'intérieur du véhicule possible sans besoin de désactiver les capteurs.
- Capteur magnétique sans fil. Pas de câble. Maniement simple.
- Commande centralisée avec une clé télécommandée originale du véhicule.
- Adapté également au véhicule non mltiplexé.
- Rayon d'action jusqu'à 50 mètres
- Plus de 4 Mrds de codes rendant la manipulation impossible
- Accouplable/ Programmable jusqu'à 100 modules télécommandés.
- Sirène d'alarme avec fonction "panique" en cas de tentative d'agression sur personnes.

En option, vous pouvez compléter la protection :

CAPTEUR MAGNÉTIQUE 933374



Capteur magnétique sans fil codés pour le contrôle des portes, des fenêtres et des coffres.

CÂBLE BOUCLE 933373



La protection radiocommandé de l'équipement extérieur comme les bicyclettes, les planches à voile, les meubles de camping, etc.…

DÉTECTEUR DE GAZ 933372



Détecteur de gaz butane, propane et gaz soporifique relié à la central via radio…

GUARD-PLUG 933375



Permet de sécuriser les portes de la cabine de conduite, la sirène se met automatiquement en marche lorsque une des portes est ouverte, à enficher dans la prise allume-cigare.

GAS-PLUG 933376



Cet appareil n'est pas simplement un détecteur de gaz narcotine, butane, propane. C'est aussi un système d'alarme antivol.

ALARME GAZ SOPORIFIQUE ET BUTANE / PROPANE 932675



Fonctionne en 12 V. Comprend : centrale et détecteur, buzer incorporé.

DÉTECTEUR C.O 932676



A installer sur l'alarme réf : 932675.

SIRÈNE BACK UP 933468



A installer sur l'alarme réf : 932675.

SIRÈNE 932677



A installer sur l'alarme réf : 932675.

SOPO MOUSE 932678



Alarme gaz intelligente de la taille d'une souris informatique, s'adapte automatiquement à la température et à l'air ambiant pour mieux vous protéger des gaz soporifiques, sirène 95 dB équipée d'une fiche allume-cigare, fonctionne de 5 à 24 V.

DÉTECTEUR DE FUMÉE 932079



Il vous préviendra immédiatement en cas de formation de fumée ou de début d'incendie grâce à un signal sonore extra puissant 85 dBA.

DETECTEUR DE GAZ 15935107 NOUVEAU



Détecte les gaz combustible comme le GPL, LNG, méthane, butane, gaz naturel. Alimentation en 230 V et 12 V, signal sonore puissant 85dB, test automatique, peut-être relié à 12 autres détecteurs.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 932111



Pour lutter contre le monoxyde qui est produit par la combustion incomplète de combustibles comme le propane, le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le bois. Il faut savoir que le monoxyde de carbone est invisible et inodore.

DÉTECTEUR DE GAZ MSG 931302

WAECO mobile solutions



Réagit à tous les gaz asphyxiants courants, signaux sonore et lumineux en cas d'alarme, tension 12 V.

DÉTECTEUR DE GAZ SOPORIFIQUE 928548



Mobile, fonctionne en 12 V. Se branche sur une fiche de type allume cigare. Equipé d'un signal acoustique et optique. Fonction marche / arrêt • **Dimensions : 130 x 75 x 40 mm.**

Régulateur / Limiteur de vitesse

RÉGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE **931966** **Electronique**

Grâce à cet appareil, vous apprécierez un nouveau mode de conduite, plus de confort, le respect des limitations de vitesse sans avoir toujours les yeux rivés sur votre compteur, vous ferez par la même occasion des économies de carburant. Cet appareil est compatible avec la plupart des véhicules de dernière génération équipés d'accélérateur électronique. Ce régulateur est composé d'une centrale RG8, d'un levier de commande à fixer à gauche du volant et d'un faisceau de raccordement sur l'accélérateur. Il est également équipé d'une sécurité sur la pédale d'embrayage. Vous pouvez même enregistrer vos deux vitesses favorites.



FAISCEAUX SPÉCIFIQUES

15934360 pour FIAT DUCATO à partir de 2006

15934361 pour FORD TRANSIT à partir de 2006

15934362 pour MERCEDES SPRINTER à partir de 2006

Accessoires de sécurité

ICB3 **933444**

Cette interface réduira sensiblement le temps d'installation des : systèmes de navigation, régulateurs de vitesse, capteurs de stationnement. Reconnaissance automatique du véhicule.



LENTILLES DE FRESNEL **912239** **PM.** Dim. : 200 x 255 mm.

Supprime les angles morts et agrandit le champ de vision. Adhère sur la vitre arrière du camping-car, et doit être positionnée dans le champ de vision du rétroviseur intérieur.



MAGICSPEED **932221**

Cet indicateur de vitesse affiche grâce à son autocollant réfléchissant, la vitesse sur votre pare brise via son afficheur installé sur le tableau de bord. Avertisseur sonore paramétrable pour 3 vitesses différentes : 50, 90 ou 130 km/h en tant que valeur de référence. Affichage LED, mise en marche automatique.



ACTIVATEUR AUTOMATIQUE POUR RADAR DE STATIONNEMENT AVANT **929967**

Ce kit vous permet de mémoriser la vitesse maximum souhaitée. Un signal sonore et visuel (LED) vous avertit chaque fois que vous dépassez la vitesse sélectionnée. Ce module permet également d'activer les radars de recul avant, soit lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h soit pendant 30 sec. lorsque l'on enlève la marche arrière ou bien par pression sur le bouton fourni dans le kit, compatible avec tout système de radar de stationnement.

Pour : Transit à partir de 2002, Jumper/Ducato à partir de 2002, Vito / Sprinter à partir de 2001, Trafic à partir de 2002.



AMPOULE DE RECUL SONORE **927313**

Dès que vous enclenchez la marche arrière, cette ampoule prévient de votre manœuvre par un signal sonore les personnes se trouvant derrière votre véhicule. Installation facile. Il suffit de remplacer l'ampoule de recul d'origine par celle-ci.



BOMBE NEUTRALISANTE **929578**

Paralysante, incapacitante et neutralisante.



Coffres forts / Filets de protection / Gilet / Trousse de secours

COFFRES DE SÉCURITÉ

ALKO 924032

Coffre avec fermeture à clés, à fixer en paroi ou au sol. Tôle ép. 3 mm.
• **Volume 14 litres. Dimensions : L 300 x H 240 x P 200 mm. Poids : 8,5 kg.**



COFFRE-FORT SACA DIGITAL 933769

A serrure électronique, fonctionne avec 4 piles, ce coffre est également livré avec un jeu de 2 clefs de secours.
• **Dimensions hors tout : 172 x 230 x 171 mm.**



COFFRE-FORT MD 361 C 933770

Système de verrouillage automatique et électronique par saisie d'un code avec fonction mémoire 5 minutes, design esthétique avec écran LED éclairé , fonctionnement à piles, indicateur d'épuisement de pile (10 000 ouvertures /fermetures possibles, pas de point d'enfoncement utilisable car porte et cadre découpés au laser, livré également avec 2 clés de secours, piles fournies.
• **Capacité de 24,5 litres. Dimensions 360 x 190 x 410 mm. Poids 12,8 kg**



FILETS DE PROTECTION

FILET DE PROTECTION 911623

A fixer sur le côté du couchage. Pour la protection des lits en hauteur, lits superposés ou capucine de camping-car.
Dimensions : 60 x 200 cm.



FILET DE PROTECTION 1800 922503

Idem 918311 en longueur 1800 mm.
Avec fixation basse par 4 tourniquets, partie supérieure rigide.

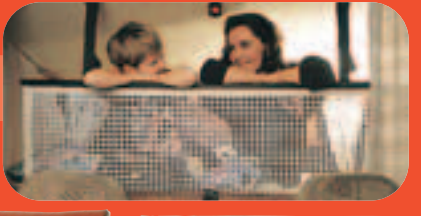

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 910449

Avec protection matelassée. Sécurité pour les petits enfants. Se monte sur le côté des banquettes sans fixation.



GILET DE SÉCURITÉ 930421
GILET DE SÉCURITÉ ENFANT 932499

Obligatoire dans de nombreux pays, **homologué EN471**. Classe 2, ce gilet vous permettra d'être vu en cas de panne ou d'accident, le jour comme la nuit.

PENSEZ A VOTRE SECURITE





TROUSSE DE PREMIERS SECOURS 926066

Très complète avec compresses stériles, bandes de gaze, sparadrap, pansements, ciseaux, couverture de survie, gants, guide multilingues. **Homologuée aux normes DIN 13164.**



BRACELETS MAL DES TRANSPORTS 932500

Se mettent à chaque poignet, c'est la personne qui les porte qui doit mesurer elle-même l'endroit où les positionner.



KIT DE SÉCURITÉ VÉLO 932506



PACK COMPLET SÉCURITÉ 932674

Idéal pour tous les pays européens : 1 pochette nylon avec bande velcro au dos +2 triangles de signalisation **homologués ECE R27** + 2 gilets de sécurité enfant + 2 gilets de sécurité adulte **homologués EN 471** + 2 couvertures de survie + 1 trousse de secours **homologuée DIN 13164.**



COUVERTURE DE SURVIE 926067

Imperméable. Indéchirable. Isothermique.
Dimensions : 160 x 210 cm.



Triangle / Feux de détresse / Extincteurs / Pèse flèche / Pèse véhicule

PÈSE VÉHICULES 922555 Précision 3 %.

Petite balance électronique portable pour peser tout véhicule, roue par roue. En fonction du véhicule à peser, camping-car, caravane simple ou double essieu, le programme de pesée choisi, calcule le poids total après avoir effectué les pesées à chaque roue, roue jockey comprise pour la caravane. CHARGE MAXI : roue 1000 kg, timon 100 kg. Fonctionne avec 3 piles de 1,5 V. Poids 1 kg.



PÈSE FLÈCHE 922619

Permet de contrôler le poids en flèche de votre caravane.



TRIANGLE DE SIGNALISATION 923126

Pliable avec support de stabilité. Homologation internationale. Hauteur 385 mm. Livré dans un étui.

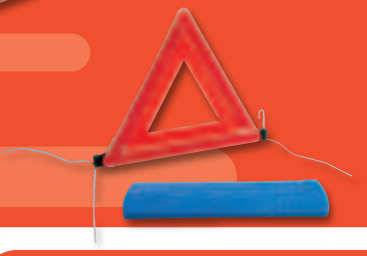

MINI TRIANGLE DE SIGNALISATION 922362 **avec flash**

Une petite batterie interne et rechargée par une cellule solaire intégrée, lui apportant ainsi une totale autonomie. Pour signalisation de portail, entrée de garage ou secteur mal éclairé.



MARTEAU BRISE-GLACE 914389 (S)

Livré avec son support L 150 mm.
Le marteau brise-glace est obligatoire à proximité des issues de secours des camping-cars.



DIFFUSEUR ANTI-MOUSTIQUES 12 V. 929564

Tue insectes électrique. Fonctionne sur une prise allume-cigare.



RECHARGES POUR 926564 929565 Par 30.

FEU DE DÉTRESSE À LEDS 931342

2 fonctions : clignotant ou fixe. Lumière LED, portée 2 km.
Trépied télescopique de 27 à 45 cm.
Étanche. Fonctionne avec piles non fournies.



TROUSSE DE SÉCURITÉ M1 928899

Comprenant un triangle de pré signalisation ainsi qu'un gilet de haute visibilité.
Homologué : E827R039811.



MAGIC TOUCH 926065

Bouillotte révolutionnaire portable. Dégage une chaleur bienfaisante n'importe quand, réutilisable et non toxique.



EXTINCTEURS À POUDRE POLYVALENTE CLASSES A B C.

***A** Correspondant au feu de bois, papier, tissus, matières plastiques.*
***B** Correspondant au feu d'essence, d'huile, d'alcool.*
***C** Correspondant au feu de butane, propane, gaz de ville.*

Conformes aux normes NFS 61900
Rechargeables et livrés avec leur support sauf le 6 kg.

1 **1 KG** 921773 **sans manomètre.**

Dim : 300 x 80 mm. Poids 1,8 kg.
Avec poignée plastique. A pression auxiliaire.

2 **2 KG** 922389 **sans manomètre.**

A pression auxilliaire.

3 **SUPPORT 6 KG** 923211 **pour 923092**



(S) = disponible sous Skin Pack

Rétroviseurs

TOURING 915166 A l'unité.
Pour tous les rétroviseurs extérieurs de voiture jusqu'à hauteur 130 mm. Réglage par rotule.

EUROPE XL 915138 A l'unité.
Avec bras articulés permettant une parfaite adaptation sur tous rétroviseurs y compris petits fourgons jusqu'à hauteur 185 mm. Réglage du miroir indépendamment de son cadre.

BERETTA 919352 A l'unité.
Idem 915138 mais réglage par rotule. Pour tous rétroviseurs.

ECO MAGNUM 919353 A l'unité.
Idem 919352 avec grand miroir. Pour tous rétroviseurs.

RETROVISEUR CP AJUSTABLE 933888
Glace convexe 190 x 120 mm. Articulation 3 points. Réglage par sangle sur rétroviseur d'origine. Extension maximum 200 mm.

COLT SPECIAL 2 919354 Par paire.
Avec attache de miroir amovible permettant de laisser la sangle sur le rétroviseur d'origine et de régler l'écartement du miroir plus ou moins vers l'extérieur.

ARGUS 925037 Par paire.
Pour adapter sur les rétroviseurs de forme arrondies.

SCOPE 929327 Par paire.
Très pratique, ce rétroviseur est doté d'une partie bombée permettant de visualiser l'angle mort. Il se fixe sur la partie supérieure du rétroviseur d'origine du véhicule grâce à une sangle.

BULLIT 929328 A l'unité.
Rétroviseur à sangle possédant un miroir avec une partie indépendante bombée pour visualiser l'angle mort.



A FIXER SUR LES RÉTROVISEURS D'ORIGINE EXTÉRIEURS, GAUCHE ET DROIT.

RETROVISEUR ZEPHIR 15935191 NOUVEAU
Ce rétroviseur ce fixe sur le rétroviseur du véhicule, très rigide grâce à ces deux pinces réglables.

RETROVISEUR VIRAZON 15935192 NOUVEAU
Ce rétroviseur ce fixe sur le rétroviseur du véhicule, très rigide grâce à ces deux pinces réglables, il est équipé également d'une sangle pour plus de sécurité.

RETROVISEUR BURAN 15935193 NOUVEAU
Ce rétroviseur à été conçu pour les véhicules équipés de grands rétroviseurs.

RETROVISEUR INTERIEUR YUGO 15935194 NOUVEAU
Se fixe avec une ventouse, très pratique pour les véhicules qui ne sont pas équipé de rétroviseur intérieur.

RETROVISEUR INTERIEUR TIVANO 15935195 NOUVEAU
Idem que le rétroviseur YUGO mais avec une glace plus grande pour plus de visibilité.



HOMOLOGUE

RÉTROVISEURS DE PORTIÈRES

DÉPORTÉ 920603 gauche 920604 droit
Rétroviseur déporté de 200 mm. Dimensions du miroir : 195 x 147 mm.

WEEK-END 912233 Par paire.
Rétroviseur universel avec attache rapide au niveau de la glace du véhicule et tendeur caoutchouc crocheté au bas de la portière. Très large embase évitant les vibrations. Glace panoramique orientable avec réglage par rotule.





EXTENSIONS DE RÉTROVISEURS

Se rajoute au rétroviseur d'origine. Permet de visualiser l'angle mort du rétroviseur d'origine.

1 **HERCULE** 923147

2 **HERCU-PROFIL** 925034 avec miroir grand champ




ENTRETIEN
BRICOLAGE



ENTRETIEN BRICOLAGE

Absorbeurs d'humidité	**230**
Arrêts de porte	**242**
Balais	**237**
Charnières	**249**
Colles / Mastics / Adhésifs	**240 / 252 / 253**
Compas / Equerres	**250**
Housses véhicules	**231**
Insonorisant	**240**
Isolation thermique	**239**
Matériel entretien surface	**237**
Nettoyeur à eau	**237**
Panneaux contre-plaque	**238**
Poignées de tirage	**242**
Produits d'entretien	**232 à 236**
Profilés	**249**
Rails rideaux	**251**
Revêtement antidérapant	**241**
Serrures / Verrous extérieurs	**242 à 250**
Visserie	**249**

Traitement de l'air

AKWAMAT

80 x 210 cm 922485 ép. 15 mm
140 x 210 cm 922486 ép. 15 mm

À placer sous les mousses de banquette ou de couchage pour améliorer le confort et surtout pour éliminer les formations de moisissures et chasser l'humidité.
Ce matelas agit grâce à sa texture aérée, au repos, mais aussi par la ventilation interne provoquée par les mouvements, lors de l'utilisation.
L'AKWAMAT, totalement naturel, est composé d'un mélange de fibres de noix de coco et de latex naturel.
L'AKWAMAT est idéal pour les couchages et banquettes dont les matelas sont posés directement sur un plateau de contreplaqué fin.
Particulièrement conseillé dans le nautisme.

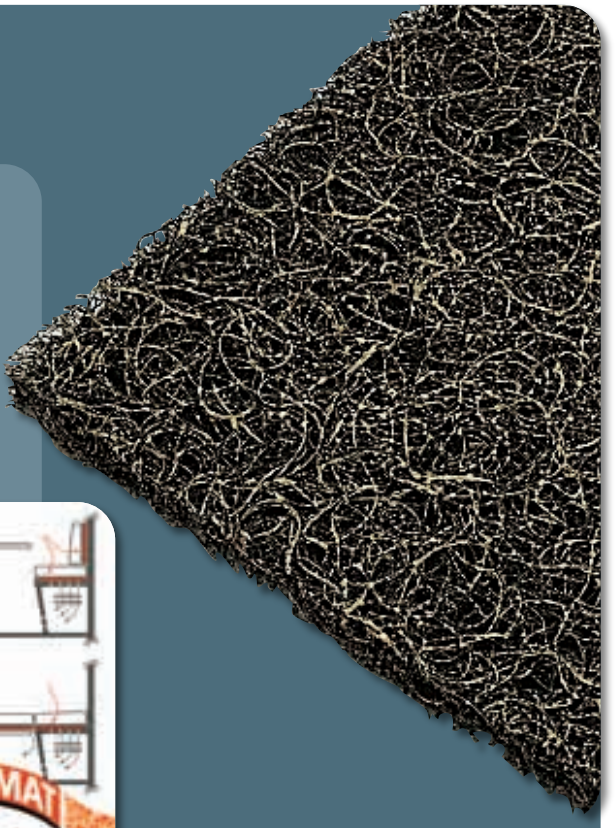



ABSORBEUR D'HUMIDITE 15935155 NOUVEAU

Cet appareil protége votre véhicule de l'humidité et vous permet de traiter un espace de 20 m² pendant un à trois mois, livré avec une recharge de 450 gr.



RECHARGE DE 450 GRS 15935156 NOUVEAU

Pour absorbeur ref. 15935155, permet de traiter un espace de 20 m² pendant un à trois mois.



PACK DE 3 RECHARGES DE 450 GRS 15935157 NOUVEAU



DÉSHUMIDIFICATEUR D'ARMOIRE 927326

Idéal pour protéger vos vêtements et votre armoire de l'humidité, vous pourrez contrôler son fonctionnement grâce à la coloration visible de ses cristaux. Ce déshumidificateur se régénère 1000 fois par séchage au four (10-15 mn à 150°C).
Vendu par lot de 2 pièces.



Housses véhicules

Gamme de housses spécialement conçues et réalisées pour s'adapter parfaitement à votre véhicule.
PROTEGE votre véhicule de l'eau, de la poussière, des fientes, de la pollution.
AUCUNE CONDENSATION grâce à sa matière micro-perforée.

MODÈLE POUR CAMPING-CAR CAPUCINE OU INTÉGRAL

HOUSSE	928699	5,50 m.
	928700	6,20 m.
	928701	6,80 m.
	928702	7,60 m.

Hauteur 3,15 m x largeur 2,35 m.

MODÈLE POUR CAMPING-CAR PROFILÉ

HOUSSE	928703	5,00 m.
	928705	6,20 m.
	928706	6,85 m.
	928707	7,60 m.

Hauteur 2,75 m x largeur 2,20 m.

MODÈLE POUR CARAVANE

HOUSSE	928995	4,30 m.
	928996	5,05 m.
	928997	5,80 m.
	928998	6,40 m.
	928999	7,10 m.

Hauteur 2,55 m x largeur 2,20 m



COVER TOP 929397

Housse très solide réalisée dans une toile en vinyle résistante aux UV. Couche extérieure réfléchissante facile à mettre en place (élastiques non-fournis), angles renforcés et anneaux de crochetage.

- **Taille unique.**
- **Dimensions : 8,50 m x 5,20 m.**

FIAMMA



COVER PREMIUM M 932134

Pour camping-car jusqu'à 7,10 m.

COVER PREMIUM L 932144

Pour camping-car jusqu'à 8 m.





FIAMMA

Produits d'entretien

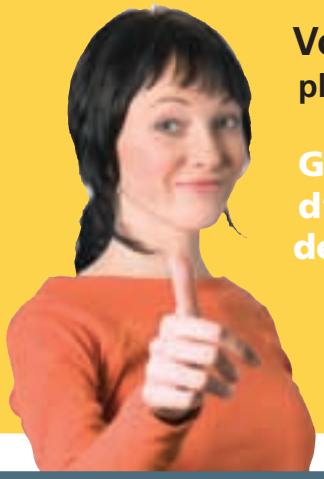

Vous avez sans doute entendu parler du LOTUS,
plante qui fait perler l'eau de pluie sur ses feuilles.

Grâce à la nanotechnologie, nous vous proposons d'entrer dans l'ère LOTUS ATTITUDE en optant pour de nouvelles méthodes d'entretien.

Ces traitements offrent une protection hydrophobe et anti-calcaire, plutôt que de nettoyer de manière incessante et récurrente, vous traitez les surfaces qu'il suffira juste d'essuyer ensuite à l'aide d'un simple microfibre pour les entretenir.

PATCH AIR 933718

L'écran destructeur d'odeurs utilise la technologie de la photocatalyse, phénoméne naturel sans danger pour la santé, la photocatalyse est une réaction d'oxydo-reduction des substances offactives présentes dans l'air, cette réaction est conditionnée par le rayonnement UV de la lumière solaire et l'humidité de l'air éliminant ainsi 100% des odeurs.

LE PLAISIR DE RESPIRER SANS ODEUR

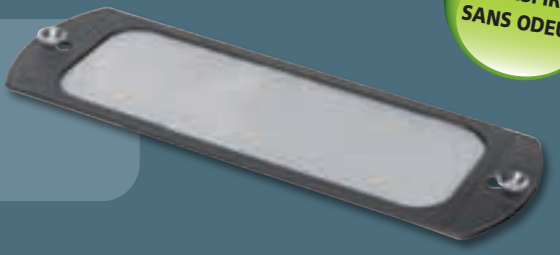

KIT EURO PLAST 933101

Grâce à ce traitement, l'eau perle sur les surfaces en matière plastique et les salissures ne se fixent plus, ces dernières devenant faciles à entretenir à l'aide d'un microfibre humide et surtout sans utilisation de détergent.

NE PAS UTILISER SUR BAIES ACRYLIQUES



Incroyable !

Après un traitement EURO PLAST dans les sanitaires, le calcaire se nettoie avec une facilité déconcertante et ce à l'aide d'un microfibre humide et sans produit agressif risquant d'altérer rapidement les surfaces.

KIT EURO ALU 933102

Même principe que ci-dessus, mais pour traiter les surfaces en aluminium.



Produits d'entretien

NETTOYANTS SENTEUR Flacons de 500 ml.
928955 **E 15 Exotic.**
928954 **E 34 Floral.**

Nettoyant intérieur multi usages.
Il nettoie les murs, les portes, les sols, les cendriers…
Agréable parfum.
Economique : 2 à 3 bouchons pour 4 litres d'eau.
Biodégradable à plus de 90 %.



DESTRUCTEUR D'ODEURS **932245**

Ce produit antiseptique et bactéricide aux extraits de plantes, non nocif, détruit les odeurs et assainit l'air.
Supprime odeurs de cuisine, d'animaux, se vaporise sur toutes les surfaces.
Idéal dans l'évier, la salle de bains, les banquettes…



AÉROSOL WD 40 **920858** 200 ml

Grâce à ses nombreuses propriétés et qualités, vous trouverez rapidement ce produit indispensable dans votre caravane, camping-car, bateau ou à la maison. Il dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation électrique. Par carton de 36 aérosols.



BIDON WD 40 **921065** 5 litres

Pour usage professionnel. Caractéristiques identiques à l'aérosol 920858.
Par carton de 4 bidons avec 1 pulvérisateur.



SPRAY LUBRIFIANT **928373**

Pour protéger, entretenir, lubrifier tous les types de joints, serrures, charnières, joint et clapet de WC. Aérosol de 200 ml.



RUBAN AGRIPPANT **925053**

Ruban en 2 parties pour agripper ensemble 2 éléments.
Autocollant. Très pratique pour tenir les coussins de banquettes.
En ruban de 2 m. Largeur 20 mm. Coloris blanc.



DÉTACHANT **930433** **1L.**

Spécialement conçu pour les carrosseries des véhicules de loisirs.





TRIGANO

ROLLY CAR EXTÉRIEUR **929939**

Ce gant jetable présavonné, vous permettra de laver l'extérieur de votre véhicule. Pratique, très efficace, ne raye pas.



Produits d'entretien

NETTOYANT VITRES ACRYLIQUES 928949 **E19.**

Formulation spécifique pour les vitres fragiles en acrylique. Nettoie et protège grâce à une cire incorporée. Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %. Flacon vaporisateur de 500 ml.



NETTOYANT VITRES 928950 **E90.**

Formule très concentrée en matière active. Nettoie et dégraisse sans effort vitres, pare-brise, miroirs,… Flacon vaporisateur de 500 ml.



NETTOYANT PLASTIQUE INTÉRIEUR 928947 **E28.**

Nettoie, protège et redonne l'aspect du neuf à tous les plastiques intérieurs : tableau de bord, garnitures de porte, meubles… Il est antistatique et laisse une bonne odeur de propreté à l'intérieur du véhicule. Economique à l'usage. Flacon vaporisateur de 500 ml.



EURO ACCESSOIRES®

NETTOYANT TAPIS, MOQUETTES, TISSUS 928951 **E40.**

Ravive les couleurs et protège les fibres, il agit en 5 minutes sur la salissure très incrustée. Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %. Flacon vaporisateur de 500 ml.



SUPER DÉGRAISSANT MÉNAGER 928952 **E70.**

Nettoie efficacement les matières plastiques : salons de jardin, WC chimiques, bâches…. Aussi performant qu'un anti-mousse sur les salons de jardins, revêtement extérieur des caravanes et camping-cars… Très efficace pour le nettoyage des barbecues, fours, friteuses, hottes… Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %. Flacon vaporisateur de 500 ml.



NETTOYANT ANTI CALCAIRE 928957 **E55.**

Elimine les traces de calcaire, sèche rapidement sans laisser de trace. Biodégradable à plus de 90%. Prêt à l'emploi. Flacon vaporisateur de 500 ml.



SPÉCIAL VÉHICULE DE LOISIRS

NETTOYANT VAISSELLE ULTRA CONCENTRÉ 928956 **E72.**

Pouvoir dégraissant unique. Biodégradable à plus de 90%. Nettoyant express pour de nombreux travaux délicats et difficiles. Petite contenance idéale pour les voyages. Flacon de 250 ml.



DÉTARTRANT ALIMENTAIRE 928958 **E402.**

Dissout facilement les dépôts de calcaire, augmente le rendement des lave-vaisselle, cafetières, bouilloires… Dilution de 50 à 200 ml pour 1 litre d'eau en fonction du niveau d'entartrage. Biodégradable à plus de 90%. Flacon de 250 ml.



Produits d'entretien

SHAMPOOING LUSTRANT 928935 **E 01.** Flacon de 1 L.

Ce shampooing a été spécialement conçu pour le véhicule de loisirs et également pour les surfaces en polyester.



POLISH VERT 2 EN 1 933578 **E 45.** Flacon de 1 L.

Fabriqué à base de matières végétales. Nettoie, protége et donne ou redonne éclat à tous types de peintures ainsi qu'au polyester et plastiques noirs. Il laisse sur votre véhicule un film protecteur.



Important

NE LAISSE PAS DE TRACES BLANCHES SUR LES PLASTIQUES NOIRS

EURO ACCESSOIRES®

NETTOYANT TRACES NOIRES 928937 **E 17.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Facile à utiliser, grand pouvoir nettoyant sur surfaces sèches et/ ou humides. Sans acide ni hydrocarbure, biodégradable à 90 %.



NETTOYANT JANTES 928939 **E 05.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Convient pour tous types de jantes, agit en moins de 2 minutes, nettoie et fait briller même les jantes les plus encrassées. Biodégradable à plus de 95 %. Sans acide. Economique à l'usage, un simple voile de produit suffit.





NETTOYANT ALU + INOX 928940 **E 20.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Nettoie, dégraisse et fait briller l'aluminium et l'Inox.

NETTOYANT MOTEUR 928938 **E 11.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Très efficace il enlève et dégraisse très facilement le gas-oil, le cambouis, la graisse et l'essence. Biodégradable à plus de 90 %, ininflammable même moteur chaud. Sans acide ni hydrocarbure.



NETTOYANT GOUDRON 928942 **E 67.** Flacon de 500 ml.

Très efficace, ce produit nettoie et dissout facilement les tâches de goudron sur les bas de caisse. Inoffensif sur la plupart des peintures, plastiques et caoutchoucs.



NETTOYANT INSECTES 928941 **E 80.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Conçu pour nettoyer facilement et sans effort tous les insectes collés sur capot, la carrosserie, les plastiques, sans danger pour l'utilisateur.



PROTECTION PANNEAUX SOLAIRES 928945 **E 75.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Ce produit protégera votre panneau solaire contre le film routier, la poussière, le sel marin et toutes autres salissures pouvant se déposer à cause de l'eau. Il améliorera ainsi le rendement et les performances de votre panneau solaire.



SPÉCIAL VÉHICULE DE LOISIRS

NETTOYANT TOILE 928944 **E 50.** Flacon vaporisateur de 500 ml.

Biodégradable à plus de 90 %, ce produit nettoiera et protégera efficacement vos store, auvent, toile de tente. Il agira également pour enlever les moisissures, fientes d'oiseaux, dépôts organiques.



IMPERMÉABILISANT toiles coton et nylon 928946 **E 47.** Flacon de 500 ml.

Ce produit multi usages permet une imperméabilisation totale des toiles de tente, d'auvent en coton et en nylon, vous pourrez également imperméabiliser : chaussures, vêtements même synthétiques.



Produits d'entretien

LES PRODUITS POUR WC CHIMIQUES

Nouvelle gamme de produits additifs sanitaires très efficace développée en collaboration avec THETFORD. Laisse une odeur fraîche et agréable. Même en cas de gel ils retrouvent toute leur efficacité après avoir dégelé.

TRIGANO BY THETFORD



ACTIV BLUE 15935011 NOUVEAU

Additif pour WC chimiques d'une contenance de 2 litres. Pour une utilisation quotidienne. Liquéfi les matières et élimine les gaz et odeurs désagréable.

ACTIV GREEN 15935012 NOUVEAU

Additif biologique d'une contenance de 2 litres. Parfaitement adaptée pour une vidange du réservoir dans une fosse septique.

ACTIV RINSE 159355013 NOUVEAU

Cet additif est à rajouter dans le réservoir d'eau de rinçage du WC, il empêche l'apparition d'algues et de bactéries, protège la cuvette et assure une réelle hygiène.

NETTOYANT RÉSERVOIR EAUX USÉES 928929 **E63.** Flacon de 1 L.

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations. Combat les mauvaises odeurs et la formation d'algues. Evite l'encrassement et le bouchage des canalisations. Biodégradable à plus de 90 %.
Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon).



EURO ACCESSOIRES®

NETTOYANT RÉSERVOIR EAU PROPRE 928930 **E65.** Flacon de 1 L.

Nettoie et protège les réservoirs et canalisations d'eau propre. Combat la formation d'algues. Evite l'encrassement des canalisations. Biodégradable à plus de 90 %. Dilution : 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau, (bande transparente de dosage sur le flacon).



ANTIGEL ALIMENTAIRE -25°C 928931 **E 12.** Flacon de 5 L.

Protection contre les méfaits du gel. Evite la corrosion des pompes et des canalisations ainsi que le dessèchement des joints.
Les composants tensioactifs réduisent l'encrassement du circuit.
Il pourra être utilisé dans les réservoirs d'eau potable pour l'hivernage uniquement.



SPÉCIAL VÉHICULE DE LOISIRS

GEL MAIN ANTISEPTIQUE 928932 **E 411.** Flacon de 250 ml.

Utilisation sans apport d'eau. PH neutre. Désinfection instantanée des mains durable entre 5 à 6 heures. Biodégradable à plus de 90 %.



PÉTROLE LAMPANT CITRONNELLE 929821 **E 35.** Flacon de 1,5 L.

Indispensable contre les moustiques et autres insectes, forte concentration de citronnelle, idéale pour les torches et les lampes tempête.



Matériel entretien surface

SAVON EN BÂTONNET 926481

Pour balais de lavage 926480 et 927576.
Vendu sous blister de 12 unités.

1 BALAI 15934364

Manche téléscopique allant de 100 à 170 cm, équipé d'un embout pour le raccordement à un tuyau d'eau ainsi qu'un bouton marche /arrêt.

2 BALAI DE LAVAGE 931214

Avec manche télescopique de 1,60 à 1,90 m et un embout à raccorder sur un tuyau d'eau. Avec robinet d'arrêt.



NETTOYEUR A EAU 12 V 933630

A faible consommation d'eau douce, autonome, idéal pour nettoyer et rincer votre véhicule ou matériel de camping. D'une capacité d'environ 15 litres d'eau. Se branche directement sur une prise allume cigare 12V grâce à son cordon d'alimentation de 4 mètres.
Pompe à eau intégrée.
Livré avec son pistolet jet d'eau,
6 mètres de tuyau et raccord rapide.

- **Puissance : 60 W Pression (PSI) = 43,5 à 130,5.**
- **Dimensions : 420 x 240 x 370 mm.**
- **Poids : 5.5 Kg.**



GRATTE GIVRE LUXE 927569
927578 **Télescopique** de 50 à 70 cm

Très robuste avec grattoir en polycarbonate.

RACLETTE LUXE 927570 **Télescopique**

A manche télescopique spécialement conçue pour les véhicules de loisirs.

PELLE À NEIGE 933650 **Télescopique**

BALAI A NEIGE 933909

Détachable pour un meilleur rangement, manche mousse, longueur 65 cm.

BALAI A NEIGE 933910 **Télescopique**

Avec tube téléscopique à longueur maximale de 110 cm, tête de brosse pivotante, manche mousse.

PELLE D'URGENCE 933911 **avec gratte givre**

Avec manche mousse



Matériaux

Pour l'aménagement du camping-car et la fabrication du mobilier, nous avons sélectionné un ensemble de coloris et divers revêtements collés sur des panneaux de contreplaqué multicouche.
Pour la fabrication des meubles, voir les profilés page 249.



PANNEAU STRATIFIÉ 15 mm 933813 Gris chiné



CONTRE PLAQUÉ 3 mm 15935136 Crème NOUVEAU

Plaquage 1 côté PVC.
- **Dimensions : 2520 x 1230 x 3 mm.**



PANNEAU MULTICOUCHE 14 mm 15935137 Noyer NOUVEAU

Plaquage 2 côtés PVC.
- **Dimensions : 2120 x 1230 x 14 mm.**



PANNEAU MULTICOUCHE 14 mm 15935138 Cerisier NOUVEAU

Plaquage 2 côtés PVC.
- **Dimensions : 2120 x 1230 x 14 mm.**

Isolation thermique

ISOLATION DES SOLS ET PAROIS

ATI 150 — 933846

Constitué de 2 faces extérieures Aluminium pur 12µ (traité anti oxydation), 1 mousse de 3 mm, 2 nappes bulle d'air PE 150, Bulle de 12 mm de diamètre. Épaisseur : 10 mm.
L'ATI 150 a une attestation de performance thermique équivalente : Perf/th=14 cm d'isolant traditionnel (R = 3,48 m².K/W)*
• **En rouleau de 1,20 x 20 ml.**

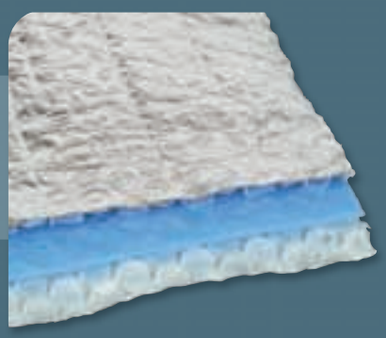

ISOLATION DES PAROIS ET PLAFONDS POUR ISOLATION RENFORCEE

ATI QUATRO — 933847

2 faces extérieures Aluminium pur 30µ (traité anti oxydation).
4 nappes bulle d'air PE 150.
Bulle de 12 mm de diamètre. Epaisseur : 14 mm.
L'ATI QUATRO a une attestation de performance thermique équivalente : Perf/th=18 cm d'isolant traditionnel (R = 4,55 m².K/W)*
• **En rouleau de 1,25 m x 25 m soit 31,25m².**

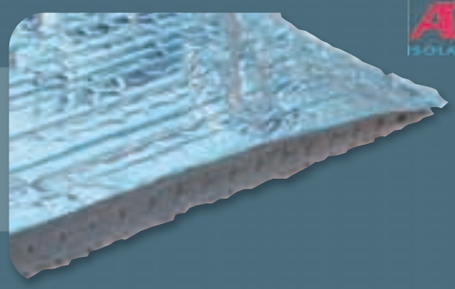

MULTICOUCHES 15 COMPOSANTS

ATI M15 — 933848

Constitué de 2 faces extérieures aluminisées armées, 6 mousses de 0,8 mm 2 couches de ouates, 5 films métallisés thermo réflecteurs intercalaires.
Epaisseur : 25 mm.
L'ATI M15 a une attestation de performance thermique équivalente : Perf/th=22 cm d'isolant traditionnel (R = 5,43 m².K/W)*
• **En rouleau de 1,50 x 10 ml.**

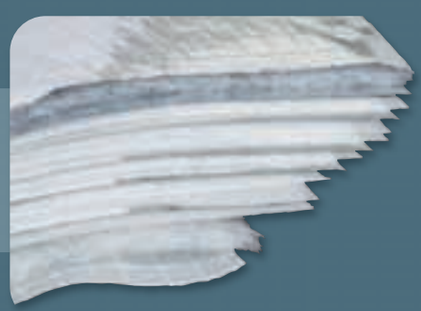

**** Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOITE CHAUDE GARDEE DYNAMIQUE qui tient compte du système de pose complet selon les règles en vigueur (2 lames d'air). Sous réserve d'une pose conforme aux notices techniques ATI***

BIMOUSSE — 925768

Constitué de 3 films réfléchissants et de 2 feuilles de mousse fines alternées. S'agrafe sur les panneaux de doublage. Perçage ou vissage sans difficulté.
• **Rouleau de 10 m x 1,5 m.**





HI-TECH DEVELOPPEMENT



TRIMOUSSE — 925769

Constitué de 4 films réfléchissants et de 2 feuilles de mousse fines alternées. S'agrafe sur les panneaux de doublage. Perçage ou vissage sans difficulté.
• **Rouleau de 10 m x 1,5 m.**

ISOLANT TRÈS EFFICACE



Matériaux

Isolants phoniques, absorbent les vibrations, permettent d'insonoriser la cabine du camping-car par application sur le plancher et sous le capot moteur.

INSONORISANT FEUTRE 924143

Constitué d'un feutre à fibres textiles, il se colle sur la tôle ou les parties à insonoriser (planchers de cabine ou parois de fourgons).
- **En rouleau de 10 m, largeur 1 m, épaisseur 20 mm.**

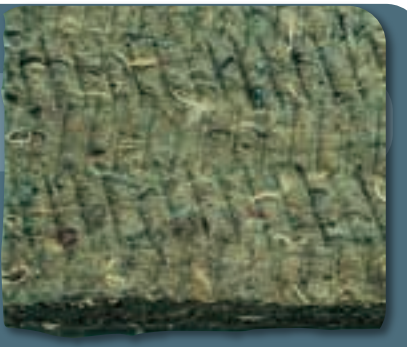

INFRASOUND MASSE 915148

Matière à base de feutre, collée sur une feuille armée, goudronnée. Absorbe les vibrations et fait office de mur anti-bruit. Résiste à la chaleur. Conseillé pour les capots moteur. Collage à la colle néoprène.
- **En plaques de 500 x 500 mm.**
- **Epaisseur 15 mm.**

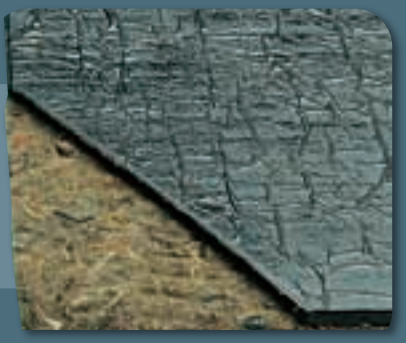

INSONORISANT MOUSSE
924144 Rouleau de 10 x 1 m x ép. 8 mm.
924145 Plaque de 1000 x 750 x ép. 20 mm.

Mousse de polyuréthanne autoadhésive. Matériau très léger pouvant se couper facilement au ciseau ou au cutter. Adhésif puissant permettant une pose facile. Idéal pour l'insonorisation du capot moteur ou des tôles arrière de fourgon.

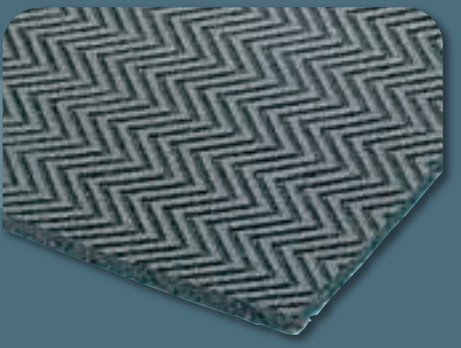



MOUSSE ALVÉOLÉE 922504

Mousse polyester alvéolée insonorisante, auto-adhésive. Absorbe les vibrations et a d'excellentes qualités antibruit. Résiste aux hydrocarbures et à la chaleur. Talons de 20 mm.
- **En plaques de 1000 x 750 mm. Epaisseur 50 mm.**

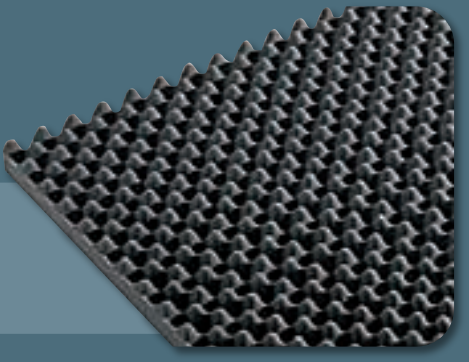

MOUSSE PLANCHER 924146 Epaisseur 25 mm

Absorbe les vibrations et a d'excellentes qualités antibruit.
- **En plaque de 1000 x 500 mm.**

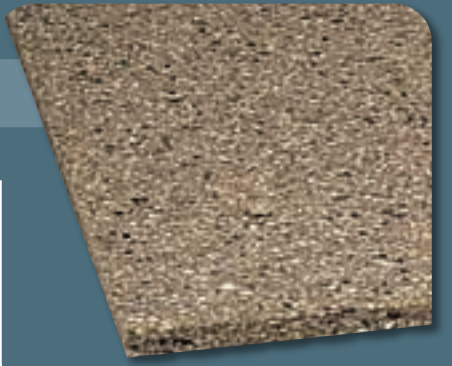

COLLE NÉOPRÈNE 928512

Colle en atomiseur pour tout matériau.
- **Contenance : 500 ml.**



Matériaux

Revêtement autoadhésif, antidérapant et souple.
En polyuréthanne. Epaisseur 1,6 mm. Excellent antidérapant, surtout en milieu humide, ce revêtement peut se poser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Non abrasif, il résiste parfaitement aux intempéries. Il se pose très facilement sur toute surface lisse, propre, sèche et dégraissée. Peut s'utiliser en revêtement de marche de marche-pied, de bordure et d'accès de galerie, d'accès de pont de bateau, etc...



En rouleau de 4 cm x 1,5 m **925780** **Ivoire**

En rouleau de 30 cm x 2,5 m **925781** **Gris**
925783 **Ivoire**



TAPIS DE PROTECTION **933980**

Idéal pour protéger les moquettes de votre véhicule, pose et entretien facile.
- **Largeur 68 cm.**
- **Longueur 2 mètres.**

TAPIS DE PROTECTION **933981**

Vendu en rouleau de 30 mètres.
- **Largeur 68 cm.**

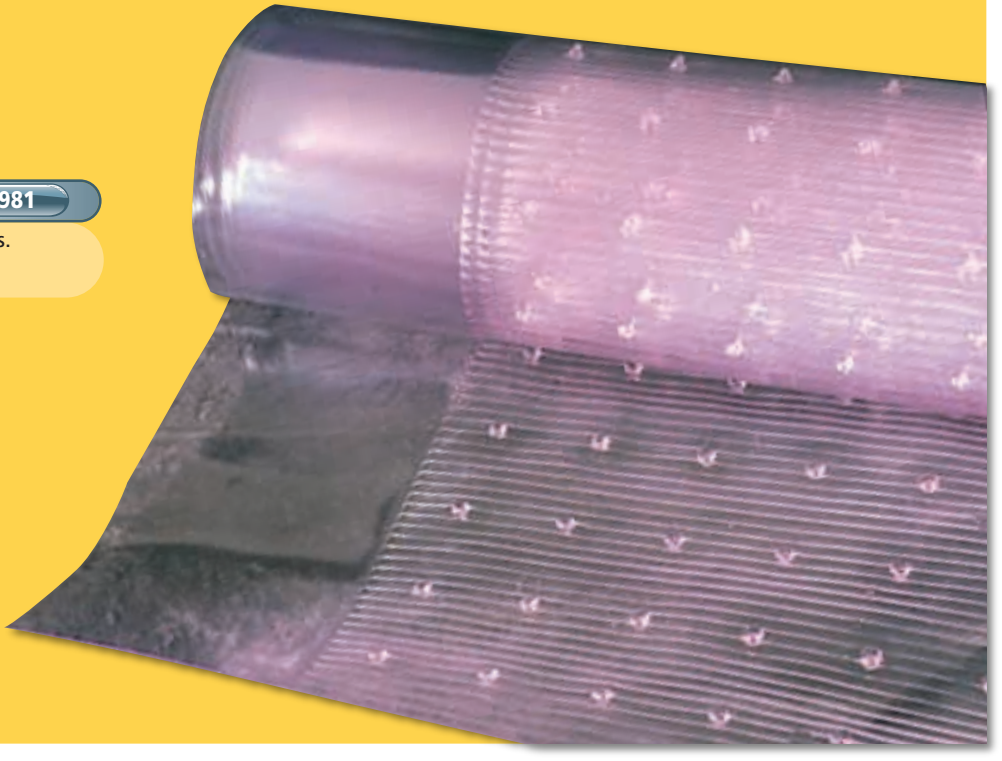

Quincaillerie

VERROUS

VERROU DE PORTE ÉCURIE 910755 **Plastique marron.**



SERRURE DE PORTE 1066 914377

Entrée plastique. Pour panneaux d'épaisseur de 10 à 20 mm.
Blocage par écrou freiné par 2 vis. Ø de perçage : 28 mm.



SERRURE DE PORTE 919457 **avec came droite**
919458 **avec came coudée**

Serrure métallique à clé. Rotation sur 180°. Montage sur panneau de 0,8 à 3,5 mm. Ø de perçage : 18 mm.



GRENOUILLÈRE 919459

En acier zingué avec serrure à clé. Dimensions : L 135 x l 43 x Ep 24 mm.



POIGNÉES DE TIRAGE

1 **PLASTIQUE BLANC** 919451 Entr'axe 180 mm

2 **PLASTIQUE NOIR** 913072 Entr'axe 138 mm

3 **PLASTIQUE NOIR** 919450 Entr'axe 180 mm

Avec écrous prisonniers de Ø 6 mm pour fixation de l'intérieur.



4 **PLASTIQUE NOIR** 928525 Entr'axe 138 mm

5 **PLASTIQUE BLANC** 928526 Entr'axe 138 mm

6 **PLASTIQUE BLANC** 928769 Entr'axe 138 mm



ARRÊTS DE PORTE

PLASTIQUE CHANTAL 911739 **2 parties. Blanc.** par 2



PLASTIQUE 910757 **2 parties. Marron.** par 2



MÉTALLIQUE 919453

Avec téton en laiton laqué et tampon caoutchouc.
Permet le blocage efficace des portes lourdes



RÉSIDENCE 924312

Pour portes lourdes et grandes. Convient aux mobile homes.



MH 925038

Pour mobile homes. Maintient fermement la porte tout en étant souple de fonctionnement.



PLASTIQUE 927640 **Blanc.**



BOULE PLASTIQUE 927641 **Blanc.**



CALE 927642 Pour arrêt de porte 927641.



BUTÉE BLOCAGE PORTE 929369

Enfin un arrêt de porte hyper robuste, réalisé en caoutchouc anti-choc et anti-bruit. Résiste aux U.V et basses températures.
Il s'installe très facilement. Coloris gris.



= disponible sous Skin Pack

Quincaillerie

SECURITY 31	**921891**	**31 cm**
SECURITY 31 GRIS	**15934363**	**31 cm**
SECURITY 46	**921892**	**46 cm**
SECURITY 46 GRIS	**15934158**	**46 cm**

Poignée articulée, se fixant sur la bordure du cadre de porte, à l'extérieur, et se verrouillant ouverte ou repliée contre la porte.
Ouverte, la poignée aide à monter ou descendre de la caravane ou du camping-car.
Repliée, elle fait office d'antivol et de sécurité en roulant.
En tube d'aluminium anodisé de Ø 30 mm.
Epaisseur 2 mm.
Livrée avec fermeture à clé et sa clé.









SECURITY 46 PRO **932623** **46 cm**

Nouvelle version livrée avec un kit security lock pour une plus grande sécurité et plus de robustesse.



KIT SECURITY LOCK **931142**

Ce kit de sécurité vous permettra de sécuriser encore plus votre SECURITY 31 ou SECURITY 46.



VERROU INTÉRIEUR **931608**

Nouveau bloc de sécurité en aluminium a installer à l'intérieur de la porte d'entrée ou dans une soute. Livré par 2 pièces.



VERROU INTÉRIEUR D **933639**

caractéristiques idem que la réf : 931608 mais adapté spécialement pour le FIAT DUCATO après 2006. Jeu de 2 pièces.



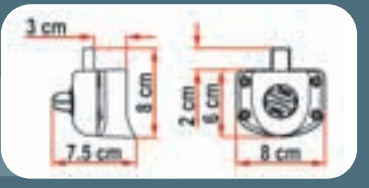

VERROU INTÉRIEUR T **932622**

Caractéristiques idem que la réf : 931608 mais spécialement conçu pour être installé sur le FORD TRANSIT. Livré par 2 pièces.





Quincaillerie

Idéal lorsque vous stationnez ou lorsque vous roulez, ce système, très facile à utiliser, protège votre véhicule des voleurs en verrouillant par clé la poignée de porte de la cellule de votre camping-car ou de votre caravane.

HEOSafe

POUR VOTRE SECURITE





KIT DE SÉCURITÉ 931544

Pour poignée de porte de cellule de camping-car ou de caravane.

POIGNÉES DE SÉCURITÉ

FIAMMA®



SAFE DOOR FRAME 929269

Serrure pour renforcer votre sécurité et protéger votre véhicule. Se monte sur le profil aluminium.



SAFE DOOR 928439

Serrure extérieure pour porte ou portillon, d'une installation simple grâce aux vis autofiletés.



SAFE DOOR GRIS 15934119

Idem 928439 mais colori gris.

SAFE DOOR MAGNUM 931609

Caractéristiques identiques au Safe Door réf. 928439 mais avec une dimension atteignant les 20 cm de long permettant ainsi de couvrir la serrure de la porte d'entrée pour encore plus de sécurité. **Dimensions : 20 x 9 x 4,8 cm.** Coloris blanc.





KIT SAFE DOOR FRAME MINIVAN 932424

Ce kit permet d'adapter le Safe Door Frame réf. 929269 sur les portes coulissantes des fourgons Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Citroën Jumper, Peugeot Boxer. Se monte sur parois, coloris blanc.



SAFE DOOR MAGNUM FRAME 933766

Possède les mêmes caractéristiques que le SAFE DOOR ref : 928439 mais avec une fixation sur les montants intérieurs des portes. Dimensions : 20 x 9 x 5 cm.

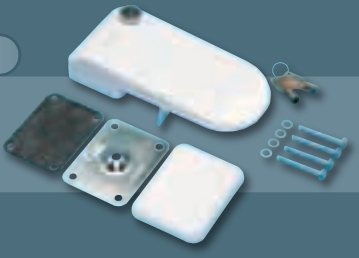





KIT SAFE DOOR DD 933773

Pour MERCEDES SPRINTER à partir de 06/2006 permettant d'adapter le bloc de sécurité SAFE DOOR sur les portes doubles du véhicule

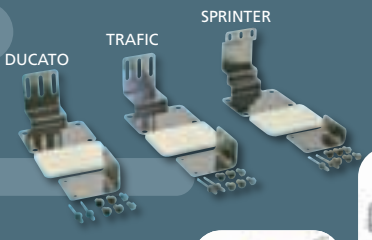

KIT SAFE DOOR DD 933774

Idem que le 933773 mais pour FIAT DUCATO à partir de 06/2006



KIT SAFE DOOR DD 933775

Idem que le 933773 mais pour RENAULT TRAFIC à partir de 06/2006



Quincaillerie

SAFE DOOR FRAME 3 931697

Se fixe sur le montant de la porte.
Composée de 3 serrures avec clé identique.







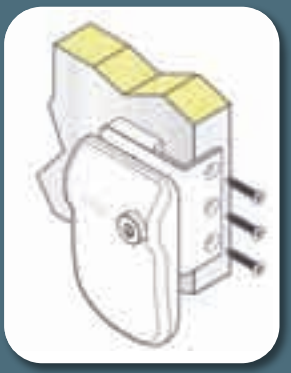

SAFE DOOR FRAME 3 GRIS 15934823

Colori gris.



SAFE DOOR 3 931245

Se fixe en paroi. Composée de
3 serrures avec clé identique.





SAFE DOOR 3 GRIS 934047

Idem 928439 mais colori gris.

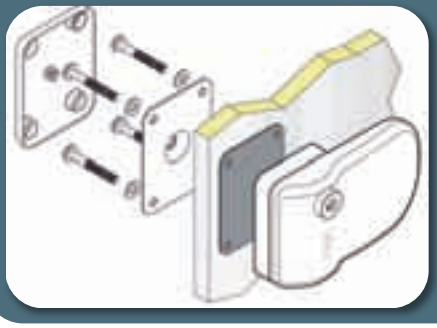



KIT SÉCURITÉ PORTES AVANT HEOSAFE

Idéal lorsque vous stationnez, ce système, très facile à utiliser, protège votre véhicule des voleurs en verrouillant vos portières avant. Livré par paire. Disponible avec ou sans clés.

VERROUILLAGE MANUEL 1

931363	Pour Ducato/Jumper/Boxer de 1994 à 2002.
931364	Pour Ducato/Jumper/Boxer à partir de 2002.
931365	Pour Ford Transit.
931366	Pour Mercedes Sprinter.
932624	Pour Master, Opel Movano, Iveco Daily.
932626	Pour Fiat Ducato X 250 à partir de 2006.
932628	Pour Ford Transit à partir de 2006.

VERROUILLAGE PAR CLÉ 2

931367	Pour Ducato/Jumper/Boxer de 1994 à 2002.
931368	Pour Ducato/Jumper/Boxer à partir de 2002.
931369	Pour Ford Transit.
931370	Pour Mercedes Sprinter.
932625	Pour Master, Opel Movano, Iveco Daily.
932627	Pour Fiat Ducato X 250 à partir de 2006.
932629	Pour Ford Transit à partir de 2006.

POUR VOTRE SECURITE

HEOSafe





Quincaillerie

SERRURES À POUSSOIRS STANDARDS. Sans bouton ni rosace.

BOÎTIER SEUL DE SERRURE

919421	Marron
920504	Blanc
928418	Nickelé mat



Pour fermeture de placard. Perçage : Ø 25 mm. Pour des panneaux de 15 à 19 mm.

BOÎTIER SEUL DE SERRURE TOILETTE

920505	Marron
919422	Blanc



Avec tirette intérieure pour porte de cabinet de toilette. Verrouillage sur un seul point. Dim. idem 919421.

SERRURE 3 POINTS PENDERIE 927536 Marron

Idem 919422 mais sans tirette intérieure.

BOUTON + ROSACE pour bois de 16 mm

927266	Blanc
927267	Gris
927268	Marron
927269	Nickelé mat
927270	Doré



SERRURE 3 POINTS TOILETTE 927535 Blanc

Idem 919422 avec système de verrouillage 3 points. Livrée avec tringlerie de 2 m et l'ensemble de crochets de fermeture.



SERRURES À POUSSOIRS PETITS MODÈLES

BOÎTIER SEUL sans bouton ni rosace. Perçage Ø 20 mm. Pour panneau de 16 mm.

925214	Blanc.
925215	Marron.
925216	Nickelé.

BOUTON + ROSACE

927251	Blanc
927252	Gris
927253	Marron
927254	Nickelé mat
927255	Doré



SERRURES À ENCASTRER

DE PLACARD En plastique.

915105	Marron.
915106	Grise.

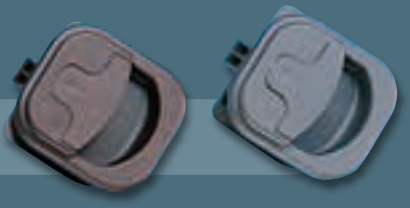

Découpe de Ø 45 mm.
Montage sur panneaux de 12 à 20 mm.

SPÉCIALE 919430 Grise



Serrure spéciale pour portes de placard dont les panneaux sont assemblés avec le Profil 2000.

S = disponible sous Skin Pack

Quincaillerie

Serrures à barillet démontable permettant de composer un ensemble avec une seule clé. Le barillet se monte dans la serrure avec sa clé. Chaque référence de barillet correspond à un type de clé différente.
Exemple : Pour faire un montage de 4 serrures commandées par une seule clé 918196, prévoir 4 barillets 918186.

SERRURES SANS BARILLET ET SANS CLÉ

SERRURE DE PORTE D'ENTRÉE CARAVANE 918174 S

Du type 910953.



BOUCHON DE COUPELLE D'EAU 918175 S

Du type 910686.



SERRURE VERROUILLABLE 918176 S



SERRURE DE COFFRE 918177 S

Du type 914377



SERRURE DE COFFRE 925393 S



SERRURE DE COFFRE VERROUILLABLE 923789 S

Mouvement de la came par la poignée, verrouillable en position fermée.



BARILLETS 918181 à 918190
CLÉS 918191 à 918200

10 types de barillets différents et 10 types de clés pour les barillets ci-dessus



SERRURES COMPLÈTES

SERRURES DE PORTE CARALOC Extérieur + intérieur
912143 **Petit modèle 700** S
912144 **Grand modèle 400** S



PARTIE INTÉRIEURE DE SERRURE CARALOC 911246 S
BARILLET POUR SERRURE CARALOC 914538 S



SERRURE PORTE D'ENTRÉE CARAVANE 910953 **Grand modèle** S

Plastique noir. A barillet avec 2 clés. Poignée intérieure longue. Conforme aux normes.



SERRURE INTÉRIEURE DE SÉCURITÉ SEULE 931465

S'adapte sur les serrures extérieures ZADI ou STS.
Pour épaisseur de porte de 31 à 35 mm.



POIGNÉE INTÉRIEURE 910753 S

Plastique noir. Pour tirage, sous serrure 910953.



BOUCHONS DE RÉSERVOIR
931466 **Coloris blanc 249 F.** S
931467 **Coloris Noir.** S

Pour coupelle de remplissage FAB et ZADI







S = disponible sous Skin Pack

Entretien / Bricolage

LOQUETEAUX

AIMANTS Force 4 kg
919432 Blanc.
919433 Marron.

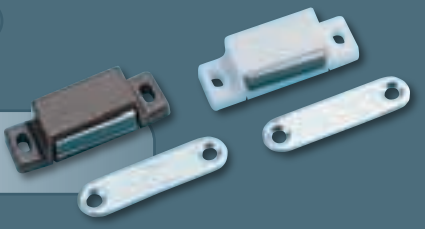

ARRÊT À ROULETTE **919434** Blanc.
Pour maintenir fermés tiroirs ou portes légères.



LOQUETEAU À ROULETTE **919435** Blanc.
Arrêt souple pour toutes fermetures de portes légères.



MINILATCH
Pour verrouillage de portes de placard.
920506 Marron. par 2
919437 Blanche.



TARGETTE CHROMÉE **919438**
Dim. socle : 38 mm. Débord. du pêne : 12 mm.



TARGETTE CHROMÉE **919439**
Dim. socle : 63 mm. Débord. du pêne : 31 mm.



LOQUETEAUX
927804 en acier zingué.
927805 en plastique marron.

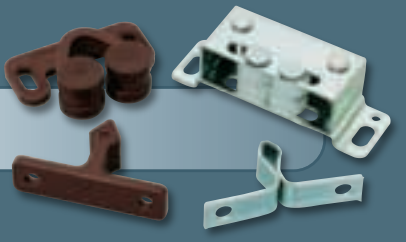

VERROU DROIT **927643** Blanc.
Matière plastique. Coloris blanc. Dim. : 70 x 15 mm.



ARRÊT DE PORTE **927644**
Matière plastique. Coloris blanc. Pour verrou 927643.



BOUTON pour loqueteau **913069**



= disponible sous Skin Pack

Fixations

PROFILÉS PLASTIQUE servant à la finition ou à la jonction des panneaux de contreplaqué et aggloméré de 15 mm et de 3 ou 4 mm. Pour les profilés de chant, il faut prévoir une rainure sur le côté du panneau dans laquelle sera enfilée la languette du profilé de finition. Ils sont proposés par rouleau de 25 à 100 m, en fonction du modèle, et les profilés d'assemblage par longueur de 2,2 m.

PROFILÉS

DE CHANT SIMPLE
- 911231 Marron (100 m).
- 912146 Gris (100 m).



DE CHANT AVEC RETOUR
- 913312 Marron (100 m).
- 913313 Gris (100 m).
- 920727 Gris clair (40 m).



DE CHANT REMBOURRÉ
- 911232 Marron (50 m).
- 912147 Gris (50 m).
- 920728 Gris clair (25 m).



DE FEUILLURE DE PORTE
- 911234 Marron (40 m).
- 912148 Gris (40 m).
- 920729 Gris clair (25 m).



D'ASSEMBLAGE 90° Longueur 2,20 m
- 911233 Marron.
- 912149 Gris.



D'ASSEMBLAGE À ANGLE VARIABLE Longueur 2,20 m
- 928578 Gris clair (2,2 m).

D'ASSEMBLAGE EN T Longueur 2,20 m
- 911326 Marron (2,2 m).
- 920732 Gris clair (2,2 m).



PASSE POIL 5 mm
- 920734 Gris clair (100 m).

PROFILÉS pour contreplaqué de 3 ou 4 mm. Par 2,2 m.

DROIT
- 923770 Gris clair
- 923771 Gris foncé
- 923772 Marron

DE FINITION
- 923773 Gris clair
- 923774 Gris foncé

CORNIÈRE 20 x 20 mm
- 923779 Gris moyen
- 923780 Marron



CHARNIÈRES

ARTICULATION de couvercle de coffre 40 x 40 mm
- 911503 Plastique marron (S) par 2
- 916231 Plastique blanc (S) par 2

DÉGONDABLE spéciale pour portes avec profil feuillure 911234.
- 928735 marron droite (S) par 2
- 928736 marron gauche (S) par 2
- 928720 gris clair droite (S) par 2
- 928721 gris clair gauche (S) par 2



BRONZE 916228 51 x 57 mm. (S) par 2

Double déport. Permet une ouverture de la porte à 180°.



BRONZE 916227 51 x 35 mm. (S) par 2

Pour fixation en intérieur de cadre.

BRONZE PLATE
- 916225 38 x 30 mm. (S) par 2
- 916226 51 x 35 mm. (S) par 2



INVISIBLE 919479 94 x 44 mm. (S) par 2

Avec ressort pour rappel de la porte à la fermeture. En acier zingué.



Accessoires de visserie

VIS À TÊTE PERCÉE par boîte de 500
- 920291 4,5 x 30
- 920292 4,5 x 40
- 920293 4,5 x 50

Visserie spéciale pour bois, contreplaqué ou aggloméré, avec tête POZIDRIV percée, prévue pour le logement de cache-vis permettant une parfaite finition.



CACHE VIS Ø 12 mm par boîte de 100
- 920294 Blanc (S)
- 920295 Gris (S)
- 920296 Marron (S)



VIS À BOIS TYPE VBA par boîte de 500

A tête cruciforme. En acier traité.



- 921797 Vis 3 x 16.
- 921798 Vis 3 x 20.
- 924137 Vis 3 x 25.
- 924138 Vis 3 x 30.
- 921799 Vis 4 x 20.
- 921800 Vis 4 x 25.
- 921801 Vis 4 x 30.
- 921802 Vis 4 x 35.
- 921803 Vis 4 x 40.
- 924135 Vis 4 x 45.
- 924136 Vis 4 x 50.



(S) = disponible sous Skin Pack

Charnières / Compas / Serrures intérieures

COMPAS DE PLACARD

En plastique noir
Avec compensation à ressort
- 911692 Longueur 100 mm.
- 922170 Longueur 65 mm.



En plastique noir
- 919541 A force réglable. Hauteur 120 mm.



En acier zingué
- 919440 Longueur 150 mm.
- 919441 Longueur 200 mm.
- 919442 Longueur 250 mm.



CONSOLES

PIVOTANTE 910200
Equerre articulée pour l'appui de rallonges légères ou de tablette de cuisine. Par paire.



MÉTALLIQUE PLIANTE 919443
Longueur 250 mm. Avec système de blocage par ressort



MÉTALLIQUE PLIANTE 919444
Longueur 300 mm. Avec manette pour le déverrouillage. Pour rallonge de table ou étagères articulées.



Divers

AÉRATEUR DE COFFRE Ø 60 910743 Marron. par 2



AÉRATEUR DE COFFRE Ø 32 910744 Marron. par 2



OBTURATEUR Ø 32 913068 Beige. par 2



MAIN COURANTE 925213 Longueur 350 mm.
Poignée de soutien à fixer en paroi. En bois d'érable.



AÉRATEUR DE PLANCHER 927290 Longueur 50 mm.
Matière plastique Coloris blanc. Ø 30 mm.



TAQUET CENTRAL DE PORTE 928524 Matière plastique Coloris blanc.



COULISSE DE TIROIR 925212
Longueur 400 mm. Vendue par paire.



CHARNIÈRE 933886
pour porte de placard.
- **Dim. : 80 x 60 x 25 mm.**



EQUERRES EN MATIÈRE PLASTIQUE

FIXE MEUBLE D'ANGLE 911309 **Marron.** par 5
Avec cache vis



FIXE MEUBLE
- 910758 **Beige** par 5
- 921860 **Blanc.** par 5
- 921861 **Marron.** par 5



INSERT FIXE MEUBLE 925830 **Marron.** par 5
Dimensions : Ø 25 mm. Hauteur : 8 mm



FIXE MEUBLE D'ANGLE
Livré avec 4 vis + cache.
- 927645 **Blanc.** par 5
- 927646 **Gris.** par 5



TOURNIQUETS

ZAMAK CHROMÉ 921810
Socle épaisseur 5 mm.



PLASTIQUE 921811 Beige.



CALE 921812
Pour tourniquet 921811.



= disponible sous Skin Pack

Rails rideaux

1	**RAILS RIDEAU EN C** Longueur de 5 m.	914364	Plastique blanc.	
2		914365	Plastique marron.	
3	**GLISSEUR** Pour rail rideau en C.	914366	Par 100.	par 25
4	**CROCHET** Pour rail rideau en C.	914367	Par 100.	par 25
5	**EMBOUT** Pour rail rideau en C.	914368	Par 10.	par 10

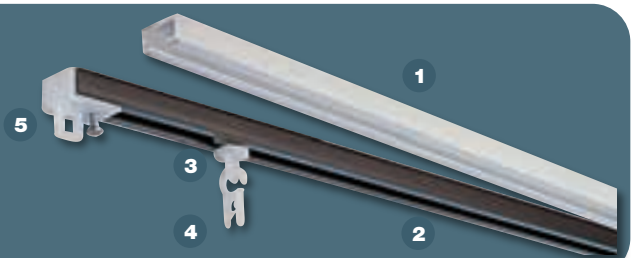

6	**RAIL RIDEAU EN L** Cintrable. Longueur de 2,5 m.	925247	Plastique blanc.	
7	**GLISSEUR** Pour rail rideau en L. En nylon.	925248	Par 100.	par 25
8	**EMBOUT** Pour rail rideau en L. En nylon.	925249	Par 10.	par 2

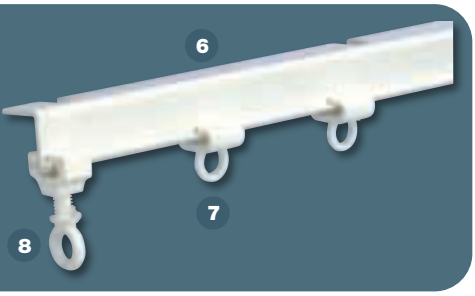

9	**CROCHET PLASTIFIÉ BLANC**	928005	2,5 mm x 10 mm.	par 10
10	**PITON PLASTIFIÉ BLANC**	928006	2,5 mm x 10 mm.	par 10
11	**PINCETTE NYLON**	927997		par 10
12	**TUBE DE PENDERIE**	927799	Longueur 2 m.	
13	**SUPPORT PENDERIE**	927800	En zamac. Ø 16 mm.	par 2
14	**GLISSEUR À PINCE + ROULETTES**	925257	Pour rail en L.	par 10
15	**GLISSEUR À PINCE EN NYLON**	925258	Pour rail en L.	par 10



16	**RIDOGAINE PLASTIFIÉ BLANC** 2,5 mm x 10 mm. Ø 4 mm. Rouleau de 100 mètres.	928004		
17	**AGRAFES PLASTIQUE**	927998	Petit modèle.	par 10
18		927999	Grand modèle.	par 10
19		928000	Transparent.	par 10
20	**PORTEMANTEAU EN LAITON**	927802		
21	**SUPPORT** pour tube de penderie	927801	Plastique blanc.	par 2
22	**SUPPORT MURAL** pour rail en L.	925250	Plastique.	par 2
23	**RAILS EN L** longueur 2,5 m.	925251	Aluminium.	
24		925253	Plastique blanc.	
25	**SUPPORT PLAFOND ZINGUÉ**	925254	Pour rail en L.	
26	**GLISSEUR NYLON**	925255	Pour rail en L.	par 25
27	**GLISSEUR À ROULETTES**	925256	Pour rail en L.	par 10
28	**AGRAFE + GLISSEUR**	928002		par 10
29	**AGRAFE PLASTIQUE**	928003		par 10



= disponible sous Skin Pack

Colles / Mastics / Adhésifs

MASTIC TECTANE

1 TECTANE 2030 — Cartouche 310 ml — **929828 Blanc.** — **929830 Gris.**

Mastic polyuréthanne pour joint d'étanchéité et collages souples. Très forte adhérence sur la majorité des supports lisses ou poreux.

2 MASTIC CARAVAN — **15935119** — **NOUVEAU**

Excellent mastic d'adhérence résistant aux conditions climatiques, il est adapté pour la réalisation de joints souples permanents. Cartouche 300 ml.

3 SILICONE N2 — **929933 Translucide.** — **929934 Blanc.**

Très efficace, il s'applique sur la plupart des matériaux utilisés dans la fabrication des véhicules de loisirs.

4 MASTIC TEROSTAT 2759 — **931196** — 310 ml.

Mastic d'étanchéité de pare brise, glaces latérales…



C99DIESEL — **933484**

Pour réduire jusqu'à 10 %, la consommation de gas-oil, ce flacon permet de traiter 1000 litres de gas-oil, réduit les fumées, la pollution, les grippages des pompes et injecteurs, les cognements et les claquements et nettoie les vannes EGR.



AÉROSOLS



NETTOYANT CONTACT — **924296** — 400 ml.

Nettoie et protège les contacts électriques. Repousse l'eau.



GRAISSE BLANCHE — **924300** — 400 ml.

Pour lubrifier les engrenages, les glissières de sièges et protéger les cosses de batterie.

COLLE CYANOACRYLATE — **925784**

Colle contact à prise rapide pour le collage de la plupart des matériaux à surface lisse. Flacon de 20 gr.





LUBRIFIANT SILICONE — **924298** — 400 ml.

Pour lubrifier les pièces en plastique, caoutchouc ou métal. Convient sur les glissières, charnières et serrures.

MOUSSE POLYURÉTHANNE — **924301** — 500 ml.

Pour isolation thermique et acoustique. Auto-expansible. Durcissement rapide.



SPRAY

DÉMARRAGE — **929825**

Facilite le démarrage des moteurs diesel et essence, particulièrement efficace pour les moteurs peu utilisés.



Colles / Mastics / Adhésifs

MASTIC SIKA

1 SIKAFLEX 221 Cartouche de 300 ml.
- 922583 **Blanc.**
- 922584 **Gris.**
- 922585 **Noir.**
- 924077 **Ivoire.**

Mastic polyuréthanne à passer au pistolet (voir 922591).
Convient au masticage d'étanchéité et de collage de tout matériau.

2 SIKAFLEX 222 922586 **Blanc.** Cartouche de 300 ml.

Caractéristiques identiques au SIKAFLEX 221, mais résistant plus particulièrement aux U.V. Conseillé pour le masticage des accessoires sur toit ou de finition extérieure.

3 SIKAFLEX 252 922587 **Blanc.** Cartouche de 300 ml.

Mastic de collage résistant, dont les propriétés le prédisposent tout particulièrement au montage d'éléments extérieurs nécessitant une forte adhérence. A utiliser pour la pose des rehausses polyester. Nous vous conseillons de préparer les surfaces, avant la pose du mastic, avec l'agent d'adhérence 205 réf. 925174.

4 SIKAFLEX 521 UV 932727 **Blanc.** Cartouche de 300 ml.

Contrairement au polyuréthane ce mastic colle ne jaunit pas et résiste aux U.V. il s'utilise sur le PVC, ABS et le polyester sans adjonction de primaire, il est toutefois nécessaire de dégraisser le support.

5 SIKA CLEANER 205 925174

Dégraissant sensibilisateur de surface, permettant de préparer les supports à coller entre eux.
S'applique avec un chiffon et sèche en quelques minutes.
Particulièrement conseillé pour la pose des rehausses polyester.



6 RECHARGE SIKAFLEX 221 Poche de 400 ml.
- 924509 **Blanc.**
- 924511 **Noir.**

Poche spéciale professionnels de colle-mastic Sikaflex 221, pour collage et étanchéité, à base de polyuréthanne.

SIKALASTOMER 922588 Rouleau de 12 m.
Ep. 3 mm x l 25 mm.



LINGETTES DE NETTOYAGE 932730

Boîte de 80 lingettes.
Nettoie les mains, l'outillage et les surfaces. Elimine les tâches fraîches de mastic, époxy, colles en spray ou solvantées, de la mousse polyuréthane non durcie, des résidus d'huile, lubrifiants, encre, tâches de gazon et produits à base de térébenthine.



SIKALASTOMER 710 Cartouche 310 ml
- 925184 **Blanc.**
- 925185 **Noir.**

MASTIC SIKA 256 NOIR. 300 ml. 929370

ACTIVATEUR pour SIKA 256. 250 ml 929371

SIKA PRIMAIRE 206 G + P. 250 ml 929395



PISTOLETS À MASTIC

7 SEMI-PROFESSIONNEL 929942

8 PROFESSIONNEL 929943 Pour utilisation recharge ou cartouche

9 À CARTOUCHE 922795 Pistolet de masticage manuel

A usage professionnel, pour toutes cartouches de 310 ml.
Manipulation et fonctionnement facile.



EQUIPEMENT





ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Catadioptres	309
Chaînes	301
Châssis / Train roulant	293 à 303
Coffres	288
Crochets d'attelage	297
Feux	308
Marche-pieds	302
Renforts de suspension	292 à 296
Roues	300
Roues jockey	299
Stabilisation / Calage	304 à 306

Ouvertures et aérations

Accessoires ouvertures	273
Aérateurs	265
Baies et accessoires	256 à 259
Grilles ventilation	266
Lanterneaux	260 à 264
Moustiquaires	268
Rideaux de porte	268
Rideaux isolants	269 à 272

Stores et porte-vélos

Antivols attelage	298
Auvents de camping-cars et accessoires	328 / 329
Auvents de caravanes / Abris	327
Coffres de toit	288
Échelles	290 / 291
Galeries / Barres de toit / Sangles	289
Porte-vélos / Porte-moto et accessoires	274 à 287
Plaques de panneaux de signalisation	307
Stores et accessoires	310 à 326
Stores intérieurs	267 / 268

Baies Seitz verre sécurit

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

L'encadrement des baies Seitz est en polyuréthanne, qui a la particularité d'être un excellent isolant. Il permet donc d'effectuer un montage rapide sans pont thermique. La fixation s'effectue par pincement (du panneau ou de la tôle et doublage) en vissant le cadre intérieur sur le cadre extérieur. Impossible d'effectuer le démontage depuis l'extérieur (voir figure 1). Un store et une moustiquaire sont intégrés dans le cadre intérieur. Les baies Seitz se montent sur des panneaux de 26 à 32 mm d'épaisseur. Un joint caoutchouc est monté d'origine sur la partie extérieure. Il est malgré tout conseillé de le compléter d'un cordon de mastic sur la surface d'appui.


Fig.1

BAIES SEITZ TYPE "INTÉGRAL S4"

Comprenant :

- Le cadre extérieur, en polyuréthanne peint gris RAL 7035 ou noir, avec une vitre en verre sécurit fixe et une vitre en verre sécurit coulissante.
- Le cadre intérieur, en plastique injecté coloris gris ou blanc crème, avec store et moustiquaire intégrés, crochetables dans diverses positions.
- Les baies S4 se montent tel que sur les parois d'épaisseur 26 mm. Pour des parois plus épaisses jusqu'à 53 mm ou plus fines, il convient d'ajuster l'appui des cadres grâce à des tasseaux à fabriquer. (Voir tableau).
- Les baies S4 sont réversibles.



COULISSANTES

Dimensions de découpe Larg x Haut mm	Baies "Intégral S4" Grises*	Baies "Intégral S4" Noires*
600 x 350	921295	924896
700 x 300	921296	924897
750 x 400	921297	924898
800 x 450	921298	924899
900 x 450	921300	924901
900 x 500	921301	924902
900 x 550	921302	924903
1000 x 500	921303	924904
1000 x 600	921304	924905
1100 x 450	921305	924906
1300 x 550	921307	924907
1300 x 600	922460	924908
1450 x 600	921308	924909
750 x 600**	921309	924910

**Cabinet de toilette avec store translucide

Quelques conseils de correspondance suivant les modèles de fourgon :

Véhicules	Dimensions	S4
Ford Transit	750 x 400	921297
J5 - C25 - Ducato	900 x 500	921301
	900 x 450	921300
	1000 x 500	921303
Mercedes 207 et MB 100	1000 x 500	921303
	900 x 400	921299
Renault Trafic	750 x 400	921297
	900 x 450	921300
VW Transporter	900 x 400	921299
VW T4	900 x 450	921300
VW T4 Droite		
VW T4 Gauche		
Jumper-Boxer	900 x 500	921301
	1000 x 500	921303
Mercedes Sprinter	1000 x 500	921303
Mercedes Vito	900 x 450	921300

*Teintes "Intégral S4"

S4 grises
Extérieur, intérieur :
Gris RAL 7035.

S4 noires
Extérieur :
Noir RAL 9005.
Intérieur :
Blanc RAL 9001.

NOTIONS DE MONTAGE

Pour les épaisseurs de parois comprises entre 1 mm et 26 mm

Epaisseur de paroi	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
Tasseau de montage	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	-
Vis	3,9 x 25													

Pour les épaisseurs de parois comprises entre 27 mm et 53 mm

Epaisseur de paroi	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
Tasseau de montage	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Vis	3,9 x 30					3,9 x 40				3,9 x 45			3,9 x 50	





Baies Seitz double vitrage acrylique

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

L'acrylique est de nature fragile et craint les rayures. Le nettoyage doit donc se faire exclusivement avec des produits d'entretien appropriés, appliqués avec des chiffons ou éponges douces (voir ci-dessous).
Utilisez le nettoyant 927791.
Les tampons abrasifs sont, dans tous les cas, totalement proscrits, ainsi que les solvants ou détergents.
Les baies SEITZ double vitrage, coulissantes ou projetables, sont montées sur des cadres polyuréthanne type "intégral S4". Elles sont donc réversibles, avec un cadre intérieur logeant store et moustiquaire.
Elles se montent sur des parois de 26 à 53 mm. Cadre extérieur gris RAL 7035.
Cadre intérieur blanc crème RAL 9001 et cadre extérieur noir RAL 9005 et intérieur blanc crème RAL 9001.

BAIES "INTÉGRAL S4"

Dim. de baie et de découpe Long x Haut mm	Baies S4 grises		Baies S4 noires		Volet occultant pour baie
	Projetables	Coulissantes	Projetables	Coulissantes	
350 x 500	923959		929526		
500 x 300	924911				
500 x 450	923571		931802		
550 x 580	923572				
550 x 600	923573				
600 x 350				929408	
600 x 500			927231	927237	
650 x 300			927508		
700 x 300	923575	923594	927232		15934319
700 x 400			929405		
700 x 450			928327		
700 x 600	923576			927361	15934320
750 x 400	923577	923595		927238	
750 x 600	923578				
800 x 450	923579	923596	927233		15934321
900 x 400	923580	926064	927439	928592	
900 x 450	923581	923597	927440	928593	15934322
900 x 500	923582	923598	927234		15934323
900 x 550	923583				15934324
900 x 600	923584		927235		15934325
1000 x 500	923585		927220	927219	15934326
1000 x 550				927362	
1000 x 600	923586	923700			15934327
1100 x 450	923587				
1100 x 550	923588				
1200 x 350			928395		
1200 x 600	923589			927363	15934328
1300 x 550	923590				
1300 x 600	923591		927236		15934329
1450 x 600	923592				
1450 x 700			928328		
550 x 580	925290*		927221*		





VOLET OCCULTANT EXTÉRIEURE POUR BAIE SEITZ À PROJECTION

Toile en polyester aluminisé permettant une protection thermique efficace et protège l'acrylique des agressions extérieures. Fixation rapide depuis l'intérieure grâce à des velcros.





*Cabinet de toilette avec store translucide
Les dimensions de baies et de découpe sont approximativement identiques.



1 **NETTOYANT ANTISTATIQUE** 927791
Produit conçu spécialement pour enlever les tâches difficiles (nicotine, graisse etc…) sur les baies acryliques.

2 **CRÈME ANTI-ABRASIVE** 927789
Spécialement conçue pour traiter les baies acryliques légèrement rayées et leur redonner une parfaite transparence.

3 **CHIFFON DOUX** 927790
Spécialement conçu pour être utilisé avec la crème anti-abrasive 927789.

Baies panorama Farnier-Penin verre sécurit

Baies réversibles avec cadre noir en aluminium.
Deux vitres coulissantes en verre sécurit clair équipé chacune de verrous aux extrémités.
Les vitres coulissent sur une glissière en feutre.
- Rebord équipé d'un lèche vitre pour une parfaite étanchéité.
- Montage collé grâce à un cadre équipé d'un rebord améliorant la tenue du mastic.
- En cas de doublage intérieur, prévoir les contre cadres de la page 259.
- Rayon de découpe 75 mm. Epaisseur 15 mm.



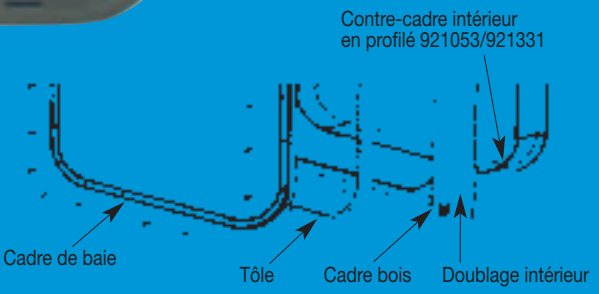

Dimensions de découpe Larg x Haut mm	Baies fixes Panorama	Baies coulissantes Panorama
400 x 300		926766
400 x 400	927165	926767
500 x 500	927166	926768
600 x 250		926769
600 x 400	927167	926770
750 x 475		926771
800 x 250		927164
800 x 400	927168	926772
800 x 500		926773
900 x 500	927169	926775
950 x 600		926776
1000 x 400		926777
1000 x 500		926778
1200 x 500		926779

Dimensions hors tout + 30 mm.

Quelques conseils de correspondance suivant les modèles de véhicules :

Véhicules	Dimensions	Baie Farnier-Penin
Ford Transit	800 x 400	926772
	1000 x 400	926777
J5 - C25 - Ducato	900 x 500	926775
	1000 x 500	926778
Mercedes 207 et MB 100	1000 x 500	926778
	800 x 400	926772
Renault Trafic	750 x 475	926771
VW Transporter	1000 x 400	926777
VW T4	800 x 400	926772
Jumper-Boxer	900 x 500	926775
	1000 x 500	926778
Mercedes Sprinter	1000 x 500	926778
Mercedes Vito	800 x 400	926772

SIKAFLEX 221

922583	Blanc.
922584	Gris.
922585	Noir.
924077	Ivoire.

Cartouche de 310 ml de mastic polyuréthanne à passer au pistolet. Convient au masticage d'étanchéité et de collage de tout matériau.



Baies et accessoires pour baies

BAIES COULISSANTES "AMERICA"

- ***Baies en aluminium laqué noir, équipées d'un verre clair coulissant.***
- ***Fixation par vis.***
- ***Fermeture avec verrouillage.***
- ***Verre homologué E.***
- ***Rayon de découpe 75 mm.***

Dimensions de découpe Larg x Haut mm	Baies coulissantes	Contre-cadres Marron	Contre-cadres Gris
400 x 300	932945	917269	918080
500 x 500	932946	917271	918082
600 x 400	932947	917273	918084
800 x 400	932948	917277	918088
900 x 500	932949	917278	918089

Dimensions hors tout + 36 mm.



CONTRE CADRES POUR BAIES FARNIER-PENIN ET AMERICA

Pour la finition des baies Farnier-Penin Panorama.
En plastique formé marron ou gris.

- **Epaisseur 58 mm.**

Dimensions de découpe Larg x Haut mm	Marron	Gris
400 x 300	917269	918080
400 x 400	917270	918081
500 x 500	917271	918082
600 x 250	917272	918083
600 x 400	917273	918084
750 x 475	917274	918085
800 x 250	917275	918086
800 x 400	917277	918088
800 x 500	927783	927781
900 x 500	917278	918089
950 x 600	927784	927782
1000 x 400	917279	918090
1000 x 500	917280	918091
1200 x 500	917281	918092

Dimensions hors tout + 36 mm.

UN ENSEMBLE DE CONTRE-CADRES EN PLASTIQUE, MARRON OU GRIS, POUR FAIRE LA FINITION INTÉRIEURE.



FINITION INTÉRIEURE POUR BAIES

PROFIL CONTRE-CADRE 921053

Permet d'effectuer la jonction entre le doublage intérieur et le cadre de la baie.
Larg. de 60 mm retaillable. Se complète des arrondis 921054 ou 921331.

- **Coloris gris clair. Par longueur de 2 m.**

COIN DE CONTRE-CADRE

- 921054 Rayon de 60 mm.
- 921331 Rayon de 80 mm. (Pour baies Farnier-Penin).

Coloris gris clair. Complète le profil 921053.

PROFILÉ NOIR CACHE-VIS 911266

Cache-vis en plastique souple pour baies Farnier-Penin et portes de coffre.



Lanterneaux Fiamma

VENT **915858** Blanc
928283 Crystal

Design aérodynamique pour cette version du lanterneau Fiamma.
S'installe sur une ouverture de 360 x 360 ou 400 x 400 mm
- **Silencieux jusqu'à 140 km/h**
- **Equipé d'une aération permanente et d'une moustiquaire.**

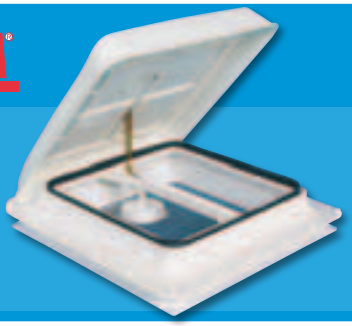

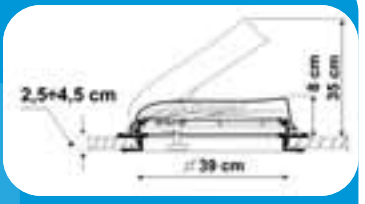

VENT 28 **929258** Blanc
929260 Crystal

Lanterneau de 28 x 28 cm, **SANS** ventilateur, idéal pour aérer les petites pièces.
Fabriqué en ABS-PLUS, résistant aux chocs et aux UV.
- **Equipé de bouches d'aération permanentes et de moustiquaires.**





TURBO 28 **929261** Crystal

Lanterneau de 28 x 28 cm, **AVEC** ventilateur, idéal pour aérer les petites pièces. Fabriqué en ABS-PLUS, résistant aux chocs et aux UV.
Equipé de bouches d'aération permanentes et de moustiquaires.



Données techniques :

- Tension alimentation : 12 Vdc.
- Puissance absorbée : 25 W.
- Absorption max. : 1,9 Amp.
- Volume d'air max. : 6,3 m³/min.
- Diamètre ventilateur : 170 mm.

LANTERNEAU **913150** Blanc Cassé
924303 Opaline
910584 Ivoire

Lanterneaux avec aération permanente. Equipés d'une moustiquaire fixe.
Articulations du chapeau maintenues par des cavaliers vissés.
Ouverture progressive commandée par manivelle.
Dimensions de découpe : 400 x 400 mm.



TURBOVENT **924580** Blanc
928137 Cristal

TURBOVENT profilé, réalisé en matériau de haute qualité, résistant aux U.V., avec système de ventilation et extraction puissant. Renouvellement de l'air en quelques secondes. Grande résistance du chapeau au vent grâce à son compas central. Avec 2 moustiquaires pour éviter l'aspiration d'objets divers et protéger des insectes. Avec sélecteur électronique à 5 vitesses et thermostat de régulation automatique.
S'installe sur les toits d'épaisseur de 30 à 60 mm.



Données techniques :

- Consommation : 1 à 2,6 A.
- Débit d'air : plus de 28 m³/min.
- Dim. ventilateur : Ø 280 mm.
- Dim. de coupe : 360 x 360 à 400 x 400 mm.
- Hauteur extérieure : 110 mm.



TURBOVENT P3 **928356** Blanc
928355 Cristal

Mêmes caractéristiques que le Turbovent. Ventilateur standard, sans thermostat automatique Polar Control. Grille de protection robuste et transparente qui permet une ventilation maximale ainsi qu'une filtration maximale de la lumière.



Données techniques :

- Tension alimentation : 12 Vdc.
- Puissance absorbée : 33 W.
- Absorption min. : 0,3 Amp.
- Absorption max. : 2,7 Amp.
- Volume d'air max. : 35 m³/min.
- Diamètre ventilateur : 300 mm.
- Aération permanente : 80 cm².

Lanterneaux

VENT 50 X 50 931472 Blanc
931473 Crystal

Lanterneau FIAMMA de grandes dimensions à mouvement vertical commandé par poignées.
Aération permanente.
Equipé de moustiquaire et d'un rouleau occultant.
• **Dimensions de découpe : 490 x 490.**

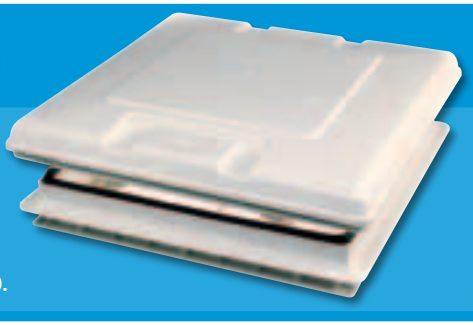

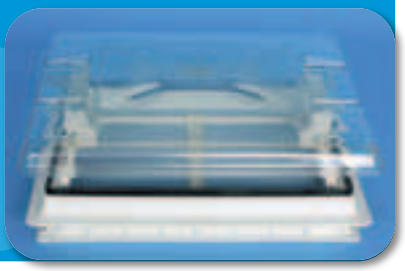

OMNIVENT 931632 Blanc
931704 Transparent
934072 Translucide

Avec aération permanente. La fixation s'effectue par serrage du cache intérieur sur la partie extérieure.
Ouverture par compas latéral commandé par papillon.
Avec moustiquaire et obturateur. Pour épaisseur de toit jusqu'à 60 mm.
• **Montage sur découpe de 400 x 400 mm.**

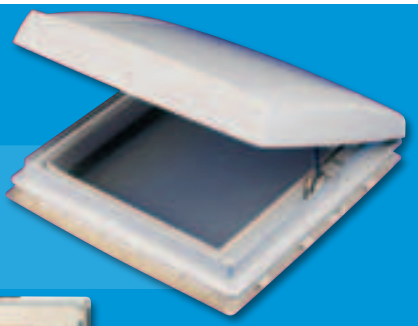

VENTILATEUR 12V 933637 pour Omnivent

Fonctionne en ventilateur ou extracteur.
6 vitesses de ventilation.



LANTERNEAU OMNIVENT 12V 934034

Equipé d'un ventilateur d'une capacité maxi de 20 m³/ min, avec 12 vitesses de ventilation.
Fonctionne en ventilation et en extraction.
Diamètre du ventilateur 300 mm.
• **Dimensions de découpe 400 x 400 mm.**



À POINGNÉES 918078 Blanc
918295 Beige

Lanterneau CHANTAL avec manipulation par poignées. Chapeau blanc translucide avec aération permanente. Plusieurs positions d'ouverture.
Fixation par pincement des cadres intérieur et extérieur et vissage par l'intérieur. Se monte sur toute épaisseur de 27 à 60 mm.
• **Dim. de découpe : 400 x 400 mm.**



AVEC ROLLOS 918079 Blanc
918296 Beige

Idem 918078 avec rollos de moustiquaire et d'obturateur.

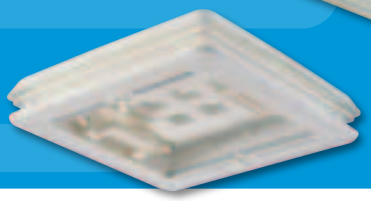

TURBO-KIT 933677

Ventilateur pouvant s'adapter sur les lanterneaux de grandes dimensions de 40 x 40 cm jusqu'à 50 x 70 cm.
Equipé d'une hélice de 24 cm de diamètre et de 2 fixations télescopiques réglables de 36 à 48 cm. Livré avec un câble d'alimentation pour l'allume cigare et un câble d'alimentation fixe 12V.
Fonctionne en ventilateur et extracteur. Peux fonctionner sur piles (8 piles de 1,5 V non fournies). Tension d'alimentation 12 V.
Puissance absorbée 3 W
Volume d'air max 5,4 m³/min.







Lanterneaux

AIRQUAD 934004

Toit ouvrant pour caravanes, circulation de l'air frais amélioré grâce à un nouvel élément de guidage.

- **Cadre intérieure avec store d'occultation et moustiquaire**
- **5 positions d'ouverture.**
- **Aération permanente.**
- Dôme en acrylique double vitrage.
- **Dimension de découpe 400 x 400 mm.**
- **Surface de montage 500 x 500 mm.**
- **Epaisseur de toit 23 à 43 mm.**

POUR CARAVANES

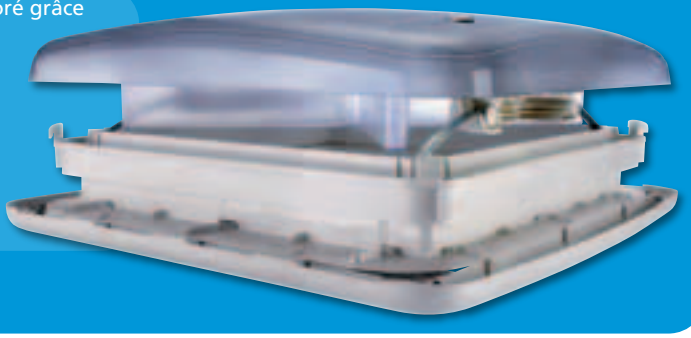

MINI HEKI BLANC 927600
Pour une épaisseur de toit de 25 à 42 mm.

CRÈME RAL 9001 927601
Pour une épaisseur de toit de 43 à 60 mm.

Dometic

Toit ouvrant en acrylique à 3 positions d'ouvertures. Equipé d'une moustiquaire et d'un store plissé beige à l'intérieur, aluminium à l'extérieur.

- **Dimensions de découpe : 400 x 400 mm.**
- **Dimensions totales intérieur : 520 x 520 mm.**
- **Dimensions totales extérieur : 510 x 530 mm.**
- **Poids : 3,3 kg.**

POUR CAMPING-CARS

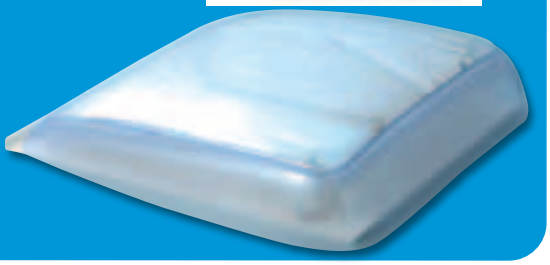

MINI HEKI S POUR CARAVANE 933282

POUR CARAVANES

Dometic

Toit ouvrant avec cadre en luran-s. Vitre de forme aérodynamique en acrylique. Ouverture facile par les poignées. Store d'occultation plissé beige, alu à l'extérieur. Store moustiquaire. Couleur du cadre RAL9001.

- **Dimensions de découpe 400 x 400 mm.**
- **Dimensions totales intérieures 520 x 520 mm.**
- **Dimensions totales extérieures 497 x 497 mm.**
- **Pour épaisseurs de toit de 23 à 60 mm.**
- **Poids 2,9 kg.**



RIDEAU D'OCCULTATION POUR TOITS HEKI

Toile en polyester aluminisé permettant une protection thermique efficace et protège l'acrylique des agressions extérieures. Fixation rapide depuis l'intérieure grâce à des tendeurs

RIDEAU POUR MINI HEKI	15934330
RIDEAU POUR MIDI HEKI	15934447
RIDEAU POUR HEKI 1 À 4	15934331



SPOILER LONG 922456

En ABS résistant aux UV. Evite à l'air, en roulant, de s'engouffrer sous le couvercle du toit Heki, supprimant ainsi les bruits désagréables de sifflement.

Se monte sur le côté long du toit Heki, donc prévu lorsque le toit Heki est installé de façon traditionnelle, c'est-à-dire dans la largeur du véhicule.



SPOILER ÉTROIT 922457

Idem 922456, mais plus petit, pour toit Heki installé dans le sens de la longueur du véhicule.

Lanterneaux

HEKI 3 **926656** Blanc crème - Coloris RAL 9001

Toit dôme avec cadre en Luran S injecté et dôme en verre acrylique. Double vitrage. Ouverture par manivelle. Contre cadre intérieur équipé d'éclairage 12 V, d'un store d'occultation ainsi que d'une moustiquaire.
- **Dimensions de découpe 960 x 655 mm**
- **Poids : 15 kg.**



POUR CAMPING-CARS



Dometic
THE SIGN OF COMFORT

HEKI 4 **927787** Blanc crème - Coloris RAL 9001

Toit ouvrant électrique avec cache en Luran S injecté. Dôme en acrylique avec double vitrage.
- Ouverture et fermeture électrique commandée à distance grâce à la télécommande multifonctions.
- Lumière intégrée 2 x 8 W commandée à distance.
- Fermeture automatique en cas de pluie.
- Store d'occultation alvéolaire "Duette" offrant une très bonne isolation thermique.
- **Dimensions de découpe : 960 x 655 mm.**
- **Surface de montage : 1075 x 760 mm.**
- **Dimensions passage intérieur : 790 x 510 mm.**
- **Pour toits de 27 à 60 cm d'épaisseur.**
- **Poids : 15,5 kg.**
- **Alimentation 12 V.**



CALES GRISES	**922181**	Pour épaisseur de 25 à 32 mm.
NOIRES	**922182**	Pour épaisseur de 32 à 39 mm.
JAUNES	**922183**	Pour épaisseur de 39 à 46 mm.
BLEUES	**922184**	Pour épaisseur de 46 à 53 mm.
ROUGES	**922185**	Pour épaisseur de 53 à 60 mm.

Permettent d'effectuer un montage correct sur des épaisseurs de toit variant de 25 à 60 mm. Conditionnement par 16.



LANTERNEAU 500 x 350 **923524**

Robuste, avec chapeau fumé et cadre en aluminium. A l'intérieur du cadre des barres transversales en aluminium protègent des effractions. Efficace aussi contre les chocs éventuels à l'intérieur de l'habitacle. Idéal pour l'aération des vans à chevaux.
- **Dimensions de découpe : 500 x 350 mm.**



CONTRE CADRE **927605** **Gris**
927606 **Marron**

Contre-cadre de finition intérieur pour 923524 *(Non photographié)*.

Lanterneaux

MIDI HEKI BLANC CRÈME RAL 9001

929349	Ouverture avec barre de levage
931236	Ouverture à manivelle
931237	Ouverture électrique

Toit ouvrant double vitrage teinté, acrylique, à 3 positions d'ouverture. Cadre intérieur avec store-moustiquaire et store occultant aluminisé plissé sans aération.

- **Dimensions de découpe 700 x 500 mm.**
- **Pour épaisseurs de toit de 25 à 60 mm.**
- **Poids 7,6 kg.**
- **Dimensions totales extérieures 858 x 617mm.**

POUR CARAVANES ET CAMPING-CARS

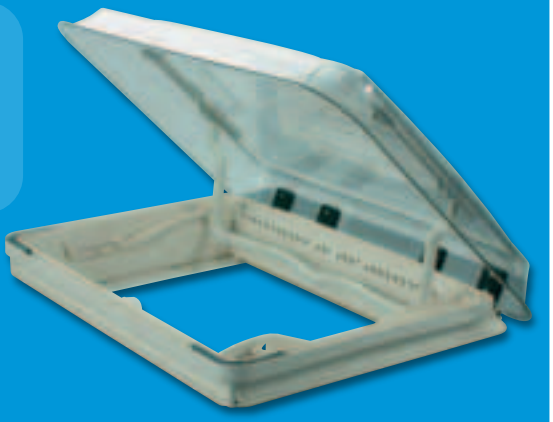

CALES DE MONTAGE POUR MIDI HEKI

929351	de 25 à 29 mm.
929623	de 30 à 34 mm.
929352	de 35 à 42 mm.
929353	de 43 à 52 mm.
929354	de 53 à 60 mm.

HEKI 1 924006 Blanc crème - Coloris RAL 9001

Toit ouvrant de fabrication Seitz avec cadre en polyuréthanne et dôme en verre acrylique double vitrage teinté. Dans le cadre intérieur, des ouïes laissent un passage d'air permanent. L'ouverture du dôme, actionnée par une manivelle intérieure ou par 2 poignées permettant de l'entrebâiller, est progressive et facile. À la fermeture, cette manivelle enclenche un verrouillage du dôme, rendant l'ensemble parfaitement silencieux en roulant. Une moustiquaire à rollo et un store, logés dans le cadre intérieur, complètent le confort d'utilisation inégalé du HEKI 1.

- **Dim. de découpe : 960 x 655 mm.**
- **Dim. de passage intérieur : 805 x 505 mm.**
- **Poids : 22 kg.**







POUR CAMPING-CARS

HEKI 2

924007	Blanc crème - Coloris RAL 9001
925896	**Luxe**. Blanc crème - Coloris RAL 9001 Avec rideau d'occultation et contre cadre intérieur équipé de 4 éclairages de 5 W.

POUR CARAVANES

Toit ouvrant avec cadre en Luran-S-injecté et dôme en acrylique. Les dimensions extérieures et de découpe sont identiques au HEKI 1 (découpe : 960 x 655 mm). Diffère le mécanisme d'ouverture, qui s'effectue simplement en poussant manuellement le chapeau, articulé sur des charnières, avec blocage par compas. Peut se monter sur des épaisseurs de 25 à 60 mm avec les cales de montage SEITZ.

- **Poids : 11 kg.**
- **Equipé d'une aération permanente.**



Aérateurs

AÉRATEURS SOLAIRES

SUNVENT 926346 En Inox.

Sans batterie intérieure. Modèle simplifié, fonctionne uniquement grâce à l'ensoleillement et en ventilation.
- **Dim. d'encastrement : Ø 115 mm. Dim. appareil : Ø 230 mm. Hauteur intérieur 40 mm, hauteur extérieur 50 mm.**

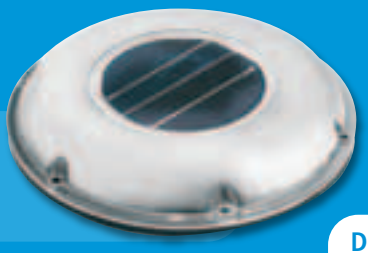

Données techniques :
- Puissance : 65 W.
- Débit d'air : 740 m³/h.
- Dim. ext. : 318 x 308 x H 74 mm.
- Dim. de découpe : Ø 201 mm.
- Poids : 2 kg.

AÉRATEURS DE TOIT

AÉRATEUR 3003 927867 12 V
927868 24 V

Aérateur de toit de forme aérodynamique avec chapeau en ABS. Moteur fermé à longue durée de vie. Fonctionne en extracteur ou ventilateur. Livré avec son diffuseur d'air 4 bouches à fixer au plafond. Ø 280. Epaisseur 15 mm.



AÉRATEUR DE TOIT 350 15934459

Equipé de deux veilleuses à led commandé par interrupteur.
Alimentation 12V. Puissance 40W. Débit d'air 450 m³/h.
Niveau sonore 63db. Diamètre du diffuseur 282 mm.
Hauteur sur pavillon de l'aération 53 mm.
Ouverture par rotation.



GY 11 ELECTROLUX 911656

Extracteur capacité 90 m³/h.
Moteur de 12 V - 24 W. Hauteur du capot extérieur : 60 mm. Ø perçage toit : 105 mm.



GY 20 ELECTROLUX 911658

Basé sur le principe d'action éolienne.
Combinant dépression et aspiration.
Extrait de 3 à 12 m³/heure pour un vent d'une vitesse de 1 à 4 m/s.
H. extérieure ducapot : 60 mm.
Perçage toit : 105 mm.



VENTILATEUR DE TOIT 911993 12 V

Extracteur capacité 60 m³/h. Moteur 12 V - 7 W. Antiparasite radio et TV. Hauteur du capot extérieur : 75 mm. Ø perçage toit : 95 mm.



COMMUTATEUR 922625

Commutateur / inverseur à encastrer.



EXTRACTEUR DE HOTTE 910691 12 V
910692 230 V

Moteur + venturi + cheminée. Sortie Ø 60 mm.



CHEMINÉE D'EXTRACTEUR seule 910695
MOTEUR SEUL 12 V 910693
MOTEUR SEUL 230 V 910694
VENTURI SEUL 910696

PERMANENT CHANTAL 924354 Blanc

Surface d'air : 25 cm². Perçage toit : Ø 110 mm.
Ep. de 22 à 54 mm.



PERMANENT 911645 Ivoire

Surface d'air : 28 cm². Perçage toit : Ø 110 mm. Ep. de 22 à 55 mm.



AUTOGIRE 926355

Aérateur plastique à effet mécanique, monté sur 2 roulements à billes.
Ø de découpe : 100 mm. H : 95 mm. Ø extérieur : 235 mm.



AÉRATEURS DE PAROIS ET DE PLANCHER

EXTRACTEUR 12 V 924891

Mini ventilateur d'extraction d'air à encastrer dans le placard de pavillon. Fourni avec réducteur Ø 60 mm permettant d'effectuer une évacuation latérale ou par le toit.
Dim. d'encastrement : Ø 100 mm. Consommation 5,6 W. Débit d'air : 130 m³/h.



= disponible sous Skin Pack

Grilles ventilation

Pour l'aération basse de l'habitacle, la grille doit respecter une surface de passage d'air libre bas minimale, de 10 cm² et de 100 cm² pour le réchaud de cuisine. La grille doit être fixée à moins de 10 cm du plancher. Pour son bon fonctionnement, le réfrigérateur à absorption doit être bien aéré. Prévoyez des grilles basses et hautes de 250 cm² de passage d'air libre.

GRILLE ALUMINIUM

1 Passage d'air libre **90 cm²** **915102** Dim. : 360 x 160 mm.
Sans moustiquaire.

GRILLES PLASTIQUE

2 Passage d'air libre **35 cm²** **921279** Dim. : 230 x 80 mm.
Se fixe en applique. Sans moustiquaire.

3 Passage d'air libre **120 cm²** **921060** Dim. : 166 x 166 mm.
Grille à visser. Sans moustiquaire.

4 Passage d'air libre **170 cm²** **920953** Dim. : 370 x 123 mm.
Avec moustiquaire.

5 Passage d'air libre **220 cm²** **911796** Dim. : 376 x 146 mm.
Encastrable. Sans moustiquaire.

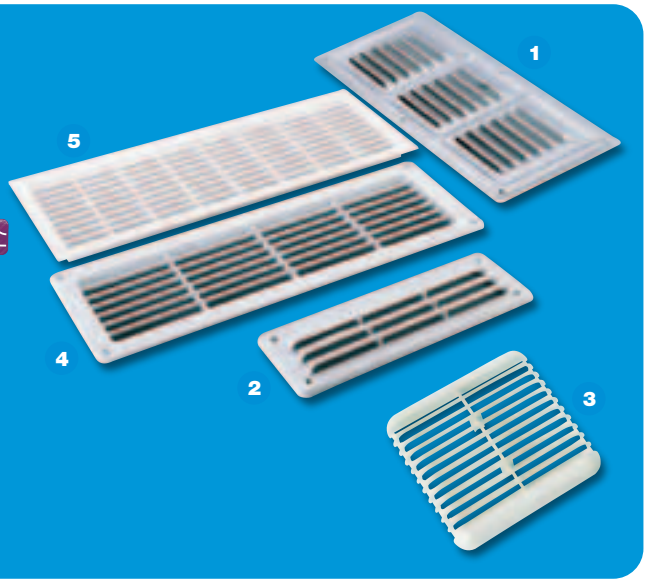

GRILLES PLASTIQUE AMOVIBLES

Avec cadre encastrable. La grille clipsée dans le cadre est amovible. Sans moustiquaire.

6 Passage d'air libre **110 cm²** **920951** Dim. : 166 x 166 mm.

7 Passage d'air libre **160 cm²** **920952** Dim. : 190 x 190 mm.



AÉRATEURS DE PAROI COLORIS BLANC

8 Passage d'air libre **25 cm²** **911732** **complet**
Se fixe par blocage partie intérieure (190 x 62 mm) sur partie extérieure (200 x 72 mm). Avec obturateur.

9 Passage d'air libre **20 cm²** **919178** **Chantal**
Dim. de découpe : 164 x 40 mm.

10 Passage d'air libre **12 cm²** **919180** **Chantal**
Dim. de découpe : 171 x 60 mm.

11 Passage d'air libre **150 cm²** **924893** Dim. : 270 x 120 mm.
En 2 parties. Le cadre intérieur se visse dans la grille extérieure. Pour parois d'épaisseur de 26 à 40 mm. Avec moustiquaire.

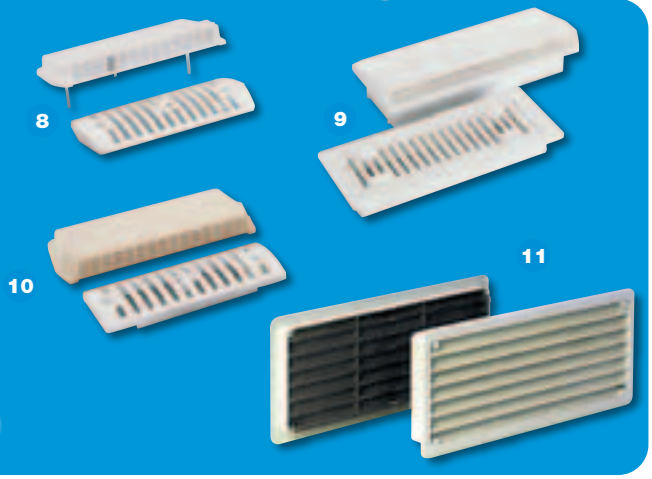

AÉRATEURS DE PLANCHER

12 Passage d'air libre **30 cm²** **921270**
Diamètre de découpe : 72 mm. Diamètre hors tout : 100 mm.

13 Passage d'air libre **40 cm²** **921271**
Diamètre de découpe : 94 mm. Diamètre hors tout : 120 mm.

14 Passage d'air libre **70 cm²** **921272**
Diamètre de découpe : 119 mm. Diamètre hors tout : 144 mm.

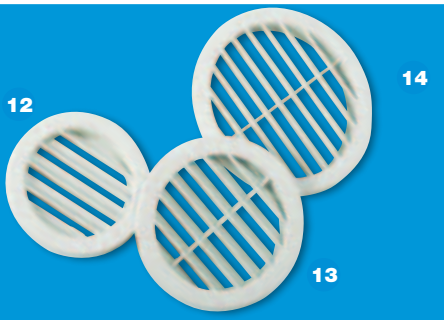

GRILLE DÉMONTABLE **918404** **Blanche**

Encadrement ABS. Grille en aluminium, emboîtable avec fermeture à clé.
Avec moustiquaire et obturateur intérieur. Se visse ou se colle. Passage d'air libre : 200 cm².
- **Dimensions de découpe : 470 x 220 mm.**



= disponible sous Skin Pack

Stores et moustiquaires

CASSETTES STORE MOUSTIQUAIRE

2 modèles sont proposés :
- ***les MINI 1302, formant un cadre complet à l'intérieur de la fenêtre, dont le store et la moustiquaire sont à l'opposé l'un de l'autre,***
- ***les RAST-ROLLO, dont store et moustiquaire s'enroulent du même côté.***

Les cadres sont proposés en coloris gris ou beige. Les dimensions indiquées sont celles du store. Rajouter 26 mm à la largeur pour obtenir la largeur hors tout de la cassette. Les coulisses latérales sont retaillables pour adapter la hauteur de la cassette à celle de la fenêtre.



Dimensions Larg x Haut mm	Pour baie Longueur	RAST-ROLLO 2000 Gris	RAST-ROLLO 2000 Beige	MINI 1302 Gris	MINI 1302 Beige
480 x 500	dome de toit			928675	913186
540 x 500	dome de toit			928676	913187
580 x 600	dome de toit			928677	913188
630 x 700	600	922043	918256	15935081	15935082
680 x 700				15935083	15935084
730 x 700		928678		15935085	15935086
780 x 700				15935087	15935088
830 x 700	800	922044	918258	15935089	15935090
930 x 700		922045	918259	15935091	15935092
1030 X 700	1000	922046	918260	15935093	15935094
1130 x 700		922047	922914	15935095	15935096
1230 X 700	1200	922048	918262	15935097	15935098
1330 X 750				15935099	15935100
1330 X 800		922049	914273		
1430 X 750				15935101	15935102
1480 x 750				15935103	15935104
1430 x 800	1400	922050	918263		
1530 x 750		922051	918264	15935105	15935106
1530 X 800	1500				
1630 X 800	1600	922052	918265		
1730 X 800		922053			
1930 X 800	1900				

Données techniques :

EPAISSEUR :
Mini 1302 : 40 mm
Rast-rollo : 55 mm



STORES SNCF A FRICTION SEITZ

Livré avec pattes de fixation et crochet inférieur pour plaquer le store contre la paroi.
- **Toile polyester très résistante.**
- **2 coloris : Côté extérieur : aluminium.**
  Côté intérieur : beige.
- **Barre de tirage en aluminium.**

Le plus !

Le store du mini 1302 et du rast-rollo peut se bloquer dans différentes positions.

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

Dimensions Larg x Haut mm	Référence Alu/Crème	Dimensions Larg x Haut mm	Référence Alu/Crème
420 x 600	914190	1020 x 700	914202
470 x 600	914191	1070 x 700	914203
520 x 600	914192	1120 x 700	914204
570 x 600	914193	1170 x 700	914205
620 x 700	914194	1220 x 800	914206
670 x 700	914195	1270 x 800	914207
720 x 700	914196	1320 x 800	914208
770 x 700	914197	1420 x 800	914210
820 x 700	914198	1520 x 800	914212
870 x 700	914199	1620 x 800	914214
920 x 700	914200	1720 x 800	914216
970 x 700	914201	1820 x 800	914218



Stores et moustiquaires

RIDEAUX DE PORTE

185 x 56 cm	921312	Marron et beige
	921313	Gris et blanc
	930480	Bleu ciel et bleu foncé
195 x 56 cm	924054	Marron et beige
	924053	Gris et blanc
	930481	Bleu ciel et bleu foncé

Rideaux chenille de caravane ou camping-car servant de protection contre les insectes.



Bleu ciel et bleu foncé



Marron et beige



Gris et blanc

MOUSTIQUAIRE 15935122 NOUVEAU

Deux panneaux de 35 cm de large et 230 cm de haut.
Livré avec velcro pour l'attacher une fois relevée.



STORES DE MOBILE HOME

Stores à cliquet, de grande hauteur, particulièrement adaptés aux fenêtres de mobile home. La largeur du store peut se retailler.

- **Coloris intérieur ivoire, extérieur aluminium.**

Dimensions Larg x Haut mm	Références
460 x 1150	922532
1570 x 1150	922538
2090 x 1150	922539



ISOLANT DE CABINE EN ROULEAU INTÉRIEUR

HARMONIE 9 COUCHES	925756	Tissu gris 10 m.
	925757	Tissu beige 10 m.

Constitué de 3 couches de mousse isolante, 3 couches de film métallisé, 1 couche de film polyester, 1 film métallisé armé et 1 tissu gris ou beige.

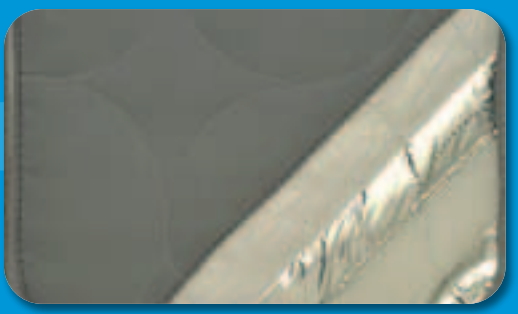

ISOLANT DE CABINE EN ROULEAU EXTÉRIEUR

ROULEAU 929507 Gris 20 x 1,60 m.

Constitué d'un film métallisé armé, d'une couche bulle et d'un film métallisé armé. *(Non photographié).*

Accessoires / Options

VENTOUSES 925758

Pochette de 10 ventouses avec anneaux pour tenir le rideau contre la vitre.

ŒILLETS 925759

Boîte de 25 œillets à sertir pour passer les ventouses. Avec outil à sertir.

PRESSIONS 925760

Boîte de 12 pressions à sertir. Avec outil à sertir.

BIAIS GRIS	925761	Préplié à coudre en bordure de rideau.
BIAIS NOIR	929522	52 mm à plat, spécial extérieur.
BIAIS BEIGE	925762	



Rideaux isolants

Rideaux d'isolation de cabine découpés à la forme des vitres latérales et du pare-brise. Ils sont tenus par ventouses de très bonne qualité.
Les rideaux sont constitués de 9 feuilles d'isolant séparées par des couches de ouate, complétées d'un revêtement de tissu côté intérieur. Un film isolant fait face à l'extérieur pour donner un effet réfléchissant.
Rideaux efficaces contre le froid et la chaleur.
Ils sont proposés en 2 coloris de tissu beige et gris.

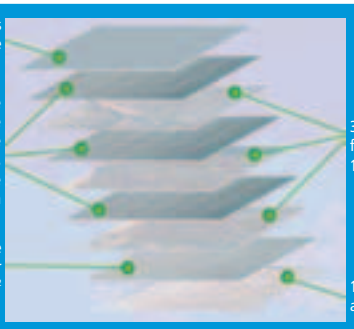

VÉHICULES	CABINE Gris	CABINE Beige	PORTES ARRIÈRES Gris	PORTES ARRIÈRES Beige
DUCATO/JUMPER/BOXER BAS de 94 à 06	919192	919187		
DUCATO/JUMPER/BOXER HAUT de 94 à 06	919192	919187	920401	
DUCATO/JUMPER/BOXER après 09/06	931818	931819	931820	
DUCATO/J5/C25 avant 91	919190	916215	919210	
DUCATO/J5/C25 après 91	919191	915140		
FORD TRANSIT après 86 PORTE BAS	919194	915142		
FORD TRANSIT après 86 PORTE HAUT	919194	915142	927297	927298
FORD TRANSIT depuis 05/00	925805	925806	927299	
IVECO DAILY de 89 A 99			925809	
IVECO DAILY depuis 2000	925807			
MERCEDES SPRINTER 2 PORTES depuis 96	921016	921017		922461
MERCEDES SPRINTER depuis 05/06	931876	931877	931878	
MERCEDES VITO HAYON jusqu'au 09/03	922464			
MERCEDES VITO VIANO après 10/03	929767			
MERCEDES 207/307	919196			
MERCEDES MB 100	919197			
OPEL VIVARO	927301		927303	927304
OPEL MOVANO	923543	923542	923545	923544
RENAULT TRAFIC BAS avant 06/01	919193	915141		925814
RENAULT TRAFIC HAUT avant 06/01	919193	915141		
RENAULT TRAFIC BAS après 07/01	927301		927303	927304
RENAULT TRAFIC BAS HAYON après 07/01	927301		928546	
RENAULT MASTER après 98	923543	923542	923545	923544
RENAULT MASTER après 04/10	15934467	15934466		
VW T2 HAYON ET T3	919198			
VW T4 HAYON	919199	916000	919215	
VW T4 2 PORTES ARRIERES	919199		922476	
VW T5 2 PORTES	929198		929015	
VW T5 HAYON	929198		929201	
SCUDO/JUMPY/EXPERT avant 2007	928648	929004	929002	
SCUDO/JUMPY/EXPERT après 2007	933705			
BERLINGO/PARTNER	929005		929007	

HI-TECH DEVELOPPEMENT





PROTECTION INTÉRIEURE DE PARE-BRISE

JUMPER/BOXER/DUCATO	931954	de 94 au 06/06.
JUMPER/BOXER/DUCATO	931955	depuis 06/06.
RENAULT TRAFIC / OPEL VIVANO	931956	depuis 07/06.
RENAULT MASTER / OPEL MOVANO	931957	depuis 98.
RENAULT MASTER	15934470	depuis 04/10.
FORD TRANSIT	931958	depuis 06/06.



Rideaux isolants

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

STORES D'OCCULTATION POUR PARE-BRISE DUCATO

à partir de 1994	**927668**	Intérieur sable
à partir de 1994	**927669**	Intérieur gris
à partir de 07/2006	**932446**	Intérieur gris

Ce store est monté sur le tableau de bord.
Le montage s'effectue rapidement et facilement.
L'accrochage se fait au pare soleil.
Extérieur couleur aluminium.
Dimensions : 1540 x 730 mm.



STORES D'OCCULTATION PLISSÉS POUR DUCATO

Pour pare-brise **932447**

Pour Fiat Ducato à partir de 07/2006.
Coloris intérieur et extérieur gris.

Pour côtés **932448**

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer,
Citroën Jumper à partir de 07/2006.
Coloris intérieur et extérieur gris.



HI-TECH DEVELOPPEMENT

VOLETS EXTÉRIEURS POUR VÉHICULES DE LOISIRS

Protègent le pare-brise des intempéries.
Assurent une protection thermique.
Fixation aisée grâce à des ventouses et des élastiques.

JUMPER/BOXER/DUCATO	**929274**	Du 03/2002 au 09/2006.
JUMPER/BOXER/DUCATO	**931822**	Depuis 09/2006.
FORD	**929275**	Depuis 03/2000.
FORD	**929506**	De 90 à 02/2000.
MERCEDES/SPRINTER	**929276**	Depuis 03/2000.
MERCEDES/SPRINTER	**931880**	Depuis 05/2006.
RENAULT MASTER	**929277**	Depuis 1998..
RENAULT MASTER	**15934471**	Après 04/2010.
IVECO	**929278**	Depuis 2000.

INSTALLATION RAPIDE



Rideaux isolants

VOLETS EXTÉRIEURS

COVERGLAS XL 15934535 Pour Fiat Ducato après 06/2006. NOUVEAU

Volet extérieur occultant pour couvrir le pare brise et les 2 vitres latérales. Matériau double épaisseur pour une isolation optimale. Fixation depuis l'intérieur vous garantissant contre toute tentative de vol du volet.



COVERGLAS XXL 15934536 Pour Fiat Ducato après 06/2006. NOUVEAU

Volet extérieur occultant en deux parties détachables permettant de découvrir uniquement le pare brise sans démonter le Coverglas.



SOLARGLAS 929977 Pour Ford Transit.

Pare-soleil aluminisé très efficace contre le rayonnement solaire. Léger et repliable.



Rideaux isolants

THERMOVAL

NOUVEAU

FIAT / DUCATO	**15934586**	après 06/2006.
FIAT / DUCATO	**15934585**	du 06/2002 au 06/2006.
FORD TRANSIT	**15934587**	après 06/2006.
MERCEDES SPRINTER	**15934588**	après 06/2006.

Volet de protection thermique extérieur pour camping car.
- Composé d'un film pvc associé à une mousse polyester de 5 mm d'épais.
- Traité anti-uv et non feu.
- Limite la condensation.
- Entretien et rangement rapide.
- 100% imperméable et opaque.
- Montage sécurisé et simplifié avec ventouses spéciales.



THERMOVAL LUXE

NOUVEAU

FIAT / DUCATO	**15935007**	du 06/2002 au 06/2006.
FIAT / DUCATO	**15935008**	après 06/2006.
FORD TRAFIC	**15935009**	après 06/2006.
MERCEDES SPRINTER	**15935010**	après 06/2006.

Reprend les caractéristiques du Thermoval mais propose en plus un système d'ouverture par agrippant en façade.
Permet de faire rentrer ou non la lumière dans l'habitacle.



THERMOVAL INTEGRAL

NOUVEAU

AUTOSTAR ARYAL	**15935110**	après 2009.
AUTOSTAR AUROS	**15935111**	après 2010.
BAVARIA	**15935112**	après 2007.
BURSTNER VISEO	**15935113**	après 2009 (avec option porte).
BURSTNER AVIANO/ELEGANCE	**15935114**	après 2007 (avec option porte).
HYMER CLASSE SL/CL	**15935115**	après 2007 (Porteur FIAT).
HYMER CLASSE B	**15935116**	après 2010.
PILOTE	**15935117**	après 2007.
RAPIDO	**15935118**	après 2011.

Idem Thermoval luxe mais pour camping car intégral.



Accessoires ouvertures

SPOILER 40 X 40 — 921692

En ABS résistant aux UV. Se monte sur les lanterneaux Fiamma **400 x 400 mm** à l'aide des vis de fixation du cadre extérieur, mais peut aussi s'adapter à tout lanterneau de dimensions identiques.
Coloris blanc.



SPOILER UNIVERSEL — 15934534 — NOUVEAU

Déflecteur aérodynamique, réalisé en pvc anti-uv.
Se monte facilement sans perçage par collage.
S'adapte à tous les lanterneaux de 28 à 110 mm.
• **Dimensions : L 110 x 20 x H 12 cm.**



DÉFLECTEUR — 924889 — Blanc Cassé

Pour lanterneaux 400 x 400.
En PST résistant aux U.V.
Dimensions : 535 x 240 x H 90 mm.



ROLLO VENT 40 — 15934531 — Ivoire. — NOUVEAU

Store d'occultation pour lanterneaux 400 x 400.
Cadre à profil bas pour un encombrement minimal.
Montage sans perçages sur les lanterneaux Fiamma 40 et turbo vent. Ventilation permanente grâce aux prises d'air latérales.

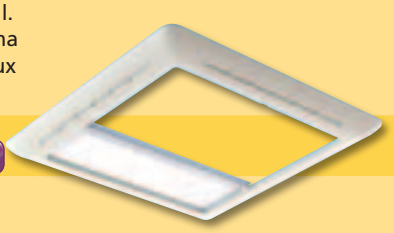



ROLLO VENT 40 LED — 15934532 — NOUVEAU

Idem 15934531 mais équipé d'éclairages à leds.
Alimentation 12V, puissance 7,2 W.

ROLLO VENT 50 — 15934533 — NOUVEAU

Idem 15934531 mais pour lanterneaux de 500 x 500 et avec une moustiquaire incorporée.



THERMO VENT 40 — 924577

Pour lanterneaux 400 x 400.
Rideau d'isolation coulissant sous le lanterneau.
Protège du froid et du chaud.
Aluminé côté extérieur. Fourni avec le jeu de coulisses.
• **Epaisseur 6 mm.**

OCCULTATION INTÉRIEURE POUR LANTERNEAUX

Cassette moustiquaire pour lanterneau pouvant aussi occulter.
Le store et la moustiquaire peuvent se désolidariser. Réglage progressif dans les deux sens. Boîtiers et glissières beiges ou gris.
• **Epaisseur 45 mm.**

Dim. int de la cassette	Beige	Gris
480 x 500	913186	928675
540 x 500	913187	928676
580 x 600	913188	928677



Porte-vélos pour caravanes

Pour la caravane, nous vous conseillons le porte-vélos de flèche, adaptable à la plupart des timons en triangle. Toutefois, il faut un espace libre entre la tête d'attelage et le coffre à gaz.

PORTE-VÉLOS CARAVANE

Porte-vélos à fixer sur le timon de la caravane, repliable et articulé, permettant d'accéder au coffre à gaz sans enlever les vélos.



XL A **917305** Pour 2 vélos.
Adaptable sur toutes les caravanes. Avec kit de montage.

XL A PRO 200 **921897** Pour 2 vélos.

XL A PRO **926558** Pour 3 vélos.
Conçu pour 2 vélos mais transformable en 3.

Livré d'origine avec 2 rails







Carry-Bike Caravan XL A PRO 200

Modèles équipés de barre de renfort



Carry-Bike Caravan XL A PRO

Pour votre sécurité

Prenez soin au montage de ne pas masquer les feux de signalisation arrière, ainsi que la plaque minéralogique.





PORTE-VÉLOS SIMPLE PLUS 200 921898 Pour 2 vélos.

A fixer à la paroi arrière de la caravane. Fixation des pattes supérieures sur le rail haut de la fenêtre. Structure télescopique pour permettre le montage sur toutes les caravanes. Poids maxi transporté 35 kg.

PORTE-VÉLOS HOBBY 931475

Spécial paroi arrière pour caravanes construites après 2003. Prévu pour 3 vélos, livré en 2 vélos avec Bike Block.
Charge maximale : 50 kg.





PORTE-VÉLOS CARAVAN UNIVERSAL 933777

Il se fixe sur le rail de la caravane.
(Bürstner, Chateau, etc.).
Les pattes de fixation supérieures et inférieures se fixent en utilisant des vis autotaraudeuses.
Structure télescopique réglable de 100 à 180 cm.
Livré avec : 2 rails Quick, Bike Block Pro 1 et 3, Rack Holder.
Poids de charge maximal autorisé : 35 kg.





Porte-vélos pour caravanes

THULE SWEDEN

CARAVANE 15934788 NOUVEAU

Pour montage sur le timon (également les Timons Al-Ko).
Le porte-vélos peut rester en position lors de l'ouverture partielle de l'espace de chargement, les vélos doivent être retirés.
Disponible seulement pour 2 vélos.
Poids : 4,7 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg.





CARAVANE COMFORT 15934789 NOUVEAU

S'adapte sur les timons courts.
Porte-vélos et vélos peuvent rester lors de l'ouverture de l'espace de chargement.
Disponible pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.
Poids : 9,2 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg





CARAVANE SPÉCIALE 15934790 NOUVEAU

Pour montage sur le timon (également les Timons Al-Ko).
Porte-vélos et vélos peuvent rester en position lors de l'ouverture partielle de l'espace de chargement.
Disponible seulement pour 2 vélos.
Poids : 6,2 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg.





W-150 15934791 NOUVEAU

Pour montage sur le rail de caravane existant.
Disponible pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.
Poids : 6,8 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg.





HOBBY 15934792 NOUVEAU

Pour les caravanes Hobby à partir de l'année de construction 2004.
Disponible pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.
Poids : 5,9 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg.





Porte-vélos standards

Tous les porte-vélos Fiamma sont équipés de rails avec glissière permettant le coulissement des sangles pour les adapter à la longueur du vélo et dont la forme épouse parfaitement toutes les dimensions de roues.
Pour votre camping-car ou monospace, le porte-vélos est devenu un équipement indispensable.
C'est pourquoi, Fiamma a conçu le porte-vélos Pro, robuste et astucieux, facile à poser, pouvant supporter 60 kg, ce qui permet le transport de 4 vélos.
La vaste gamme de porte-vélos permet l'adaptation d'un porte-vélos quel que soit le type du camping-car ou du monospace.



PORTE-VÉLOS PRO ET PRO C

Porte-vélos très robustes en tube d'aluminium anodisé de 35 mm. Le support rail est en Inox et peut accueillir 4 rails (Porte-vélos livré avec 2 rails d'origine).
Les montants sont extensibles et peuvent supporter 60 kg. Livrés avec 2 "Bikes blocks" (PRO 1 et PRO 3).



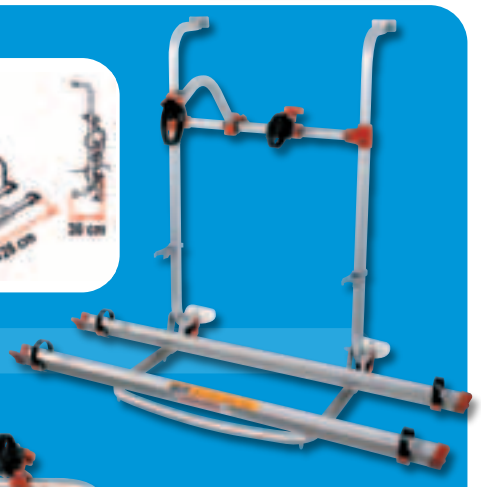

PORTE-VÉLOS PRO 919556

Montants extensibles de 80 à 150 cm.



PORTE-VÉLOS PRO C 919557

Porte-vélos compact.
Montants extensibles de 40 à 50 cm.

PORTE-VÉLOS UL ET CL

Porte-vélos universel en tube d'aluminium anodisé de Ø 30 mm, pouvant supporter jusqu'à 55 Kg.
Peut recevoir jusqu'à 3 rails.
Livré d'origine avec le rail N°1 et le rail N°3 ainsi que le bike block 3.





PORTE-VÉLOS UL 932489



PORTE-VÉLOS CL 932490

PORTE-VÉLOS CL FLEURETTE 928596



Porte-vélos standards

PORTE-VÉLOS ELITE

THULE SWEDEN

VERSION STANDARD 932908

9 kg (avec deux barres de maintien).
Poids de charge maximum 60 kg.







VERSION COURTE 932909

8,2 kg (avec deux barres de maintien).
Poids de charge maximum 60 kg.

PORTE-VÉLOS SPORT

THULE SWEDEN

VERSION STANDARD 932905

7,6 kg. Poids de charge maximum 50 kg.







VERSION COURTE 932906

6,8 kg. Poids de charge maximum 50 kg.

PORTE-VÉLOS EXCELLENT

VERSION STANDARD 15935144 NOUVEAU

De 2 à 4 vélos.









VERSION COURTE 15935145

De 2 à 4 vélos. NOUVEAU

PORTE-VÉLOS ESSENTIEL

VERSION STANDARD 15935146 NOUVEAU

De 2 à 3 vélos.









VERSION COURTE 15935147

De 2 à 3 vélos. NOUVEAU



Porte-vélos spéciaux

Version innovatrice des très célèbres Carry-Bike Fiamma série Pro avec les rails coulissants et désaxables.

Équipés du Rail Premium S. Les rails coulissent, sont désaxables et l'entraxe parmi les vélos est réglable, pour une bonne mise en place des vélos et une plus grande commodité. Les fixations supérieures peuvent se régler à différentes hauteurs pour s'adapter aux diverses possibilités de montage. Il est équipé de la structure porte-rails brevetée ZOOM-4-BIKES qui permet d'ajouter 2 rails Premium S supplémentaires pour transporter jusqu'à 4 vélos. Charge maximale : 60 kg. Livré de série avec : 2 Rails Premium S, Bike-Block Pro 1 et 3, 2 Rack Holders et Security Strip. Kit d'installation inclus.

CARRY-BIKE PREMIUM S **15934299**

Pour installation au-dessus de la fenêtre arrière du camping-car.







Nouveau Carry-Bike Premium S

CARRY-BIKE PREMIUM SC **15934300**

Pour installation au-dessous de la fenêtre arrière du camping-car.



Avec les rails coulissants et désaxables





Nouveau Carry-Bike Premium SC

LIFT 77 **924549**

Porte-vélos articulé pouvant descendre jusqu'à 77 cm.
Le mouvement est assisté par des courroies entraînées par une manivelle.
Livré d'origine avec 2 rails de 128 cm et 2 "Bike block" 1 et 3. Les montants sont extensibles de 68 à 108 cm et supportent une charge de 60 kg.
Prévu pour 4 vélos.





TRIGANO **928363**

Pour véhicules avec pattes déjà installées de séries.
Convient également aux marques suivantes : Chausson, Challenger et Auto Roller. Livré d'origine avec 2 rails.
Peut recevoir un rail supplémentaire.
Livré avec Bike Block Pro 2.





LAÏKA L80 **928337**

Livré d'origine avec 2 rails.
Livré avec Bike Block Pro 1 et 3.
Pour 4 vélos.





PRO HYMER **926880**

Pour véhicule avec pattes déjà installées de série.
Livré d'origine avec 2 rails.
Livré avec Bike Block Pro 1 et 3.





JOINT **932345**

Livré d'origine avec 2 rails "Bike block PRO" 1 et 3.





Porte-vélos spéciaux

FIAMMA®

PORTE-VÉLOS 200 DJ

Pour fourgons à 2 portes arrières.
Fixation sur porte arrière droite.
Ouverture des portes avec le porte-vélos installé.
Livré avec bike block 1 et 2. **Pour 2 vélos.**

1 **926924** - Fiat Ducato avant 06/2006.
- Peugeot Boxer après 2000.
- Citroën Jumper après 2000.
- Mercedes Sprinter jusqu'à juin 2006.
- Ford Transit après 2000.

2 **932325** - Fiat Ducato après 06/2006.
Porte-vélo livré complet avec les kits pour montage sur structure standard ou surbaissée (voir dessin ci-contre)

3 **933268** - Mercedes Sprinter après 06/2006

2



Carry-Bike 200 DJ Fiat Ducato après 06/2006, structure surbaissée

2



Carry-Bike 200 DJ Fiat Ducato après 06/2006, structure standard



1



Carry-Bike 200 DJ Fiat Ducato avant 06/2006

3



Carry-Bike 200 DJ Mercedes Sprinter après 06/2006

PORTE-VÉLOS RENAULT TRAFIC D

Livré d'origine avec 2 rails premium, Bike block 1 et 2.

TRAFIC DS 2 PORTES STANDARD 930613





PORTE-VÉLOS 200 D 920285

Porte-vélos à visser sur la porte arrière gauche ou droite de la plupart des fourgons (Ducato avant 1999, J5 avant 1999, C25 avant 1999, Ford Transit, VW LT, Mercedes MB100, Citroën Jumper, Peugeot Boxer).
Prévu pour 2 vélos.







Porte-vélos spéciaux

FIAMMA

POUR HAYON ARRIÈRE

Pour les véhicules avec hayon, des porte-vélos spéciaux sont adaptables et se montent sans perçage sur le hayon arrière.

1 PORTE-VÉLOS VW T4 **916011** **Hayon**

Peut recevoir 2 rails supplémentaires **(4 vélos)**.

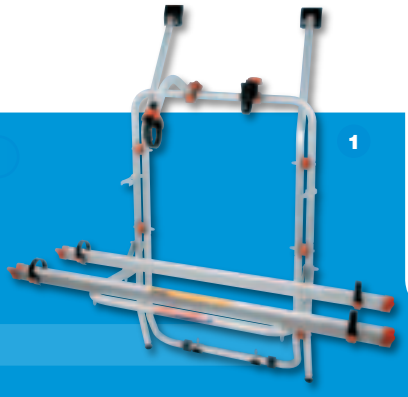



2 PORTE-VÉLOS VW T4D **917299** **à battant**

Pour VWT4 avec 2 portes à battant **(2 vélos uniquement)**.

Prévus d'origine avec 2 rails.
Certains modèles peuvent recevoir un 3e et 4e rail.

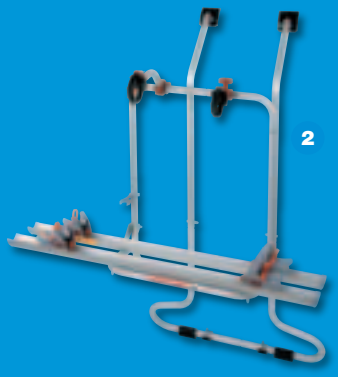



3 PORTE-VÉLOS VW T3 **915782**

Peut recevoir 1 rail supplémentaire **(3 vélos)**.

4 PORTE-VÉLOS VW T5 2 portes **930577**

5 PORTE-VÉLOS VITO MERCEDES **921836**

Peut recevoir 2 rails supplémentaires **(4 vélos)**.

6 PORTE-VÉLOS T5 HAYON **929103**

Peut recevoir 2 rails supplémentaires.





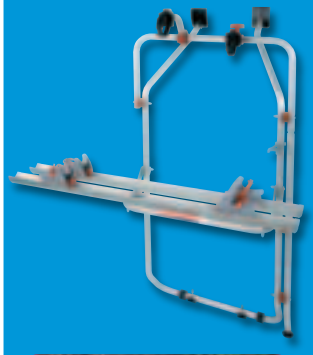







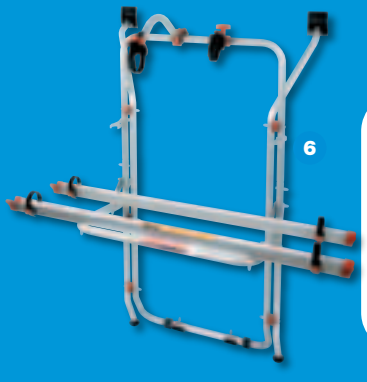



7 PORTE-VÉLOS MERCEDES VIANO **929978**

8 PORTE-VÉLOS OPEL VIVARO **929239**





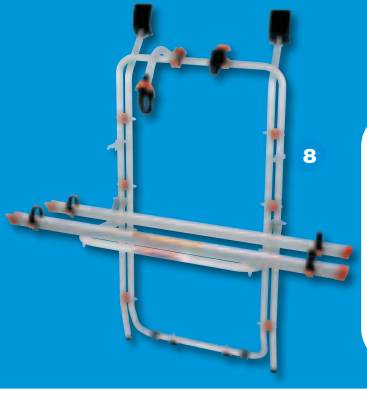



Porte-vélos spéciaux

PORTE-VÉLOS DELUXE EURO CARGO 3 VÉLOS 15934793 NOUVEAU

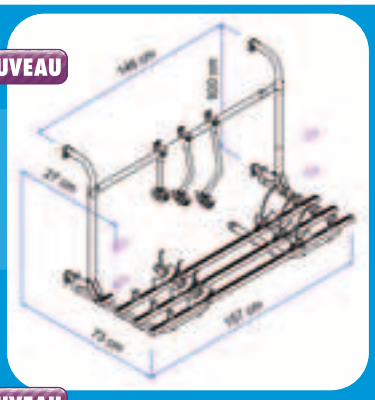

Pour montage sur les véhicules Eura Mobil ou Karmann.
Disponible pour 4 vélos.
Poids : 10,8 kg.
Poids de charge maximum : 60 kg.

THULE SWEDEN

PORTE-VÉLOS 2 PORTES 15934359 NOUVEAU

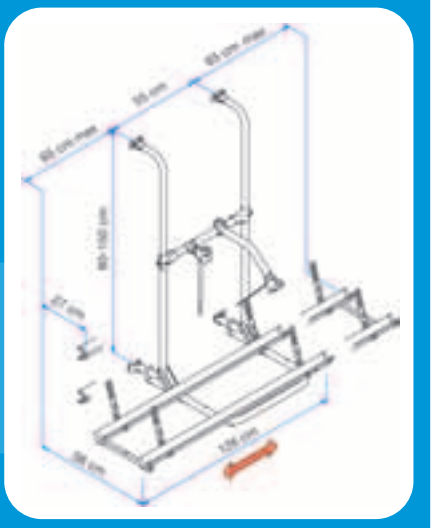

Montage sur la porte arrière gauche ou droite.
Les rails sont coulissants sur une largeur de 125 cm.
La porte peut-être ouverte sans enlever les vélos.
Disponible pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.
Poids : 7,3 kg.
Poids de charge maximum : 50 kg.

PORTE-VÉLOS LIFT

Manuel ou motorisé. Placement simple des vélos.
Extensible à 3 vélos.

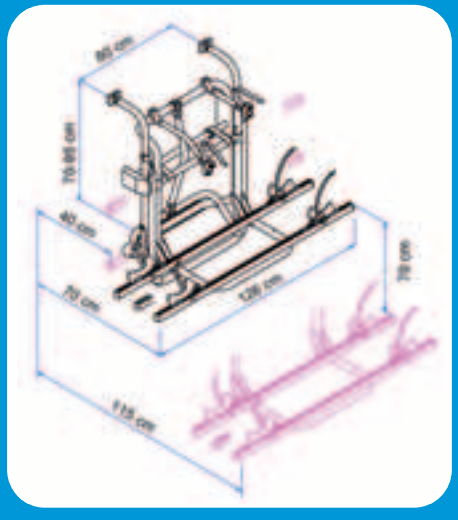



MANUEL 931622

Poids : 15,5 kg.
Poids de charge maximum 50 kg.

AVEC MOTEUR 12V 931635

Poids : 15,9 kg.
Poids de charge maximum 50 kg.

Ce porte-vélos disponible avec une manivelle ou un moteur 12V, a une hauteur ascensionnelle de 70 cm. Les vélos peuvent être chargés et déchargés facilement. Le plateau peut-être bloqué simplement au cadre à l'aide de sangles. Le cadre stable a un diamètre de 35 mm. Disponible pour 2 vélos, extensible à 3 vélos.

KIT D'EXTENSION 3 VÉLOS 934010









Porte-vélos et porte-motos de soute

POUR SOUTE

PORTE-VÉLOS GARAGE 2 VÉLOS 926349

Porte-vélos pour véhicule équipé d'une soute. Replié contre la paroi il occupe peu de place. Livré avec Bike Block 1 et 3 et 2 rails. **Pour 3 vélos maxi.**









PORTE-VÉLOS GARAGE PLUS 926350

Prévu pour 2 vélos.
Livré d'origine avec Bike Block 1 et 3 et 2 rails.
Peut recevoir 2 rails supplémentaires **(4 vélos)**.

GARAGE SLIDE PRO 928867

S'installe à l'intérieur d'une soute. La partie inférieure est fixée au plancher alors que la partie supérieure coulisse sans effort.
• **Dim. : L 145 x l 32 x H 7,5 cm.**







KIT BIKE SLIDE 2 VÉLOS 931474

Système de fixation pour 2 vélos à intégrer dans le garage Slide.
• **Dimensions : L 50 x H 72 cm.**







CARRY MOTO 928379

Porte-moto à installer à l'intérieur d'une soute. Rail équipé d'un bloque roue. Livré avec 2 sangles pour fixer la moto. Longueur de la rampe : 180 cm. Pour moto jusqu'à 200 kg.
• **Dimensions du rail : L 202 x l 14 x H 6,5 cm.**





CARRY MOTO PRO 933208



Porte-moto coulissant à installer dans les soutes des camping-cars. Composé de 2 rails télescopiques en aluminium. S'adapte à la plupart des soutes grâce aux pieds de fixation réglables en hauteur de 8 cm à 11 cm. Il est composé d'un rail porte-moto s'installant sur le châssis du garage de 180 cm de long et 15 cm de large et d'un rail coulissant au-dessous du rail fixe, de 155 cm de long.
Livré de série avec deux solides sangles pour fixer la moto pendant le voyage.
Pour moto et scooter pesant max 200 kg.





BLOC ROUE AVANT 15934796 NOUVEAU

Dispositif de blocage pour la roue avant de votre moto. Fonctionnel, solide et léger. En acier verni noir. Montage et démontage simple et rapide grâce aux emplacements pour les 4 vis de fixation. Son design arrondi permet de stabiliser des roues de 165 mm de largeur maximale. Kit de montage pour surfaces en bois inclus. Livré de série avec 2 sangles à cliquet pour la fixation du scooter/de la moto.







BLOC ROUE ARRIÈRE 15934797 NOUVEAU

Dispositif de blocage pour la roue arrière de votre moto. En acier verni noir. Montage et démontage très simple grâce aux manettes du système d'accrochage rapide. Livré avec rails pour la fixation au sol. Son design arrondi permet de stabiliser les roues de 165 mm de largeur maximale.







Porte-vélos / Porte-motos

PORTE-VÉLOS A BOULE 933349

Porte-vélo suspendu en acier couleur argenté. Universel, se fixe sur toute boule d'attelage conventionnelle. Pour 2 vélos. Fixation des vélos par sangles (non fournies).
Pliable, facile à ranger dans la voiture.
Charge maxi : 30 kg.
Poids : 4 kg.





PORTE-VÉLOS CLIC BOULE 932620

MOTTEZ

Pour 3 vélos (Maxi 45 kg).
Modèle rabattable pour permettre l'ouverture du coffre. Fixation sur tout type de boule d'attelage Ø 50 mm par système clic-clac. Tube mât Ø 80/30 mm. Bras du porte-vélos équipé de 6 manchons diabolo avec caoutchouc antiglisse et rabattable pour avoir un produit compact et facile à ranger. Livré avec sangles additionnelles permettant un bon arrimage des vélos + crochet pour permettre de fixer le porte-vélos au mur et d'y ranger les vélos. Cadenas fourni. **Poids : 10 kg**



BACKPACK 4x4 923617

FIAMMA

Porte-vélo à sangles venant se loger sur la roue de secours arrière. Montage simple et sûr.
Pour 2 vélos.





BACKPACK 931476

Le porte-vélos qui s'installe facilement sur les monospaces et 4x4 avec des sangles universelles. Ne s'adapte pas aux portes en fibre de verre. Sûr et robuste, aucun outil n'est nécessaire pour le poser car 6 sangles le fixent solidement au véhicule. Fabriqué avec des tubes en aluminium anodisé. Visserie en acier inox. Livré d'origine avec 2 rails télescopiques équipé de sangles Quick et avec les Bike Block Pro D1 et D3.
Initialement prévu pour 2 vélos, il peut en supporter jusqu'à 3.
Supporte une charge de 50 kg.





TOW BACK 15935133 NOUVEAU

Pour une installation sur la boule des crochets d'attelage des autos et des minivans.
Se fixe sur le crochet d'attelage en baissant le levier prévu à cet effet, d'une seule main et en un seul geste.
Le mouvement de bascule est rapide et pratique, et vous permet d'avoir accès au coffre en ouvrant la porte arrière sans décharger les vélos. Une fois démonté, il se replie facilement pour un rangement dans le coffre de l'auto grâce à ses rails télescopiques. Pour deux vélos. Approprié aussi pour 2 vélos électriques de 60 kg de charge maximale. La base portante est réalisée en acier verni noir très robuste tandis que les rails et les accessoires sont fabriqués en aluminium anodisés robuste mais léger.
Livré avec :
Barre de déport de plaque minéralogique et feux de signalisation réglementaires, prise à 13 pôles, 2 Rail Quick C, Bike-Block Pro 1 et 2, Sécurity Strip.



PORTE-MOTO

Pour le transport de la moto, nous avons sélectionné le porte-moto carry-on. Il se fixe sur l'attelage du véhicule. Sa charge maximale est de 180 kg. Toutefois, assurez-vous que votre attelage est bien prévu pour cette charge.

CARRY-ON 912295

Très robuste porte-moto en tube d'acier galvanisé. Ecartement réglable pour adaptation aux différents empattements de motos.
Avec plaque d'immatriculation et éclairage. Basculement latéral pour monter la moto. Charge maxi. : 180 kg. Empattement maxi. : 150 cm.
• **Poids : 25 kg.**









Porte-vélos Fiamma

FIAMMA®

Références	Désignations	Poids maxi	Poids du Carry-bike	Nb de vélos standard	Nb de vélos maxi	Bike-block n°	Rail
	CAMPING-CAR						
15934299	Porte-vélos Premium S	60	9,0	2	4	1-3	Premium S
15934300	Porte-vélos Premium SC	60	8,5	2	4	1-3	Premium S
919557	Porte-vélos PRO C	60	7,9	2	4	1-3	Quick
919556	Porte-vélos PRO	60	8,4	2	4	1-3	Quick
928337	Porte-vélos L80	60	7,9	2	4	1-3	Quick
926880	Porte-vélos PRO Hymer Blue	60	8,2	2	4	1-3	Quick
928596	Porte-vélos CL Fleurette	50	5,6	2	3	1-3	Quick
924549	Porte-vélos LIFT 77	60	16,8	2	4	1-3	Quick
932489	Porte-vélos UL	55	5,6	2	3	3	Quick
932490	Porte-vélos CL	55	5,6	2	3	3	Quick
928363	Porte-vélos Trigano	50	5,2	2	3	3	Quick
932345	Porte-vélos Joint	50	7,0	2	3	3	Quick
	CARAVANES						
933777	Porte-vélos Caravane Universel	35	7,5	2	2	1-2	Quick
917305	Porte-vélos Caravane XL A	35	5,3	2	2		Quick
921897	Porte-vélos Caravane XL A PRO 200	35	7,5	2	2	2	Quick
926558	Porte-vélos Caravane XL A PRO	50	9,0	2	3	3	Quick
921898	Porte-vélos Simple Plus 200	35	6,4	2	2	1-2	Quick
931475	Porte-vélos Hobby	50	5,6	2	3	3	Quick
	MONOSPACES / FOURGONS						
920285	Porte-vélos 200D - 2 portes	35	6,9	2	2	1-2	Premium
926924	Porte-vélos 200 DJ 2 portes	35	9,0	2	2	1-2	Premium
929103	Porte-vélos VW T5 Hayon	60	8,3	2	4	1-3	Quick
916011	Porte-vélos VW T4	60	8,3	2	4	1-3	Quick
915782	Porte-vélos VW T3 (T25)	50	6,5	2	3	1-3	Quick
917299	Porte-vélos VW T4 D - 2 portes	35	7,7	2	2	1-2	Premium
930577	Porte-vélos VW T5 D - 2 portes	35	7,7	2	2	1-2	Premium
929239	Porte-vélos Opel Vivaro	60	8,7	2	4	1-3	Quick
921836	Porte-vélos Mercedes Vito	60	8,7	2	4	1-3	Quick
929978	Porte-vélos Mercedes Viano	50	10,0	2	3	1-3	Quick
930613	Porte-vélos Trafic DS - 2 portes	35	7,7	2	2	1-2	Premium
932325	Porte-vélos 200 DJ Ducato 2006	35	9,0	2	2	1-2	Premium
	4 X 4						
923617	Porte-vélos BackPack 4X4	35	7,8	2	2	1-2	Quick
931476	Porte-vélos BackPack	50	8,0	2	3	1-3	Quick
	SOUTE						
926350	Porte-vélos GARAGE plus	60	5,6	2	4	1-3	Quick
926349	Porte-vélos GARAGE standard	50	4,8	2	3	1-3	Strip

Accessoires porte-vélos

BIKE-HOLDER

Système de fixation pour maintenir les vélos individuellement.

A : 135 MM POUR LE 1er VÉLO	930560
B : 275 MM POUR LE 2ème VÉLO	930562
C : 340 MM POUR LE 2ème VÉLO	930561
PORTE-VÉLOS ÉLITE 3 VÉLOS	
D : 415 MM POUR LE 3ème VÉLO	930563
E : 550 MM POUR LE 4ème VÉLO	930564

THULE® SWEDEN



RACK HOLDER 924557

Pince plastique à glisser sur le montant du porte-vélos pour maintenir le support rail en position pliée.

FIAMMA®



BIKE-BLOCK PRO FIAMMA

Système de blocage des vélos, simple et rapide. Le serrage du cadre est effectué par une sangle avec crochetage type sangle Quick. Pour tube de 28 à 35 mm de diamètre.

FIAMMA®

	COLORIS	Rouge
1	Bike-Block Pro 1 pour le 1er vélo	924553
2	Bike-Block Pro 2 pour le 2e vélo	924554
3	Bike-Block Pro 3 pour le 3e vélo	924555
4	Bike-Block Pro 4 pour le 4e vélo	924556

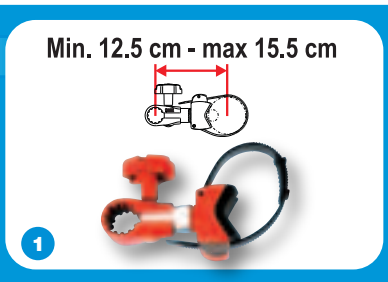

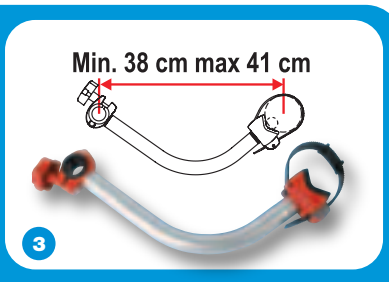

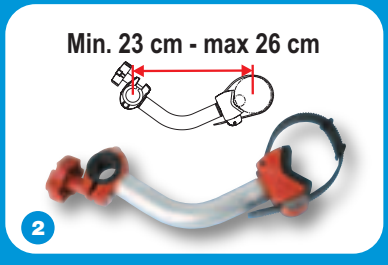

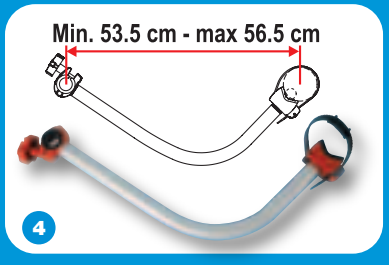

5	BIKE BLOCK PRO D1	931478
6	BIKE BLOCK PRO D2	931479

Système de blocage rapide avec bras articulé

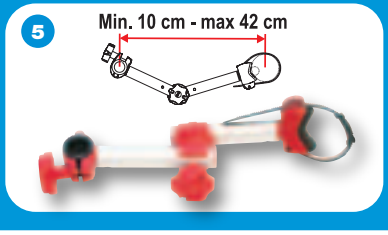

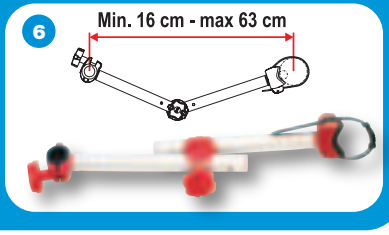

BIKE-BLOCK PREMIUM

Caractéristiques similaires au Bike-Block Pro mais pouvant bloquer des diamètres de tube de 30 à 40 mm grâce au réglage du pivot de rotation.

7	BIKE BLOCK PREMIUM 2	15934306
8	BIKE BLOCK PREMIUM 3	15934307
9	BIKE BLOCK PREMIUM 4	15934308

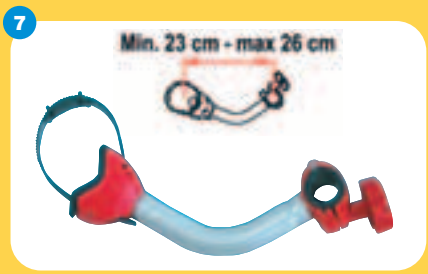



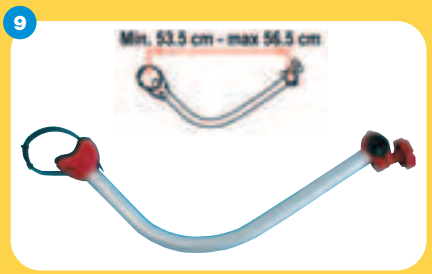

Accessoires porte-vélos

SANGLES 931805

Sangles en caoutchouc noir pour ancien modèle Omni Bike, omnibike Sport et Omnibike Elite. Elles se fixent directement sur le rail. Vendues par lot de 6 pièces.



SANGLES STANDARDS POUR PORTE-VELOS OMNI-BIKE 931677

Prévient que votre vélo ne bouge lors des déplacements. Egalement bloquer les freins. Vendues par lot de 6 pièces.

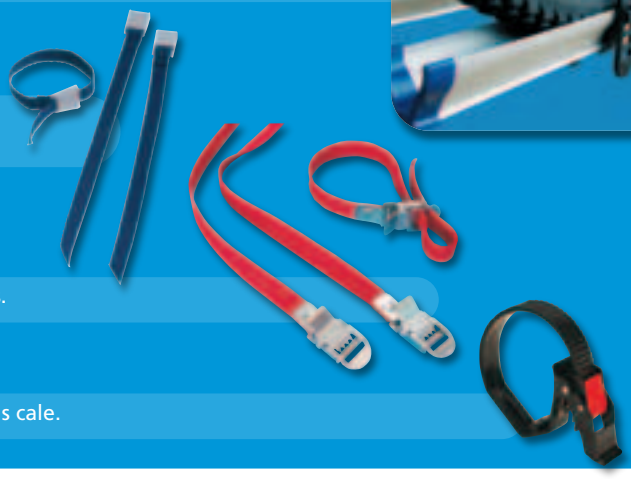

SANGLE SOUPLE Jeu de 2 sangles
918391 Rouge
923637 Noire

Permettent d'amarrer les vélos sur tout type de porte-vélos.

SANGLE QUICK 925142 Vendue à l'unité

Permet le blocage rapide des roues des vélos sur le rail. Sans cale.

FIAMMA

RAIL EXTENSIBLE C QUICK 924552

Avec sangles rapides Quick, réglable de 101 à 167 cm.



RAIL PREMIUM 931758

S'adapte automatiquement à la largeur de la roue du vélo. Long. 128 cm.



RAIL PREMIUM S 15934311

Rail coulissant et désaxable de longueur 128 cm.





RAILS SUPPLÉMENTAIRES

QUICK Long. 128 cm 919736 avec embouts rouges
923635 avec embouts bleus
QUICK Long. 140 cm 926882 avec embouts rouges
QUICK Long. 200 cm 927108 avec embouts rouges

Rail complet avec deux sangles rapides "Quick" et boulonnerie pour compléter les Carry Bike PRO et autres modèles.



FIAMMA

RENFORCÉ Long. 128 cm 918121

Rail renforcé à double fond. Livré avec 2 sangles souples coulissantes.



THULE SWEDEN

RAIL SUPPLÉMENTAIRE PORTE-VÉLOS SPORT GARAGE

RAIL 3ème VÉLO + BIKE-HOLDER 931405

RAILS SUPPLÉMENTAIRES PORTE-VÉLOS PLUS

RAIL 3ème VÉLO + BIKE-HOLDER 931248
RAIL 4ème VÉLO + BIKE-HOLDER 931407

RAIL SUPPLÉMENTAIRE CARAVAN COMFORT

RAIL 3ème VÉLO 15934919

KIT D'EXTENSION PORTE-VÉLOS

KIT PORTE-VÉLOS ELITE 4ème RAIL 932911

Pour un positionnement fixe du 4ème vélo sur l'emplacement le plus à l'extérieur du porte-vélos. 1 rail suppl. + 1 barre de fixation (56 cm). **Poids 3 kg.**

KIT PORTE-VÉLOS ELITE 3ème RAIL 932910

Kit avec un curseur de rail qui fournit une liberté de mouvement du rail dans toutes les directions. 1 rail suppl. + 1 barre de fixation (28 cm). **Poids 3 kg.**

KIT PORTE-VÉLOS SPORT 3ème RAIL 932907

Kit pour tous les porte-vélos sport e Plus. Pour un positionnement fixe d'un 3ème vélo sur l'emplacement libre du porte-vélos. 1 rail suppl. + 1 barre de fixation (28 cm). **Poids 3 kg.**

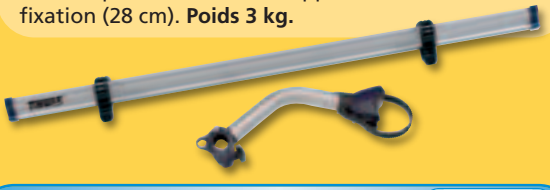

KIT PORTE-VÉLOS EXCELLENT 3ème RAIL 15935148
KIT PORTE-VÉLOS EXCELLENT 4ème RAIL 15935149
KIT PORTE-VÉLOS ESSENTIEL 3ème RAIL 15935150

Accessoires porte-vélos

BIKE COVER S 15934696 2/3 vélos. 15934697 4 vélos. **NOUVEAU**



Bâche en polyester résiné, renforcée, légère, hydrofuge. Grâce aux sangles réglables, elle s'adapte à n'importe quel modèle de vélo. Poche transparente pour le panneau de signalisation de chargement porte-à-faux. Coloris : Gris.
N'est pas indiqué pour porte-vélos pour fourgons.

BIKE COVER PREMIUM S 15934692 **NOUVEAU**



Version de bâche en polyester résiné à fermeture totale grâce à la pratique fermeture latérale et à la fermeture à glissière arrière avec Velcro. Vos vélos ne se salissent pas durant le transport. Poche transparente pour le panneau de signalisation de chargement porte-à-faux. Disponible en une seule version pour 2, 3 ou 4 vélos. Ultra résistante. Grâce aux sangles réglables, le Bike Cover Premium ne bat pas au vent pendant le transport. Coloris : Gris.
N'est pas indiqué pour porte-vélos pour fourgons.



HOUSSES 924559 **2 vélos.** Spéciale pour porte-vélos de flèche de caravane.

Pour protéger les vélos durant le voyage.
En polyester/vinyl résistant. Coloris gris.

CACHES RÉFLÉCHISSANTS 931897



Paire de caches avec dispositif réfléchissant à fixer sur la partie inférieure des rails de porte-vélos. Pour porte-vélos Pro, Pro C, Pro Hymer, Pro MaxC, L80, Laïka.



CÂBLE ANTIVOL 923640 **Longueur 2,5 m**



Avec embouts crochetables avec clés.
Pour protéger les vélos durant le voyage.

ANTIVOL À CLEF 928508



Blocage par friction. Peut supporter jusqu'à 150 kg de traction une fois verrouillé. Double possibilité d'accrochage. Protégé contre les projections d'eau. Résiste à l'eau de mer. Ne rouille pas. Câble en acier inoxydable.
Dim. du boîtier : Ø 75 x H 30 mm. Dim. : Ø 4 mm x L 750 mm. Poids total : 100 g.

EASY DRY 15934798 **NOUVEAU**



Etendage supplémentaire conçu pour un montage rapide sur le support de rails des porte-vélos Fiamma et porte-vélos d'autres marques pourvu que le diamètre des tubes soit de 35 mm. Livré avec corde plastifiée pour le linge et boutons de réglage. Tous les accessoires de montage sont fournis. Installations sans perçage sur porte-vélos avec écartement de 60-80 cm. Tubes en aluminium anodisé de 22 mm de diam., pour un étendage ultra résistant et très léger. **Longueur réglable de min. 100 à max. 120 cm. Avancée fermé : 37 cm, ouvert : 60 cm. Poids : 1,2 kg.**



Il n'est pas nécessaire de le retirer quand vous charger vos vélos sur le porte-vélos.



L'étendage pourra rester monté au cours de tous vos déplacements grâce à sa structure pliable de conception innovante.



Coffres arrières et coffres de toit

FIAMMA®

Les coffres supplémentaires offrent des rangements appréciables sur les camping-cars, souvent encombrés, en été comme en hiver.

COFFRES ARRIÈRES EN ABS RÉSISTANT AUX U.V.

Ils s'installent sur le porte-vélos avec un ensemble visserie fourni avec les coffres. Le cadre de renfort intérieur est en aluminium. Fermeture à clef sur tous les modèles et vérins de compensation d'ouverture de porte. Coloris blanc.

BOX 500 924570 500 litres
- Dim. : L 1470 x l 500 x H 700 mm.
- Poids : 22 kg.

BOX 320 924571 320 litres
- Dim. : L 1000 x l 500 x H 700 mm.
- Poids : 18 kg.

BOX 360 918162 360 litres
- Dim. : L 1470 x l 380 x H 700 mm.
- Poids : 14 kg.



THULE® SWEDEN

Le Carry All Box est extrêmement facile à utiliser du fait de la faible hauteur de montage. Le coffre est soit monté sur un porte-vélos pour minimum trois vélos, soit sur le cadre spécial de portage directement sur la paroi.

CARRY ALL BOX 15934794 450 litres

Couleur blanc.
- Poids : 22 kg.



COFFRE SOUPLE VINYLE

CARGO BACK 923647 285 litres

Coffre souple en toile vinyle, traitée anti-déchirures.
A fixer sur le porte vélos arrière. Avec sangles.
- Dim. : L 1200 x H 670 x P 350 mm.



COFFRES DE TOIT EN ABS PROTÉGÉS CONTRE LES U.V.

Les charnières et pattes de fixation sont en inox. Fermetures à clef et bouton poussoir. Avec cadre intérieur en aluminium. Ouverture latérale. Coloris blanc.

ULTRA BOX 2 TOP 915778 400 litres
- Dim. : L 1200 x l 910 x H 420 mm.
- Poids : 13 kg.

ULTRA BOX 3 TOP 915780 520 litres
- Dim. : L 1700 x l 910 x H 420 mm.
- Poids : 17 kg.







ULTRA-BOX SPORT PRO 928855 550 litres

Coffre profilé en matière plastique rigide.
Double serrure. Livré avec pattes et visserie inox pour le montage.
- Dim. : L 1800 x l 800 x H 480 mm.
- Poids : 17 kg.





Galeries / Barres de toit / Sangles

BARRES DE TOIT



ROOF RAIL 931759

Paire de barres latérales en aluminium de longueur 240 cm.



FIXING BAR RAIL 931760

Paire de barres porte-tout en aluminium de longueur 240 cm pouvant se fixer sur les barres Roof Rail.



FIXING BAR PRO L 916472

Barre en aluminium de 240 cm en forme de C pour logement des écrous servant à la fixation des accessoires sur la barre (plaque de marche, porte roue, coffre…). Pattes en extrémité pour fixation sur le toit (1 seule barre).

BARRE PORTE-TOUT 925017

Barre robuste en aluminium de **210 cm de longueur**. Tube de section 60 x 35 mm. Avec pattes de fixation en extrémité pour vissage sur le toit.



SANGLE DE SERRAGE SIMPLE 911628

Système classique de tendeur à boucle. Utilisation simple et sûre. **Longueur 5 m.**

SANGLE DE SERRAGE À CLIQUETS 911629

Système très perfectionné et facile d'utilisation. Sécurité absolue de maintien du serrage. **Longueur 5 m.**



GALERIES EN ALUMINIUM ANODISÉ

4 CÔTÉS TREM 914388

Entourage galerie **de 220 cm x 220 cm** pouvant se réduire en recoupant les barres latérales (jusqu'à 100 cm x 100 cm). Avec 8 pattes de fixation. Pour camping-car avec toit renforcé. Tube Ø 25 mm.

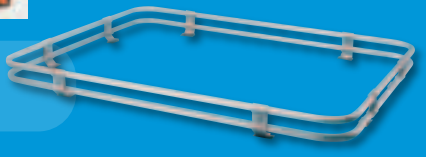

GALERIE BLANCHE 932689

En tube ovale de **50 x 25 mm**. 12 fixations.
- **Dimensions 230 x 230 cm. Poids : 5,80 kg.**

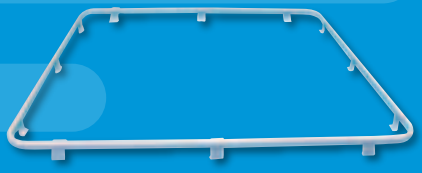

GALERIE COMPLÈTE 925018

En tube d'aluminium de **Ø 30 mm, ép 2 mm**.
- **Dimensions : 200 x 220 cm. Hauteur 130 mm. Poids : 5,54 kg.**

Fournie avec 12 pattes et visserie de montage.



1 **ROOF RAIL PRO** 933782 Pro 3.
2 933783 Pro 4.

Galerie périmétrale composée de 3 ou 4 barres (de 240 cm de longueur et d'angles arrondis correspondants, permettant le raccord à celles-ci. Pièces réalisées en aluminium verni ou anodisé pour une meilleure résistance aux intempéries.
Version 3 : livrée avec 3 barres, 2 extrémités, 2 angles arrondis et 6 pattes de fixation.
- **Dimensions : L 250 x l 258 x h 7 cm.**

Version 4 : livrée avec 4 barres, 4 angles arrondis et 10 pattes de fixation.
- **Dimensions : L 250 x l 250 x h 7 cm.**

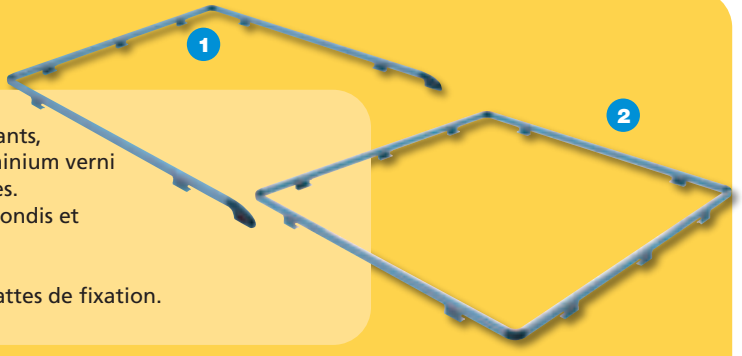

ROOF RAIL DUCATO 933741

Galerie de toit conçue spécialement pour le Ducato après le 06/2006, aussi bien à empattement long que court (en raccourcissant les barres). S'installe sans perçage du véhicule en utilisant le système de fixation prévu sur le toit du Ducato. Permet l'installation du store de toit F65 S, sur le côté droit ou gauche, en utilisant les pattes correspondantes livrées de série.
Livré avec ses 4 Fixing-Bar réglables.







Échelles

ECHELLE DE LUXE DJ

Echelle en aluminium anodisé.
Livrée avec barres fixing bar pour une plus grande sécurité de montage sur la porte arrière gauche du véhicule.

Pour **926925**

- Fiat Ducato jusqu'à juin 2006.
- Peugeot Boxer après 2000.
- Citroën Jumper après 2000.
- Mercedes Sprinter jusqu'à juin 2006.

932452

- Fiat Ducato après juin 2006.

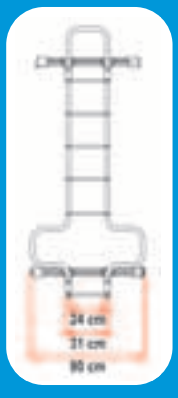

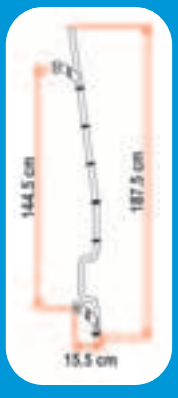



ECHELLE FIXE THULE 15934795

Double échelle rabattable avec des tubes ronds, 10 échelons.

NOUVEAU

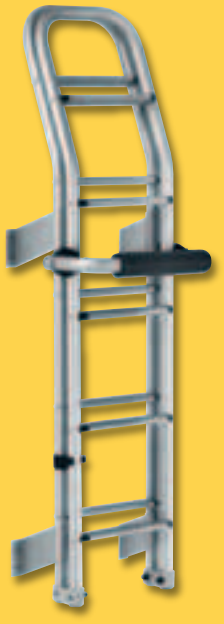



ECHELLES AMOVIBLES

1 ECHELLE COUCHETTE FIAMMA 933631

Nouvelle échelle amovible en alimunium à 4 marches parallèles au sol (inclinées de 15°) pour l'accès aux couchettes des véhicules.
Crochets supérieurs très pratiques.
Marche de 24 cm, encombrement de 31 cm.
• **Dim. : 150 x 31 cm.**

2 ECHELLE COUCHETTE TREM 922592

5 marches.
En aluminium anodisé.
• **Dim. : 160 x 27 cm.**

3 ECHELLE BOIS 15934402

5 marches.
Bois KOTO, teintée vernis.
Fixations vendues séparément.
• **Dim. : 155 x 28 cm.**

FIXATION POUR ECHELLE BOIS 15934403

Vendue à l'unité.



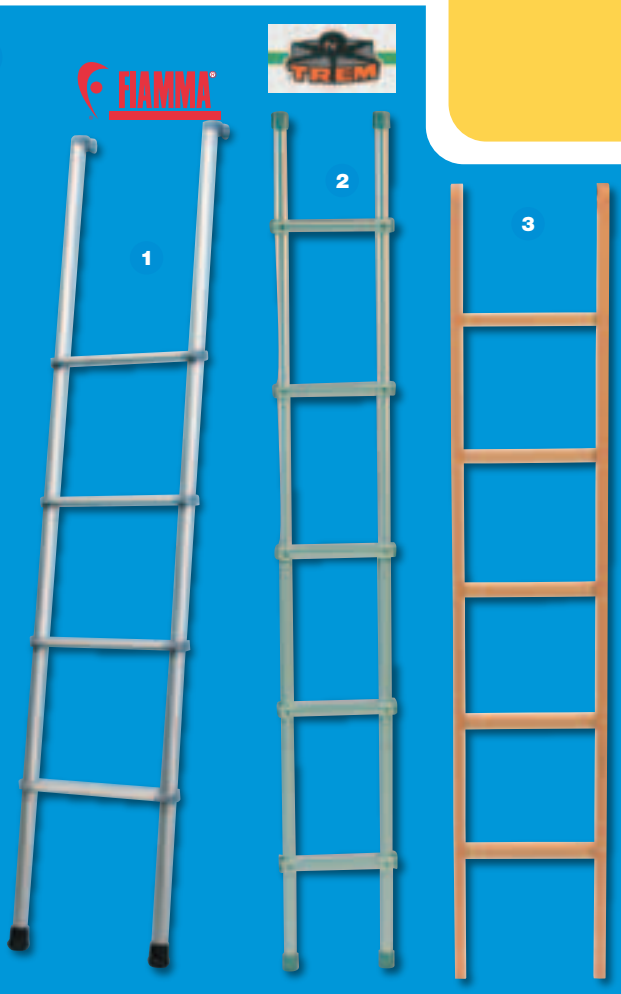

Échelles

1 ECHELLE THULE 931579

6 marches.
En aluminium avec montants ronds.
- **Hauteur : 145 cm**
- **Largeur avec fixations basses : 36 cm**
- **Largeur avec fixations hautes : 30,5 cm**

2 ECHELLE TREM
5 MARCHES 914381 **Dim. : 150 cm x 28 cm.**
6 MARCHES 920502 **Dim. : 180 cm x 28 cm.**

En aluminium anodisé avec marches antidérapantes. Se fixe à l'arrière des camping-cars.

3 ECHELLE REPLIABLE 911956

8 marches.
En aluminium anodisé. Se fixe à l'arrière des camping-cars. Embases en inox.
- **Dim. : 245 cm x 21 cm.**
- **Longueur pliée : 152 cm.**

4 ECHELLE REPLIABLE 925413

8 marches.
En aluminium anodisé. 2 x 4 marches.
- **Dim. : 250 x 30 cm.**
- **Longueur pliée : 140 x 30 cm.**



1 2 3

5 ECHELLE REPLIABLE 926436 **blanche**

10 marches.
En aluminium extrudé tuyau ovale 20 X 35 mm.
- **Dim. : 230 x 28 cm**
- **Longueur pliée : 135 cm.**

6 ECHELLE REPLIABLE FIAMMA 931910

8 marches.
En aluminium anodisé. Tube Ø 30 mm.
Repliable en son milieu.
Se fixe à l'extérieur des camping-cars.
- **Hauteur pliée : 126 cm,**
  dépliée : 246,5 cm.
- **Largeur : 31 cm.**

7 PLAQUE DE PROTECTION 927213

Plaque de protection avec poignée antivol à fixer sur l'échelle.
Une fois en place, elle condamne l'accès au toit du véhicule.
- **Dimensions : 780 x 170 mm**



4 5 6 7

LEVEL TRONIC

LEVEL TRONIC : Système électrique automatique de mise à niveau de votre camping-car. Il permet de compenser une pente de plusieurs degrés et même de soulever totalement le véhicule en mode automatique ou manuel. L'utilisation de cales d'épaisseur peut être faite en fonction du châssis, de l'opération à effectué (par exemple pour remplacer un pneu ou monter des chaînes de neige)et si la pente est très importante. Certain véhicules imposent l'installation de vérins non repliables qui restent partiellement visibles.

- Puissance de soulèvement : 2000 kg par vérin pour véhicules de 4 tonnes, 3000 kg pour véhicules de 6,5 tonnes et 4000 kg par vérin pour véhicules de 8 tonnes.
- Automatique, puissant, robuste, simple à manipuler par télécommande, fiable, économique.
- Facilité de montage grâce aux différents kits de montage. Système pré-câblés pour réduire le temps de montage.
- **Un LEVEL TRONIC comprend : 4 vérins, 4 supports de fixation au châssis, le câblage électrique, le boîtier de commande électronique des vérins, la centrale de surveillance des vérins, une télécommande multifonction sans fil et une mini télécommande de secours.**
- Poids du kit complet : de 50 à 70 kg selon le modèle.



Des différences peuvent être constatées sur un même modèle de porteur (réservoir d'eau, marche pied, canalisation diverse…). Pour ces raisons, à chaque installation, il est nécessaire de nous transmettre un dossier comprenant : la fiche de prise de mesure (voir plus bas) ainsi que des photos des points de fixations des vérins sur le châssis. Ce dossier nous permettra de définir précisément le choix du matériel adéquat à votre véhicule.
Tarif nous consulter. (SERVICE RESERVE AUX PROFESSIONNELS UNIQUEMENT).



Centrale de sécurité compatible avec les systèmes multiplexés.



Télécommande multifonction



Durant de longue période de stationnement il évite l'ovalisation des pneus et prolonge l'efficacité des amortisseurs.
Level Tronic facilite le montage des chaînes en hiver… ou le remplacement d'une roue.



Lorsque les vérins sont verticaux ils remplissent la fonction d'antivol.
Le véhicule ne peut plus être déplacé.



Cales inutiles car le nivellement est automatique.
Nivellement parfait du véhicule.
Elimination des inconvénients dus à l'inclinaison.

ares engineering

Fichier technique LevelTronic

Pensez à faire les photos de 4 points de fixation des vérins.

Informations générales:

Camping-car ❑
Fourgon ❑ Fabricant châssis: _____ Modèle: _____ Année de production: _____

Dimensions des roues (en pouces): R= _____ Poids total à chargement complet: jusqu'à 4 tonnes ❑ Plancher métal: oui ❑
Roues jumelées: oui ❑ entre 4 et 6,5 tonnes ❑ non ❑
non ❑ entre 6,5 et 8 tonnes ❑

Type de châssis:

Marque:	Modèle:		Version:	
Fiat Ducato	Standard sans catalyseur	❑	Avant 2006	❑
	Standard avec catalyseur	❑	A partir du 2006 (X250)	❑
	Plancher métal	❑		
	Alko (1 essieu)	❑		
	Alko (double essieu)	❑		
	Alko surbaissé	❑		
Iveco	27-35 standard	❑	avec répartiteur de freinage	oui ❑
	27-35 avec barre de torsion	❑		non ❑
	60-65	❑		
	Eurocargo	❑		
Ford	Propulsion	❑		
	Traction avant	❑		
Mercedes	316-416 (avant 2006)	❑ ❑	Type 1 (v. photos sur notre site)	❑
		❑	Type 2 (v. photos sur notre site)	❑
	315-415 (à partir du 2006)	❑		
	515-518	❑		
Renault	Master Standard	❑		
	Master Alko	❑		

Mesures à transmettre:



AVANT
A) Entre plancher (1) et châssis (2): _____ cm
B) Entre châssis (2) et sol (3): _____ cm

ARRIÈRE
A) Entre plancher (1) et châssis (2): _____ cm
B) Entre châssis (2) et sol (3): _____ cm

Notes éventuelles: _____

Données de contacte:

Raison Sociale (si installateur): _____ Adresse: _____
Code Postal: _____
Ville: _____
N°Téléphone: _____
Date: _____
E-mail: _____ Signature: _____

Remplissez ce fichier en détail et envoyez-le par e-mail pour nous permettre de proposer le matériel le plus approprié à votre véhicule.

Châssis / Train roulant

Pour la traction de la caravane, il est recommandé d'adapter à l'attelage caravane/voiture des systèmes de stabilisation. Pour éviter le tangage, des stabilisateurs, venant en remplacement de la tête d'origine, agissent en serrant fortement la rotule, freinant ainsi les mouvements latéraux de la caravane. Ils ont pour effet de réduire considérablement le roulis, le tangage, le ballant et les lacets des caravanes et des remorques.
Ils assurent à l'ensemble de l'attelage, sécurité et confort de conduite.
Ils doivent se monter uniquement sur des rotules col de cygne ou attelage à rotule monobloc non graissées.

WINTERHOFF



STABILISATEUR WS 3000 923745

Montage sur tous timons de diamètre 35 à 51 mm.
Charge maxi : 2700 kg.
Convient pour la traction des caravanes type habitation.



SAFE BALL WINTERHOFF 930217

Pour rendre inutilisable votre stabilisateur s'il est muni d'un antivol.

ROBSTOP WS 3000 928551

Antivol pour stabilisateur WS 3000.



ROBSTOP WS 3000 928552

Antivol avec serrure renforcée pour stabilisateur WS 3000.

AL-KO
Technique de véhicules

AL-KO



STABILISATEUR AKS 3004 928722

Avec coupelles de fixation latérales ainsi qu'à l'avant et à l'arrière de la tête. Apporte un confort de conduite souple et sûre. Convient à des charges tractées de 3000 kg.
Poids 3,9 kg.



STABILISATEUR AKS 1300 920599 **universel**

Avec une technique équivalente à celle du stabilisateur AKS 3004, mais pour des remorques ou caravanes légères, dont le PTC maxi est de 1300 kg.
Avec visserie et entretoises d'adaptation. Poids 3,5 kg.







Code article	Désign.	N° d'homologation et 1*94/20*	PTAC mini kg	PTAC maxi kg	Entraxe de fixation A mm	Entraxe de fixation B mm	Entraxe de fixation C mm	D mm	Masse kg
920599	AKS 1300	0030*00	180	1360	35+40+50 45+50	50+54 40	11 18	168	3,5
928722	AKS 3004	0930*00	200	3000	35+40+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2

Châssis / Train roulant

TRUMA MOVER®



Se reposer dès le départ
Les manœuvres manuelles peuvent être très fatigantes. Tous les accidents du terrain, le sable, le gravier et l'humidité les rendent encore plus difficiles. Avec les systèmes Mover de Truma, déplacer votre véhicule avec une extrême précision et en toute sécurité est un jeu d'enfant. Et ce, même sur un terrain en pente.

La série Mover® - L'originale de Truma
Depuis 60 ans, Truma offre des produits de grande qualité pour votre confort de voyage. Truma fut également un des premiers fournisseurs de systèmes de manœuvre pour caravanes et est depuis synonyme de puissance, de qualité et de sécurité de premier ordre.

Truma Mover® – meilleur en qualité et en puissance.

- **Des produits d'exception.**
De nombreux prix, distinctions et réussites de tests.
- **Softstart et Softstop.**
Pour un démarrage et un freinage tout en douceur et sans à-coup
- **Entraînement Durasoft.**
Manœuvrer avec une précision millimétrique et en toute sécurité dans les pentes
- **Doux pour les pneus.**
Pratiquement pas d'usure, même dans les virages et sur les routes mouillées.
- **Déconnexion automatique en cas de surcharge.**
Protection optimale des moteurs et de la batterie.
- **Poids plume.**
Et enfin, les systèmes les plus légers de leur catégorie.

MOVER® SR 933701 NOUVEAU



Le Mover® Truma, d'une qualité supérieure éprouvée, a encore été amélioré pour être plus performant. Cette nouvelle version brille par son design optimisé et est équipée d'un moteur plus puissant. Tout cela à prix constant. Résiste aux projections d'eau salée hivernales, à la poussière, à l'humidité, à l'air salin, à l'huile, à l'essence et aux rayons UV.

- Engagement et désengagement manuel (commande latérale simultanée).
- L'engrenage en acier robuste d'une grande longévité permet :

- de gravir des pentes de 13% avec un poids maximal de 2000 kg,
- de monter sur des cales usuelles,
- de rouler sur la bordure d'un trottoir de 2 cm.

- **Manoeuvre confortable grâce à la télécommande radio.**
- **Un poids plume de 34 kg.**
- **Service Truma dans toute l'Europe.**



MOVER® SE R ET TE R

MOVER® SE R 933702 **MOVER® TE R** 933703

Confort optimal pour les véhicules à un et à deux essieux !
Avec le SE R pour véhicules à un essieu et le TE R pour véhicules à deux essieux, les manœuvres sont précises et ne nécessitent aucune force. Même l'engagement et le dé-sengagement se font facilement à l'aide d'une télécommande. La technique, la qualité et les caractéristiques de sécurité sont conformes aux systèmes précédents Mover SE et TE éprouvés et distingués à plusieurs reprises par les spécialistes. Mais les nouveaux super modèles Mover SE R et TE R ont encore plus puissants et plus rapides. Et permettent même de manœuvrer des caravanes encore plus lourdes.

- **Engagement/désengagement électrique (télécommande).**
- **Poids de la caravane 2.000 kg (SE R), 2.250 kg (TE R).**
- **Avec un poids de 33 kg, le plus léger de sa catégorie.**
- **Alimentation électrique 12 V.**
- **Plus forts et plus rapides grâce au nouveau moteur plus puissant.**



TRUMA MOVER® TE R4 15934826 NOUVEAU

Ce nouveau module déplace les véhicules extrêmes
Grâce au nouveau système Truma Mover® TE R4, vous pouvez maintenant aussi garer avec précision et confort des véhicules à doubles essieux à la fois grands et lourds. Ses 4 moteurs puissants permettent de déplacer votre caravane Premium partout sans effort et en toute sécurité - facilement par télécommande. Le système le plus puissant du marché présentant la meilleure tenue de route. Engagement et désengagement électriques par télécommande radio. Pour caravanes jusqu'à 3 000 kg. Conduite facile dans les virages et les angles.
66 kg qui se font oublier. Sécurité maximale grâce à l'entrainement autobloquant.

- **Capacité de franchissement de pentes max. 10 % pour un poids total de 3 000 kg.**
- **Alimentation en courant 12 V.**
- **Consommation de courant max. 150 A.**
- **Consommation de courant moy. 65 A.**
- **Poids 66 kg.**



Montage Mover / Adaptations spéciales



Position de montage	Illustration lieu de montage Sens de la marche ➡	Croquis profilé en coupe (avec accessoire)	Réf	Châssis / Modèles*
Profilé en L ou en U Montage **devant l'essieu** Profilé **derrière l'essieu** (sans illustration)			Kit origine	Hobby BPW Vario IV one piece ALKO Vario IV
BPW Vario IV, renforcé Montage sur le bras de renfort			Kit origine	BPW Vario IV renforcé
Profilé en L ou en U Montage **derrière l'essieu** Hauteur de châssis **inférieure à 185 mm** Hauteur de châssis **supérieure à 140 mm**			931834 + 931835	Hobby BPW Vario IV one piece
Profilé en L ou en U Montage **devant l'essieu** Hauteur de châssis **inférieure à 140 mm**			931294	BPW Vario III one piece BPW Vario III two piece
Profilé en L ou en U Montage **derrière l'essieu** Hauteur de châssis **inférieure à 140 mm**			931294	BPW Vario IV BPW Vario III one et two piece Vario III avec marchepied
Châssis léger Profilé en L ou en U Epaisseur de châssis **inférieure à 2,8 mm** Montage **uniquement derrière l'essieu**			929546	Vario III avec marchepied
Profilé en L ou en U Montage **sous le marche pied**			933815	Vario III avec marchepied Fendt (selon modèles)
Châssis léger Profilé en L ou en U Epaisseur de châssis **inférieure à 2,8 mm** Montage **sous le marche pied**			933815 + 929546	Vario III avec marchepied
Profilé rectangulaire Montage **devant l'essieu** (Taille de pneu minimale 14'')	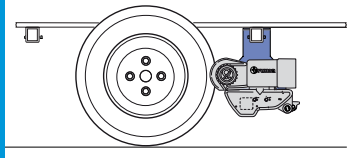		931564	Eriba Touring (sauf puck)
Profilé rectangulaire Montage **derrière l'essieu** (Taille de pneu minimale 14'') Le déplacement du système d'évacuation des eaux usées est nécessaire.			931564	Eriba Touring (sauf puck)



** Mention à titre indicatif. Vérifier impérativement la compatibilité sur la caravane.*

Châssis / Train roulant

MOVER POWERSET

MOVER POWERSET 933648

L'équipe de rêve pour votre Mover.
Le Truma Mover PowerSet se compose des produits de pointe parfaitement adaptés l'un à l'autre que sont la batterie OPTIMA® Yellow-Top® et le chargeur TRUMA.
Tous les deux sont des références en matière de technologie. Ensemble, ils sont imbattables.


Sonde


Batterie OPTIMA® YellowTop®


Interrupteur coupe-batterie


Chargeur TRUMA

MOVER POWERSET PLUS 934001

Idem que 933648 mais avec une batterie de 75 A/h.

Type de châssis courant

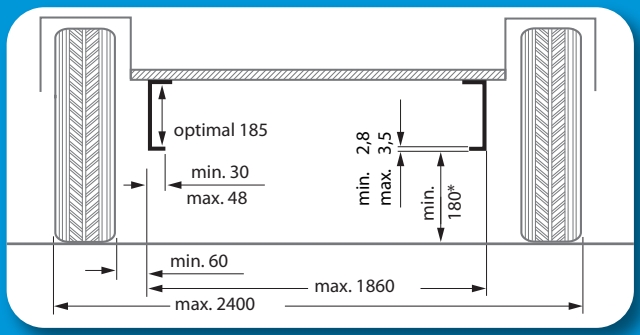

Lorsque le véhicule est chargé (toutes dimensions exprimées en mm).

Système de fixation fourni d'origine pour châssis courant selon plan ci-contre.

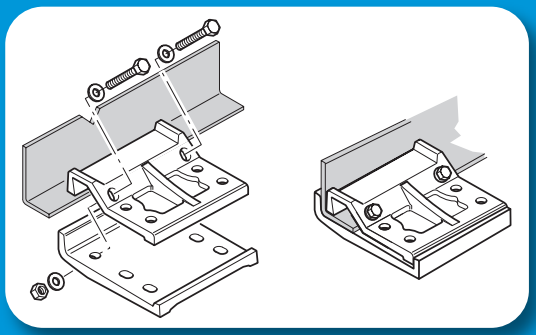

AIDE À LA MANOEUVRE GO2 15934560 NOUVEAU

Déplace caravanes et remorques d'un poids maximum de 1800 kg avec des pentes jusqu'à 15%.
Engagement et désengagement manuel (commande latérale simultanée).
Manœuvrabilité optimale par télécommande.
Léger et compact : 34 kg.
Galets en Aluminium résistants : ne patinent pas – n'endommagent pas les pneus.
Entrainement direct avec fonctions Softstart et Softstop pour des mouvements sans à coups.
Montage sans perçage ni soudage – pas de passage à la Drire.



Kit pour adaptation spéciale

KIT D'ENTRETOISES 931834

Se composant de 2 entretoises de 15 mm. Empilement max : 3 kits, soit 45 mm.



KIT DE VIS 931835

Se composant de 8 vis (DIN 933) M10 x 95 8.8.



KIT DE CHÂSSIS PLAT 931294

Se composant de plaques de montage (240 mm de haut chacune) y compris vis et écrous.
(Remarque : le perçage du châssis constructeur est formellement interdit).



KIT D'ENTRETOISES 933815

Se composant de 2 x 4 entretoises de 15 mm, 8 vis (DIN 933) M10 x 110 8.8 et écrous.



KIT DE MONTAGE AL-KO VARIO III / AV 929546

Se composant de 8 vis (DIN 933) M10 x 95 8.8.



KIT DE MONTAGE ERIBA TOURING 931564

Y compris 4 vis et 4 écrous (M10 x 70).



Châssis / Train roulant

CROCHETS ALKO

AK 160 **916110**

Charge tractée 1600 kg. Charge d'appui 120 kg. Pour timon rond de Ø 35 mm et rotule de 50 mm. Perçage parallèle. Avec témoin de verrouillage.



AK 10 **911525**

Charge tractée 1600 kg. Charge d'appui 120 kg. Pour timon rond de Ø 45 mm et rotule de 50 mm. Perçage en croix. Avec témoin de verrouillage.



AK 300 **921400**

Charge tractée 3000 kg. Charge d'appui 120 kg. Pour timon rond de Ø 35, 40 ou 50 mm et rotule de 50 mm. Perçage parallèle. Avec témoin de verrouillage.



1,4 T **919306**

Pour timon rond Ø 45 mm avec perçage en croix idem 911525. P.T.C. : 1,4 T. Poids : 1,3 kg.



CROCHETS CARRÉS - Poids : 1,2 kg.

919301 Pour timon carré de 60 mm.

P.T.C. : 850 kg.



919302 Pour timon carré de 50 mm.

P.T.C. : 850 kg.



ROTULE DE 50 **911521** **coudée**

F 3500 kg. Rotule universelle utilisable avec les stabilisateurs à friction.



AVEC UN STABILISATEUR À FRICTION, ÉQUIPEZ-VOUS D'UNE ROTULE 911521.

ROTULE DE 50 **922950** **droite**

Avec écrou de serrage. Ne doit pas être utilisée avec les stabilisateurs à friction.



CACHE-BOULE Ø 50 **910672** Plastique noir



CACHE-BOULE **921919** **anti-choc**

En caoutchouc épais. Avec collier et bride pour le garder accroché à l'attelage.



CACHE-BOULE **922543** **SOFT BALL ALKO**

Caoutchouté pour protéger des coups et des chocs.



CÂBLE DE RUPTURE **910929**

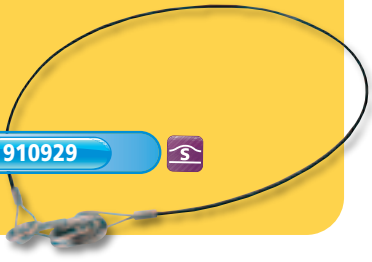



= disponible sous Skin Pack

Châssis / Train roulant

- ***Empêche tout accrochage ou décrochage non autorisé.***
- ***Rend impossible le vol de la tête d'attelage.***
- ***Peut rester en place même en roulant (sauf pour AKS 2000 avant 1992).***
- ***Cylindre de serrure avec 2 clés (sauf AKS 2000 : serrure en acier spécial).***



SAFETY COMPACT AKS 2004 ET 3004



SAFETY AKS 2000



SAFETY COMPACT AKS 1300

ALKO Technique de véhicules



SAFETY COMPACT AK 300 ET AK 160

Code article	Désign.	Pour têtes	Couleur	Masse
925772	Safety compact	AKS 2004 et AKS 3004	gris argenté	1,4 kg
927295	Safety compact	AKS 1300	gris argenté	1,4 kg
923382	Safety	AKS 2000	rouge	
921410	Safety compact	AK160, AK300, et AK 350 D50	gris argenté	1,4 kg
927296	Safety compact	AK160 avec D35	gris argenté	1,4 kg

ANTIVOL TÊTE ATTELAGE 919349 Basic II

Pour toutes têtes d'attelage standard de P.T.C. supérieur à 1000 kg. Avec cadenas.



ANTIVOL TÊTE ATTELAGE 933245 Alko

Cet antivol très efficace, s'installe sur la plupart des têtes d'attelage.

ALKO Technique de véhicules



BLOC-ROTULE Ø 50 911088 Alu Lock

Boule avec pointes se logeant dans le crochet d'attelage, avec condamnation à clé rendant impossible la traction de la caravane.



BARILLET ANTIVOL AKS 1300 922548 Pour stabilisateur Alko AKS 1300. (S)

BARILLET ANTIVOL AKS 2000 922547 Pour stabilisateur Alko AKS 2000.

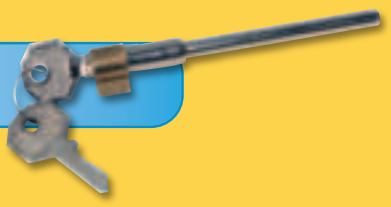

BARILLET ANTIVOL 916320 (S)

Pour tête Alko AK7 et AK10.



BARILLET ANTIVOL 922544 (S)

Pour tête attelage 919301 et 919302 (voir page 297).



ANTIVOL VÉNUS 931924 Fermeture par barillet. Livré avec 2 clés

Se fixe par serrage aux deux extrémités de la roue. Poids : 3,3 kg.
- Serrage minimum 24 mm. Ecartement 188 mm.
- Serrage maximum 125 mm. Ecartement 285 mm.



ANTIVOL DE ROUE 929485

Cet antivol de roue à clefs se monte sur un pneu de largeur maxi 225 mm et d'un diamètre de 530 à 660 mm. Il est équipé d'une serrure et livré avec 2 clés.

GARANTIE 2 ANS



(S) = disponible sous Skin Pack

Châssis / Train roulant

ROUES JOCKEY

Livrées sans collier.
Télescopiques et coulissantes.



1	FÛT Ø 34	911092	Roulette Ø 160. Jante acier.
2	FÛT Ø 42	910565	Roulette Ø 200. Polyamide.
3	FÛT Ø 48	906453	Roulette à bandage Ø 200. Jante acier.
4	FÛT Ø 48	911098	Roulette Ø 260.
5	FÛT Ø 48	924357	Roulette gonflable 260 x 85.

ROUE JOCKEY PREMIUM 931923

Equipée d'un témoin de charge intégré et d'un sabot amortissant. Roue 230 mm.
- **Ø du fût 48 mm.**
- **Hauteur 645 mm (à la base de la manivelle).**

ALKO Technique de véhicules

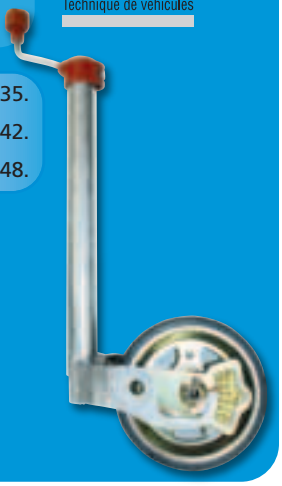

COLLIERS COMPLETS
Bride + contre-bride + poignée.
(A boulonner)

911093	Pour fût Ø 35.
910637	Pour fût Ø 42.
910624	Pour fût Ø 48.



ROUE JOCKEY MÉCANIQUE 925774

Avec système d'entraînement à manivelle permettant de manœuvrer la caravane sans effort. Peut avancer, reculer et pivoter.
- **Diamètre du tube 48 mm.**
- **Poids 10 kg.**

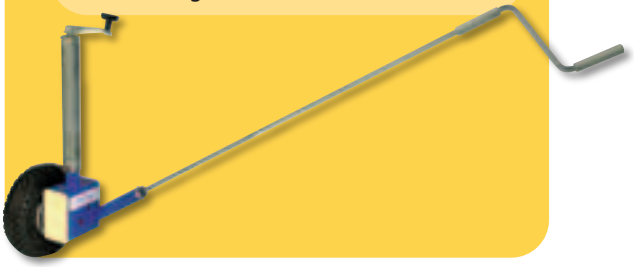

AIDE AU RANGEMENT 933887

Spécialement conçue pour le rangement de votre caravane ou remorque jusqu'à 2000 kg pour déplacer aisément et sans effort grâce à une manivelle démultipliée. Livré dans un sac de transport.
Montage et démontage aisé.
- **Poids : 12 kg .**
- **Charge d'appui : 150 kg.**
- **Diamètre : 48 mm.**



ROULETTES

1	Ø 160	911744	Jante Rilsan.
2	Ø 200	911745	Jante Rilsan.
3	Ø 160	911012	A bandage. Jante acier.
4	Ø 200	910999	A bandage. Jante acier.
5	Ø 260 x 85	910533	Gonflable.

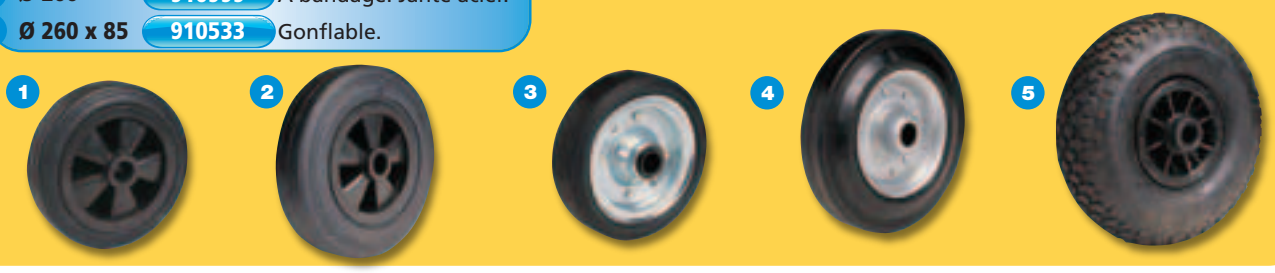

CLÉ TÉLESCOPIQUE 923271

Avec douille réversible 17 et 19 mm.
Adaptable à la plupart des écrous de roues.



CLÉ EN CROIX 923131

Renforcée avec douilles de 17, 19 et 21 mm.



Châssis / Train roulant

Les roues et jantes que nous proposons sont de qualité premier équipement : peinture résistant à la corrosion, charges assurées, conformes aux normes, pneus tubeless premier choix.



ROUES COMPLÈTES POUR REMORQUES

1 AVEC MOYEU

923021	**350 x 8.** Avec moyeu Noval.
923022	**350 x 8.** Avec moyeu Erka.
923023	**480 x 8.** Avec moyeu Noval.
923024	**480 x 8.** Avec moyeu Erka.

2 AVEC JANTE 4 TROUS Déport 0.

912135	**480 x 8** sur jante 910846
912136	**450 x 10** sur jante 910714

PNEUS SEULS

925167	**350 x 8**
925168	**480 x 8**
925169	**450 x 10**

CHAMBRES A AIR

925165	**350/400 x 8**
925166	**400/450 x 10**

ROUES COMPLÈTES POUR CARAVANES

Avec jante à voile "ajouré" en acier. Peint gris. Perçage 4 x 14 mm. Entraxe : 130 mm. Déport : 20 mm.

3

908166	**145 x 13** sur jante 4 1/2 J 13 (Force maxi essieu : 750 kg).
908409	**155 x 13** sur jante 4 1/2 J 13 (Force maxi essieu : 850 kg).
908530	**165 x 13** sur jante 4 1/2 J 13 (Force maxi essieu : 950 kg).
911445	**165 x 14** sur jante 910972
911446	**175 x 14** sur jante 910972
Taille basse	
915113	**155/70 x 13** sur jante 4 1/2 J 13
915114	**165/70 x 13** sur jante 4 1/2 J 13
916331	**175/70 x 14** sur jante 5 J 14
922542	**185/70 x 14** sur jante 5 J 14



ROUES COMPLÈTES ALLEMANDES

Peint gris. Perçage 4 x 14 mm. Entraxe : 100 mm.

4 AVEC JANTE À VOILE "AJOURÉ" EN ACIER Déport : 28 mm.

910833	**155 x 13** sur jante 450 B 13
Taille basse	
915116	**165/70 x 13** sur jante 450 B 13
915117	**175/70 x 13** sur jante 500 B 13
915118	**185/70 x 13** sur jante 500 B 13

ROUES COMPLÈTES SPÉCIALES CARAVELAIR/STERCKEMAN 5 TROUS

5 Entraxe 112 mm.

931926	**165 x 80 x 13** sur jante 4,2 J 13.
931927	**175 x 80 x 14** sur jante 5 J 14.
931928	**185 x 70 x 14** sur jante 5 J 14.
931929	**195 x 70 x 14** sur jante 5 J 14.

Roues complètes en aluminium pour camping-cars

Ensemble de 4 roues en alliage ENERGY T, étudiées spécialement pour le camping-car, cet ensemble est livré complet, prêt à être monté. Les roues sont équipées de pneus avec valve métallique, elles sont équilibrées et gonflées à l'azote.
Un set de visserie pour la fixation des roues est livré avec chaque ensemble.



931999 **4 roues 6,5 x 16 (5x130) 225/65R 16C (112R)** pour MERCEDES SPRINTER : 902 , 903.

JANTES

910846	**8 pouces 2,50 x 8.**	4 perçages sans déport (4 x 10). Entraxe : 115 mm.
910714	**10 pouces 3,50 x 10.**	4 perçages (4 x 10). Déport : 0. Entraxe : 115 mm.
910715	**12 pouces 4 x 12.**	4 perçages (4 x 14). Déport : 20. Entraxe : 130 mm.
908393	**13 pouces 4 x 13.**	4 perçages (4 x 14). Déport : 20. Entraxe : 130 mm.
908167	**13 pouces 4 1/2 x 13.**	4 perçages (4 x 14). Déport : 20. Entraxe : 130 mm.
910621	**13 pouces 4 1/2 x 13.** Pour caravanes allemandes, yougoslaves.	4 perçages (4 x 14). Déport : 27. Entraxe : 100 mm.
911003	**14 pouces 5 x 14.**	4 perçages (4 x 14). Déport : 20. Entraxe : 130 mm.



JANTES 5 TROUS SPÉCIALES CARAVELAIR/STERCKEMAN Entraxe 112 mm.

931930	**Jante 4,2 J 13.**
931931	**Jante 5 J 14.**



Châssis / Train roulant

CHAINES

Chaînes à neige spéciales fourgons et camping-cars, avec système de blocage par câble flexible. Montage rapide sans déplacer le véhicule. Les maillons d'adhérence sont en acier au manganèse très résistant. Les chaînes sont livrées dans un emballage plastique en forme de mallette avec les instructions de montage.



Code article	Dimensions pneumatiques				
924240	185x14 700x14 185/75 x 14 195/70 x 14	640 x 15			
928604	195x14 670x14 195/75 x 14	185x15 195/70x15 205/65 x 15	175 x 16 175/75 x 16		
922451	205x14 205/75 x 14	195x15 195/80x15 195/75x15 205/75x15 205/70x15 215/65x15	185/75 x 16 205/65x16		
922481	215x14 750x14 215/75 x 14	670x15 215/75x15 215/70x15 225/70x15	185 x 16 195 x 16 600 x 16 640 x 16 195/75 x 16 215/70 x 16 215/65 x 16	8,00 x 16,5	
922515		215x15 700x15 225/75x15 235/70x15 255/60 x 15	205 x 16 650 x 16 205/80x16 205/75x16 225/65x16 235/60x16	7 x 17,5 205/65x17,5	
922523		235/75 x 15	215 x 16 215/80 x 16 215/85 x 16 215/75 x 16 225/75 x 16 225/70 x 16	225/65 x 17 650 x 17	235/55x18

COMPRESSEUR 15934394

Compresseur 12 volts + gonfleur dégonfleur, jauge digital. Arrêt automatique, mémoire des pressions. Plage de pression : 0-100 psi.
- **Longueur câble de courant : 3 m.**
- **Longueur tuyau flexible d'air : 530 mm.**

Ampérage maxi : 10 amps.
Livré avec sa housse de protection.



TESTEUR DE PRESSION 15934393

Ecran digital retro éclairé.
Pression bar/psi (2-150 psi).
Alimentation pile lithium et solaire.
Valve 8 mm, arrêt auto, éclairage pour contrôle de pression, contrôleur d'usure des pneus intégré.



AUTOSOCK

Système antidérapant à installer sur les roues tractrices de votre véhicule, dont le montage et le démontage sont d'une extrême facilité, léger peu encombrant, lavable, se monte sur tous les pneus, n'abîme pas les jantes en alliage. La vitesse maximum ne doit pas excéder 50 km/h.
Le principe : AUTOSOCK possède une large surface texturée et perméable qui crée la friction, l'interaction de la texture, de l'élasticité et de la résistance provoque un phénomène de "ventouse" et pour vous assurer une tenue de cap et une motricité optimum sur neige et glace, AUTOSOCK combine les effets mécaniques, thermiques et électriques (électricité statique).







Code article	13	14	15	16	17
932081	175/80 - 205/70	165/80 - 175/80 - 185/70 - 185/75 - 185/80 - 195/65 - 195/70 - 205/65 - 205/70	175/65- 175/70 - 185/65 - 185/70 - 195/60 - 195/65 - 195/70 - 205/55 - 205/60 - 205/65	195/55 - 195/60 - 205/55	
932082		195/80 - 215/70	195/75 - 205/70 - 205/75	175/75 - 185/75 - 195/65 - 205/65	
932083			195/80 - 205/75 - 225/70	195/75 - 225/65	215/60 - 235/55
932084			205/50	205/45 - 215/40	205/40 - 215/35 - 215/40
932085			225/50	205/50 - 215/50 - 225/45	205/45 - 235/40
932086			215/60	215/55 - 225/50	205/50 - 215/45 - 225/45 - 235/45
932087			215/65 - 225/60	205/60 - 215/60 - 225/55	205/55 - 215/50 - 225/50
932089			215/80 - 225/75 - 235/75	215/80 - 225/75 - 235/75	



Châssis / Train roulant

ÉLECTRIQUES

Cette gamme de marche-pieds électriques est réalisée en aluminium anodisé de très haute manufacture.

OMNI STEP 12 V		Type	S	T	U	Poids
1 Slide Out à tiroir	931393	400	406	452	436	8,0 kg
	931394	700	706	752	736	10,5 kg
	931395	Modèle spécifique Mercedes Sprinter (avec kit de montage)				9,8 kg
2 Simple marche	931399	460	455	452	436	6,5 kg
	931210	550	551	548	532	6,95 kg
3 Double marche	931400	440	446	501	476	7,3 kg
	931401	500	502	557	532	7,6 kg

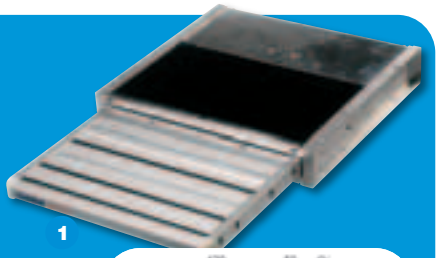
1





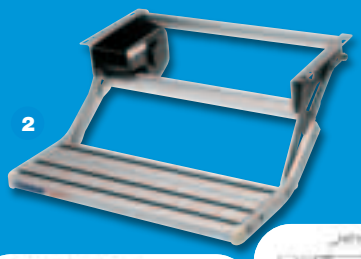
2





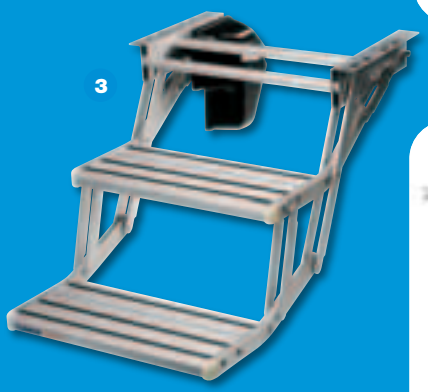
3

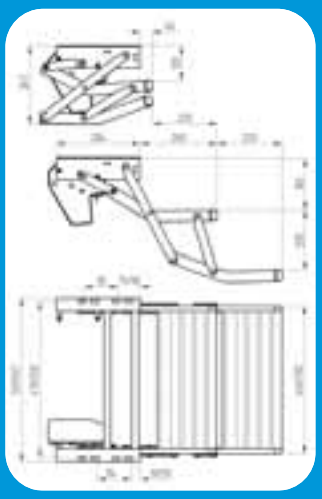

Accessoires

TAPIS BROSSE 933466

Pour garder votre intérieur propre.
S'adapte sur la plupart des marchepieds manuels ou électriques.
Fixation par velcro.



KITS DE MONTAGE OMNI STEP SLIDE-OUT

931396 pour DUCATO, JUMPER, BOXER.

931398 pour RENAULT MASTER



MANUELS

PORTEFEUILLE 915033

Plateau antidérapant.
Se replie totalement dans son tiroir.
Sécurité de fermeture.
Dim. plateau : 420 x 210 mm.



ESCAMOTABLE 906426

Plateau antidérapant. Galvanisé.
Sécurité de fermeture par mousqueton et chaînette.
Plateau dim. : 420 x 210 mm.
Dim. H.T. plié : L 470 x l 310 x H 140 mm.



Châssis / Train roulant

MUD FLAP FRONT 15935129

Ensemble de 2 bavettes pour FIAT DUCATO (après 2006) à installer derrière les roues avants du véhicule, livré avec son kit de fixation.



MUD FLAP REAR 15935130

Ensemble de 2 bavettes pour FIAT DUCATO (après 2006) à installer à l'arriére du véhicule, livré avec son kit de fixation.

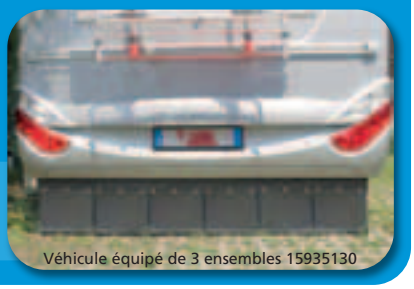

Véhicule équipé de 3 ensembles 15935130

Accessoires

HOUSSES DE ROUES DE SECOURS

Couleur blanc cassé uni.

L Ø 65,0. 910928 Pour roue 13/14.
J Ø 68,5. 910969 Pour roue 14.
E Ø 75,5. 911151 Pour roue 15/16.



ENJOLIVEURS PLASTIQUE

Conditionnés à l'unité

13 pouces 923068
14 pouces 923069
15 pouces 921395
16 pouces 921396

POUR CARAVANES UNIQUEMENT



GARDE-BOUES. En plastique injecté

Pour roue de 8" 919311 **P8 Bleu**
L490 x H195 x P140 mm.

Pour roue de 10" 919312 **P10 Bleu**
L600 x H250 x P180 mm. 925449 **P10 Noir**

Pour roue de 13" 919313 **P13 Bleu**
L740 x H335 x P220 mm.



EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT



Tubes à enfiler en sortie d'échappement, permettant de le prolonger, d'orienter les gaz vers le sol. Apporte une allure plus esthétique. Maintenu sur le tube d'échappement par emmanchement forcé.

CHROMÉ 925023 **Ø 70** S
Pour échappements de Ø 60 à 65 mm. Sortie des gaz vers le bas.

CHROMÉ 925024 **Ø 60 droit** S
Pour échappements de Ø 50 à 55 mm. Sortie des gaz droite.

CHROMÉ 925025 **Ø 60** S
Pour échappements de Ø 50 à 55 mm. Sortie des gaz vers le bas.

POLI 927287 **Ø 76** S

LED ALARME CONTRÔLE 933485

Ce système d'alerte vous prévient en cas de sous gonflage par une led clignotante, prévue pour une plage de pression recommandée entre 1.4 à 12 bar. Vendu par blister de 2 pièces.



BAVETTES DE PROTECTION



En caoutchouc souple noir. Universelles et adaptables à la plupart des camping-cars à roues simples ou roues jumelées. Avec ferrure et boulonnerie de fixation. Par paire.

PETIT MODÈLE 923768 Dim : L 350 x H 300 mm
GRAND MODÈLE 923769 Dim : L 450 x H 350 mm
DUCATO 923875 Pour roues avants



928909 Dim. : 350 x 350 mm.

Paire de bavettes de protection universelle s'adaptant sur la plupart des véhicules.



1 PAIRE DE BAVETTES 933907 Pour aile arrière
2 933908 Pour aile avant

Prévues pour être installées sur les ailes du FIAT DUCATO à partir de 07/2006





S = disponible sous Skin Pack

Stabilisation / Calage / Châssis

SUPPORT DE ROUES DE SECOURS ALKO 912132

Spécial pour châssis Alko. Se fixe sur les deux traverses arrière de la caravane lorsqu'elles sont espacées de 1250 à 1550 mm.

SUPPORT DE ROUES DE SECOURS ALKO 916466 **Grand modèle**

Pour traverses espacées de 1450 à 1850 mm.



VÉRINS JACK MAPA

925444 **30 cm.** Réglage de 27 à 38 cm.
923375 **50 cm.** Réglage de 38 à 50 cm.
923376 **60 cm.** Réglage de 50 à 65 cm.

En acier zingué robuste avec blocage par cliquet et commande par levier. Se fixent sous le châssis du camping-car. Force 500 kg. Livrés par paire.



VÉRIN À MANIVELLE 300 mm 927288 Dim. maxi déplié : 530 mm. Dim. mini déplié : 330 mm

VÉRIN À MANIVELLE 290 mm 927289 Dim. maxi déplié : 460 mm. Dim. mini déplié : 290 mm

Vérin articulé en acier zingué. Se replie entièrement sous le châssis grâce à sa manivelle.



1 **VÉRIN MF 1500 SYMÉTRIQUE** 911091

Se monte indifféremment à gauche ou à droite. **Haut. 455 mm.**

2 **VÉRIN MF 1300** 911089 **Gauche**
911090 **Droit**

Avec jambe de force. **Hauteur : 480 mm.**

3 **VÉRIN MF 700** 906413 Hauteur déployée : 375 mm.
VÉRIN MF 1200 911515 Hauteur ouvert : 420 mm.

Simple sans jambe de force.

4 **VILEBREQUIN 23** Pour écrou hexagonal 23 mm. 910934 L. 330 mm du coude à la douille. 921976 L. 540 mm du coude à la douille.

VILEBREQUIN 19 Pour écrou hexagonal 19 mm. 912140 L. 330 mm du coude à la douille. 921975 L. 540 mm du coude à la douille.

COUPELLE DE VERIN 919794

Jeu de 4 disques, à placer sous les verins, pour une meilleure stabilité. Peuvent supporter 650 kg chacun.



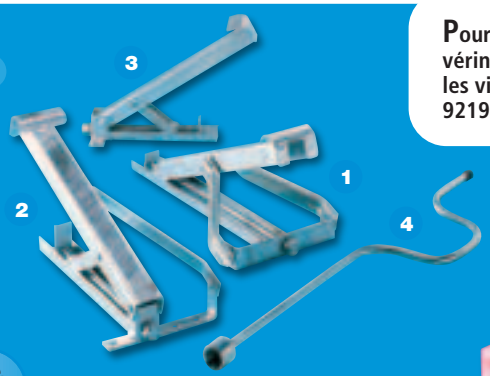

Pour actionner les vérins, il faut utiliser les vilebrequins 921976 et 910934

CARAFOOT 933771

Ensemble de 4 cales pour vérins de stabilisation.



CRICS AL-KO 920600 **avec coffret** P.V.C. adaptable sur le support roue de secours Al-ko.
923378 **sans coffret**

Cric spécialement prévu pour châssis Alko depuis 1980.

CRIC LOSANGE 923272 Avec manivelle.

Charge maximum : 750 kg. Hauteur 105 à 285 mm.



CRIC HYDRAULIQUE 931925

- Hauteur minimum : 16 cm - maximum : 30 cm. Charge maximum : 2000 kg
- Dimensions du cric : Hauteur 16 cm - Largeur 9,5 cm - Poids du cric : 2,4 kg.





CHANDELLES - Livrées par jeu de 4.

Stabilisation parfaite du camping-car, de la caravane ou du mobil-home. S'emboîtent pour le transport. Dimensions : embase 178 x 178 x H 245 mm. Vis réglable de 320 à 400 mm.

5 **FIAMMA** 915816 **En plastique** anti-choc très robuste.

Force : 750 kg par chandelle. Résiste aux U.V. Coloris gris. Poids des 4 : 3,5 kg.

6 **HABA** 915815 **En aluminium brillant.**

Force : 1000 kg par chandelle. Poids des 4 : 4 kg.

MAGNUM TREM 924359 **En aluminium.** Embase de 215 x 215 mm. *(non photographiées)*

Force : 1000 kg par chandelle. Réglage hauteur de 260 à 460 mm. Emboîtables.



Stabilisation / Calage

LEVEL SYSTEM 915826 MAGNUM

Idem 915825 en plus grand pour roues jumelées ou larges.
- **Dimensions : L 500 x l 200 x H 90 mm.**
- **Poids de la paire : 3,5 kg.**

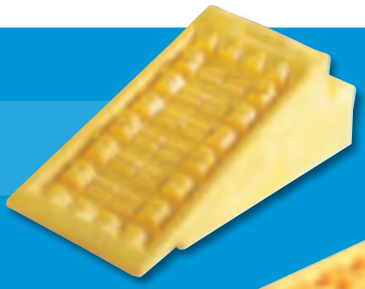

LEVEL SYSTEM 926348 JUMBO

Très large cale, pouvant supporter jusqu'à 14 T. Idéale pour roues jumelées.
- **Dimensions : L 600 x l 260 x H 120 mm.**

Vendue par paire.

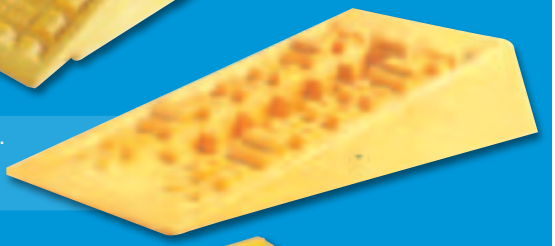

LEVEL PRO 930479

Nouvelle cale au design innovateur. Idéale pour les caravanes. Système de superposition pratique et antidérapant.
- **Dimensions : L 430 x 165 x H 90 mm. Poids : 0,8 kg.**

Vendue par paire.

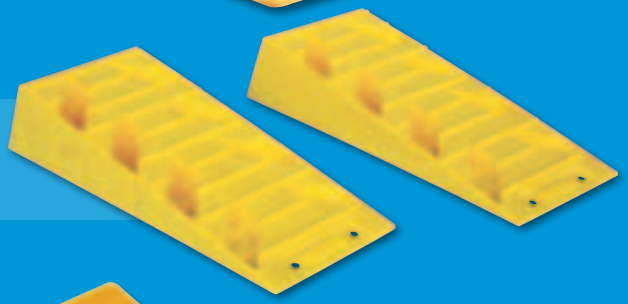

WHEEL SAVER 15934358

nouveau type de cales permettant d'éviter l'ovalisation des pneus, idéales pour les véhicules en stationnement prolongé et pour l'hivernage.
- **Dimensions : 46 x 21 x 6 cm. Poids 520 gr.**

Vendu par ensemble de 2 cales.



LEVEL UP 925531

Cales très résistantes, en plastique. Résistent à des charges de 5 tonnes.
- **Dimensions : L 525 x l 170 x h 120 mm. Poids 1,5 kg.**

Vendues par paire.



LEVEL UP MAXI 15935128 NOUVEAU

Ensemble de 2 cales maxi à 3 niveaux, livré avec son sac de rangement.
- **Dimensions : 84,5 x 26,5 x 5,20 cm. Poids 3,6 kg.**

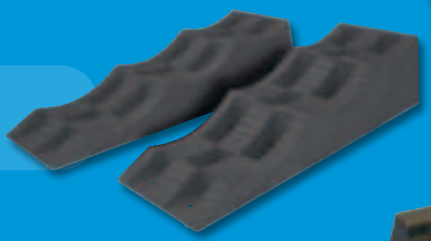

CALE THULE 934008

Ensemble de deux cales dans un sac de transport pratique, trois hauteurs différentes vous permettent de mettre facilement votre camping car à niveau (44 - 78 - 112 mm). Poids : 1,8 kg /cale.
- **Dimensions : 560 x 200 x 150 mm.**

Résiste aux rayons UV, capacité de charge 5 tonnes.

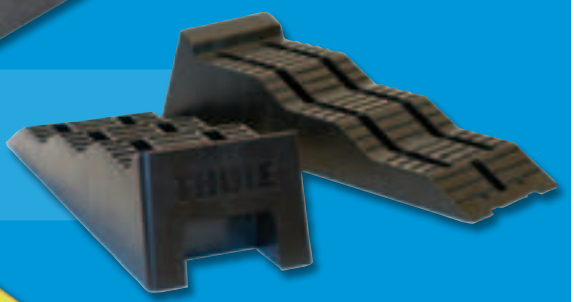

CALE CHOCK LEVEL 925532

S'adapte aux Level UP et permet de bloquer la roue. Résistent à des charges de 14 tonnes.

Vendues par paire.



LEVEL UP JUMBO 933982

Cales très larges resistant à des charges de 8 tonnes.
- **Dimensions : 580 x 235 x 140 mm.**

Vendues par paire.



Stabilisation / Calage

LEVEL BAG

Pour garder votre véhicule propre.

FIAMMA®



LEVEL BAG 933235

Ce sac de rangement réalisé en polyester lavable vous permettra de ranger LEVEL UP, LEVEL UP JUMBO, LEVEL PRO, LEVEL SYSTEM MAGNUM et de le transporter facilement grâce à sa bandoulliere très pratique.
• **Dimensions : 150 x 200 x 650 mm.**

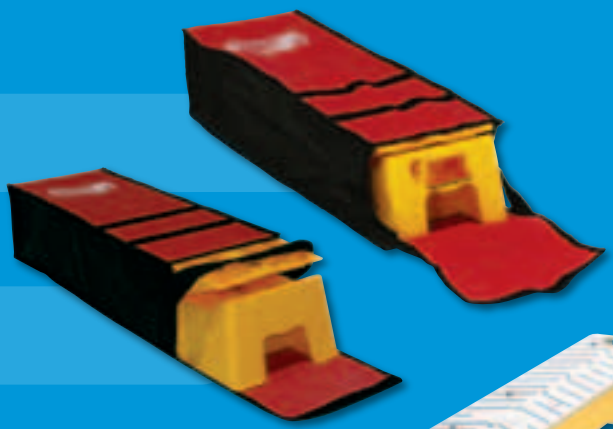

KIT LEVEL UP 933905

Ce kit est composé de :
- 2 level up jaune.
- 1 sac de rangement level bag.

KIT LEVEL UP JUMBO 933906

Ce kit est composé de :
- 2 level up jumbo.
- 1 sac de rangement level bag.

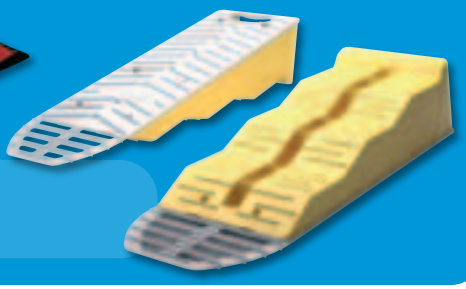

LEVEL PLATE 15934629 NOUVEAU

Jeu de 2 plaques à monter sous les level UP pour vous permettre d'augmenter la traction sur terrain glissant ou dans le sable, fabriqué en PVC .

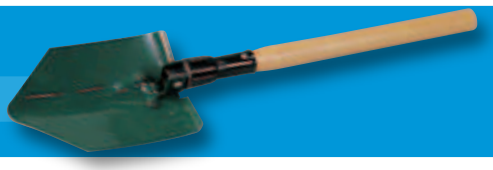

PELLE AMÉRICAINE 923133

Pelle repliable avec manche en bois.

NIVEAUX À BULLE

1 **918217** A fixer ou à poser. S
2 **921403** Droit. S
3 **921404** Rond. A bulle centrale. Ø 30 mm. S

Très utile pour mettre la caravane à l'horizontale.



PLAQUE DE DÉSENLISEMENT 927752 1000 x 300 mm.
Vendue à l'unité.

En matière synthétique. Très robuste. Encombrement réduit. Résiste à de lourdes charges (poids lourds).
Idéal pour le camping-car et le 4x4 utilisés dans le sable.

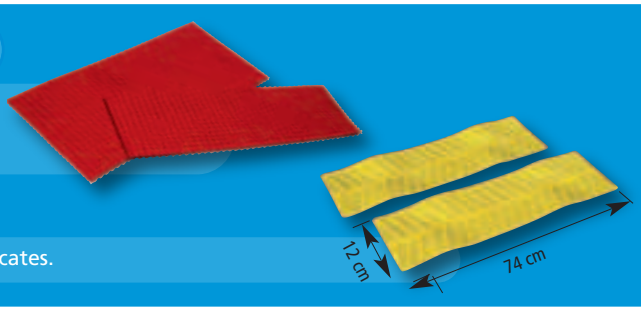

GRIP SYSTEM 925927 Vendues par paire.

Elles vous permettront de vous sortir de situation parfois délicates.

Options

ANTI SLIP PLATE 930478

Cette plaque antidérapante est à installer sur le Level Up ou le Level Pro, c'est l'idéal pour les sols lisses.
Dimensions : 100 x 160 cm.



S = disponible sous Skin Pack

Renforts de suspension et plaques de panneaux de signalisation

AIR ECO

L'AIR ECO permet de corriger l'assiette de votre véhicule en permettant d'agir indépendamment sur la gauche ou la droite de votre camping-car.
- 2 valves de gonflage et dégonflage
- 2 manomètres permettant de vérifier la pression droite et gauche.

LAME ADDITIONNELLE ET RESSORT HÉLICOIDAL

Permet de soulager la suspension arrière tout en améliorant la motricité du véhicule et la précision de conduite.
Réduit l'usure des pneus et des amortisseurs.
Livrée avec biellette de correction de freinage.



VÉHICULES	1 Air Eco	2 Ressort Tonneau arrière
Jumper, Boxer, Ducato de 1995 à 2006	931900	919393
J5, C25 1400		918205
J5, C25 1800		918206
Mercedes Sprinter série 300 de 96 à 06	931901	
Renault Master X70 à partir de 1998	932140	

Homologation UTAC ou TÜV suivant produits.

GRAISSE SILICONE 919417

Bombe à pulvériser sur les silentblocs. Facilite les mouvements de barre stabilisatrice et évite les grincements.



Le KIT BLEU a été conçu dans le but d'apporter un maximum de sécurité et fiabilité à l'utilisateur de véhicules de loisirs.
Les camping-cars possèdent des caractéristiques propres, à savoir un poids roulant très élevé et placé relativement haut ayant pour conséquence de rehausser le centre de gravité du véhicule. Les différents porteurs qui servent de base à la réalisation des camping-cars ne sont pas prévus d'origine à cet effet.

VÉHICULES	Kit bleu AR	Kit bleu AV+AR
Ducato, Boxer, Jumper 1500 jusqu'au 06/2006		931903
Ducato, Boxer, Jumper 1800 jusqu'au 06/2006	931904	931905
Mercedes Sprinter 308 à 316 jusqu'au 06/2006		931907
Renault Master X70 à partir de 1998	931908	931909

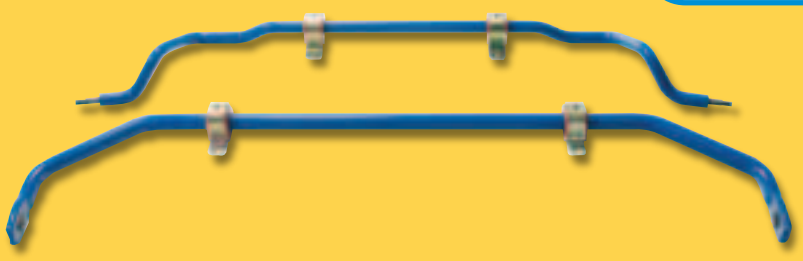

RAMPE SIGNALISATION 925356 Avec 4 m de câble
929428 Avec 7,5 m de câble

Plaque arrière de signalisation en tôle galvanisée, avec éclairage, feu de brouillard et triangle réfléchissant. Avec fiche 7 plots.



PLAQUE ARRIÈRE 921392 Avec 4 m de câble

Plaque porte-éclairage et plaque minéralogique, avec fiche 7 plots, permettant de compléter l'éclairage quand il est caché par des vélos ou autre, transportés à l'arrière.



PANNEAU DE SIGNALISATION
Dim : 500 x 500 mm
922674 en aluminium
919740 en plastique
931392 en aluminium - Espagne

Pour signaler le transport en porte-à-faux arrière.



Feux

ÉCLAIRAGES ARRIÈRE

1	**BBS 345**	919340	Gauche ou droite (210 x 70 x 45 mm)
2	**BBS 370 L**	919337	Gauche (165 x 68 x 53 mm)
	BBS 370 R	919370	Droit
3	**BBS 390**	919339	Gauche ou Droit (110 x 110 x 56 mm)
4	**BBS 496 R**	919372	Droit
	BBSK 496 L	919373	Gauche + plaque
	BBSN 496 L	923361	Gauche + antibrouillard
	BBSN 496 R	923362	Droit + antibrouillard
5	**BBS 580**	923368	Gauche ou droit (164 X 83 X 56 mm)
6	**SACEX** 4 fonctions	923363	Gauche (285 x 96 x 56 mm)
		923364	Droite (288 x 97 x 56 mm) entraxe 152
		923365	Gauche + antibrouillard
		923366	(110 x 100 x 55 mm)
7	**VALEO**	923367	3 Fonctions (210 x 70 x 55 mm)
8	**HELLA**	923370	Gauche (305 x 105 x 70 mm)
		923371	Droite
9	**HELLA Camping-car**	925066	AR gauche
		925067	AR droit
10	**CARULANA**	927792	Droit
		927793	Gauche
11	**FEU 12 V** (284 x 134 x 55 mm)	926937	Gauche
		926938	Droit
	Stop, clignotant, antibrouillard.		
	SOCLE pour 926937 et 926938	926939	428 x 234 x 75 mm
12	**ENCASTRABLE** Ø 94,4 mm	926940	Stop arrière S
13		926943	Feu de recul S















ÉCLAIRAGES DE PLAQUE

	K 415 (100 x 55 x 57,5 mm)	919347	Noir S
	FEU LATÉRAL (74 x 45 x 25 mm)	926342	Blanc. Socle blanc.
		926343	Blanc. Socle noir.
	FEU LATÉRAL (100 x 50 x 17 mm)	926351	Orange. S
14	**TROISIÈME FEU STOP À LEDS**	926945	287 x 24 x 25 mm. S
15		929596	380 x 100 x 45 mm S
16		931314	310 x 15 x 18 mm. 28 leds 12 V.



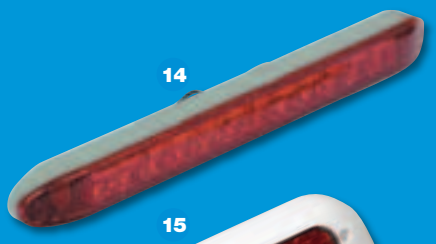



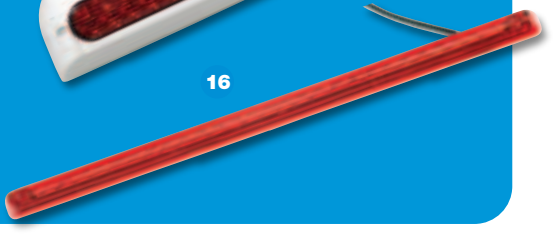

S = disponible sous Skin Pack

Catadioptres

ÉCLAIRAGES DE GABARIT

1	SPL 39	923344	A clipser. (78 x 43 x 31 mm)
		923345	A clipser. (92 x 43 x 37 mm)
		923346	A visser. (92 x 43 x 37 mm) entraxe 68.
2	SPL 115	919342	Bicolore. Socle noir. (71 x 61 x 37 mm)
		923350	Socle blanc.
	PL 115	919343	Blanc. Socle noir.
		923351	Socle blanc.
3	PL 96	923352	Cabochon blanc. (74 x 46 x 26 mm)
4	PL 192	923353	Rond. (Ø 80 H 32 mm)
	PLR 272	923354	Avec catadioptre. (Ø 80 H 39 mm)
	PL 272	923355	(Ø 80 H 38 mm)
5	AVEC	923356	(100 x 50 x 17 mm)
6	CATADIOPTRE	923357	Latéral orange (112 x 42 x 25 mm)
7	FEU LATÉRAL	926471	Orange encastrable (100 x 45 mm)
8		931315	Rouge à 4 leds 12 V. (65 x 18 mm)
9		931316	Blanc à 4 leds 12 V. (65 x 18 mm)

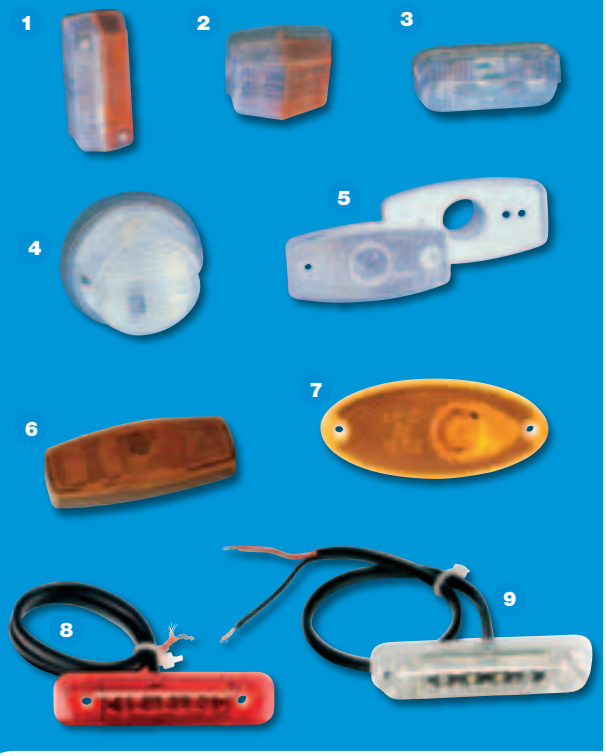

FEUX CLIGNOTANTS

BL 115	923358	(71 x 61 x 37 mm)
ARRIÈRE ENCASTRABLE	926942	Ø 94,4 mm



CATADIOPTRES

TRIANGLE	911719	H 138.	(Entraxe de fixation 70 mm).
ROND Ø 61 1 trou central	923336	Orange	
	911767	Blanc	
	923337	Rouge	
RECTANGULAIRE 105 x 54 2 trous de fixation	923339	Rouge	
	923338	Blanc	
	911766	Orange	
RECTANGULAIRE 58 x 40	933593	Rouge	
	933618	Blanc	
	923341	Orange	



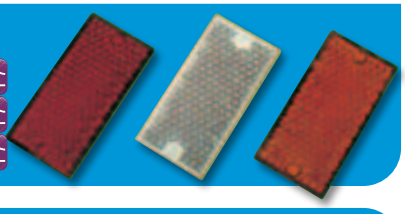

FEUX DE BROUILLARD

SN 480	919341	(95 x 73 x 67 mm)	923359 (80 x 70 mm)
ANTIBROUILLARD ENCASTRABLE	926941	Ø 94,4 mm	

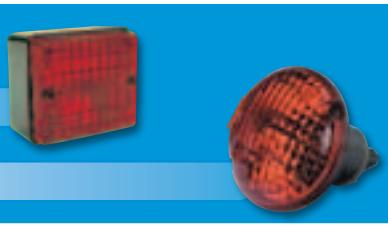

ÉCLAIRAGE A LED

ECLAIRAGE DE JOUR À LED 15934332

Améliore la visibilité du véhicule et réduit le risque d'accidents pendant les heures de la journée.

- 2 puissances d'éclairages jour et nuit.
- 18 led, alimentation 12/24V.
- Livré avec supports de fixation et kit de câblage.
- **Dimensions : L190 x h 56 x P 36 mm.**

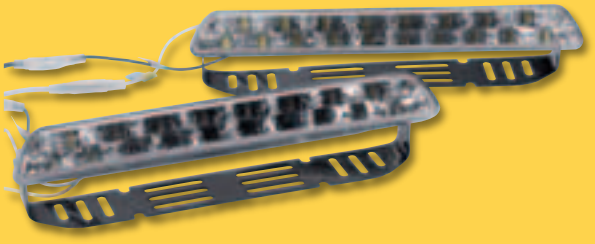

= disponible sous Skin Pack

Stores de paroi Tristor

TRIStor 2

Nouveau store ultra compact et léger.







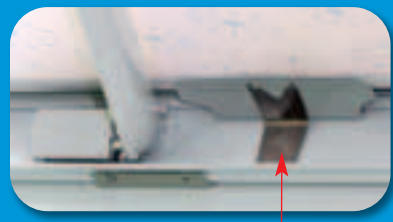

Support d'enroulement

- *Boitier ultra-compact et poids optimisé résultant d'une conception innovante.*
- *Disponible en boitier blanc ou anodisé.*
- *Fermeture réglable brevetée pour un ajustement précis de la barre de charge (bandeau) sur le boitier.*
- *Support d'enroulement breveté éliminant les déformations de la toile grâce à une répartition parfaite de la tension.*
- *Nouvelle articulation des pieds qui supprime le risque d'impact sur le véhicule lors de la mise en place.*
- *Manivelle télescopique de série.*



blanc



anodisé

STORE TRISTOR 2 boîtier blanc

NOUVEAU

AZUR II	ATLANTIQUE II	SPARK BLUE	SPARK GREY	Long. store (cm)	Avancée cm	Poids kg
15934566	15934570	15935197	15935201	300	250	19,6
15934567	15934571	15935198	15935202	350	250	21,6
15934568	15934572	15935199	15935203	400	250	25,6
15934569	15934573	15935200	15935204	450	250	27,8

STORE TRISTOR 2 boîtier anodisé

NOUVEAU

AZUR II	ATLANTIQUE II	SPARK BLUE	SPARK GREY	Long. store (cm)	Avancée cm	Poids kg
15934574	15934578	15935205	15935209	300	250	19,6
15934575	15934579	15935206	15935210	350	250	21,6
15934576	15934580	15935207	15935211	400	250	25,6
15934577	15934581	15935208	15935212	450	250	27,8



bras laqués



articulation des pieds

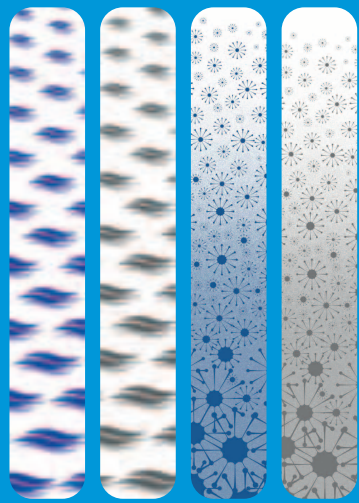

Bleu Azur | Gris Atlantique | Spark blue | Spark grey

Stores de paroi Thule

THULE® SWEDEN



STORE 5003

Boîtier aluminium laqué blanc ou anodisé.

BOÎTIER BLANC	L 2,35 m Avancée 1,8 m Poids 18 kg	L 2,65 m Avancée 2 m Poids 20 kg	L 3,05 m Avancée 2,5 m Poids 23 kg	L 3,55 m Avancée 2,5 m Poids 26 kg	L 4,05 m Avancée 2,5 m Poids 30,2 kg	L 4,55 m Avancée 2,5 m Poids 33,2 kg
27 curacao	933502			933505	933506	
31 Mystic Gris	15934203	15934207	15934211	15934215	15934202	15934222
32 Blue Saphir	15934204	15934208	15934212	15934216	15934219	15934223
03 Blue Sky	15934205	15934209	15934213	15934217	15934220	15934224
04 Gris Alaska	15934206	15934210	15934214	15934218	15934221	15934225

BOÎTIER ANODISÉ	L 2,35 m Avancée 1,8 m Poids 18 kg	L 2,65 m Avancée 2 m Poids 20 kg	L 3,05 m Avancée 2,5 m Poids 23 kg	L 3,55 m Avancée 2,5 m Poids 26 kg	L 4,05 m Avancée 2,5 m Poids 30,2 kg	L 4,55 m Avancée 2,5 m Poids 33,2 kg
03 Sky	933514	933515	933516	933517	933518	933519
04 Grey	933520	933521	933522	933523	933524	933525



STORE 8000

BOÎTIER BLANC	4,03 m	4,53 m	5,03 m	5,53 m	6,03 m
18 Bahamas		932916			
27 Curaçao	932920	932921	932922		932924
20 Miami		932460			
03 Blue Sky	15934229	15934232	15934234	15934237	15934241
04 Alaska Grey	15934230	15934161	15934148	15934238	933266
31 Mystic Grey	15934126	15934129	15934233	15934235	15934239
32 Blue Saphir	15934127	15934231	15934121	15934236	15934240

Avec une avancée de 2,75 m. La barre de charge comporte une gouttière recueillant l'eau et la saleté, nettoyage facile.

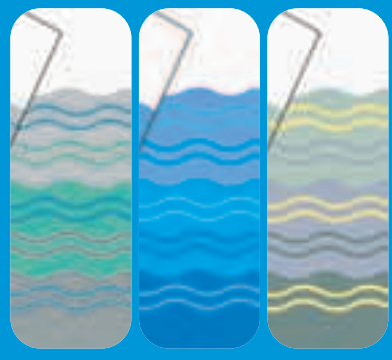

18 Bahamas 27 Curaçao 20 Miami

BOITIER ANODISE	4,53 m	5,03 m	5,53 m
04 Alaska Grey	933204	932400	933196
31 Mystic Grey		15934147	





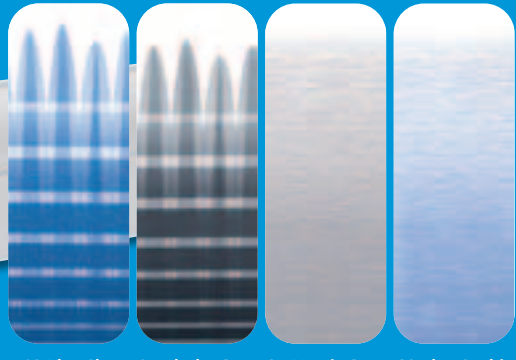

03 Blue Sky 04 Alaska Grey 31 Mystic Grey 32 Blue Saphir



Stores de paroi Fiamma

LE STORE F45 S

Fixation sur la paroi.
Mécanisme de réglage de la fermeture du bandeau frontal, dispositif de sûreté. Auto-Lock autobloquant, doubles languettes pour en contrôler la bonne fermeture.
Toile en vinyle, résistante aux UV, imperméable, traitée anti-moisissures et lavable.

Elégant boîtier en aluminium disponible dans 2 coloris



Polar White



Titanium



Bordeaux



Deluxe Grey



Blue Ocean

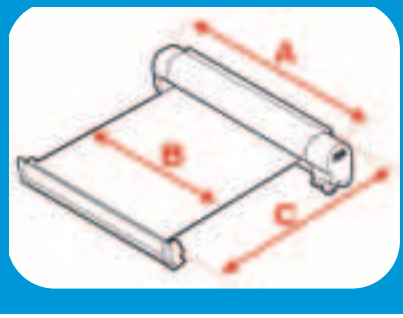



STORE F45 S

avec boîtier Polar White

BORDEAUX	DELUXE GREY	BLUE OCEAN
	15934537	15934542
15934547	15934538	15934543
15934548	15934539	15934544
15934549	15934540	15934545
	15934541	15934546

avec boîtier Titanium

DELUXE GREY	BLUE OCEAN
15934550	15934555
15934551	15934556
15934552	15934557
15934553	15934558
15934554	15934559

Modèles	Long. du store **A**	Long. de la toile **B**	Avancée **C**	Surface d'ombre	Poids net
F45 S 250	258 cm	242 cm	200 cm	4,8 m²	19 kg
F45 S 300	308 cm	292 cm	250 cm	7,3 m²	23 kg
F45 S 350	348 cm	331 cm	250 cm	8,3 m²	24 kg
F45 S 400	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	27 kg
F45 S 450	448 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	30 kg

STORE F45 TiL avec boîtier Polar White

DELUXE GREY	BLUE OCEAN
928975	929213

Modèles	Long. du store **A**	Long. de la toile **B**	Avancée **C**	Surface d'ombre	Poids net
F45 TiL 500	504 cm	485 cm	250 cm	12 m²	41 kg



STORE F45 EAGLE

NOUVEAU

Nouveau store électrique 12 V sans pied. Dispositif de détection du vent. Veuillez contacter votre concessionnaire pour savoir si votre camping-car est adapté au montage d'un store F45 Eagle.

DELUXE GREY
15935134
13935135
15935223

Modèles	Long. du store **A**	Long. de la toile **B**	Avancée **C**	Surface d'ombre	Poids net
F45 350	354 cm	335 cm	250 cm	8,3 m²	31 kg
F45 400	404 cm	385 cm	250 cm	9,6 m²	34 kg
F45 450	454 cm	435 cm	250 cm	10,80 m²	37 kg



Stores Dometic sans pied

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

Sans pieds gênants, l'espace devant le véhicule est complètement utilisable.
Toile résistante, imprimée des deux côtés.
Brosse à saleté intégrée sur la partie supérieure du boîtier.
Boitier blanc ou argenté.





Le store extérieur est équipé de série d'un détecteur de vent qui le replie automatiquement lorsqu'il y a trop de vent. Un atout de sécurité et une raison de moins de s'inquiéter.



Bleu



Argenté

STORE EXTÉRIEUR MANUEL BOITIER BLANC — NOUVEAU

BLEU	ARGENTÉ	Largeur cm	Avancée cm	Poids kg
15934738	15934744	260	175	22,9
15934739	15934745	313	250	27
15934740	15934746	355	250	27,2
15934741	15934747	405	250	31,1
15934742	15934748	474	250	41,8
15934743	15934749	505	250	44,2

STORE EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE BOITIER BLANC — NOUVEAU

BLEU	ARGENTÉ	Largeur cm	Avancée cm	Poids kg
15934762	15934768	256	175	25
15934763	15934769	308	225	28
15934764	15934770	350	250	29,3
15934765	15934771	400	250	31,1
15934766	15934772	469	250	43,8
15934767	15934773	500	250	46,2

STORE EXTÉRIEUR MANUEL BOITIER ARGENTÉ — NOUVEAU

BLEU	ARGENTÉ	Largeur cm	Avancée cm	Poids kg
15934750	15934756	260	175	22,9
15934751	15934757	313	250	27
15934752	15934758	355	250	27,2
15934753	15934759	405	250	31,1
15934754	15934760	474	250	41,8
15934755	15934761	505	250	44,2

STORE EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE BOITIER ARGENTÉ — NOUVEAU

BLEU	ARGENTÉ	Largeur cm	Avancée cm	Poids kg
15934774	15934780	256	175	25
15934775	15934781	308	225	28
15934776	15934782	350	250	29,3
15934777	15934783	400	250	31,1
15934778	15934784	469	250	43,8
15934779	15934785	500	250	46,2



Stores de toit Thule

THULE® SWEDEN

STORE 6900 STORE DE TOIT POUR GRAND VÉHICULE

Joli design, parfaitement ergonomique.
Boitier blanc.

Sur commande spéciale, nous pourrons vous le fournir en version anodisée, et motorisée 12V dans les coloris disponibles. Il est impossible de transformer un store manuel en store motorisé. N'hésitez pas à nous contacter !



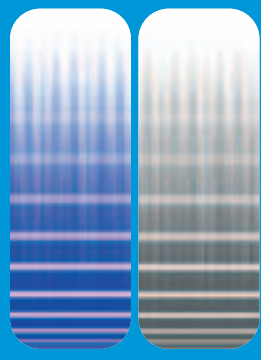

03 Blue Sky 04 Alaska Grey

Les PLUS produit :

CONFORT :
Manivelle télescopique, avec fin de course incorporée qui évite à la toile un enroulement inversé.

ROBUSTESSE :
Bras articulés plus robustes et rigides + un double verrouillage pour garantir qu'il ne s'ouvre pas lors des déplacements.

Les PLUS montage :

CONFORT :
Le montage sur un toit se fait à l'aide de profils dans lesquels on vient glisser les adaptateurs. Le store peut-être orienté grâce à la cale à plier de façon à supprimer le vide dessous.
PAS DE PERCAGE DU TOIT !

BLUE SKY	ALASKA GREY	Long. store (m)	Avancée m	Poids kg
15934383	932428	4,00	2,75	36,50
15934159	15934384	4,50	2,75	41
15934385	15934386	5,00	2,75	45,50
15934387	15934106	5,50	2,75	49

STORE 6002

Boitier blanc.
Montage sans perçage de toit.



NOUVEAU

BLUE SKY	ALASKA GREY	Long. store (m)	Avancée m	Poids kg
15934813	15934814	3,02	2,5	26,40
15934815	15934816	3,52	2,5	29,60

Rails de montage pour toit plat pour stores 6900
et 6002 :
931842 : pour un store allant jusqu'à 3,52 m
931684 : pour un store allant jusqu'à 4,50 m
Il faut 2 unités de 931842 pour un store > à 4,50 m

Stores de toit Fiamma

LE STORE F65 S

Le store de toit avec des dimensions plus compactes.

Il fait partie de la toute nouvelle génération de store pour le toit des camping-cars épousant parfaitement les formes du véhicule sans dépasser.
De dimensions compactes et arrondies, il en résulte plus élégant et plus léger.
Entièrement conçu en aluminium haute résistance. Encore plus de zone d'ombre.



Titanium



Polar White


Deluxe Grey


Blue Ocean



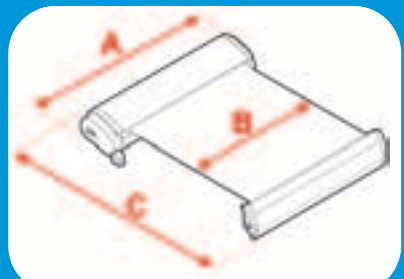

STORE F65 S AVEC BOÎTIER POLAR WHITE

DELUXE GREY	BLUE OCEAN
933655	933656
933657	933658
933659	933660
933661	933662
933663	933664
933665	933666

Modèles	Long. du store **A**	Long. de la toile **B**	Avancée **C**	Surface d'ombre	Poids net
F65 S 260	261 cm	250 cm	200 cm	5 m²	23 kg
F65 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	25 kg
F65 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	26,5 kg
F65 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	28 kg
F65 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	31 kg
F65 S 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	32 kg

STORE F65 S AVEC BOÎTIER TITANIUM

DELUXE GREY	BLUE OCEAN
933667	933668
933669	933670
933671	933672
933673	933674

Modèles	Long. du store **A**	Long. de la toile **B**	Avancée **C**	Surface d'ombre	Poids net
F65 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	26,5 kg
F65 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	28 kg
F65 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	31 kg
F65 S 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	32 kg



Stores Fiamma

F 35 PRO

Petit store plus particulièrement adapté aux fourgons bas et voitures familiales type van. Très léger et compact, il s'enroule totalement dans son boîtier en aluminium anodisé.
Sa manipulation est simple et rapide.
Son boîtier de petite dimension le rend discret.
Il s'intégrera parfaitement au profil de votre véhicule.
Toile légère et imperméable. Les bras de tension et pieds sont en aluminium. Ce store est prévu pour des véhicules bas car l'accès au boîtier est indispensable à sa manipulation.
Il se fixe sur les barres transversales de galerie de toit d'origine sur les monospaces, sur les barres porte-tout ou sur des pattes spéciales en fonction du véhicule.






Deluxe Grey



	Long. store (m)	Avancée m	Poids kg
917141	1,80	1,8	6
923019	2,20	2,25	8,5
917146	2,50	2,25	9
921431	2,70	2,25	10
921434	3,00	2,25	10,5

CARAVANSTORE

Store spécialement conçu pour les caravanes, caravanes pliantes, petits camping-cars et 4x4.
Le Caravanstore peut se poser sur tout type de rail d'auvent de caravanes.



BLUE OCEAN	DELUXE GREY	Long. store (m)	Avancée m	Poids kg
929080	929072	1,90	1,80	5,4
929217	929073	2,25	2,25	7,1
929082	929074	2,55	2,25	7,6
929218	929075	2,80	2,25	7,8
929084	929216	3,10	2,25	8,3
929085	929077	3,60	2,25	9,5
929086	929078	4,10	2,25	10,1
929087	929079	4,40	2,25	10,7



Stores avec auvents Fiamma

FIAMMA®

STORE ZIP

Le système novateur du store Fiamma ZIP permet d'assembler les côtés et la façade de l'auvent à la toile du store à l'aide de deux solides fermetures à glissière YKK.
En quelques instants, le store se transforme en auvent complet.
Le Fiamma Zip est disponible avec la toile Deluxe Grey.
Livrés d'origine avec le store : la façade avec porte et les deux panneaux latéraux. Trois grandes fenêtres enroulables et livrées avec moustiquaire, mâts en aluminium Rapid Set, un tendeur de toile Rafter, une jupe de protection contre le vent, des rideaux Curtains Kit pour toutes les 3 fenêtres et un sac Mega Bag.





GROS PLAN SUR



Références	Modèles	Long. du store A	Hauteur B	Avancée C	Surface d'ombre	Poids net
926901	ZIP300 MEDIUM	306 cm	225-250 cm	250 cm	7,10m²	42,4 kg
926902	ZIP 300 LARGE	306 cm	251-280 cm	250 cm	7,1 m²	42,6 kg
926903	ZIP 350 MEDIUM	356 cm	225-250 cm	250 cm	8,3 m²	46,3 kg
926904	ZIP 350 LARGE	356 cm	251-280 cm	250 cm	8,3 m²	46,5 kg
926905	ZIPL 400 MEDIUM	406 cm	225-250 cm	250 cm	9,6 m²	58,4 kg
926906	ZIPL 400 LARGE	406 cm	251-280 cm	250 cm	9,6 m²	58,6 kg
926907	ZIPL 450 MEDIUM	456 cm	225-250 cm	250 cm	10,1 m²	62,4 kg
926908	ZIPL 450 LARGE	456 cm	251-280 cm	250 cm	10,1 m²	62,6 kg



ZIP 300 / ZIP 350



ZIPL 400 / ZIPL 450

CARAVANSTORE ZIP

La caravanstore Zip comprend le store et son Privacy.
Système novateur permettant de joindre les panneaux latéraux à la toile du store grâce aux solides fermetures à glissière YKK.
En quelques minutes le store se transforme en auvent avec fermeture complète.
Le Fiamma Zip est disponible avec la toile Deluxe Grey.
Livrés d'origine avec le store : la façade avec porte et deux côtés latéraux, 3 fenêtres ouvrables et leur moustiquaire, deux mâts en aluminium Rapid Set CS, un tendeur de toile Rafter, des rideaux Curtains Kit pour les 3 fenêtres et un sac Mega Bag pour le rangement.





Les panneaux latéraux s'attachent à la toile à l'aide de deux solides fermetures à glissière YKK.



Références	Longueur store A	Hauteur store B	Avancée C	Long de la toile	Surface d'ombre	Poids net
929098	288 cm	240-260 cm	225 cm	254 cm	5,6 m²	24,2 kg
929220	318 cm	240-260 cm	225 cm	284 cm	6,3 m²	26,1 kg
929100	369 cm	240-260 cm	225 cm	334 cm	7,4 m²	28,8 kg
929221	419 cm	240-260 cm	225 cm	384 cm	8,5 m²	31,9 kg
929222	449 cm	240-260 cm	225 cm	414 cm	9,9 m²	34,5 kg

Accessoires stores

THULE® SWEDEN

SÉRIE 5 ET 8000

1	FLATADAPTATEUR	933776	kit de 5 pièces (75 cm)
2	RAPIDO SÉRIES 7 et 8	930557	kit
2	RAPIDO SÉRIES 9	931442	kit
3	PILOTE EXPLORATEUR	933167	4 m
		933159	kit
4	SUPPORT PLATES	932422	kit
5	LE VOYAGEUR	931450	kit
6	DUCATO IVECO SERIE 5	15934829	kit
7	HYMER VAN / B2 aussi pour Eriba Motorhome 2009	931735	3 m
		932706	3,5 m
		932456	4 m
		932637	4,5 m
8	TRAFIC / VIVARO	931453	kit de 2,3 m
9	EDEN ALLEGRO	931717	kit de 3 pièces
		931446	3 m
		931447	3,5 m
		931448	4 m
10	BÜRSTNER	15934818	kit de 3 pièces
11	HOBBY / VAN	932373	kit
12	LAIKA X	15934817	kit

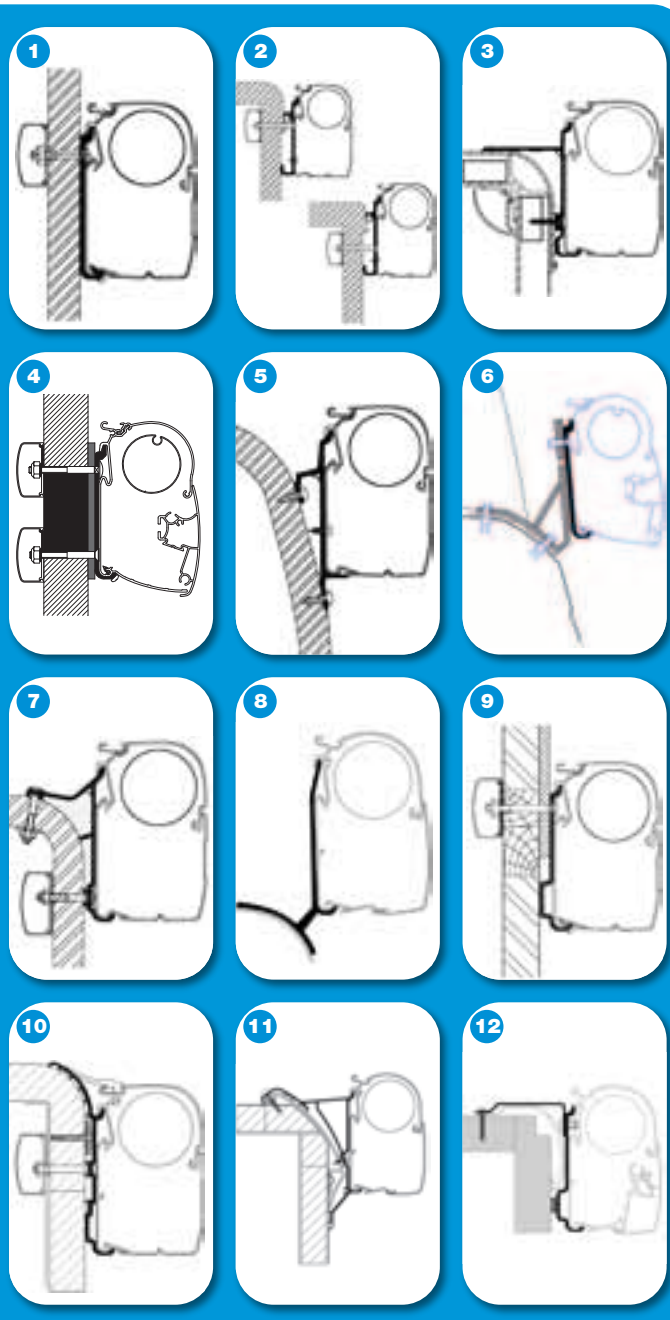

SÉRIE 2000

OMNI-ADAPTER AUTO	932444	kit de 2 pièces



Accessoires stores

THULE SWEDEN

SÉRIE 5, 8000, 1000 ET 2000

1	OMNI-ADAPTATEUR	931434	kit de 3 pièces
2	OMNI-ADAPTATEUR TOIT	931435	kit de 3 pièces
3	CARAVAN ADAPTATEUR	932135	kit de 3 pièces
4	BRANDRUP ADAPTATEUR	931440	kit de 2 pièces
5	VW T4 LIFT TOIT	931441	kit de 2 pièces
6	ERIBA TOURING ≤ 2007	931628	kit de 3 pièces
7	RENAULT MASTER 98	931436	kit de 3 pièces
8	VOLKSWAGEN T2 / T3	931437	kit de 3 pièces
9	VOLKSWAGEN T4	931438	kit de 2 pièces
10	VAN ADAPTATEUR	931439	kit de 3 pièces
11	DUCATO / JUMPER / BOXER jusqu'à 2006	931274	kit de 3 pièces

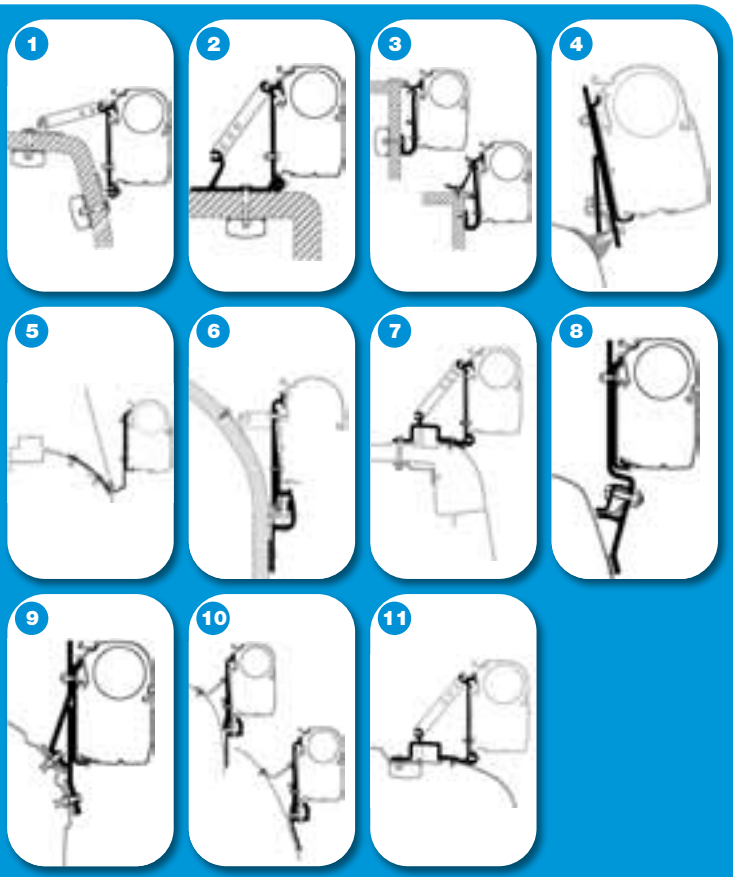

SÉRIE 6

12	MASTER / MOVANO < 2011	931595	kit
13	DUCATO / JUMPER / BOXER à partir de 1994 jusqu'à 2006	931594	kit
14	DUCATO / JUMPER / BOXER à partir de 2007, seulement pour toit haut, type H2	932687	kit
15	ESTEREL pas pour 6002 - 12V	932427	4 m
16	HOBBY CARAVANS 2009	15934819	kit
17	ROOF TOP ADAPTATEUR	15934820	kit
18	MASTER / MOVANO > 2011	15934821	kit
19	MERC. / SPRINTER / VW CRAFTER	15934822	kit de 3 pièces
20	HYMER SX pas pour 6002 - 12V	932750	3,5 m
		933089	4 m
		931681	5,5 m
21	LMC LIBERTY TI / TEC	932705	3 m
		933645	3,75 m
22	CARTHAGO CHIC	932518	4 m
		15934160	4,5 m
		15934105	5 m

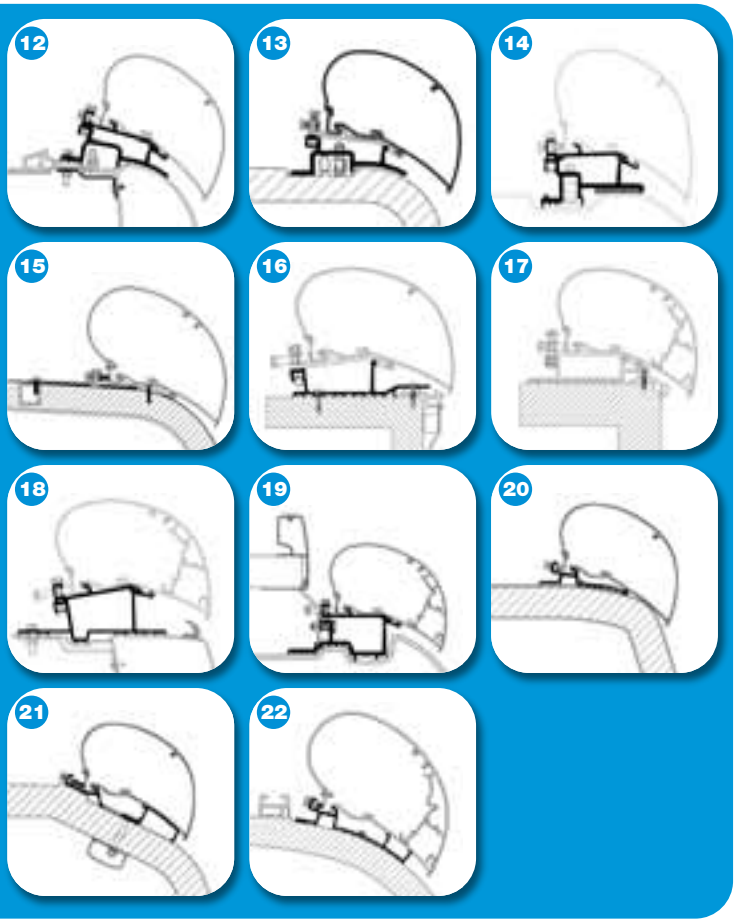

Accessoires stores

DIVERS ÉTRIERS POUR MONTAGE DES STORES FIAMMA / F45 S TiL ZIP

1	KIT VWT3 après 1980	915735	
2	KIT VWT4	916344	
3	KIT VWT5	929237	
4	KIT VAN J5/C25	916034	
5	KIT MERCEDES VITO	924537	
6	KIT FIAT DUCATO après 94 / MASTER après 98	924538	
7	RAPIDO 7 ET 8	923608	
8	KIT CARAVAN	924536	
9	KIT RAPIDO 9	931988	
10	ERIBA TOURING	926869	
11	KIT ROOF ADAPTER	925535	
12	KIT WALL ADAPTER	925536	
13	KIT AUTO ADAPTER	925534	
14	KIT RENAULT MASTER 98 OPEL MOVANO	928863	
15	KIT FIAT DUCATO jusqu'à mars 2006	928862	
16	KIT LAÏKA ECOVIP	926958	
17	HYMER B KLASSE	927207	3,5 m
18	CHALLENGER CHAUSSON	924259	
19	KIT HYMERCAMP	926865	3,5 m
		926866	4 m
20	RAPIDO 7-PSA	928333	3,5 m
21	KIT DUCATO après juin 2006	931989	
22	KIT FORD TRANSIT HIGH ROOF / SPRINTER	931990	
23	KIT TRAFIC VIVARO	15934347	
24	KIT FLEURETTE	15934346	
25	HYMERCAMP/HOBBY 2009	933799	
26	BÜRSTNER	933805	
27	LAÏKA X 2008	933800	
28	LAÏKA ECOVIP 07	933801	
29	PILOTE EXPLORER	933802	
30	ROOF RAIL	933803	

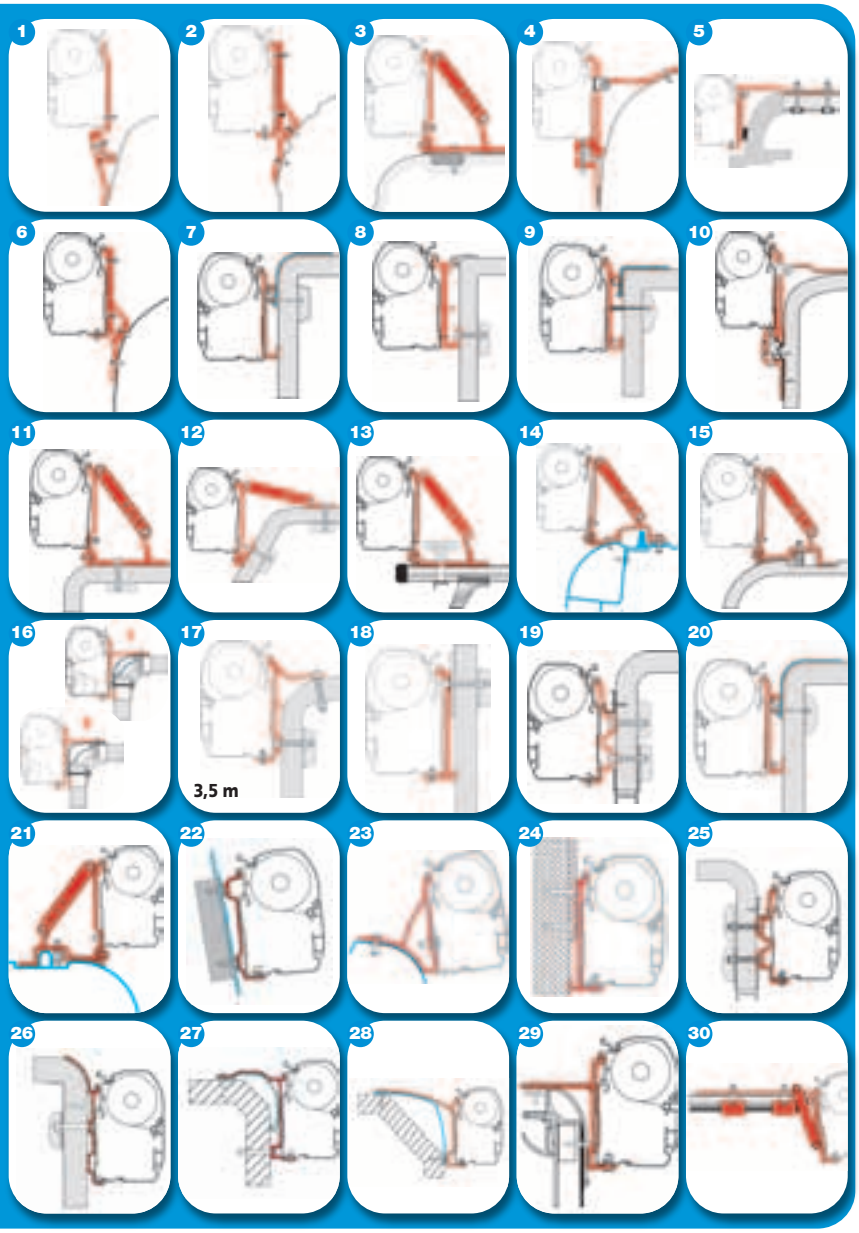

KIT AS 120 928330

Composé d'un étrier de 80 mm et de deux étriers de 120 mm.



KIT S 120 926684

Etrier optionnel 1 pièce.

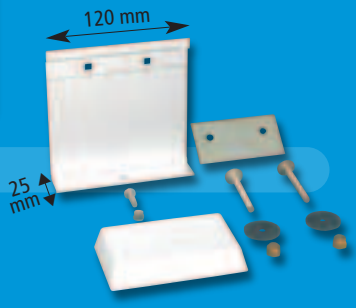

KIT S 400 928331

Etrier optionnel 1 pièce.



ADAPTATEUR D 915701 8 cm.
932474 12 cm.



T : 915734



U : 915711



PATTE MULTI 919750

Patte articulée pouvant prendre n'importe quelle position et permettant donc tout type de montage.



Accessoires stores

ÉTRIERS PAR COLLAGE POUR MONTAGE DES STORES FIAMMA F45 S, F45 TiL, ZIP



KIT EPAISSEUR S 500 TRIGANO 15934113

Composé de trois étriers de 50 cm et trois épaisseur de 50 cm.



RAIL ALUMINIUM 932470

Pour fixation du store sur surface plane.
Longueur de 5 m.



ADAPTATEURS F65 / F65 S

1	FIXING-BAR	929066	
2	LAIKA KREOS 2005	929985	
3	FIAT DUCATO	929986	de 94 à 06/06
4	FIAT DUCATO 2006	931776	depuis 06/06.
5	KIT MERCEDES SPRINTER	931775	
6	RENAULT MASTER	931774	
7	LAÏKA REXOSLINE	933791	
8	SPRINTER ROOF RAIL	933792	
9	KIT RENAULT MASTER 10 après 2010	15934698	2 étriers de 20 cm.
10	CARTHAGO CHIC	15934811	1 x 400 cm
		15934812	1 x 450 cm

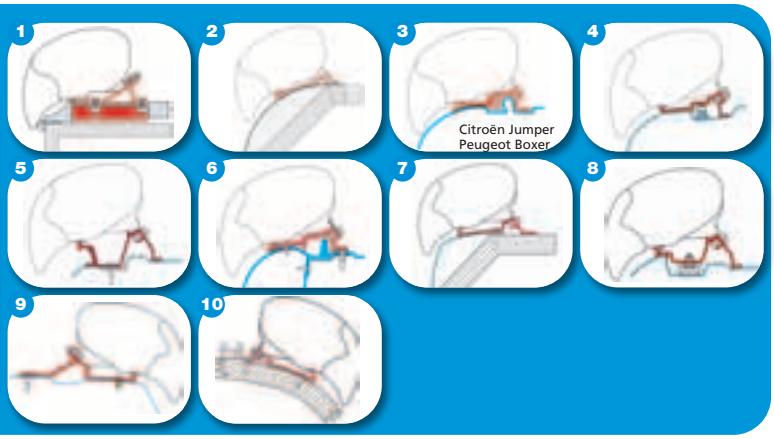

ADAPTATEURS F35

11	VW T4	919766
12	VW T3	919765
13	KIT AUTO	925534
14	STANDARD	917315
15	KIT VW T5 MULTIVAN	931986
16	KIT VW T5 TOIT SURÉLEVÉ	931987
17	MERCEDES VITO MARCO POLO	929088
18	KIT MERCEDES VIANO 2 étriers de 13 cm	15934810

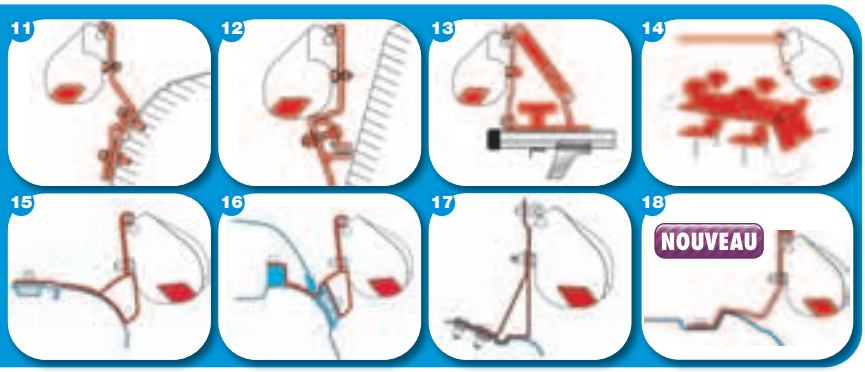

RAFTER

Tendeur de toile pour renforcer la toile de store en partie centrale.



STANDARD 924540 Pour tous stores.

PRO 924541

De forme courbe pour améliorer l'écoulement de l'eau sur le store.





L 931491 Système de fixation rapide sans vis.

RAFTER CARAVANSTORE 923610

Pour maintenir la toile au milieu du store.



MAGICRAFTER 931490

S'attache aux terminaisons des articulations.



RAFTER LED 15934425

Composé de 17 LEDS avec interrupteur.
12 V. 25,5 W.
- **Dim. longueur minimum 142 cm. maximum 265 cm.**



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE POUR STORE 933236

Se compose de 2 lampes avec 10 leds. Câble d'alimentation 12 V. 15 W.





Accessoires stores

MOTOR KIT

Kit moteur 12 V pour ouvrir et fermer le store de façon automatique. Complet avec boîtier de commande à clé. Ne supprime pas la commande manuelle. Couleur blanc.

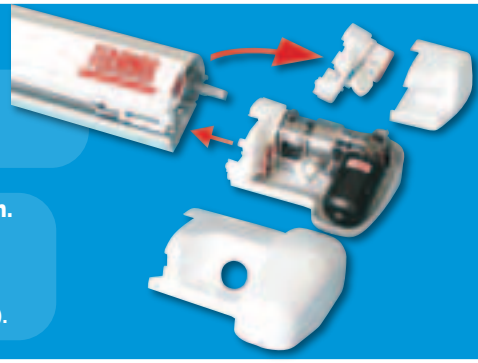

F45 Til 933746
F45 S 15934920

F65 S 15934921
à intégrer dans le boitier



Control system. Pupitre de commande (livré de série avec Motor Kit).

SPOILER S

931985 **Blanc**
15934426 **Titanium**

S'adapte sur les stores F45Ti et F45TiL de dimensions 16 x 15,5 cm.



JOINTS ANTI-PLUIE











1 **ÉTROIT** 921015 Largeur 1,6 cm
Se glisse entre le boîtier du store et la paroi. Au mètre.

2 **LARGE** 923607 Largeur 9 cm
Idem 921015 pour stores écartés de la paroi.

3 **POUR TOIT ARRONDI** 15934391 Largeur 4 cm

4 **POUR STORE F65 / F65 S** 15934427 Longueur de 4 m

5 **POUR STORE F45 S** 15934808 Largeur 8 cm NOUVEAU
Pour stores F45 S montés en porte-à-faux éloignés de la paroi. S'installe sur le rail du boîtier du store. au mètre.

KIT AWNING PEGS 15934809 NOUVEAU

Nouvelle gamme de piquets à visser au sol de chez Fiamma. En plastique anti-UV, ultra résistant. S'enfoncent dans le terrain par vissage manuel grâce à la clé de série conçue à cet effet ou bien en utilisant une visseuse électrique. Plus légers, encore plus robuste grâce à leur forme en spirale. L'idéal pour terrain mous et sableux. Grande facilité d'extraction par dévissage. Le kit comprend : 8 piquets Awning Peg (A) de 20 cm de longueur, 8 piquets Awning Peg S (B) de 14 cm de longueur, 8 crochets (C), 1 poignées, 2 Awning Plate. Livré à l'intérieur d'un sac élégant, pratique et commode.









JEU DE 6 CLIPS 932476

A faire coulisser sur le rail frontal du store pour suspendre tout objet léger



FIXATION AU SOL 931676

Fixation au sol de coloris platinum de dimensions 20 x 20 cm. Permet de fixer tous les pieds de stores au sol. Kit de 2 pièces.



KIT RÉPARATION PLUS 929059

Pour toile. Comprend 3 bandes de PVC transparentes et adhésives.



PATTES DE FIXATION LATÉRALES

923603 **plastique**
923604 **aluminium**





Accessoires stores

PRIVACY ROOM POUR STORE

Doté d'une aération totale sur toutes les fenêtres. Grâce au Privacy Room, transformez votre store Fiamma en un nouvel espace de vie confortable. Les côtés s'attachent rapidement grâce au système exclusivement breveté Clip System. La toile du store se bloque entre le rail inférieur et le profil supérieur du Clip System grâce aux pommeaux à visser depuis l'intérieur. Dans la partie postérieure des côtés se trouve un mât rembourré qui se bloque contre le véhicule grâce à un rafter télescopique en aluminium fourni de série. La façade coulisse dans le rail du bandeau frontal du store et se rattache aux côtés grâce aux fermetures à glissière. Livré avec : 1 façade avec fenêtre et 1 porte positionnable à droite comme à gauche, 2 côtés avec fenêtres. Toutes les fenêtres sont enroulables et dotées de moustiquaire.
Système de fixation Clip System, rideaux Curtains Kit, Mega Bag.





Références F45 S		Longueur A	Hauteur B	Avancée C	Poids Kg
929995	250 VAN	250 cm	180-220 cm	200 cm	23,5
929997	300 MEDIUM	300 cm	225-250 cm	250 cm	24,4
929998	350 MEDIUM	350 cm	225-250 cm	250 cm	24,9
929999	400 MEDIUM	400 cm	225-250 cm	250 cm	25,4
930000	450 MEDIUM	450 cm	225-250 cm	250 cm	25,9
930001	300 LARGE	300 cm	251-280 cm	250 cm	24,7
930002	350 LARGE	350 cm	251-280 cm	250 cm	25,2
930004	400 LARGE	400 cm	251-280 cm	250 cm	25,7
930005	450 LARGE	450 cm	251-280 cm	250 cm	26,2
930006	500 LARGE	500 cm	251-280 cm	250 cm	26,7
930007	550 LARGE	550 cm	251-280 cm	250 cm	27,2
F65 / F65 S					
932475	320 DUCATO	320 cm	245 cm	250 cm	23,2
932464	370 DUCATO	370 cm	245 cm	250 cm	24,4

PRIVACY ROOM CS LIGHT POUR CARAVANSTORE

Avec aération permanente grâce aux deux fenêtres latérales. Les nouveaux auvents Privacy Room CS Light, ont été étudiés spécialement pour le Caravanstore de Fiamma. Livré de série avec les nouveaux Easy Clips CS Light : deux tubes en aluminium garantissant une parfaite tenue. Faciles à installer, les côtés ont de grandes fenêtres ouvrables, équipées de moustiquaire et de tubes rigides en aluminium. La façade coulisse dans le rouleau frontal du store et s'attache facilement aux parois latérales grâce aux fermetures à glissière auto-lubrifiées. Les deux fenêtres latérales sont ouvrables et équipées de moustiquaire.

Références	Longueur store A	Hauteur store B	Avancée C	Poids net
933793	255 cm	240-260 cm	225 cm	11,3 kg
933794	280 cm	240-260 cm	225 cm	11,6 kg
933795	310 cm	240-260 cm	225 cm	11,8 kg
933796	360 cm	240-260 cm	225 cm	12,3 kg
933797	410 cm	240-260 cm	225 cm	12,8 kg
933798	440 cm	240-260 cm	225 cm	13,3 kg



La porte peut se positionner à gauche comme à droite.



PRIVACY ROOM LIGHT POUR STORE F45 S

Nouvelle version plus légère du très célèbre auvent Privacy Room Fiamma. Réalisé en polyester léger gris clair. Livré de série avecle dispositif Clip System pour une fixation rapide et sûre à la toile du store. Les deux parois latérales sont équipées de store d'occultation ouvrable avec moustiquaire incoporée pour une aération optimale. La façade coulisse dans le rouleau frontal du store et s'attache facilement aux parois latérales grâce aux fermetures à glissière auto-lubrifiées.
La porte peut être placée à droite comme à gauche.
Les parois latérales adhèrent aux parois du véhicule grâce aux pratiques sangles élastiques montées de série, munies de dispositif de fixation rapide.



Références		Longueur du store A	Hauteur du sol B	Avancée C	Poids Kg
15934806	300 MEDIUM	300 cm	225-250 cm	250 cm	14,4
15934416	350 MEDIUM	350 cm	225-250 cm	250 cm	14,9
15934417	400 MEDIUM	400 cm	225-250 cm	250 cm	15,4
15934807	300 LARGE	300 cm	251-280 cm	250 cm	14,7
15934418	350 LARGE	350 cm	251-280 cm	250 cm	15,2
15934419	400 LARGE	400 cm	251-280 cm	250 cm	15,7



Accessoires de stores

THULE® SWEDEN

BON DE COMMANDE SAFARI-ROOM

Client : ..... Date : .....

.....

.....

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX STORE

Type de store		
Longueur du store	L	
Avancée du store	B	
Coloris		
Hauteur de montage (dessous boitier store-sol)	A	
Eventuellement H façade si pose différente du croquis et tableau ci-dessous	C	
Référence client		

Le Safari-Room est livrable pour les stores Thule/Omnistor suivant :
- Omnistor 5500 - 5002 - 5000
- Omnistor 2000

A partir d'une longueur de 1,90 m - PAS pour les véhicules avec parois courbées.
- Omnistor 6502 - 6002

A partir d'une longueur de 2,65 m - PAS pour les véhicules avec parois courbées.
- Tristor 1

SAFARI-ROOM CLASSIQUE		Cocher
A (hauteur de montage)	**H**	
1,80-1,99 m (extra-small)	+- 15 cm	
2,00-2,19 m (small)	+- 20 cm	
2,20-2,39 m (medium)	+- 40 cm	
2,40-2,60 m (large)	+- 60 cm	
2,61-2,80 m (extra-large)	+- 60 cm	
2,81-3,00 m (XX-large)	+- 60 cm	

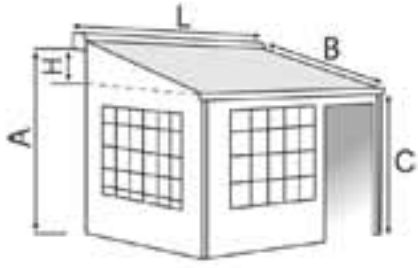

A COMMANDER POUR CE STORE :

	NOMBRE	COLORIS
Safari-room complet (dans coloris du store)		
Côté latéral (indiquer G ou D, face au store) dans coloris du store (pr saf. room classique uniquement !)		
Façade standard		
2 côtés standard RAL 9002		
2 côtés standard 6002 Ducato RAL 9002		
Rainblocker side RAL 9002 (indiquer type de store, avancée et hauteur ci-dessus)		

RIDEAUX BLEUS ❑ oui ❑ non **RIDEAUX GRIS** ❑ oui ❑ non

Remarques / options : .....

.....

.....

.....

Accessoires de stores

THULE SWEDEN

L'entourage de store Safari Résidence G2 consiste en un set de côtés et une façade. Plusieurs accessoires optionnels complètent le tout.

BON DE COMMANDE THULE SAFARI RÉSIDENCE G2

Date :.....

Client : .....

.....

.....

Le Safari-Résidence est livrable pour les stores Thule/Omnistor suivant :
- Omnistor 8000
- Omnistor 5003 - 5002
- Omnistor 6900 - 6002

A partir d'une longueur de 3 m - PAS pour les véhicules avec parois courbées.
- Tristor 2

1 Quel store avez-vous ?

de paroi *de toit*

☐ 4900/5002*/5500* Tristor 2



☐ 5003



☐ 8000/5800*



☐ 6002/6502



☐ 6900/6802



2 Quelle est la longueur du store ?

3.00 m	3.25 m	3.50 m	3.75 m	4.00 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3 Quelle est la hauteur de montage du store ?

Hauteur mesurée du dessous du boîtier jusqu'au sol.

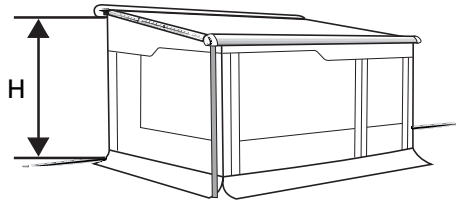

- ☐ S ..... 2.15 m - 2.29 m
- ☐ M ..... 2.30 m - 2.44 m
- ☐ L ..... 2.45 m - 2.59 m
- ☐ XL ..... 2.60 m - 2.74 m
- ☐ XXL ..... 2.75 m - 2.89 m
- ☐ XXXL ..... 2.90 m - 3.10 m

Set de côtés

☐ Commander des côtés (profils de montage inclus)
☐ Ne pas commander de côtés

Façade

☐ Ne pas commander de façade

4 Choisissez le coloris de toile de votre façade

#03 Blue Sky	#04 Alaska Grey	#31 Mystic Grey	#32 Sapphire Blue	#23 Standard Grey
☐	☐	☐	☐	☐

**Tristor 2 uniquement disponible en gris 23.*

5 Choisissez la position de la porte en façade



☐ à gauche ☐ à droite

Accessoires

Rideaux : choisissez la couleur

Dark Grey	Dark Blue
☐	☐

☐ Bande anti-courant d'air: évite le passage du vent en dessous du véhicule (rail de montage non-inclus).

☐ Sacs de rangement Safari : set de 2 sacs pour un rangement simple de votre Safari Résidence.

☐ Omni-Cleaner: vaporisateur pratique et idéal pour le nettoyage de votre store et toile PVC.

☐ Hold Down Side Strap Kit : évite que le store et le Safari Résidence se soulève avec le vent. Set de 2 sangles.

☐ *Kit de transformation pour store 5002, 5500, 5800.

Accessoires stores

BLOCKER PRO F45 / F65 / CARAVANSTORE / F35 PRO

Façade en tissu hydrofuge et anti UV avec grande baie cristal. Installation simple grâce aux crochets élastiques et piquets fournis. **Couleur Platinum.**

Info :
le Blocker PRO se pose sur tous les stores Fiamma à manivelle ainsi que les stores de marques concurrentes.

F45 / F65	CARAVANSTORE / F35 PRO	Longueur du store	Long. du Blocker Pro
	931486	2,25 m	± 205 cm
931480	931480	2,50 / 2,55 m	± 235 cm
	931487	2,80 m	± 255 cm
931481	931481	3,00 / 3,10 m	± 285 cm
931482	931482	3,50 / 3,60 m	± 335 cm
931483	931483	4,00 / 4,10 m	± 385 cm
	931488	4,40 m	± 415 cm





SIDE W PRO



POUR STORE 928838

Séparation latérale transparente pour les stores Fiamma de 3 m à 6 m (hauteur de 2,25 m à 2,80 m). Avancée de 2,30 m.
- Avec rafter télescopique pour la fixation supérieure.
- Crochets élastiques pour la fixation sur la paroi du véhicule.

S'installe indifféremment à droite ou à gauche.



KIT ADAPTATEURS POUR F65 / F65 S 15934420
TRISTOR 15934421
OMNISTOR 5002 15934422

POUR CARAVANSTORE / F35 15934423

Avancée de 2,10 m.



FAÇADE LATÉRALE CARAVANSTORE / F35 928401

Protège du soleil et de la pluie. Idéal pour chaque côté du store. A installer à une hauteur de 2,40 m à 2,60 m du sol. Prévu pour stores de 2,20 m de longueur et plus. Facile à installer en utilisant les rafters en aluminium, les crochets élastiques et les piquets fournis.

Accessoires / Options



BARRE VERTICALE 931789

Ajustable servant de maintien à la porte du Privacy Room.

SANGLE DE BLOCAGE FIAMMA 15934424



Composée de:
- 2 sangles noires réglables de 300 cm.
- 2 piquets et de 2 ressorts de tension.

CORDE DE BLOCAGE 928716





Corde élastique pour bloquer le store au sol. Comprend 11 m + 1,5 m de corde, 2 piquets et 1 ressort.

KIT DE 2 LAMPES 15934805

LED TIE DOWN SOLAR LIGHT. Kit innovateur de signalisation à LED, à deux lampes. La nuit, il signalera la présence d'obstacles dans le périmètre du camping-car ou de la caravane. Chaque lampe est dotée d'un panneau solaire rechargeant les batteries internes le jour. La nuit, la cellule crépusculaire fera s'allumer les six LEDs de signalisation pour 8 heures consécutives. La batterie interne supporte environ 500 recharges. Les lampes s'enfilent dans les sangles Fiamma.
Fonctionnement par batterie intégrée rechargeable.









Auvents de caravanes / Abris / Accessoires

JUMBO SX SYNTHÉTIQUE

- Profondeur : 2,40 m au sol.
- Toit polyester.
- Murs et façades : toiles enduites (PVC).
- Coloris : gris clair / gris foncé.
- 2 portes en façade. Façade relevable.
- Mur gauche (côté flèche caravane) détachable.
- Mur droit fixe avec moustiquaire.
- Fourni avec jupe, cache-roue, rideaux.

Références	Taille	Développé sol à sol
929029	B	7 à 7,35 m
929205	C	7,35 à 7,70 m
929206	D	7,70 à 8,05 m
929207	E	8,05 à 8,40 m
929208	G	8,75 à 9,10 m
929035	H	9,10 à 9,45 m
929209	I	9,45 à 9,80 m



ABRI CUISINE 923162

- Toile enduite PVC.
- Fenêtre arrière avec moustiquaire et volet.
- Entrée porte auvent.
- **Dim. : 200 x 160 x H 190 cm.**
- **Poids : 17 kg.**





ABRI A OUVERTURE AUTOMATIQUE 933806

- Double toit : Polyester taffetas 185T/75D, enduit polyuréthane (PU) imper 1000 mm.
- 4 arceaux fibre de verre diamètre 4,8 mm.
- Piquets fil acier.
- **Dim. : L120 x l120 x H 195 cm.**
- **Poids : 2 kg.**



Accessoires / Options

VENTOUSE D'AUVENT 919513 Par carte de 5.

Pour l'appui des armatures d'auvent contre la caravane.



TENDEUR HERCULE 923186

Pour tendre l'armature d'auvent sans effort. Pour tout diamètre de tube.



Auvents de camping-cars et accessoires

Auvents très légers avec portes avant et arrière, permettant une fermeture totale et, les rendant ainsi indépendants du véhicule. Un tunnel de passage rejoint le côté du camping-car pour l'accès. Ces auvents peuvent donc rester installés même lors de déplacements du camping-car. Ils sont constitués d'une toile polyester maintenue par une armature flexible en tube de fibre de verre.

AUVENT TOUR ACTION 931653

- **Dimensions. : L 310 x l 300 x H 205 cm**
- Dimensions emballage : 80 x 30 x 30 cm.
- **Poids : 15 kg.**



Option

CHAMBRE INTÉRIEURE 933814



AUVENT INDÉPENDANT 925631

- Toile en polyester.
- Armature constituée de 3 arceaux en fibre de verre de Ø 11 mm + 2 mâts relevés.
- 2 fenêtres latérales avec moustiquaires et volets.
- 1 porte avant, 1 porte arrière, 1 entrée latérale.
- Hauteur intérieure 2 m.
- Casquette côté véhicule pour passage.
- **Dimensions : L3,3 m x l 3 m x h 2.**
- **Poids : 8,2 kg.**



AUVENT AUTOVILLA

- **Toit :** Polyester tissé 240 g/m² enduit 1 face.
- **Façade et murs :** Acrylique 295 g/m², façade détachable, mur droit détachable, baie cristal / rideaux, mur gauche fixe avec porte baie cristal, rideaux, volet moustiquaire.
- **Armature :** Acier / Ø 25 mm.



AUVENT AUTOVILLA 1 927416

Pour camping-car avec porte de dimensions comprise entre 2,10 m et 2,45 m.

- **Dimensions au sol : P 2,40 m x L 3,30 m.**

AUVENT AUTOVILLA 2 928121

Pour camping-car avec porte de dimensions comprise entre 2,40 m et 2,75 m.

- **Dimensions au sol : P 2,45 m x L 3,40 m.**



Accessoires d'auvent

JUPE DE BAS DE CAISSE AVEC JONC 915153 **Grise.**

Hauteur 50 cm. En toile plastifiée. Par 50 m.



1 **RAIL D'AUVENT** 932470 Long. 5 m, H 28 mm.



1



PRESSIONS 913119 **mâle et femelle.**

Pour fixation des jupes d'auvent. **Par 20.**



ŒILLETS EN PLASTIQUE 911621 Coloris noir

Pour toile d'auvent, jupe, tapis de sol, etc… **Par carte de 12.**



KIT DE REPARATION TISSUS COTON 923834

Pour auvents, toiles de tente…



PARAVENT 924544

Toile pour fermer le bas de caisse du camping-car. En longueur de 4,5 m.



Accessoires auvents de camping-cars

TAPIS DE SOL BOLON

COLORIS ▶ DIMENSIONS ▼	1 Gris anthracite BASIC	2 Bleu B+MUSSLA	3 Gris B+ TRUT
2,5 x 3,5 m	15934429	15934435	15934441
2,5 x 4 m	15934430	15934436	15934442
2,5 x 4,5 m	15934431	15934437	15934443
2,5 x 5 m	15934432	15934438	15934444
2,5 x 5,5 m	15934433	15934439	15934445
2,5 x 6 m	15934434	15934440	15934446

Ils peuvent être découpés sans effilochage.
Densité : 400 g/m².

BOLON



Légers, antidérapants, ininflammables, respirants, n'absorbent pas l'eau, ne déteignent pas, résistants aux UV.



SPÉCIAL AUVENT DE CAMPING-CAR

COLORIS ▶ DIMENSIONS ▼	Bleu
250 x 300 cm	932779
250 x 350 cm	932780
250 x 400 cm	932781
250 x 450 cm	932782



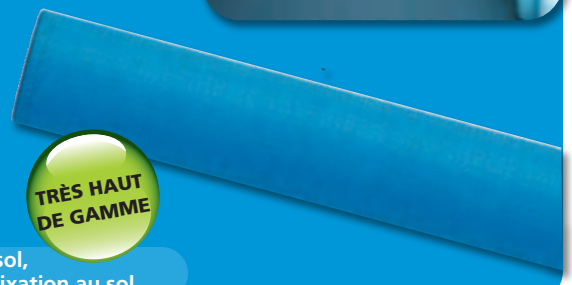

TRÈS HAUT DE GAMME

Le kit se compose d'un tapis de sol, de 4 sardines et de 4 œillets de fixation au sol.

PATIO MAT

Léger et facile à transporter. Dessin double face. Protection UV. En polypropylène.



FIAMMA	Modèles Patio-Mat	Dim.	Long. du store	Surface	Poids net
933278	290	2,9 x 2,5 m	300-310	7,25 m²	3,2 kg
933279	340	3,4 x 2,5 m	350-360	8,50 m²	3,5 kg
933280	390	3,9 x 2,5 m	400-410	9,75 m²	3,8 kg
933807	440	4,4 x 2,5 m	400-440	11,25 m²	4,2 kg

PATIO-BAG 933808



Sac de rangement en polyester.
Pour le Patio-Bag, muni d'une bandoulière.
• Dim. 90 x 35 x 16 cm.

Tapis en matière synthétique tissée,100 % fibre polyéthylène, lavable, imputrescible. Utilisation sur tout type de sol. En largeur de 2,5 m et 3 m.

DENSITÉ ▶ LONGUEUR ▼	1 300 g Gris largeur 2,5 m	2 500 g Vert largeur 2,5 m	3 330 g Vert largeur 3 m	4 500 g Gris largeur 2,5 m	5 330 g Gris largeur 3 m	6 500 g Bleu largeur 2,5 m
3 m	923666	923674		923682		923685
3,5 m	923667	922689	923675	915245	923683	922683
4 m	923668	922690	923676	915246	923684	922684
4,5 m	923669	922691	923677	915247	922695	922685
5 m	923670	922692	923678	915248	922696	922686
5,5 m		922693	923679	915249	922697	922687
6 m	923672	922694	923680	915250	922698	922688

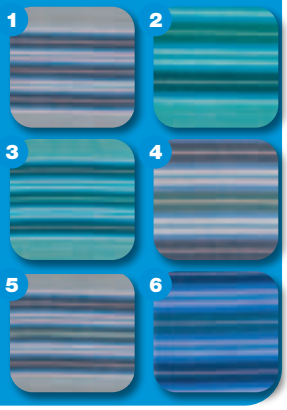

Accessoires de tapis de sol

ATTACHE SEULE 922699

Patte en matière plastique pour pincer le tapis en bordure et permettant de le tendre à l'aide de piquets.





JEU D'ATTACHE TAPIS 932469 S

Conditionnement de 6 attaches tapis et de 6 piquets fil.



PLEIN AIR





PLEIN AIR

Accessoires de barbecue	342
Accessoires de camping	344 / 345
Accessoires de vélo	347
Bagagerie de sécurité	348
Bagagerie isotherme	346
Barbecues	341
Étendages linge	339
Fauteuils / Chaises / Tabourets	332 à 336
Jouets	348
Marchepieds indépendants	340
Matelas gonglables	344
Meubles de plein air	343
Paravents	339
Plancha	341
Réchauds	342
Sacs / Cabas	346 à 348
Tables et valises tables	337 / 338
Sacs à roulettes	347
Vélo	347

Fauteuils / Chaises / Tabourets

lafuma

Gamme de sièges et fauteuils avec une structure en alliage d'aluminium. Ce matériau sélectionné pour sa légèreté, sa maniabilité et sa solidité est également insensible aux effets du temps, ce qui lui confère une durée de vie exceptionnelle. Pour les dossiers et l'assise nous avons choisi la toile Batyline® parfaitement adaptée au plein air, qui conserve tout son éclat grâce à une excellente tenue aux U.V. La composition synthétique ainsi que le traitement antifongique évitant une dégradation en atmosphère humide. La toile est également indéchirable et se nettoie très facilement.


Moka


Seigle


Rayure


Provence


Espagne

RIO **930283** Coloris Seigle.

Tabouret pliant renforcé.
- **Poids : 0,90 kg.**
- **Dimensions plié : 620 x 380 x 50 mm.**



1 ORSON **934011** Coloris Carbon.
934012 Coloris Ibaia.

Fauteuil Orson acier, avec accoudoirs en bois, patins de stabilisation. Toile Batyline résistante aux UV.
- **Poids : 5,20 kg.**
- **Dimension Ouvert : 86,5 x 54 x 52,5 cm.**
- **Dimension fermé : 86,5 x 54 x 12,5 cm.**




1

Coloris Carbon

Coloris Ibaia



2 CHAISE PLIANTE **934013** Coloris Havane.

Chaise pliante en structure acier et toile Batyline.
- **Poids : 1,68 kg.**
- **Dimension ouvert : 62 x 45 x 43 cm.**
- **Dimension fermé : 62 x 45 x 7 cm.**


2

3 FAUTEUIL SCÉNARIO **934014** Coloris Havane.

Fauteuil Scénario en structure acier et toile Batyline
- **Poids : 3,10 kg.**
- **Dimension ouvert : 58 x 55 x 82 cm.**
- **Dimension fermé : 69 x 55 x 10 cm.**


3

4 VICTORIA **930285** Coloris Seigle.
15935213 Coloris Turquoise. **NOUVEAU**

Fauteuil pliant. Tubes Ø 22 mm.
Accoudoirs en plastique injecté.
- **Dim. plié : 920 x 580 x 70 mm. Poids : 2,3 kg.**


4

Coloris Seigle

Coloris Turquoise

CHAM'ÉLIPS XL AVEC TÉTIÈRE **933318** Coloris Moka.

Idem 933133 mais avec une assise beaucoup plus large (**+ 5 cm**), pour un plus grand confort et une têtière qui est livrée avec.
- **Poids : 3,45 kg**
- **Dim plié : 104 x 69 x 10 cm**
- **Dim déplié : 115 x 69 x 67 cm**



GARDEN ÉLIPS 4 PIEDS **933321** Coloris Provence.
933320 Coloris Moka.

Fauteuil pliant dossier haut et ergonomique avec appuis lombaires. Inclinaison variable 5 positions, avant de l'assise cambrée pour un meilleur confort d'assise. 4 pieds sur tube à section ovale.
- **Poids : 3,7 kg**
- **Dim plié : 104 x 64 x 10 cm**
- **Dim déplié : 115 x 64 x 67 cm**



Accessoires / Options

REPOSE-TÊTE **932863** Rayure.
933324 Espagne.

Adaptable sur tous les modèles Lafuma.



Fauteuils / Chaises

lafuma

MAXI POP UP FUN 932102 Grenadine.

Un fauteuil, facile à ranger, qui se déhousse complètement, et qui s'installe rapidement. Structure en tube d'acier laqué gris, articulation en élastomère injecté, entraînant le dépliage automatique du siège et permettant l'amortissement des pieds au sol. Toile Batyline amovible et remplaçable. Sangle permettant le maintien du fauteuil en position pliée.

- **Poids : 2,730 kg.**
- **Dimensions : 116 x 12 (diamètre).**



GRENADINE, MANDARINE ET KIWI, DONNEZ UN AUTRE GOÛT À VOS VACANCES...

FAUTEUIL DE RELAXATION
932107 Kiwi.
932109 Mandarine.

Fauteuil de relaxation multi positions, pliable.
Armature en tube d'acier HLE,
toile en batyline amovible.
Têtière plate, réglable et amovible.

- **Poids : 7 kg.**
- **Dimensions plié : 970 x 680 x 160 mm.**





Kiwi Mandarine

LES SOLO...

UNE SÉLECTION TRIGANO Maison

1 **CHAM' ÉLIPSES** 15935214 Turquoise.
2 932261 Batyline kiwi.
3 932264 Vanille.
4 933133 Provence.

Fauteuil pliant avec dossier haut, inclinable en 5 positions. Tubes ø 22 mm, **nouveaux accoudoirs plus ergonomiques en plastique injecté.**

- **Poids : 2,9 kg.**
- **Dimensions plié : 1000 x 620 x 80 mm.**





Fauteuils / Chaises / Tabourets

CRESPO

Gamme de sièges au design très novateur dans le secteur du mobilier de plein air. Le piètement est en aluminium renforcé, de forme ovoïde pour encore plus de stabilité. La toile, sélectionnée pour ses qualités de résistance et d'insensibilité aux intempéries est la même que pour la gamme en aluminium rond.

1 SANTA FÉ 930250 Vert chiné.

Fauteuil avec dossier 66 cm. Réglage 6 positions.
- **Dimensions plié : 1000 x 670 x 130 mm.**
- **Poids : 4,2 kg.**







2 MONTECRISTO 930260 Vert chiné.

Fauteuil avec dossier 80 cm. Réglage 6 positions.
- **Dimensions plié : 1150 x 670 x 110 mm.**
- **Poids : 4,3 kg.**



EMBOUT PIED ZZ9642



PALMA
- 930268 Vert chiné.
- 930269 Gris chiné anthracite.
- 930270 Rayé vert.

Repose-tête pour tous les modèles Crespo.
- **Dimensions : 400 x 185 x 70 mm.**
- **Poids : 0,20 kg.**



3 VERACRUZ
- 930239 Gris chiné clair.
- 930240 Rayé vert.

Fauteuil classique, tube aluminium rond.
Type "Metteur en scène".
- **Dimensions plié : 800 x 480 x 110 mm.**
- **Poids : 1,92 kg.**



4 TRINIDAD 930242 Gris chiné clair.

Fauteuil tube rond, dossier 66 cm.
Réglage 6 positions.
- **Dimensions plié : 940 x 630 x 110 mm.**
- **Poids : 3,06 kg.**



5 CARACAS 930248 Rayé vert.

Chaise.
- **Dimensions plié : 610 x 420 x 80 mm.**
- **Poids : 1,08 kg.**






Gris Chiné anthracite


Rayé Vert/gris


Gris Chiné clair


Vert Chiné

Fauteuils

LA GAMME FAUTEUILS : « ETOILE DU SUD »



FAUTEUIL CONFORT AVEC TÊTIÈRE 933937 Marron glacé
15934135 Seigle

Structure aluminium anodisé, tube rectangulaire, toile textline.
- **Dim ouvert : 75 x 60 x 117 cm.**
- **Dim fermé : 120,5 x 60 x 13 cm.**



LE + TÊTIÈRE RÉGLABLE POUR VELCRO

PIED DE RECHANGE 933939

Pour fauteuil CONFORT



VIS PLASTIQUE 933941

Pour embout de tube, fauteuils CLASSIQUE ou CONFORT.





FAUTEUIL CLASSIQUE 933938 Marron glacé
15934134 Seigle

Structure en aluminium anodisé, tube rond, toile textline.
- **Dim ouvert : 71 x 59,5 x 116 cm.**
- **Dim fermé : 113 x 59,5 x 12,5 cm.**



PIED DE RECHANGE 933940

Pour fauteuil CLASSIQUE

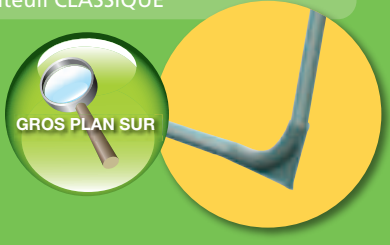

Tabourets et accessoires

SAC TRANSPORT FAUTEUIL 926076

Convient pour 2 fauteuils plus 1 table Caroline.
Coloris unique. 90 x 680 x 4 cm



REPOSE-TÊTE 927584 **Coloris Erable.**

Adaptables à tous les modèles de la gamme Lallemand.



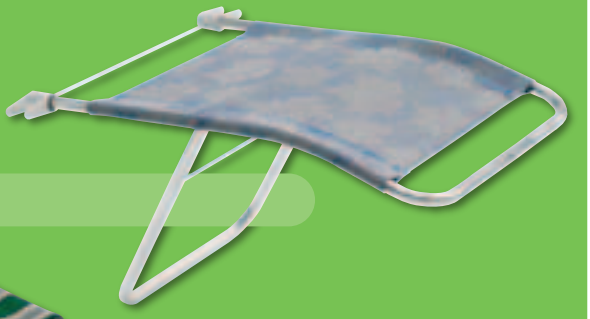

REPOSE-JAMBES 927585 **Coloris Erable.**

Adaptable au modèle Victoria de la gamme Lallemand.

1

MARBELLA 930245 **Gris chiné clair.**
930246 **Rayé vert.**

Tabouret.
- **Dimensions plié : 415 x 415 x 35 mm.**
- **Poids : 1,44 kg.**



2 **TARIFA** 930274 **Profilé vert.**
930275 **Profilé gris clair.**

Plateau pour tabouret "Marbella"
- **Dimensions : 425 x 425 x 35 mm.**
- **Poids : 1 kg.**


Gris Chiné clair


Rayé Vert/gris

2





LE TABOURET SEUL 933171

En aluminium.
Dim : 25 x 30 x 41 cm.
Poids : 1,2 kg **(issu de la valise 932094).**

Tables et valise tables

lafuma

TABLE MAYOTTE **15935215** **Coloris Carbonne.**

Table pliante, piètement alliage d'aluminium 5449, hauteur réglable par fourreaux télescopiques indexées 6 positions et extrémités à vis pour calage final selon terrain.
Plateau rectangulaire stratifié sur structure résine injectée, bordure plastique surmoulée assurant une homogénéité parfaite.
- **Dimensions : 800 x 570 x H 560/700 mm.**
- **Poids : 4,9 kg.**



Tables avec plateau en 2 parties repliables, stratifié sur structure en résine injectée et logement pour parasol. Bordure en plastique surmoulée. Charnières métalliques renforcées.
Les pieds sont en acier thermo-laqué. Poignée de transport ergonomique.
Hauteur réglable par fourreaux télescopiques 6 positions et extrémités à vis pour calage selon terrain.

MODÈLES KÉRAMA **933327** **Carbonne.**

Plateau rectangulaire.
- **Dim. ouverte : 1000 x 810 x H 500 / 680 mm.**
- **Dim. pliée : 1000 x 405 x 80 mm.**
- **Poids : 9,2 kg.**



MODÈLES HAWAÏ **933328** **Carbonne.**

Plateau ovale.
- **Dim. ouverte : 1280 x 900 x H 520 / 680 mm.**
- **Dim. pliée : 900 x 640 x 80 mm.**
- **Poids : 9,6 kg.**



NEW ARIZONA **933325** **Carbonne.**

Plateau stratifié sur structure injectée qui résiste à une chaleur de 140°C, poignée de transport intégrée, piètement réglable en hauteur.
- **Poids : 9,5 kg**
- **Dim plié : 115 x 68,5 x 5 cm**
- **Dim déplié : 115 x 68,5 x 59 > 73 cm**



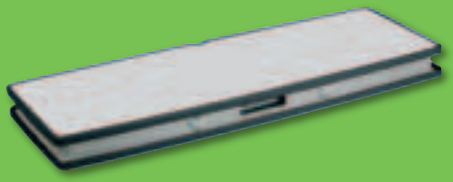



Tables et valise tables

TABLE COLIMA 931295

Rectangulaire avec plateau gris clair et profilé gris foncé.
Pieds en aluminium réglables de 480 mm à 700 mm.
Plateau en mélamine pour une bonne résistance au feu et à l'humidité.
- **Dimensions : 1010 x 650 x H700 mm.**



CRESPO

TABLE ACAPULCO
930271 Plateau gris clair/profilé gris clair.
930357 Plateau gris clair/profilé bleu marine.

Table valise rectangulaire avec poignée intégrée pour le transport. Résiste au feu et à l'humidité grâce au plateau en mélamine. Pieds en fer réglables de 480 à 700 mm.
- **Dimensions : dépliée : 1180 x 790 mm.**
  pliée : 600 x 790 x 80 mm.
- **Poids : 9,52 kg.**



TABLE ALUMINIUM 933430 4 pieds réglables.

Table en aluminium de **1,50** m de long, avec pied réglable et barre de renfort pour une très grande stabilité.
- **Poids : 7,6 kg.**
- **Dim plié : 110 x 22 x 13 cm.**
- **Dim déplié : 150 x 80 x 72 cm.**

TABLE ALUMINIUM 15934124 4 pieds réglables.

Idem 933430 mais en **1,10** m de long.
- **Poids : 6 kg.**
- **Dim plié : 110 x 17 x 13 cm.**
- **Dim déplié : 110 x 70 x 72 cm.**

La table qui est toute petite dans le coffre et qui devient très grande une fois dépliée !!



VALISE TABLE + 4 TABOURETS 15934404

Pratique avec ses poches de rangement et son filet.
Armature aluminium, finition mat.
Pieds de la table réglable en hauteur.
- **Poids : 8,9 kg.**
- **Dim table : L 120 x l 60 x h 70 cm.**
- **Dim tabouret : L 41 x l 29 x h 42 cm.**





VALISE TABLE 932094

Valise table et tabourets amovibles.
En aluminium, la valise dépliée sert de table et avec cette grande particularité que les 4 tabourets inclus sont complètement indépendants de celle-ci.
Coloris : silver.
- **Dimensions pliée : 66 x 73 x 12.**
- **Poids : 10,2 kg.**



Étendage linge / Paravent

SEAU 10 LITRES 933186

En plastique argenté, design et très pratique.

LE + : TRÈS LÉGER !





SEAU 10 LITRES 930391 Coloris : bleu indigo/gris.

En plastique robuste. Avec graduation par litre. Le rebord est équipé d'un bec pour l'écoulement. Anse ergonomique pour un transport plus aisé.
• **Dim. : Ø 29 cm x H 28,5 cm.**

ETENDAGE TÉLESCOPIQUE 919362

Séchoir à linge télescopique à crocheter sur le cadre de fenêtre de la caravane ou du camping-car. Peut aussi s'accrocher sur le haut d'une porte. Extensible de 470 à 900 mm.
Avec 4 barres.

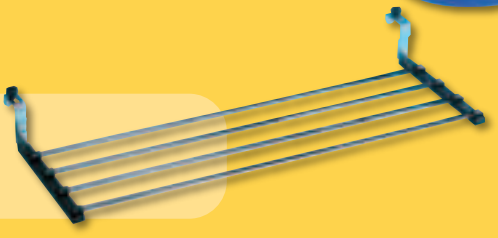

ETENDAGE SEITZ 919361

Séchoir à linge repliable à crocheter sur le cadre de fenêtre. Peut aussi se glisser dans un profil type rail d'auvent, ou se fixer en paroi dans le cabinet de toilette.
• **Dim. replié : 600 x 80 mm.**

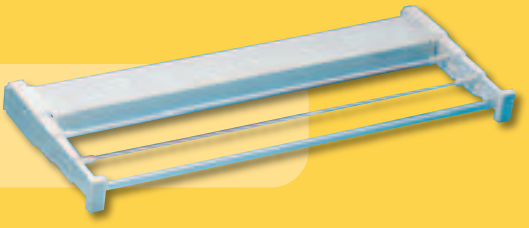

ETENDAGE 928284

Se fixe sans outils, ni aucun trou à percer grâce aux deux puissantes ventouses. Il s'adapte en un clin d'œil à tous vos besoins.



CORDEAU AVEC TENDEUR 919529

Cordeau nylon de 4 mètres. **Par carte de 4.**



ELASTIQUE DE CAMPING 919530

Câble élastique de Ø 5,5 mm. Pour effectuer la réparation des fauteuils, lits de camp, etc. Longueur 4,25 m. **Par carte de 2.**



PARAVENT BLEU 932753

Avec mâts, piquets, tendeur.
Dimensions : 1,40 x 4 m.
En toile synthétique de polyéthylène.



Marchepieds indépendants

EN PLASTIQUE



MARCHEPIEDS 918389 **Gris.**

En plastique renforcé avec surface antidérapante.
Dim. : L 485 x l 335 x H 220 mm.



EMBOÎTABLES AVEC POIGNÉE

923753 **Grand modèle** Dim : L 380 x l 300 x H 240 mm.

923754 **Petit modèle** Dim : L 290 x l 210 x H 180 mm.



MAGNUM 928345 **Gris.**

Version renforcée du marche pied Fiamma.
Dim. : L 575 x l 395 x H 235 mm.



SIMPLE 928780

Tube en acier galvanisé et revêtement caoutchouc.
Dimensions : 430 x 390 x 250 mm.



DOUBLE 928781

Idem 928780 mais 2 marches.
Dimensions : 430 x 390 x 360 mm.

MÉTALLIQUE



2 MARCHES GALVANISÉ 910581

Dim. : L 365 x l 480 x H 420 mm.



FIL DOUBLE REPLIABLE 918165

Dim. : L 480 x l 360 x 400 mm.

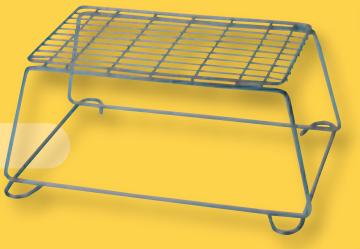

FIXE 916477 **en fil galvanisé**

1 marche. Dim. : L 400 x l 300 x H 230 mm.

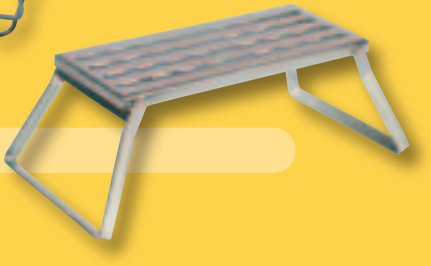

PLIANT 910510 **simple. Galvanisé**

Plateau ajouré antidérapant. Dim. : L 440 x l 220 x H 240 mm.

Barbecues

PLANCHA GAZ 15935216 NOUVEAU

Plaque de cuisson en fonte émaillée à poser, bouton de contrôle, bruleur 4000W, récupérateur de graisse et 4 pieds réglables.
- **Dimensions : L 515 x l 440 x H 275 mm.**
- **Poids : 12,5 kg.**



BARBECUE GAZ

Dometic

Barbecue portable au gaz. Grace au bruleur situé au-dessus, gril sans fumée, ni cendre. Il chauffe également la plaque de dessus pour les accompagnements. Parois en Aluminium.



CLASSIC 3 FEUX 15934217 NOUVEAU

Consommation gaz : 385 g/h.
- **Dimensions plié : L 620 x l 288 x P 128 mm.**
- **Poids : 10 kg.**

CLASSIC 2 FEUX 15934218 NOUVEAU

Consommation gaz : 320 g/h.
- **Dimensions plié : L 510 x l 288 x P 128 mm.**
- **Poids : 8 kg.**

BARBECUE/RÉCHAUD 928808 à gaz

bst

Structure en acier laqué rouge.
Plaque de cuisson amovible en fonte alimentaire rainurée et émaillée. Sans la plaque vous pouvez cuisiner en mode réchaud (2 barres latérales vous permettent de disposer une casserole).
- **Dimensions : L 400 x P 300 x H 730 mm**
- **Poids : 9,6 kg.**



SAFARI CHEF 932219 Modèle compact

Hauteur de travail 45 cm. Brûleur puissant avec pieds pliables.
Réchaud, un grill à gaz, une plaque de cuisson Ø 31 cm, anti adhésive réversible.
Le côté ondulé pour des steaks et filets de poisson, côté lisse pour les crêpes, œufs.
Une cloche émaillée utilisable comme wok ou casserole. Brûleur 0-2,4 kW.
Pour réservoirs butane et propane.
- **Sac de transport en nylon.**
- **Hauteur rangée 28 cm**
- **Poids 5 kg.**

POUR CUIRE, RÔTIR, GRILLER ET FRIRE.



BARBECUE DE TABLE 15934482

Structure en acier émaillé, 1 grille de cuisson inox, dimensions 44 x 35,8 cm.
1 bruleur micro flamme puissance : 3,6 KW. 1 piezo.
Récupérateur de graisse, 2 tablettes latérales,
2 poignées latérales 1 poignée de transport.
- **Dimensions : L 54 x 34 l x 34 H cm.**

Livré sans détendeur.



Réchauds et accessoires

RÉCHAUD PORTABLE 928133 **INOX**

Autonome à cartouche de gaz. Puissance : 2000 W. 90 minutes d'utilisation en puissance maximum, ou 4 heures à petit feu. Piézo automatique. Fusible de protection thermique en cas d'augmentation de la pression dans la cartouche. Coupure automatique en cas d'extinction de la flamme.
• **Dimensions : 334 x 260 x 70 mm. Poids : 2 kg.**



BISTRO ACTIV BLEU STOP GAZ 932090

Autonome, fonctionne à l'aide d'une cartouche de gaz réf. 932091. Autonomie environ 30 mn, pleine puissance, environ 90 minutes à feu doux. Allumage piézo. Puissance 2500 W. 2 dispositifs de sécurité : pression de gaz et thermocouple. Utiliser uniquement dans des pièces correctement ventilées.
• **Poids 1,7 kg.**



RÉCHAUD GAZ 3 FEUX 928773

Réchaud avec couvercle en acier laqué.
Brûleurs en Inox.
• **Dim. : L. 550 x l. 280 x H. 80 mm. Poids 3,5 kg.**



RÉCHAUD À GAZ AVEC GRILL 928777

Réchaud en inox 2 feux avec grill intégré pour faire griller viandes, poissons… livré avec son plat et sa grille.
• **Dim. : L. 480 x l. 280 x H. 160 mm. Poids 5,3 kg.**



RÉCHAUD GAZ 2 FEUX 933717

Réchaud avec couvercle en acier laqué.
Brûleurs en Inox.
• **Dim. : L. 480 x l. 280 x H. 80 mm. Poids 3,1 kg.**



Accessoires spéciaux pour Cramer

MOTEUR À PILE 919536
MOTEUR MIXTE 919493 **piles et 230 V**

Moteurs pour l'entraînement du tourne-broche.
Se fixent sur la paroi latérale du barbecue/grill.



BROCHE CORBEILLE
919492 Pour barbecue/grill 2 feux.
919537 Pour barbecue/grill 3 feux.

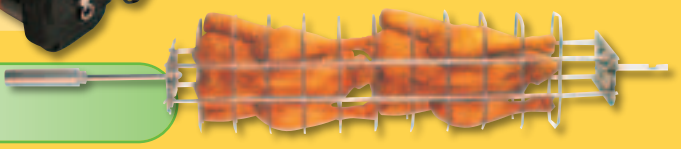

TABLETTES LATÉRALES 919491

S'accrochent sur le côté de l'appareil.
Vendues par paire.



PIQUES BARBECUE 928809

Set de 5 piques chromé longueur 38 cm.



PLANCHES À DÉCOUPER EN BOIS ET SAN.

OVALE
Dim : 26,5 x 24,5 x 2,5 cm.
Poids : 350 g.
933257 **Coloris bleu.**
933258 **Coloris rouge.**

RECTANGULAIRE
Dim : 36 x 13 x 2,5 cm.
Poids : 300 g.
933259 **Coloris bleu.**
933260 **Coloris rouge.**





C'est un mélange de bois et de SAN.

ALLUME BARBECUE
931793 **Flacon de 1 litre**
931792 **Doses de 25 ml**

Allumer son BBQ aisément, c'est plus facile avec le gel d'allumage qui existe sous deux formes différentes.

Les doses de 25 ml sont vendues par boîte de 25, seulement deux doses suffisent pour allumer un barbecue.





Meubles plein air

1 MEUBLE DE CUISINE PLIABLE **15934490**

Utra rapide de montage, léger et compact. Tissu polyester résistant à 400D, coloris beige avec motif papillon. Equipé d'un pare feu, d'étagères intérieures, cerclées aluminium, ventilation.Il supporte une charge de 30 kg. Armature : aluminium. Fournit sac de transport.
- **Dimensions : 106 L x 52 l x 92/123 h.**

2 MEUBLE DE CUISINE **15934491**

Meuble de cuisine avec poches latérales, pieds réglables. Tissu polyester résistant 600D, coloris beige, vendu avec pare-feu, étagères intérieures, poches de rangement, sac de transport. Armature : aluminium.
- **Dimensions : 92 L x 47 l x 85 + 30 h. Poids : 8,1 kg.**

3 MEUBLE DE RANGEMENT **15934492**

meuble poches latérales, pieds réglables.
Tissu polyester résistant 600D enduit de PVC, coloris beige, vendu avec sac de transport. Armature : aluminium Ø 25 mm.
- **Dimensions : 57 L x 47 l x 140 h. Poids : 6,9 kg.**



4 MEUBLE DE PLEIN AIR **928779** **avec réchaud intégré**

Réchaud 3 feux à gaz, pliant en acier laqué avec pieds et une tablette de rangement.
- **Dimensions : L. 520 x l. 280 x H. 700 mm. Poids : 6,4 kg.**

5 MEUBLE DE PLEIN AIR **928774** **avec réchaud intégré**

Réchaud 3 feux à gaz, incorporé dans le plateau. Il possède également 2 grandes tablettes de rangement. Très compact une fois replié.
- **Dimensions : L. 700 x l. 360 x H. 720 mm. Poids : 8,8 kg.**

6 MEUBLE DE PLEIN AIR **928776**

En acier laqué spécial réchaud, avec pare-vent. 2 grandes tablettes pour le rangement. Complètement pliable, il se transporte aisément grâce à sa poignée.
- **Dimensions : 700 x 330 x H 860 mm. Poids : 7,1 kg.**

7 RALLONGE EN ACIER LAQUÉ **928778**

S'adapte sur les meubles BST référencés :
928774, 928776 et 928775.
- **Dimensions : 700 x 330 x H 690 mm. Poids : 3,3 kg.**

8 ARMOIRE PLIANTE EN ACIER LAQUÉ **928775**

Equipée de 2 tablettes intérieures. Plateau supérieur avec pare-vent. Complètement pliable, facile à monter et à démonter.
- **Dimensions : 620 x 340 x H 790 mm. Poids : 10,3 kg.**



MEUBLE CUISINE "ESTORIL" **930273**

Plateau en mélamine.
Le pare-vent est en option sur ce modèle.
- **Dimensions : 760 x H 820 mm.**
- **Poids : 8 kg.**



CRESPO

MEUBLE CUISINE "VENTURA" **930272**

Avec pare-vent, positionnable par ventouses. Garde-manger suspendu comprenant 2 étagères. Les parois latérales sont équipées de moustiquaires. Fermé par Zip sur l'avant. 2 tablettes latérales avec support torchons. Les pieds télescopiques sont en aluminium, réglables en hauteur de 56 à 77 cm. Le tout se replie complètement, formant une petite valise facilement transportable grâce à la poignée intégrée.
- **Dimensions : 1400 x 420 x H 770 mm.**
- **Poids : 10 kg.**



Matelas gonflables / Accessoires de camping

MATELAS VELOURS CONFORT BIPLACE ÉLECTRIQUE 230 V

2 PLACES 933861 Dim. : 191 x 136 x 13 cm.

Coloris bleu

MATELAS VELOURS CONFORT AVEC POMPE INTÉGRÉE

1 PLACE 933859 Dim. : 183 x 74 x 13 cm.

2 PLACES 933860 Dim. : 191 x 136 x 13 cm.

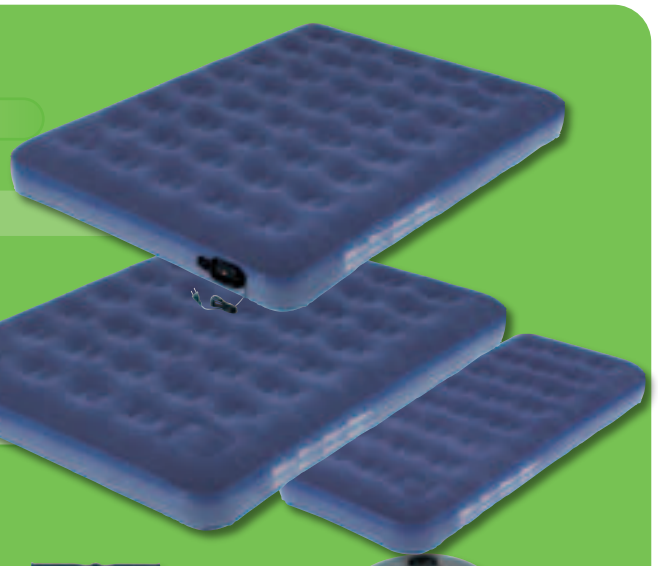

GONFLEURS

1 **DOUBLE ACTION** 932760 48 cm.

2 embouts + aiguille ballon. Large buse. Gonfle et dégonfle.

2 **ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE 12/230 V** 933862

2 embouts adaptables.



LANTERNE DYNAMO 933863

Technologie "High-Luminance".
2 positions d'éclairage : 9 ou 15 leds.
2 types de recharges : adaptateur 220 V ou manivelle.
Temps de charge avec l'adaptateur : 3 heures. Indicateur de charge.
Batterie : 600 mAh Ni-Mh.



MAILLET CAOUTCHOUC 914390



PIQUETS

SÉCURITÉ POUR PIQUET DE TENTE 15935239

Visible de jour comme de nuit grâce à leur coque fluorescente, ils recouvreront les têtes de piquets et éviteront ainsi les blessures aux pieds. Vendu par lot de 4 coques plastiques résistantes aux UV et 4 piquets spécial sol dur traité anticorrosion.





3 **TENTE LOURDE** 919535 L 355 mm.

4 **ROCHE 230** 919534 Ø 6 mm - L 230 mm.

5 **CORNIÈRE** 923170 L 290 mm. Acier galvanisé 10/10°.

6 **CORNIÈRE** 919533 L 190 mm. Acier galvanisé 10/10°. par 10

7 **FIL** 923817 Ø 4 mm - L 230 mm.

8 **FIL** 919531 Ø 4 mm - L 180 mm. par 10



= disponible sous Skin Pack

Accessoires de camping

ANNEAUX CAOUTCHOUC

1	50 x 56 x 9	919520	
	70 x 76 x 3	919521	
	70 x 78 x 9	919522	par 10
	80 x 88 x 3	919523	
	110 x 4	919524	par 10
	150 x 158 x 4	919525	Le sachet de 5 pièces.
	alvéolé	919526	par 5
	46 x 13 x 3.	923814	par 10



FIXATIONS

2	MGP	919509	Pour tube Ø 25 mm. par 10
3	MGP	919508	Pour tube Ø 20 mm. par 10
4	MGP	919507	Pour tube Ø 20 mm.
5	MGP	923184	Ø 25 mm. par 3
6	MGPL	923183	Ø 20 mm. par 3



COUPELLES À POINTE

7	Ø 19	923181	Le sachet de 5 pièces.
	Ø 22	923182	Le sachet de 5 pièces.
8	POUR TUBE 18/20	919498	

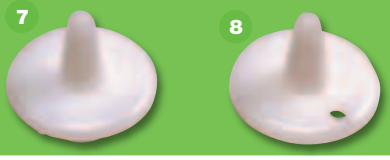

COLLIERS DE SERRAGE

9	Ø 20	919510	Le sachet de 5 pièces.
10	Ø 22	919511	
11	Ø 25	919512	Le sachet de 5 pièces.
12	RESSORT DE SOLIDARISATION	919516	Le sachet de 10 pièces.
13	RESSORT CLIQUET PM	919517	Le sachet de 10 pièces.
14	RESSORT LONG CLIQUET PMS	919518	
15	PONTET PLASTIQUE	919519	par 10 A fixer contre la caravane.



CLIPS DE TENTE

16	A CROCHET	919503	Le sachet de 10 pièces.
17	A PASSANT	919504	pour tube Ø 20.
18	A PASSANT	919505	pour tube Ø 25. par 10
19	PLASTIQUE	923210	Pour tente dôme 7,8 à 8,6. **Le sachet de 6 pièces.**



TENDEUR EN PLASTIQUE	923209	3 trous. **Le sachet de 10 pièces.**
TENDEUR DURAL	919527	avec trous Ø 5 mm. **Le sachet de 10 pièces.**
CROCHET DURAL	919528	petit modèle 24 mm. **Le sachet de 10 pièces.**

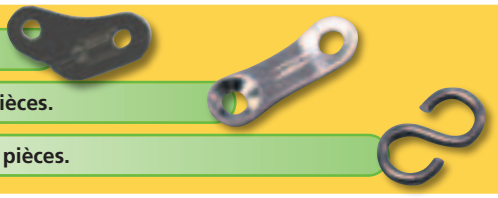

EMBASE PLASTIQUE	919514	pour tube 14/16.
	919515	pour tube 18/20.



EMBOUTS DE TUBE

20	POUR TUBE 14/16	919499
21	POUR TUBE 18/20	919501
22	POUR TUBE 22/25	919502



= disponible sous Skin Pack

Glacière portable / Sacs / Cabas





PANIER **15934493** Fleur orange

Panier qui se plie complètement, léger et compact.
Armature aluminium, finition matte, tissu polyester 600D, poche zippée à l'intérieur. Coloris Gris motif fleurs.
- **Dimensions : 47 L x 28 l x 26 h.**
- **Poids : 0,900 kg.**

SAC **933144** Coloris turquoise vert

Sac qui se porte à l'épaule le modèle réduit de celui de maman !
Ouverture avec fermeture glissière, 1 poche intérieure avec fermeture



PANIER **933447** Fleur argentée

Un panier comme maman, avec sa poignée rembourrée rabattable, 1 poche avec fermeture à glissière, un cordon de serrage pour protéger les objets transportés. Volume : 5 litres.
- **Charge max : 10 kg.**



Cette gamme haute en couleur, facile de rangement, permet un transport facile des produits fragiles.



GLACIÈRE 18 LITRES **933720** Vert sapin.
- **Dimensions : 35 x 23 x 28 cm.**

GLACIÈRE 25 LITRES **933721** Bleu.
- **Dimensions : 36 x 26 x 31 cm.**

PANIER REPLIABLE **15934621** 16 litres. **NOUVEAU**

Les côtés et les anses se replient totalement.
Encombrement réduit dans le coffre.
- **Dimensions : 390 x 255 x H 210 mm.**



SAC À BOUTEILLES
932334 Fleur framboise
932335 Fleur sur fond noir
932336 Noir



Il accueille jusqu'à 9 bouteilles, muni de 2 solides poignées avec bandes auto agrippant, la dimension du fond est conçue pour les paniers de bicyclettes. Il se replie complètement après usage.
- **Dimensions : 24 x 24 x 28 cm.**

CHARIOT PLIANT **929400**

Chariot en aluminium très maniable. Très compact grâce à son système de pliage, il se range très facilement.
- **Charge maxi 50 kg. Poids : 4,4 kg. Dimensions plié : l 48 cm, h70 cm, ép 6 cm.**



LES ACCUMULATEURS DE FROID

BLOC GEL 150 **924919** Poche de 200 g. Dim. : 150 x 110 x 20 mm.
BLOC GEL 220 **924920** Poche de 300 g. Dim. : 220 x 110 x 20 mm.



En plastique alimentaire remplies d'une substance permettant de conserver une basse température dans un compartiment isolé type glacière, durant 12 à 48 heures.

Spécial sac pour chariot

SAC **932512** Fleur sur fond noir
932513 Fleur framboise



Il s'accroche aux côtés du chariot, a une poche intérieure avec fermeture éclair, et se replie dans son petit sac pour rester le plus discret possible.
- **Dim. ouvert : 32,5 x 51,38 cm - Dim. Fermé : 6 x 6 x 36,5 cm.**

Sacs à roulettes / Vélo / Accessoires

SAC À ROULETTES

932337	Fleur sur fond noir
932338	Fleur sur fond chocolat
932339	Noir
932515	Anis Turquoise

Un sac à roulettes qui se fait tout petit plié et qui devient une aide précieuse une fois déplié. Il se range complètement dans sa poche extérieure, après avoir été plié en 3.
- **Dim. plié : 32 x 6 x 25 cm**
- **Dim. déplié : 28 x 27 x 56 cm**



VÉLO PLIABLE 15934627 **NOUVEAU**

Cubike est le vélo pliable de ceux qui veulent oublier qu'ils ont un vélo pliable… Léger, ultra rigide et confortable : sa vocation première est de vous donner tout l'agrément et la géométrie d'un vrai vélo haut de gamme, à la nuance près que celui-ci se pliera en cube. Rangez-le dans son trolley bag de voyage et vous pourrez l'emmener n'importe où !

Cadre Fine Aluminium 6061.
27 vitesses externes dérailleur Shimano Deore + 2 sélecteurs séquentiels (Japan).
Freins avant & arrière V-brake.
Selle body ergonomics.
Equipements 100 % Aluminium.
- **Poids : 12,3 Kg.**



PONCHO COUPE SPÉCIAL VÉLO 932508 Fleur



UNE SÉLECTION TRIGANO

PANIER
Dim : 35 x 25 x 26 cm

932332	Noir
932333	Fleur sur fond noir
932507	Anis Turquoise

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR FAIRE LES COURSES À VÉLO

L'anneau d'aluminium stable du panier est aligné avec le guidon par l'intermédiaire d'un élément de fixation pour tous les guidons courants. La bavette de couverture cousue sur le bord, protège le contenu du panier. Muni d'une poche pour ranger le téléphone portable, une poche intérieure avec fermeture et une poche universelle à ustensiles sur lien avec mousquetons.



UNE SÉLECTION TRIGANO

Bagagerie de sécurité / Jeux

SÉCURISER SES PAPIERS

1 **HOLSTER** 929279 Cuir naturel
2 928077 Toile

Équipé d'une poche portefeuille zippée et d'un compartiment pour téléphone mobile. Large bande élastique pour s'adapter à toutes les morphologies. Coloris noir.



3 **POCHETTE ULTRA PLATE** 928080 Coloris noir

A porter à la taille sous les vêtements. Dos en éponge. Grande poche zippée pour accueillir papiers, argent, etc… Très pratique et discret.

MINI SAC 933138 Coloris Grafik
933139 Coloris Framboise

Il se présente dans un petit étui, qui s'accroche à nos sacs à l'aide d'un mousqueton, et selon le besoin des courses. Il se déplie et se porte à l'épaule à l'aide de ses 2 longues anses. Volume 15 litres. Charge max 12 kg.



SAC DE FORME TRAPÉZOÏDALE 933449 Fleur argentée

Muni de bretelles amovibles grâce à des mousquetons, 1 poche pour le téléphone, 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
• **Dimensions : 44 x 20 x 45,5 cm.**



SAC TRIGANO MADAME 932058

Spécialement conçu pour faire vos courses. Il se plie complètement, possède 4 mousquetons pour une accroche dans le chariot. Il a deux poignées caoutchoutées pour une meilleure prise et éviter d'avoir les mains abîmées par le surpoids.
Coloris : Noir avec le logo Trigano madame.
• **Dimensions : L 40 x h 39 x l 30 cm.**







PARAPLUIE CARRÉ 933451 Fleur noire

Des parapluies originaux par leur forme carrée pour bien nous protéger de la pluie.
• **Dim : 89 x 89 x 90,5 cm.**



TAPIS REDIMENSIONNABLE 932327 Dim. : 75 x 75 cm
932328 Dim. : 100 x 75 cm

Doux, confortable et absorbant, ce tapis se lave en machine et peut être retaillé à l'aide d'une simple paire de ciseaux.
Ne s'effiloche pas.



BOUÉE 930339 Ø 51 cm

2 chambres à air avec double valves. Matière : vinyle.

POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS



Jouets ne convenant pas aux enfants de moins de 36 mois, de petites parties pouvant être absorbées.

CAMPING-CAR FIAMMA 928645

Livré avec ses accessoires.



BRASSARDS 930340 **Dim. : 20 x 15 cm.**

Ensemble de 2 pièces réalisé en vinyle. **Pour enfants de 2 à 6 ans.**





COFFRET LUXE MONTGOLFIÈRE 928188

Ensemble composé d'une montgolfière en plastique, d'un 4 x 4 et d'une remorque en métal injecté.
• **Livré en boîte carton.**
• **Dimensions : H 310 x L 200 x l 270 mm**

OÙ TROUVER NOS ACCESSOIRES *suite de la 2ème de couverture*

50 - Manche

SALINSKI CAMPING-CARS MANCHE
Guilberville - Tél. 02 33 56 66 00
ETS JACQUELINE S.A.
Cherbourg - Tél. 02 33 44 77 30

51 - Marne

REIMS LOISIRS-ETS CAMPION MAST
Tinqueux cedex - Tél. 03 26 08 00 21
FINOT CARAVANES
Sillery - Tél. 03 26 49 10 77

52 - Haute Marne

CENTRE DE LOISIRS & CARAVANING
St-Dizier cedex - Tél. 03 25 05 10 48

54 - Meurthe-et-Moselle

ACCESS'LOISIRS ET DÉTENTE
Moncel-les-Luneville - Tél. 03 83 42 83 57
CLC
Velaine en Haye - Tél. 03 83 23 31 44

56 - Morbilhan

USHIP GRAND LARGE
Ploeren - Tél. 02 97 42 54 01
QUEVEN CARAVANES
Quéven - Tél. 02 97 05 12 44
SAS BONJOUR CARAVANING
Guidel - Tél. 02 97 02 70 70
SARL BRETAGNE SUD LOISIRS
Plougoumelen - Tél. 02 97 24 81 91
ARC-EN-CIEL
Guidel - Tél. 02 97 02 97 00
EURO LOISIRS
Caudan - Tél. 02 97 81 21 69
RHUYS CAMPING-CARS
St Gildas de Rhuys - Tél. 02 97 53 95 24

57 - Moselle

EXPO CARAVANES
Jouy aux Arches - Tél. 03 87 38 33 98
CLC METZ
Woippy-St-Rémy - Tél. 03 87 31 05 85

58 - Nièvre

SARL AQUA FLUVIAL
Baye-Bazolle - Tél. 03 86 38 90 70

59 - Nord

JPG LOISIRS
Seclin - Tél. 03 20 90 15 17
EURL OPALE EVASION 59
Seclin - Tél. 03 20 90 18 72
ARRAS VACANCES VDL 59
Seclin - Tél. 03 20 16 80 31
CLC VALENCIENNES
Valenciennes - Tél. 03 27 49 74 63
LOISIRONOR
Hallennes Lez Haubourdin - Tél. 03 20 38 06 80
SARL BLEU MARINE
Dunkerque cedex 01 - Tél. 03 28 63 93 93

60 - Oise

LE PARC DES LOISIRS
Laigneville - Tél. 03 44 66 60 60
SARL MAX GUERDIN
Compiègne - Tél. 03 44 83 35 57
CLC ILE DE FRANCE
Cauffry - Tél. 03 44 73 33 86
LOISIRS DE PICARDIE
Baboeuf - Tél. 03 44 43 90 01
OISE CAMPING
Francastel - Tél. 03 44 46 90 56
CENTRE CARAVANING DE L'OISE
Erquery - Tél. 03 44 50 15 07

61 - Orne

NORMANDIE LOISIRS 61
Argentan - Tél. 02 33 39 59 31
SARL CHEVALIER LOISIRS 61
Vingt-Hanaps - Tél. 02 33 27 05 17

62 - Pas-de-Calais

CAMPING-CARS SERVICE 62
Loison sous Lens - Tél. 03 21 28 50 50
SARL OPALE EVASION 62
Le Touquet - Tél. 03 21 06 30 30
CALAIS CARAVANES
Calais - Tél. 03 21 96 77 86
SASU ARRAS VACANCES V.D.L
St Nicolas Les Arras - Tél. 03 21 55 42 17
CAR AVENTURE
Outreau - Tél. 03 21 10 46 46
SUPERMARKET CARAVANES
Sailly Labourse - Tél. 03 21 65 09 70

63 - Puy-de-Dôme

MARTIN CARAVANES
Lempdes - Tél. 04 73 61 77 87
CAP LIBERTÉ
Cournon - Tél. 04 73 268 268
CHÂTEL-CARAVANING SARL
Châtel-Guyon - Tél. 04 73 86 01 43
SARL RIOM CARAVANING
Mozac - Tél. 04 73 38 70 79
EVASION 63
Lempdes - Tél. 04 73 61 78 75

64 - Pyrénées-Atlantiques

CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION
Lescar - Tél. 05 59 77 61 00
SARL LOISIRS EVASION
Bayonne - Tél. 05 59 55 24 24
BEARN LOISIRS
Lescar - Tél. 05 59 77 66 00
ETS ROBERT AGEST
Bizanos - Tél. 05 59 14 48 15

65 - Hautes-Pyrénées

SARL A.B.C.
Borderes s/L'Echez - Tél. 05 62 36 01 01

66 - Pyrénées-Orientales

PERPIGNAN CAMPING CARS
Saleilles - Tél. 04 68 37 79 81
SARL OLIVIER LOISIRS
Baixas - Tél. 04 68 37 04 71
SUD ACCESSOIRES
Saint Laurent de la Salanque - Tél. 09 62 03 76 45
PACAR
Rivesaltes - Tél. 04 68 64 24 96

67 - Bas-Rhin

SARL LAURENT CAMPING-CARS
Fegersheim - Tél. 03 88 68 56 18
EUROP'HOLIDAYS
Ittenheim - Tél. 03 88 69 09 03
ALSACE LOISIRS DIFFUSION
Bernolsheim - Tél. 03 88 68 30 70
CLC ALSACE
Benfeld - Tél. 03 88 74 07 30

68 - Rhin

CARAVANES GIRARDIN SARL
Feldkirch (Bollwiller) - Tél. 03 89 48 01 01
DENIS LOISIRS
Cernay - Tél. 03 89 75 58 25

69 - Rhône

SEDAL EUROCAR SAS
St-Priest - Tél. 04 78 90 34 80
EURO SERVICE
St-Priest - Tél. 04 78 90 76 04
CAMPING-CAR 69
St-Priest Mi Plaine - Tél. 04 78 90 37 72
OPALE EVASION 69
St-Priest - Tél. 04 37 25 11 94
YPOCAMP - SUBLET & FILS
St-Priest - Tél. 04 78 90 65 22

70 - Haute-Saône

YPO CAMP JEANNIOT LOISIRS SAS
Vesoul cedex - Tél. 03 84 76 42 05

71 - Saône-et-Loire

NORD SUD CARAVANING
St Léger sur Dheune - Tél. 03 85 45 42 07
AUSTRÉALE CAMPING-CAR
La Chapelle de Guinchay - Tél. 03 85 36 71 63
CAMPING CAR 71
Sennece les Macon
Tél. 03 85 23 89 89
ESPACE LOISIRS AUTOMOBILES
Sance - Tél. 03 85 20 11 15
BOISSOT LOISIRS
Chalon s/Saône - Tél. 03 85 90 04 80
EUR'HOLIDAYS
Toulon sur Arroux - Tél. 03 85 79 42 73

72 - Sarthe

CARAVANES LA MANCELLE
Le Mans cedex - Tél. 02 43 84 58 71
LCC CAMPING-CAR
La Flèche - Tél. 02 43 94 47 01
SAS AZUR 72
Monce en Belin - Tél. 02 43 21 94 65
GEGA CONCEPT LOISIRS
St Denis d'Orques - Tél. 06 32 09 21 50
CARAVANES 2000
La Ferté-Bernard - Tél. 02 43 93 09 00
CARRE CARAVANES & CAMPING-CARS
La Bazoge - Tél. 02 43 25 42 60

73 - Savoie

CARAVANING DU MARAIS
Voglans - Tél. 04 79 54 41 55
ALPES EVASION CAMPING-CARS
Voglans - Tél. 04 79 61 23 83

74 - Haute-Savoie

CURIOZ LOISIRS
La Balme de Sillingy - Tél. 04 50 68 78 65
ALP' CAMPING CAR
Viuz-en-Sallaz - Tél. 04 50 36 86 85
ISACAR LOISIRS
Charvonnex - Tél. 04 50 60 33 48
PRO YACHTING
Evian les Bains - Tél. 04 50 70 73 43

75 - Paris

GENTIL MARINE GAA S.A.
Paris - Tél. 01 45 00 23 52

76 - Seine-Maritime

PLEIN AIR NORMANDIE
Ste Marie des Champs - Tél. 02 35 56 15 15
SA CAMPING CARS PIERRE
Tourville La Rivière - Tél. 02 32 96 31 96
CARAVANIERS NORMANDS
Boos - Tél. 02 35 80 13 33
PHL HORIZON
Le Mesnil Esnard - Tél. 02 35 79 84 50
ROUEN CAMPING-CAR
Mesnil Esnard - Tél. 02 35 91 22 45
HAVRE CARAVANO
Sandouville La Vallée - Tél. 02 35 20 02 22

77 - Seine-et-Marne

CAR EVASION
Rozay-en-Brie - Tél. 01 64 42 90 61
MARQUET CAMPINGCAR-77.COM
Claye Soully - Tél. 01 64 12 48 48
EVASION LOISIRS 77
Ecuelles - Tél. 01 60 74 43 05
MARC ET LOISIRS
Savigny le Temple - Tél. 01 61 63 77 92
EVASION CARAVANES CAMPING CARS
Claye Souilly - Tél. 01 60 26 28 39

78 - Yvelines

ILE DE FRANCE CAMPING-CAR
Orgeval - Tél. 01 39 75 46 90

79 - Deux-Sèvres

AVENTURES CAMPING-CAR 79
Chauray cedex - Tél. 05 49 08 81 81
MCC
Bressuire - Tél. 05 49 65 10 90
NIORT EVASION
Niort - Tél. 05 49 33 41 76

80 - Somme

LM AVENTURE
Flesselles - Tél. 03 22 93 39 80
CAR CARAVANE
Pont-de-Metz - Tél. 03 22 89 65 93
AMIENS CARAVANES SARL
Amiens - Tél. 03 22 54 13 14
A.C.D.C
Morvillers st Saturnin - Tél. 03 22 89 67 94

81 - Tarn

LA MAISON DU PLEIN AIR
Castres - Tél. 05 63 59 09 25
CARAVANES LOUP
Castres - Tél. 05 63 35 45 63
SARL ALBI CAMPING-CARS
Puygouzon - Tél. 05 63 54 75 51

82 - Tarn et Garonne

CAMPING CARS ET CARAVANES MIDI PYRENEES
Montauban - Tél. 05 63 63 24 05
RUN SPORT
Montauban - Tél. 05 63 63 48 44

83 - Var

SARL CAMPING CAR AVENIR
Hyères - Tél. 04 94 57 80 11
SARL EURO-GARDIS
La Crau - Tél. 04 94 35 19 92
CARAVAR
Bormes-les-Mimosas - Tél. 04 94 71 38 88
VOILES RUSSO - SA SOMAT
Hyères - Tél. 04 94 57 71 01
AZUR ACCESSOIRES 83
Le Muy - Tél. 04 94 40 06 28
A. DIFFUSION
La Seyne-S/Mer - Tél. 04 94 87 32 66
ATELIER DU CAMPING-CAR
La Londe - Tél. 04 94 35 19 83
PROVENCE EVASION
Toulon - Tél. 04 94 66 70 61

84 - Vaucluse

CHIRON CAMPING-CARS
Carpentras cedex - Tél. 04 90 63 13 32
BONPAS CARAVANES
Montfavet - Tél. 04 90 84 18 18
ROHMER CAMPING-CARS SERVICES
Les Valayans - Tél. 04 90 37 16 88
LUBERON CARAVANE
Cabrières d'Avignon - Tél. 04 90 76 98 26
ATELIER PROVENCE LOISIRS
Lapalud - Tél. 04 90 40 38 16

85 - Vendée

VENDÉE LOISIRS
Les Clouzeaux - Tél. 02 51 40 38 18
LE MONDE DU CAMPING-CAR
Les Clouzeaux - Tél. 02 51 40 30 31
LE MONDE DU CAMPING-CAR
Mortagne sur Sèvre - Tél. 02 51 40 39 00
MOBILOISIR
Venansault - Tél. 02 51 05 97 07
SARL CHALLANS CAMPING-CAR
Challans - Tél. 02 51 39 72 60
LUCAS DIFFUSION LOISIRS
Benet - Tél. 02 51 87 38 40
C2 LOISIRS
Bouffère - Tél. 02 51 40 65 56

86 - Vienne

VIENNE AVENTURE
Naintré - Tél. 05 49 23 40 72
SAS AZUR 86
Migne Auxances - Tél. 05 49 62 50 10
ANTOINE CARAVANES SARL
Beaumont - Tél. 05 49 85 50 79

87 - Haute Vienne

CARAVANING LIMOUSIN
Feytiat - Tél. 05 55 30 23 52

88 - Vosges

SPORT ET CARAVANING
Remiremont - Tél. 03 29 62 13 94
LOISIRS EVASION CARAVANES
St Die - Tél. 03 29 56 31 08
CLC VOSGES
Thaon Les Vosges - Tél. 03 29 39 30 30

89 - Yonne

S.E. THOUARD
Sens - Tél. 03 86 97 13 99
STYLEVAN
Bazarnes - Tél. 03 86 42 21 90

91 - Essonne

ESSONNE CARAVANES
Monthlery - Tél. 01 69 01 13 02
ETS CARLOS LOISIRS 91
Ballainvilliers - Tél. 01 69 09 85 52
LA FINANCIERE NAUTIQUE SARL
Grigny - Tél. 01 69 06 99 09

94 - Val-de-Marne

SAM'S LOISIRS
Chenevières s/Marne - Tél. 01 49 62 12 95
MAP-HOME / SAMCO
Créteil - Tél. 01 42 07 70 70

95 - Val d'Oise

LES ATELIERS DU CAMPING-CAR
Cormeilles en Vexin - Tél. 01 34 66 72 36
OMNIUM DU CAMPING-CAR
Sagy - Tél. 01 34 66 33 36
EXPO CAMPING SPORTS
Pierrelaye - Tél. 01 34 64 38 55

BELGIQUE

ETABLISSEMENTS BOUILLARD
Anderlues - Tél. 00 32 71 524 470
VANOMOBIL
Wevelgem - Tél. 00 32 56 430 180
SPRL GOLIATH
Le Roeulx - Tél. 00 32 64 663 232
CARAVANES A.J.D.
Rotheux - Tél. 00 32 43 713 237
S.A. JASPERS-IMPORT
Awans - Tél. 00 32 43 721 272
CARAVAN EN MOTORHOMECENTER
Stekene - Tél. 00 32 37 798 591
LE PIED MOBIL SPRL
Dottignies - Tél. 00 32 56 485 835

SUISSE

MAILLARD FRERES MONTHEY SA
Monthey - Tél. 00 41 244 716 575
ANDRE ANGELOZ S.A.
Matran - Tél. 00 41 264 015 050
DARBELLAY CARROSSERIE
Matran - Tél. 00 41 277 231 056

ESPAGNE

CARAVANAS EVASION SL
Irun - Tél. 00 34 943 634 440
NAUTICA ACCESORIOS Y CARAVANAS
Viladecans - Tél. 00 34 936 373 294
ADD SICMAP SL
Mataro - Tél. 00 34 937 903 526

ITALIE

TRIGANO SPA
San Gimignano - Tél. 00 390 577 650 309

MAROC

AGADIR CAMPING-CAR SERVICE
Agadir - Tél. 00 212 6737 94362
MANZIL AL KAFILAH
Marakech - Tél. 00 212 6195 5517

PORTUGAL

CAMPOCALMO UNIPESSOAL LDA
Leiria - Tél. 00 351 24 487 23 08
CAMPILUSA LDA
Coimbra - Tél. 00 351 23 991 35 39
CAMPINANDA
Porto/Matosinhos
Tél. 00 351 22 999 88 50

DOM TOM

STE Y.P.I.
F - 92100 Boulogne - Tél. 01 46 08 07 24

EURO ACCESSOIRES®

S.A.S au capital de 2 000 000 € - RCS Paris B 303 409 742 - FR 56

ZAE Parc de Champagne - BP 110
F - 07300 TOURNON sur RHÔNE - FRANCE
Tél. (33) 04 75 06 92 92 - Fax (33) 04 75 07 12 34
www.euro-accessoires.fr
e-mail : contact.euracc@trigano.fr

Catalogue publicitaire non-contractuel. Reproduction totale ou partielle de ce catalogue interdite, sauf accord écrit de **Euro Accessoires S.A.S** *qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits.*

Création graphique Kaligram 04 75 96 72 73
Réalisation Graphot 04 75 96 79 00, charte Imprim'vert
RC 71 B 15 - Photos Graphot, Phovoir, Fotolia et X.